

Κατάλογος και τεχνικό εγχειρίδιο 2024/2025

www.blum.com


Για να κόβετε δρόμο στο διαδίκτυο

Έχουμε συνδέσει τον κατάλογό μας με τον διαδικτυακό μας κόσμο, θέτοντας στη διάθεσή σας ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντων ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Ένα μόνο βήμα χωρίζει τη σελίδα προϊόντος στον κατάλογο από τις **ψηφιακές υπηρεσίες** μας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους **online κωδικούς** για να μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο προϊόν στον Διαμορφωτή προϊόντων. Έτσι εξασφαλίζετε γρήγορη και εύκολη λήψη πληροφοριών σχεδιασμού και έτοιμες λίστες εξαρτημάτων για απευθείας παραγγελία από τον διανομέα, καθώς και πολλά περισσότερα.

Θα βρείτε **σύντομα URL** και **κωδικούς QR** για τα προϊόντα μας στον κατάλογο, που θα σας μεταφέρουν απευθείας στις αναλυτικές μας ψηφιακές πληροφορίες, π.χ. στον Επιλογέα Σχεδίου ή σε πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση, την αφαίρεση και τη ρύθμιση, βίντεο εφαρμογών ή/και την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα.

Online κωδικός

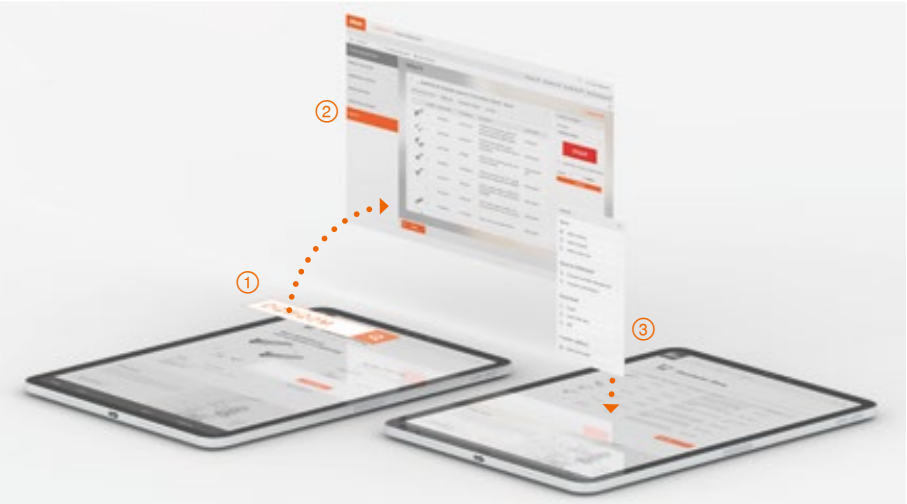

① Καταχωρίστε ή πατήστε τον online κωδικό (web code)
Καταχωρίστε τον online κωδικό στον Διαμορφωτή προϊόντων Blum ή πατήστε τον online κωδικό στο PDF.

② Διαμορφώστε το εξάρτημα
Χρησιμοποιώντας τους online κωδικούς, τα σημαντικότερα φίλτρα είναι προρυθμισμένα στον Διαμορφωτή προϊόντων – μπορείτε να διαμορφώσετε ολόκληρη την εφαρμογή με λίγα μόνο κλικ.

③ Προβάλετε τη λίστα εξαρτημάτων
Όταν τελειώσετε, λαμβάνετε μια ολοκληρωμένη λίστα εξαρτημάτων που μπορείτε να στείλετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του διανομέα της επιλογής σας με ένα μόνο κλικ.

Καταχωρώντας online κωδικούς από τον κατάλογο στον Διαμορφωτή Προϊόντων της Blum, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση όχι μόνο στη λίστα εξαρτημάτων αλλά και σε όλα τα δεδομένα κατασκευής που περιλαμβάνουν σχέδια, δεδομένα 2D/3D-CAD ή δεδομένα CAM τα οποία μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στο λογισμικό σχεδιασμού ή στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων στα έργα | εργασίες και να τις στείλετε απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλεγμένων διανομέων με λίγα μόνο κλικ.

Διαμορφωτής προϊόντων

Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/configurator

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/s024

Παράδειγμα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQ2M**

Σύντομο URL



Η σύντομη διαδικτυακή διεύθυνση διευκολύνει την πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες προϊόντων, όπως οδηγίες εγκατάστασης που μπορείτε να εκτυπώσετε, προσπέκτους και τεχνικά δεδομένα.

Παράδειγμα

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

Κωδικός QR



Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και λεπτομερές περιεχόμενο για τα προϊόντα Blum μέσω του κωδικού QR – ακόμη κι όταν βρίσκεστε επί τόπου μαζί με τον πελάτη.

Παράδειγμα

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/gmSum



1 〉 Συστήματα ανύψωσης

Επισκόπηση 11
AVENTOS HKi – ενσωματωμένο σύστημα κάθετης ανύψωσης □ ■ 12
AVENTOS HF top – σπαστό σύστημα ανύψωσης □ ■ 20
AVENTOS HS top – σύστημα επικλινούς ανύψωσης □ ■ 32
AVENTOS HL top – παράλληλη ανύψωση □ ■ 38
AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης □ ■ ■ 44
AVENTOS HK-S – μικρό κουμπάσο ανύψωσης □ ■ 54
AVENTOS HK-XS – μικρό κουμπάσο ανύψωσης □ ■ 60

□ Απλά ■ **SERVO-DRIVE** ■ **TIP-ON**



2 〉 Συστήματα μεντεσέδων

Επισκόπηση 71
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες
Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία **CLIP** 72
MODUL – μεντεσέδες
Συρταρωτή συναρμολόγηση 162
BLUMOTION για πόρτες 176
TIP-ON για πόρτες 190



3 〉 Συστήματα Box

Επισκόπηση 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON για **LEGRABOX** 404



4 〉 Συστήματα οδηγού

Επισκόπηση 409
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO** 502
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM** 506



5 〉 Συστήματα pocket

Επισκόπηση 533
REVEGO 534



6 〉 Συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών

Επισκόπηση 541
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE** 552
ORGA-LINE για **TANDEMBOX** 554
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE** 566



7 〉 Τεχνολογίες κίνησης

Επισκόπηση 571
Μονές εφαρμογές **SERVO-DRIVE** 574



8 〉 Επιπλέον προϊόντα

Επισκόπηση 585
Εφαρμογές ντουλαπιών **SPACE STEP** 586
Συστήματα κλειδώματος **CABLOXX** 594
Συστήματα στερέωσης **EXPANDO T** 596
Αναρτήρας 598
Φυράμια ντουλαπιού 599



9 〉 Οι υπηρεσίες της Blum

Επισκόπηση 603
Ψηφιακές υπηρεσίες 604
Μηχανήματα **MINIPRESS top** | **MINIPRESS P** 616
Συσκευές συναρμολόγησης **BOXFIX** 654
Οδηγοί 660



10 〉 Πληροφορίες

Επισκόπηση 709
Γενικές πληροφορίες 710
Πληροφορίες για συστήματα ανύψωσης 716
Πληροφορίες για συστήματα μεντεσέδων 718
Πληροφορίες για συστήματα Box και οδηγών 724
Πληροφορίες για συστήματα pocket 730
Πληροφορίες για τεχνολογίες κίνησης 732
Ευρετήριο κωδικών 734



Όταν οι καλές ιδέες γίνονται οι καλύτερες.

Έχετε τις ιδέες σας. Κι εμείς το ίδιο. Ας συνεργαστούμε για να εξελίξουμε αυτές τις ιδέες ακόμη περισσότερο. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε το όραμά σας πραγματικότητα.

Η Blum είναι ο ιδανικότερος συνεργάτης που θα μπορούσατε να έχετε. Κι αυτό γιατί προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και μια γκάμα που καλύπτει κάθε λογής ανάγκη. Κι ας μην ξεχνάμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας παρέχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Έτσι, το έργο σας στέφεται με επιτυχία από την αρχή μέχρι το τέλος.

AVENTOS top – συστήματα ανύψωσης για δεξιοτεχνικό στήσιμο

Τα συστήματα ανύψωσης **AVENTOS top** δεν εντυπωσιάζουν απλώς με τον μικρού μεγέθους, μοντέρνο σχεδιασμό τους, αλλά προσφέρουν και πολλά άλλα πλεονεκτήματα, όπως λιγότερα συστατικά μέρη, τυποποιημένες θέσεις στερέωσης για τους μηχανισμούς ανύψωσης και τους ρυθμιστές μετόπης ανεξαρτήτως του ύψους του κουτιού, ρύθμιση αθόρυβου κλεισίματος με προσαρμοστικότητα **BLUMOTION** και ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης από τη μετόπη. Όλες αυτές οι πτυχές απλουστεύουν την κατασκευή και τη συναρμολόγηση του **AVENTOS top**.



Ομοιόμορφος σχεδιασμός καλύμματος με αρμονική αισθητική

Τα κομψά εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εντυπωσιακού εσωτερικού: οι μηχανισμοί ανύψωσης κρύβονται πίσω από κομψά καλύμματα σε τρία χρώματα.



Πραγματικά πολυτάλαντο χάρη στις ενσωματωμένες λειτουργίες

Το **AVENTOS top** διατίθεται με πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες που διευκολύνουν την κατασκευή και τη συναρμολόγηση. Εσείς αποφασίζετε, παραδείγματος χάρη, πώς θέλετε να εγκατασταθεί ο μηχανισμός ανύψωσης. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε προσυναρμολογημένες ευρωβίδες ή το ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης και νοβοπανόβιδες.



Ένα εκλεπτυσμένο σύνολο χάρη σε μια σειρά μικρού μεγέθους

Τα νέα συστήματα ανύψωσης καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στην αποθήκη σας. Το **AVENTOS top** είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρειάζεστε λίγα μόνο συστατικά μέρη, συνεχίζοντας όμως να έχετε απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία.



Οδηγίες σελίδας
Συστήματα ανύψωσης 10

Σύντομο URL
www.blum.com/i363



AVENTOS HKi – το ενσωματωμένο σύστημα κάθετης ανύψωσης

Χάρη στον λεπτό και μικρού μεγέθους σχεδιασμό του, το **AVENTOS HKi** μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο πλαϊνό του κουτιού. Το εξάρτημα κάθετης ανύψωσης εναρμονίζεται άψογα με το έπιπλο και δημιουργεί νέες σχεδιαστικές δυνατότητες με υψηλή αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι γνήσια έπιπλα με απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία.



Ορατή κομψότητα με αόρατη φινέτσα

Το **AVENTOS HKi** εναρμονίζεται στο έπιπλο, ό,τι τύπο μετόπης κι αν επιλέξετε. Το εξάρτημα είναι αόρατο όταν το έπιπλο είναι κλειστό, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείται σε μετόπες ντουλαπιών τοίχου με ένθετα από γυαλί. Οι βραχίονες, με το κομψό τους τελείωμα σε μαύρο όνυχα, εμφανίζονται όταν η μετόπη είναι ανοιχτή.



Εργονομία συνδυασμένη με υψηλή τεχνολογία

Η τεχνολογία του **AVENTOS HKi** παραμένει κρυμμένη στο πλαϊνό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παρόλα αυτά απόλυτο έλεγχο: ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης από τη μετόπη, ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος και μεταβλητός αναστολέας. Έτσι εξασφαλίζεται απόλυτη ελευθερία κινήσεων και εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα αντικείμενα.



Ένας κόσμος γεμάτος ευκαιρίες

Το **AVENTOS HKi** είναι τόσο στενό που το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαϊνό κουτιού πάχους μόλις 16 mm. Κι όσο για τις μετόπες, οι δυνατότητες σχεδιασμού είναι απεριόριστες.

Οδηγίες σελίδας
AVENTOS HKi 12

Σύντομο URL
www.blum.com/i367



REVEGO

Συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου



Αποδοτική κατασκευή χάρη στην προσυναρμολόγηση και στις ψηφιακές υπηρεσίες

Χάρη στην καλοσχεδιασμένη κατασκευή της τσέπης, το **REVEGO** μπορεί να προσυναρμολογηθεί στο εργαστήριο ή στο εργοστάσιο. Αυτό εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία κατά τη μεταφορά στον τελικό χρήστη – πράγμα αποδοτικό και πρακτικό ταυτόχρονα.
Ο Διαμορφωτής Προϊόντων διευκολύνει την επιλογή των προϊόντων και σας παρέχει ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων, πληροφορίες σχεδιασμού και δεδομένα CAD.



Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση επί τόπου

Τα συστήματα pocket **REVEGO** διευκολύνουν τη γρήγορη συναρμολόγηση και την εύκολη εγκατάσταση, έτσι το **REVEGO** μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και με απλό τρόπο, όπως οποιοδήποτε απλό ψηλό ντουλάπι. Τα χαρακτηριστικά 3-διάστατης ρύθμισης είναι εύκολα προσβάσιμα και διαισθητικά στη χρήση.



Η απόλυτη άνεση

Το **REVEGO** είναι τόσο απλό στην εφαρμογή, που μπορεί να μην συνειδητοποιήσετε καν την πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από αυτές τις καινοτόμες λύσεις εξαρτημάτων. Χάρη στην τεχνολογία κίνησης **TIP-ON**, οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν τις μεγάλες μετόπες με ένα μόνο άγγιγμα – χωρίς χειρολαβή.



Μεγάλη ποικιλία μοναδικών σχεδιαστικών και συνδυαστικών επιλογών

Το **REVEGO** σας προσφέρει απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία και φέρνει νέες προσεγγίσεις στη διαρρύθμιση των χώρων. Τα συστήματα **REVEGO uno** και **REVEGO duo** μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, αλλά λειτουργούν και ανεξάρτητα. Είτε χρησιμοποιείται σε μικρούς είτε σε μεγάλους χώρους, το **REVEGO** σας επιτρέπει να υλοποιήσετε λύσεις με εσωτερικά ντουλάπια, καθώς και walk-in εφαρμογές σε ολόκληρο το σπίτι.

Οδηγίες σελίδας
REVEGO 532

Σύντομο URL
www.blum.com/i364

DESIGN AWARD 2022 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022 · reddot winner 2022

Οι υπηρεσίες της Blum

Το κλειδί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Ποιο είναι το κλειδί για να υλοποιείτε τα έργα σας με επιτυχία; Ένας παράγοντας είναι τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που σας προσφέρουμε και ο άλλος είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε γι' αυτά. Είναι ειδικά διαμορφωμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες σας σε κάθε βήμα της αλυσίδας διεργασιών σας, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και, άρα, να εξοικονομείτε χρόνο.





Προσωπικές υπηρεσίες

Η άμεση επικοινωνία μαζί σας είναι σημαντική για εμάς. Χάρη στη συμβουλευτική, στην υποστήριξη και στην κατάρτιση που σας προσφέρουμε, θα είστε άρτια ενημερωμένοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Θα χαρούμε να σας δώσουμε προσωπικές και εξατομικευμένες απαντήσεις στις όποιες ερωτήσεις σας.



Ψηφιακές υπηρεσίες

Οι **E-SERVICES** σας παρέχουν υποστήριξη online – ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε. Σας παρέχουν καθοδήγηση σε ένα ή περισσότερα στάδια κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας διεργασιών. Έτσι, μπορείτε να εργάζεστε αποδοτικότερα και να πετυχαίνετε γρηγορότερα το αποτέλεσμα που θέλετε.



Υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Διασφαλίζουμε πως όλα τα προϊόντα παραδίδονται ολοκληρωμένα και στην ώρα τους. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορούμε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τη διαδικασία παραγγελίας ή/και το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων σας και να αναπτύξουμε ειδικά προσαρμοσμένες συσκευασίες. Πάντα προσφέροντάς σας προσωπικές συμβουλές.



Μηχανήματα | συσκευές συναρμολόγησης | καλούπια

Έχουμε κάνει την κατανόηση των προϊόντων μας μια εύκολη, αποτελεσματική και συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει ένα πρακτικό εργαλείο για κάθε βήμα της διαδικασίας – είτε αυτό είναι μηχάνημα διάτρησης και τοποθέτησης, είτε συσκευή συναρμολόγησης, καλούπι ή οδηγός.



Υπηρεσίες επικοινωνίας

Σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα υλικά – από εικόνες, βίντεο και κείμενα μέχρι προσπέκτους και φύλλα δεδομένων. Προσφέρουμε επίσης οδηγίες εγκατάστασης και βίντεο. Και μάλιστα ειδικά προσαρμοσμένα για την αγορά σας – σε πάνω από 40 γλώσσες.

Οδηγίες σελίδας	
Οι υπηρεσίες της Blum	602

Σύντομο URL
www.blum.com/i361

Τεχνολογία καρφωτικού

Έως και 40% ταχύτερη συναρμολόγηση





BOXFIX plus – καρφιά αντί για βίδες!

Οι γρήγορες και αποδοτικές κατασκευαστικές διεργασίες συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία. Γι' αυτό η Blum προσφέρει πάντα ένα κατάλληλο πακέτο συσκευών συναρμολόγησης μαζί με τα εξαρτήματά της. Και η γκάμα μας με βοηθήματα συναρμολόγησης επεκτείνεται διαρκώς. Η τελευταία προσθήκη είναι η νέα μας συσκευή συναρμολόγησης **BOXFIX plus** με **τεχνολογία καρφωτικού** για συστήματα box της Blum.



Αποδοτικότητα

Με το καρφωτικό αέρος, τα καρφιά περνάνε το μέταλλο και καρφώνονται απευθείας στην πλάτη μοριοσανίδας και στη βάση του συρταριού. Δεν απαιτείται πλέον προτρύπημα και δεν χρειάζεται ρύθμιση των στοπ χάρη στην πνευματική σύσφιγξη. Έτσι μειώνεται ο χρόνος συναρμολόγησης κατά έως και 40 %.




Ποιότητα

Τα καρφιά δημιουργούν μια ευθυγραμμισμένη, άψογη σύνδεση ανάμεσα στα εξαρτήματα και στα ξύλινα μέρη. Έχετε επίσης την επιλογή να χρησιμοποιήσετε **BOXFIX plus** και βίδες για τη συναρμολόγηση.


Οδηγίες σελίδας
Συσκευές συναρμολόγησης 654

Σύντομο URL
www.blum.com/i366

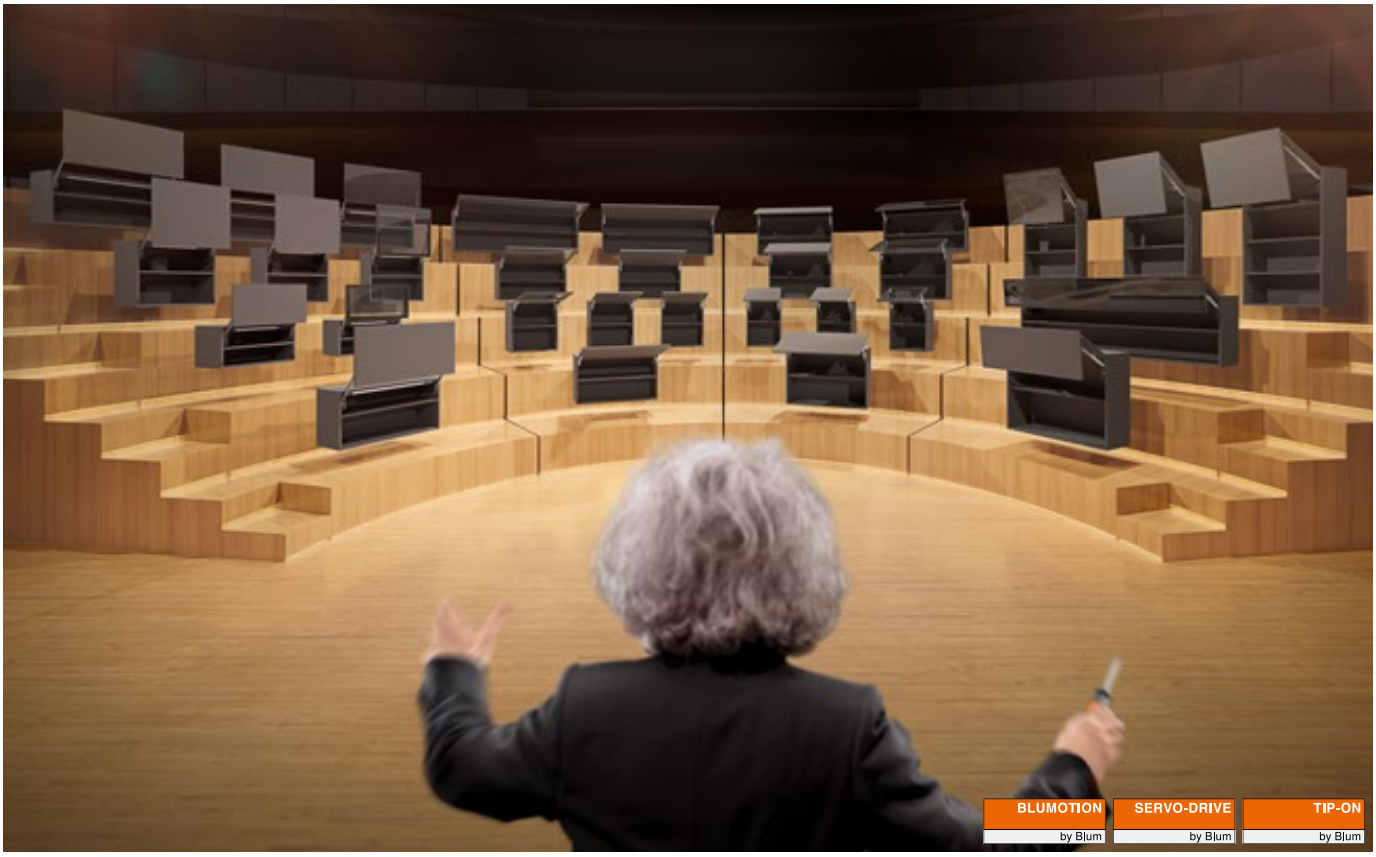


Τα εξαρτήματα **AVENTOS** για συστήματα ανύψωσης παρέχουν μεγάλη άνεση στην κίνηση για την περιοχή των ντουλαπιών τοίχου. Ακόμη και φαρδιά συστήματα ανύψωσης ανοίγουν εύκολα, παραμένουν σε κάθε επιθυμητή θέση και – χάρη στο **BLUMOTION** – κλείνουν αθόρυβα και άνετα.

- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και αφαίρεση λόγω της τεχνολογίας **CLIP**
- Εύκολη, τρισδιάστατη ρύθμιση μετώπης
- Τέλεια ισορροπημένες μετόπες παραμένουν σε κάθε επιθυμητή θέση
- Χωρίς μέρη που προεξέχουν
- Βελτιωμένη εργονομική θέση χειρολαβής
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος



Το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης, για **AVENTOS HF top**, **HS top**, **HL top** και **HK top**.



TIP-ON, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για **AVENTOS HKi**, **HK top**, **HK-S** και **HK-XS**.




Το **AVENTOS HS top** δεν απαιτεί βέργα σταθεροποίησης ακόμη και σε μεγάλο πλάτος κουτιού, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί όλος ο αποθηκευτικός χώρος.




Το **AVENTOS HKi** εναρμονίζεται με το έπιπλο – ομηχανισμός είναι αόρατος όταν το έπιπλο είναι κλειστό, ακόμη κι αν χρησιμοποιηθούν μετόπες από γυαλί.

AVENTOS HKi – ενσωματωμένο σύστημα κάθετης ανύψωσης


Συμβολική εικόνα

AVENTOS HKi – ενσωματωμένο σύστημα κάθετης ανύψωσης	12
Επισκόπηση	13
Απλά | **TIP-ON**	14
Αξεσουάρ	17

AVENTOS HF top – σπαστό σύστημα ανύψωσης


Συμβολική εικόνα


AVENTOS HF top – σπαστό σύστημα ανύψωσης	20
Επισκόπηση	21
Απλά | **SERVO-DRIVE**	22
Αξεσουάρ	30

AVENTOS HS top – σύστημα επικλινούς ανύψωσης


Συμβολική εικόνα


AVENTOS HS top – σύστημα επικλινούς ανύψωσης	32
Επισκόπηση	33
Απλά | **SERVO-DRIVE**	34

AVENTOS HL top – παράλληλη ανύψωση


Συμβολική εικόνα

AVENTOS HL top – παράλληλη ανύψωση	38
Επισκόπηση	39
Απλά | **SERVO-DRIVE**	40

AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης


Συμβολική εικόνα


AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης	44
Επισκόπηση	45
Απλά | **SERVO-DRIVE**	46
TIP-ON	50
Αξεσουάρ	53

AVENTOS HK-S – μικρό κουμπάσο ανύψωσης


Συμβολική εικόνα

AVENTOS HK-S – μικρό κουμπάσο ανύψωσης	54
Επισκόπηση	55
Απλά | **TIP-ON**	56
Αξεσουάρ	59

AVENTOS HK-XS – μικρό κουμπάσο ανύψωσης


Συμβολική εικόνα

AVENTOS HK-XS – μικρό κουμπάσο ανύψωσης	60
Επισκόπηση	61
Απλά | **TIP-ON**	62
Αξεσουάρ	67

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Βίδες	68
Κεντρικό τρυπάνι	68
Αποστάτης πόρτας	68
Κατσαβίδι	69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός	69

AVENTOS HF top \| HS top \| HL top \| HK top – ειδικές εφαρμογές


Συμβολική εικόνα

Σχέδια λοξών και οδοντωτών εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/mitresrebates

Τα πάντα, τίποτα λιγότερο




Χάρη στον συμπαγή και στενό σχεδιασμό του, το **AVENTOS HKi** μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο πλαϊνό του κουτιού. Το εξάρτημα κάθετης ανύψωσης εναρμονίζεται άψογα με το έπιπλο και δημιουργεί νέες σχεδιαστικές δυνατότητες με υψηλή αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι γνήσια έπιπλα με απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία: τα πάντα, τίποτα λιγότερο.

- Ύψος ντουλαπιού KH μεγ. 600 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Πάχος πλαϊνού πλαισίου κουτιού SWD από 16 mm
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος
- Όλα τα εκτεθειμένα μέρη σε μαύρο όνυχα
- Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Διατίθεται πλήρως ενσωματωμένο και ημιενσωματωμένο
- Δεν απαιτούνται μεντεσέδες

Νέα σχέδια επίπλων με υψηλή αισθητική



Οι βραχίονες είναι ορατοί με το κομψό τους τελείωμα σε μαύρο όνυχα όταν το έπιπλο είναι ανοιχτό και αόρατοι όταν είναι κλειστό.



Το **AVENTOS HKi** συνδυάζει εργονομία με ατόφιο σχεδιασμό.



Δώστε μοντέρνα αισθητική στα έπιπλα με μετόπες ή πάνελ πλάτης από γυαλί.



Ο μηχανισμός ανύψωσης της ημιενσωματωμένης λύσης είναι κρυμμένος σε εσοχή με κάλυμμα.

Μεγάλη ποικιλία κατασκευαστικών επιλογών, διαμορφωμένων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας



Το σετ σανίδων MDF έχει ήδη την κεντρική εσοχή για το **AVENTOS HKi**.





Έχουμε αναπτύξει καλούπια φρεζαρίσματος για εργασίες κατεργασίας με φρέζα.



Χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα CNC για να τρυπήσετε την επιφάνεια στα μισά πλαϊνά κουτιού και στη συνέχεια κολλήστε τα μεταξύ τους.



Το σετ αποστάτη λειτουργεί ως προστατευτικό κατά τη μεταφορά και την κατεργασία.

Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | TIP-ON		
 Συμβολική εικόνα — Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQDW6P	14
TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη		16
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα — Αντάπτορες		17
Σετ σανίδων		18
Σετ αποστάτη		18
Τρυπάνι εσοχής		18
Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος		18
Παντογράφος		18
Σετ διαχωριστικών κοπής		18
Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα — **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**		
Σύντομο URL: www.blum.com/a101		

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

1

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου



- Ύψος ντουλαπιού KH μεγ. 600 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD 16–25 mm
- Συνδυάζεται διακριτικά με ψηλές μονάδες και συστήματα ανύψωσης
- Διατίθεται πλήρως ενσωματωμένο και ημιενσωματωμένο
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος
- Μέγιστη λειτουργικότητα στον μικρότερο δυνατό χώρο
- Τέλεια κίνηση με μεταβλητό στοπ
- Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας
- Εύκολη συναρμολόγηση και ρύθμιση
- Απλός, απεριόριστα μεταβλητός μηχανισμός ανύψωσης
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος πολλαπλών θέσεων

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDW6P**

Παράγοντας δύναμης LF

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x βάρος μετόπης FG συμπ. του βάρους της χειρολαβής x 2 (kg)

Όταν χρησιμοποιείτε έναν τρίτο μηχανισμό ανύψωσης (ένας παράγοντας δύναμης αυξάνεται μέχρι και 50 %), συστ'ηνουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή

Σημείωση

Για φαρδιά ντουλάπια, συστήνουμε έναν επιπλέον μηχανισμό ανύψωσης που να συνδέεται στο κεντρικό πλαίσιο. ώστε να μην κοιλιάζει η μετόπη κατά το άνοιγμα.

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ TIP-ON

1 ☐ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Χρώμα	Κωδικός
420–1610	107°	ONS	24K2300
930–2800			24K2500
1730–5200			24K2700
2600–7800			24K2800

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)

Σημείωση
Μέγιστο βάρος μετόπης 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης
[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

1 ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης – TIP-ON

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Χρώμα	Κωδικός
420–1610	107°	ONS	24K2300T
930–2800			24K2500T
1730–5200			24K2700T
2600–7800			24K2800T

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)

Σημείωση
Μέγιστο βάρος μετόπης 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης
[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

3 ☐■ Σετ καλύμματος

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	24K8000

Αποτελείται από:
3a 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

Σημείωση
Απαιτείται μόνο κατά την τοποθέτηση ημιενσωματωμένων μηχανισμών ανύψωσης!

4 ☐■ Στερέωση μετόπης


Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα		Κωδικός
Ξύλινες μετόπες	**EXPANDO**	ONS	2 x	24K42E1
Πλάτος και στενά πλαίσια αλουμινίου	Βιδωτό		2 x	24K4201A

Αποτελείται από:
4 1 x Στερέωση μετόπης

6 ■ TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Αποτελείται από:
6a 1 x **TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
6b 1 x Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
6c 1 x Κολλητή πλάκα συγκράτησης
Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
– 1 x Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

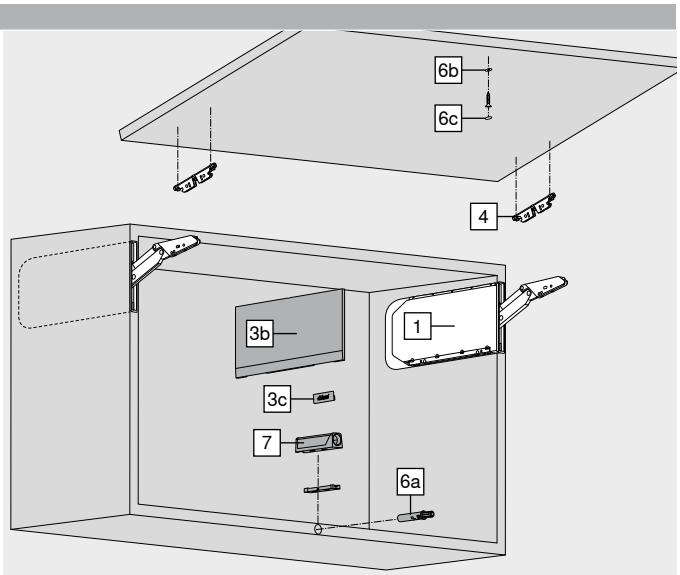

Αξεσουάρ

7 ■ Αντάπτορας

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Ίσια θήκη – μικρή έκδοση	SW | R7036 | CS	956.1201
Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση	R7036	956A1501


Χρώμα		Χρώμα	
CS	Μαύρο ανθρακί	R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
HGR	Γκρι	SW	Λευκό
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	TGR	Βαθύ γκρι
ONS	Μαύρος όνυχας		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDW6P**


Σχεδιασμός

Εσοχή και τοποθέτηση – πλήρως ενσωματωμένο

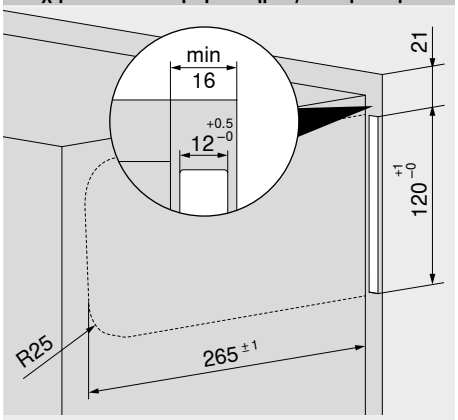


Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κρυφούς αναρτήρες
Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 271 mm

Εσοχή και τοποθέτηση – ημιενσωματωμένο

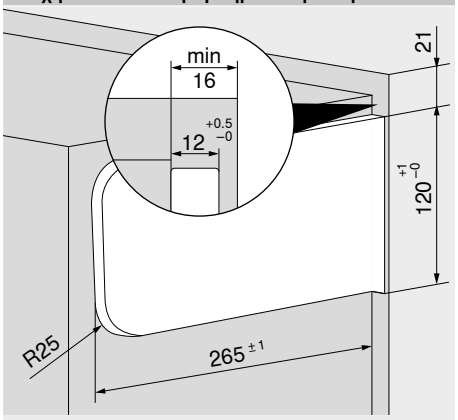


Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 271 mm

Απαιτούμενος χώρος – ημιενσωματωμένο

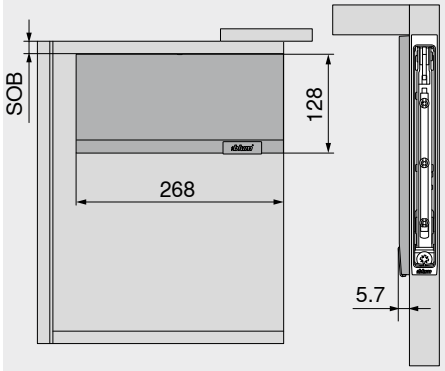


Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κρυφούς αναρτήρες
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες

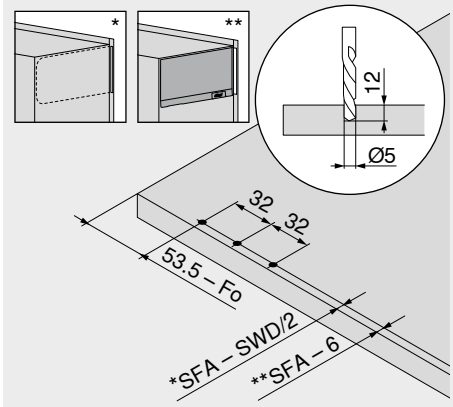


Fo Κενό κορυφής
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SWD Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού

Συναρμολόγηση μετόπης – πλάτος και στενά πλαίσια αλουμινίου

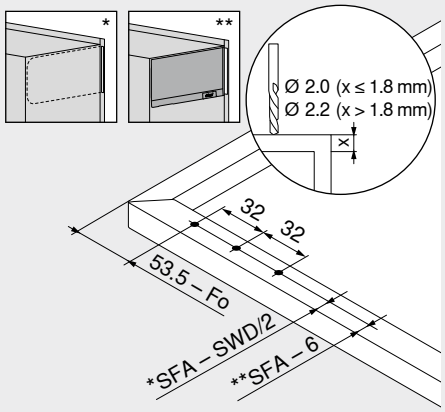

Fo Κενό κορυφής
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SWD Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού


Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

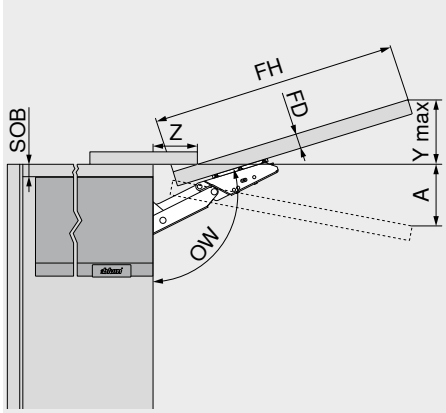

Στοπ γωνίας ανοίγματος				Απαιτούμενος χώρος (mm)		
Χωρίς				Στη μέγ. γωνία ανοίγματος Y μεγ. = FH x 0.29 – 32 + FD		
Με				A = FH x 0.26 + 28 – FD		
FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35

FD Πάχος μετόπης
FH Ύψος μετόπης
OW Γωνία ανοίγματος
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Ελάχιστο κενό MF

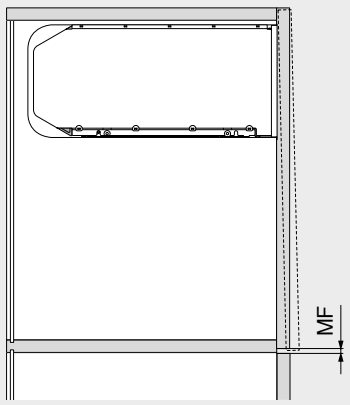

MF Ελάχιστο κενό
2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	13
Αξεσουάρ – **AVENTOS HKi**	18
Αξεσουάρ	68
Σχεδιασμός	15
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a101

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Το ύψος για κουμπάσα ανύψωσης είναι μέχρι 600 mm
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Απλό ελατήριο	956.1004


Αποτελείται από:


1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Χρώμα

CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό


Σχεδιασμός






() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς


Βιδωτή θήκη κλειδαριάς






FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης





FAu Πάτημα κάτω μετόπης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 13

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** \| **TIP-ON** 676
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a101

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση – 20/17



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Πλαστικό	956.1201

Χρώμα


CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση – 37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	13

Συναρμολόγηση

Καλούπι	674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια	675
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	698
MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a101

Σετ σανίδων



- Πλήρης ενσωμάτωση
- Φρεζαρισμένες
- Σανίδες MDF 600 x 450 x 19 mm
- Ανθεκτικές στην υγρασία
- Συμπ. αποστάτες

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Κωδικός
Σετ σανίδων	24K7100
Αποτελείται από:	
2 x Σανίδες Φρεζαρισμένες	
2 x Αποστάτης	

Σετ αποστάτη




- Πλήρης ενσωμάτωση
- Ως προστατευτικό κατά τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Κωδικός
Σετ αποστάτη	M45.1010
Αποτελείται από:	
2 x Αποστάτης	

Τρυπάνι εσοχής

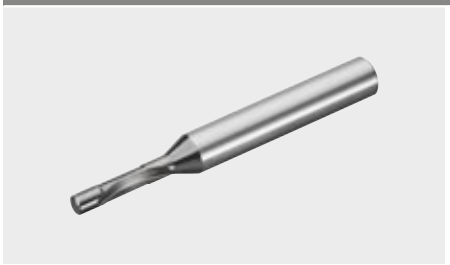

- Πλήρης ενσωμάτωση
- Για να αποκαλύψετε την προτρυπημένη εσοχή μετά τη σύνδεση των προσόψεων στη σανίδα

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Τρυπάνι εσοχής	Ø 4.0	M45.ZF04
Αποτελείται από:		
1 x Τρυπάνι εσοχής		

Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος



- Πλήρης ή μερική ενσωμάτωση
- Καλούπι φρεζαρίσματος για μηχανισμό ανύψωσης
- Καλούπι φρεζαρίσματος για ένθετο πάνελ
- Πλάκα βάσης

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Κωδικός
Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος	65.5840
Αποτελείται από:	
1 x Καλούπι φρεζαρίσματος για μηχανισμό ανύψωσης	
1 x Καλούπι φρεζαρίσματος για ένθετο πάνελ	
1 x Πλάκα βάσης 5 mm	

Παντογράφος



- Πλήρης ή μερική ενσωμάτωση
- Ιδανικός σε συνδυασμό με σετ καλουπιών φρεζαρίσματος

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Παντογράφος	Ø 19.0	M45.ZF19
Αποτελείται από:		
1 x Παντογράφος		

Σετ διαχωριστικών κοπής



- Πλήρης ή μερική ενσωμάτωση
- Αναλώσιμα διαχωριστικά κοπής για παντογράφο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Κωδικός
Σετ διαχωριστικών κοπής	M34.ZW50
Αποτελείται από:	
10 x Διαχωριστικό κοπής	

Σύστημα ανύψωσης για μεγάλες σπαστές μετόπες



Το **AVENTOS HF top** έχει μια μετόπη δύο μερών που διπλώνουν στο κέντρο όταν ανοίγουν. Το σπαστό σύστημα ανύψωσης είναι ιδανικό για ψηλότερα ντουλάπια με μεγάλες μετόπες γιατί η χειρολαβή μένει, σε κάθε θέση, σε απόσταση που φτάνει το εκτεινόμενο χέρι.

- Ύψος ντουλαπιού KH 480–1200 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Μεταβλητό στοπ
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συμμετρικός μηχανισμός ανύψωσης και βραχίονας
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- Απαιτούν λίγη δύναμη για να λειτουργήσουν

Άνοιγμα και κλείσιμο – εύκολο και άνετο



Πέρα από τις κλασικές παραλλαγές, προσφέρεται μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και συνδυασμών υλικών, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και ασύμμετρες μετόπες.



Προσαρμόστε επακριβώς τον μηχανισμό ανύψωσης ανάλογα με το βάρος της μετόπης FG, και η μετόπη θα παραμένει ανοιχτή σε οποιαδήποτε θέση.



Με το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **SERVO-DRIVE** για **AVENTOS HF top** η μετόπη ανοίγει με ευκολία και κλείνει με το πάτημα ενός διακόπτη.



Τα γραμμικά καλύμματα είναι ίδια για **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Διατίθενται σε λευκό, ανοιχτό γκρι και βαθύ γκρι χρώμα.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας



Χωρίς μέρη που προεξέχουν
Αφαιρούμενος βραχίονας – ένα πλεονέκτημα για κατασκευή επίπλων και εγκατάσταση κουζίνας.




Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος
Ένα στοπ γωνίας ανοίγματος είναι ήδη ενσωματωμένο στο **AVENTOS HF top** και μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία.



Παραλλαγές στερέωσης
Δύο μέθοδοι στερέωσης του μηχανισμού ανύψωσης: επιλέξτε ανάμεσα σε προσυναρμολογημένες ευρωβίδες ή νοβοπανόβιδες με ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης.



Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | SERVO-DRIVE		
 Συμβολική εικόνα Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου	DQDXLC	22
 Συμβολική εικόνα Στενά πλαίσια αλουμινίου	DQDYAP	26

Αξεσουάρ

 Συμβολική εικόνα

Σετ-μεντεσέ	30	Κατσαβίδι	69
Τακάκια	150	Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός	69
Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157		
Βίδες	68		
Κεντρικό τρυπάνι	68		
Αποστάτης πόρτας	68		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

 Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a111

Οδηγία Μηχανημάτων 711

Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα

Σύντομο URL
www.blum.com/s025

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDXLC**



- Ύψος ντουλαπιού KH 480–1200 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Μεταβλητό στοπ
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης και για τις δυο μετόπες
- Κεντρικός μεντεσές με χαρακτηριστικό προστασίας δαχτύλων

Παράγοντας δύναμης LF

Μετόπη – συμμετρικό

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x συνδυασμένο βάρος της επάνω και της κάτω μετόπης FG, συμπεριλαμβανομένης της χειρολαβής (kg)

Μετόπη – ασύμμετρο

Θεωρητικό ύψος κουτιού TKH (mm) x συνδυασμένο βάρος της επάνω και της κάτω μετόπης FG, συμπεριλαμβανομένης της χειρολαβής (kg)

Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού TKH

Ύψος επάνω μετόπης FHo (mm) x 2 + κενών

Για ασύμμετρες εφαρμογές, η ψηλότερη μετόπη πρέπει να είναι από πάνω!

Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες



Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[2]	Κωδικός
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης.

[1] 1 τεμ. LF 1350–3000
Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 600 mm

[2] Ρύθμιση πολλών σταδίων

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης



Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[2]	Κωδικός
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης.

[1] 1 τεμ. LF 1350–3000
Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 600 mm

[2] Ρύθμιση πολλών σταδίων

2 ☐■ Σετ βραχιόνων



Ύψος διάτρησης KH (mm)[1]	Κωδικός
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Αποτελείται από:

2 2 x Συμμετρικός βραχίονας

[1] Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού TKH για ασύμμετρες μετόπες

3 ☐ Σετ καλύμματος



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22.8000

Αποτελείται από:

3a 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G


3 ■ Σετ καλύμματος για SERVO-DRIVE



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23.8000

Αποτελείται από:

3a 1 x **SERVO-DRIVE** κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
3d 2 x Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Αποστάτης Blum Ø 5 mm

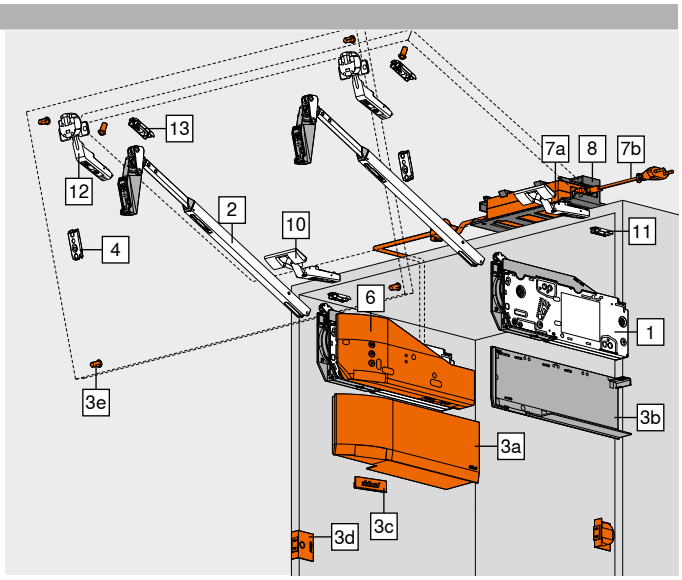

4 ☐■ Τακάκι για βραχίονα

Συστηνόμενα



Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Βιδωτό [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Πρεσαριστό		177H3100

Εφικτά όλα τα οριζόντια ατσάλινα τακάκια με διάστημα 0 mm

[1] Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 2 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

6 ■ SERVO-DRIVE σετ



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	23.A000

Αποτελείται από:

6a 1 x Μονάδα οδηγών
6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής, 1500 mm
6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Για τρεις μηχανισμούς ανύψωσης και άνω, συστήνουμε δύο συγχρονισμένες μονάδες οδηγών

8 ■ Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

8 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	WGR	Λευκό γκρί
SW	Λευκό	WS	Λευκό
SZ	Μαύρο		

Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDXLC

Πληροφορίες παραγγελίας

7 **Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE**[4]

Χρώμα			SZ	
Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

7a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

7b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

Εναλλακτικά του 7 | 8

– **Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE**[5]

Χρώμα			SZ	
Προσαρμογέας δικτύου[1]	Αγορά[2]	Πακέτο γλωσσών[3]	Γλώσσα[4]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

– 1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**
Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο)
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

10 **CLIP top 120°-μεντεσές**

Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
INSERTA	Χωρίς ελατήριο	70T5590BTL
Βιδωτό[1]		70T5550.TL

Πάτημα κεφαλής TO (mm) – ρυθμισμένες διαστάσεις 11
3 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1200 mm και/ή ξεκινώντας από 12 kg βάρος μετόπης FG
4 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1800 mm και/ή ξεκινώντας από 20 kg βάρος μετόπης FG
[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Εναλλακτικά του 10 – με μεγαλύτερη κάλυψη σόκορου FA

10 **CLIP top 120°-ειδικός μεντεσές**

Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
INSERTA	Χωρίς ελατήριο	72T5590BTL
Βιδωτό[1]		72T5550.TL

Πάτημα κεφαλής TO (mm) – ρυθμισμένες διαστάσεις 13
3 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1200 mm και/ή ξεκινώντας από 12 kg βάρος μετόπης FG
4 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1800 mm και/ή ξεκινώντας από 20 kg βάρος μετόπης FG
[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

11 **Τακάκι**

Συστηνόμενα – CLIP top 120°-μεντεσές

Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Βιδωτό[1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Πρεσαριστό		177H3100

Απλά τακάκια, η απόσταση εξαρτάται από το πάτημα της ανώτατης μετόπης FAo
[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

12 **CLIP top-κεντρικός μεντεσές**

Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
EXPANDO	Χωρίς ελατήριο	78Z553ET
Βιδωτό[1]		78Z5500T

3 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1200 mm και/ή ξεκινώντας από 12 kg βάρος μετόπης FG
4 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1800 mm και/ή ξεκινώντας από 20 kg βάρος μετόπης FG
[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

13 **Τακάκι**

Συστηνόμενα – CLIP top-κεντρικός μεντεσές

Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Βιδωτό[1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Πρεσαριστό		177H3100

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση
Χρησιμοποιήστε μόνο τακάκια σταυρό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου με πλάτος διαζώματος πλαισίου κάτω από 57 mm
[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Αξεσουάρ

– **SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ**[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:

6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
6d 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

– **Κόμβος σύνδεσης σετ**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

– **Θήκη καλωδίου**[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	21	Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	31	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Αξεσουάρ – σετ μεντεσέδων	30	**SERVO-DRIVE uno** – κατάλογος αγορών	732		
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ	68	Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716	**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – συμμετρικό	24	Οδηγία Μηχανημάτων	711	www.blum.com/a111	
Σχεδιασμός – ασύμμετρο	25	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	31				


Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDXLC**

Σχεδιασμός


Συμμετρικό | ασύμμετρο

Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

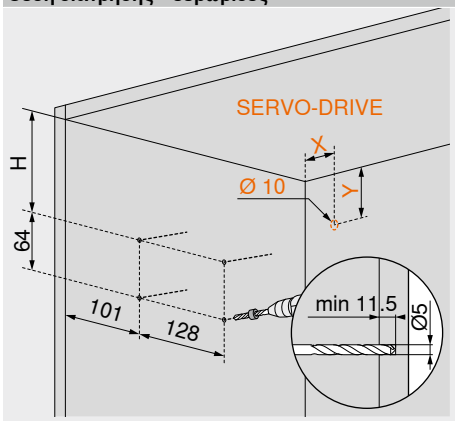

Ύψος διάτρησης KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124


Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

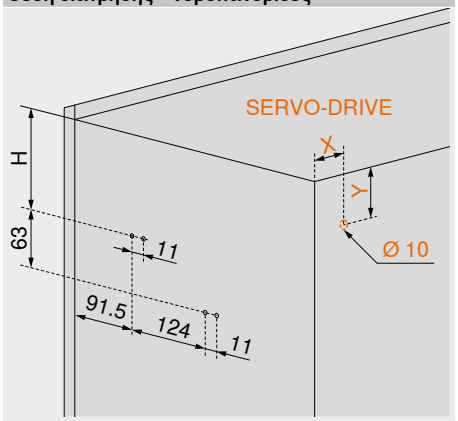

Ύψος διάτρησης KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124


4 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες

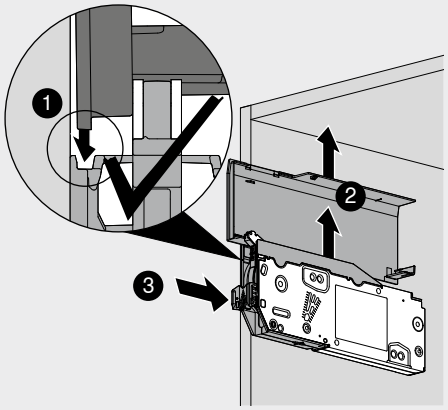

Ύψος διάτρησης KH (mm)
520–1200


Απαιτούμενος χώρος

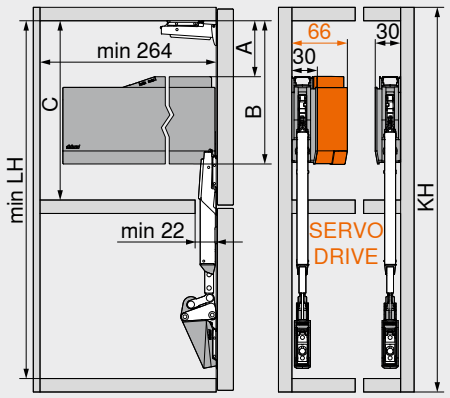

Σετ βραχιόνων	LH ελάχ. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C ελάχ. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Ύψος διάτρησης
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού

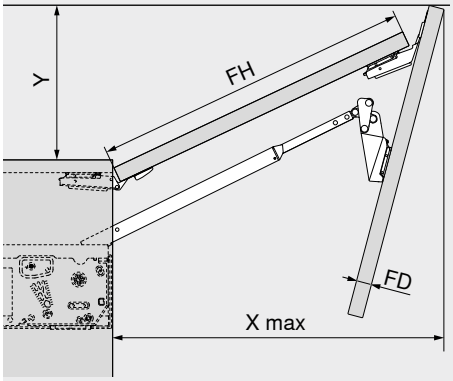


X μεγ. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Στοπ γωνίας ανοίγματος	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH	Ύψος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης


Συναρμολόγηση μετόπης

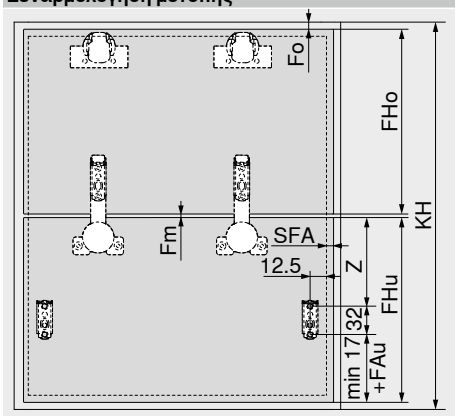

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189


Fo	Κενό κορυφής
Fm	Μεσαίο κενό
FAu	Πάτημα κάτω μετόπης
SFA	Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
FHo	Ύψος επάνω μετόπης
FHu	Ύψος κάτω μετόπης

Μετόπη – συμμετρικό

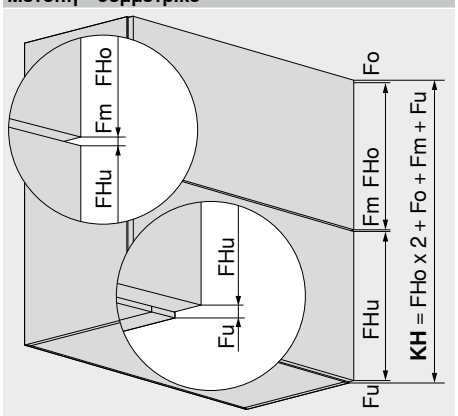

Fo	Κενό κορυφής
Fm	Μεσαίο κενό
Fu	Κενό πάτου
FHo	Ύψος επάνω μετόπης
FHu	Ύψος κάτω μετόπης
KH	Ύψος διάτρησης

Μετόπη – ασύμμετρο

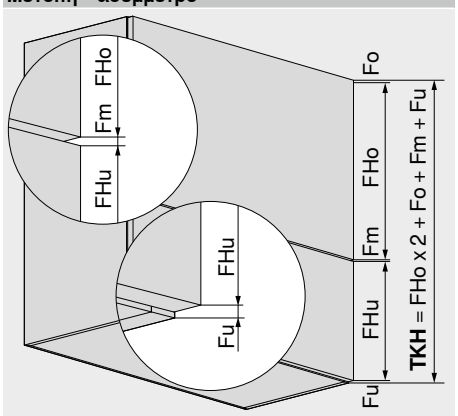

Fo	Κενό κορυφής
Fm	Μεσαίο κενό
Fu	Κενό πάτου
FHo	Ύψος επάνω μετόπης
FHu	Ύψος κάτω μετόπης
TKH	Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού


Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDXLC**

Σχεδιασμός


Συμμετρικό | ασύμμετρο

CLIP top 120°-μεντεσές



TB	Απόσταση διάτρησης
F	Κενό
FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
()	**CLIP top** 120°-ειδικός μεντεσές

CLIP top-κεντρικός μεντεσές



TB	Απόσταση διάτρησης
F	Κενό
	Ελάχ. 1.5 mm
*	37 mm για τακάκια σταυρό (37/32)

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Με τον ειδικό μεντεσέ **CLIP top** 120°, το πάτημα μετόπης FA είναι πάντα 2 mm μεγαλύτερο

Απόσταση διάτρησης TB


MD	Οριζόντιο κενό F (mm) μεταξύ μετοπών												
										3	4	5	6
0										6	5	4	3
3													
6													
9													

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Βιδωτό



INSERTA- | EXPANDO-συναρμολόγηση

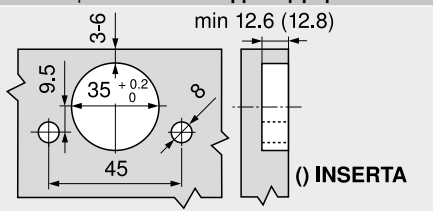

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

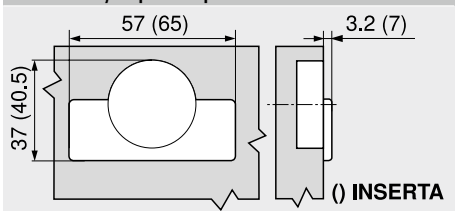

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	21
Πληροφορίες παραγγελίας – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου	22
Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	31
Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	31
Οδηγία Μηχανημάτων	711

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a111

Στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDYAP**



- Ύψος ντουλαπιού KH 480–1200 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Μεταβλητό στοπ
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης και για τις δυο μετόπες
- Κεντρικός μεντεσές με χαρακτηριστικό προστασίας δαχτύλων

Παράγοντας δύναμης LF

Μετόπη – συμμετρικό

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x συνδυασμένο βάρος της επάνω και της κάτω μετόπης FG, συμπεριλαμβανομένης της χειρολαβής (kg)

Μετόπη – ασύμμετρο

Θεωρητικό ύψος κουτιού TKH (mm) x συνδυασμένο βάρος της επάνω και της κάτω μετόπης FG, συμπεριλαμβανομένης της χειρολαβής (kg)

Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού TKH

Ύψος επάνω μετόπης FHo (mm) x 2 + κενών

Για ασύμμετρες εφαρμογές, η ψηλότερη μετόπη πρέπει να είναι από πάνω!

Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ **SERVO-DRIVE**

1 ☐ ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[2]	Κωδικός
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης.

[1] 1 τεμ. LF 1350–3000
Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 600 mm

[2] Ρύθμιση πολλών σταδίων

1 ☐ ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[2]	Κωδικός
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης.

[1] 1 τεμ. LF 1350–3000
Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 600 mm

[2] Ρύθμιση πολλών σταδίων

2 ☐ ■ Σετ βραχιόνων

Ύψος διάτρησης KH (mm)[1]	Κωδικός
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Αποτελείται από:

2 2 x Συμμετρικός βραχίονας

[1] Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού TKH για ασύμμετρες μετόπες

3 ☐ Σετ καλύμματος

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22.8000

Αποτελείται από:

3a 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

3 ■ Σετ καλύμματος για SERVO-DRIVE


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23.8000

Αποτελείται από:

3a 1 x **SERVO-DRIVE** κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
3d 2 x Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Αποστάτης Blum Ø 5 mm

4 ☐ ■ Πλάκα προσαρμογέα CLIP για βραχίονες

Έκδοση	Πάχος (mm)	Κωδικός
Αριστερά | δεξιά	0	175H5B00

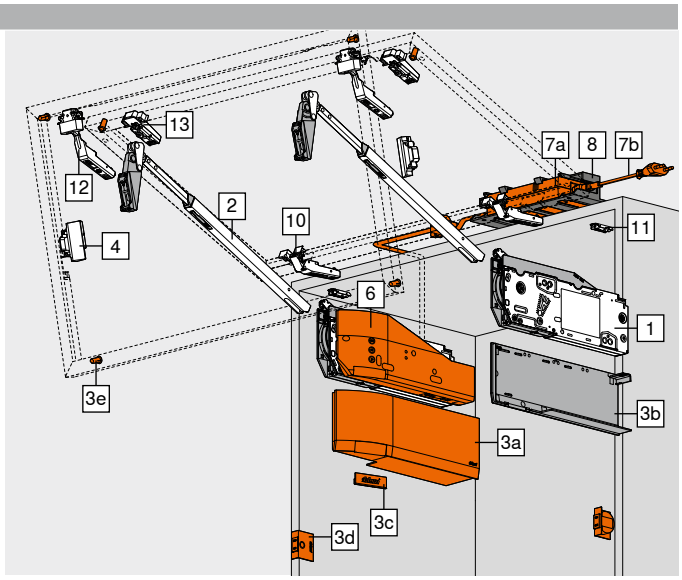

6 ■ SERVO-DRIVE σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	23.A000

Αποτελείται από:

6a 1 x Μονάδα οδηγών
6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής, 1500 mm
6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Για τρεις μηχανισμούς ανύψωσης και άνω, συστήνουμε δύο συγχρονισμένες μονάδες οδηγών

8 ■ Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

8 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	WGR	Λευκό γκρί
SW	Λευκό	WS	Λευκό
SZ	Μαύρο		

Στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDYAP**

Πληροφορίες παραγγελίας

7 **Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE**[4]



Χρώμα				SZ
Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

7a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

7b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

Εναλλακτικά του 7 | 8

– **Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE**[5]



Χρώμα				SZ
Προσαρμογέας δικτύου[1]	Αγορά[2]	Πακέτο γλωσσών[3]	Γλώσσα[4]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

– 1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**
Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο)
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

10 **CLIP top 120°-μεντεσές πόρτας με αλουμινένιο πλαίσιο**



Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
Βιδωτό	Χωρίς ελατήριο	72T550A.TL

3 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1200 mm και/ή ξεκινώντας από 12 kg βάρος μετόπης FG
4 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1800 mm και/ή ξεκινώντας από 20 kg βάρος μετόπης FG
Βίδες ρύθμισης για κεφάλι μεντεσέ συμπεριλαμβάνονται

11 **Τακάκι**

Συστηνόμενα – CLIP top 120°-μεντεσές



Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Βιδωτό [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Πρεσαριστό		177H3100

Απλά τακάκια, η απόσταση εξαρτάται από το επάνω κενό F
[1] Χρησιμοποιήστε 2 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) ανά πλευρά για στενά πλαίσια αλουμινίου

12 **CLIP top-κεντρικός μεντεσές αλουμινίου**



Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
Βιδωτό [1]	Χωρίς ελατήριο	78Z550AT

3 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1200 mm και/ή ξεκινώντας από 12 kg βάρος μετόπης FG
4 μεντεσέδες για πλάτος κουτιού KB 1800 mm και/ή ξεκινώντας από 20 kg βάρος μετόπης FG
[1] Χρησιμοποιήστε 2 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) ανά πλευρά για στενά πλαίσια αλουμινίου

13 **CLIP-αντάπτορας για κεντρικούς μεντεσέδες**



Έκδοση	Πάχος (mm)	Κωδικός
Συμμετρικό	0	175H5A00

Συμπ. βίδες στερέωσης

Αξεσουάρ

– **SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ**[2]



Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:

6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
6d 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

– **Κόμβος σύνδεσης σετ**



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

– **Θήκη καλωδίου**[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	21	Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	31	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Αξεσουάρ – σετ μεντεσέδων	30	**SERVO-DRIVE uno** – κατάλογος αγορών	732		
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ	68	Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716	**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – συμμετρικό	28	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**www.blum.com/a111**	
Σχεδιασμός – ασύμμετρο	29	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	31				


Στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDYAP**

Σχεδιασμός


Συμμετρικό | ασύμμετρο

Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

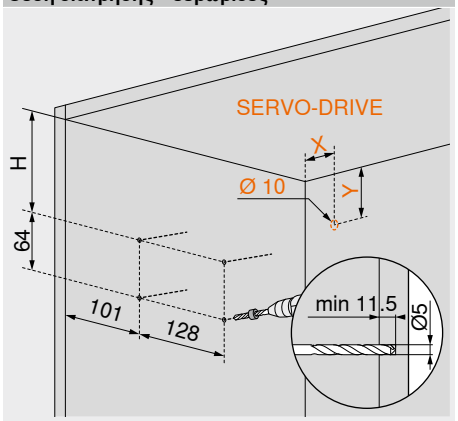

Ύψος διάτρησης KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124


Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

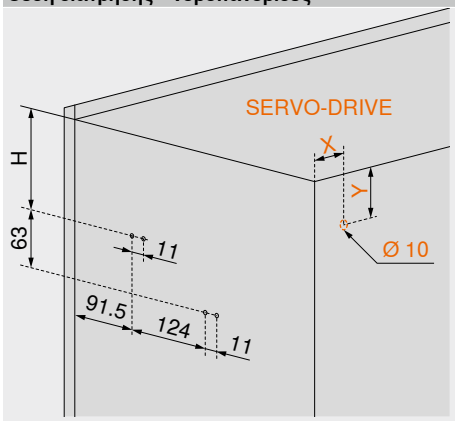

Ύψος διάτρησης KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124


4 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες

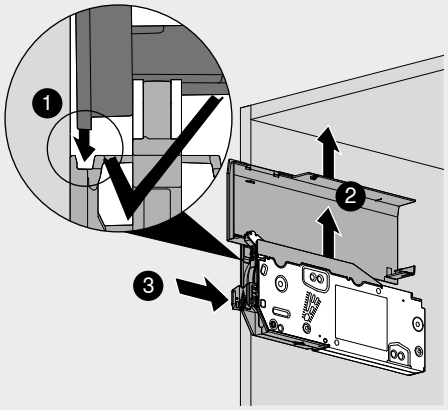

Ύψος διάτρησης KH (mm)
520–1200


Απαιτούμενος χώρος

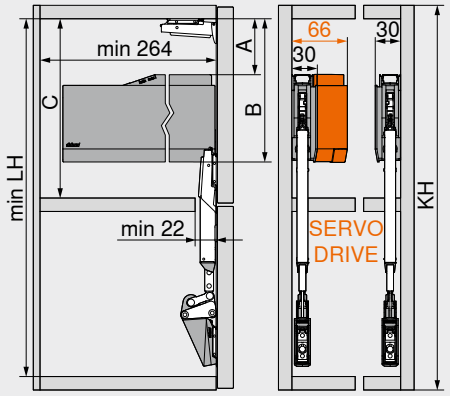

Σετ βραχιόνων	LH ελάχ. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C ελάχ. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH Ύψος διάτρησης
LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού

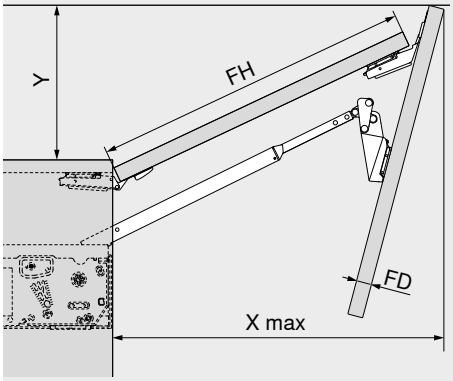


X μεγ. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Στοπ γωνίας ανοίγματος	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH Ύψος μετόπης
FD Πάχος μετόπης


Συναρμολόγηση μετόπης

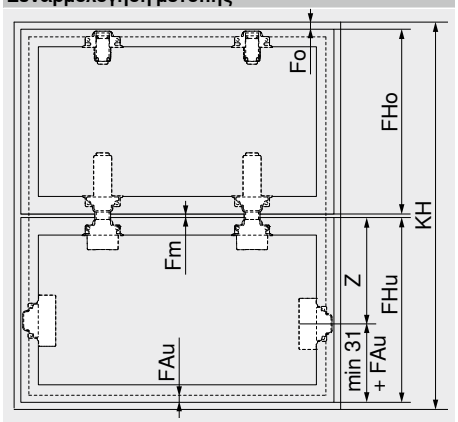

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Z (mm)
480–549	188
520–1200	207


Fo Κενό κορυφής
Fm Μεσαίο κενό
FAu Πάτημα κάτω μετόπης
FHo Ύψος επάνω μετόπης
FHu Ύψος κάτω μετόπης

Μετόπη – συμμετρικό

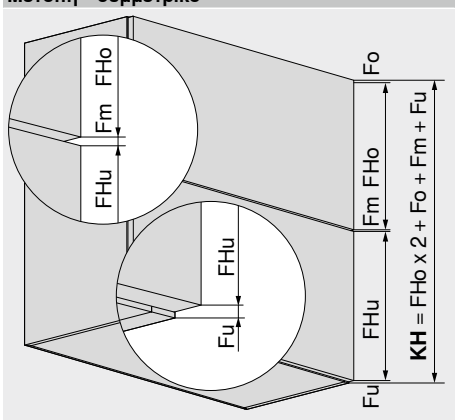

Fo Κενό κορυφής
Fm Μεσαίο κενό
Fu Κενό πάτου
FHo Ύψος επάνω μετόπης
FHu Ύψος κάτω μετόπης
KH Ύψος διάτρησης

Μετόπη – ασύμμετρο

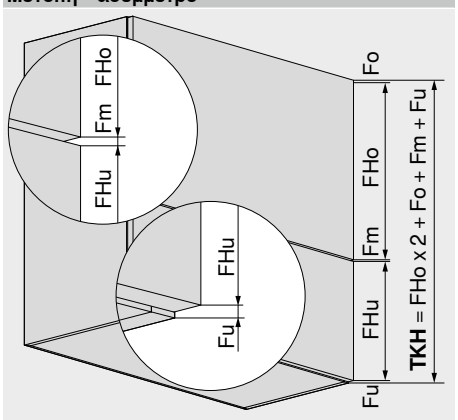

Fo Κενό κορυφής
Fm Μεσαίο κενό
Fu Κενό πάτου
FHo Ύψος επάνω μετόπης
FHu Ύψος κάτω μετόπης
TKH Θεωρητικό ύψος ντουλαπιού


Στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDYAP


Σχεδιασμός

Συμμετρικό | ασύμμετρο

CLIP top 120°-μεντεσές πόρτας με αλουμινένιο πλαίσιο




CLIP top-κεντρικός μεντεσές αλουμινίου

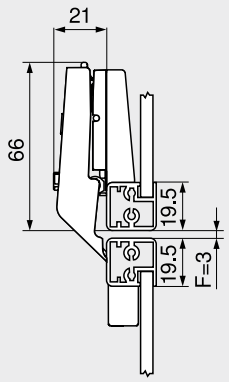

F Κενό
Ελάχ. 1.5 mm
Απαιτείται ρύθμιση κενού F για πάχος πλαισίου πάνω από 20.5 mm

Βιδωτό (μεντεσές | αντάπτορας)

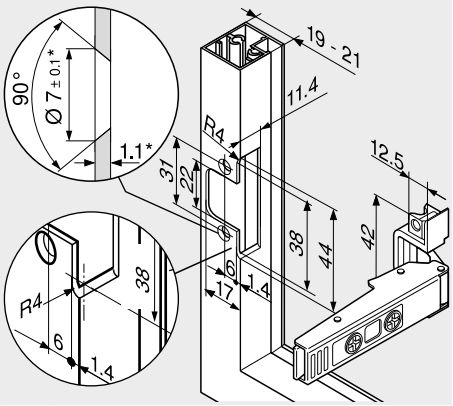

* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσης συναρμολόγησης ανάλογα

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	21
Πληροφορίες παραγγελίας – στενά πλαίσια αλουμινίου	26
Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	31
Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	31
Οδηγία Μηχανημάτων	711

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a111

Σετ μεντεσέδων – ξύλινες μετόπες



- Σετ-μεντεσέ

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μέθοδος στερέωσης	**Χρώμα**	**Κωδικός**
INSERTA | πρεσα-ριστό | **EXPANDO**	NI | ONS	☎ **78Z5530T11**
Αποτελείται από:		
2 x	**CLIP top** 120°-μεντεσές χωρίς ελατήριο 70T5590BTL	
2 x	Κεντρικός μεντεσές **CLIP top** χωρίς ελατήριο 78Z5530T	
6 x	Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι 177H3100	
Χρώμα		
NI	Επινικελωμένο	
ONS	Μαύρος όνυχας	

Σετ μεντεσέδων – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου



- Σετ-μεντεσέ

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μέθοδος στερέωσης	**Χρώμα**	**Κωδικός**
Βιδωτό[1]	NI | ONS	☎ **78Z5500T12**
Αποτελείται από:		
2 x	**CLIP top** 120°-μεντεσές χωρίς ελατήριο 70T5550.TL	
2 x	Κεντρικός μεντεσές **CLIP top** χωρίς ελατήριο 78Z5500T Για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου, απαιτείται επιπλέον τακάκι σταυρός για τον κεντρικό μεντεσέ **CLIP top**	
6 x	Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι 175H3100	
[1]	Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου	

Σετ μεντεσέδων – στενά πλαίσια αλουμινίου





- Σετ-μεντεσέ

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μέθοδος στερέωσης	**Χρώμα**	**Κωδικός**
Βιδωτό	NI | ONS	☎ **78Z550AT11**
Αποτελείται από:		
2 x	Μεντεσές αλουμινίου **CLIP top** 120° χωρίς ελατήριο 72T550A.TL	
2 x	Κεντρικός μεντεσές αλουμινίου **CLIP top** χωρίς ελατήριο 78Z550AT	
2 x	Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι 175H5400	
2 x	**CLIP**-αντάπτορας συμμετρικός 175H5A00	
2 x	**CLIP**-αντάπτορας αριστερά/δεξιά 175H5B00	

Σχεδιασμός

Αποστάτης Blum (μόνο για εφαρμογή με SERVO-DRIVE)



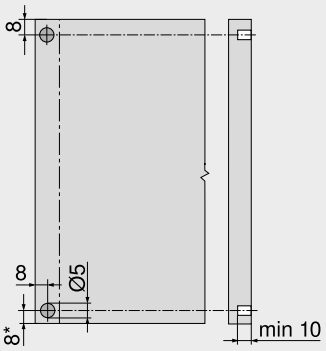

Τοποθετήστε τον αποστάτη Blum (μην τον κολλάτε)


Συστάσεις για πλαίσια αλουμινίου

Πρέπει να συνυπολογίστε τη διάτρηση για τον αποστάτη Blum στην πλευρά του ντουλαπιού

Μια δοκιμαστική εφαρογή πρέπει να γίνει κατά τη στερέωση της μετόπης

* Από τη μπροστινή άκρη του ντουλαπιού ως τις μετόπες που προεξέχουν από κάτω

Διακόπτης SERVO-DRIVE



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	21	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Πληροφορίες παραγγελίας – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου	22			**Σύντομο URL**	
Πληροφορίες παραγγελίας – στενά πλαίσια αλουμινίου	26			**www.blum.com/a111**	
Οι υπηρεσίες της Blum	602				
Οδηγία Μηχανημάτων	711				

Μπορεί ένα σύστημα επικλινούς ανύψωσης να κλείνει πιο απαλά?



Με το **AVENTOS HS top**, η ενιαία μετόπη ανεβαίνει πάνω από το ντουλάπι, άρα είναι ιδανική λύση για μεγάλες μετόπες. Το επικλινές σύστημα ανύψωσης είναι επίσης η τέλεια επιλογή για ντουλάπια με κορνίζες.

- Ύψος ντουλαπιού KH 350–800 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Απαιτούν λίγη δύναμη για να λειτουργήσουν
- Μεταβλητό στοπ
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συμμετρικός μηχανισμός ανύψωσης και βραχίονας
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Δεν απαιτούνται μεντεσέδες

Ευχρηστία και επιλογές σχεδιασμού



Το **AVENTOS HS top** δεν απαιτεί βέργα σταθεροποίησης ακόμη και σε μεγάλο πλάτος κουτιού, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί όλος ο αποθηκευτικός χώρος.



Χάρη στο **SERVO-DRIVE**, οι μετόπες των ντουλαπιών τοίχου ανοίγουν με ένα μόνο άγγιγμα. Και το πάτημα ενός διακόπτη αρκεί για να κλείσουν αθόρυβα.



Το **AVENTOS HS top** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **EXPANDO T** για λεπτές μετόπες πάχους 8 mm και άνω.



Τα γραμμικά καλύμματα είναι ίδια για **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Διατίθενται σε λευκό, ανοιχτό γκρι και βαθύ γκρι χρώμα.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας



Χωρίς μέρη που προεξέχουν
Αφαιρούμενος βραχίονας – ένα πλεονέκτημα για κατασκευή επίπλων και εγκατάσταση κουζίνας.



Κορνίζα
Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε ντουλάπια με κορνίζα με **AVENTOS HS top**.



Παραλλαγές στερέωσης
Δύο μέθοδοι στερέωσης του μηχανισμού ανύψωσης: επιλέξτε ανάμεσα σε προσυναρμολογημένες ευρωβίδες ή νοβοπανόβιδες με ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης.



Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | SERVO-DRIVE		
 Συμβολική εικόνα Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQDZPC	34
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα		
Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση** **Σύντομο URL** **www.blum.com/a121**		
Οδηγία Μηχανημάτων **Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα** **Σύντομο URL** **www.blum.com/s025**		711

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

1

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDZPC**



- Ιδανικά για μεγάλες επιφάνειες, μονές μετόπες
- Ύψος ντουλαπιού KH 350–800 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Μεταβλητό στοπ
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Μηχανισμός ανύψωσης

Για να διαλέξετε τον σωστό μηχανισμό ανύψωσης, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε και το ύψος του ντουλαπιού KH και το βάρος της μετόπης FG (συμπεριλαμβανομένου του διπλάσιου βάρους της λαβής)

Παράδειγμα

Ύψος ντουλαπιού = 600 mm
Βάρος μετόπης FG = 10 kg
Συμπ. του διπλάσιου βάρους της λαβής
Επιλογή μηχανισμού ανύψωσης = 22S25x0
Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Βάρος πόρτας FG (kg)	Κωδικός
350–450	2.00–11.50	22S2210
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2510
650–800	3.50–18.50	22S2810

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σημείωση
Το βάρος μετόπης FG μπορεί να αυξηθεί κατά 50% εάν χρησιμοποιήσετε τρίτο μηχανισμό ανύψωσης. Συστήνουμε έναν τρίτο μηχανισμό ανύψωσης για φαρδιά ντουλάπια. Αυτό συστήνεται για να δράσει προληπτικά ώστε να μην κυρτώνει το κέντρο της μετόπης κατά το άνοιγμα.

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Βάρος πόρτας FG (kg)	Κωδικός
350–450	2.00–11.50	22S2200
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2500
650–800	3.50–18.50	22S2800

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση
Το βάρος μετόπης FG μπορεί να αυξηθεί κατά 50% εάν χρησιμοποιήσετε τρίτο μηχανισμό ανύψωσης. Συστήνουμε έναν τρίτο μηχανισμό ανύψωσης για φαρδιά ντουλάπια. Αυτό συστήνεται για να δράσει προληπτικά ώστε να μην κυρτώνει το κέντρο της μετόπης κατά το άνοιγμα.

2 ☐■ Σετ βραχιόνων

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
NI	Ατσάλινο	22S3500

Αποτελείται από:
2a 2 x Συμμετρικός βραχίονας

3 ☐ Σετ καλύμματος


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22.8000

Αποτελείται από:
3a 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

3 ■ Σετ καλύμματος για SERVO-DRIVE

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23.8000

Αποτελείται από:
3a 1 x **SERVO-DRIVE** κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
3d 2 x Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Αποστάτης Blum Ø 5 mm

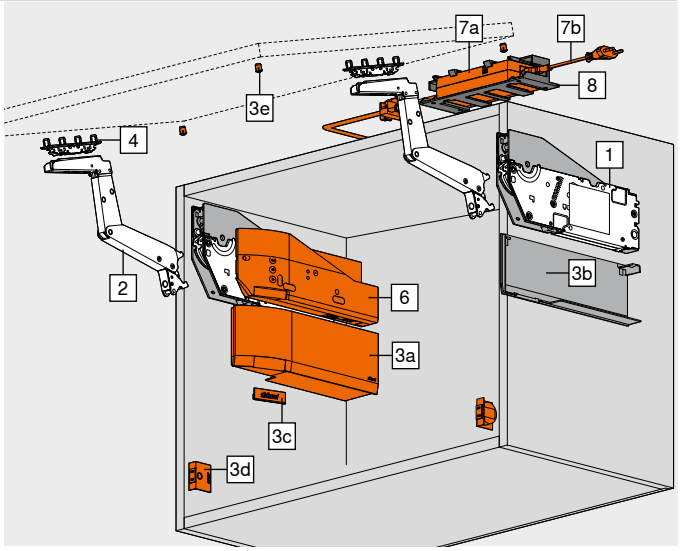

4 ☐■ Σετ ρυθμιστή μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	20S4200
Στενά πλαίσια αλουμινίου [2]		20S4200A

Αποτελείται από:
4 2 x Στερέωση μετόπης
[1] Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 4 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
[2] Συμπ. 8 x φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – 660.0950

4 ☐■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Λεπτές μετόπες	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

6 ■ SERVO-DRIVE σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	23.A000

Αποτελείται από:
6a 1 x Μονάδα οδηγών
6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής, 1500 mm
6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
Προτείνουμε μια μονάδα οδηγών ανά σετ για συνδεδεμένες μετόπες!

8 ■ Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:
8 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο
[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDZPC

Πληροφορίες παραγγελίας

7 ■ **Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE**[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

7a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

7b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

Εναλλακτικά του 7 | 8

– ■ **Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE**[5]

Χρώμα: SZ

Προσαρμογέας δικτύου[1]	Αγορά[2]	Πακέτο γλωσσών[3]	Γλώσσα[4]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

– 1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**
Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο)
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

Αξεσουάρ

– ■ **SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ**[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:

6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
6d 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

– ■ **Κόμβος σύνδεσης σετ**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

– ■ **Θήκη καλωδίου**[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	SZ	Μαύρο
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	TGR	Βαθύ γκρι
NI	Επινικελωμένο	WGR	Λευκό γκρί
SW	Λευκό	WS	Λευκό

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	33	Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	37	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	37		
		SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732		
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Σύντομο URL**	
		Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716	www.blum.com/a121	
Αξεσουάρ	68	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
Σχεδιασμός	36	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDZPC**

Σχεδιασμός


Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

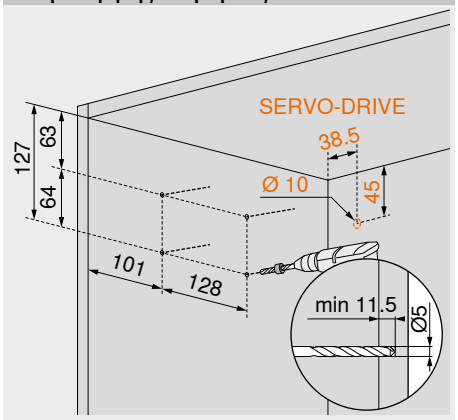


Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

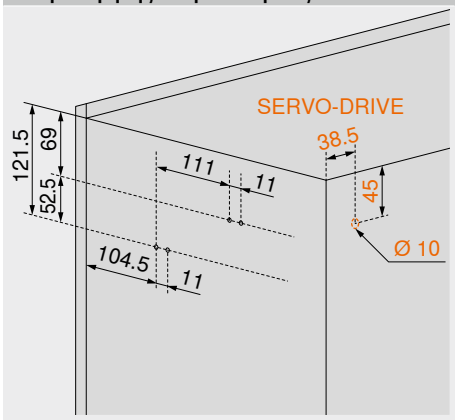


Σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες

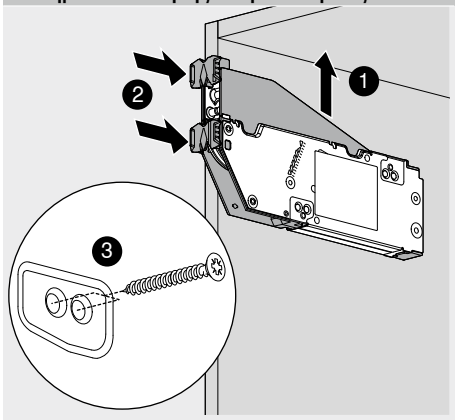


Απαιτούμενος χώρος

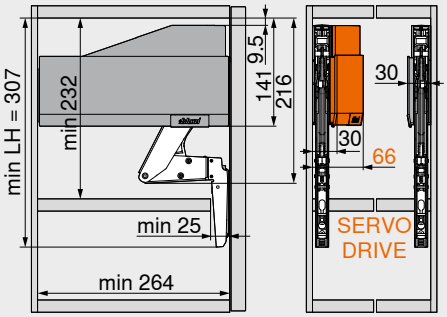

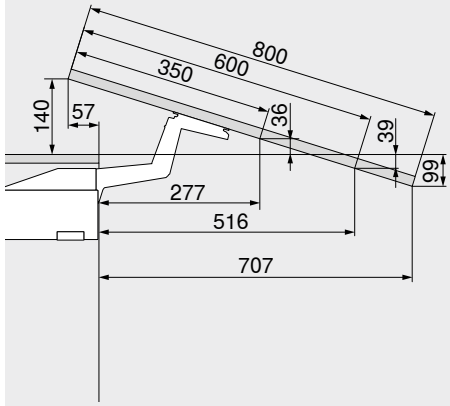


LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

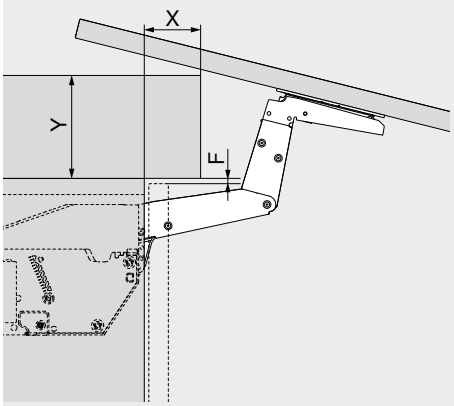

Κενό F (mm)	X μεγ. (mm)	Y μεγ. (mm)
3.0	31	117
2.0	29	118
1.5	27	119

Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

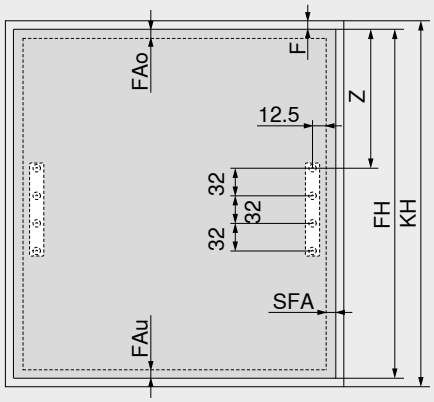


Z = 195 + FAo

F	Κενό
FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
FAu	Πάτημα κάτω μετόπης
SFA	Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
FH	Ύψος μετόπης
KH	Ύψος διάτρησης

Εφαρμογή στον τοίχο: ελάχ. απαιτούμενο κενό 5 mm

Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου

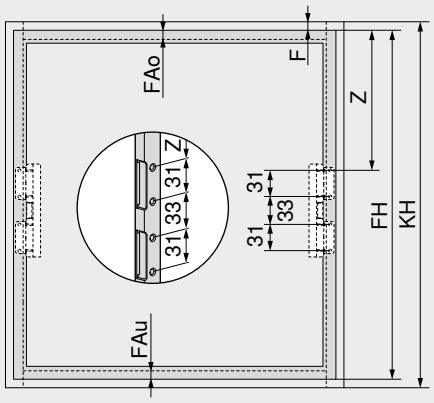


Z = 195.5 + FAo

F	Κενό
FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
FAu	Πάτημα κάτω μετόπης
FH	Ύψος μετόπης
KH	Ύψος διάτρησης

Εφαρμογή στον τοίχο: ελάχ. απαιτούμενο κενό 5 mm

Στενά πλαίσια αλουμινίου

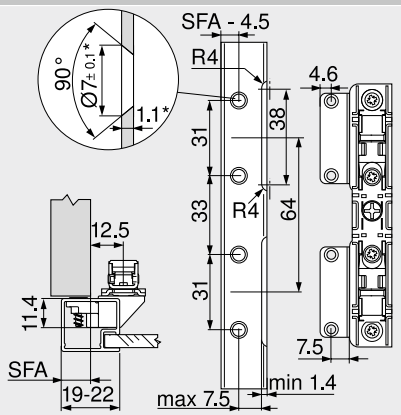

Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό


* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσεις συναρμολόγησης ανάλογα


Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDZPC

Σχεδιασμός

Αποστάτης Blum (μόνο για εφαρμογή με SERVO-DRIVE)





Τοποθετήστε τον αποστάτη Blum (μην τον κολλάτε)


Συστάσεις για πλαίσια αλουμινίου

Πρέπει να συνυπολογίστε τη διάτρηση για τον αποστάτη Blum στην πλευρά του ντουλαπιού

Μια δοκιμαστική εφαρογή πρέπει να γίνει κατά τη στερέωση της μετόπης

* Από τη μπροστινή άκρη του ντουλαπιού ως τις μετόπες που προεξέχουν από κάτω

Διακόπτης SERVO-DRIVE



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	33
Πληροφορίες παραγγελίας – ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	34
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a121

Απαλή κίνηση για την παράλληλη ανύψωση



Με το **AVENTOS HL top**, η μετόπη ανυψώνεται παράλληλα με το εμπρός άκρο του ντουλαπιού. Αυτό το σύστημα ανύψωσης είναι ιδανικό για εφαρμογές σε ψηλά ντουλάπια και ντουλάπια τοίχου με μετόπες από πάνω ή σε εγκαταστάσεις τροφοθήκης, καθώς και σε ντουλάπια σε εσοχή, π.χ. για τυφλές ηλεκτρικές εφαρμογές.

- Ύψος ντουλαπιού KH 300–580 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Απαιτούν λίγη δύναμη για να λειτουργήσουν
- Μεταβλητό στοπ
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συμμετρικός μηχανισμός ανύψωσης και βραχίονας
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Δεν απαιτούνται μεντεσέδες


Ευχρηστία και επιλογές σχεδιασμού



Το **AVENTOS HL top** δημιουργεί νέες σχεδιαστικές δυνατότητες σε χώρους διαβίωσης και εργασίας.



Το **AVENTOS HL top** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **EXPANDO T** για λεπτές μετόπες πάχους 8 mm και άνω.



Το **AVENTOS HL top** σας επιτρέπει να κρύψετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές πίσω από μια συνεχόμενη μετώπη.



Τα γραμμικά καλύμματα είναι ίδια για **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Διατίθενται σε λευκό, ανοιχτό γκρι και βαθύ γκρι χρώμα.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας



Απλή συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
Ο βραχίονας και ο κάθετος σταθεροποιητής μπορούν να συναρμολογηθούν χωρίς εργαλεία.




Χωρίς μέρη που προεξέχουν
Αφαιρούμενος βραχίονας – ένα πλεονέκτημα για κατασκευή επίπλων και εγκατάσταση κουζίνας.



Παραλλαγές στερέωσης
Δύο μέθοδοι στερέωσης του μηχανισμού ανύψωσης: επιλέξτε ανάμεσα σε προσυναρμολογημένες ευρωβίδες ή νοβοπανόβιδες με ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης.



Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | SERVO-DRIVE		
 Συμβολική εικόνα Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQE0EP	40
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση** Σύντομο URL www.blum.com/a131		
Οδηγία Μηχανημάτων **Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα** Σύντομο URL www.blum.com/s025		711

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE0EP**



- Ιδανικό για μικρές ενιαίες μετόπες
- Ύψος ντουλαπιού KH 300–580 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 264 mm
- Ενσωματωμένη ρύθμιση **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Μεταβλητό στοπ
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Συναρμολόγηση δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμού ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Κωδικός
300–389	22L2210
390–580	22L2510

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Κωδικός
300–389	22L2200
390–580	22L2500

Αποτελείται από:
1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

2 ☐■ Σετ βραχιόνων

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Βάρος πόρτας FG (kg)[1]	Υλικό	Κωδικός
300–339	1.50–9.00	Ατσάλινο	22L3200
340–389	1.75–10.00		22L3500
390–540	2.00–12.25		22L3800
480–580	2.50–14.00		22L3900

Αποτελείται από:
2a 2 x Συμμετρικός βραχίονας
2b 2 x Κάλυμμα βέργας σταθεροποίησης
2c 1 x Προσαρμογέας για βέργα κάθετου σταθεροποιητή
2d 1 x Προσαρμογέας μήκους για κάθετο σταθεροποιητή
[1] Συμπ. βάρος χειρολαβής

3 ☐ Σετ καλύμματος

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22.8000

Αποτελείται από:
3a 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

3 ■ Σετ καλύμματος για SERVO-DRIVE


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23.8000

Αποτελείται από:
3a 1 x **SERVO-DRIVE** κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
3d 2 x Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Αποστάτης Blum Ø 5 mm

4 ☐■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Λεπτές μετόπες	**EXPANDO T**	2 x	20S42T1

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

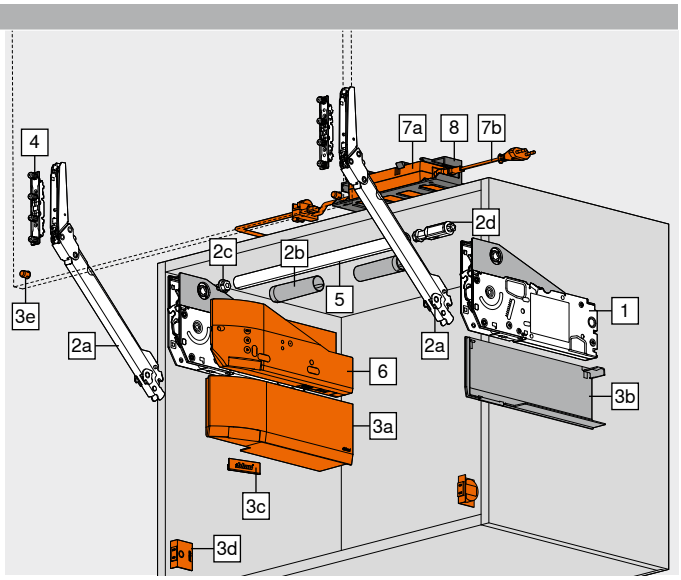

4 ☐■ Σετ ρυθμιστή μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	20S4200
Στενά πλαίσια αλουμινίου [2]		20S4200A

Αποτελείται από:
4 2 x Στερέωση μετόπης
[1] Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 4 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
[2] Συμπ. 8 x φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – 660.0950

5 ☐■ Βέργα σταθεροποίησης

Μήκος (mm)[1]	Έκδοση	Κωδικός
1076	Στρογγυλό	22Q1076U

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 113 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

– ☐■ Σετ σύνδεσης βέργας[1]

Διάμετρος (mm)	Υλικό	Κωδικός
Ø 20.0	Χυτό	22Q080Z

Αποτελείται από:
– 1 x Φυράμι
– 1 x Στερέωση
– 2 x Κάλυμμα βέργας σταθεροποίησης
– 2 x Προσαρμογέας για βέργα κάθετου σταθεροποιητή
Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW / 2 – 105 mm
[1] Από εσωτερικό πλάτος κουτιού LW ≥ 1190 mm και πλάτος κουτιού KB ≥ 1228 mm

6 ■ SERVO-DRIVE σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	23.A000

Αποτελείται από:
6a 1 x Μονάδα οδηγών
6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής, 1500 mm
6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
Προτείνουμε μια μονάδα οδηγών ανά σετ για συνδεδεμένες μετόπες!

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE0EP**

Πληροφορίες παραγγελίας

7 **Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE**[4]

Χρώμα SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

7a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

7b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

Εναλλακτικά του 7 | 8

– **Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE**[5]

Χρώμα SZ

Προσαρμογέας δικτύου[1]	Αγορά[2]	Πακέτο γλωσσών[3]	Γλώσσα[4]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

– 1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**
Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο)
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

8 **Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο**[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

8 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– **SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ**[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:

6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
6d 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

– **Κόμβος σύνδεσης σετ**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

– **Θήκη καλωδίου**[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	WGR	Λευκό γκρί
SW	Λευκό	WS	Λευκό
SZ	Μαύρο		

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	39	Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	43	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	43		
		SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732		
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Σύντομο URL**	
		Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716	**www.blum.com/a131**	
Αξεσουάρ	68	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
Σχεδιασμός	42	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE0EP**

Σχεδιασμός


Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

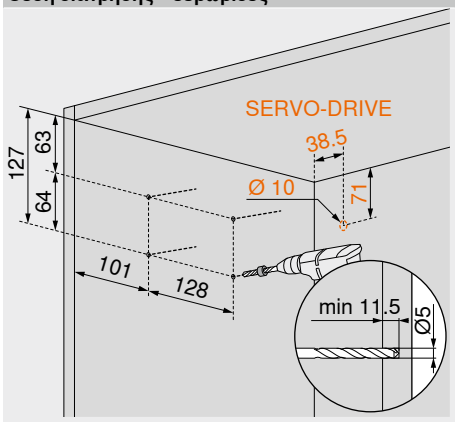


Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

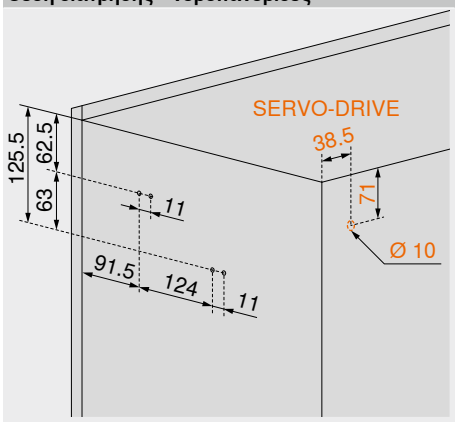

Σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες

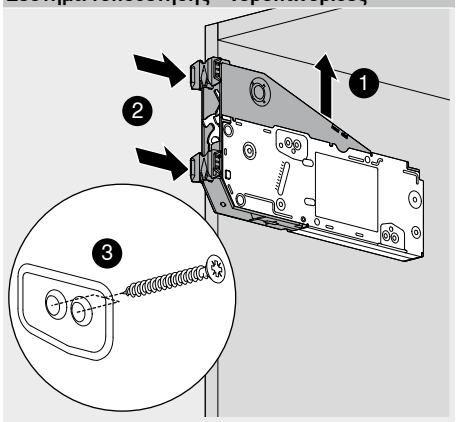


Απαιτούμενος χώρος

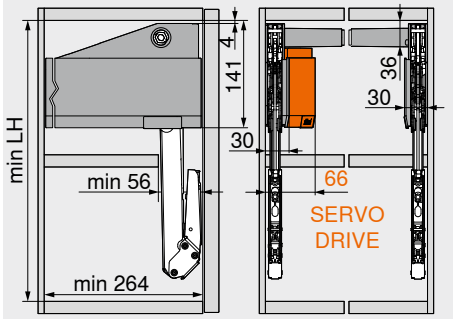

Σετ βραχιόνων	LH ελάχ. (mm)[1]
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399


[1] Διαστάσεις βάσει μικρότερου κενού F = 0 mm
KH Ύψος διάτρησης
LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού

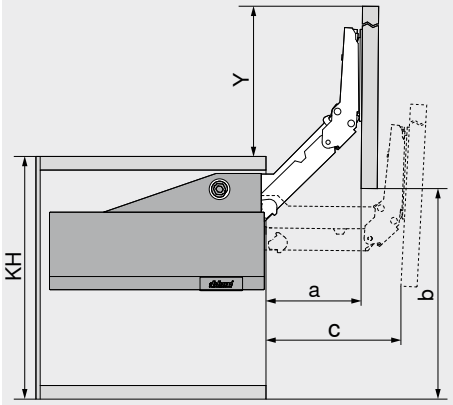

Σετ βραχιόνων	a (mm)	b (mm)[1]	c (mm)	Y (mm)[2]
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517


[1] Διαστάσεις βάσει μικρότερου κενού F = 0 mm
[2] Διαστάσεις βάσει του κενού κορυφής F = 0 mm
KH Ύψος διάτρησης

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

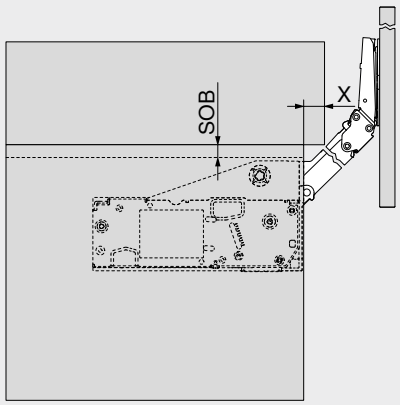

Πάχος ανώτατου πλαισίου SOB (mm)	X (mm)
16	25
17	26
18	27
19	28
20	29


Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

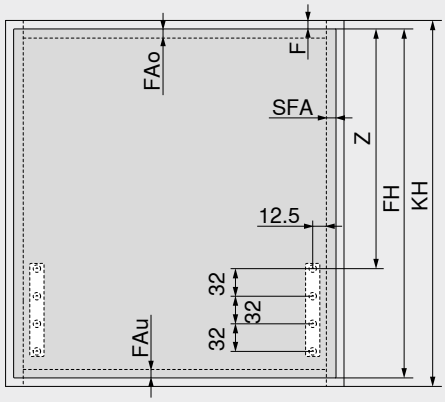

Σετ βραχιόνων	Z (mm)
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
FAu Πάτημα κάτω μετόπης
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
FH Ύψος μετόπης
KH Ύψος διάτρησης
Εφαρμογή στον τοίχο: ελάχ. απαιτούμενο κενό 5 mm


Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου

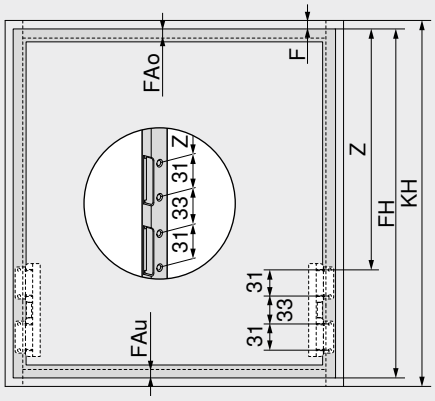

Σετ βραχιόνων	Z (mm)
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
FAu Πάτημα κάτω μετόπης
FH Ύψος μετόπης
KH Ύψος διάτρησης
Εφαρμογή στον τοίχο: ελάχ. απαιτούμενο κενό 5 mm

Στενά πλαίσια αλουμινίου

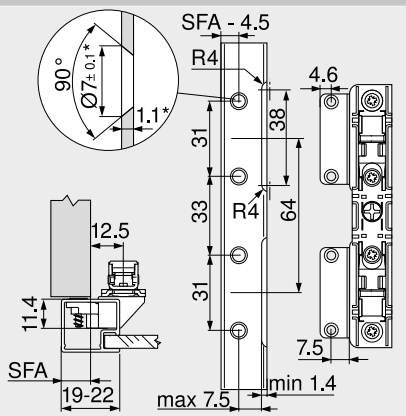


Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό
* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσης συναρμολόγησης ανάλογα

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE0EP**

Σχεδιασμός

Φυράμι

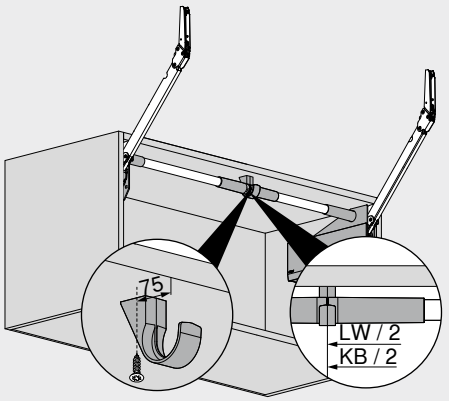



KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

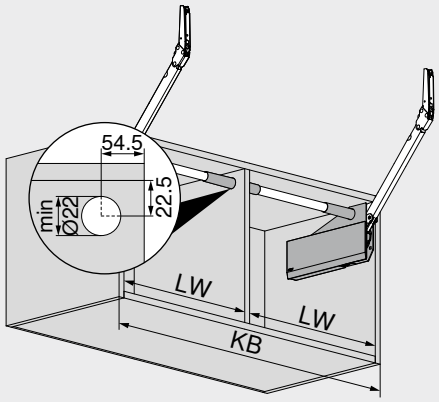

KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Αποστάτης Blum (μόνο για εφαρμογή με SERVO-DRIVE)





Τοποθετήστε τον αποστάτη Blum (μην τον κολλάτε)


Συστάσεις για πλαίσια αλουμινίου

Πρέπει να συνυπολογίστε τη διάτρηση για τον αποστάτη Blum στην πλευρά του ντουλαπιού

Μια δοκιμαστική εφαρογή πρέπει να γίνει κατά τη στερέωση της μετόπης

* Από τη μπροστινή άκρη του ντουλαπιού ως τις μετόπες που προεξέχουν από κάτω

Διακόπτης SERVO-DRIVE



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	39
Πληροφορίες παραγγελίας – ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	40
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a131

Νέα εμπειρία στην άνεση της κίνησης με το νέο κουμπάσο



Το **AVENTOS HK top** είναι μικρό σε μέγεθος, μινιμαλιστικό και άκρως λειτουργικό. Είναι κατάλληλο τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα συστήματα ανύψωσης σε ψηλά ντουλάπια και ντουλάπια τοίχου. Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος και μηχανισμός ασφαλείας. Οι κορνίζες έχουν ληφθεί υπόψη και στο στάδιο της ανάπτυξης.

- Ύψος ντουλαπιού KH 205–600 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Απαιτούν λίγη δύναμη για να λειτουργήσουν
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- Συμμετρικός μηχανισμός ανύψωσης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Δεν απαιτούνται μεντεσέδες

Σχεδιασμός και συναρμολόγηση



Στο **AVENTOS HK top** υπάρχει ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος με άπειρες επιλογές ρύθμισης.



Χάρη στον μινιμαλιστικό του σχεδιασμό, το σύστημα κάθετης ανύψωσης ταιριάζει αρμονικά στα έπιπλα σε όλους τους χώρους του σπιτιού.



Το **AVENTOS HK top** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **EXPANDO T** για λεπτές μετόπες πάχους 8 mm και άνω.



Τα γραμμικά καλύμματα ταιριάζουν εμφανισιακά με **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Διατίθενται σε λευκό, ανοιχτό γκρι και βαθύ γκρι χρώμα.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας





Χωρίς μέρη που προεξέχουν
Οι βραχίονες είναι κλειστοί ώστε να μην προεξέχουν εξαρτήματα πέρα από το κουτί. Αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα την εσωτερική μεταφορά.



Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας
Ο καινοτόμος μηχανισμός αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα του βραχίονα.



Παραλλαγές στερέωσης
Δύο μέθοδοι στερέωσης του μηχανισμού ανύψωσης: επιλέξτε ανάμεσα σε προσυναρμολογημένες ευρωβίδες ή νοβοπανόβιδες με ενσωματωμένο σύστημα τοποθέτησης.

Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | SERVO-DRIVE		
 Συμβολική εικόνα — Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQHFJY	46
TIP-ON		
 Συμβολική εικόνα — Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου – **TIP-ON**	DQHS7Y	50
 **TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη		52
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα — Αντάπτορες		53
Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα — **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση** Σύντομο URL www.blum.com/a170		
Οδηγία Μηχανημάτων **Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα** Σύντομο URL www.blum.com/s025		711

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHFJY**



- Ύψος ντουλαπιού KH 205–600 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης
- Τέλεια κίνηση με μεταβλητό στοπ
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Απλός, απεριόριστα μεταβλητός μηχανισμός ανύψωσης
- Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος πολλαπλών θέσεων

Παράγοντας δύναμης LF

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x βάρος μετόπης FG συμπ. του βάρους της χειρολαβής x 2 (kg)

Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Κωδικός
420–1610	75°–107°	22K2310
930–2800		22K2510
1730–5200		22K2710
3200–9000		22K2910

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σημείωση

Μέγιστο βάρος μετόπης FG 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης!

[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

1 ☐■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Κωδικός
420–1610	75°–107°	22K2300
930–2800		22K2500
1730–5200		22K2700
3200–9000		22K2900

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Μέγιστο βάρος μετόπης FG 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης!

[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

3 ☐ Σετ καλύμματος

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22K8000

Αποτελείται από:

– 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

3 ■ Σετ καλύμματος για SERVO-DRIVE

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23K8000

Αποτελείται από:

3a 1 x **SERVO-DRIVE** κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
3d 2 x Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
3e 2 x Αποστάτης Blum Ø 5 mm

4 ☐■ Σετ ρυθμιστή μετόπης


Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	20S4200
Στενά πλαίσια αλουμινίου [2]		20S4200A

Αποτελείται από:

4 2 x Στερέωση μετόπης

[1] Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 4 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

[2] Συμπ. 8 x φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – 660.0950

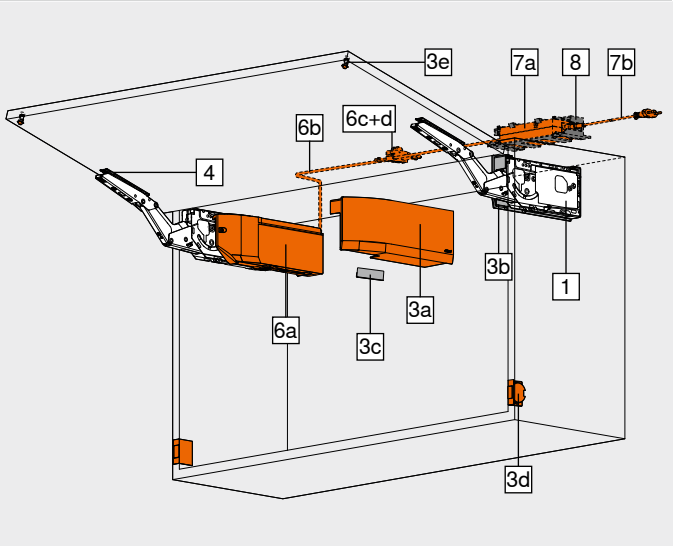

4 ☐■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Λεπτές μετόπες	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

6 ■ SERVO-DRIVE σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	23KA000

Αποτελείται από:

6a 1 x Μονάδα οδηγών
6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής, 1500 mm
6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Για τρεις μηχανισμούς ανύψωσης και άνω, συστήνουμε δύο συγχρονισμένες μονάδες οδηγών

8 ■ Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

8 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHFJY**

Πληροφορίες παραγγελίας

7 ■ **Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE**[4]

Χρώμα SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

7a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

7b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

Εναλλακτικά του 7 | 8

– ■ **Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE**[5]

Χρώμα SZ

Προσαρμογέας δικτύου[1]	Αγορά[2]	Πακέτο γλωσσών[3]	Γλώσσα[4]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

– 1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**
Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο)
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

Αξεσουάρ

– ■ **SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ**[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:

6b 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
6d 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

– ■ **Κόμβος σύνδεσης σετ**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

6c 1 x Κόμβος σύνδεσης
6d 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

– ■ **Θήκη καλωδίου**[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	WGR	Λευκό γκρί
SW	Λευκό	WS	Λευκό
SZ	Μαύρο		

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	45	Σχεδιασμός – αποστάτης Blum	49	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	Σχεδιασμός – διακόπτης **SERVO-DRIVE**	49		
		SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732		
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Σύντομο URL**	
		Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716	**www.blum.com/a170**	
Αξεσουάρ	68	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
Σχεδιασμός	48	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQHFJY


Σχεδιασμός

Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

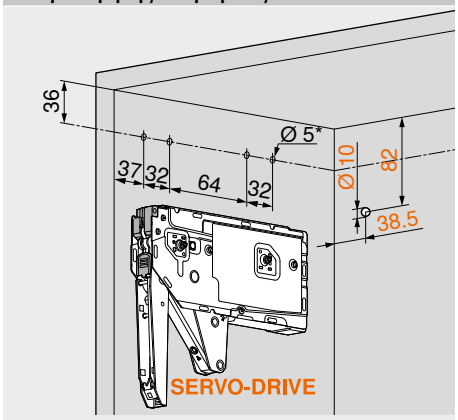


* Βάθος διάτρησης 11.5 mm

Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

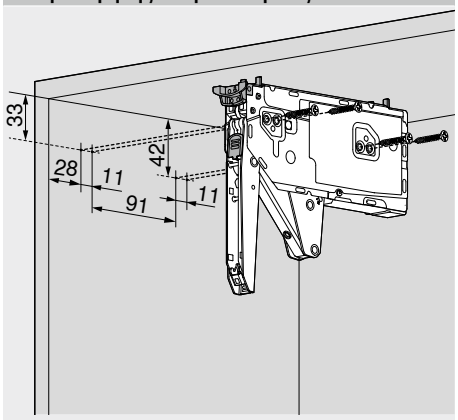


4 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες

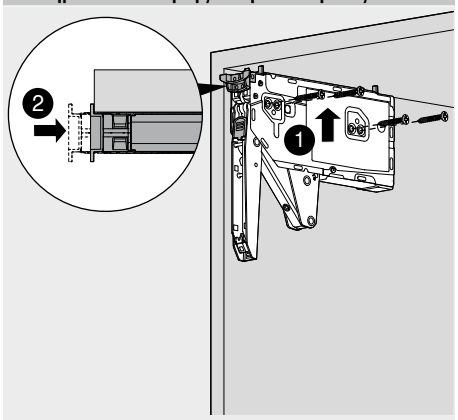


Απαιτούμενος χώρος

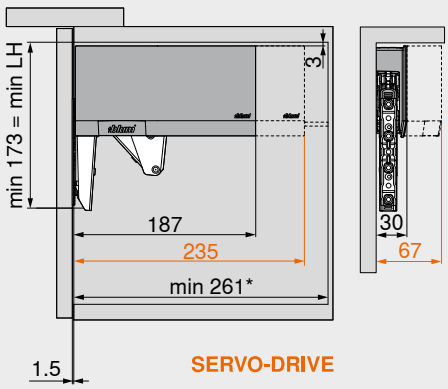

LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
* Ελάχιστο 261 mm με ορατό αναρτήρα

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

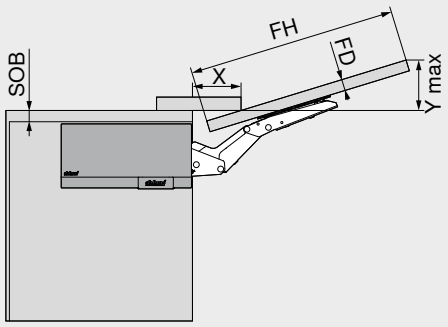


Απαιτούμενος χώρος (mm)
Στη μέγ. γωνία ανοίγματος
Y = FH x 0.29 + FD – SOB

FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–


FD Πάχος μετόπης
FH Ύψος μετόπης
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Ελάχιστο κενό MF

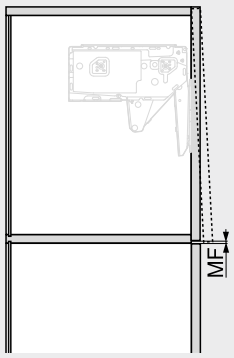


MF Ελάχιστο κενό
2 mm

Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

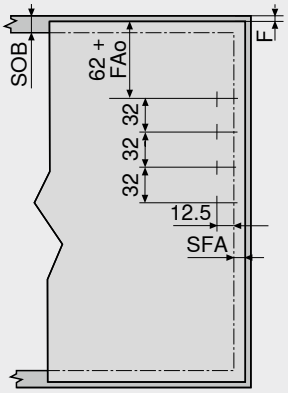


Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε 4 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
Μεγ. 25.4 mm
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου

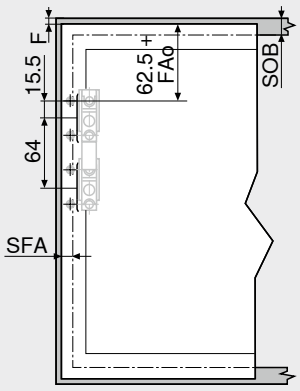

F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
Μεγ. 25.4 mm
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Στενά πλαίσια αλουμινίου

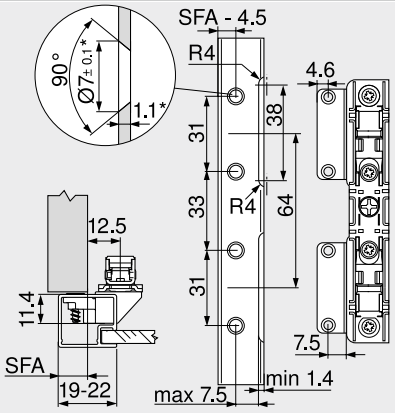

Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης
SFA από 11–18 mm είναι εφικτό
* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσεις συναρμολόγησης ανάλογα


Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQHFJY

Σχεδιασμός

Αποστάτης Blum (μόνο για εφαρμογή με SERVO-DRIVE)



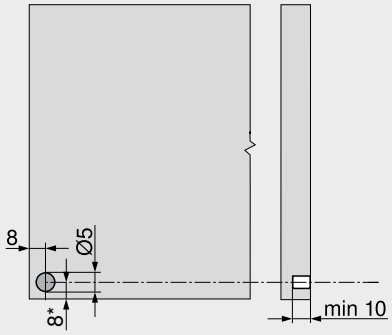


Τοποθετήστε τον αποστάτη Blum (μην τον κολλάτε)
Μην χρησιμοποιείτε αποσβεστήρες στο ανώτερο ένα τρίτο

Συστάσεις για πλαίσια αλουμινίου

Πρέπει να συνυπολογίστε τη διάτρηση για τον αποστάτη Blum στην πλευρά του ντουλαπιού
Μια δοκιμαστική εφαρμογή πρέπει να γίνει κατά τη στερέωση της μετόπης
* Από τη μπροστινή άκρη του ντουλαπιού ως τις μετόπες που προεξέχουν από κάτω

Διακόπτης SERVO-DRIVE



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	45
Πληροφορίες παραγγελίας – ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	46
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

AVENTOS HK top

Σύντομο URL
www.blum.com/i014

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a170

1

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου – TIP-ON

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHS7Y**



- Ύψος ντουλαπιού KH 205–600 mm
- Πλάτος ντουλαπιού KB μέχρι 1800 mm
- Τέλεια κίνηση με μεταβλητό στοπ
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Σταθερή θέση του μηχανισμού ανύψωσης και ρυθμιστών μετόπης
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Απλός, απεριόριστα μεταβλητός μηχανισμός ανύψωσης
- Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας
- Ενσωματωμένο στοπ γωνίας ανοίγματος πολλαπλών θέσεων
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες

Παράγοντας δύναμης LF

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x βάρος μετόπης FG συμπ. του βάρους της χειρολαβής x 2 (kg)

Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

■ **TIP-ON**

1 ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης – TIP-ON

Στερέωση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Κωδικός
420–1610	75°–107°	22K2310T
930–2800		22K2510T
1730–5200	75°–100°	22K2710T
3200–9000		22K2910T

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σημείωση

Μέγιστο βάρος μετόπης FG 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης!

[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

1 ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης – TIP-ON

Στερέωση με νοβοπανόβιδες με σύστημα τοποθέτησης

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW[1]	Κωδικός
420–1610	75°–107°	22K2300T
930–2800		22K2500T
1730–5200	75°–100°	22K2700T
3200–9000		22K2900T

Αποτελείται από:

1 2 x Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
Συμπ. σύστημα τοποθέτησης
– 8 x Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Μέγιστο βάρος μετόπης FG 18 kg για δύο μηχανισμούς ανύψωσης!

[1] Άπειρες επιλογές ρύθμισης

3 ■ Σετ καλύμματος

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	22K8000

Αποτελείται από:

– 1 x Κάλυμμα αριστερό
3b 1 x Κάλυμμα δεξιό
3c 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G

4 ■ Σετ ρυθμιστή μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	20S4200
Στενά πλαίσια αλουμινίου [2]		20S4200A


[1] Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 4 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

[2] Συμπ. 8 x φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – 660.0950

4 ■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Λεπτές μετόπες	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

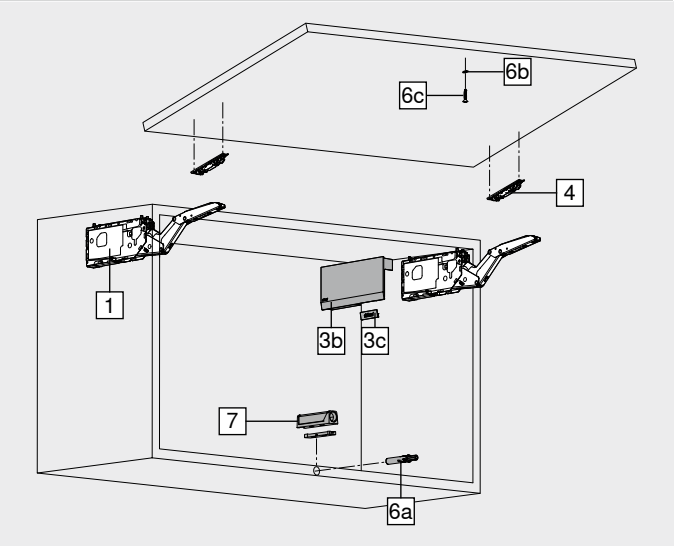

6 ■ TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Αποτελείται από:

6a 1 x **TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
6b 1 x Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
6c 1 x Κολλητή πλάκα συγκράτησης
Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
– 1 x Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Αξεσουάρ

7 ■ Αντάπτορας

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Ίσια θήκη – μικρή έκδοση	SW | R7036 | CS	956.1201
Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση	R7036	956A1501


Χρώμα		Χρώμα	
CS	Μαύρο ανθρακί	SW	Λευκό
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι		
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου – TIP-ON

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHS7Y**


Σχεδιασμός

Θέση διάτρησης – ευρωβίδες

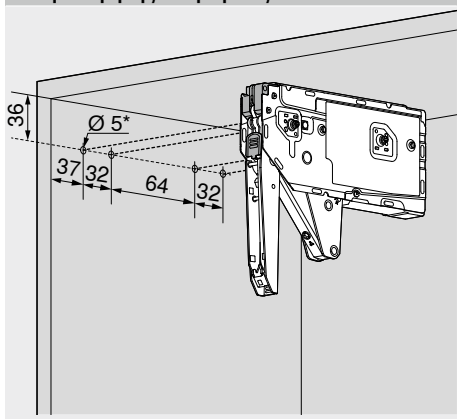


* Βάθος διάτρησης 11.5 mm

Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες

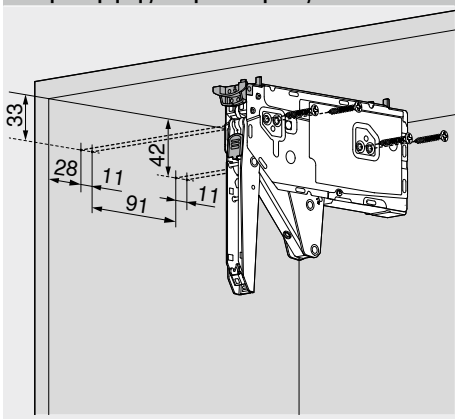


4 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Απαιτούμενος χώρος

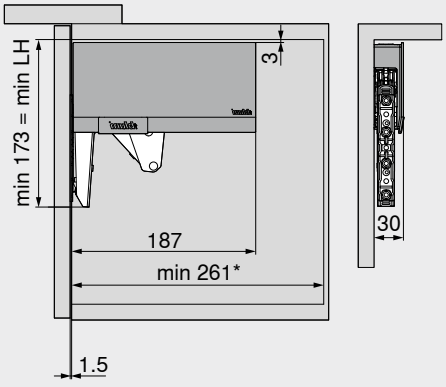

LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
* Ελάχιστο 261 mm με ορατό αναρτήρα

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

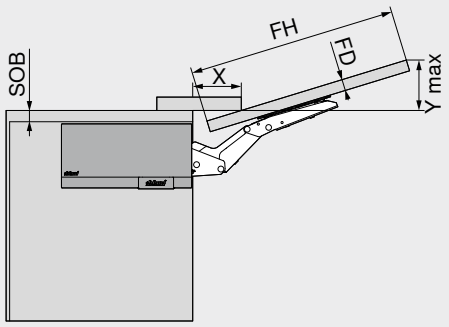


Απαιτούμενος χώρος (mm)
Στη μέγ. γωνία ανοίγματος
Y = FH x 0.29 + FD – SOB

FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–


FD Πάχος μετόπης
FH Ύψος μετόπης
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Ελάχιστο κενό MF

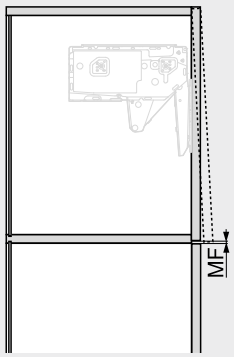


MF Ελάχιστο κενό
2 mm

Στενά πλαίσια αλουμινίου

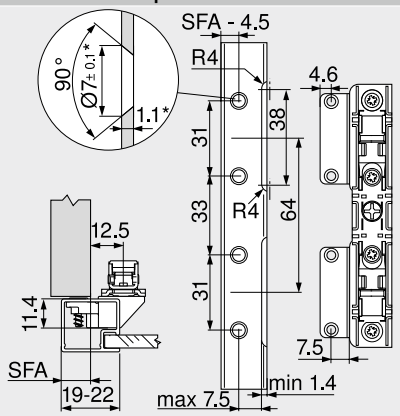

Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό
* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσης συναρμολόγησης ανάλογα


Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

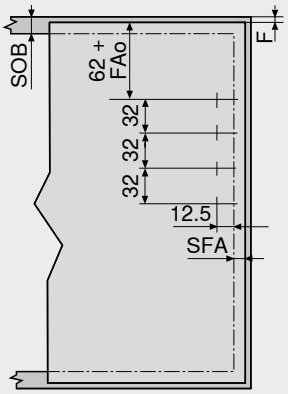

Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε 4 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
Μεγ. 25.4 mm
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου

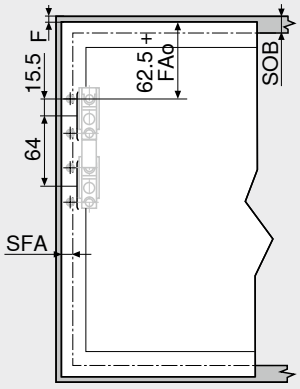

F Κενό
FAo Επάνω πάτημα μετόπης
Μεγ. 25.4 mm
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	45
TIP-ON 956x	52
Σχεδιασμός – σύστημα τοποθέτησης – νοβοπανόβιδες	48
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες **AVENTOS HK top**	708

Σύντομο URL
www.blum.com/i014

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a170

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Το ύψος για κουμπάσα ανύψωσης είναι μέχρι 600 mm
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Απλό ελατήριο	956.1004


Αποτελείται από:


1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Χρώμα

CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό


Σχεδιασμός






() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς


Βιδωτή θήκη κλειδαριάς






FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης





FAu Πάτημα κάτω μετόπης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 45

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** \| **TIP-ON** 676
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a170

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση – 20/17



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Πλαστικό	956.1201

Χρώμα


CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση – 37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 45

Συναρμολόγηση

Καλούπι 674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a170

Σύστημα ανύψωσης για μικρά κουμπάσα ανύψωσης



Το **AVENTOS HK-S** εφαρμόζει τέλεια σε μικρά συστήματα ανύψωσης, π.χ. πάνω από την τροφοθήκη ή το ψυγείο. Χάρη στο μικρό μέγεθος εγκατάστασης, το **AVENTOS HK-S** εφαρμόζει αρμονικά σε μικρότερα ντουλάπια.

- Ειδικό για μικρά συστήματα ανύψωσης και στήριξης
- Ύψος ντουλαπιού KH μεγ. 600 mm
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Σταματάει σε κάθε θέση ανοίγματος
- Παρέχει εξαιρετική πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού
- Κατάλληλο για ντουλάπια τοίχου με κορνίζα
- Μικρό πρόγρ., μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εύκολη συναρμολόγηση και ρύθμιση
- Σταθερότητα, ακόμα και με φαρ. μετόπες
- Χωρίς μέρη που προεξέχουν
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος
- Απαιτούν λίγη δύναμη για να λειτουργήσουν
- Δεν απαιτούνται μεντεσέδες

Ευχρηστία και επιλογές σχεδιασμού



Το μικρό σύστημα κάθετης ανύψωσης παραμένει σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση. Έτσι, η μετόπη βρίσκεται σε πολύ προσιτή θέση όταν θέλετε να την κλείσετε.



Κατά την ανάπτυξη του **AVENTOS HK-S**, λάβαμε υπόψη μας και ντουλάπια με κορνίζες.



Πόρτες χωρίς χειρολαβές μπορούν να ανοίξουν εύκολα με **TIP-ON** – ένα απαλό άγγιγμα είναι όλα όσα χρειάζεται.



Το κάλυμμα διατίθεται σε λευκό, ανοιχτό γκρι και βαθύ γκρι χρώμα.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας



Χωρίς μέρη που προεξέχουν
Παραδίδεται με κλειστό μοχλό – ένα πλεονέκτημα για κατασκευή επίπλων και εγκατάσταση κουζίνας.




Μηχανισμός CLIP
Ο γρήγορος μηχανισμός **CLIP** για τη μετόπη και η 3-διάστατη ρύθμιση με απεριόριστες παραλλαγές διευκολύνουν τη συναρμολόγηση.



Ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης με άπειρες παραλλαγές
Ο μηχανισμός ανύψωσης ρυθμίζεται εύκολα από τη μετόπη ώστε να είναι συμβατός με το βάρος της μετόπης.



Αρμονικές αναλογίες
Λόγω του ελάχιστου μεγέθους εγκατάστασης, το **AVENTOS HK-S** εφαρμόζει αρμονικά σε μικρότερα ντουλάπια.

Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | TIP-ON		
 Συμβολική εικόνα — Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQDD6M	56
 **TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη		58
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα — Στοπ γωνίας ανοίγματος		56
Αντάπτορες		59
Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα — **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**		
Σύντομο URL		
www.blum.com/a150		

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου



- Κατάλληλο για χαμηλά ύψη ντουλαπιού στα ντουλάπια τοίχου, για ψηλά ντουλάπια και πάνω από το ψυγείο
- Ύψος ντουλαπιού KH μεγ. 600 mm
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Τέλεια κίνηση με μεταβλητό στοπ
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Απλός, απεριόριστα μεταβλητός μηχανισμός ανύψωσης
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDD6M**

Παράγοντας δύναμης LF
Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x βάρος μετόπης FG συμπ. του βάρους της χειρολαβής x 2 (kg)
Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!
Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ TIP-ON

1 ☐ Σετ μηχανισμού ανύψωσης

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
220–500 [1]	107°	20K2B00.06
400–1000		20K2C00.06
960–2215		20K2E00.06

Αποτελείται από:

1a	2 x	Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
1b	2 x	Κάλυμμα αριστερό/δεξιό SW | HGR | TGR
1c	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
–	6 x	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης

[1] Οι μηχανισμοί ανύψωσης δεν έχουν ελατήριο

1 ■ Σετ μηχανισμού ανύψωσης – TIP-ON

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
220–500 [1]	107°	20K2B00T06
400–1000		20K2C00T06
960–2215		20K2E00T06

Αποτελείται από:

1a	2 x	Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)
1b	2 x	Κάλυμμα αριστερό/δεξιό SW | HGR | TGR
1c	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα IN-G
–	6 x	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Σημείωση

Ο παράγοντας δύναμης LF μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % όταν χρησιμοποιηθεί ένας τρίτος μηχανισμός ανύψωσης

[1] Οι μηχανισμοί ανύψωσης δεν έχουν ελατήριο

4 ☐■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	0 2 x	175H3100
Ξύλινες μετόπες	EXPANDO	2 x	177H3100E
	Πρεσαριστό	2 x	177H3100

Εφικτά όλα τα οριζόντια ατσάλινα τακάκια με διάστημα 0 mm

[1] Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαΐνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 2 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαΐνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

4 ☐■ Σετ ρυθμιστή μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Στενά πλαίσια αλουμινίου	Βιδωτό	0	20K4A00A02

Αποτελείται από:


4	2 x	Στερέωση μετόπης
–	4 x	Φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – Ø 3.5 mm

6 ■ TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Αποτελείται από:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
6b	1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
6c	1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
–	1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

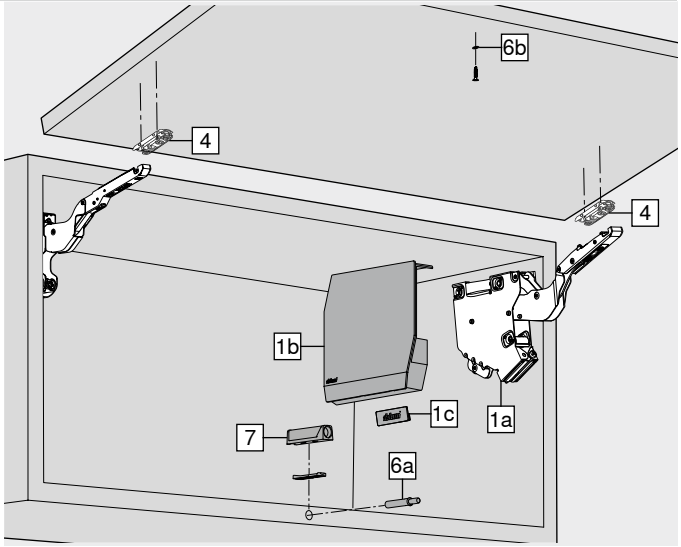

Αξεσουάρ

– ☐■ Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
100°	TGR	20K7A41
75°	R7037	20K7A11

7 ■ Αντάπτορας

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Ίσια θήκη – μικρή έκδοση	SW | R7036 | CS	956.1201
Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση	R7036	956A1501


Χρώμα		Χρώμα	
CS	Μαύρο ανθρακί	R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
HGR	Γκρι	SW	Λευκό
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	TGR	Βαθύ γκρι
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDD6M**


Σχεδιασμός

Θέσεις ακίδων

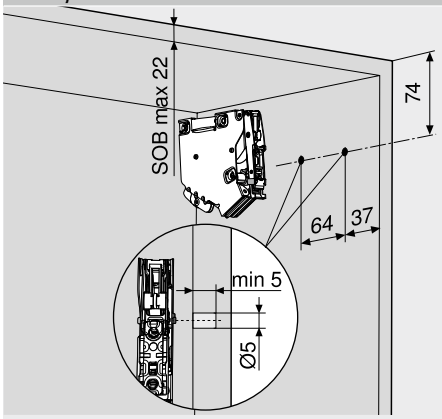


SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Θέση στερέωσης




3 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Απαιτούμενος χώρος

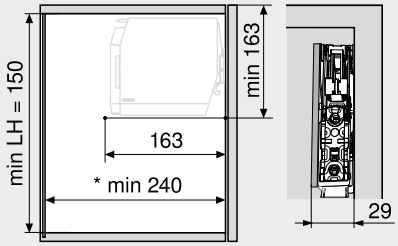


LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
* Ελάχιστο 240 mm με ορατό αναρτήρα

Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου




Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε 2 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
F Κενό
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου




F Κενό
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Στενά πλαίσια αλουμινίου

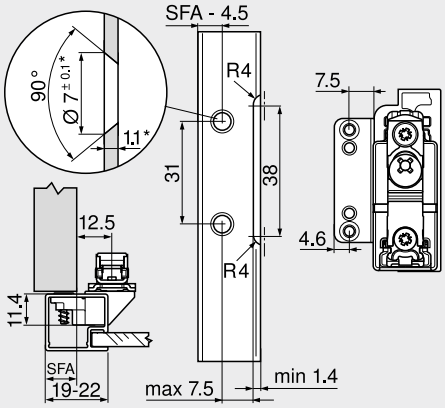

Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό
* Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσης συναρμολόγησης ανάλογα


Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

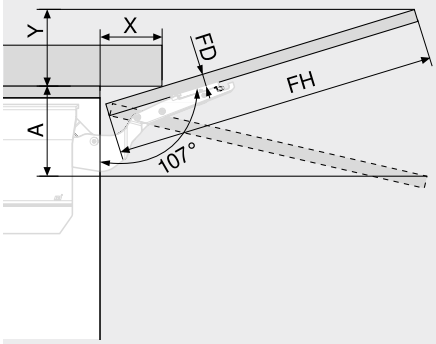

Στοπ γωνίας ανοίγματος				Απαιτούμενος χώρος (mm)		
Χωρίς				Y = FH x 0.29 – 15 + FD		
100°				Y = FH x 0.17 – 15 + FD		
75°				A = FH x 0.26 + 15 – FD		
FD (mm)	16	19	22	26	–	–
X (mm)	70	59	49	35	–	–

FD Πάχος μετόπης
FH Ύψος μετόπης

Ελάχιστο κενό MF

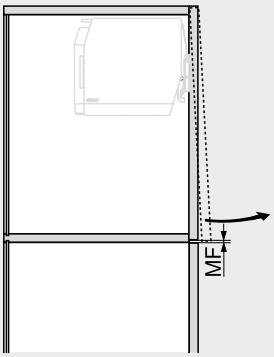

MF Ελάχιστο κενό 2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	45
Αξεσουάρ	68
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a150

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Το ύψος για κουμπάσα ανύψωσης είναι μέχρι 600 mm
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Απλό ελατήριο	956.1004


Αποτελείται από:


1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Χρώμα

CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό


Σχεδιασμός






() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς

Βιδωτή θήκη κλειδαριάς



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 45

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** \| **TIP-ON** 676
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a150

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση – 20/17



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Πλαστικό	956.1201

Χρώμα


CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση – 37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 45

Συναρμολόγηση

Καλούπι 674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a150

Σύστημα ανύψωσης για μικρά κουμπάσα ανύψωσης



Το **AVENTOS HK-XS** προσφέρει σχεδιαστική ελευθερία υψηλού επιπέδου για μικρά επάνω ντουλάπια τοίχου χάρη στον στενό του σχεδιασμό. Συνεπώς, ακόμη και ντουλάπια με μικρό εσωτερικό βάθος μπορούν να εξοπλιστούν εύκολα.

- Ειδικά για μικρά επάνω ντουλάπια τοίχου
- Κατάλληλο και για ντουλάπια με μικρό εσωτερικό βάθος
- Ύψος ντουλαπιού KH 240–600 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 125 mm
- Συμμετρικός μηχανισμός ανύψωσης – μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μία ή και στις δύο πλευρές
- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Σταματάει σε κάθε θέση ανοίγματος
- Παρέχει εξαιρετική πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού
- Μικρό πρόγρ., μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εύκολη συναρμολόγηση και ρύθμιση
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος

Άνοιγμα και κλείσιμο – εύκολο και άνετο





Το **AVENTOS HK-XS** αποδεικνύει την αξία του χαρίζοντας τη γνωστή ποιότητα κίνησης του **AVENTOS**. Συνδυαζόμενα με μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION**, κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα. Το μεταβλητό σταμάτημα εξασφαλίζει ότι η μετόπη μένει πάντοτε στην επιθυμητή θέση.



Πολλές δυνατότητες
Χάρη στο μικρό βάθος εγκατάστασης, με το **AVENTOS HK-XS** μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για παράδειγμα, ο χώρος επάνω από τον απορροφητήρα.



Φαρδιές ανοιγόμενες μετόπες
Για μετόπες μεγαλύτερου μεγέθους και βάρους, συνδέστε έναν μηχανισμό ανύψωσης και στις δύο πλευρές.

Πλεονεκτήματα που θα εμπνεύσουν τόσο εσάς, όσο και τους πελάτες σας




Αθόρυβο κλείσιμο
Χάρη στους μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION**, το **AVENTOS HK-XS** κλείνει πάντα αθόρυβα και αβίαστα.




Μηχανισμός CLIP
Η συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μηχανισμού ανύψωσης πραγματοποιείται με τη χρήση του μηχανισμού **CLIP**.



Ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης με άπειρες παραλλαγές
Η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης, που έχει άπειρες παραλλαγές, πραγματοποιείται από τη μετόπη με τη βίδα ρύθμισης.



Συστήματα κάθετης ανύψωσης χωρίς χειρολαβές
Ένα άγγιγμα στη μετόπη αρκεί για να ανοίξει το σύστημα ανύψωσης τόσο όσο χρειάζεται ώστε να μετακινηθεί προς τα πάνω, χάρη στο **TIP-ON**.

Εφαρμογές	Online κωδικός	Σελίδα
Απλά | TIP-ON		
 Συμβολική εικόνα — Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου	DQDDVY	62
 **TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη		66
Αξεσουάρ		
 Συμβολική εικόνα — Στοπ γωνίας ανοίγματος		63
Αντάπτορες		67
Βίδες		68
Κεντρικό τρυπάνι		68
Αποστάτης πόρτας		68
Κατσαβίδι		69
Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός		69
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση		
 Συμβολική εικόνα — **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**		
Σύντομο URL: www.blum.com/a160		

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου



- Κατάλληλο για χαμηλά ύψη ντουλαπιού στα ντουλάπια τοίχου, για ψηλά ντουλάπια και πάνω από το ψυγείο
- Ύψος ντουλαπιού KH 240–600 mm
- Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT ελάχιστο 125 mm
- Με ειδική θέση διάτρησης, είναι εφικτό εσωτερικό βάθος κουτιού LT 100 mm
- Συνδυαζόμενο με μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION**, κλείνει αθόρυβα και αβίαστα
- **TIP-ON** για συστήματα κάθετης ανύψωσης χωρίς χειρολαβές με μεντεσέδες **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- Τέλεια κίνηση με μεταβλητό στοπ
- Απλός, απεριόριστα μεταβλητός μηχανισμός ανύψωσης

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDDVY**

Παράγοντας δύναμης LF

Ύψος ντουλαπιού KH (mm) x βάρος μετόπης FG συμπ. του βάρους της χειρολαβής x 2 (kg)

Συστήνουμε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ανύψωσης για τις περιοχές υπερκάλυψης!

Συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή όταν είστε σε μια οριακή περιοχή του ανεξάρτητου μηχανισμού ανύψωσης!

Πληροφορίες παραγγελίας

☐ Απλά ■ TIP-ON

1 ☐ Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός)

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
200–1000	105° [1]	20K1101
500–1500		20K1301
800–1800		20K1501

Σημείωση

Ο συντελεστής ισχύος LF διπλασιάζεται όταν χρησιμοποιείται σε δύο πλευρές

[1] Για μεντεσέδες με μικρότερες γωνίες ανοίγματος, περιορίζονται από τους μεντεσέδες

1 ■ Μηχανισμός ανύψωσης (συμμετρικός) – TIP-ON

Παράγοντας δύναμης LF	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
180–800	105° [1]	20K1101T
500–1200		20K1301T
800–1600		20K1501T

Σημείωση

Ο συντελεστής ισχύος LF διπλασιάζεται όταν χρησιμοποιείται σε δύο πλευρές

[1] Για μεντεσέδες με μικρότερες γωνίες ανοίγματος, περιορίζονται από τους μεντεσέδες

2 ☐■ Στερέωση ντουλαπιού

Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Βιδωτό	20K5101
EXPANDO	20K51E1

4 ☐■ Στερέωση μετόπης

Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
Ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου [1]	Βιδωτό	20K4101
Ξύλινες μετόπες	**EXPANDO**	20K41E1
Στενά πλαίσια αλουμινίου	Βιδωτό	20K4101A

[1] Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) σε κάθε πλαϊνό για ξύλινες προσόψεις
Χρησιμοποιήστε 2 φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης (660.0950) σε κάθε πλαϊνό για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

6 ■ TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Αποτελείται από:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
6b	1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
6c	1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
–	1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

10 ☐ Μεντεσές CLIP top BLUMOTION 110°

Συστηνόμενα


Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
INSERTA	Με ελατήριο	71B3590
Βιδωτό [1]		71B3550

3 μεντεσέδες για πλάτος πλάτος κουτιού KB από 900 mm ή/και συντελεστή ισχύος LF από 1800
4 μεντεσέδες για πλάτος πλάτος κουτιού KB από 1200 mm ή/και συντελεστή ισχύος LF από 2700

Εναλλακτικά

Μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION**: 107°, προφίλ πόρτας | πόρτα μεγάλου πάχους, μεντεσές πόρτας πλαισίου αλουμινίου 95° ή μεντεσέδες **CLIP top**: 107°, προφίλ πόρτας | πόρτα μεγάλου πάχους, μεντεσές πόρτας πλαισίου αλουμινίου 95° σε συνδυασμό με **BLUMOTION 973A** – για κουμπωτούς και | ή **CLIP** μεντεσέδες: 100°

[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

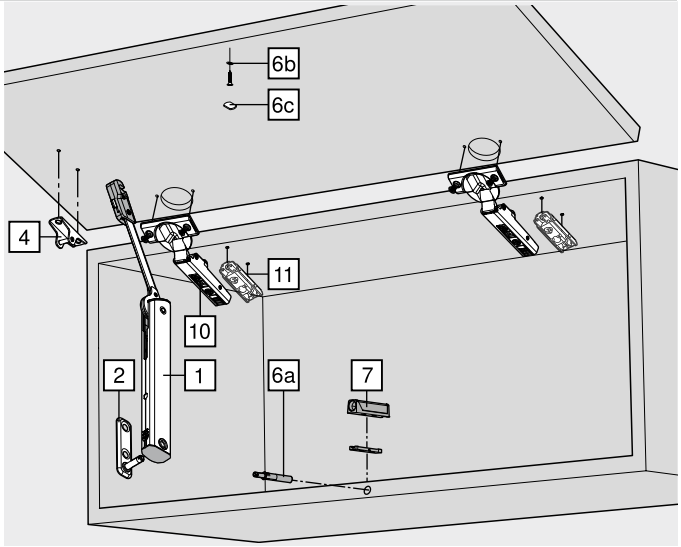

10 ■ Μεντεσές CLIP top 110°

Συστηνόμενα

Κεφάλι μεντεσέ	Ελατήριο	Κωδικός
INSERTA	Χωρίς ελατήριο	70T3590.TL
Βιδωτό [1]		70T3550.TL

3 μεντεσέδες για πλάτος πλάτος κουτιού KB από 900 mm ή/και συντελεστή ισχύος LF από 1800
4 μεντεσέδες για πλάτος πλάτος κουτιού KB από 1200 mm ή/και συντελεστή ισχύος LF από 2700

Εναλλακτικά

Μεντεσέδες **CLIP top**: μεντεσές 107°, προφίλ πόρτας | μεντεσές πόρτας μεγάλου πάχους, μεντεσές πόρτας πλαισίου αλουμινίου 95° ή **CLIP** 100° (μεντεσές, χωρίς ελατήριο)

[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

11 ☐■ Τακάκι

Συστηνόμενα

Μέθοδος στερέωσης	Πάχος (mm)	Κωδικός
Βιδωτό [1]	0	175H3100
EXPANDO		177H3100E

Απλά τακάκια, η απόσταση εξαρτάται από το επάνω κενό F

[1] Χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

Χρώμα		Χρώμα	
CS	Μαύρο ανθρακί	SW	Λευκό
HGR	Γκρι	SZ	Μαύρο
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα		

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQDDVY

Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ

– Στοπ γωνίας ανοίγματος



Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
86°	SZ	70T3553

Για **CLIP top BLUMOTION** 110° | μεντεσέ **CLIP top** 110°

7 Αντάπτορας



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Ίσια θήκη – μικρή έκδοση	SW | R7036 | CS	956.1201
Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση	R7036	956A1501

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	61
Τακάκια	150
Σχεδιασμός	64
Αξεσουάρ	68
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg)	716
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a160

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDDVY**

Σχεδιασμός


Θέση διάτρησης

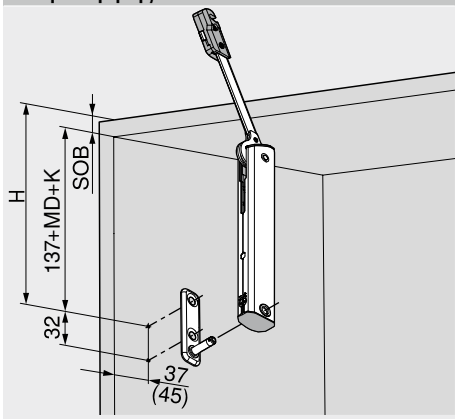


H = 137 + MD + K + SOB

K	Έκκεντρο του μπράτσου μεντεσέ Μεντεσέδες γόνατο ίσιος – 0 mm Μεντεσέδες γόνατο – 9.5 mm Διπλό γόνατο – 18 mm
MD	Διάστημα τακακιού
SOB	Πάχος ανώτατου πλαισίου
()	Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT 100 mm

Απαιτούμενος χώρος



LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
*	Ελάχιστο 200 mm με ορατό αναρτήρα
()	Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT 100 mm

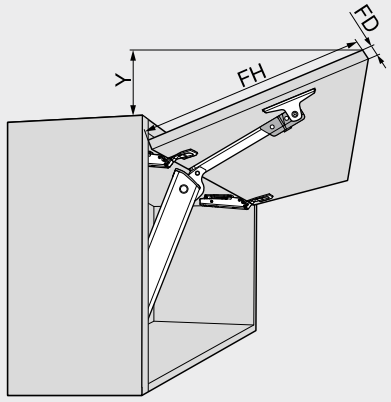


Y = (FH – X) x 0.3

Μεντεσές CLIP top BLUMOTION 110°				
Πάχος μετόπης FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FH Ύψος μετόπης


Συναρμολόγηση μετόπης – ξύλινες μετόπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου



Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετόπες
Χρησιμοποιήστε 2 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου


FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
SFA	Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
K	Έκκεντρο του μπράτσου μεντεσέ Μεντεσέδες γόνατο ίσιος – 0 mm Μεντεσέδες γόνατο – 9.5 mm Διπλό γόνατο – 18 mm
MD	Διάστημα τακακιού
()	Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT 100 mm

Συναρμολόγηση μετόπης – στενά πλαίσια αλουμινίου



FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
SFA	Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού
K	Έκκεντρο του μπράτσου μεντεσέ Μεντεσέδες γόνατο ίσιος – 0 mm Μεντεσέδες γόνατο – 9.5 mm Διπλό γόνατο – 18 mm
MD	Διάστημα τακακιού
()	Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT 100 mm


Στενά πλαίσια αλουμινίου

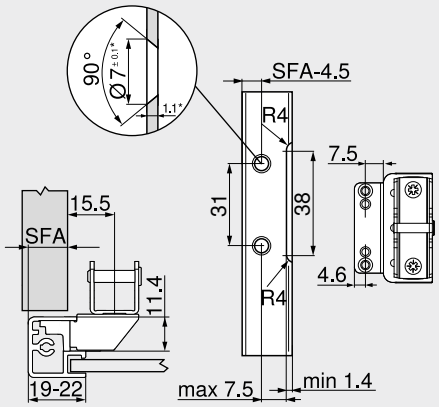

Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετόπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό


*	Όταν αλλάζετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσης συναρμολόγησης ανάλογα

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα | μάγουλο

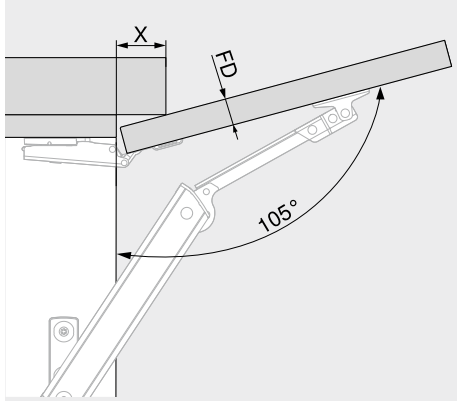

Μεντεσές CLIP top BLUMOTION 110°				
Πάχος μετόπης FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Ελάχιστο κενό MF

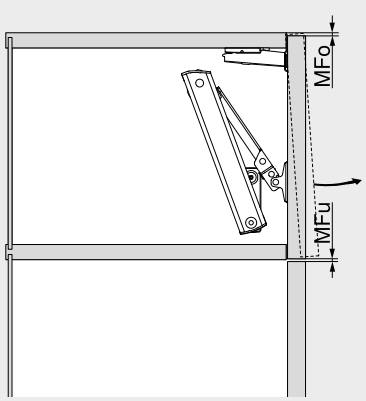

MFo	Ελάχιστο κενό στην κορυφή Ανάλογα με τον μεντεσέ που χρησιμοποιείται
MFu	Ελάχιστο κενό στον πάτο 1.5 mm

Ξύλινες μετόπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQDDVY


Σχεδιασμός


CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



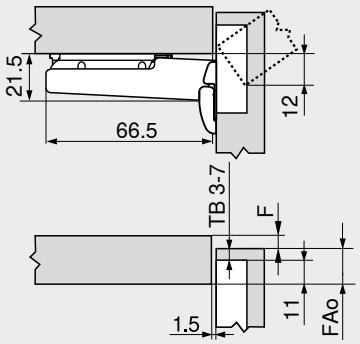

F	Κενό
FAo	Επάνω πάτημα μετόπης
TB	Απόσταση διάτρησης

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης




Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Επιπλέον για +2 mm ρύθμιση ύψους												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή


Βιδωτό



INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

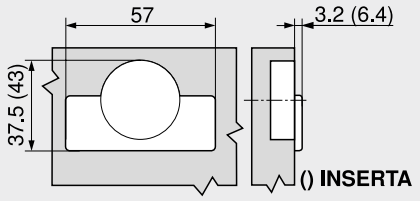

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	61
Πληροφορίες παραγγελίας	62
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a160

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Το ύψος για κουμπάσα ανύψωσης είναι μέχρι 600 mm
- Για χρήση με μεντεσέδες Blum χωρίς ελατήριο
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Απλό ελατήριο	956.1004


Αποτελείται από:


1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Χρώμα

CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό


Σχεδιασμός






() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς


Βιδωτή θήκη κλειδαριάς






FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης





FAu Πάτημα κάτω μετόπης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 61

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** \| **TIP-ON** 676
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a160

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση – 20/17



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R7036 | CS	Πλαστικό	956.1201

Χρώμα


CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση – 37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	61
Καλούπι	674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια	675
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	698

Συναρμολόγηση

MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a160

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm



- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Νοβοπανόβιδες – Ø 4.0 mm




- Για τη στερέωση μηχανισμών ανύψωσης
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
35.0	Ø 4.0	664.3500

Φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – Ø 3.5 mm

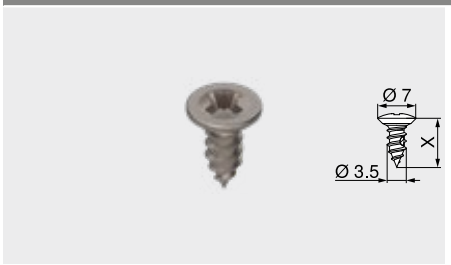


- Για ρυθμιστές πρόσοψης σε φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
- Διάμετρος διάτρησης Ø 2.8 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
9.5	Ø 3.5	660.0950

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

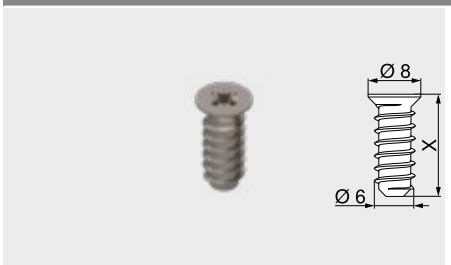

- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Κεντρικό τρυπάνι




- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3

Κολλητός αποστάτης πόρτας

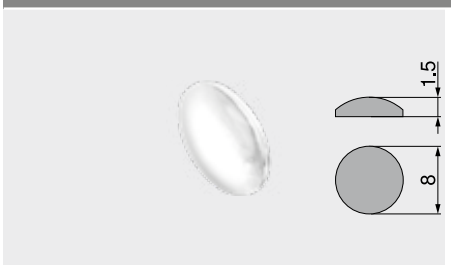


- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

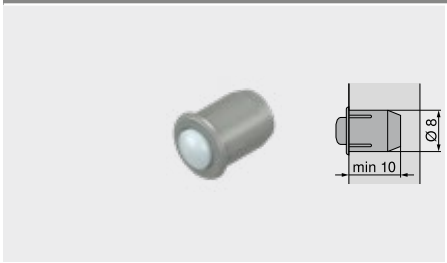

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.706

Αποστάτης Blum



- Για **SERVO-DRIVE**
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 5.0	993.0530
Ø 8.0	993.0830.01

Κατσαβίδι TORX®



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7
TORX® T8	200	771.843.5

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Μύτη ηλεκτρικού κατσαβιδιού σταυρός



- Μύτη κατσαβιδιού
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	740.749.1



Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να διαλέξετε μεντεσέδες από τη Blum: γψηλή ποιότητα, αντοχή, εύκολη συναρμολόγηση, μεγάλο εύρος προγράμματος, ποικιλία εξειδικευμένων λύσεων και ελκυστικός σχεδιασμός.

- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Διότι το **CLIP top BLUMOTION** είναι ενσωματωμένο στο κεφάλι του μεντεσέ
- Ή σαν πρόσθετο εξάρτημα **BLUMOTION** για προαιρετική χρήση με μεντεσέδες **CLIP top**
- **TIP-ON** για πόρτες χωρίς χειρολαβές
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και αφαίρεση λόγω της τεχνολογίας **CLIP**
- Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεντεσέ που προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε εφαρμογή

CLIP top BLUMOTION – μεντεσέδες



Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** θέτει νέα δεδομένα στις επιδόσεις ενός μεντεσέ: Συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση στον μικρότερο δυνατό χώρο. Χάρη στο ενσωματωμένο **BLUMOTION** στην κεφαλή του μεντεσέ.

CLIP top – μεντεσέδες




Αυτό το κορυφαίο κλασικό προϊόν της σειράς μεντεσέδων της Blum συνδυάζει αποδεδειγμένη λειτουργικότητα με εύκολη συναρμολόγηση και ρύθμιση, καθώς και ελκυστικό σχεδιασμό. Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι το **BLUMOTION** ή **TIP-ON** για πόρτες.

MODUL – μεντεσέδες



Απλή συρταρωτή πόρτα για συναρμολόγηση ντουλαπιού.

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – μεντεσέδες


Συμβολική εικόνα


CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες	72
Επισκόπηση	73
Επισκόπηση – μεντεσέδων	74
Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή	122
Τακάκια	150
Γωνιακοί αποστάτες	156
Αξεσουάρ	157

MODUL – μεντεσέδες



MODUL – μεντεσέδες	162
Επισκόπηση	163
Τακάκια	170
Αξεσουάρ	173

BLUMOTION για πόρτες


Συμβολική εικόνα

BLUMOTION για πόρτες	176
Επισκόπηση	177
Αξεσουάρ	188

TIP-ON για πόρτες


Συμβολική εικόνα

TIP-ON για πόρτες	190
Επισκόπηση	191
Αξεσουάρ	193

CLIP top BLUMOTION – καινοτόμος τεχνολογία στον μικρότερο δυνατό χώρο




Με το **CLIP top BLUMOTION**, περιλαμβάνονται τα πάντα: γιατί το **BLUMOTION**, η λειτουργία μας για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, είναι πλέον ενσωματωμένο στην κεφαλή του μεντεσέ.

- Με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- Τρισδιάστατη ρύθμιση
- Εξαιρετικά αξιόπιστος μηχανισμός **CLIP**
- Συμβατό με όλα τα τακάκια **CLIP**
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση χωρίς εργαλεία
- Ειδικοί μεντεσέδες, π.χ. για μηδενική προεξοχή, γυάλινες πόρτες και εφαρμογές τυφλής γωνίας





Οι νέες σχεδιαστικές τάσεις στην επιπλοποιία προσφέρουν ακόμη περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης. Μεταξύ των οποίων λεπτές μετόπες κατασκευασμένες από διάφορα υλικά, καθώς και σκουρόχρωμα έπιπλα. Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** για λεπτές πόρτες, με το ειδικό σύστημα στερέωσης **EXPANDO T**, και η χρωματική παραλλαγή μαύρου όνυχα καθιστούν δυνατή την εφαρμογή αυτών των τάσεων σύμφωνα με τα συνήθη υψηλά πρότυπα ποιότητας της Blum.

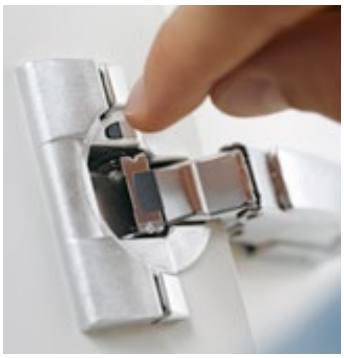

Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε το **BLUMOTION** αν χρειαστεί.



Ο αναγνωρισμένος **CLIP** μηχανισμός επιτρέπει την απλή, χωρίς εργαλεία συναρμολόγηση του μεντεσέ.




Ο νέος **INSERTA** μηχανισμός επιτρέπει τη στερέωση του μεντεσέ χωρίς εργαλεία.



Μεντεσέδες για γωνιακές λύσεις από –50° έως +50°.

Συστήματα μεντεσέδων


Συμβολική εικόνα

Συστήματα μεντεσέδων	70
MODUL – μεντεσέδες	162
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – μεντεσέδων	74
Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή	122
Τακάκια	150
Γωνιακοί αποστάτες	156

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ	159
Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ	158
Βίδες	160
Κεντρικό τρυπάνι	160
Αποστάτης πόρτας	160
Κατσαβίδι	161

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα




























Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων
Κυκλικός
Πλευρά
Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Αντικριστή εφαρμογή
Εφαρμογή μέσα πόρτα
Ειδική εφαρμογή
Εφαρμογές τυφλής γωνίας
Γωνιακό ντουλάπι με σπαστή πόρτα
Γωνιακή εφαρμογή μέσα πόρτα
Γωνιακή εφαρμογή μισό πάτημα
Γωνιακή εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Γωνιακή εφαρμογή μέγιστο πάτημα
Γωνιακή εφαρμογή φάλτσο
Μεντεσές ίσιος
Μεντεσές γόνατο
Μεντεσές διπλό γόνατο
EXPANDO T
INSERTA-κεφάλι μεντεσέ
Βιδωτό κεφάλι μεντεσέ
Πρεσαριστό κεφάλι μεντεσέ
Πρεσαριστό κεφάλι μεντεσέ – συναρμολόγηση μόνο με καλούπι τοποθέτησης
CRISTALLO-πλακάκι επικόλλησης
Ελάχιστο μήκος για νοβοπανόβιδες

2

Εφαρμογές μεντεσέ	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Χρώμα	Εφαρμογή	Ρύθμιση κεφαλιού μεντεσέ	Online κωδικός	Σελίδα
Απλή εφαρμογή								
110°-μεντεσές	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDELA	76
110°-ειδικού τύπου μεντεσές	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFAM	78
107°-μεντεσές	107°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFZY	80
CLIP 100°-μεντεσές	100°		● | ○	NI			DQDGPA	82
Ευρυγώνια εφαρμογή								
155°-μεντεσές Μηδενική προεξοχή για την εφαρμογή πλήρους πατήματος	155°	●	● | ○	NI | ONS			DQDHEM	84
170°-μεντεσές	170°		● | ○	NI			DQDI3Y	88
Εφαρμογή πόρτας προφίλ								
Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα	95°	●	● | ○	NI | ONS			DQDITA	90
125°-μεντεσές Μηδενική προεξοχή για την εφαρμογή πλήρους πατήματος	125°	●		NI | ONS			DQDJIM	92
Εφαρμογές τυφλής γωνίας								
Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα	95° 83°	●	○	NI | ONS			DQDK7Y	96
Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα	95°	●		NI			DQDKXA	98
Εφαρμογή για πλαίσιο αλουμινίου								
CLIP top BLUMOTION 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας	95°	●		NI			DQDLMM	100
CLIP top 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας	95°		● | ○	NI | ONS			DQDMBY	102
Εφαρμογή για πόρτα μικρότερου πάχους								
Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQGT1A	104
Εφαρμογή για γυάλινη πόρτα								
CRISTALLO-μεντεσές	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDN1A	106
CRISTALLO-μεντεσές – γυάλινα ντουλάπια-βιτρίνες	110°	●	● | ○	NI			DQDNQM	108
Ντουλάπια μπάνιου με καθρέφτη και μετόπες που προεξέχουν σε όλες τις πλευρές	95°	●	○	NI				110
Μεντεσές κρυστάλλου	94°		●	NI			DQDP5A	112
Εφαρμογή για πόρτα με πλαίσιο								
Mini-μεντεσές	94°		●	NI			DQDPUM	114
Γωνιακό ντουλάπι με σπαστή πόρτα								
Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι	60°		●	NI | ONS			DQDQJY	116
Εφαρμογή για πόρτες επίπλων που ανοίγουν προς τα μέσα								
110°-μεντεσές – πόρτα επίπλου που ανοίγει προς τα μέσα	90°	●	●	NI | ONS			DQECDC	118
Μεντεσές **COMPACT** 107° – 38B	90°		●	NI			DQED2P	120
Γωνιακή εφαρμογή – απλά								
+45° I – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μισό πάτημα	95°	●	○	NI | ONS			DQDR9A	124
+45° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα	110°	●	○	NI | ONS			DQDRYM	126
+45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	95°	●	○	NI			DQDSNY	128
+30° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα	95°	●	○	NI | ONS			DQDTDA	130
+30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	95°	●	○	NI			DQDU2M	132
+20° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα	95°	●	○	NI			DQDURY	134

OW Γωνία ανοίγματος ● Με ελατήριο ○ Χωρίς ελατήριο NI Επινικελωμένο
ONS Μαύρος όνυχας
Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές μεντεσέ	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Χρώμα	Εφαρμογή	Ρύθμιση κεφαλιού μεντεσέ	Online κωδικός	Σελίδα
Γωνιακή εφαρμογή – απλά								
+15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	95°	●	○	NI | ONS			DQDVHA	136
±5° γωνιακή εφαρμογή	95°	●	● | ○	NI			DQDW6M	138
–15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	110°	●	○	NI			DQDWVY	140
–30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	110°	●	○	NI			DQDXLA	142
–45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα	110°	●	○	NI			DQDYAM	144
Γωνιακή εφαρμογή – πόρτες μικρότερου πάχους								
Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους – γωνιακή εφαρμογή	110°	●	● | ○	NI				146
Γωνιακή εφαρμογή – γυάλινη πόρτα								
CRISTALLO-γωνιακή εφαρμογή	110°	●	● | ○	NI				148


OW Γωνία ανοίγματος ● Με ελατήριο ○ Χωρίς ελατήριο NI Επινικελωμένο

ONS Μαύρος όνυχας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή		
Γωνιακή εφαρμογή № 1–117		122
Τακάκια		
Τακάκια		150
Γωνιακοί αποστάτες		
Γωνιακοί αποστάτες		156

Αριθμός μεντεσέδων

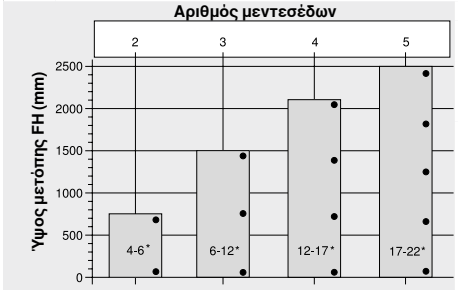

* Βάρος πόρτας FG (kg)

Ο αριθμός των μεντεσέδων εξαρτάται από το βάρος της πόρτας FG και το ύψος της πρόσοψης FH

Για να επιτύχετε καλή σταθερότητα, οι αποστάσεις μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες

Τα δεδομένα φορτίου και ύψους αφορούν πλάτος μετόπης FB 600 mm


110°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDELA**




- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

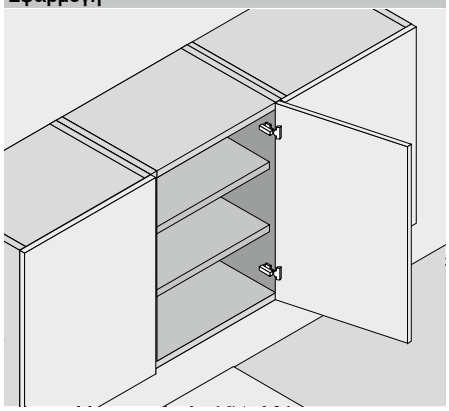

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3590
CLIP top	●	NI	71T3590
	○	NI | ONS	70T3590.TL


Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3550
CLIP top	●	NI	71T3550
	○	NI | ONS	70T3550.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3580
CLIP top	●	NI	71T3580
	○	NI | ONS	70T3580.TL

Αντικριστή εφαρμογή



Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3690
CLIP top	●	NI	71T3690
	○	NI | ONS	70T3690.TL


Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3650
CLIP top	●	NI	71T3650
	○	NI | ONS	70T3650.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top	●	NI	71T3680

Εφαρμογή μέσα πόρτα



Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	○	NI | ONS	70T3790.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	○	NI | ONS	70T3750.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
86°	SZ	70T3553

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T3504

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί
SZ	Μαύρο

110°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDELA**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

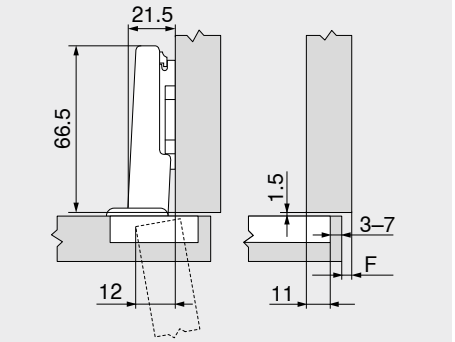


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

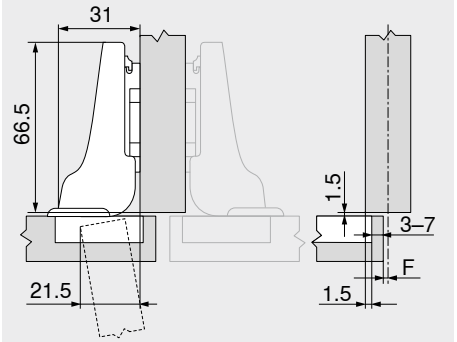

Εφαρμογή μέσα πόρτα

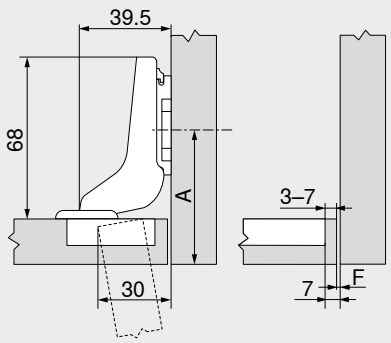

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

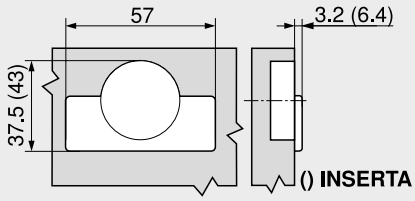

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


110°-ειδικού τύπου μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDFAM**



- **Μεντεσές με μεγάλο πάτημα** για χοντρά πλαϊνά
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

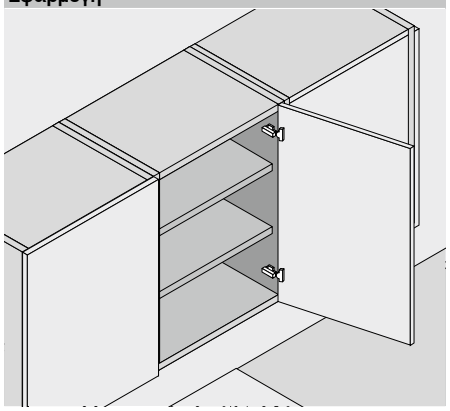

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3590
CLIP top	●	NI	73T3590
	○	NI	72T3590.TL

Κεφάλι μεντεσέ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3550
CLIP top	●	NI	73T3550
	○	NI	72T3550.TL

Κεφάλι μεντεσέ Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
CLIP top	●	NI	73T3580

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
86°	SZ	70T3553

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί
SZ	Μαύρο

110°-ειδικού τύπου μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDFAM**


Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



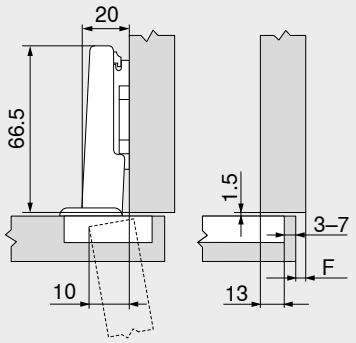

F Κενό

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

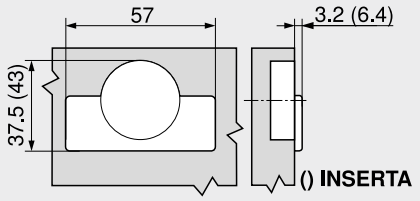

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


107°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQDFZY



- **Για πάχος μετόπης FD από 15 mm**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 107° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

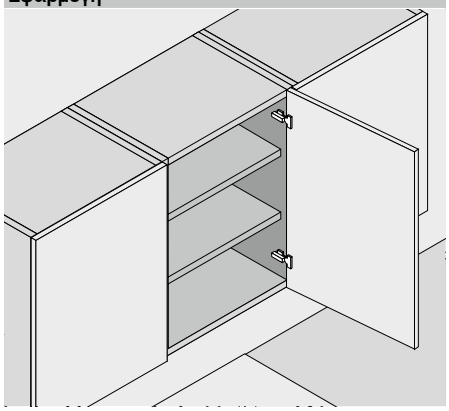

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ	Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
INSERTA	CLIP top	●	NI	☎ 75T1590B
		○	NI	☎ 74T1590BTL
Βιδωτό	CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1550
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1550
		○	NI	☎ 74T1550.TL
Πρεσαριστό	CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1580
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1580

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ	Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
INSERTA	CLIP top	●	NI	☎ 75T1690B
Βιδωτό	CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1650
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1650
		○	NI	☎ 74T1650.TL
Πρεσαριστό	CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1680
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1680

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ	Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
INSERTA	CLIP top	●	NI	☎ 75T1790B
Βιδωτό	CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1750
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1750
		○	NI	☎ 74T1750.TL
Πρεσαριστό	CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1780
	CLIP top	●	NI	☎ 75T1780

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
86°	SZ	☎ 74.1103

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί
SZ	Μαύρο

107°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDFZY**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

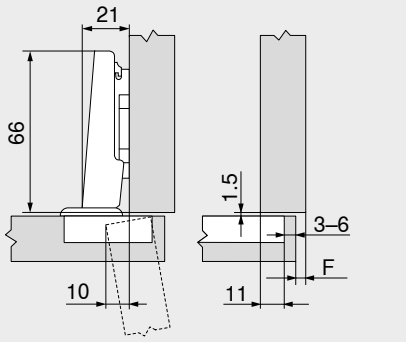


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

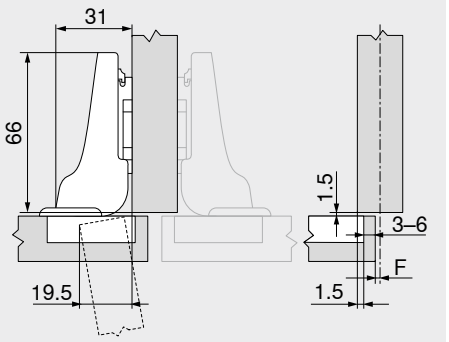

Εφαρμογή μέσα πόρτα

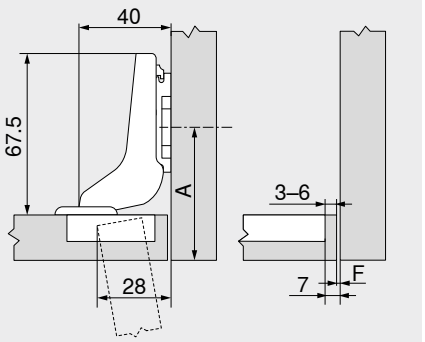

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0				3	4	5	6		
3	3	4	5	6					
6									
9									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό

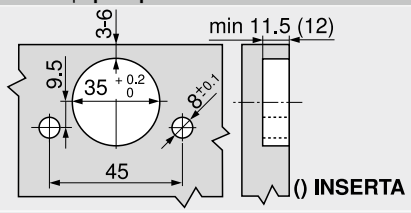

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

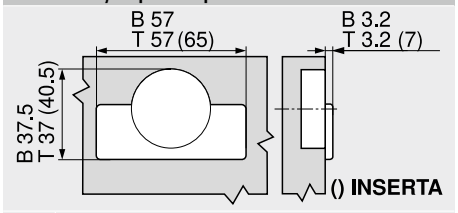

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

2


CLIP 100°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDGPA**



- **CLIP** με ή χωρίς ελατήριο
- 100° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

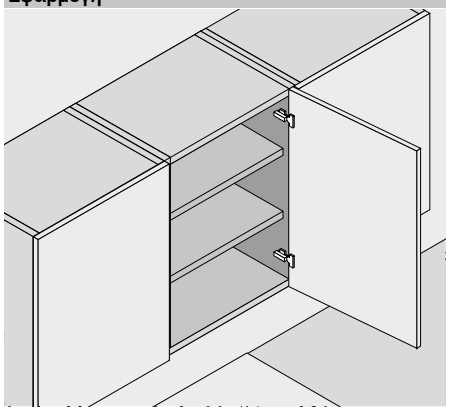

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2550
	○	NI	70M2550.TL

Κεφάλι μεντεσέ □ Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2580
	○	NI	70M2580.TL

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2650
	○	NI	70M2650.TL

Κεφάλι μεντεσέ □ Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2680

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2750
	○	NI	70M2750.TL

Κεφάλι μεντεσέ □ Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP	●	NI	71M2780

Αξεσουάρ

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	973A0500.01

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	973A0600

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	973A0700

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	90M2503
Ανάγλυφο	Blum	NI	90M2503.BP

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	94M3603
Ανάγλυφο	Blum	NI	94M3603.BP

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	94M3603
Ανάγλυφο	Blum	NI	94M3603.BP

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
OR	Πορτοκαλί

CLIP 100°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDGPA**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

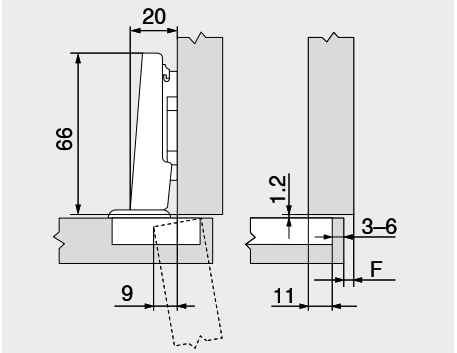


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

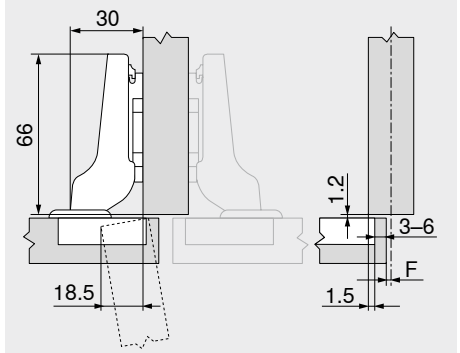

Εφαρμογή μέσα πόρτα

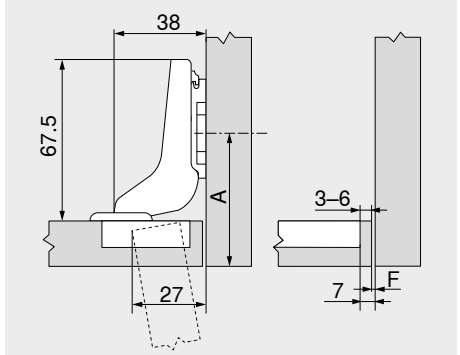

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.2 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0				3	4	5	6		
3	3	4	5	6					
6									
9									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	▵	▵	▵	▵	▵
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	▵	▵	▵	▵	▵
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	▵	▵	▵	▵	▵
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	▵	▵	▵	▵	▵
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

▵ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–1.0 mm


Βιδωτό



Πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


155°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDHEM**



- **Μηδενική προεξοχή για εφαρμογή στην επιφάνεια (για ντουλάπια με εσωτερικά καλάθια και συστήματα καλαθιών)**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 155° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα
- Κατάλληλο για ειδικές εφαρμογές, π.χ. φάλτσες πόρτες

Εφαρμογή

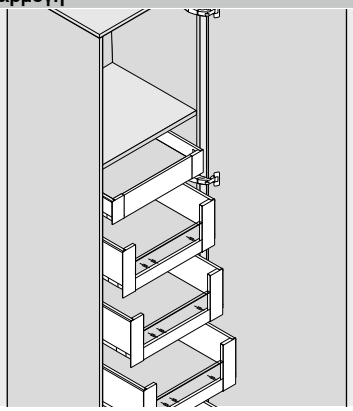

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
	○	NI | ONS	70T7590.TL

Κεφάλι μεντεσέ ■ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
	○	NI | ONS	70T7550.TL

Κεφάλι μεντεσέ □ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

Κεφάλι μεντεσέ ■ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
	○	NI	70T7650.TL

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Για εφαρμογή μέσα πόρτα χρησιμοποιήστε μεντεσέδες για διπλή εφαρμογή και ένα τακάκι 9 mm με κενό

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.4503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.4503.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.4503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.4503.BP

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
92°	TGR	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504
CLIP top	NI | ONS	70T7504

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
TGR	Βαθύ γκρι

155°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQDHEM

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 ή 9 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσές μηδενικής προεξοχής

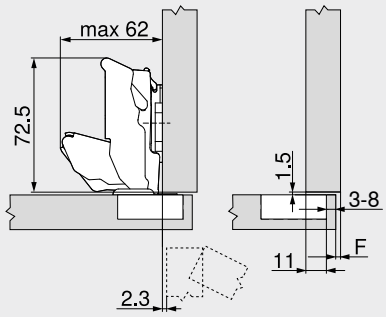


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

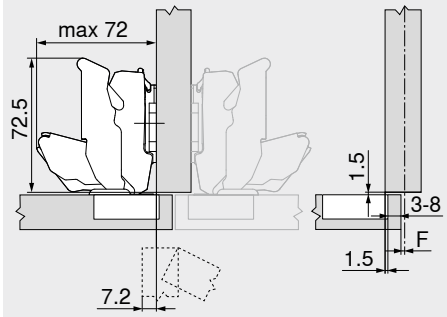

Εφαρμογή μέσα πόρτα

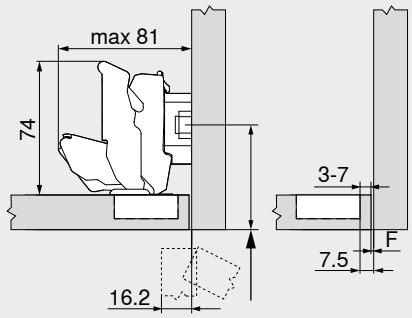

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης




Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

Συνιστούμε μια δοκιμαστική εφαρμογή για εφαρμογή στην επιφάνεια σε τοίχο

110° Στοπ γωνίας ανοίγματος

92° Στοπ γωνίας ανοίγματος

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

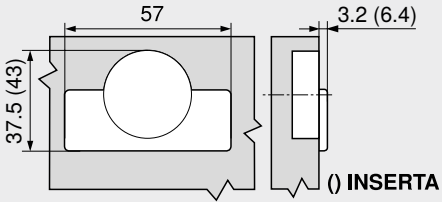

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

2

155°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDHEM**

Σχεδιασμός

Ειδική εφαρμογή

Λοξή εφαρμογή – κυκλική

19 mm

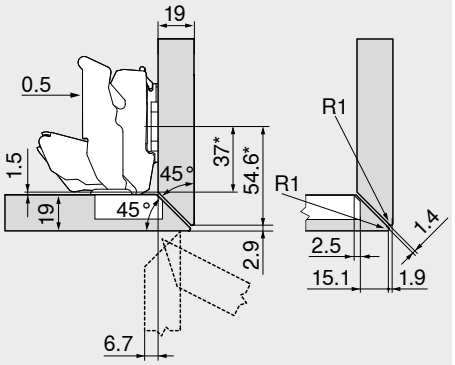


Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

22 mm

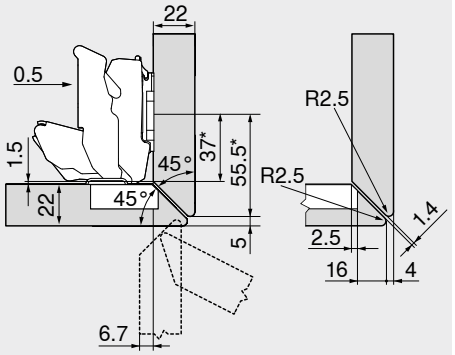


Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

24 mm

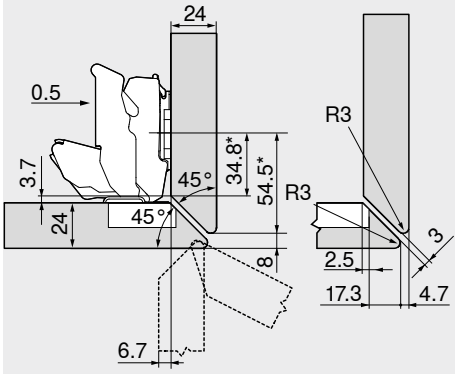


Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Μετρική εφαρμογή – πλευρά

19 mm

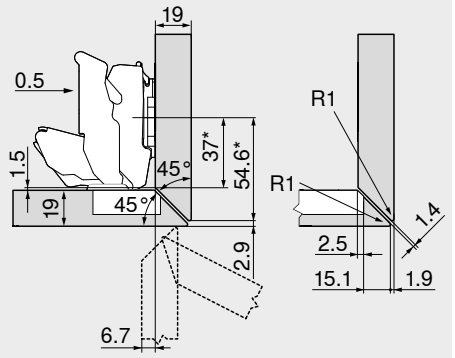


Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

22 mm

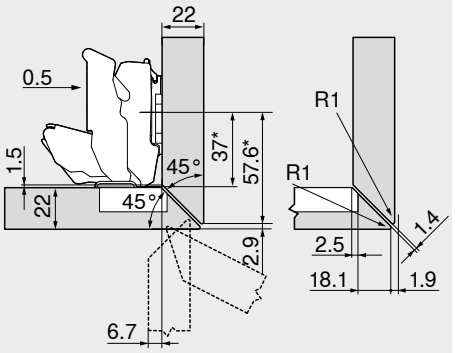


Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

24 mm

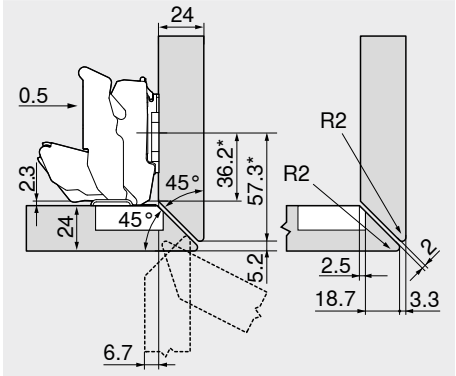

Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

155°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDHEM**

Σχεδιασμός

Ειδική εφαρμογή

Λοξή εφαρμογή – πλαϊνό, με μεγάλη επιφάνεια

16/19 mm

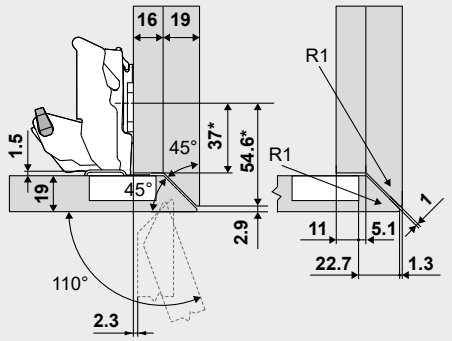


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια
Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	110°	70T7553

19/19 mm

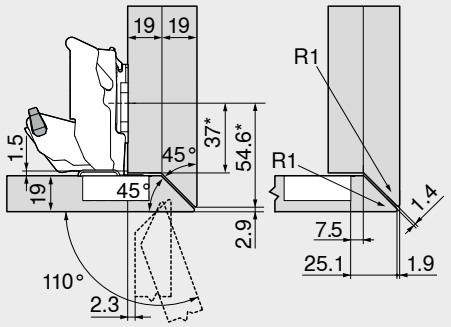


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια
Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	110°	70T7553

34 mm



Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια
Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm


Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	110°	70T7553

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πάχος μετόπης FD για ελεύθερα από τον πάγκο ντουλάπια

Για γειτονική μετόπη ή πλήρες πάτημα σε τοίχο συνιστούμε δοκιμαστική εφαρμογή

Οδοντωτές εφαρμογές

10 mm

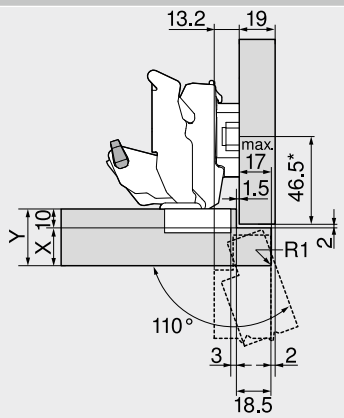

Μεντεσές για διπλές εφαρμογές


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	6	175H9160

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	110°	70T7553

Κατάσταση ντουλαπιού	X μεγ. (mm)	Y μεγ. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

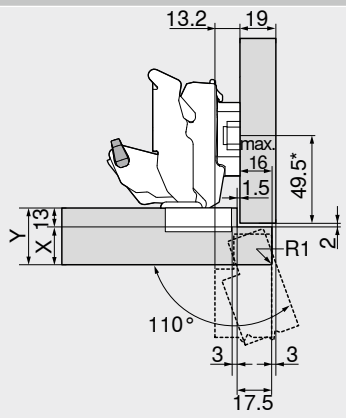

Μεντεσές για διπλές εφαρμογές


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	6	175H9160

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	110°	70T7553

Κατάσταση ντουλαπιού	X μεγ. (mm)	Y μεγ. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

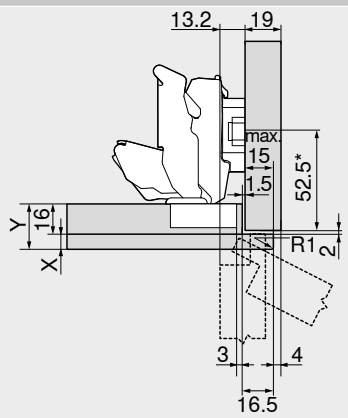

Μεντεσές για διπλές εφαρμογές

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	6	175H9160

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Κατάσταση ντουλαπιού	X μεγ. (mm)	Y μεγ. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24


170°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDI3Y**



- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 170° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

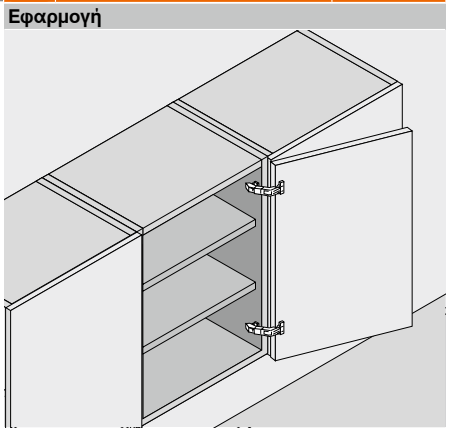

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ: INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6540B
	○	NI	70T6540BTL

Κεφάλι μεντεσέ: Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6550
	○	NI	70T6550.TL

Κεφάλι μεντεσέ: Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6580

Αξεσουάρ

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	973A6000

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	80.6507
Ανάγλυφο	Blum	NI	80.6507.BP

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ: INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6640B

Κεφάλι μεντεσέ: Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6650
	○	NI	70T6650.TL

Κεφάλι μεντεσέ: Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T6680

Αξεσουάρ

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	973A6000

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	80.6507
Ανάγλυφο	Blum	NI	80.6507.BP

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Για εφαρμογή μέσα πόρτα χρησιμοποιήστε μεντεσέδες για διπλή εφαρμογή και ένα τακάκι 9 mm με κενό

Κανόνες ασφαλείας

Αν μικρά παιδιά έχουν πρόσβαση σε έπιπλα με μεντεσέδες ευρείας γωνίας, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται μεντεσέδες 155° μηδενικής προεξοχής.

Αξεσουάρ – γενικά

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
130°	SZ	☎ 70.6103

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
OR	Πορτοκαλί
SZ	Μαύρο

170°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDI3Y**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 ή 9 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

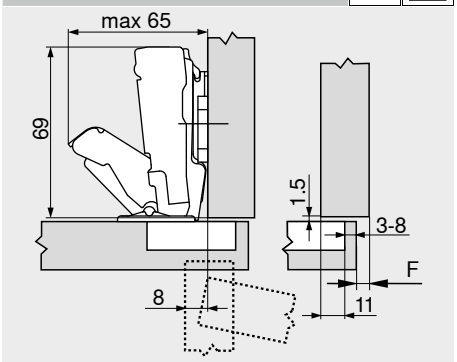


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

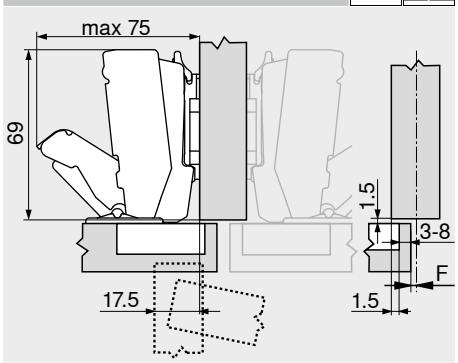

Εφαρμογή μέσα πόρτα

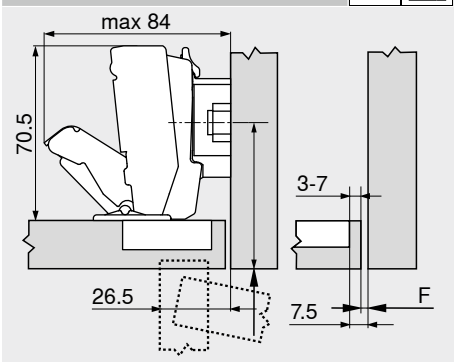

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										


MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης

Για πάχος μετόπης FD έως και 21 mm δεν απαιτείται κενό F

Για πάχος μετώπης FD που ξεπερνούν το όριο των 22 mm πάχος συστήνεται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό

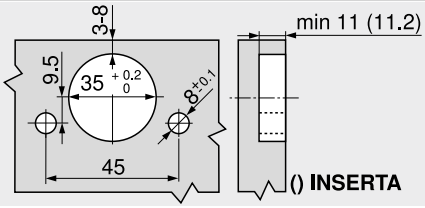

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

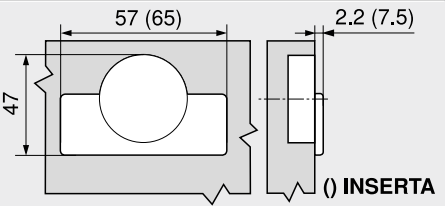

Οδηγίες σελίδας

Κανόνες ασφαλείας	711
Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Λοξή εφαρμογή – κυκλική	86
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

2


Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDITA**



- Μεντεσές για **χοντρές πόρτες και πόρτες με πλαϊνά**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

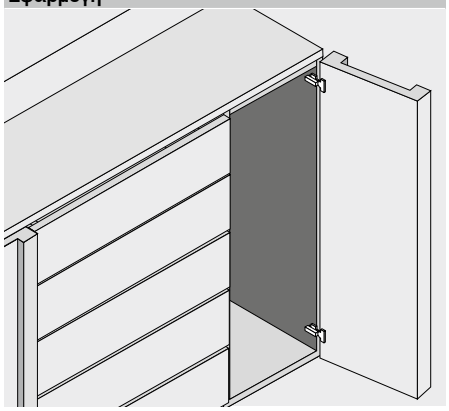

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
	○	NI | ONS	70T9590BTL

Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
	○	NI | ONS	70T9550.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9580
CLIP top	●	NI	71T9580
	○	ONS	70T9580.TL

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9690

Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
	○	NI | ONS	70T9650.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ | **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9790

Κεφάλι μεντεσέ | **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
	○	NI | ONS	70T9750.TL

Κεφάλι μεντεσέ | **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T1504

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί

Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDITA

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

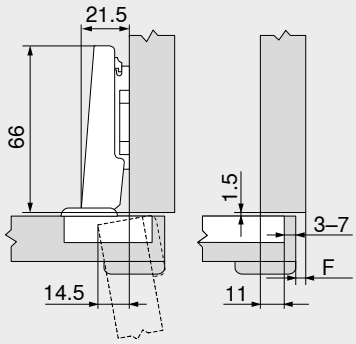


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

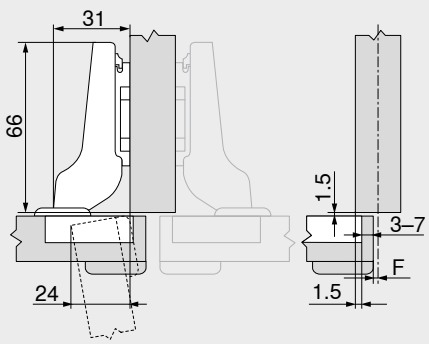

Εφαρμογή μέσα πόρτα

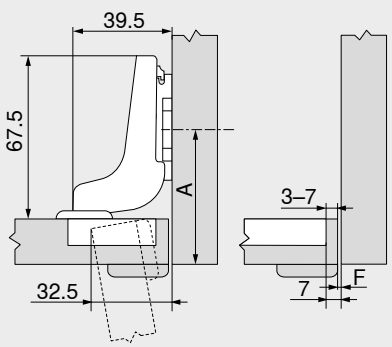

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)									
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0		
0				3	4	5	6	7		
3	3	4	5	6	7					
6										
9										


MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm


+3.0 mm
–2.0 mm

Βιδωτό




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

INSERTA | πρεσαριστό

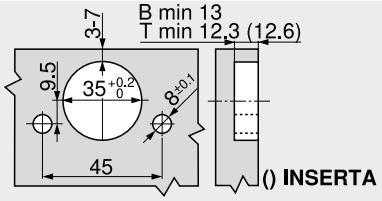

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

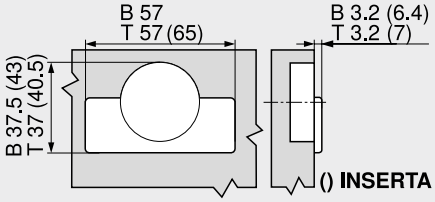

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210


125°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDJIM**



- **Μηδενική προεξοχή για εφαρμογή στην επιφάνεια (για ντουλάπια με εσωτερικά καλάθια και συστήματα καλαθιών)**
- Μεντεσές για **χοντρές πόρτες και πόρτες με πλαϊνά**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- 125° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Κατάλληλο για ειδικές εφαρμογές, π.χ. φάλτσες πόρτες

Εφαρμογή

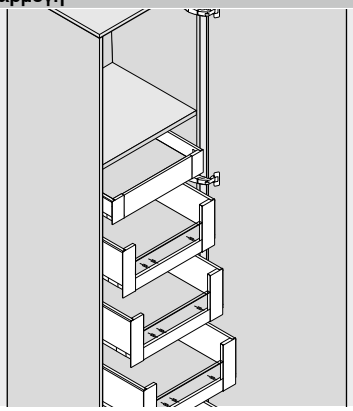

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7550D**

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	**71B7580D**

Αντικριστή εφαρμογή

Για εφαρμογή μέσα πόρτα χρησιμοποιήστε μεντεσέδες για εφαρμογές στην επιφάνεια και ένα τακάκι 9 mm με κενό

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Για εφαρμογή μέσα πόρτα χρησιμοποιήστε μεντεσέδες για εφαρμογές στην επιφάνεια και ένα τακάκι 18 mm με κενό

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	**70.4503**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**70.4503.BP**

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	**956A1006**
	■■	●	**956A1006F**

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
92°	R7037	**70T7553**

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	**70T7504**

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	**70T3507.21**

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	**MZM.0040**

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο

125°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDJIM**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσές μηδενικής προεξοχής

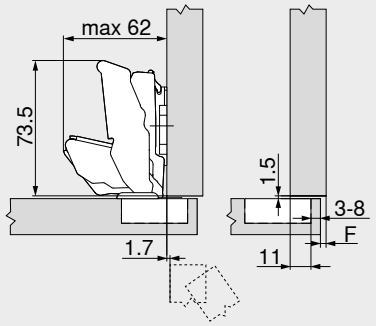


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

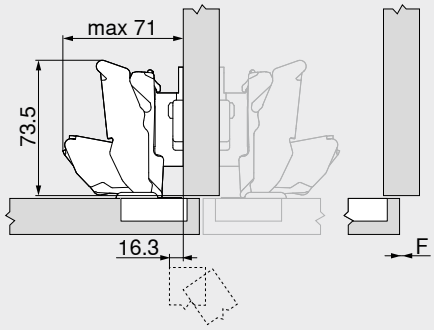

Εφαρμογή μέσα πόρτα

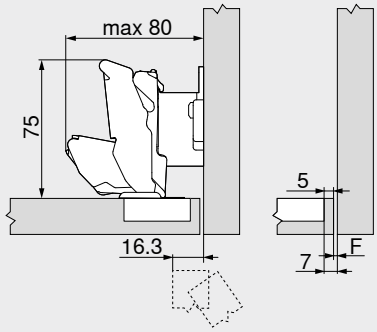

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης




Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)												
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

Συνιστούμε μια δοκιμαστική εφαρμογή για εφαρμογή στην επιφάνεια σε τοίχο

92° Στοπ γωνίας ανοίγματος

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



Πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

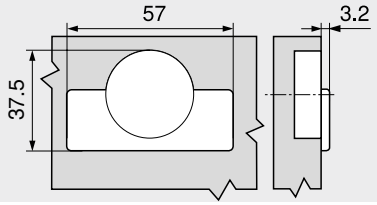

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

2

125°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDJIM**

Σχεδιασμός

Ειδική εφαρμογή

Λοξή εφαρμογή – κυκλική

22 mm

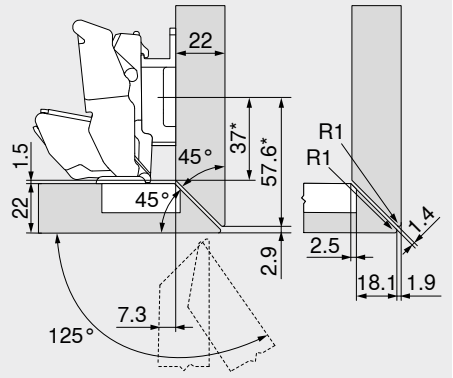


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

25 mm

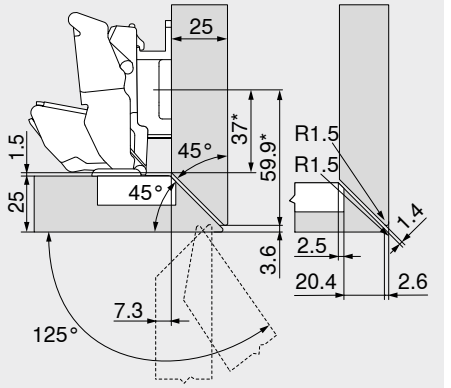


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

28 mm

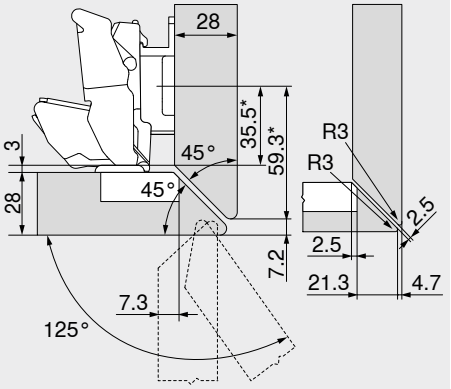


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

Μετρική εφαρμογή – πλευρά

22 mm

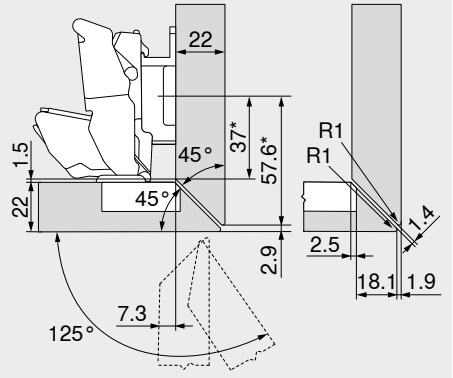


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

25 mm

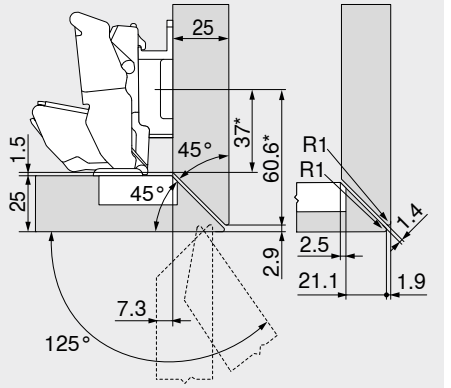


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

30 mm

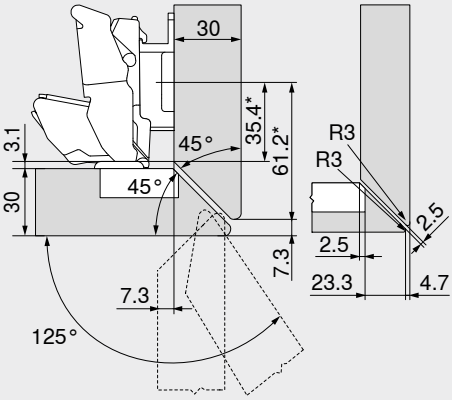

Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Κωδικός
Τακάκι	9	175H7190

125°-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDJIM**

Σχεδιασμός

Ειδική εφαρμογή

Λοξή εφαρμογή – πλαϊνό, με μεγάλη επιφάνεια

19/24 mm

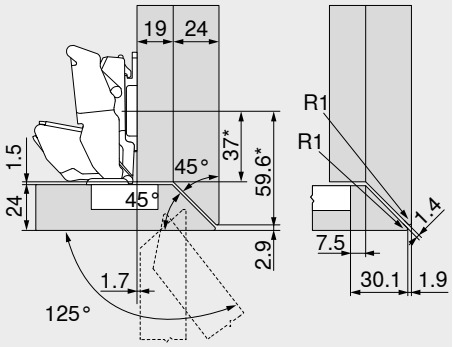


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Λοξή εφαρμογή – κυκλική, με μεγάλη επιφάνεια

19/19 mm

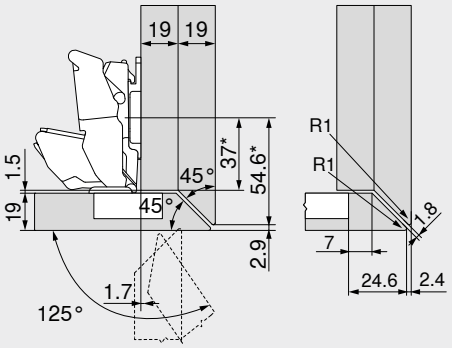


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Μέγιστη επιφάνεια πρόσοψης

39 mm



Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm


Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	92°	70T7553

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πάχος μετόπης FD για ελεύθερα από τον πάγκο ντουλάπια

Για γειτονική μετόπη ή πλήρες πάτημα σε τοίχο συνιστούμε δοκιμαστική εφαρμογή

Λεπτά υλικά – με προεξοχή

16 + 6 mm

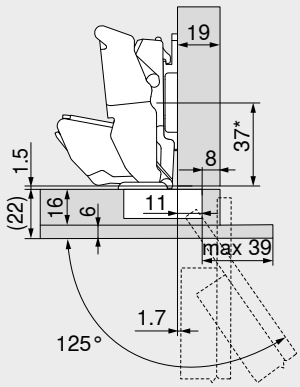


Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

16 + 6 mm

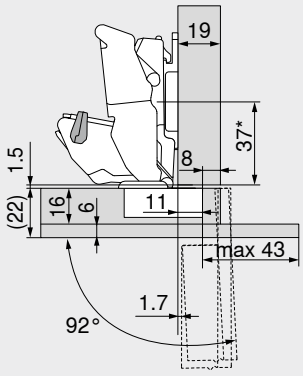

Μεντεσές για εφαρμογές στην επιφάνεια

Απλά τακάκια με 0 mm απόσταση

* Διαστάσεις για τακάκι με διάσταση A = 37 mm

Περιγραφή	Γωνία ανοίγματος OW	Κωδικός
Στοπ γωνίας ανοίγματος	92°	70T7553


Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDK7Y**



- Μεντεσές για **εφαρμογές τυφλής γωνίας**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- 95° | 83° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

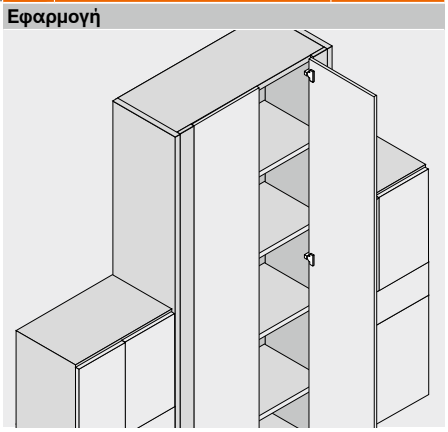

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή μέσα πόρτα
95° γωνία ανοίγματος

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9590

Κεφάλι μεντεσέ ■ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Κεφάλι μεντεσέ □ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9580

Εφαρμογή μέσα πόρτα
Γωνία ανοίγματος 83°

Κεφάλι μεντεσέ ■ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9550.83
CLIP top	○	NI	☎ 78T9550.83

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί

Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDK7Y**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 3 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή μέσα πόρτα

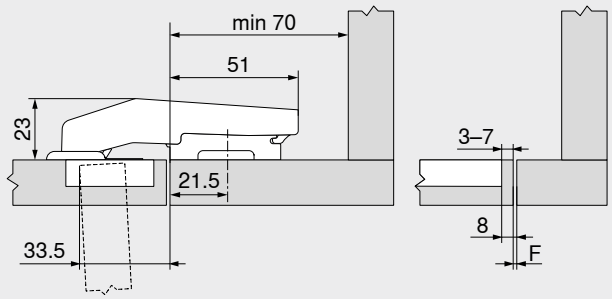

Μετακινήστε τις εργοστασιακές θέσεις βιδώματος του τακακιού 15.5 mm προς την άκρη (π.χ. μετακινήστε προς τα πίσω 21.5 mm)!

Χρησιμοποιήστε απλά τακάκια με πάχος 3 mm μόνο για να εξασφαλίσετε ότι η πόρτα και το κολωνάκι είναι πρόσωπο από μέσα!

F = 8 mm – TB

F	Κενό
TB	Απόσταση διάτρησης


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης




Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	∆	∆	∆	∆
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	∆	∆	∆	∆

∆ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Βιδωτό




B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

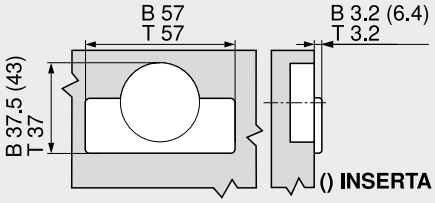

B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDKXA**



- Μεντεσές για **εφαρμογές τυφλής γωνίας**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

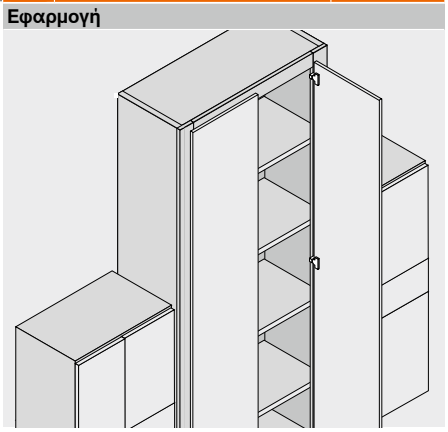

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9990

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9950

Κεφάλι μεντεσέ □ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9980

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1503.BP

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
OR	Πορτοκαλί

Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDKXA**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 3 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

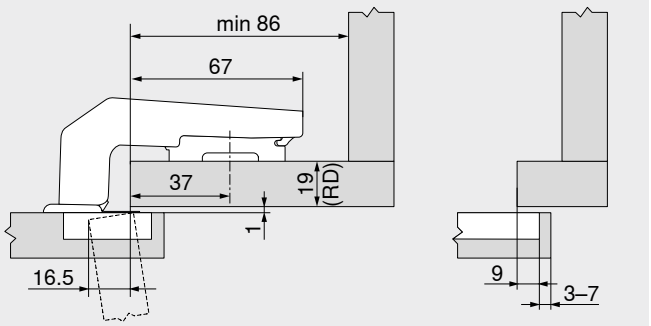

Πάχος πλαισίου RD (mm)	Διάστημα τακακιού MD (mm)
16	6
19	3
22	0


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης




Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή


Ρύθμιση




Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

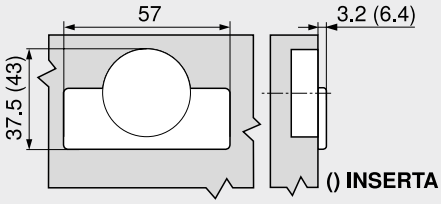

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

2


CLIP top BLUMOTION 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDLMM**



- Μεντεσές για **στενά αλουμινένια πλαίσια πόρτας**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Βίδες ρύθμισης για κεφάλι μεντεσέ συμπεριλαμβάνονται

Εφαρμογή

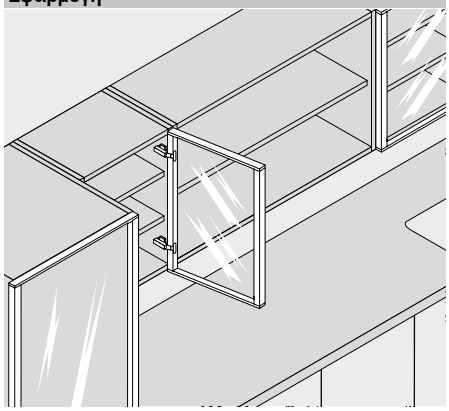

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό			
Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A	

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό			
Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A	

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό			
Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A	

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON ελατήριο

■ Απλό ελατήριο

■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

● Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

NI Επινικελωμένο

CLIP top BLUMOTION 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDLMM

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

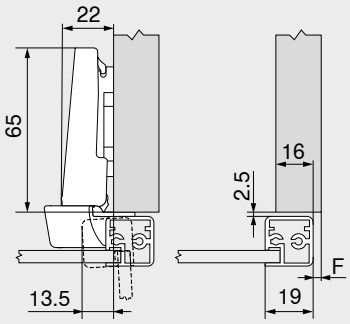


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

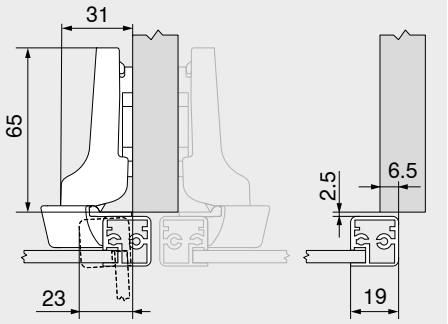


Εφαρμογή μέσα πόρτα

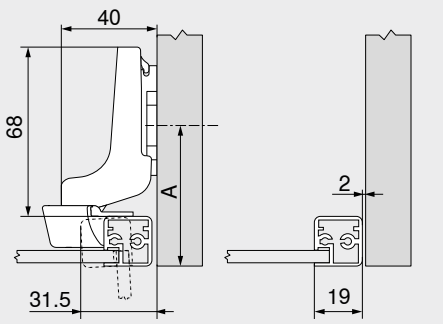

A Ρυθμίστε το τακάκι προς πίσω σύμφωνα με πάχος του πλαισίου + 2.5 mm


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με πλαίσια αλουμινίου (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Πλάτος πλάγιου πλαισίου RB (mm)	Πάχος πλαισίου RD (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Βιδωτό

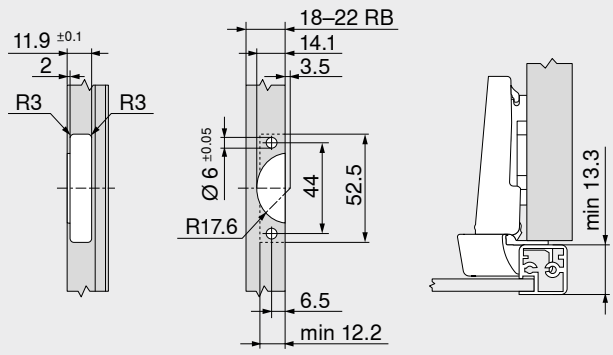

RB Πλάτος πλάγιου πλαισίου

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

2

CLIP top 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDMBY**

CLIP top για 973A



- Μεντεσές για **στενά αλουμινένια πλαίσια πόρτας**
- **CLIP top** με ελατήριο – **BLUMOTION 973A**
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Βίδες ρύθμισης για κεφάλι μεντεσέ συμπεριλαμβάνονται

CLIP top



Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top για **973A**	●	NI	**71T950AB**
CLIP top	●	NI | ONS	**71T950A**
	○	NI | ONS	**70T950A.TL**

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI | ONS	**71T960A**

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI | ONS	**71T970A**

Αξεσουάρ

BLUMOTION 973A

Έκδοση	Κωδικός
Κουμπωτό	**973A0500.01**

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	**70.1553**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**70.1553.BP**

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	**70.1663**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**70.1663.BP**

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	**70.1663**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**70.1663.BP**

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	**956.1004**
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	**956A1004**
	■	●	**956A1006**
	■■	●	**956A1006F**

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας

CLIP top 95°-μεντεσέδες αλουμινένιου πλαισίου πόρτας


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDMBY**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

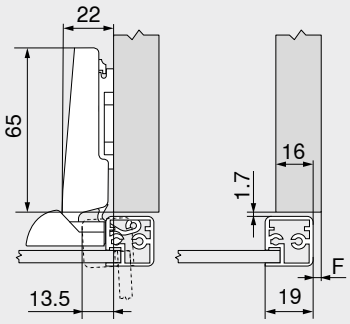


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

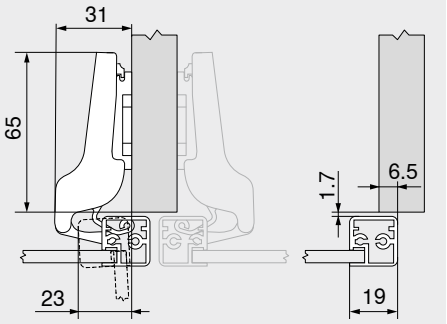


Εφαρμογή μέσα πόρτα

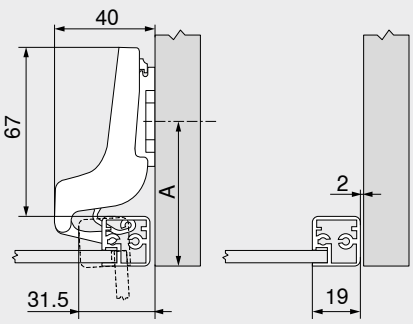

A Ρυθμίστε το τακάκι προς πίσω σύμφωνα με πάχος του πλαισίου + 1.7 mm


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με πλαίσια αλουμινίου (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Πλάτος πλάγιου πλαισίου RB (mm)	Πάχος πλαισίου RD (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Βιδωτό

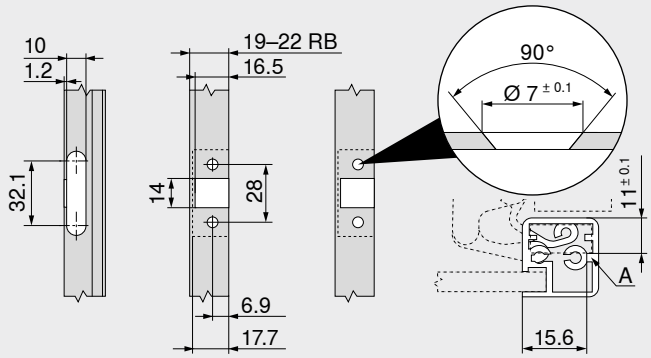

RB Πλάτος πλάγιου πλαισίου
A Το κεφάλι του μεντεσέ πρέπει να μπορεί να στηρίζεται μόνο του κατά την κίνηση

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

2


Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGT1A**




- **Λεπτές μετόπες από 8–14 mm**
- **Σύστημα στερέωσης EXPANDO T** για ποικιλία υλικών μετόπης
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- Μηδενική προεξοχή (για κουτιά με εσωτερικά καλάθια ή συστήματα καλαθιών)
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

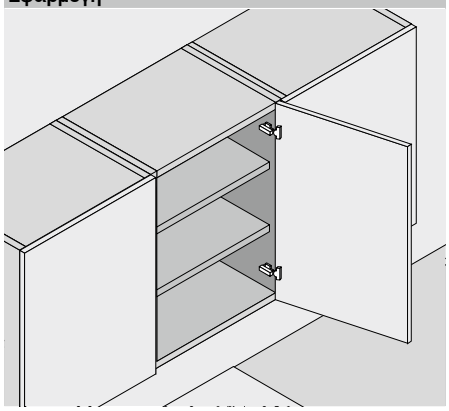

Πληροφορίες παραγγελίας



Κεφάλι μεντεσέ ☐ EXPANDO T

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Αξεσουάρ



Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.4503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.4503.BP

Οι διάφορες εφαρμογές πλήρους πατήματος μπορούν να επιτευχθούν με τις κατάλληλες θέσεις στερέωσης

Πεδίο εφαρμογής – EXPANDO T

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων της Blum σε λεπτά υλικά μετόπης στον τομέα της κατασκευής επίπλων

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά μετόπης πάχους 8 mm και άνω, με επαρκή σταθερότητα και αντοχή

Πεδίο εφαρμογής και συστάσεις συναρμολόγησης

Υλικά δοκιμασμένα από την Blum	Εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού (N/mm²)	Ελάχ. ροπή σύσφιγξης (Nm)
Μοριοσανίδα	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Συνθετικά ορυκτά		2
Nero Assoluto, φυσικός γρανιτικός λίθος		3
Συνθετικός χαλαζίας, τεχνητός λίθος		3
Κεραμικές πλάκες		3

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη χρήση του **EXPANDO T** σε συνδυασμό με μη παρατιθέμενα υλικά ή εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών

Συνιστάται η συναρμολόγηση να εκτελείται από έμπειρο κατασκευαστή επίπλων

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά



Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09



TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F



Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
TGR	Βαθύ γκρι

Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGT1A**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε γωνία ανοίγματος 90°

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

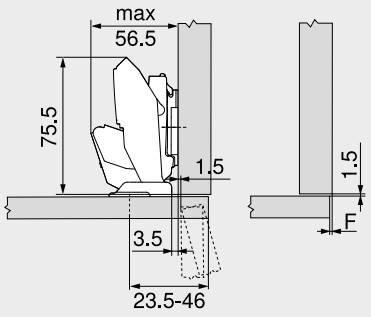


F	Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

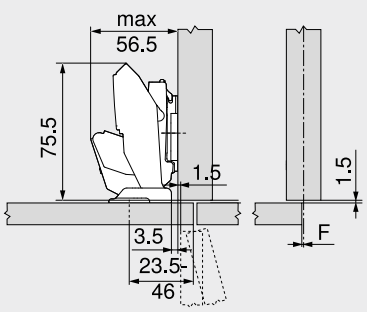

F	Κενό

Εφαρμογή μέσα πόρτα

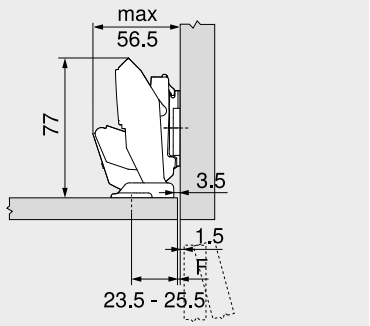


A	Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm
F	Κενό

Θέση στερέωσης


MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Θέση στερέωσης




B	Θέση στερέωσης B = FA + 27 mm + MD
FA	Πάτημα μετόπης
MD	Διάστημα τακακιού
*	Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/–0.1 mm




B	Θέση στερέωσης

Ρύθμιση



Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Βάθος διάτρησης

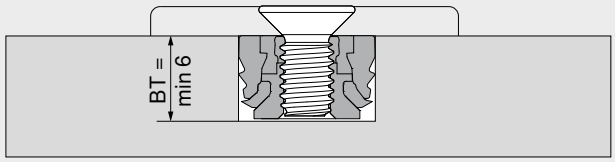

BT	Βάθος διάτρησης

Διάστημα τακακιού MD – πλευρά του ντουλαπιού με τον μεντεσέ στον τοίχο

SWD (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού
	Εφικτή απόσταση τακακιού MD 0 mm
	Απαιτείται απόσταση τακακιού MD 3 mm
	Απαιτείται απόσταση τακακιού MD 6 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	Οι υπηρεσίες της Blum	602
Τακάκια	150	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157		
Αξεσουάρ	159		
TIP-ON για πόρτες	190		
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597		
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


CRISTALLO-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDN1A**




- Μεντεσές για **πόρτες γυάλινες ή καθρέφτη**
- Η πλακέτα επικόλλησης είναι **κολλημένη** πάνω στο γυαλί (δεν χρειάζεται διάτρηση στο τζάμι)
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πλακέτα επικόλλησης
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- Μηδενική προεξοχή (για κουτιά με εσωτερικά καλάθια ή συστήματα καλαθιών)
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

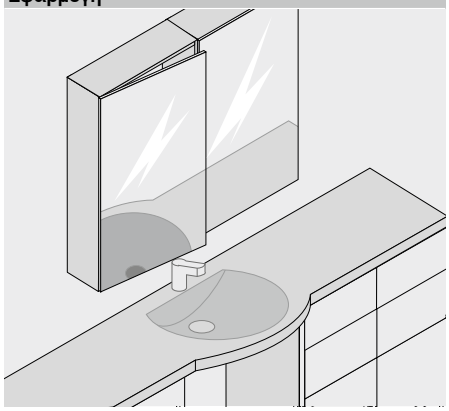

Πληροφορίες παραγγελίας





Κεφάλι μεντεσέ ☐ Κολλητό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL



CRISTALLO-πλακάκι επικόλλησης ☐ Κολλητό

Υλικό μετόπης	Χρώμα	Κωδικός
Γυάλινο | καθρέφτης	NI-M	70T4568C
Καθρέφτης	NI-S	70T4568C

Αξεσουάρ



Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ☐

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.4503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.4503.BP

Οι διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να επιτευχθούν μέσα από κατάλληλες θέσεις πρόσφυσης

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Αν τα εξαρτήματα της Blum εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και πάνω σε κατάλληλες μετόπες από γυαλί και καθρέφτη, θα πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη σταθερότητα της σύνδεσης

Αυτό παρακολουθείται μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων

Καθώς το συγκολλητικό ή/και η διαδικασία συγκόλλησης είναι πέρα από τον έλεγχό μας, η Blum δεν μπορεί να αποδεχθεί νομική ευθύνη για αξιώσεις που εγείρονται από την αποτυχία ή τη δυσλειτουργία αυτής της διαδικασίας/αυτών των διαδικασιών

Συνιστάται η εφαρμογή του συγκολλητικού από έμπειρο κατασκευαστή υαλικών

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά



Στοπ γωνίας ανοίγματος ☐

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09



TIP-ON για πόρτες ☐

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON ελατήριο	
■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο	
●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο
NI-M	Νικελ ματ
NI-S	Ειδικό επινικελωμένο
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
TGR	Βαθύ γκρι

CRISTALLO-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDN1A**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα




FA Πάτημα μετόπης

Αντικριστή εφαρμογή



FA Πάτημα μετόπης

Εφαρμογή μέσα πόρτα




A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση επικόλλησης


MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Διάστημα τακακιού (mm)
Λόγω του κινδύνου να σπάσουν οι πόρτες από γυαλί ή καθρέφτη, απαιτούνται επαρκή κενά που περιστοιχίζουν την πόρτα (σύσταση: ελάχιστο2 mm)

Απόσταση επικόλλησης




FA Πάτημα μετόπης
KT Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης
KT = FA + 3.5 mm + MD
MD Διάστημα τακακιού



KT Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης

Ρύθμιση



Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Σημείωση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας τζαμιού ή πόρτας αναφορικά με τη σωστή επικόλληση και τη χρήση όσον αφορά τη στερέωση της πλάκας τοποθέτησης στις πόρτες από γυαλί και καθρέφτη.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210


CRISTALLO-μεντεσές – γυάλινα ντουλάπια-βιτρίνες

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDNQM



- Μεντεσές για **γυάλινα ντουλάπια-βιτρίνες**
- Το τακάκι | η πλάκα τοποθέτησης είναι κολλημένη πάνω στο γυαλί (δεν χρειάζεται διάτρηση στο τζάμι)
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

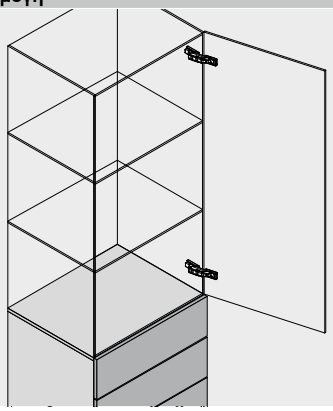

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα | εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Κολλητό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	**71B4500C**
CLIP top	●	NI	**71T4500C**
	○	NI	**70T4500CTL**

CRISTALLO-πλακάκι επικόλλησης

Κολλητό

Υλικό μετόπης	Χρώμα	Κωδικός
Γυάλινο | καθρέφτης	NI-M	**70T4568C**
Καθρέφτης	NI-S	**70T4568C**

Τακάκι CRISTALLO

Κολλητό

Υλικό μετόπης	Χρώμα	Κωδικός
Γυάλινο | καθρέφτης	NI-M	**175M4C20N**

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	**70.4503**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**70.4503.BP**

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Αν τα εξαρτήματα της Blum εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και πάνω σε κατάλληλες μετόπες από γυαλί και καθρέφτη, θα πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη σταθερότητα της σύνδεσης

Αυτό παρακολουθείται μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων

Καθώς το συγκολλητικό ή/και η διαδικασία συγκόλλησης είναι πέρα από τον έλεγχό μας, η Blum δεν μπορεί να αποδεχθεί νομική ευθύνη για αξιώσεις που εγείρονται από την αποτυχία ή τη δυσλειτουργία αυτής της διαδικασίας/αυτών των διαδικασιών

Συνιστάται η εφαρμογή του συγκολλητικού από έμπειρο κατασκευαστή υαλικών

Αξεσουάρ – γενικά

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Σημείωση

Στοπ γωνίας ανοίγματος

Γωνία ανοίγματος OW	Χρώμα	Κωδικός
85°	TGR	**70T4503**
92°	R7037	**70T4503.09**

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
NI-M	Νίκελ ματ
NI-S	Ειδικό επινικελωμένο
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
TGR	Βαθύ γκρι

CRISTALLO-μεντεσές – γυάλινα ντουλάπια-βιτρίνες


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDNQM**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα




FA	Πάτημα μετόπης
KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι
KT	Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης

Εφαρμογή μέσα πόρτα




FD	Πάχος μετόπης
F	Κενό
KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι
KT	Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης

Απόσταση επικόλλησης – τακάκι




KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι KM = 3 mm




FD	Πάχος μετόπης
KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι KM = FD + 4.5 mm

Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης




FA	Πάτημα μετόπης
KT	Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης KT = FA + 5.5 mm



F	Κενό
KT	Απόσταση επικόλλησης – πλακακιού επικόλλησης KT = 5.5 mm – F

Ρύθμιση



Μεγ. ±2.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Σημείωση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας τζαμιού ή πόρτας αναφορικά με τη σωστή επικόλληση και τη χρήση όσον αφορά τη στερέωση της πλάκας τοποθέτησης στις πόρτες από γυαλί και καθρέφτη. Λόγω του κινδύνου να σπάσουν οι πόρτες από γυαλί ή καθρέφτη, απαιτούνται επαρκή κενά που περιστοιχίζουν την πόρτα (σύσταση: ελάχιστο2 mm).

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL


www.blum.com/a210

Ντουλάπια μπάνιου με καθρέφτη και μετόπες που προεξέχουν σε όλες τις πλευρές



- Το τακάκι επικολλάται στη μετόπη
- Τρύπα κεφαλής στο ντουλάπι
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική πλευρική ρύθμιση σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

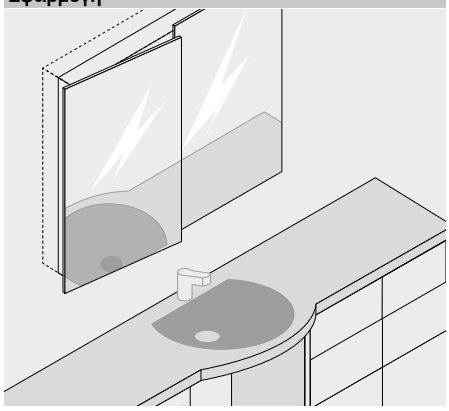

Πληροφορίες παραγγελίας

Μεντεσές διπλό γόνατο

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Τακάκι CRISTALLO

Κολλητό

Υλικό μετόπης	Χρώμα	Κωδικός
Γυάλινο | καθρέφτης	NI-M	175M4C20N

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Αν τα εξαρτήματα της Blum εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και πάνω σε κατάλληλες μετόπες από γυαλί και καθρέφτη, θα πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη σταθερότητα της σύνδεσης

Αυτό παρακολουθείται μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων

Καθώς το συγκολλητικό ή/και η διαδικασία συγκόλλησης είναι πέρα από τον έλεγχό μας, η Blum δεν μπορεί να αποδεχθεί νομική ευθύνη για αξιώσεις που εγείρονται από την αποτυχία ή τη δυσλειτουργία αυτής της διαδικασίας/αυτών των διαδικασιών

Συνιστάται η εφαρμογή του συγκολλητικού από έμπειρο κατασκευαστή υαλικών

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Σημείωση

Συνιστάται μόνο για ντουλάπια τοίχου λόγω των χαμηλότερων ορίων φέρουσας ικανότητας.

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
NI-M	Νίκελ ματ


Ντουλάπια μπάνιου με καθρέφτη και μετόπες που προεξέχουν σε όλες τις πλευρές

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση


Μεντεσές διπλό γόνατο



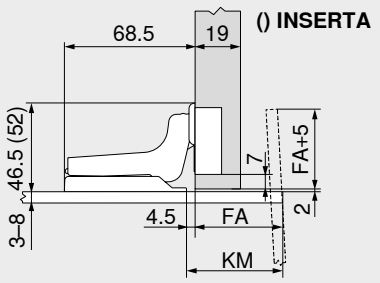


FA	Πάτημα μετόπης
KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι

Απόσταση επικόλλησης

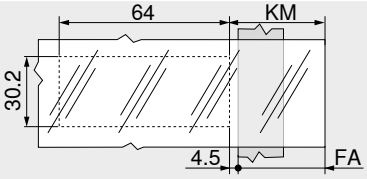

FA	Πάτημα μετόπης Μεγ. 70 mm
KM	Απόσταση επικόλλησης – τακάκι KM = FA + 4.5 mm

Ρύθμιση




Μεγ. ±2.0 mm	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm

Σημείωση


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας τζαμιού ή πόρτας αναφορικά με τη σωστή επικόλληση και τη χρήση όσον αφορά τη στερέωση της πλάκας τοποθέτησης στις πόρτες από γυαλί και καθρέφτη.

Βιδωτό



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

INSERTA | πρεσαριστό



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210


Μεντεσές κρυστάλλου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDP5A**



- **Μεντεσές κρυστάλλου**
- Για πάχος μετόπης FD 4.5–7 mm
- **CLIP top** με ελατήριο
- 94° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Βίδες στερέωσης κεφαλιού μεντεσέ συμπεριλαμβάνονται

Εφαρμογή

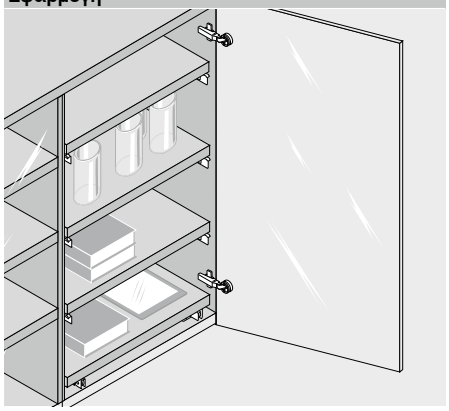

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	75T4100

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Αξεσουάρ

BLUMOTION 971A ☐

Έκδοση	Κωδικός
Με αντάπτορα για βίδωμα στο πλαϊνό	971Axxxx

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ☐

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	75T4200

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Αξεσουάρ

BLUMOTION 970A ☐

Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ☐

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	75T4300

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Αξεσουάρ

BLUMOTION 970A ☐

Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ☐

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες ☐

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■ ■■	● ●	956A1006 956A1006F

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

CR	Επιχρωμιωμένο
NI	Επινικελωμένο
NI-M	Νίκελ ματ
SZ	Μαύρο

Μεντεσές κρυστάλλου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQDP5A

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

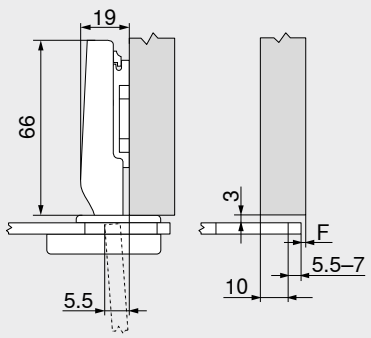


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

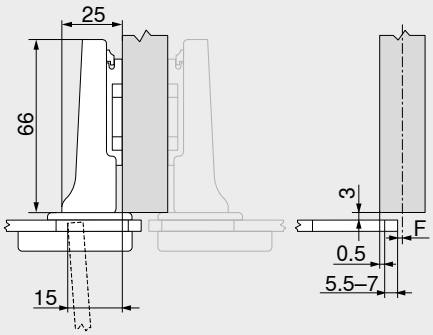

F Κενό

Εφαρμογή μέσα πόρτα

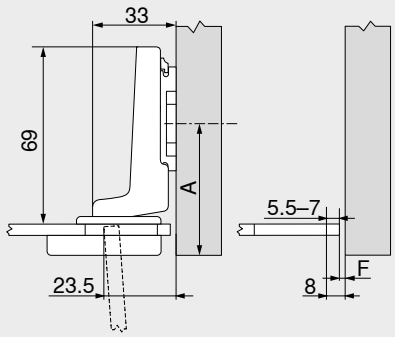

F Κενό

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD και του ύψους του καλύμματος κεφαλής + 3 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)										
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										6	7		
3							6	7					
6				6	7								
9	6	7											

MD Διάστημα τακακιού (mm)


MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)										
	–5.5	–5	–4.5	–4	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	
0							5.5	6	6.5	7	
3	5.5	6	6.5	7							
6											
9											

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Για πάχος μετόπης FD από 4.5 έως 7 mm δεν απαιτείται κενό F

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm	+0.5 mm	±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια	–3.5 mm	


Βιδωτό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

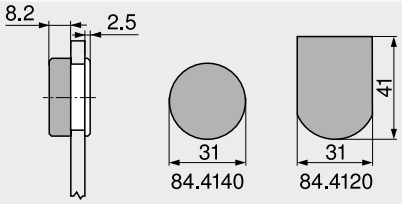

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

2


Μίνι-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDPUM**



- Μεντεσές για **μικρές πόρτες και πόρτες με στενά πλαίσια**
- **CLIP top** με ελατήριο
- 94° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

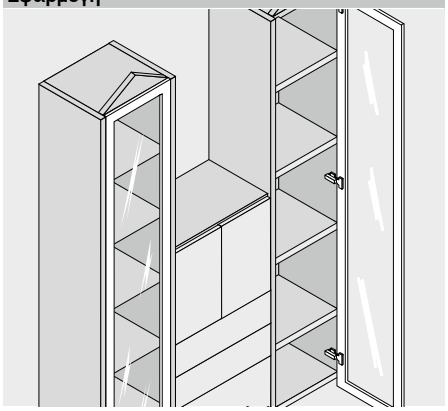

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

☐ Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T0550

Αντικριστή εφαρμογή

☐ Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T0650

Εφαρμογή μέσα πόρτα

☐ Κεφάλι μεντεσέ ☐ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	71T0750

Αξεσουάρ

☐ BLUMOTION 971A

Έκδοση	Κωδικός
Με αντάπτορα για βίδωμα στο πλαϊνό	971Axxxx

Αξεσουάρ

☐ BLUMOTION 970A

Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

Αξεσουάρ

☐ BLUMOTION 970A

Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

☐ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

☐ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

☐ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αξεσουάρ – γενικά

☐ TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

☐ Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο

Μίνι-μεντεσές


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDPUM**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

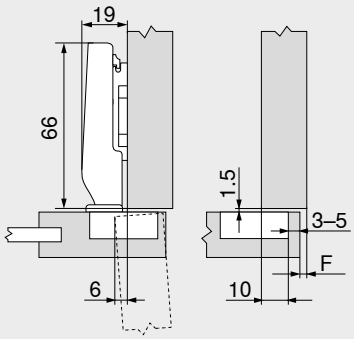


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

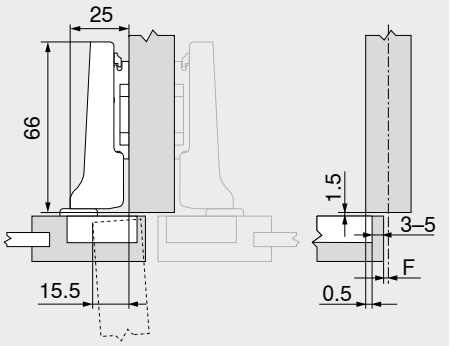

F Κενό

Εφαρμογή μέσα πόρτα

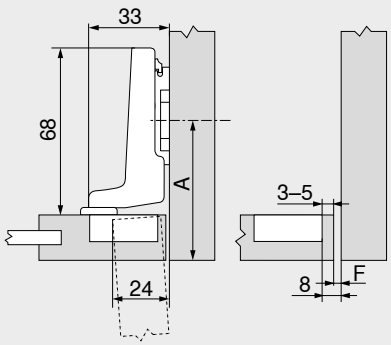

F Κενό
A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD + 1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)										
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Διάστημα τακακιού (mm)


MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)											
	–5.5	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)											
						–8	–7	–6	–5	–4	–3	
0									3	4	5	
3						3	4	5				
6												
9												

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	△	△	△	△	△	△	△
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	△	△	△	△	△	△	△
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	△	△	△	△	△	△	△

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


+0.5 mm
–3.5 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Βιδωτό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

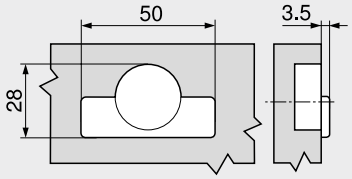

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210


Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDQJY**



- **Ειδικός μεντεσές για γωνιακά ντουλάπια με σπαστές πόρτες**
- Για πάχος μετόπης FD από 15–23 mm, εργοστ. ρύθμιση για 19 mm πάχος μετόπης FD
- Για χρήση σε συνδυασμό με 155° or 170° μεντεσέ
- **CLIP top** με ελατήριο
- 60° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Εύκολη ρύθμιση κενού και βάθους χρησιμοποιώντας τη σπειροειδή τεχνολογία
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Εφαρμογή

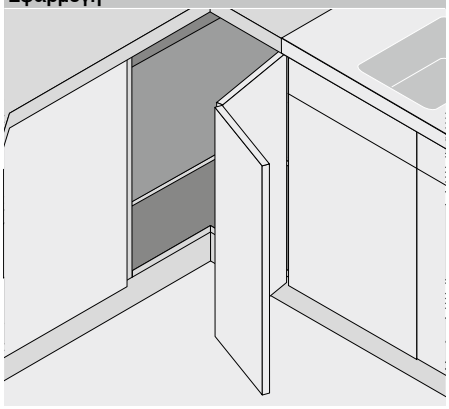

Πληροφορίες παραγγελίας

Βασικές εφαρμογές

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI | ONS	**79T8500**

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top	●	NI	**79T8530**

Αξεσουάρ

☐ **BLUMOTION 970.**

Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	**970.1002**

☐ **Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο**

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	**70.1503**
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	**70.1503.BP**

Ακόμη απαιτούνται

CLIP top 155°-μεντεσές	**84**
CLIP top 170°-μεντεσές	**88**

Αξεσουάρ – γενικά

☐ **Νοβοπανόβιδες**

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

☐ **Καλούπι τοποθέτησης**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	**MZM.0040**

Ελατήριο	
●	Μεντεσές με ελατήριο


Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί

Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDQJY

Σχεδιασμός


Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση



Τύπος εφαρμογής για πάχος μετόπης FD 19 mm σε συνδυασμό με απλό τακάκι με διάκενο 0 mm




Τύπος εφαρμογής για πάχος μετόπης FD 19 mm σε συνδυασμό με απλό τακάκι με διάκενο 3 mm
Για πάχος μετόπης FD από 15–19 mm, εργοστ. ρύθμιση για 19 mm πάχος μετόπης FD

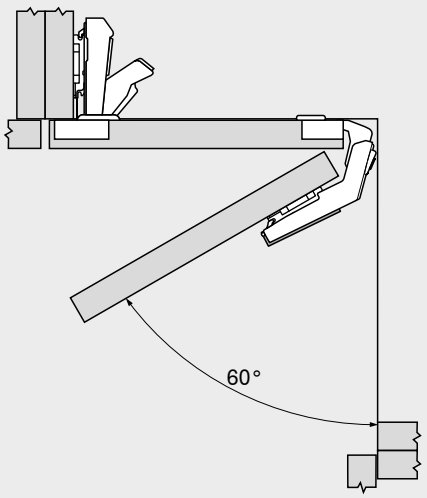


Το στέλεχος του σπαστού μεντεσέ πρέπει να τοποθετείται στην ίδια πρόσοψη με το στέλεχος του μεντεσέ 170° και 155°


Ρύθμιση




Ύψος
Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια



Σελίδα
+3.0 mm
–2.0 mm




Κενό
±2.0 mm




Κενό F
+7.2 mm
–4.2 mm


Βιδωτό



Πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

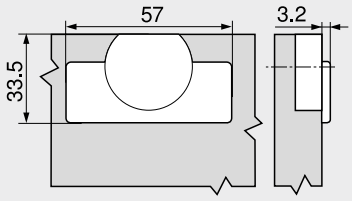

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

2


110°-μεντεσές – πόρτα επίπλου που ανοίγει προς τα μέσα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQECDC**



- Κατάλληλη λύση για την κατασκευή επίπλων με πόρτες που ανοίγουν προς τα μέσα
- Τρύπα κεφαλής στο ντουλάπι
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- Περίπου 90° γωνία ανοίγματος
- Για πλάτος μετόπης έως και 900 mm
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική πλευρική ρύθμιση σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Εφαρμογή

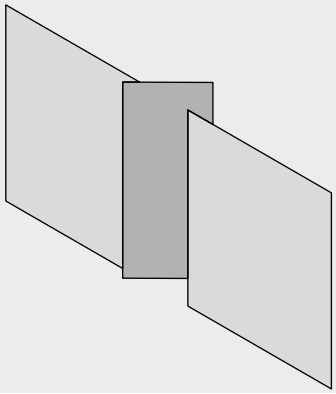

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Κεφάλι μεντεσέ □ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ – γενικά

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Πάχος (mm)	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Καλούπι τοποθέτησης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί


110°-μεντεσές – πόρτα επίπλου που ανοίγει προς τα μέσα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQECDC**

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Εφαρμογή μέσα πόρτα

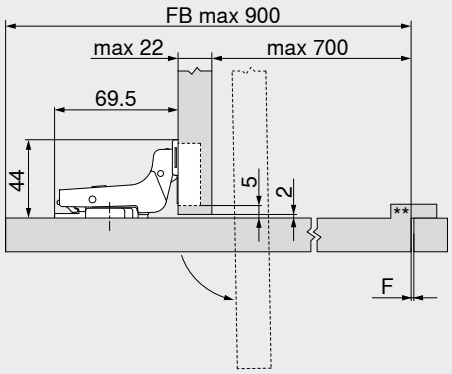

F	Κενό Λόγω του μεγέθους της πόρτας, απαιτούνται επαρκή κενά και στα 4 άκρα Τιμή αναφοράς: τουλάχιστον 2 mm
**	Σε περίπτωση πόρτας που ανοίγει προς τα μέσα, συνιστούμε να προστεθεί ένα στοπ πόρτας στην πλευρά απέναντι από τους μεντεσέδες – θα παρασχεθεί από τον επιπλοποιό. Έτσι, η πόρτα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και να ανοίξει προς τα έξω.

Θέση στερέωσης


Οριζόντιο τακάκι – 20/32

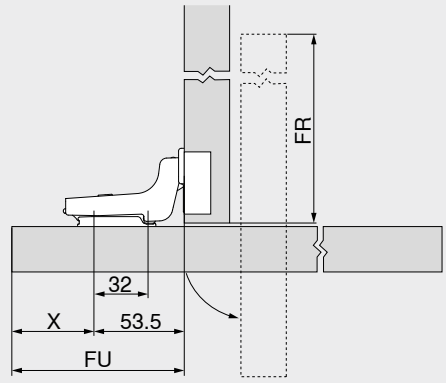

X = FU – 53.5 mm
FR = FB – FU – 3 mm

FB	Πλάτος μετόπης
FU	Προεξοχή μετόπης
FR	Προβολή πόρτας προς τα μέσα

Τακάκι σταυρός – 37/32

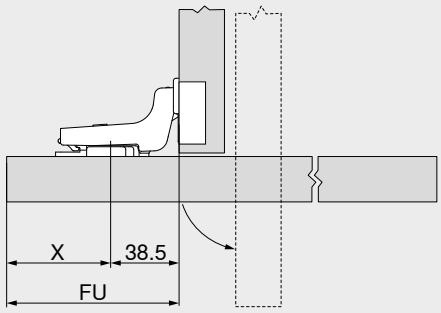

X = FU – 38.5 mm


FU	Προεξοχή μετόπης

Αριθμός μεντεσέδων

Βάρος πόρτας FG (kg)	Αριθμός μεντεσέδων
Μέχρι 22	5
Μέχρι 27	6
Μέχρι 32	7


Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί σε 80.000 κύκλους ανοίγματος και κλεισίματος

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

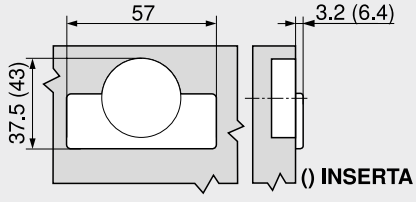

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157
Αξεσουάρ	159
BLUMOTION για πόρτες	176
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210


Μεντεσές COMPACT 107° – 38B

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQED2P



- Κατάλληλη λύση για την κατασκευή επίπλων με πόρτες που ανοίγουν προς τα μέσα
- **COMPACT** με ελατήριο
- Μονοκόμματος μεντεσές συμπεριλαμβανομένου τακακιού
- Περίπου 90° γωνία ανοίγματος
- Για πλάτος μετόπης έως και 800 mm
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Εφαρμογή

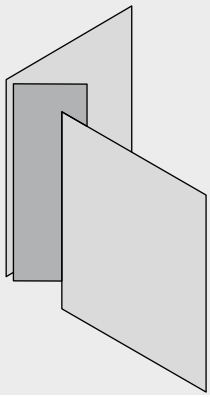

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
COMPACT	●	NI	**38B355AF22**

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιηθεί **μεντεσές COMPACT 107° – 38B** σε έπιπλα που μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να τα φτάνουν μικρά παιδιά, συνιστούμε να επιλεγεί **πόρτα που ανοίγει προς τα μέσα** με **CLIP top BLUMOTION** | μεντεσέ **CLIP top** 110°!

Αξεσουάρ – γενικά

☐ **Νοβοπανόβιδες**

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Ελατήριο	
●	Μεντεσές με ελατήριο

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο

Μεντεσές COMPACT 107° – 38B


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQED2P

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση


Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



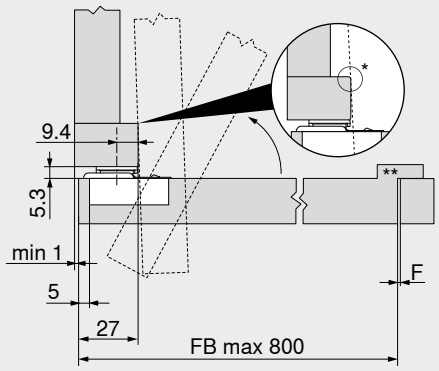

F	Κενό Λόγω του μεγέθους της πόρτας, απαιτούνται επαρκή κενά και στα 4 άκρα Τιμή αναφοράς: τουλάχιστον 2 mm
*	Πρόληψη σύγκρουσης
**	Σε περίπτωση πόρτας που ανοίγει προς τα μέσα, πρέπει να προστεθεί ένα στοπ πόρτας στην πλευρά απέναντι από τους μεντεσέδες – θα εγκατασταθεί από τον επιπλοποιό. Έτσι, η πόρτα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και να ανοίξει προς τα έξω.

Προβολή πόρτας προς τα μέσα FR

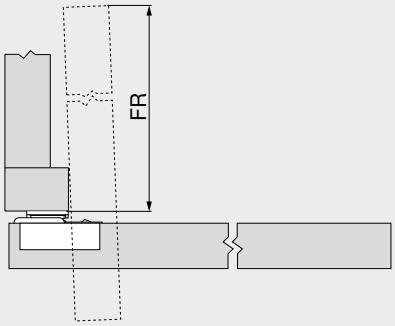

FR = FB – 48 mm


FB	Πλάτος μετόπης
FR	Προβολή πόρτας προς τα μέσα

Αριθμός μεντεσέδων

Βάρος πόρτας FG (kg)	Αριθμός μεντεσέδων
Μέχρι 22	5
Μέχρι 27	6
Μέχρι 32	7


Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί σε 80.000 κύκλους ανοίγματος και κλεισίματος

Ρύθμιση




Μεγ. ±2.0 mm | ±1.6 mm

Βιδωτό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

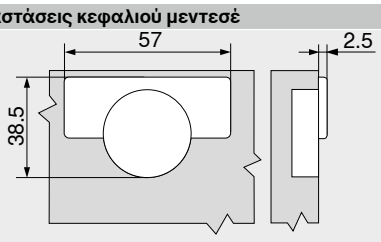

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
Πόρτα επίπλου που ανοίγει προς τα μέσα	118
Αξεσουάρ	159
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL

www.blum.com/a210

Γωνία	Εφαρμογή μέσα πόρτα		Εφαρμογή μισό πάτημα		Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα		Εφαρμογή μέγιστο πάτημα		Λοξή εφαρμογή	
Γωνιακή εφαρμογή – απλά										
50°	№ 25	125	№ 54	125	№ 10	127	№ 45	129	№ 61	125
45°	№ 24	127	№ 53	125	№ 9	127	№ 44	129	№ 60	127
40°	№ 23	125	№ 108	128	№ 8	128	№ 43	128	№ 109	129
35°	№ 22	131	№ 52	131	№ 7	131	№ 42	132	№ 59	131
30°	№ 21	131	№ 51	131	№ 6	133	№ 41	132	№ 58	131
25°	№ 20	130	№ 50	130	№ 5	135	№ 40	132	№ 57	130
20°	№ 19	135	№ 49	135	№ 4	135	№ 39	137	№ 56	135
15°	№ 18	134	№ 48	134	№ 3	137	№ 38	137	№ 55	134
10°	№ 17	136	№ 47	136	№ 2	136	№ 37	137		
5°	№ 16	139	№ 46	139	№ 1	139	№ 36	139		
–5°	№ 15	139					№ 35	139		
–10°	№ 14	141					№ 34	141		
–15°	№ 13	140					№ 33	141		
–20°	№ 12	140					№ 32	140		
–25°	№ 11	142					№ 31	143		
–30°							№ 30	142		
–35°							№ 29	142		
–40°							№ 28	144		
–45°							№ 27	144		
–50°							№ 26	144		
Γωνιακή εφαρμογή – πόρτες μικρότερου πάχους										
15°	№ 117	147			№ 113	147				
10°	№ 116	147			№ 112	147				
5°	№ 115	146			№ 111	147				
–5°	№ 114	146			№ 110	146				
Γωνιακή εφαρμογή – γυάλινη πόρτα										
CRISTALLO-γωνιακή εφαρμογή										
15°	№ 105	149			№ 102	149				
10°	№ 104	149			№ 101	149				
5°	№ 103	148			№ 100	149				
–5°	№ 106	148			№ 107	148				

Περιγραφή	Υλικό	Ρύθμιση	Ύψος (mm)						
Τακάκια									
Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0	150		150	151	151	
Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – διπλή εφαρμογή – 20/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0				151		
Τακάκι σταυρός – **INSERTA** – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0		152				
Έκκεντρο τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0	152		152			
Έκκεντρο τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0			152			
Τακάκι σταυρός – 37/32	Χυτό	Βίδες (δυο-μέρη)	±2.0	153			153		
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±2.0			153			
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0	153			154		154
Τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				154		
Τακάκι σταυρός – 28/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				154		
Τακάκι σταυρός – 37/32	Χυτό	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				155		
Γωνιακοί αποστάτες									
+5° αποστάτης αμβλείας γωνίας – 37/32	Χυτό			156					
–5° αποστάτης οξείας γωνίας – 37/32	Χυτό			156					

Αριθμός μεντεσέδων

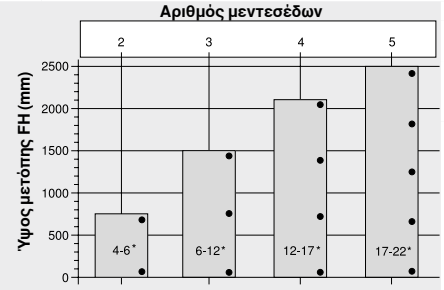

* Βάρος πόρτας FG (kg)

Ο αριθμός των μεντεσέδων εξαρτάται από το βάρος της πόρτας FG και το ύψος της πρόσοψης FH

Για να επιτύχετε καλή σταθερότητα, οι αποστάσεις μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες

Τα δεδομένα φορτίου και ύψους αφορούν πλάτος μετόπης FB 600 mm

2

+45° I – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μισό πάτημα



- **Για γωνιακά ντουλάπια με χωνευτές μετόπες**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +45° I γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDR9A**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	125	127	125
	№ 108	№ 53	№ 54
	128	125	125
	№ 8	№ 9	№ 10
	128	127	127
	№ 43	№ 44	№ 45
	128	129	129
	№ 109	№ 60	№ 61
	129	125	125

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9698

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο
ONS Μαύρος όνυχας

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 73
Τακάκια 150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο 157
Αξεσουάρ 159
TIP-ON για πόρτες 190
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a210


Σχεδιασμός

Σημείωση

Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

Γωνιακό ντουλάπι

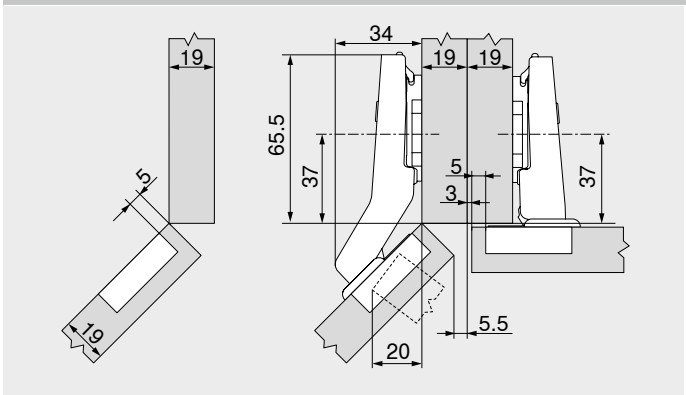

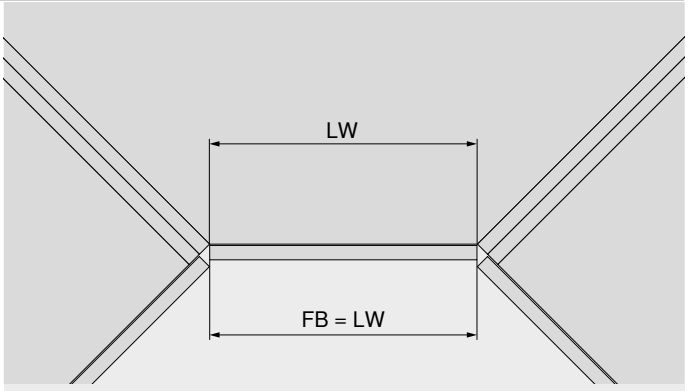


FB Πλάτος μετόπης
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

+45° I – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μισό πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDR9A**


Σχεδιασμός

№ 23
40°

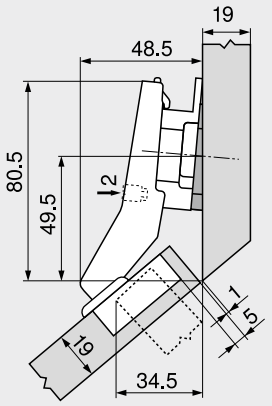


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 53
45°

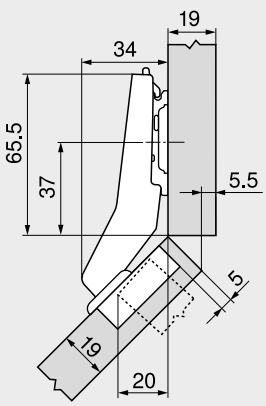


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 60
45°

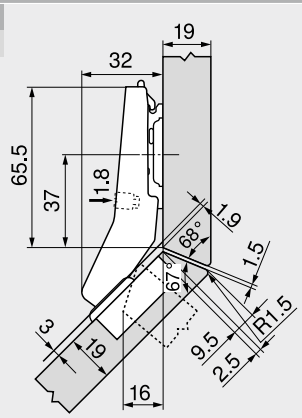


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 25
50°

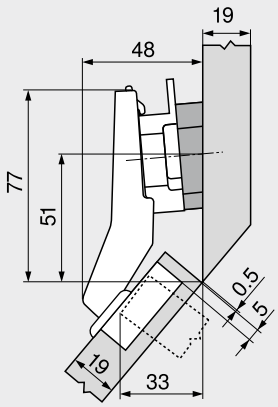


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

№ 54
50°

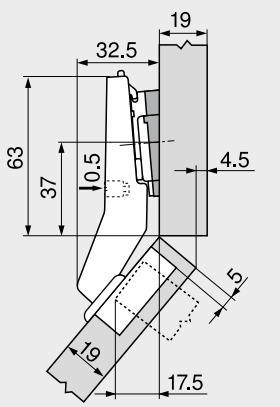


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

№ 61
50°

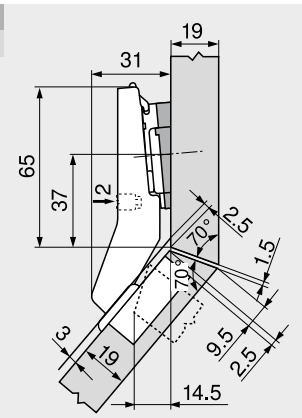


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±1.8 mm	±2.0 mm

Βιδωτό




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

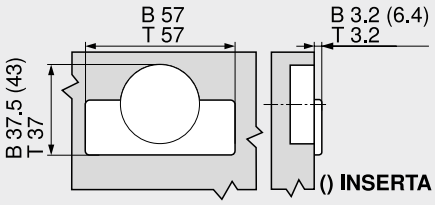

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

+45° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



- **Για γωνιακά ντουλάπια με χωνευτές Για γωνιακά ντουλάπια με χωνευτές μετόπες**
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +45° II γωνιακός μεντεσές
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDRYM**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	125	127	125
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	128	125	125
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	128	127	127
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	128	129	129
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	129	125	125

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598

Κεφάλι μεντεσέ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B3558
CLIP top	○	NI	78T3558

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1503
Ανάγλυφο	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο

■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI Επινικελωμένο
ONS Μαύρος όνυχας

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 73
Τακάκια 150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο 157
Αξεσουάρ 159
TIP-ON για πόρτες 190
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a210


Σχεδιασμός

Σημείωση

Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

Γωνιακό ντουλάπι

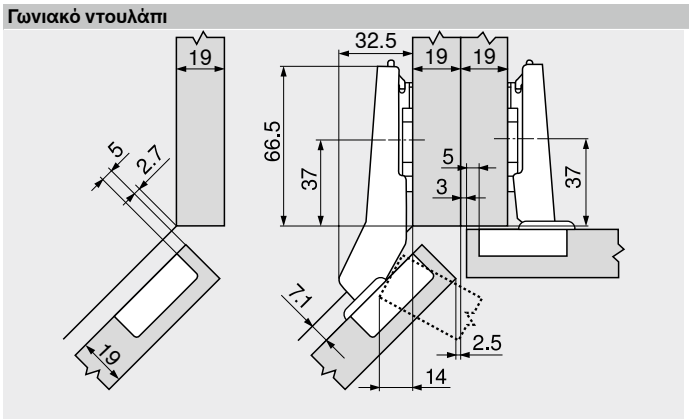

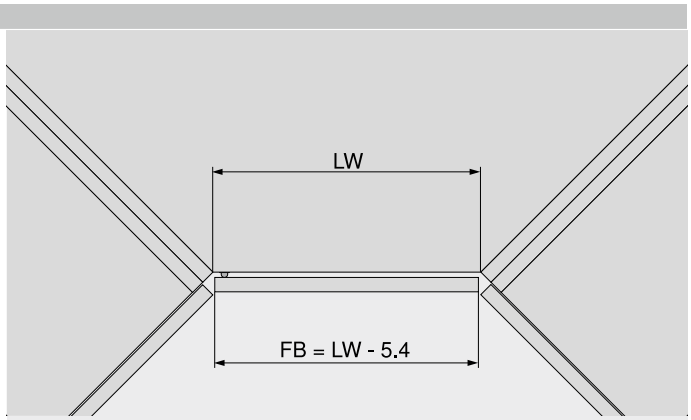


FB Πλάτος μετόπης
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

+45° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDRYM


Σχεδιασμός

№ 24
45°

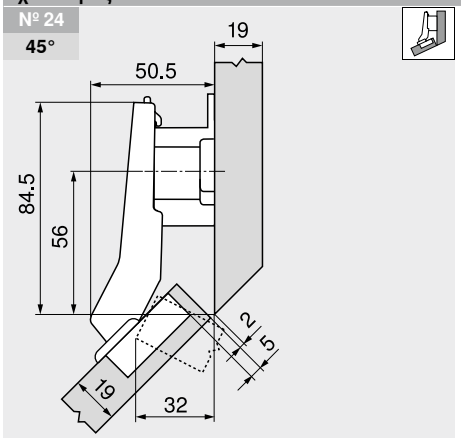


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22

№ 9
45°

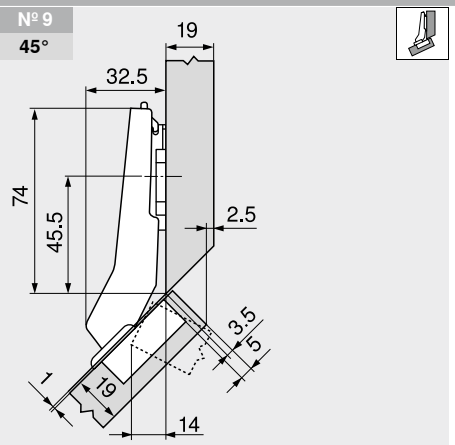


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 10
50°

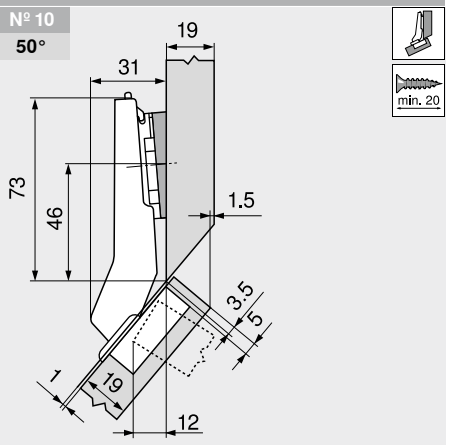


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm	±1.8 mm	±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια		


Βιδωτό



INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

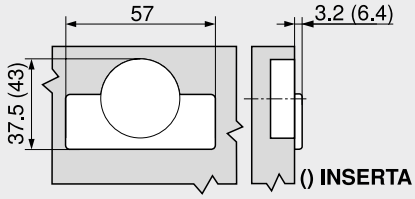

2

+45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +45° III γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDSNY**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	125	127	125
	№ 108	№ 53	№ 54
	128	125	125
	№ 8	№ 9	№ 10
	128	127	127
	№ 43	№ 44	№ 45
	128	129	129
	№ 109	№ 60	№ 61
	129	125	125

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498

Κεφάλι μεντεσέ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Αξεσουάρ	159		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση

Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.


№ 108
40°

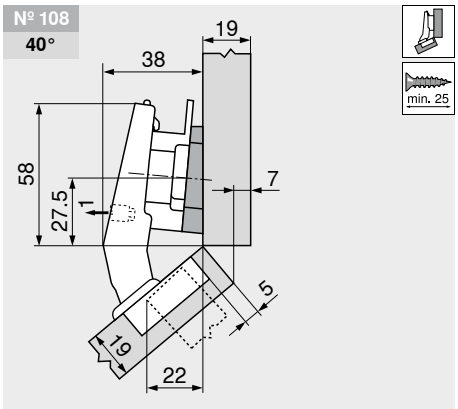

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	3	+5°	171A5040


Η γωνιακή σφήνα εγκαταστάθηκε περιστρεφόμενη κατά 180° (το βέλος δείχνει προς το ντουλάπι)!

№ 8
40°

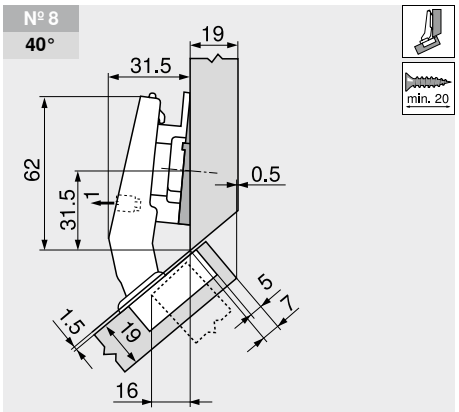

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 43
40°

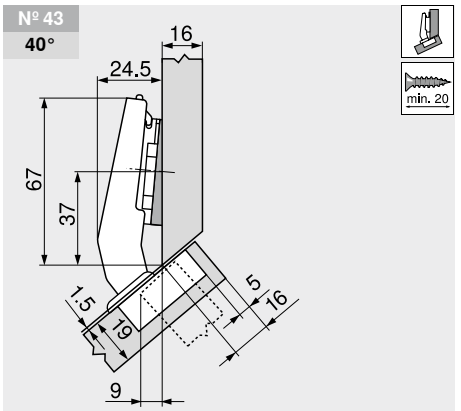


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

+45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDSNY

Σχεδιασμός


№ 109
40°

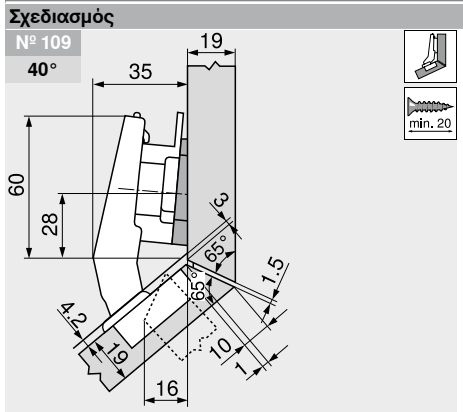

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010


Η γωνιακή σφήνα εγκαταστάθηκε περιστρεφόμενη κατά 180° (το βέλος δείχνει προς το ντουλάπι)!

№ 44
45°

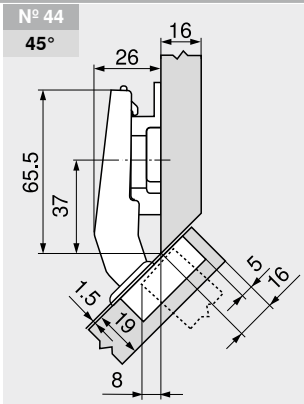


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160

№ 45
50°

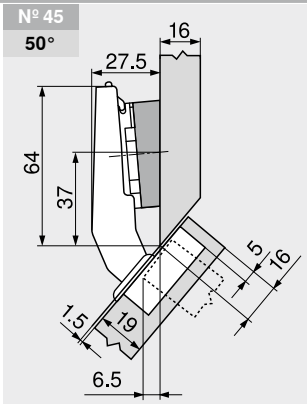


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±2.0 mm	±2.0 mm

Βιδωτό




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

+30° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +30° II γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDTDA**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία 25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	130	131	131
	№ 50	№ 51	№ 52
	130	131	131
	№ 5	№ 6	№ 7
	135	131	131
	№ 40	№ 41	№ 42
	132	134	132
	№ 57	№ 58	№ 59
	130	131	131

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9596

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο
ONS Μαύρος όνυχας

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 20
25°

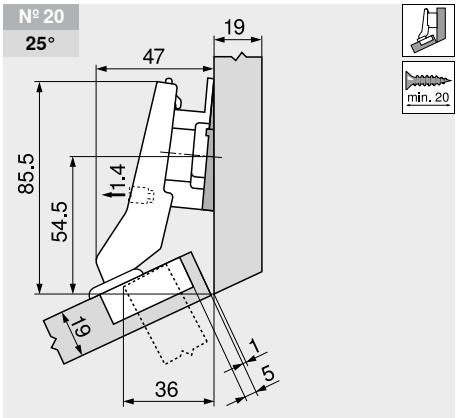


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 50
25°

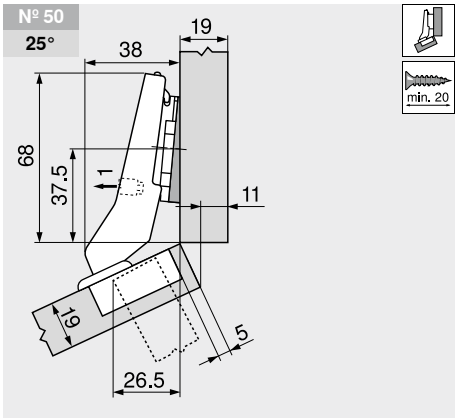

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 57
25°

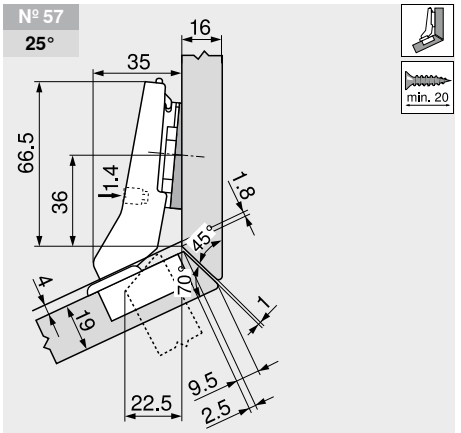


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

+30° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDTDA


Σχεδιασμός

№ 21 30°

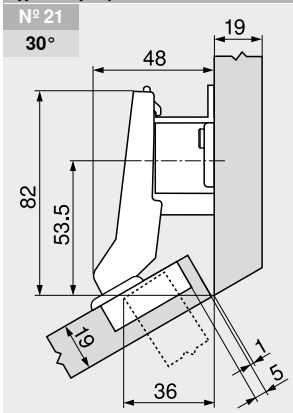


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22

№ 51 30°

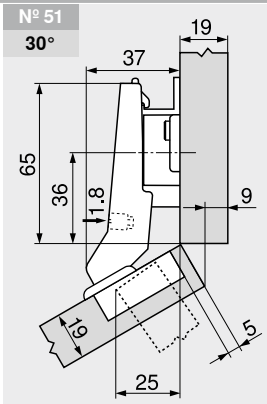


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190

№ 6 30°

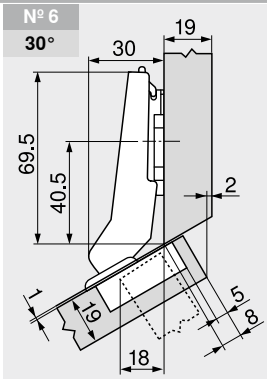


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 58 30°

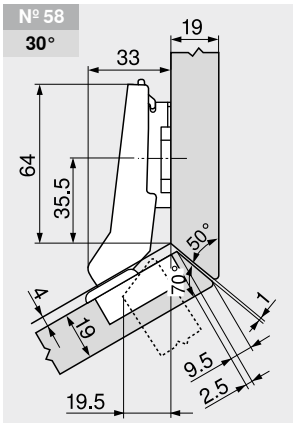


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	3	–	173H7130

№ 22 35°

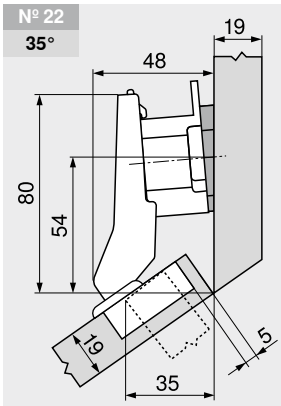


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

№ 52 35°

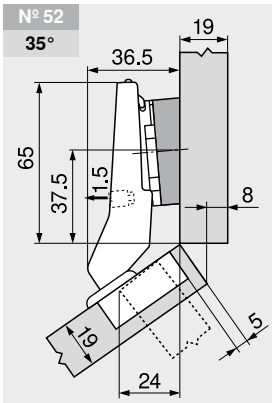


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

№ 7 35°

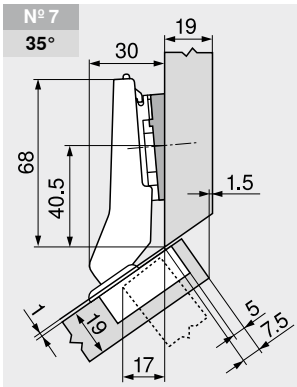


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

№ 59 35°

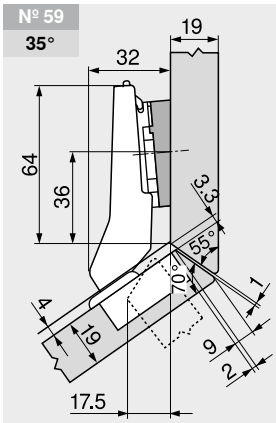

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	3	+5°	171A5040

Ρύθμιση



Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±1.8 mm

±2.0 mm

Οδηγίες σελίδας

Ρύθμιση κεφαλιού μεντεσέ 133

2

+30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +30° III γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDU2M**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία 25°	Γωνία 30°	Γωνία 35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	130	131	131
	№ 50	№ 51	№ 52
	130	131	131
	№ 5	№ 6	№ 7
	135	131	131
	№ 40	№ 41	№ 42
	132	134	132
	№ 57	№ 58	№ 59
	130	131	131

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456
CLIP top	○	NI	78A9456.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ■□

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ □

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες ■□

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες □

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 40
25°

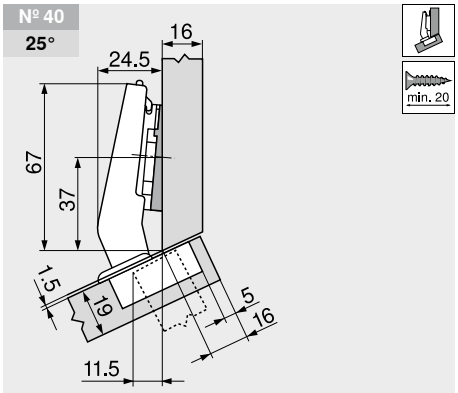


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 41
30°

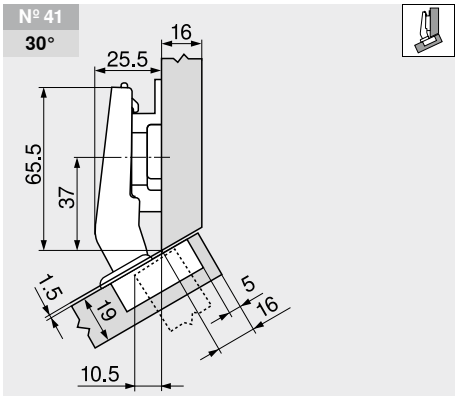

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160

№ 42
35°

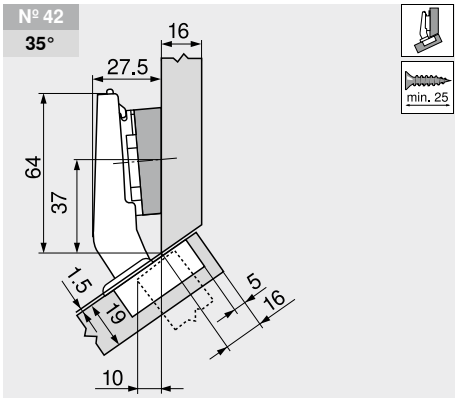


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

+30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDU2M**

Σχεδιασμός

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm


±2.0 mm

Βιδωτό




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

2

+20° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +20° II γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDURY**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία 15°	Γωνία 20°	Γωνία 25°
	№ 18	№ 19	№ 20
	134	135	130
	№ 48	№ 49	№ 50
	134	135	130
	№ 3	№ 4	№ 5
	137	135	135
	№ 38	№ 39	№ 40
	137	137	132
	№ 55	№ 56	№ 57
	134	135	130

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595

Κεφάλι μεντεσέ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
CLIP top	○	NI	78A9555.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 73
Τακάκια 150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο 157
Αξεσουάρ 159
TIP-ON για πόρτες 190
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 18
15°

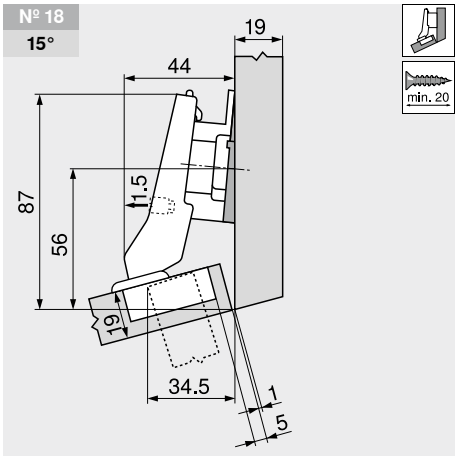


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 48
15°

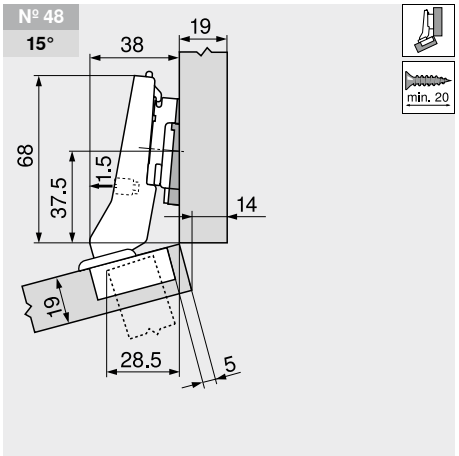

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	3	–	173H7130
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 55
15°

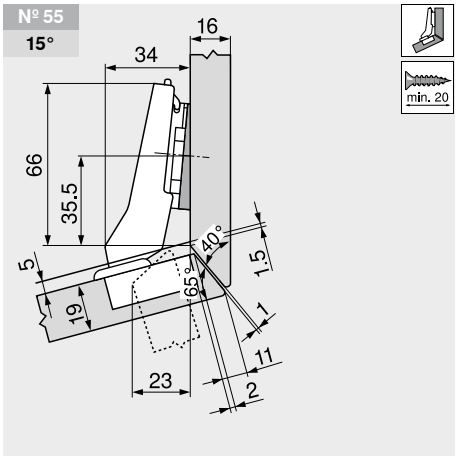


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

+20° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDURY


Σχεδιασμός

№ 19
20°

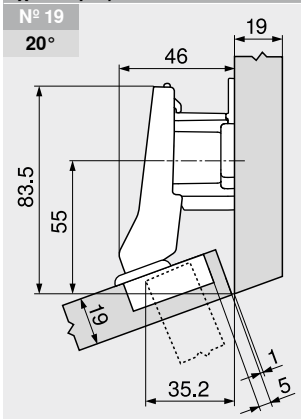


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22

№ 49
20°

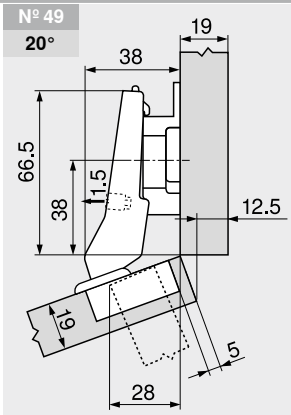


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190

№ 4
20°

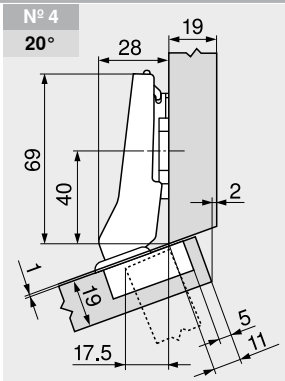


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 56
20°

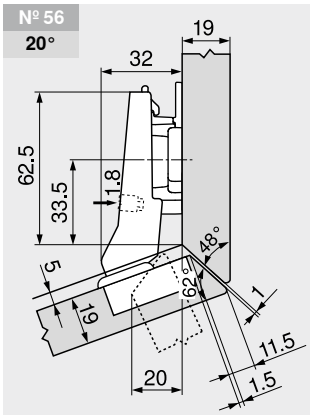


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160

№ 5
25°
min. 20

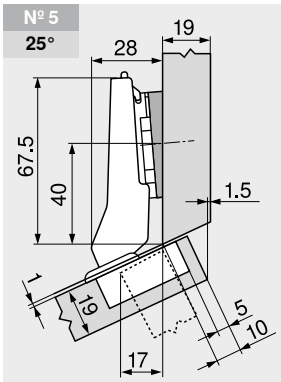


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±1.8 mm	±2.0 mm

Βιδωτό




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

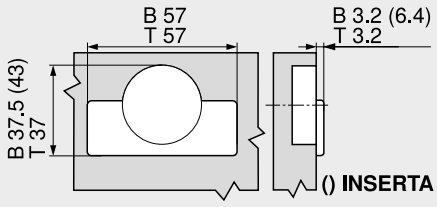

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

+15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- +15° III γωνιακός μεντεσές
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDVHA**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	10°	15°	20°
	Nº 17	Nº 18	Nº 19
	136	134	135
	Nº 47	Nº 48	Nº 49
	136	134	135
	Nº 2	Nº 3	Nº 4
	136	137	135
	Nº 37	Nº 38	Nº 39
	137	137	137
		Nº 55	Nº 56
		134	135

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9494

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI | ONS	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο
ONS Μαύρος όνυχας

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

Nº 17
10°

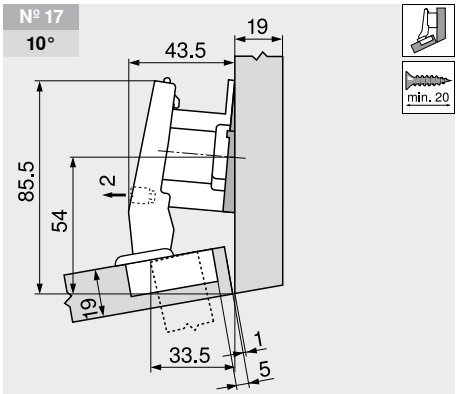


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

Nº 47
10°

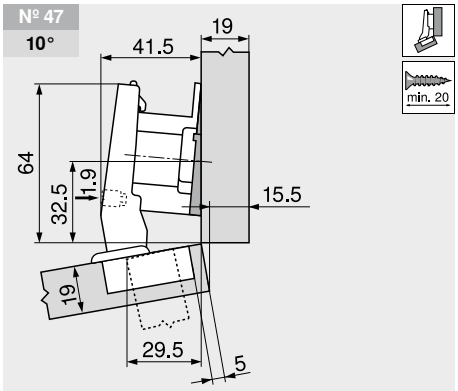

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

Nº 2
10°

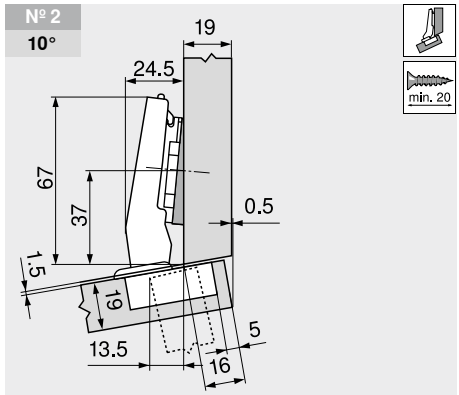


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

+15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDVHA


Σχεδιασμός

№ 37
10°

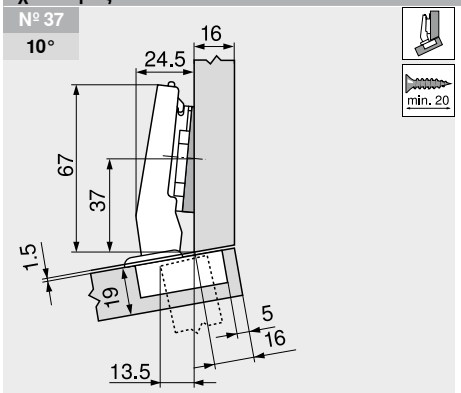


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 3
15°

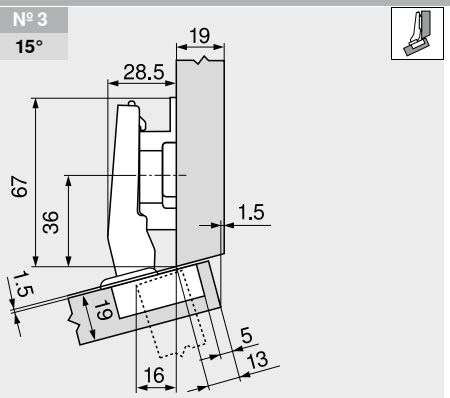


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190

№ 38
15°

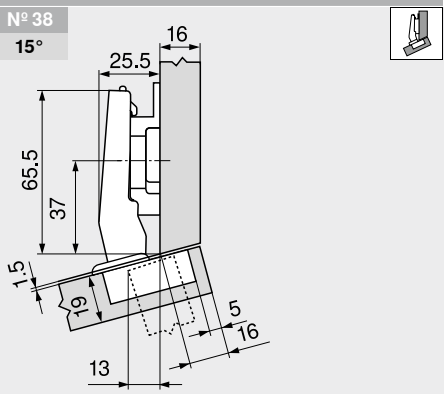


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160

№ 39
20°

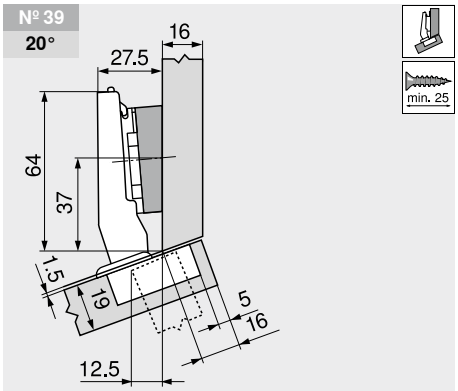


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±2.0 mm	±2.0 mm

Βιδωτό




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

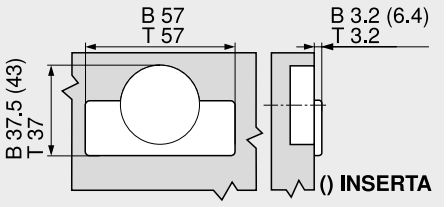

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

±5° γωνιακή εφαρμογή



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- ±5° γωνιακή εφαρμογή
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDW6M**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία	WA	Γωνία
	–5°		5°
	№ 15 139		№ 16 139
			№ 46 139
			№ 1 139
	№ 35 139		№ 36 139

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ | INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
	○	NI	70T9590BTL

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
	○	NI	70T9550.TL

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ | INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
	○	NI	70T9650.TL

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ | INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B

Κεφάλι μεντεσέ | Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
	○	NI	70T9750.TL

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1663
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1663.BP

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Αξεσουάρ – γενικά

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 73
Τακάκια 150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο 157
Αξεσουάρ 159
BLUMOTION για πόρτες 176
TIP-ON για πόρτες 190
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

±5° γωνιακή εφαρμογή

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQDW6M

Σχεδιασμός


№ 15
–5°

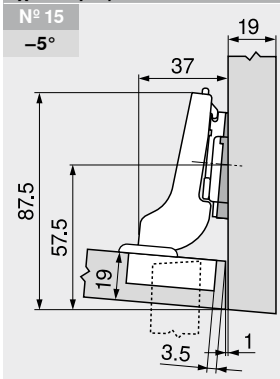

Μεντεσές γόνατο

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500


№ 35
–5°

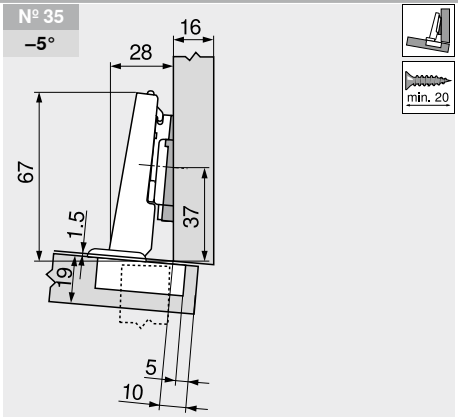

Μεντεσές ίσιος

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500


№ 16
5°

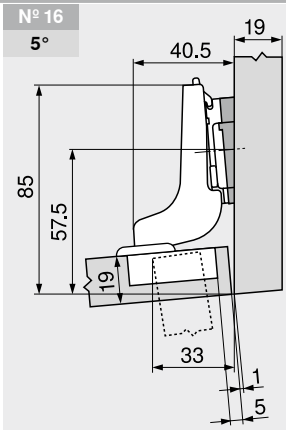

Μεντεσές διπλό γόνατο

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010


№ 46
5°

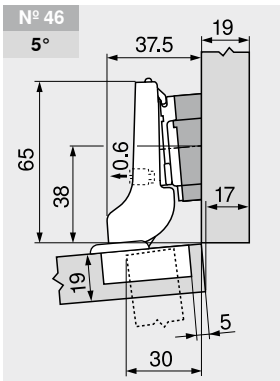

Μεντεσές γόνατο

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070


№ 1
5°

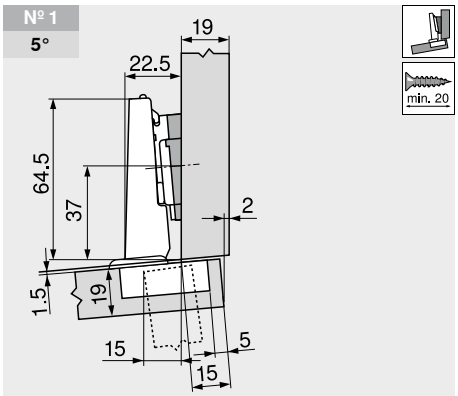

Μεντεσές ίσιος

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010


№ 36
5°

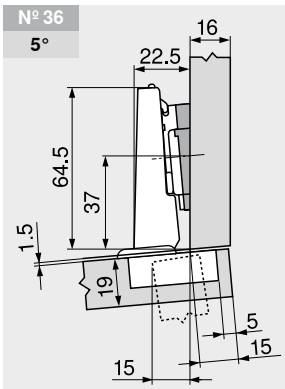

Μεντεσές ίσιος

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια

±2.0 mm


+3.0 mm
–2.0 mm

Βιδωτό




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

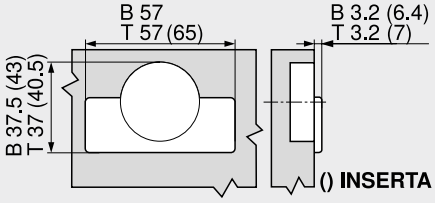

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

2

–15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- –15° III γωνιακός μεντεσές
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDWVY**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	–20°	–15°	–10°
	Nº 12	Nº 13	Nº 14
	140	140	141
	Nº 32	Nº 33	Nº 34
	140	141	141

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78T3453

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ■□

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ □

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON για πόρτες ■□

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες □

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

Nº 12
–20°

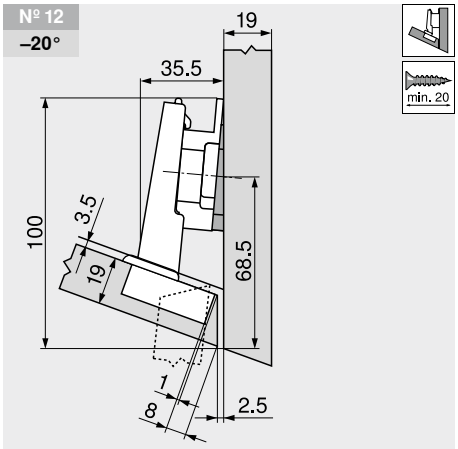


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	6	–	175H9160
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

Nº 32
–20°

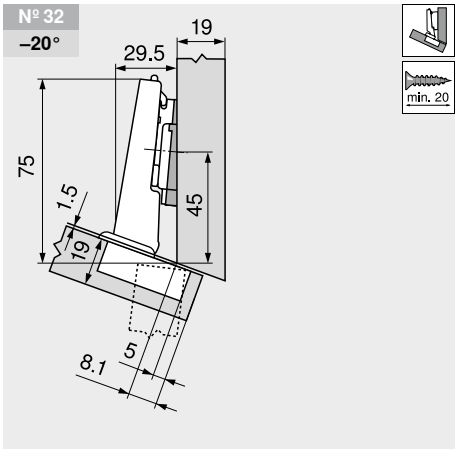

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

Nº 13
–15°

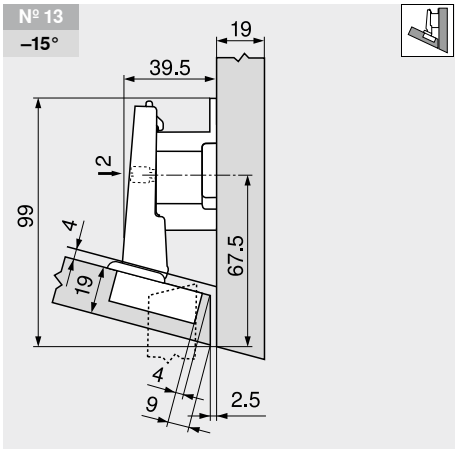


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	18	–	175H7190.22

–15° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDWVY**


Σχεδιασμός

№ 33
–15°

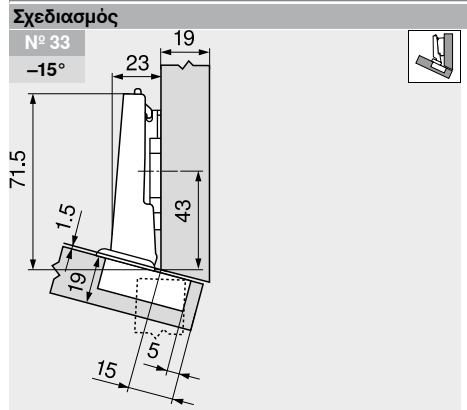


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100

№ 14
–10°

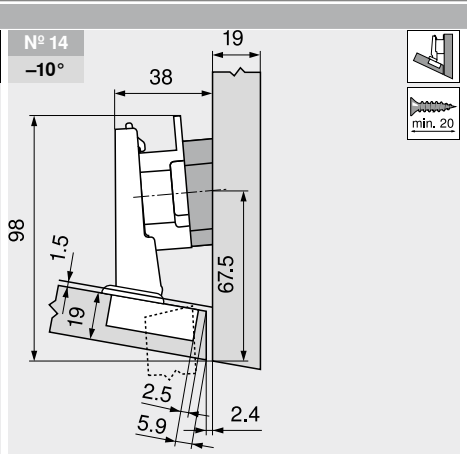


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070

№ 34
–10°

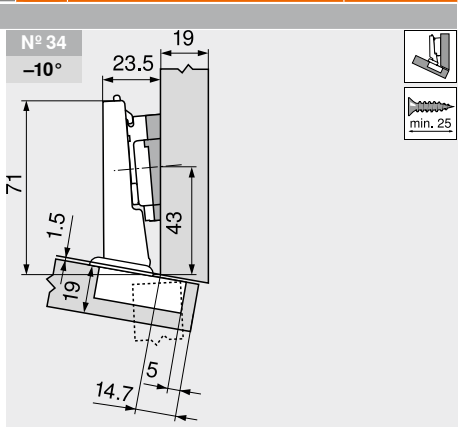


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm	±2.0 mm	±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια		


Βιδωτό



INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



2

–30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- –30° III γωνιακός μεντεσές
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDXLA**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	–35°	–30°	–25°
			№ 11 143
	№ 29 142	№ 30 142	№ 31 142

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ■ **INSERTA**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491

Κεφάλι μεντεσέ □ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3451
CLIP top	○	NI	78T3451

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 29 –35°

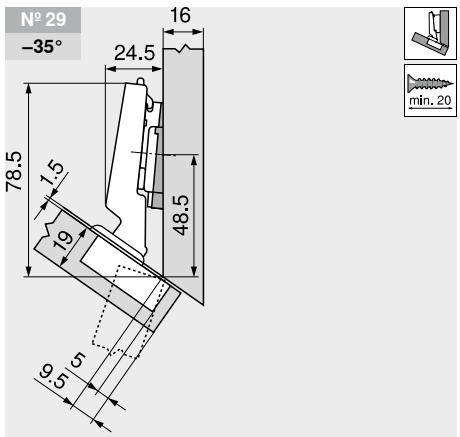


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 30 –30°

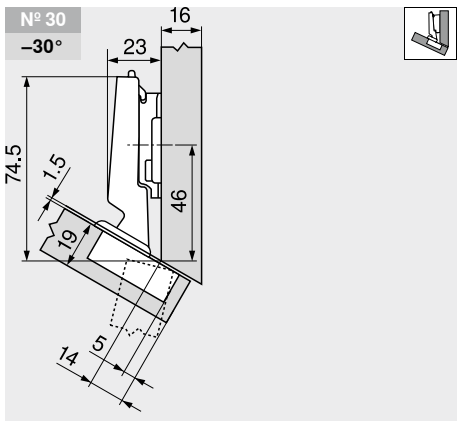

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	3	–	173H7130

№ 11 –25°

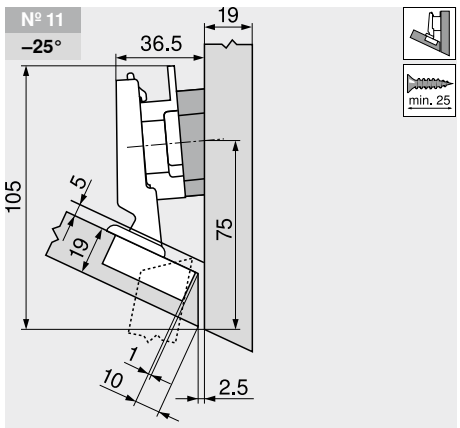


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	9	–	175H7190
Γωνιακός αποστάτης	6	+5°	171A5070


–30° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDXLA**

Σχεδιασμός


№ 31
–25°

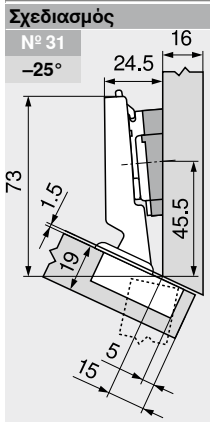




Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	3	+5°	171A5040

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm	±2.0 mm	±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια		


Βιδωτό



INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



2

–45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα



- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** χωρίς ελατήριο
- –45° III γωνιακός μεντεσές
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Με **INSERTA** συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDYAM**

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία		
	–50°	–45°	–40°
	№ 26	№ 27	№ 28
	144	144	144

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122
WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ INSERTA

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490

Κεφάλι μεντεσέ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78T3450

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.1553
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.1553.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Οι μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε προσόψεις.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	**TIP-ON** για πόρτες	190	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Τακάκια	150	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Αξεσουάρ	159				


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 26
–50°

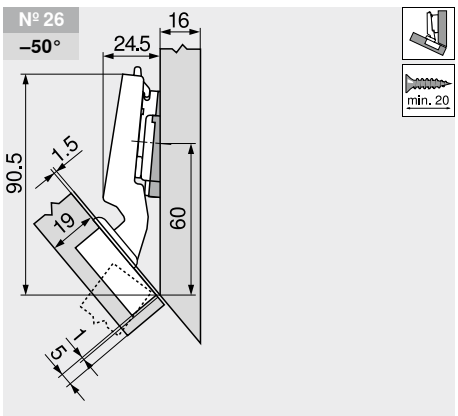


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 27
–45°

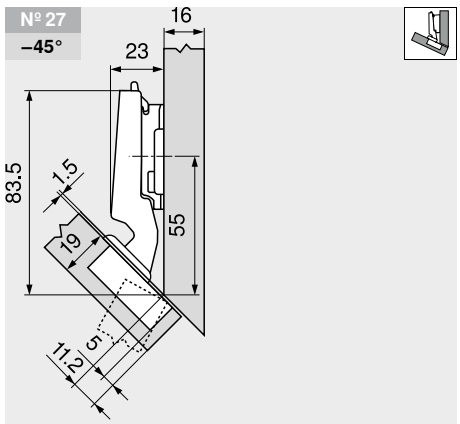

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	3	–	173H7130

№ 28
–40°

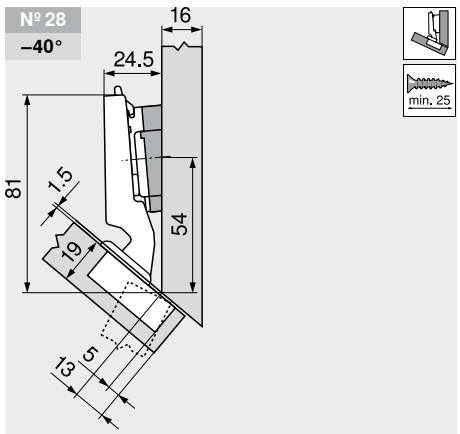


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	3	+5°	171A5040

–45° III – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή μέγιστο πάτημα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQDYAM

Σχεδιασμός

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

±2.0 mm


Βιδωτό



INSERTA



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

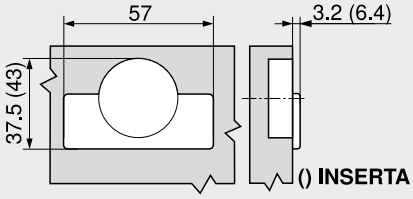

Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους – γωνιακή εφαρμογή



- **Λεπτές μετόπες από 8–14 mm**
- **Σύστημα στερέωσης EXPANDO T** για ποικιλία υλικών μετόπης
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- Μηδενική προεξοχή (για κουτιά με εσωτερικά καλάθια ή συστήματα καλαθιών)
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία	WA	Γωνία		
	–5°		5°	10°	15°
	№ 114		№ 115	№ 116	№ 117
	146		146	147	147
	№ 110		№ 111	№ 112	№ 113
	146		147	147	147

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **EXPANDO T**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Αξεσουάρ

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο ☐

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.4503
Ανάγλυφο	Blum		70.4503.BP

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ ☐

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504
CLIP top		70T4504

TIP-ON για πόρτες ☐

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON ελατήριο
■ Απλό ελατήριο
■■ Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο
● Μεντεσές με ελατήριο
○ Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα
NI Επινικελωμένο

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73	Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597
TIP-ON για πόρτες	190	Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους	104
Τακάκια	150		
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a210

Σχεδιασμός

Σημείωση


Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση, με πάχος μετόπης 12 mm και πάχος πλαϊνού πλαισίου 19 mm. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

№ 114
–5°

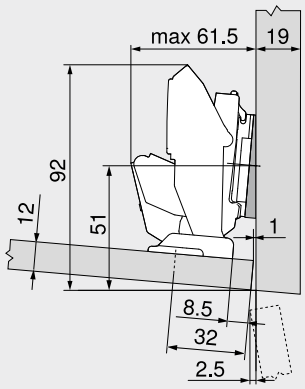


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 110
–5°

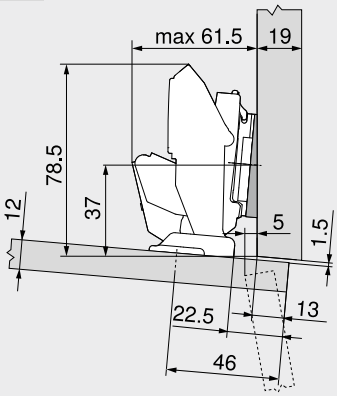

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 115
5°

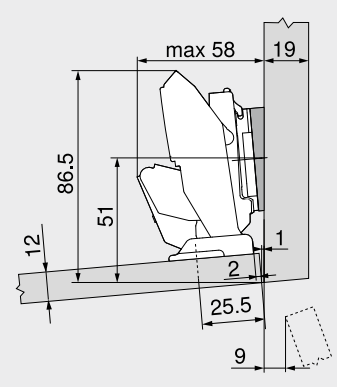


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους – γωνιακή εφαρμογή


Σχεδιασμός

№ 111
5°

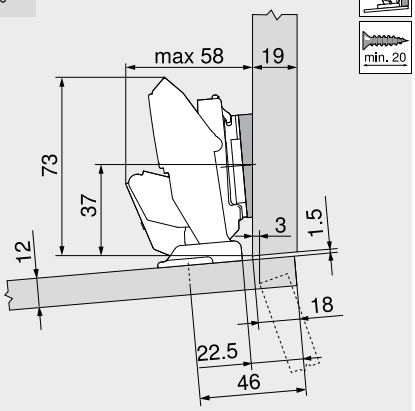


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση		Κωδικός
Τακάκι	0	–		173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	2 x	171A5010

№ 116
10°

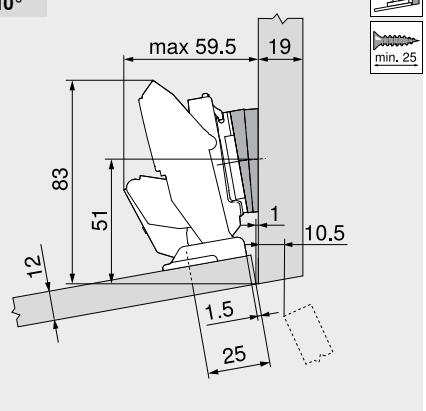


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση		Κωδικός
Τακάκι	0	–		173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	2 x	171A5010

№ 112
10°

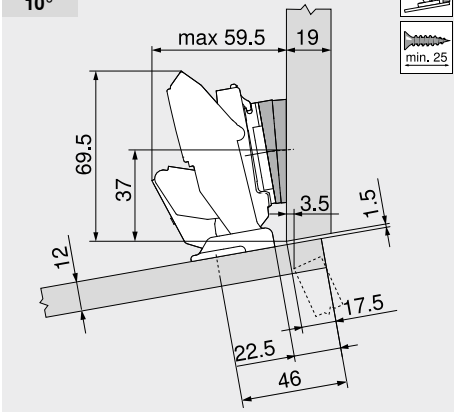


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση		Κωδικός
Τακάκι	0	–		173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	2 x	171A5010

№ 117
15°

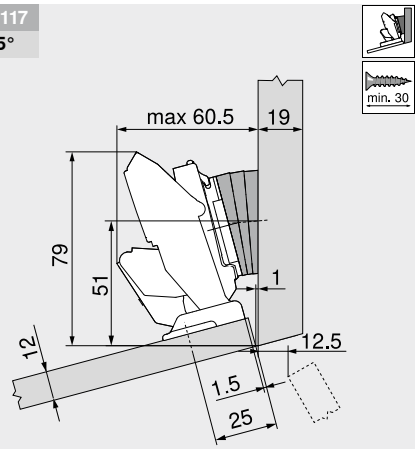


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση		Κωδικός
Τακάκι	0	–		173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	3 x	171A5010

№ 113
15°

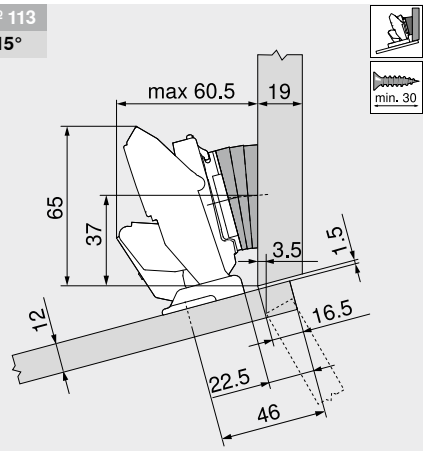


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση		Κωδικός
Τακάκι	0	–		173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	3 x	171A5010

Θέση στερέωσης




B	Θέση στερέωσης B = FA + 27 mm
FA	Πάτημα μετόπης
*	Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/–0.1 mm




B	Θέση στερέωσης

Ρύθμιση



Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Βάθος διάτρησης | επιλογή βίδας – EXPANDO T

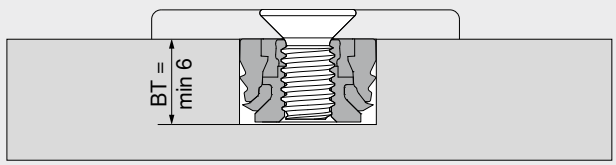

BT	Βάθος διάτρησης

CRISTALLO-γωνιακή εφαρμογή



- Μεντεσές για **πόρτες γυάλινες ή καθρέφτη**
- Η πλακέτα επικόλλησης είναι **κολλημένη** πάνω στο γυαλί (δεν χρειάζεται διάτρηση στο τζάμι)
- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία του μεντεσέ στην πλακέτα επικόλλησης
- **CLIP top BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- **CLIP top** με ή χωρίς ελατήριο
- 110° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία

Οδηγίες σελίδας

WA	Γωνία	WA	Γωνία		
	–5°		5°	10°	15°
	Nº 106		Nº 103	Nº 104	Nº 105
	148		148	149	149
	Nº 107		Nº 100	Nº 101	Nº 102
	148		149	149	149

Επισκόπηση – γωνιακή εφαρμογή 122

WA Γωνιακή εφαρμογή

Πληροφορίες παραγγελίας

Κεφάλι μεντεσέ ☐ Κολλητό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL



☐ CRISTALLO-πλακάκι επικόλλησης

Κολλητό

Υλικό μετόπης	Χρώμα	Κωδικός
Γυάλινο | καθρέφτης	NI-M	70T4568C
Καθρέφτης	NI-S	70T4568C

Αξεσουάρ



☐ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	70.4503
Ανάγλυφο	Blum	NI	70.4503.BP

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Αν τα εξαρτήματα της Blum εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και πάνω σε κατάλληλες μετόπες από γυαλί και καθρέφτη, θα πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη σταθερότητα της σύνδεσης

Αυτό παρακολουθείται μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων

Καθώς το συγκολλητικό ή/και η διαδικασία συγκόλλησης είναι πέρα από τον έλεγχό μας, η Blum δεν μπορεί να αποδεχθεί νομική ευθύνη για αξιώσεις που εγείρονται από την αποτυχία ή τη δυσλειτουργία αυτής της διαδικασίας/αυτών των διαδικασιών

Συνιστάται η εφαρμογή του συγκολλητικού από έμπειρο κατασκευαστή υαλικών

Σημείωση

Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή κατά τον συνδυασμό μεντεσέδων **CLIP top BLUMOTION** και **CLIP top** με ελατήρια σε μικρές και ελαφριές προσόψεις πλάτους έως και 300 mm. Ο συνδυασμός αυτών δεν συνιστάται για μετόπες μεγαλύτερου πλάτους FB.

Αξεσουάρ – γενικά



☐ TIP-ON για πόρτες

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Μικρή έκδοση	■	○	956.1004
Ενισχυμένη έκδοση	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Μεντεσές με ελατήριο
○	Μεντεσές χωρίς ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
NI-M	Νικελ ματ
NI-S	Ειδικό επινικελωμένο

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	73
TIP-ON για πόρτες	190
Περιορισμοί από μειονεκτήματα	106
Απόσταση επικόλλησης	107
Τακάκια	150
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	157

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a210

Σχεδιασμός


Σημείωση

Αυτές οι διαστάσεις βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση, με πάχος μετόπης 6 mm και πάχος πλαϊνού πλαισίου 19 mm. Η εφαρμογή αλλάζει σε περιπτώσεις παρέκλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν το τακάκι να μετακινηθεί από την πρότυπη θέση ρύθμισης.

CRISTALLO-γωνιακή εφαρμογή


Σχεδιασμός

№ 106
–5°

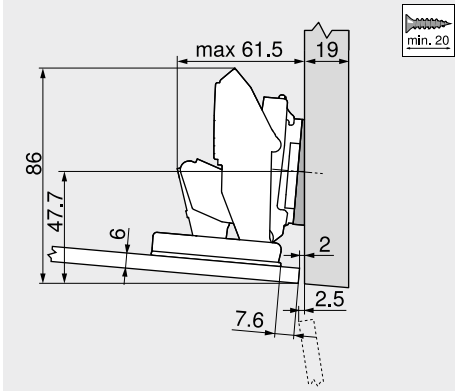


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 107
–5°

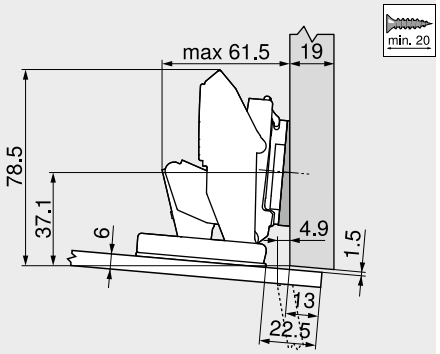


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	6	–5°	171A5500

№ 103
5°

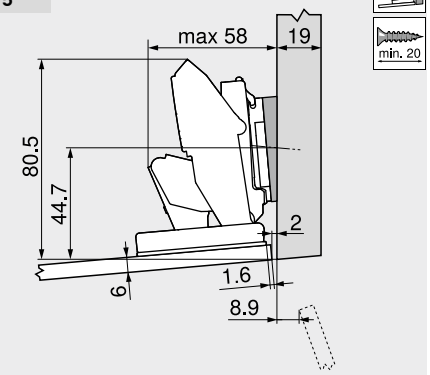


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

№ 100
5°

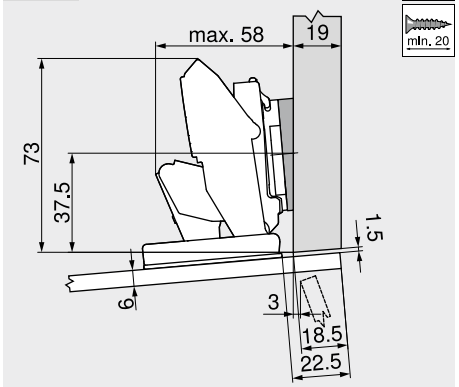


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5°	171A5010

№ 104
10°

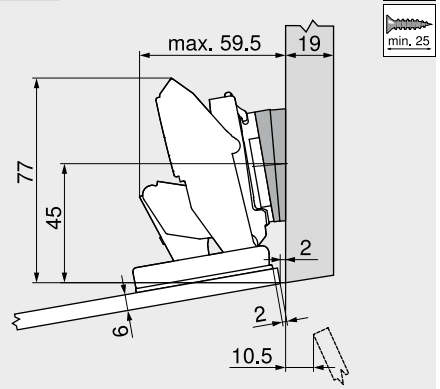


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 101
10°

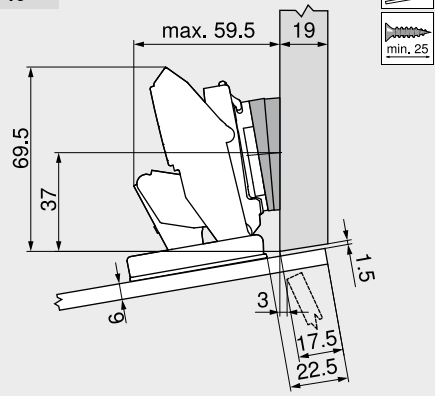


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 105
15°

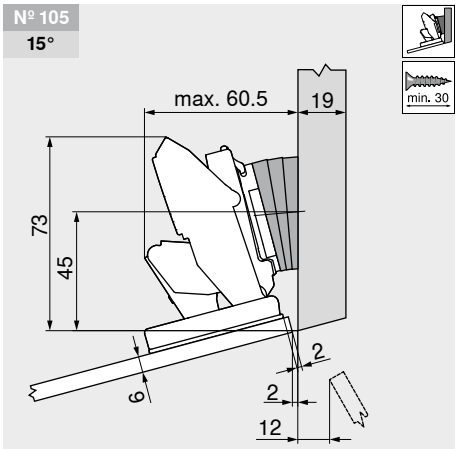


Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5° 3 x	171A5010

№ 102
15°

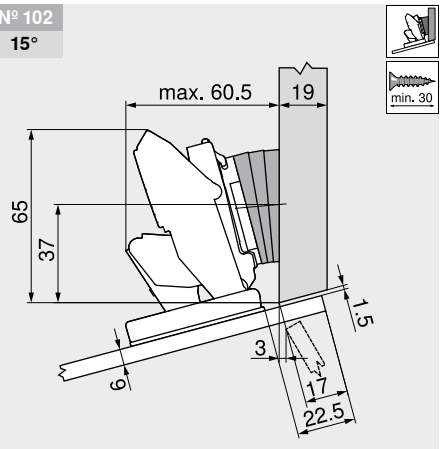

Περιγραφή	Πάχος (mm)	Απόσταση	Κωδικός
Τακάκι	0	–	173H7100
Γωνιακός αποστάτης	0.8	+5° 3 x	171A5010

Ρύθμιση



Μεγ. ±3.0 mm Δείτε τα τακάκια	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

2

Περιγραφή	Υλικό	Ρύθμιση	Ύψος (mm)						
Τακάκια									
Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0	150		150	151	151	
Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – διπλή εφαρμογή – 20/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0				151		
Τακάκι σταυρός – **INSERTA** – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0		152				
Έκκεντρο τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0	152		152			
Έκκεντρο τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32	Ατσάλινο	Έκκεντρο	±2.0			152			
Τακάκι σταυρός – 37/32	Χυτό	Βίδες (δυο-μέρη)	±2.0	153			153		
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±2.0			153			
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0	153			154		154
Τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				154		
Τακάκι σταυρός – 28/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				154		
Τακάκι σταυρός – 37/32	Χυτό	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0				155		
Γωνιακοί αποστάτες									
+5° αποστάτης αμβλείας γωνίας – 37/32	Χυτό			156					
–5° αποστάτης οξείας γωνίας – 37/32	Χυτό			156					

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο

Χρώμα	
ONS	Μαύρος όνυχας

Εικονογράφημα

- Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
- Στερέωση με νοβοπανόβιδες
- **INSERTA**-στερέωση
- Στερέωση-**EXPANDO**
- Στερέωση με ευρώβιδες
- Στερέωση με ούπατ – εισαγωγή μόνο με το καλούπι τοποθέτησης
- Στερέωση με ούπατ

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32




Πληροφορίες παραγγελίας


Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5		175H3130

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Προτεινόμενο μήκος βίδας 17 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Σχεδιασμός

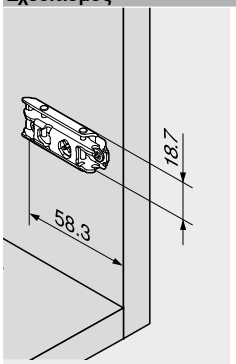



H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσέδες μηδενικής προεξοχής

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32





Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	177H3100E
3	11.5		177H3130E

- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Σχεδιασμός

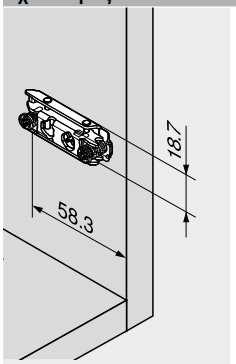



H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσέδες μηδενικής προεξοχής

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5		☎ 177H3130E10

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Σχεδιασμός

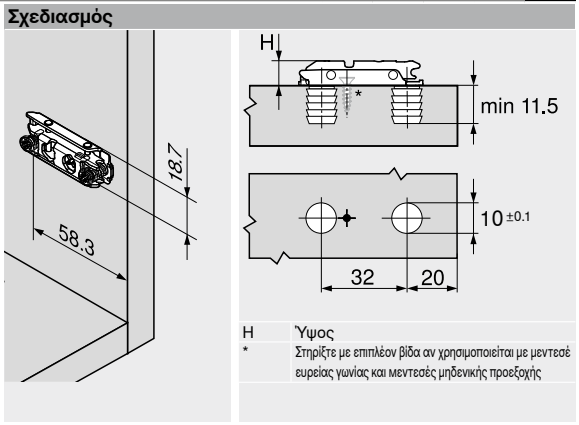

H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32




- Συναρμολόγηση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες Ø 6 x 12.9 mm (66B.134)
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5		175H4130

Σχεδιασμός

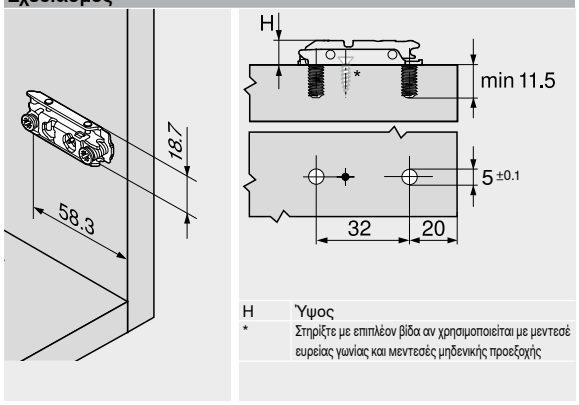

H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – διπλή εφαρμογή – 20/32




- Συναρμολόγηση με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες Ø 6 x 8.9 mm (66B.094)
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Για διπλή εφαρμογή
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	175H410Z

Σχεδιασμός

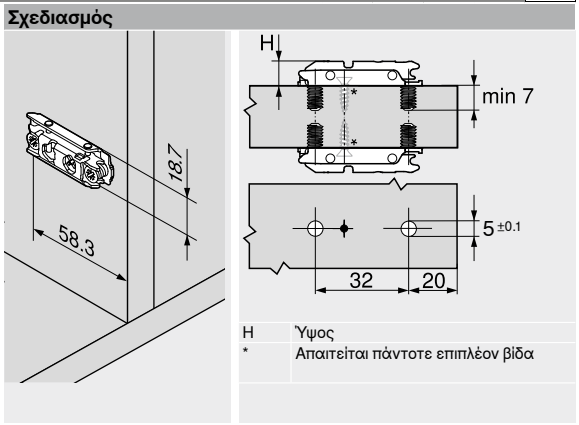

H Ύψος
* Απαιτείται πάντοτε επιπλέον βίδα

Οριζόντιο έκκεντρο τακάκι – 20/32



- Πρεσαριστή συναρμολόγηση με προβιδωμένα ούπατ
- Συναρμολόγηση με καλούπι τοποθέτησης ή κουμπωτό εργαλείο με πίεση απευθείας επάνω στη βίδα
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5		177H3130

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – οριζόντιο τακάκι – ατσάλινο – 177H31x0	MZM.0053

Σχεδιασμός

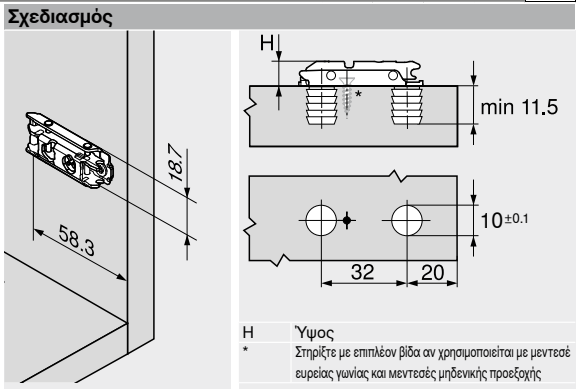

H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

2

Έκκεντρο τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	173H7100
3	11.5		173H7130

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Σχεδιασμός

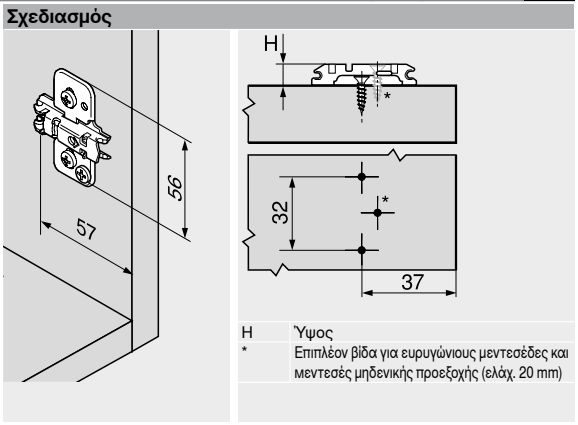

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Τακάκι σταυρός – INSERTA – 37/32




- Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Με χαρακτηριστικό «αυτοστήριξης»
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο, μοχλός κλεισίματος, χυτό

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5		174H7130I

Σχεδιασμός

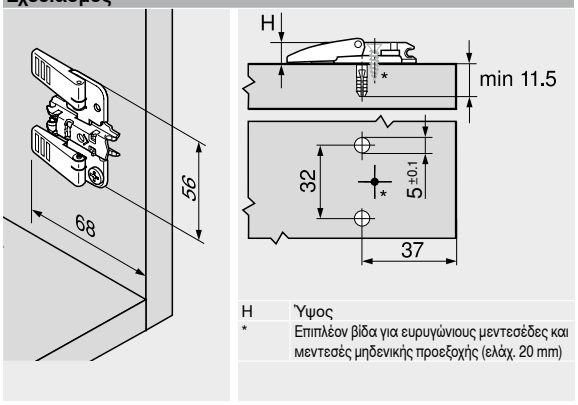

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Έκκεντρο τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5		174H7130E

Σχεδιασμός

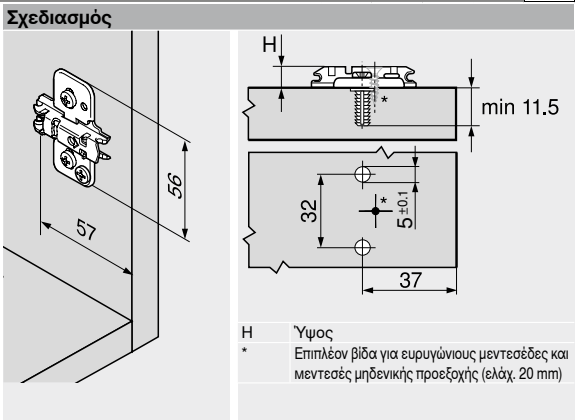

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Έκκεντρο τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με έκκεντρη ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Για διπλή εφαρμογή
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

Σχεδιασμός

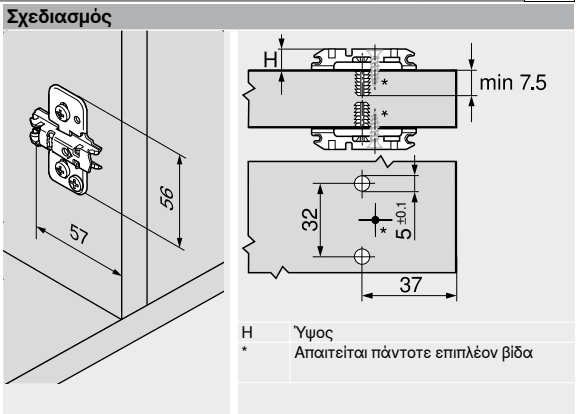

H Ύψος
* Απαιτείται πάντοτε επιπλέον βίδα

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Προτεινόμενο μήκος βίδας 17 mm
- Υλικό: χυτό

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5		175H7130
9	17.5		175H7190
18	26.5		175H7190.22

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Σχεδιασμός

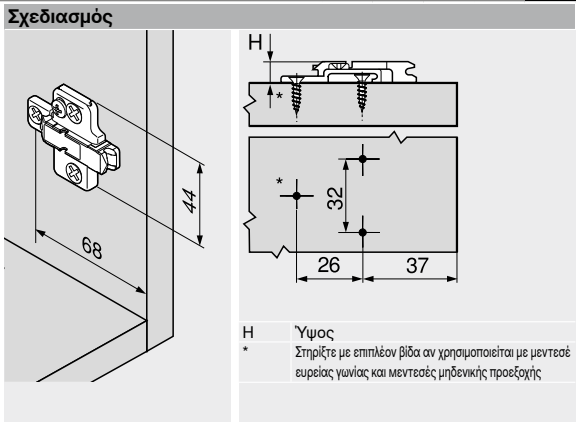

H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με ευρώβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: χυτό

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5		175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5		175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

Σχεδιασμός

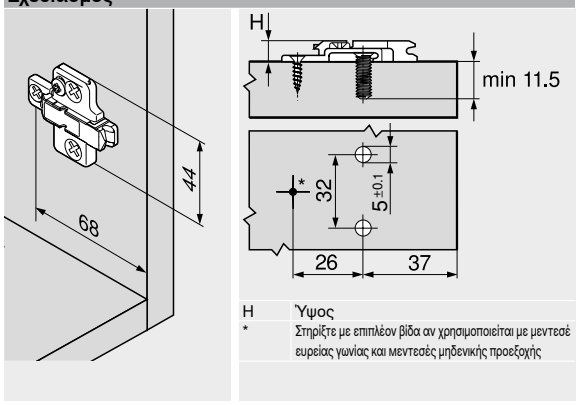

H Ύψος
* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Προτεινόμενο μήκος βίδας 17 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI | ONS	173L6100
3	11.5		173L6130

Σχεδιασμός

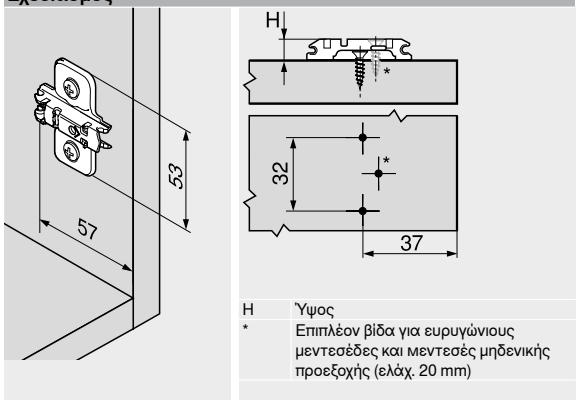

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5		174E6130.01

Σχεδιασμός

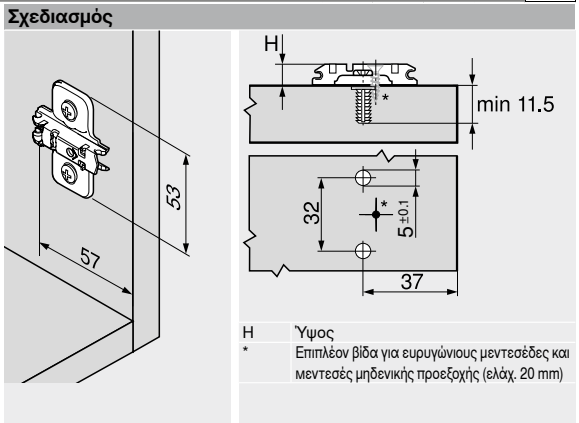

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

2

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5		173L8130

NI Επινικελωμένο

Σχεδιασμός

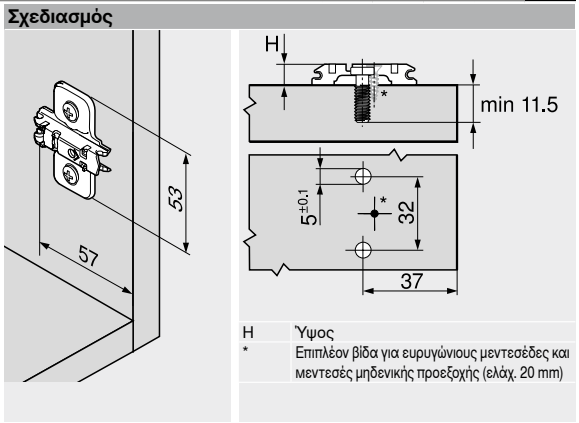

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες, Ø 6 mm (668.1150)
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Για διπλή εφαρμογή
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	173L8100.21

Σχεδιασμός

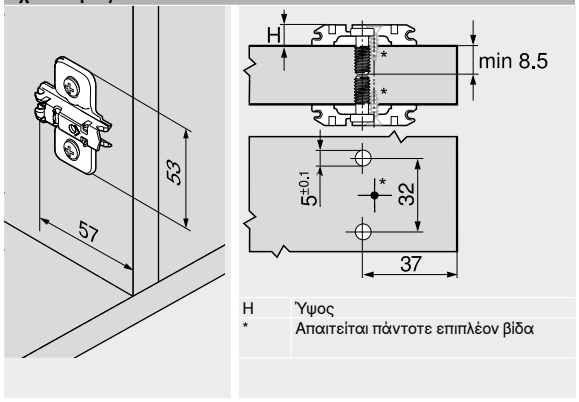

H Ύψος
* Απαιτείται πάντοτε επιπλέον βίδα

Τακάκι σταυρός – 37/32



- Πρεσαριστή συναρμολόγηση με προβιδωμένα ούπατ
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5		174L6130.05

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – τακάκι σταυρός – 174H71xx	MZM.0061.01

Σχεδιασμός

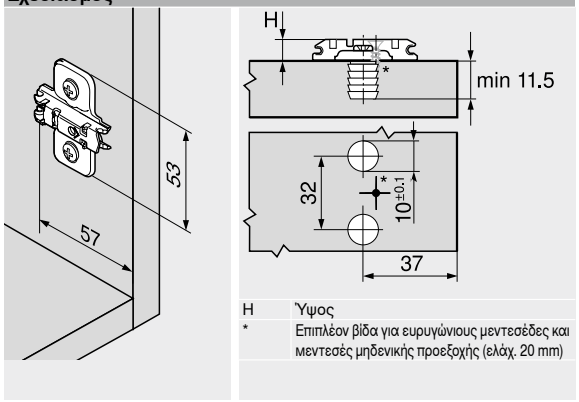

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Τακάκι σταυρός – 28/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5		173L8330

Σχεδιασμός

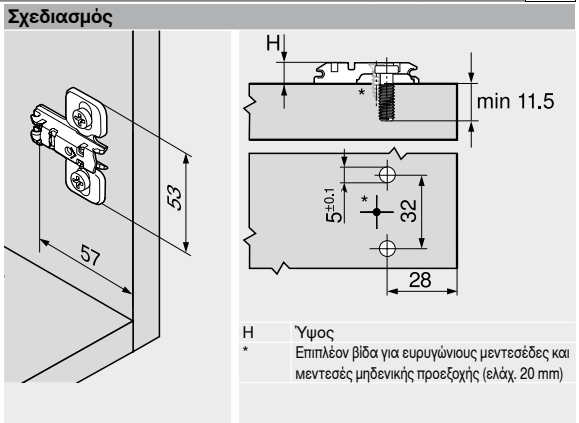

H Ύψος
* Επιπλέον βίδα για ευρυγώνιους μεντεσέδες και μεντεσές μηδενικής προεξοχής (ελάχ. 20 mm)

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Υλικό: χυτό

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5		175L8130
9	17.5		175L8190
11	19.5		175L8190.21

NI Επινικελωμένο

Σχεδιασμός

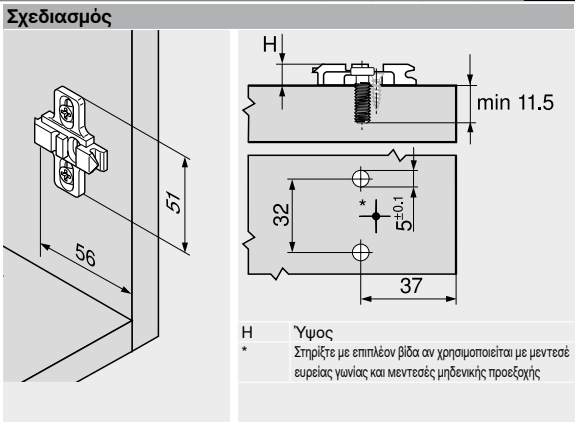

H Ύψος

* Στηρίξτε με επιπλέον βίδα αν χρησιμοποιείται με μεντεσέ ευρείας γωνίας και μεντεσές μηδενικής προεξοχής

+5° αποστάτης αμβλείας γωνίας – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Υλικό: χυτό
- Κατάλληλο για τακάκια: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0.8		171A5010
3	NI	171A5040
6		171A5070

NI Επινικελωμένο

Σχεδιασμός

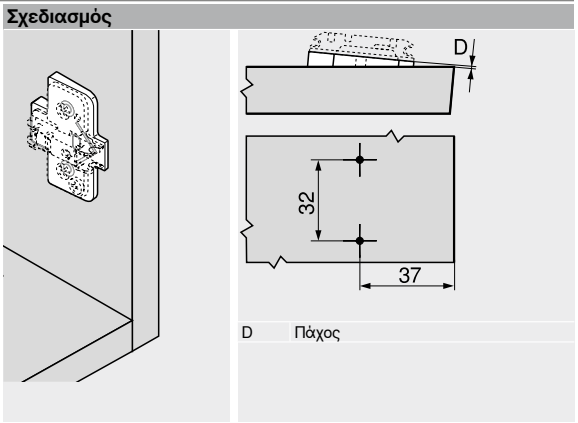

D Πάχος

–5° αποστάτης οξείας γωνίας – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Υλικό: χυτό
- Κατάλληλο για τακάκια: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
6	NI	171A5500

Σχεδιασμός

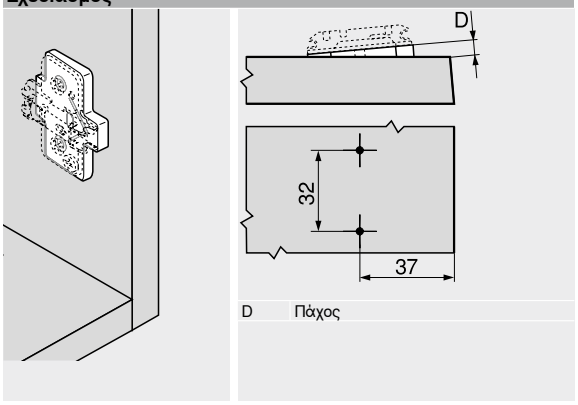

D Πάχος

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Εφαρμογές μεντεσέ		Μεντεσέδες γόνατο ίσιος		Μεντεσέδες γόνατο Διπλό γόνατο	
110°-μεντεσές 107°-μεντεσές					
	Χρώμα	NI | ONS	NI | ONS	NI | ONS	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
110°-ειδικού τύπου μεντεσές Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι					
+45° II – γωνιακός μεντεσές – εφαρμογή ολόκληρο πάτημα	**Χρώμα**	NI | ONS	NI | ONS		
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο		
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο		
	Λογότυπο	–	Blum		
	Κωδικός	70.1503	70.1503.BP		
CLIP 100°-μεντεσές					
	Χρώμα	NI	NI	NI	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
155°-μεντεσές 125°-μεντεσές Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους **CRISTALLO**-μεντεσές					
CRISTALLO-μεντεσές – γυάλινα ντουλάπια-βιτρίνες	**Χρώμα**	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους – γωνιακή εφαρμογή	**Υλικό**	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
CRISTALLO-γωνιακή εφαρμογή	**Στάμπα | σφραγίδα**	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
170°-μεντεσές					
	Χρώμα	NI	NI	NI	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα **CLIP top BLUMOTION** 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας **CLIP top** 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας Ντουλάπια μπάνιου με καθρέφτη και μετόπες που προεξέχουν σε όλες τις πλευρές					
Συμπ. γωνιακή εφαρμογή ±5°	**Χρώμα**	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	70.1553	70.1553.BP	70.1663	70.1663.BP

Καλύμματα, από 1000 στοιχεία εκτυπωμένα χωριστά

Χρώμα

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Εφαρμογές μεντεσέ		Μεντεσέδες γόνατο ίσιος		Μεντεσέδες γόνατο Διπλό γόνατο	
Μεντεσές κρυστάλλου Μίνι-μεντεσές					
	Χρώμα	NI	NI	NI	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό	Ανάγλυφο
	Λογότυπο	–	Blum	–	Blum
	Κωδικός	70.1553	70.1553.BP	70.1553	70.1553.BP
Υπόλοιποι γωνιακοί μεντεσέδες Υπόλοιπες γωνιακές εφαρμογές					
	Χρώμα	NI | ONS	NI		
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο		
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο		
	Λογότυπο	–	Blum		
	Κωδικός	70.1553	70.1553.BP		

Καλύμματα, από 1000 στοιχεία εκτυπωμένα χωριστά

Χρώμα

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Φλάντζα κεφαλιού μεντεσέ

Εφαρμογές μεντεσέ		CLIP top BLUMOTION – μεντεσέδες	CLIP top – μεντεσέδες
110°-μεντεσές 110°-ειδικού τύπου μεντεσές 155°-μεντεσές			
	Πάχος (mm)	1.5	1.5
	Χρώμα	R7037	R7037
	Υλικό	Πλαστικό	Πλαστικό
	Κωδικός	70T3507.21	70T3507.21
107°-μεντεσές Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα 125°-μεντεσές			
	Πάχος (mm)	1.5	
	Χρώμα	R7037	
	Υλικό	Πλαστικό	
	Κωδικός	70T3507.21	

Χρώμα

R7037 RAL 7037 γκρι σκούρο

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Εφαρμογές μεντεσέ		CLIP top BLUMOTION – μεντεσέδες	CLIP top – μεντεσέδες
110°-μεντεσές 110°-ειδικού τύπου μεντεσές			
	Χρώμα	NI | ONS	NI | ONS
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Κωδικός	70T3504	70T3504
107°-μεντεσές Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα Ντουλάπια μπάνιου με καθρέφτη και μετόπες που προεξέχουν σε όλες τις πλευρές Γωνιακή εφαρμογή			
	Χρώμα	NI | ONS	NI | ONS
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Κωδικός	70T3504	70T1504
155°-μεντεσές 125°-μεντεσές			
	Χρώμα	NI | ONS	NI | ONS
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Κωδικός	70T7504	70T7504
Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους – γωνιακή εφαρμογή			
	Χρώμα	NI | ONS	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Κωδικός	70T4504	70T4504

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο	ONS	Μαύρος όνυχας


Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm



- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700


Φρεζαρισμένες βίδες αυτοκοχλιοτόμησης – Ø 3.5 mm

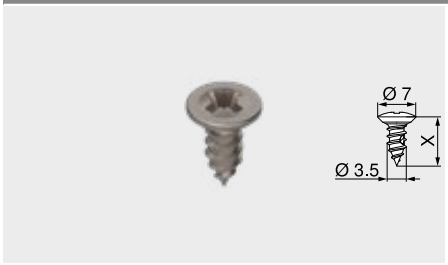

- Για ρυθμιστές πρόσοψης σε φαρδιά πλαίσια αλουμινίου
- Διάμετρος διάτρησης Ø 2.8 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
9.5	Ø 3.5	660.0950

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

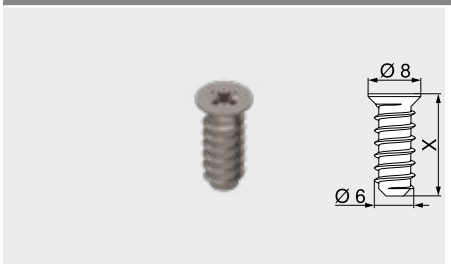

- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Κεντρικό τρυπάνι



- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Περιγραφή	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3


Κολλητός αποστάτης πόρτας

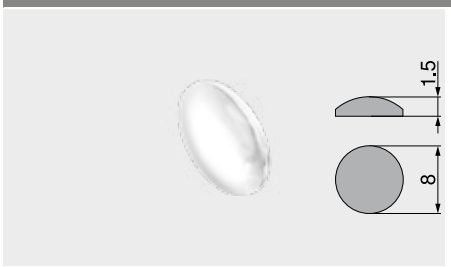

- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

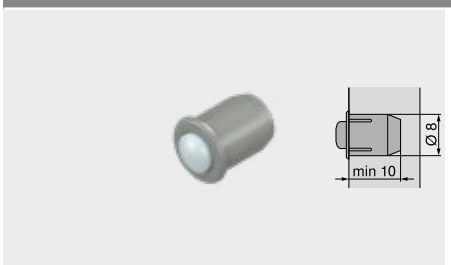

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Συρταρωτό σύστημα μεντεσέ



Αυτό το οικονομικό σύστημα μεντεσέ παρέχει τη σωστή λύση για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Ο συνδυασμός του συστήματος με συρταρωτά και βιδωτά χαρακτηριστικά έχει αποδείξει τον εαυτό του μέσα στα χρόνια.

- Απλή και εύκολη συρταρωτή συναρμολόγηση
- Απλή, τριών διαστάσεων ρύθμιση για τέλεια στοίχιση του κενού
- Ενσωματωμένο στοπ



Απλή συρταρωτή πόρτα για συναρμολόγηση ντουλαπιού.



Μεντεσές τυφλής γωνίας

- Για ένθετη κατασκευή τυφλής γωνίας
- Εσωτερικό πλάτος τυφλής γωνίας 28 mm και άνω
- Ε ενσωματωμένο **BLUMOTION**






Μεντεσές για πόρτες ψυγείου/συσκευής

- Το χαρακτηριστικό 3-διάστατης ρύθμισης είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη σύνδεση του μεντεσέ στο ψυγείο
- Η πρόσοψη μπορεί να αφαιρεθεί μετά τη σύνδεση στο ψυγείο
- Είναι εφικτό πάχος μετόπης FD έως και 30 mm
- Μπορείτε να τοποθετήσετε τον μεντεσέ στο ψυγείο ακόμη και χωρίς να έχει συνδεθεί η πρόσοψη

2

Συστήματα μεντεσέδων


Συμβολική εικόνα

Συστήματα μεντεσέδων 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες 72

Εφαρμογές μεντεσέ	OW	MODUL BLUMOTION	MODUL	Χρώμα	Εφαρμογή	Ρύθμιση κεφαλιού μεντεσέ	Online κωδικός	Σελίδα
Απλή εφαρμογή								
100°-μεντεσές	100°		●	NI			DQE3XA	164
Εφαρμογές τυφλής γωνίας								
Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα	95°	●		NI			DQE4MM	166
Εφαρμογή για ψυγείο								
Μεντεσές πόρτας ψυγείου	95°		●	NI | ONS			DQE5BY	168
Τακάκια								
Τακάκια								170

OW Γωνία ανοίγματος ● Με ελατήριο NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο 172
Βίδες 173
Κεντρικό τρυπάνι 173
Αποστάτης πόρτας 173
Κατσαβίδι 174


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a240

Αριθμός μεντεσέδων

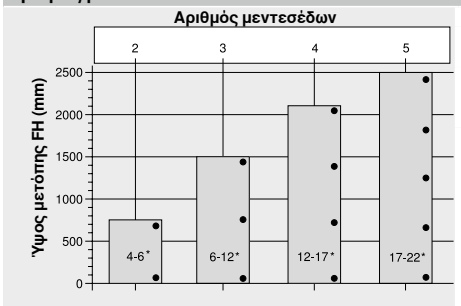

* Βάρος πόρτας FG (kg)

Ο αριθμός των μεντεσέδων εξαρτάται από το βάρος της πόρτας FG και το ύψος της πρόσοψης FH

Για να επιτύχετε καλή σταθερότητα, οι αποστάσεις μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες

Τα δεδομένα φορτίου και ύψους αφορούν πλάτος μετόπης FB 600 mm

Εικονογράφημα

- Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
- Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων
- Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
- Αντικριστή εφαρμογή
- Εφαρμογή μέσα πόρτα
- Εφαρμογές τυφλής γωνίας
- Μεντεσές ίσιος
- Μεντεσές γόνατο
- Μεντεσές διπλό γόνατο
- Βιδωτό κεφάλι μεντεσέ
- Πρεσαριστό κεφάλι μεντεσέ

2


100°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE3XA**



- **MODUL** με ελατήριο
- Συρταρωτός μεντεσές
- 100° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Ενσωματωμένο στοπ

Εφαρμογή

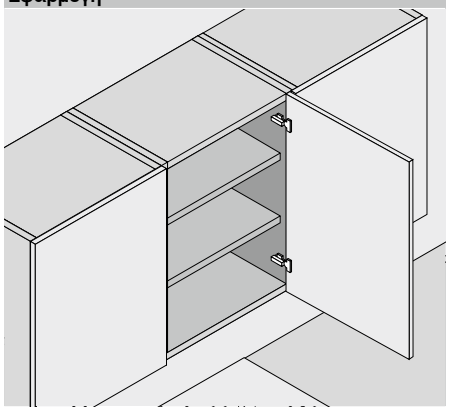

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI	91M2550

Κεφάλι μεντεσέ □ Πρεσαριστό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI	91M2580

Αντικριστή εφαρμογή

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI	91M2650

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ■ Βιδωτό

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI	91M2750

Αξεσουάρ

■ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο □

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	90M2503
Ανάγλυφο	Blum	NI	90M2503.BP

Αξεσουάρ

■ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	90M2603

Αξεσουάρ

■ Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	90M2603

Αξεσουάρ – γενικά

■ TIP-ON για πόρτες □

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

■ Νοβοπανόβιδες

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

■ Καλούπι τοποθέτησης □

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

TIP-ON ελατήριο

■	Απλό ελατήριο
■■	Ισχυρό ελατήριο

Ελατήριο

●	Με ελατήριο

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
OR	Πορτοκαλί

100°-μεντεσές

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQE3XA

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)


Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

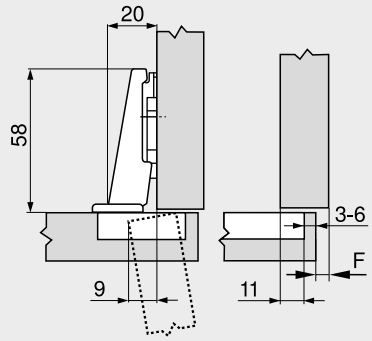


F Κενό

Αντικριστή εφαρμογή

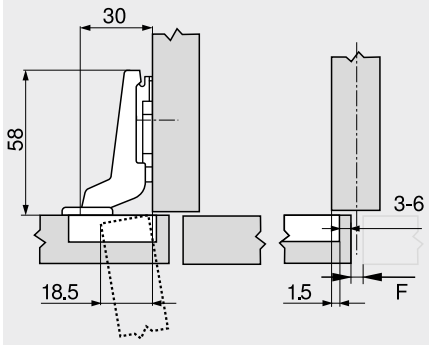

Εφαρμογή μέσα πόρτα

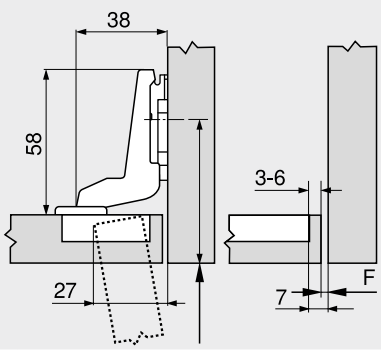

A Μετακίνηση της θέσης του τακακιού προς τα πίσω βάσει του πάχους μετόπης FD

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Διάστημα τακακιού (mm)

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1						
0				3	4	5	6						
3	3	4	5	6									
–													
–													

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±3.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

±2.0 mm


Βιδωτό



Πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	163
Τακάκια	170
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	173
Αξεσουάρ	174
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a240

2


Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE4MM**



- Μεντεσές για **εφαρμογές τυφλής γωνίας**
- **MODUL BLUMOTION** με ενσωματωμένο **BLUMOTION** (με επιλογή απενεργοποίησης)
- Συρταρωτός μεντεσές
- Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με τακάκι **199.8130**
- 95° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Ενσωματωμένο στοπ

Εφαρμογή

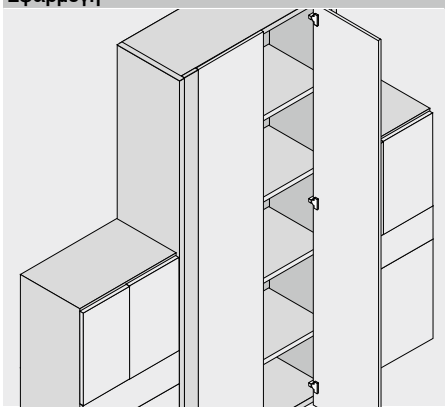

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή μέσα πόρτα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL BLUMOTION	●	NI	**99B9550**

☐ **Τακάκι σταυρός – μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα – 14/32**

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
3	12.2	NI	**199.8130**

Αξεσουάρ

☐ **Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο**

Στάμπα | σφραγίδα	Λογότυπο	Χρώμα	Κωδικός
Κενό	–	NI	**90M2503**
Ανάγλυφο	Blum	NI	**90M2503.BP**

Αξεσουάρ – γενικά

☐ **TIP-ON για πόρτες**

Έκδοση	TIP-ON ελατήριο	Ελατήριο	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	■	●	**956A1006**
	■■	●	**956A1006F**

TIP-ON ελατήριο
- ■ Απλό ελατήριο
- ■■ Ισχυρό ελατήριο

☐ **Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ**

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
MODUL BLUMOTION	NI	**70T3504**

Ελατήριο
- ● Με ελατήριο

☐ **Νοβοπανόβιδες**

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Χρώμα
- NI Επινικελωμένο

Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQE4MM

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 3 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή μέσα πόρτα

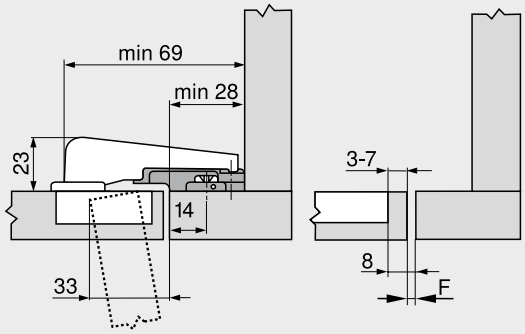

Θέση στερέωσης από την εσωτερική άκρη του τακακιού: 14 mm
Τακάκι σταυρός – μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα – 14/32
F Κενό


Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή

Ρύθμιση




Μεγ. ±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

±0.8 mm

Βιδωτό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	163
Τακάκια	170
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	173
Αξεσουάρ	174
TIP-ON για πόρτες	190
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a240

2


Μεντεσές πόρτας ψυγείου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE5BY**



- Μεντεσές για **πόρτες ψυγείου**
- Μικρού ύψους μεντεσές
- Είναι εφικτό πάχος μετόπης FD έως και 30 mm
- **MODUL** με ελατήριο
- Συρταρωτός μεντεσές
- Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με τακάκι **194K6100E**
- 95° γωνία ανοίγματος
- Εύκολη 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης όταν συνδέεται στο ψυγείο
- Δυνατότητα συναρμολόγησης και αφαίρεσης της πρόσοψης μετά την εγκατάσταση του ψυγείου
- Ενσωματωμένο στοπ

Εφαρμογή

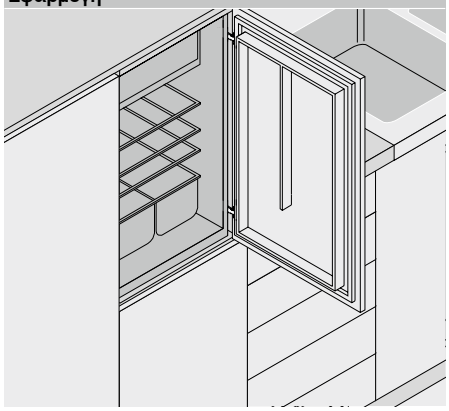

Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Βιδωτό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI | ONS	91K9550

Κεφάλι μεντεσέ ☐ **Πρεσαριστό**

Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	●	NI	91K9580

☐ ☐ **Τακάκι σταυρός για μεντεσέ πόρτας ψυγείου**

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Αξεσουάρ – γενικά

☐ ☐ **Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ**

Μεντεσές	Χρώμα	Κωδικός
MODUL	NI | ONS	70T3504

☐ **Νοβοπανόβιδες**

Μήκος (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

☐ **Καλούπι τοποθέτησης**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
OR	Πλαστικό	MZM.0040

Ελατήριο	
●	Με ελατήριο

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο
ONS	Μαύρος όνυχας
OR	Πορτοκαλί

Μεντεσές πόρτας ψυγείου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE5BY**


Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα





F Κενό

Απόσταση διάτρησης TB

MD	Πάτημα μετόπης FA (mm)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													


MD Διάστημα τακακιού (mm)

Ελάχιστο διάκενο F για μετόπες με ακτίνα μετόπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης



Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Ρύθμιση




Μεγ. ±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Βιδωτό



Πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	163
Τακάκια	170
Αξεσουάρ	174
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a240

2

Περιγραφή	Υλικό	Ρύθμιση	Ύψος (mm)			
Τακάκια						
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±2.0		170	
Τακάκι σταυρός – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0	170		171
Τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±3.0			171
Τακάκι σταυρός – μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα – 14/32	Χυτό	Εκτεταμένη τρύπα	±2.0			171
Τακάκι σταυρός – μεντεσές πόρτας ψυγείου – 37/32	Ατσάλινο	Εκτεταμένη τρύπα	±2.0		171	

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο

Χρώμα	
ONS	Μαύρος όνυχας

Εικονογράφημα

- Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
- Στερέωση με νοβοπανόβιδες
- Στερέωση-**EXPANDO**
- Στερέωση με ευρώβιδες

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Προτεινόμενο μήκος βίδας 17 mm
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3		193L6130

NI Επινικελωμένο

Σχεδιασμός

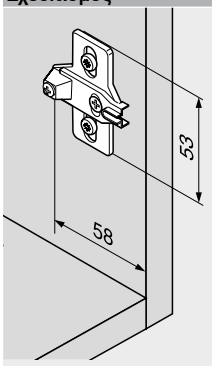



H Ύψος

Τακάκι σταυρός – 37/32





- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3		194E6130.ED

Σχεδιασμός

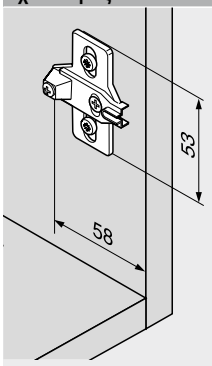



H Ύψος

Τακάκι σταυρός – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.3	NI	193L8100

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας

Σχεδιασμός

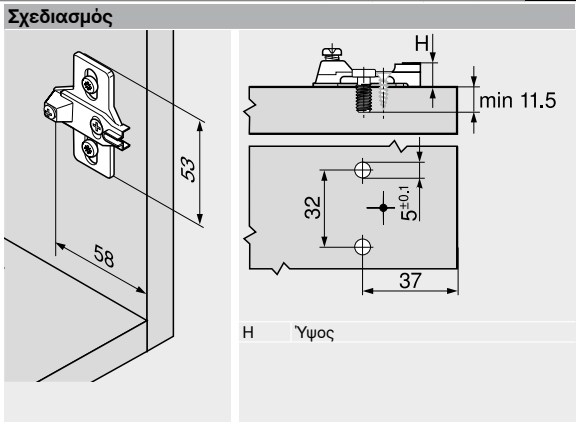

H Ύψος

Τακάκι σταυρός – διπλή εφαρμογή – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±3 mm
- Για διπλή εφαρμογή
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	8.3	NI	193L8100.21

Σχεδιασμός

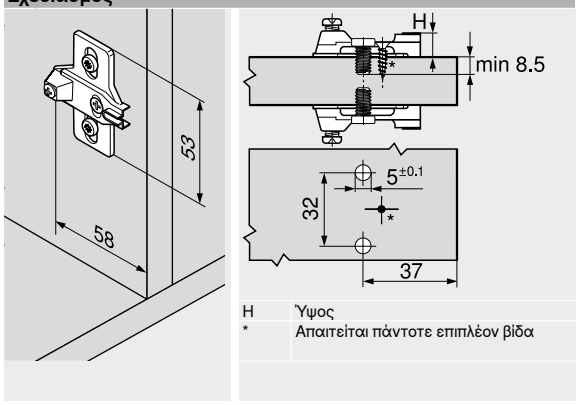

H Ύψος
* Απαιτείται πάντοτε επιπλέον βίδα

Τακάκι σταυρός – μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα – 14/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ευρώβιδες Ø 6 mm
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Για μεντεσές τυφλής γωνίας
- Υλικό: χυτό

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
3	12.2	NI	199.8130

Σχεδιασμός

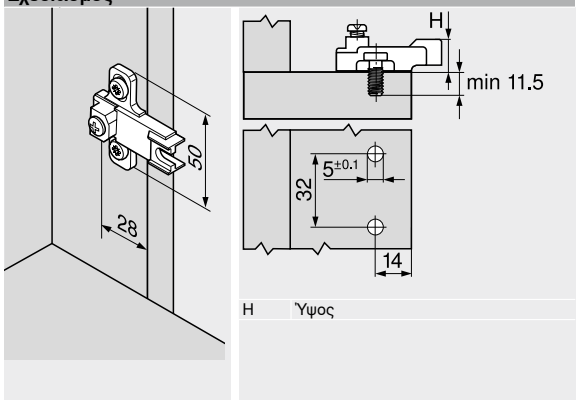

H Ύψος

Τακάκι σταυρός – μεντεσές πόρτας ψυγείου – 37/32




- Στερέωση με προβιδωμένες ειδικές βίδες με εκτονούμενα ούπατ – **EXPANDO**
- Με ρύθμιση ύψους ±2 mm
- Για μεντεσέ πόρτας ψυγείου
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Πάχος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Σχεδιασμός

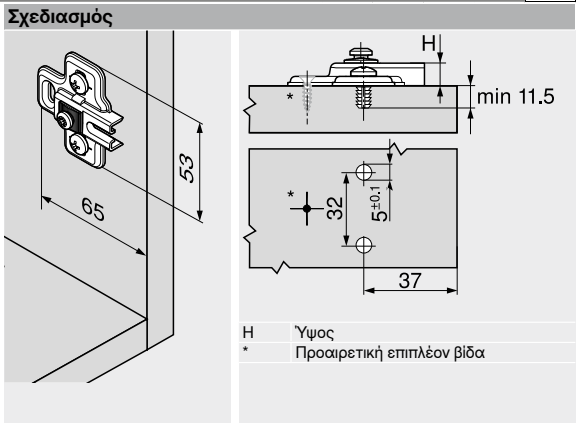

H Ύψος
* Προαιρετική επιπλέον βίδα

2

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

Εφαρμογές μεντεσέ		Μεντεσέδες γόνατο ίσιος		Μεντεσέδες γόνατο Διπλό γόνατο
100°-μεντεσές				
	Χρώμα	NI	NI	NI
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	Ατσάλινο
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	Κενό
	Λογότυπο	–	Blum	–
	Κωδικός	90M2503	90M2503.BP	90M2603
Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα				
	Χρώμα	NI	NI	
	Υλικό	Ατσάλινο	Ατσάλινο	
	Στάμπα | σφραγίδα	Κενό	Ανάγλυφο	
	Λογότυπο	–	Blum	
	Κωδικός	90M2503	90M2503.BP	

Καλύμματα, από 1000 στοιχεία εκτυπωμένα χωριστά

Χρώμα

NI Επινικελωμένο

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ

Εφαρμογές μεντεσέ		MODUL BLUMOTION	MODUL
Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα			
	Χρώμα	NI	
	Υλικό	Ατσάλινο	
	Κωδικός	70T3504	
Μεντεσές πόρτας ψυγείου			
	Χρώμα		NI | ONS
	Υλικό		Ατσάλινο
	Κωδικός		70T3504

Χρώμα

NI Επινικελωμένο ONS Μαύρος όνυχας


Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm



- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

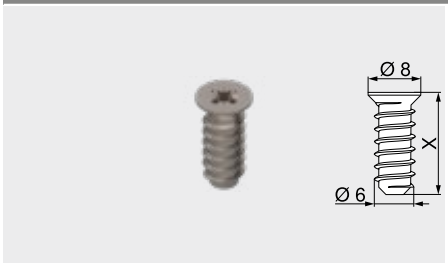

- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Κεντρικό τρυπάνι



- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Περιγραφή	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3


Κολλητός αποστάτης πόρτας

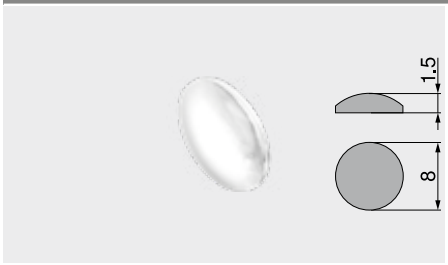

- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

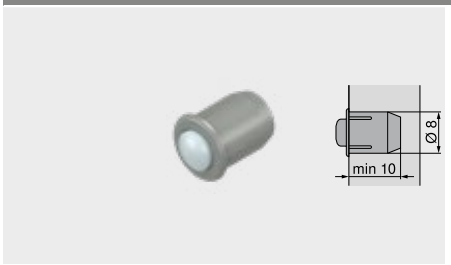

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.706

2

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

2

Κλείσιμο πορτών – αθόρυβα και άνετα



Με το **BLUMOTION**, το προσαρμοστικό σύστημα αθόρυβου κλεισίματος, τα έπιπλα κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκείται ή το βάρος της πόρτας. Είτε στην κουζίνα, είτε στο χολ, είτε στο μπάνιο, είτε στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο – με την έξυπνη τεχνολογία **BLUMOTION**, κάθε πόρτα κινείται ομαλά και διασφαλίζεται κίνηση άριστης ποιότητας.

- Ο προσαρμοστικό σύστημα ρυθμίζεται μόνο του ανάλογα με την ταχύτητα κλεισίματος και το βάρος της μετώπης
- Εκδόσεις διαθέσιμες για σχεδόν όλα τα πλήρη πατήματα
- Μπορεί να εγκατασταθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία παραγωγής και πώλησης
- Το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό προστασίας από υπερφόρτωση προστατεύει το σύστημα από ζημίες σε περίπτωση μη κατάλληλης χρήσης

Το προσαρμοστικό σύστημα απόσβεσης – ρυθμίζει την τέλεια κίνηση



Εξαιρετική άνεση μέσω ενός, σε υψηλό βαθμό, προσαρμοστικού συστήματος.



Αυτά όλα χάρη στην έξυπνη τεχνολογία του **BLUMOTION** προσαρμοστικού συστήματος.



Αντιδρά σε βασικούς παράγοντες όπως το ύψος της πόρτας, το βάρος της μετόπης και η ταχύτητα κλεισίματος.




Και φρενάρει την κίνηση της μετώπης αναλόγως. Το αποτέλεσμα είναι αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο.


Έτσι λειτουργεί το προσαρμοστικό σύστημα απόσβεσης




Μια ματιά στα μυστικά του **BLUMOTION** συστήματος προσαρμογής.



Μικρή ταχύτητα κλεισίματος
Το φρένο διογκώνεται ελαφρώς. Το μέσο μπορεί να διαχέεται χωρίς μεγάλη αντίσταση.
- Ασθενής επίδραση




Μεγάλη ταχύτητα κλεισίματος
Το φρένο διογκώνεται. Το μέσο μπορεί να διαχέεται αργά.
- Μεγάλη επίδραση



Ταχύτητα κλεισίματος που είναι πολύ μεγάλη
Συμβάλει το χαρακτηριστικό προστασίας υπερφόρτωσης.
- Προστατεύει το **BLUMOTION** και τους μεντεσέδες

Συστήματα μεντεσέδων


Συμβολική εικόνα

Συστήματα μεντεσέδων 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες 72
TIP-ON για πόρτες 190

BLUMOTION 973A – clip on


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 178
BLUMOTION 973A – clip on 180

BLUMOTION 971A – με αντάπτορα για βίδωμα στο πλαϊνό


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 178
BLUMOTION 971A – με αντάπτορα για βίδωμα στο πλαϊνό 182

BLUMOTION 970A – για διάτρηση, πλευρά μεντεσέ


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 178
BLUMOTION 970A – για διάτρηση, πλευρά μεντεσέ 184
Αξεσουάρ – αντάπτορες 188

BLUMOTION 970. – για διάτρηση, πλευρά χειρολαβής


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 178
BLUMOTION 970. – για διάτρηση, πλευρά χειρολαβής 186
Αξεσουάρ – αντάπτορες 188

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση




Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a220

Εικονογράφημα

- Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
- Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
- Αντικριστή εφαρμογή
- Εφαρμογή μέσα πόρτα
- Εφαρμογές τυφλής γωνίας
- Γωνιακή εφαρμογή μέσα πόρτα
- Γωνιακή εφαρμογή μισό πάτημα
- Γωνιακή εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
- Γωνιακή εφαρμογή μέγιστο πάτημα
- Γωνιακή εφαρμογή φάλτσο
- Στερέωση με νοβοπανόβιδες
- Στερέωση-**EXPANDO**

Εφαρμογές μεντεσέ	OW	Σελίδα	Εφαρμογή 1	Κωδικός / Σελίδα	2	Κωδικός / Σελίδα	3	Κωδικός / Σελίδα
Απλή εφαρμογή								
 110°-μεντεσές	110°	76		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
 110°-ειδικού τύπου μεντεσές	110°	78		973A0500.01 / 180				
 107°-μεντεσές	107°	80		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
 **CLIP** 100°-μεντεσές	100°	82		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Ευρυγώνια εφαρμογή								
 170°-μεντεσές	170°	88		973A6000 / 180		973A6000 / 180		
Εφαρμογή πόρτας προφίλ								
 Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα	95°	90		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Εφαρμογή για πλαίσιο αλουμινίου								
 **CLIP top** 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας **CLIP top** για **973A**	95°	102		973A0500.01 / 180				
 **CLIP top** 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας **CLIP top**	95°	102		970A1002 / 184		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Εφαρμογή για γυάλινη πόρτα								
 Μεντεσές κρυστάλλου	94°	112		971Axxxx / 182		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Εφαρμογή για πόρτα με πλαίσιο								
 Mini-μεντεσές	94°	113		971Axxxx / 182		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Γωνιακό ντουλάπι με σπαστή πόρτα								
 Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι	60°	116		970.1002 / 186				
Γωνιακή εφαρμογή – απλά								
 ±5° γωνιακή εφαρμογή	95°	138		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180

OW Γωνία ανοίγματος

BLUMOTION 973A – μεντεσές ίσιος



CLIP top
- 110°-μεντεσές
- 110°-ειδικού τύπου μεντεσές
- 107°-μεντεσές
- Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα
- **CLIP top** 95°-μεντεσές αλουμινένιου πλαισίου πόρτας

CLIP top για **973A**

CLIP
- 100°-μεντεσές

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
Επινικελωμένο	Ατσάλινο	**973A0500.01**

BLUMOTION 973A – μεντεσές γόνατο



CLIP top
- 110°-μεντεσές
- 107°-μεντεσές
- Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα

CLIP
- 100°-μεντεσές

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
Επινικελωμένο	Ατσάλινο	**973A0600**

BLUMOTION 973A – μεντεσές διπλό γόνατο



CLIP top
- 110°-μεντεσές
- 107°-μεντεσές
- Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα

CLIP
- 100°-μεντεσές

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
Επινικελωμένο	Ατσάλινο	**973A0700**

BLUMOTION 973A – 170°-μεντεσές




CLIP top
- 170°-μεντεσές – ίσιο
- 170°-μεντεσές – γόνατο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
Επινικελωμένο	Χυτό	**973A6000**

Σχεδιασμός

BLUMOTION μέγεθος

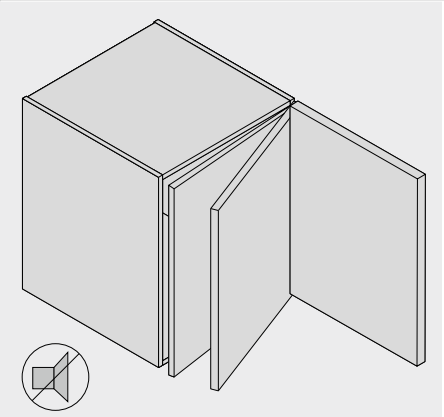

Για κανονικά μεγέθη πόρτας, ένα BLUMOTION 973A για κάθε μεντεσέ απαιτείται για την τέλεια κίνηση. Για μικρότερες, ελαφρύτερες πόρτες, μπορεί να ελαττωθεί αναλόγως.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	177
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL


www.blum.com/a220

BLUMOTION 971A – μέσα σε θήκη σταυρό – 37/32



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: χυτό

Σχεδιασμός

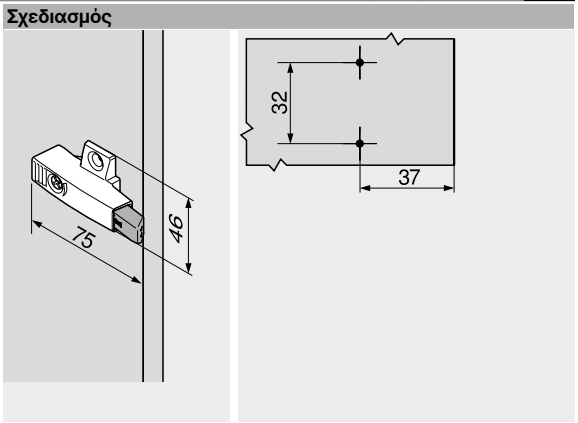

Πληροφορίες παραγγελίας


Ύψος κατασκευής (mm)	Κωδικός
25	971A0500
33	971A2500

BLUMOTION 971A – μέσα σε θήκη σταυρό – 9.5/32



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: χυτό

Σχεδιασμός

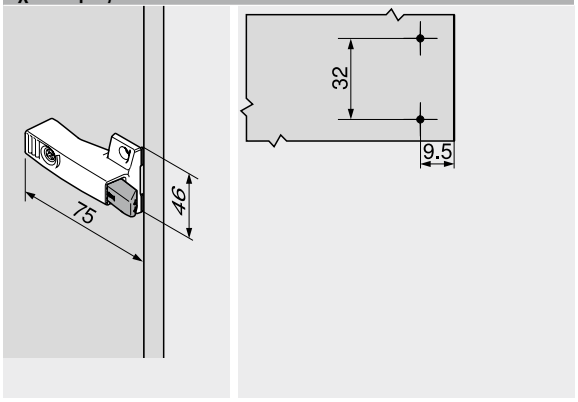


Πληροφορίες παραγγελίας

Ύψος κατασκευής (mm)	Κωδικός
25	971A0700


Σχεδιασμός

Ύψος κατασκευής 25 mm

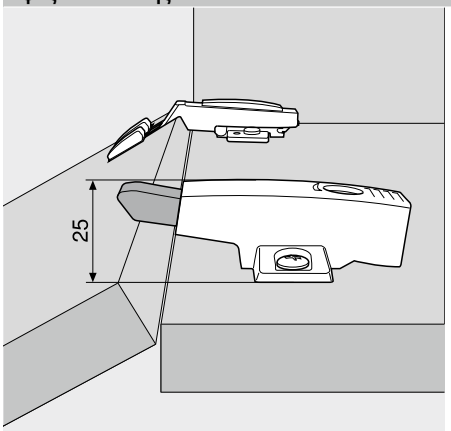


Για όλους τους μεντεσέδες με ίσιος και ένα 0 mm ανεβασμένο τακάκι. Εξαίρεση: 95° μεντεσές πλαϊνού πόρτας

Ύψος κατασκευής 33 mm

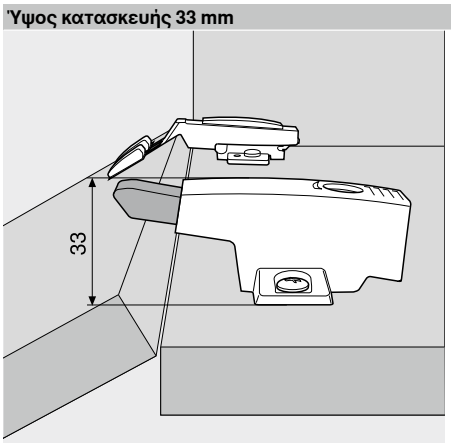

Για όλους τους μεντεσέδες με γόνατο και ένα τακάκι πάχους 3 mm. Χρησιμοποιείται επίσης για μεντεσέδες προφίλ 95° με 0 mm αποστάτη.

Θέση συναρμολόγησης και απαιτούμενος αριθμός



■ **BLUMOTION 971Axxxx**
● Μεντεσέδων

Για βέλτιστο BLUMOTION αποτέλεσμα, το BLUMOTION 971A πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο ανάμεσα στους μεντεσέδες. Για ψηλές και βαριές πόρτες, συστήνουμε τη χρήση ενός πρόσθετου BLUMOTION 971A ανάμεσα σε ένα πρόσθετο ζεύγος μεντεσέδων.
Οποιαδήποτε ρύθμιση βάθους γίνει στο μπράτσο του μεντεσέ πρέπει να καθρεφτίζεται στο 971A, αυτό μπορεί να απιτευχθεί εύκολα μέσω του χαρακτηριστικού ρύθμισης βάθους μιας σπιράλ βίδας (+3 ως –7 mm).

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	177
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A



- **BLUMOTION** – τέλεια κίνηση, αθόρυβα και εύκολα
- Για χρήση με μεντεσέδες Blum
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες


Πληροφορίες παραγγελίας

–	BLUMOTION 970A		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	R7037	Πλαστικό	**970A1002**

Χρώμα
R7037 RAL 7037 γκρι σκούρο

Σχεδιασμός

Απόσταση διάτρησης BA

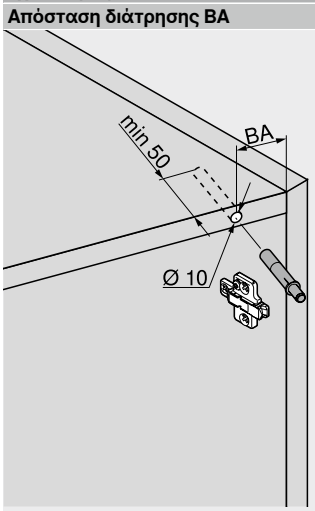

XX Απόσταση διάτρησης BA (mm)

Θέση συναρμολόγησης και απαιτούμενος αριθμός

Το **BLUMOTION 970A** τοποθετείται στο πλαϊνό του μεντεσέ, και εγγυάται τέλεια κίνηση. Η τρύπα για **BLUMOTION 970A** θα πρέπει να δημιουργηθεί στο επάνω μέρος του ντουλαπιού. Η σωστή θέση ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας την απόσταση διάτρησης (BA). Αν το αποτέλεσμα **BLUMOTION** είναι ανεπαρκές, προτείνουμε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο **BLUMOTION 970A** στο κάτω μέρος.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	177
Αξεσουάρ – ίσια θήκη	188
Αξεσουάρ – θήκη σταυρός	188
Απόσταση διάτρησης BA	185

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Καλούπι	674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια	675
MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A

Σχεδιασμός

Όλες οι εφαρμογές μεντεσέδων εκτός από τις γωνιακές

Διάστημα τακακιού MD (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)	[1]  Απόσταση διάτρησης BA (mm)	 Απόσταση διάτρησης BA (mm)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

[1] Όταν έχετε να κάνετε με στενές πάνω ράγες ή μεγαλύτερα κενά, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε την πλάκα προσαρμογέα όπως χρειάζεται

2

BLUMOTION 970.




- **BLUMOTION** – τέλεια κίνηση, αθόρυβα και εύκολα
- Για χρήση με μεντεσέδες Blum
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες

Πληροφορίες παραγγελίας

–	BLUMOTION 970.		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	R7037	Πλαστικό	**970.1002**

Χρώμα
R7037 RAL 7037 γκρι σκούρο

Σχεδιασμός

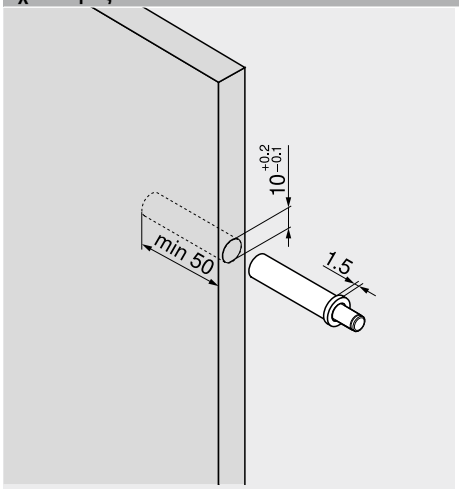

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	177
Αξεσουάρ – ίσια θήκη	188
Αξεσουάρ – θήκη σταυρός	188
Θέση συναρμολόγησης και απαιτούμενος αριθμός	187

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION**	677
Καλούπι	674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια	675
MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970.

Σχεδιασμός

Θέση συναρμολόγησης και απαιτούμενος αριθμός

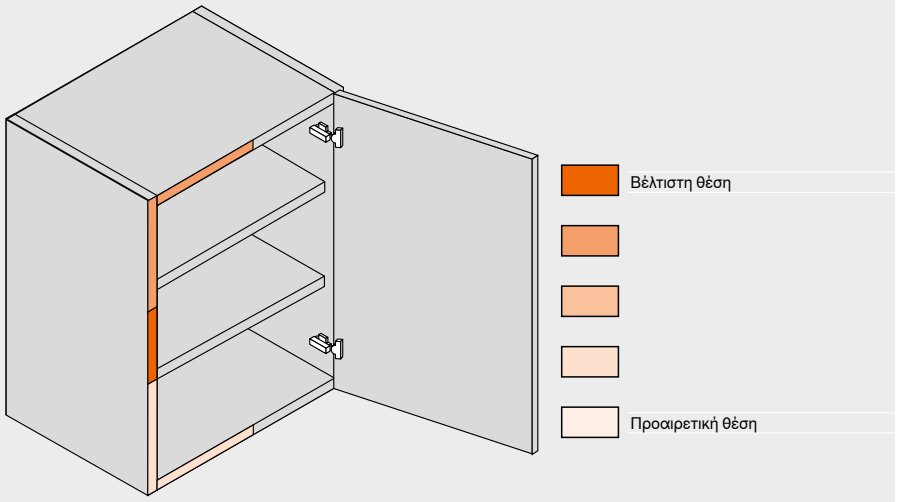

Πλάτο κουτιο μέχρι KB 600 mm – κατάλληλο για όλους τους **CLIP top**-μεντεσέδες

Επειδή το **BLUMOTION** για πόρτες είναι προσαρμοσμένο στους μεντεσέδες Blum, ο μόνος τρόπος να έχετε αυτή την τέλεια, ομαλή και αβίαστη κίνηση είναι να συνδυάσετε αυτά τα δύο.

Μερικές γενικές σημειώσεις αναφορικά με τη θέση συναρμολόγησης:
Απόσταση από μεντεσέ: 600 mm το μέγιστο
Για πόρτα από γυαλί | μικροί μεντεσέδες: 1/2 πλάτος μετώπης FB

Κανονικά, ένα **BLUMOTION** ανά μετώπη είναι αρκετό. Ωστόσο, κάποιες συνθήκες μπορεί να απαιτούν τη χρήση ενός δεύτερου **BLUMOTION**, π.χ. μεγάλο βάρος μετώπης FG, ασταθείς μετώπες (ξύλινα πλαίσια, σταθερές μετώπες, μεγάλες μετώπες με πλαίσιο αλουμινίου κτλ.).

2

Ίσια θήκη – 20/32



Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	970.1201
NI	Χυτό	970.5201

Χρώμα

NI	Επινικελωμένο
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα

- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- **BLUMOTION** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Σχεδιασμός

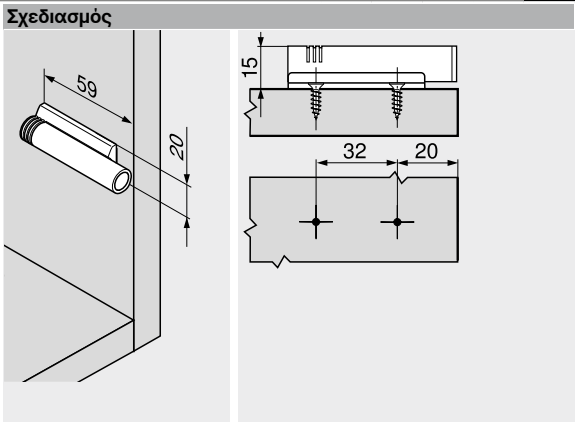

Θήκη σταυρός – 37/32




Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	970.1501

- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- **BLUMOTION** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Σχεδιασμός

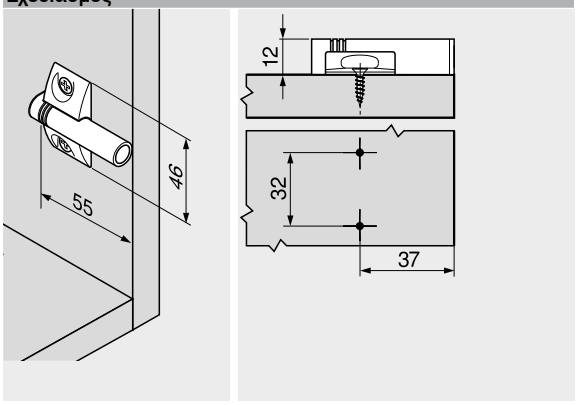

Θήκη σταυρός – 9.5/32




Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	970.1701
NI	Χυτό	970.5701

- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- **BLUMOTION** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Σχεδιασμός

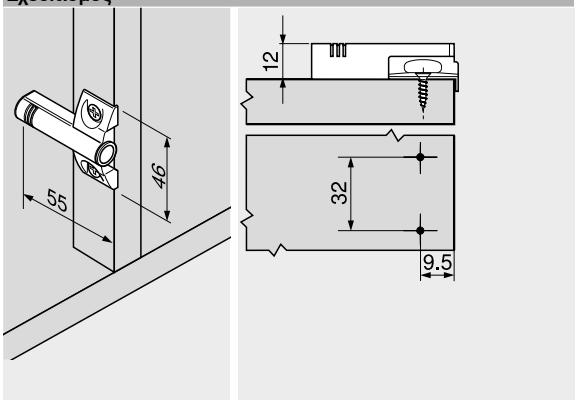

Διπλή θήκη σταυρός – 9.5/32




- Για κουτιά με διπλές πόρτες
- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- **BLUMOTION** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
NI	Χυτό	970.6701

Σχεδιασμός

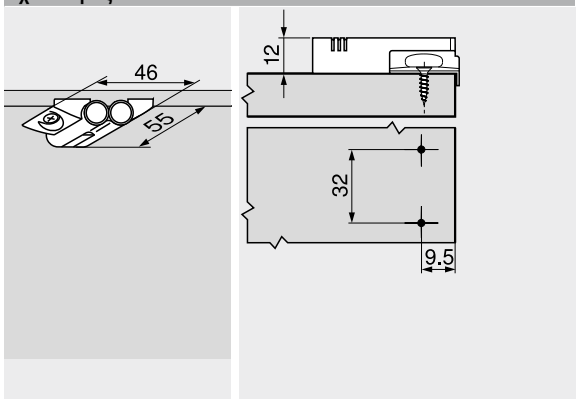

Ανοίγει εύκολα με ένα απλό άγγιγμα



Τα έπιπλα χωρίς χειρολαβές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στους χώρους του σπιτιού. Με το **TIP-ON**, προσφέρουμε ένα μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για μετώπες επίπλων χωρίς χειρολαβές. Αυτό βοηθά τους πελάτες σας να ανοίγουν και να κλείνουν μετώπες επίπλων χωρίς χειρολαβές εύκολα και άνετα. Το **TIP-ON** μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κουζίνα καθώς και σε όλους τους άλλους χώρους του σπιτιού.

Μπορείτε να βρείτε σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη μονάδα **TIP-ON** για πόρτες χάρη στην ευρεία γκάμα χρωμάτων και προσαρμογέων. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη μικρή και στη μεγάλη έκδοση του **TIP-ON**, για διάτρηση ή με πλάκα προσαρμογέα, ανάλογα με την εφαρμογή. Το χαρακτηριστικό ρύθμισης κενού πόρτας είναι ενσωματωμένο σε όλα τα μοντέλα.

Άνεση ανοίγματος για μετόπες χωρίς χειρολαβές



Πόρτες χωρίς χειρολαβές μπορούν να ανοίξουν εύκολα με **TIP-ON** – ένα απαλό άγγιγμα είναι όλα όσα χρειάζεται.



Η πόρτα τότε ανοίγει στη γωνία που είναι άνετη για τον χρήστη του επίπλου.




Με διαφορετικούς χρωματικές παραλλαγές, το **TIP-ON** μπορεί να προσαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο εσωτερικό του ντουλαπιού.




Το κενό της πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με τον εξολκέα.


Υψηλή ποιότητα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια



Η μονάδα **TIP-ON** μπορεί να τοποθετηθεί στην μπροστινή άκρη του ντουλαπιού.



Η μονάδα **TIP-ON** μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ντουλαπιού χρησιμοποιώντας οριζόντιες θήκες.




Η μονάδα **TIP-ON** μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ντουλαπιού χρησιμοποιώντας θήκες σταυρό.



Η πλάκα πόρτας είναι συμπληρωματική στο **TIP-ON** και είναι αυτοκόλλητη ή βιδωμένη στην πόρτα.

Συστήματα μεντεσέδων


Συμβολική εικόνα

Συστήματα μεντεσέδων 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες 72
BLUMOTION για πόρτες 176

TIP-ON 956x


Συμβολική εικόνα


TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη 192
TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με μαγνήτη 192
TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με αποστάτη 192

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Ίσια θήκη 193
Θήκη σταυρός 193

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a230

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
Στερέωση με νοβοπανόβιδες
Στερέωση με ευρώβιδες

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Για πόρτες με πάτημα (μέχρι περίπου 1300 mm ύψος)
- Για χρήση με μεντεσέδες Blum χωρίς ελατήριο
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | CS | R7036	Απλό ελατήριο	956.1004


Αποτελείται από:

1 x	**TIP-ON 956.** – μικρή έκδοση με μαγνήτη
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500


Χρώμα

CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός




Κενό πόρτας




() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς

Κολλητή πλάκα συγκράτησης



FA Πάτημα μετόπης

Βιδωτή θήκη κλειδαριάς



FA Πάτημα μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με μαγνήτη



- Για πόρτες με πάτημα (ξεκινώντας από περίπου 1300 mm ύψος)
- Για χρήση με μεντεσέδες Blum χωρίς ελατήριο
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 38 mm
- Υλικό: πλαστικό


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | CS | R7036	Απλό ελατήριο	956A1004


Αποτελείται από:

1 x	**TIP-ON 956A** – ενισχυμένη έκδοση με μαγνήτη
1 x	Κολλητή πλάκα συγκράτησης Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
1 x	Βιδωτή θήκη κλειδαριάς
1 x	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Σχεδιασμός




Κενό πόρτας




() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς

Κολλητή πλάκα συγκράτησης



FA Πάτημα μετόπης

Βιδωτή θήκη κλειδαριάς



FA Πάτημα μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με αποστάτη



- Για χρήση με μεντεσέδες Blum με ελατήριο
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 38 mm
- Υλικό: πλαστικό


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	TIP-ON ελατήριο	Κωδικός
SW | CS | R7036	Απλό ελατήριο	956A1006
	Ισχυρό ελατήριο[1]	956A1006F


Αποτελείται από:

1 x	**TIP-ON 956A** – ενισχυμένη έκδοση με αποστάτη Δεν χρειάζεται πλάκα συγκράτησης (συνιστούμε τη χρήση πλάκας συγκράτησης για πολύ μαλακές επιφάνειες)
[1]	Συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλες δυνάμεις εκτίναξης, π.χ. στενές μετόπες με πολλούς μεντεσέδες

Σχεδιασμός



Κενό πόρτας



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	191
Αξεσουάρ – ίσια θήκη	193
Αξεσουάρ – θήκη σταυρός	193

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	698
MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a230

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση – 20/17



- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | CS | R7036	Πλαστικό	956.1201

Χρώμα


CS	Μαύρο ανθρακί
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνα
SW	Λευκό

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FA Πάτημα μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Ίσια θήκη – ενισχυμένη έκδοση – 20/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | CS | R7036	Πλαστικό	956A1201

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FA Πάτημα μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση – 37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες Ø 3.5 ή Ø 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- **TIP-ON** πρέπει να παραγγέλνεται χωριστά

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501

Σχεδιασμός






Κενό πόρτας



Θήκη σύνδεσης



FA Πάτημα μετόπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 191

Συναρμολόγηση

Καλούπι 674
Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698
MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a230



Ένα σύστημα box για κάθε απαίτηση. Η Blum προσφέρει διάφορα συστήματα box που καθιστούν δυνατό τον ευέλικτο σχεδιασμό επίπλων. Χαρίζουν εξαιρετικά ομαλή κίνηση, εντυπωσιακή ευκολία στην κίνηση, άριστη ποιότητα και όμορφο σχεδιασμό.


- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **SERVO-DRIVE** – ηλεκτρική υποβοήθηση ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος, κλείνει με μια ελαφριά ώθηση
- Πλήρης σειρά για πολλές επιλογές
- Υψηλή σταθερότητα
- Ποιότητα για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου

LEGRABOX



Κάντε την έμπνευσή σας πραγματικότητα
Το σύστημα box για τις δυσκολότερες απαιτήσεις σχεδιασμού και εξατομίκευσης.

MERIVOBOX



Η πλατφόρμα box για τις ιδέες σας
Δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να προσφέρεις ποικιλία. Αυτή η πλατφόρμα κάνει απίστευτα εύκολη τη δημιουργία μιας μεγάλης ποικιλίας σχεδίων.

TANDEMBOX




Αδρό και ορθογώνιο
TANDEMBOX antaro σημαίνει αδρός, ορθογωνικός σχεδιασμός.

METABOX



Απλό. Εξαιρετικό. Αποδεδειγμένης αξίας.
Το σύστημα Box μονού τοιχώματος από ατσάλι προσφέρει πολλές επιλογές εφαρμογής.

LEGRABOX


Συμβολική εικόνα


LEGRABOX	196	Θέσεις στερέωσης οδηγών	248
Επισκόπηση	197		
Επισκόπηση – εφαρμογές	198		
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού	237		
Στοιχείο σχεδιασμού	234		
Αξεσουάρ	244		

MERIVOBOX


Συμβολική εικόνα


MERIVOBOX	250		
Επισκόπηση	251		
Επισκόπηση – εφαρμογές	252		
Στοιχείο σχεδιασμού	284		
Αξεσουάρ	285		
Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		

TANDEMBOX antaro


Συμβολική εικόνα

TANDEMBOX antaro	290		
Επισκόπηση	291		
Επισκόπηση – εφαρμογές	292		
Αξεσουάρ	328		
Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		

TANDEMBOX plus


Συμβολική εικόνα

TANDEMBOX plus	336		
Επισκόπηση – εφαρμογές	337		

METABOX


Συμβολική εικόνα


METABOX	338		
Επισκόπηση	339		
Επισκόπηση – εφαρμογές	340		
Αξεσουάρ	354		
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361		

SERVO-DRIVE για LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


Συμβολική εικόνα

SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362		
Επισκόπηση	363		
Αξεσουάρ	392		

TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


Συμβολική εικόνα

TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394		
Επισκόπηση	395		

TIP-ON για LEGRABOX



Συμβολική εικόνα

TIP-ON για **LEGRABOX**	404		
Επισκόπηση	405		

Κάντε την έμπνευσή σας πραγματικότητα



Το σύστημα box **LEGRABOX** ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα εξατομίκευσης και σχεδιασμού. Με κομψά, λεπτά πλαϊνά συρταριού και πολλές καταπληκτικές δυνατότητες σχεδιασμού, οι κατασκευαστές μπορούν να δημιουργήσουν πολύ ξεχωριστά σχέδια συρταριών. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συλλογή **LEGRABOX special edition** ή εξατομικευμένα σχέδια με **LEGRABOX individual** για μικρές ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι παραγγέλνουν τα στοιχεία διακόσμησης (εξωτερικό) και τα πλαϊνά συρταριού (εσωτερικό) χωριστά και τα συναρμολογούν στο εργαστήριό τους σε λίγα μόλις βήματα. Έτσι μπορούν να κατασκευάσουν συρτάρια σε εντυπωσιακά σχέδια με απόλυτη ευελιξία.





Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
Τα εντυπωσιακά λεπτά πλαϊνά συρταριού (πάχους μόλις 12.8 mm) συνδυάζονται καλαίσθητα με όλα τα έπιπλα. Τα επιμέρους συστατικά μέρη συντονίζονται άψογα μεταξύ τους και προσφέρουν αρμονική μετάβαση.



Εξατομικευμένο branding
Το στοιχείο branding αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού του **LEGRABOX**. Μπορεί να είναι τυπωμένο με την επωνυμία ή το λογότυπό σας. Επιλέξτε μια απλή και διακριτική εμφάνιση ή κάντε μια τολμηρή επιλογή. Το λογότυπο μπορεί επίσης να εκτυπωθεί ή να χαραχθεί με λέιζερ απευθείας στο πλαϊνό του συρταριού.



Σχεδιασμός διπλού πλαϊνού συρταριού
Το πλαϊνό συρταριού **LEGRABOX** είναι διπλό βάσει σχεδιασμού. Καθιστώντας έτσι δυνατή την επιλογή διαφορετικού χρώματος και υλικού για το εσωτερικό και το



Ο δημιουργικός σας παράδεισος
Οι ιδέες σας δεν μπαίνουν σε καλούπια όσον αφορά τα στοιχεία σχεδιασμού. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε υλικά όπως γυαλί, ξύλο, δέρμα και πέτρα για να βελτιστοποιήσετε αποτελεσματικά το






Εκλεπτυσμένη μηχανική
Το **LEGRABOX** ανοίγει δρόμους από άποψη τεχνολογίας. Το **LEGRABOX**, εξοπλισμένο με το νέο οδηγό **BLUMOTION S**, προσφέρει την ευελιξία επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης με ένα μοναδικό οδηγό, καθώς και ελάχιστη δύναμη ανοίγματος και συγχρονισμένη εξαιρετικά ομαλή κίνηση. Η λειτουργία αθόρυβου κλεισίματος προσαρμόζεται στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία κίνησης.

Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box 194
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON για **LEGRABOX** 404

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 198
Στοιχείο σχεδιασμού 234

Επιλογές σχεδιασμού


Συμβολική εικόνα

myLEGRABOX 236
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού 237

Επιλογέας σχεδίου

Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Μεταλλική πλάτη 244
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης 244
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες 245
Πλευρική σταθεροποίηση 245
Βοηθητικό γωνιακό άγκιστρο 246
Βίδες 246
Κεντρικό τρυπάνι 246
Αποστάτης πόρτας 246
Κατσαβίδι 247


Θέσεις στερέωσης οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγοί συρταριού – 750 – 40 kg 248
Οδηγοί συρταριού – 753 – 70 kg 248

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα




Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας



Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Απλό ντουλάπι					
Συρτάρι					
	Συρτάρι – N	40	80	DQBMJY	200
	Συρτάρι – M	40 70	106	DQBN9A	202
	Συρτάρι – K	40 70	144	DQBNYM	206
Απλό ντουλάπι – LEGRABOX pure					
Καλάθι					
	Καλάθι – C	40 70	193	DQBQ2M	210
	Καλάθι – F	40 70	257	DQBRHA	216
Απλό ντουλάπι – LEGRABOX free					
Καλάθι					
	Καλάθι – C	40 70	193	DQBQRY	218
Συρτάρι νεροχύτη					
Συρτάρι					
	Συρτάρι – M	40	106	DQBONY	224

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι					
	Εσωτερικό συρτάρι – M	40 70	104	DQBPDA	204
	Εσωτερικό συρτάρι – K	40 70	142	DQGPIM	208
Εσωτερικό καλάθι					
	Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C	40 70	191	DQBSVY	212
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C	40 70	191	DQBTLA	214
Εσωτερικό καλάθι					
	Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C	40 70	191	DQBUAM	220
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C	40 70	191	DQBUZY	222

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Συρτάρι νεροχύτη – LEGRABOX pure					
Καλάθι					
	Καλάθι – C	40	193	DQBS6M	226
	Καλάθι – C – κεντρικό κομμάτι	40	193	DQCYEM	228
Συρτάρι νεροχύτη – LEGRABOX free					
Καλάθι					
	Καλάθι – C – κεντρικό κομμάτι	40	193	DQBN9C	
Τροφοθήκη					
	**SPACE TOWER** Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm	40 70		DQGQ7Y	230
Στενά ντουλάπια					
	**SPACE TWIN** Πλάτος ντουλαπιού KB 185–250 mm	20		DQGTQM	232
Στοιχείο σχεδιασμού					
	Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού				234

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή		Χρώμα			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Σετ πλαϊνών συρταριού		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά		SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	Μεταλλική πλάτη σχήματος L αριστερά/δεξιά	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
4	Σετ στερέωσης μετόπης		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Κομμάτι μετόπης με αυλάκωμα		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Σετ κλειδαριάς		SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Βέργα γκάλερι		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL

[1] Συρτάρι νεροχύτη

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
ELEO	Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο
OG-M	Γκρι orion, ματ
SW-M	Λευκό, ματ


Συρτάρι – N

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBMJY**



- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης στο πλαϊνό του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

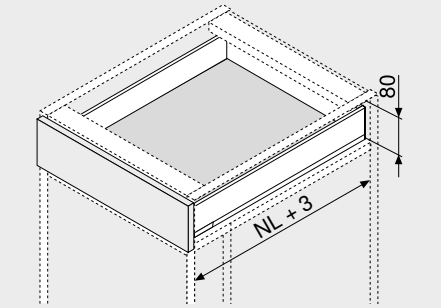

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	66.5	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770N4002S	
450	770N4502S	770N4502I
500	770N5002S	770N5002I
550	770N5502S	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7N000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7N70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7N7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

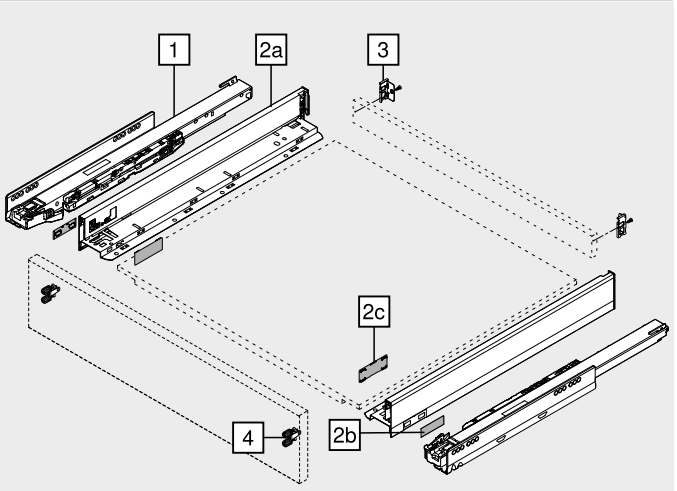

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – N

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBMJY**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

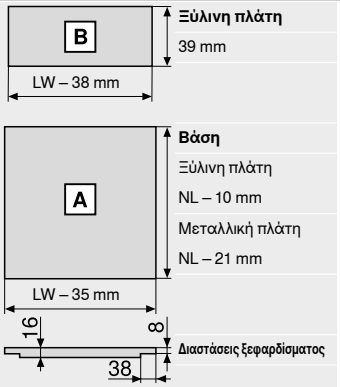


LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Σύντομο URL**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594	**www.blum.com/a310**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

3


Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBN9A**



- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

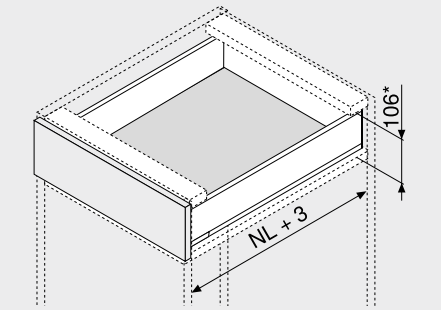

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	90.5	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7M000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

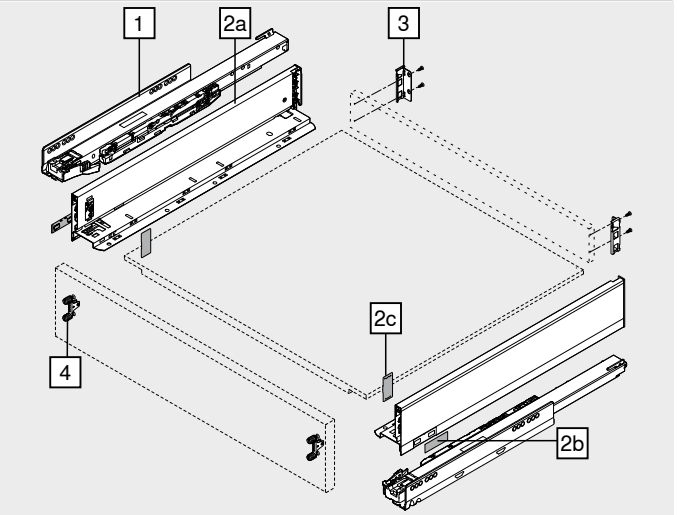

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBN9A**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

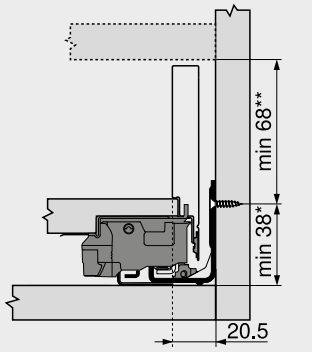


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

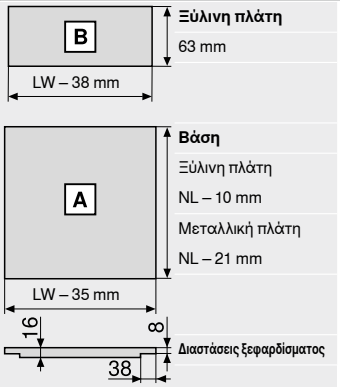


Ξύλινη πλάτη
63 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

Σύντομο URL
www.blum.com/a310


Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBPDA**



- Εσωτερικό συρτάρι με κλειστό κομμάτι μετόπης
- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

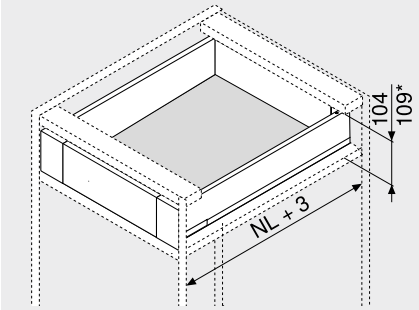

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Εσωτερικό συρτάρι με σετ κλειδαριάς

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	90.5	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα	
	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7M000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.0MS0
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι	ZI7.0MI0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b	1 x	Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος
4f	4 x	Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

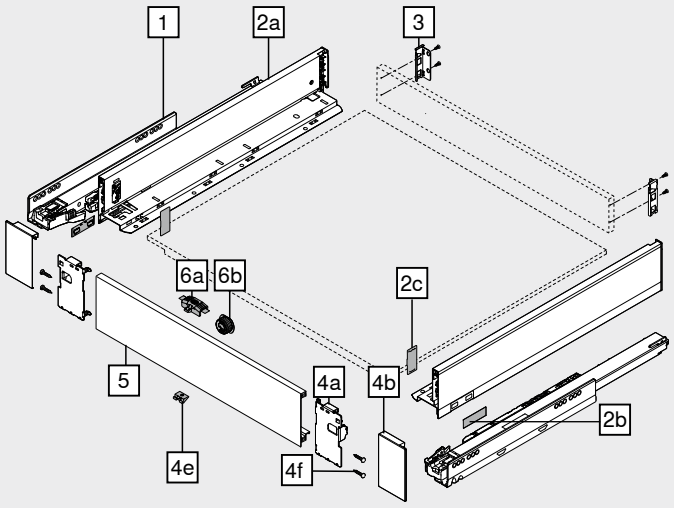

Αξεσουάρ

6 Σετ κλειδαριάς[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Πλαστικό	ZI7.0M07

Αποτελείται από:

6a	1 x	Αυτόματη κλειδαριά Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετόπης
6b	1 x	Θήκη κλειδαριάς RAL 7037 γκρι σκούρο

Χρώμα

CS-M Και για INGL

[1] Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	NI	Επινικελωμένο
ELEO	Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ

Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQBPDA

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

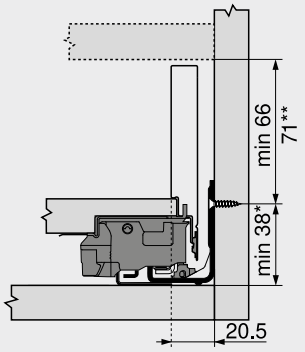


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

** Εσωτερικό συρτάρι με δυνατότητα σετ κλειδαριάς από 71 mm ύψος


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Απόσταση διάτρησης – μετόπη – θήκη κλειδαριάς



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

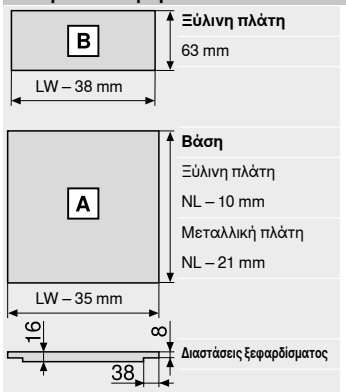


Ξύλινη πλάτη
63 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Αξεσουάρ	244	**Σύντομο URL**	
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404				


Συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBNYM**



- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

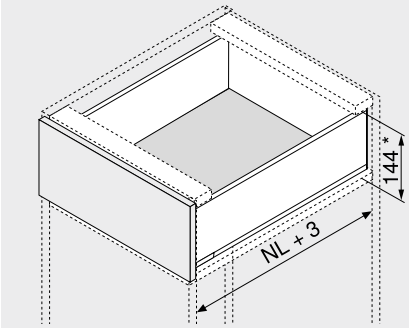

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	128.5	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7K000S


4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7K70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7K7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

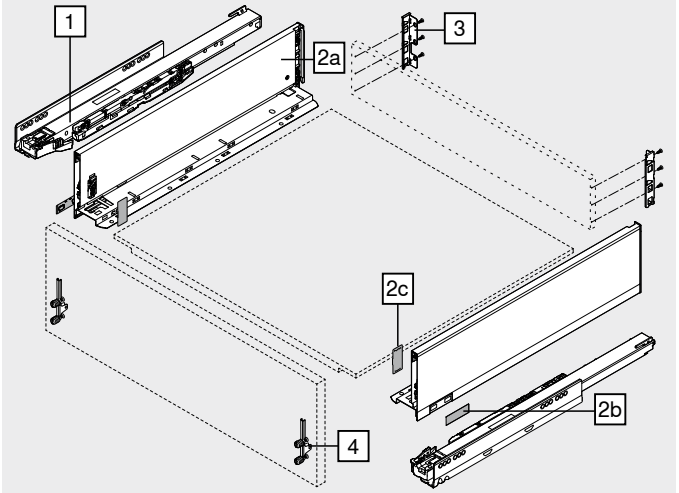

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBNYM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

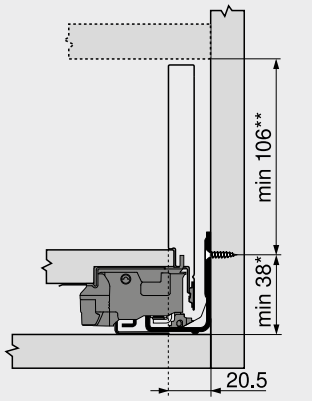


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

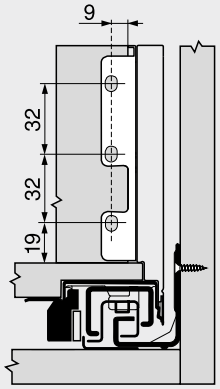

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

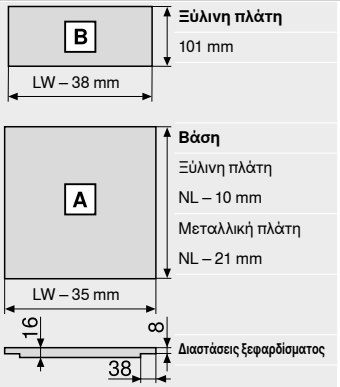


Ξύλινη πλάτη
101 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

Σύντομο URL
www.blum.com/a310


Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGPIM**



- Εσωτερικό συρτάρι με μασίφ τεμάχιο μετόπης μέτριου ύψους
- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

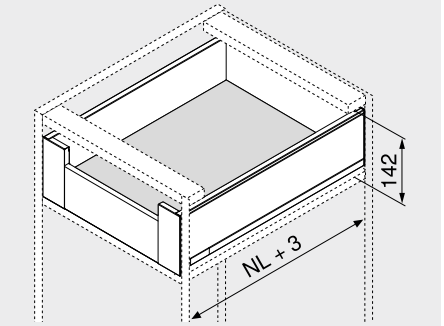

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	128.5	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7K000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.0KS0
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι	ZI7.0KI0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b	1 x	Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
4c	1 x	Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος
4f	4 x	Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

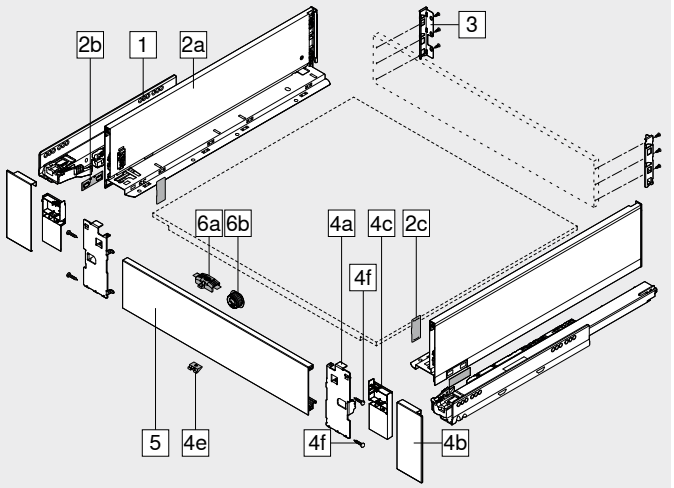

Αξεσουάρ

6 Σετ κλειδαριάς[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Πλαστικό	ZI7.0M07

Αποτελείται από:

6a	1 x	Αυτόματη κλειδαριά Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετόπης
6b	1 x	Θήκη κλειδαριάς RAL 7037 γκρι σκούρο

Χρώμα

CS-M Και για INGL

[1] Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	NI	Επινικελωμένο
ELEO	Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ

Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGPIM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

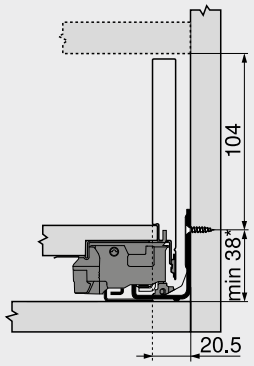


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

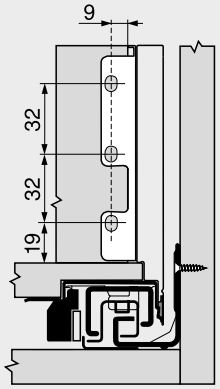

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – θήκη κλειδαριάς



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

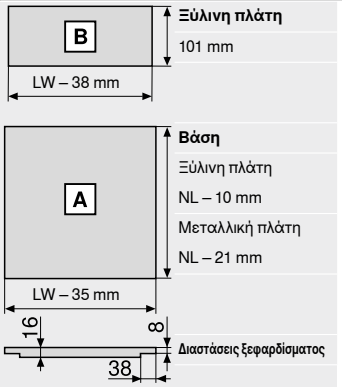


Ξύλινη πλάτη
101 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Αξεσουάρ	244	**Σύντομο URL**	
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404				


Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQ2M**



- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

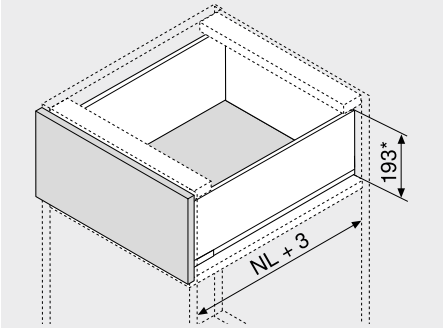

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: **BLUMOTION S**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 177

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7C000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7C7002


[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Εναλλακτικά του 4

4a Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	4 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

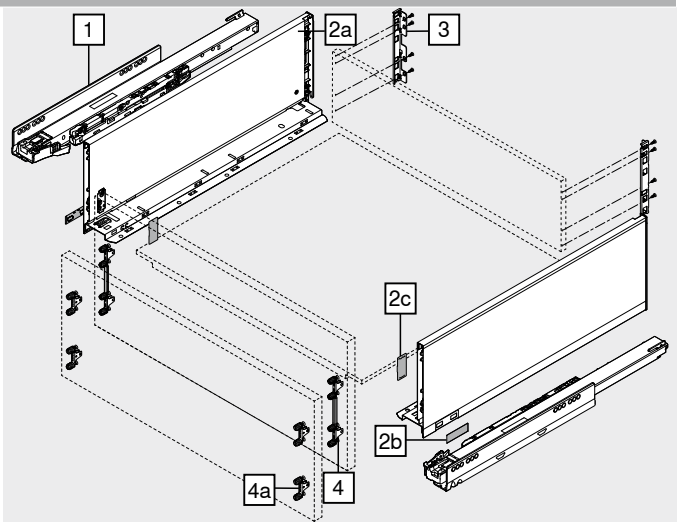

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQ2M**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

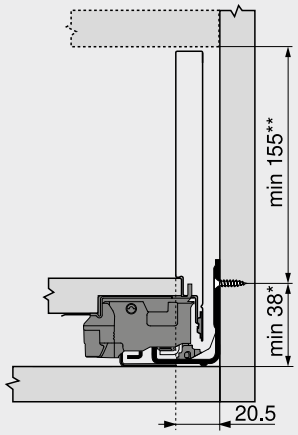


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

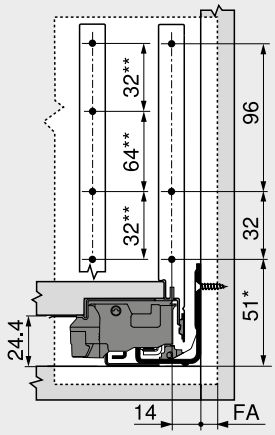


FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Εναλλακτικά του 4a

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

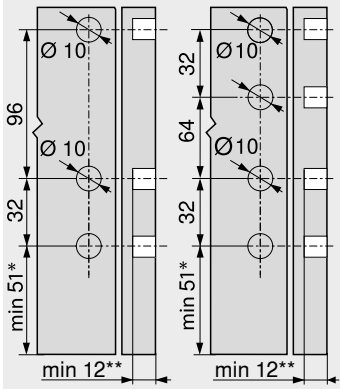


4 4a
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

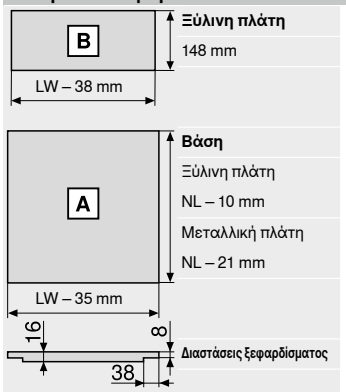


Ξύλινη πλάτη
148 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

Σύντομο URL
www.blum.com/a310


Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBSVY**



- Εσωτερικό καλάθι με ψηλό ή χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

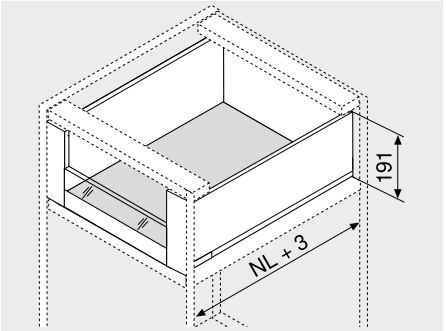

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	177	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7C000S


4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.2CS0
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι	ZI7.2CI0

Αποτελείται από:

4a 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b 1 x Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
4c 1 x Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
4d 1 x Τεμάχιο προσαρμογέα για χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού αριστερά/δεξιά
4e 1 x Κομμάτι κλειδώματος
4f 4 x Βίδες

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	NI	Επινικελωμένο
ELEO	Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ

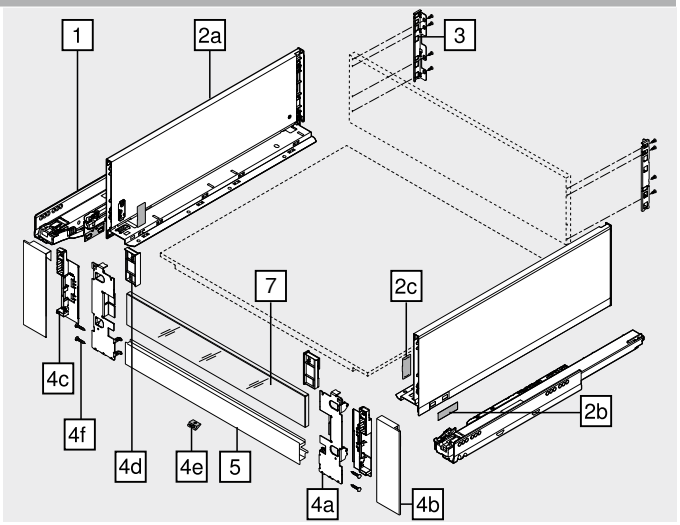

5 Κομμάτι μετόπης με αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043MN1

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

1 Για κοπή στο σωστό μέγεθος
2 Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

7 Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού συρταριού)[1]

Έκδοση	Υλικό	Κωδικός
Χαμηλό	Γυάλινο	ZE7VxxxxG
Ψηλό		ZE7WxxxxG

1 Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

1 Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

1 Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


1 Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBSVY**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

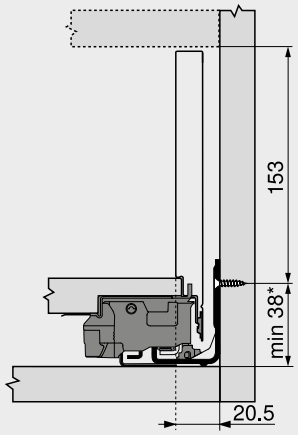


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

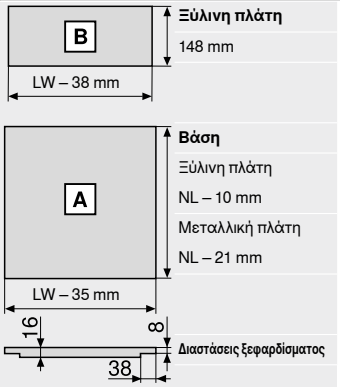


Ξύλινη πλάτη
148 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW – 80	70
Ψηλό	LW – 80	138

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **LEGRABOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** |	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**MERIVOBOX**			
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** |	362	**CABLOXX**	594		
MERIVOBOX | **TANDEMBOX**		Στοιχείο σχεδιασμού	234	**Σύντομο URL**	
		Αξεσουάρ	244	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** |	394	Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		
MERIVOBOX | **TANDEMBOX**		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404				


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQBTLA



- Εσωτερικό καλάθι με βέργα
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

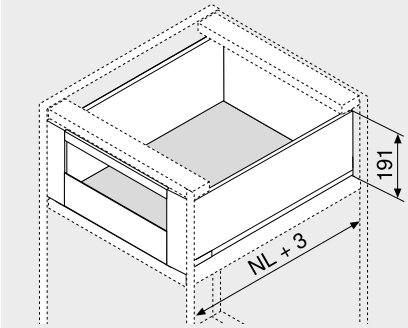

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	177	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Αποτελείται από:
- **2a** 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
- **2b** 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
- **2c** 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7C000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.3CS0
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι	ZI7.3CI0

Αποτελείται από:
- **4a** 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
- **4b** 1 x Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
- **4c** 1 x Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
- **4e** 1 x Κομμάτι κλειδώματος
- **4f** 4 x Βίδες

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm
1 Για κοπή στο σωστό μέγεθος
2 Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

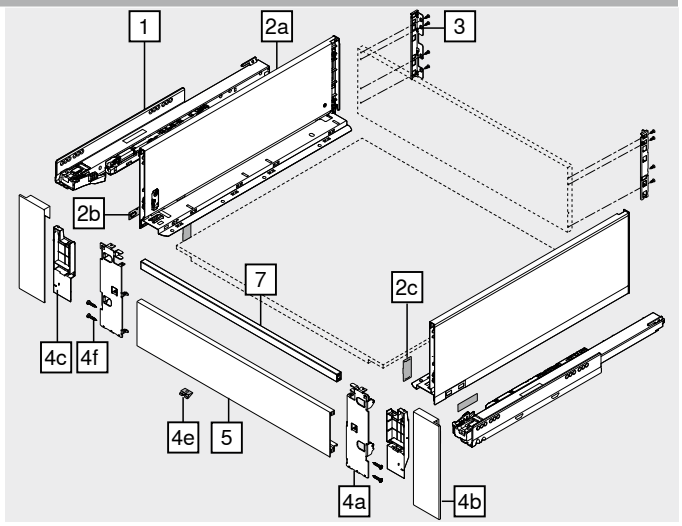

7 Βέργα γκάλερι[1]

Χρώμα	Μήκος (mm)[2]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1080	ZR7.1080U

Κοπή 7 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 90 mm
1 Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm
2 Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

1 Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

1 Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

1 Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	NI	Επινικελωμένο
ELEO	Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ

Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBTLA**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

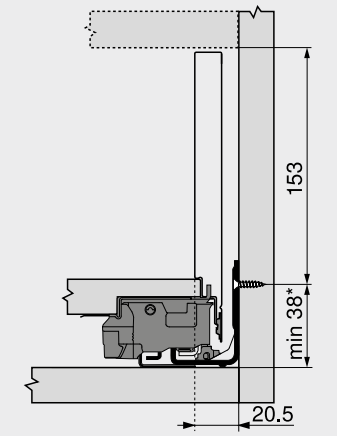


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

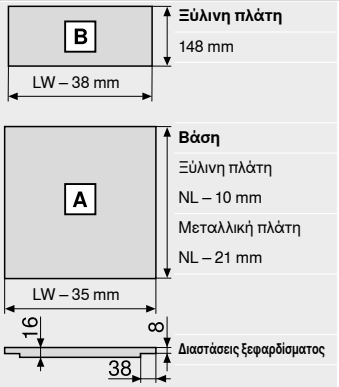


Ξύλινη πλάτη
148 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση




Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Αξεσουάρ	244	**Σύντομο URL**	
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404				


Καλάθι – F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBRHA**

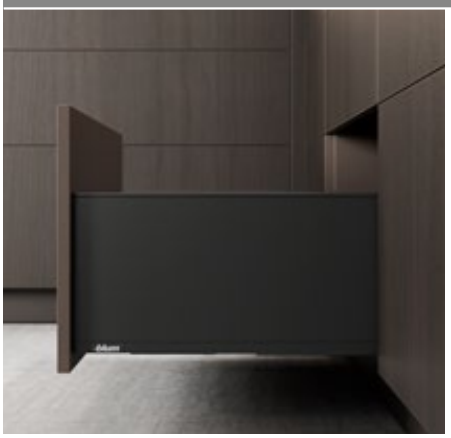

- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

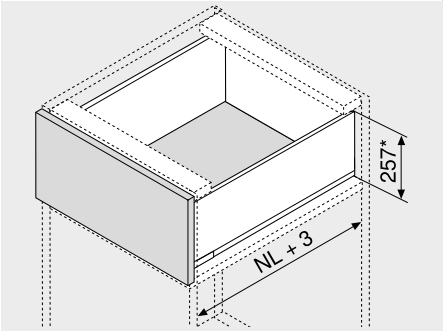

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: **BLUMOTION S**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S


2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 241

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

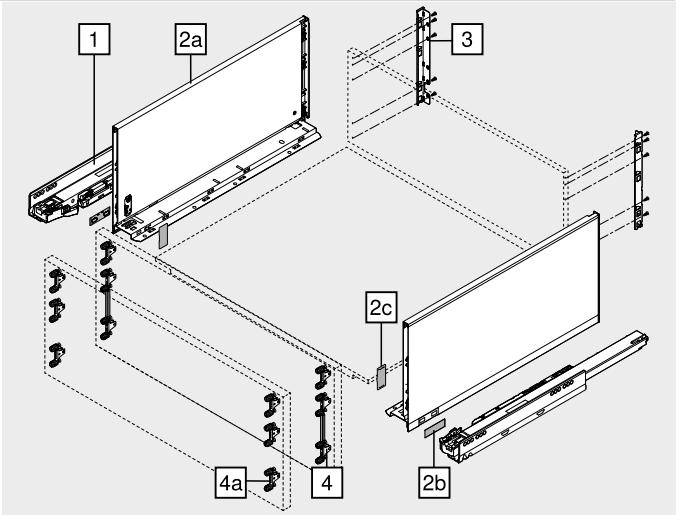

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	ZB7F000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7C7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Εναλλακτικά του 4

4a Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	6 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	6 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

Καλάθι – F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBRHA**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

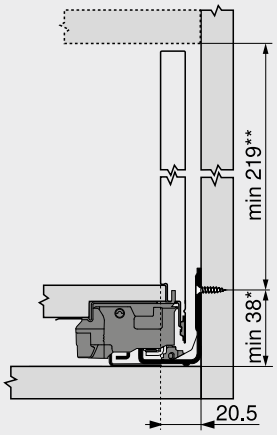


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

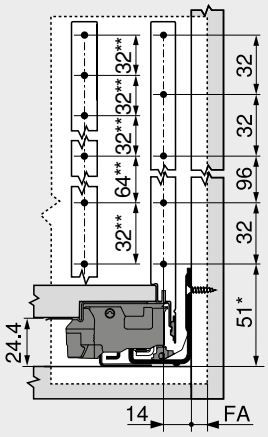


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εναλλακτικά του 4a

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

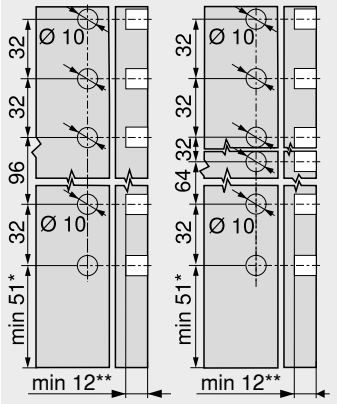


4	4a
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

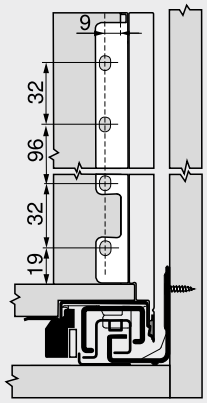

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

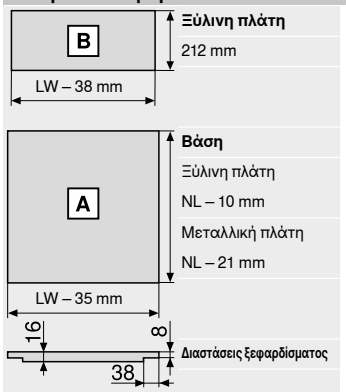


Ξύλινη πλάτη
212 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

3


Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQRY**



- Μεγάλο πλευρικό στοιχείο σχεδιασμού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

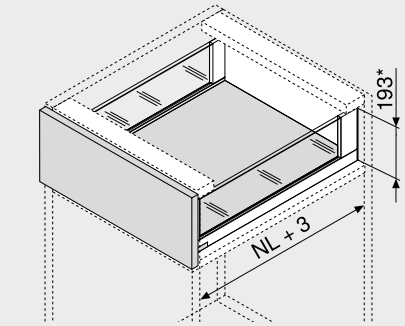

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	177
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
350	780C3502S
400	780C4002S
450	780C4502S
500	780C5002S
550	780C5502S
600	780C6002S
650	780C6502S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2d	2 x	**BOXCOVER** μετόπη
2e	1 x	**BOXCOVER** πλάτη αριστερά/δεξιά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZB7C000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7C7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Εναλλακτικά του 4

4a Στερέωση μετόπης


Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	4 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

9a Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Υλικό	Κωδικός
Γυάλινο	ZE7Sxx8G

[1] Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

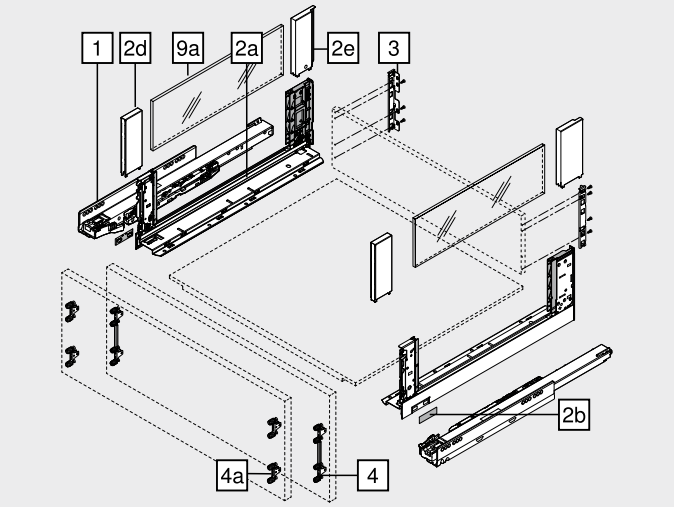

Αξεσουάρ

– Κλειδαριά μεταφοράς – στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Κίτρινο	Πλαστικό	780C0009

[1] Για μεταφορά προσυναρμολογημένου στοιχείου σχεδιασμού (πλαϊνό)

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	SW-M	Λευκό, ματ
OG-M	Γκρι orion, ματ		

Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQRY**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

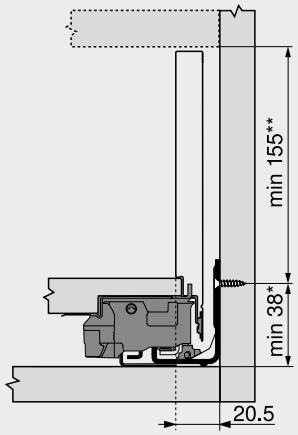


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

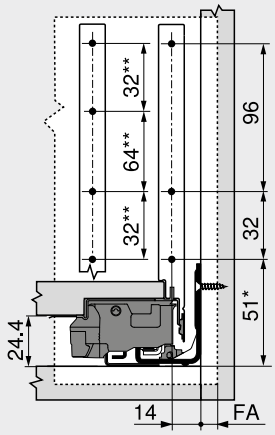


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εναλλακτικά του 4a

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

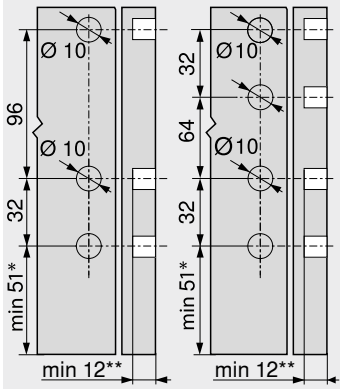


4	4a
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

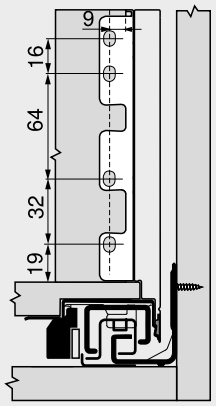

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

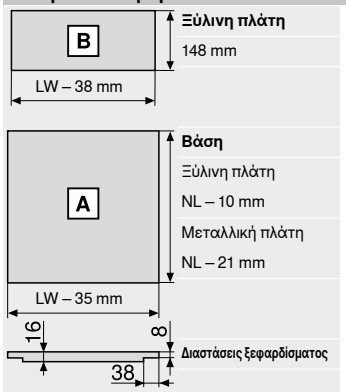


Ξύλινη πλάτη
148 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Πλευρά	NL – 112	138

NL Ονομαστικό μήκος

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **LEGRABOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Απόσταση διάτρησης – βάση	210
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	Θέσεις στερέωσης οδηγών	248
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Στοιχείο σχεδιασμού	234	**Σύντομο URL**	
		CABLOXX	594	**www.blum.com/a310**	
		Αξεσουάρ	244		


Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBUAM**



- Μεγάλο πλευρικό στοιχείο σχεδιασμού
- Εσωτερικό καλάθι με ψηλό ή χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

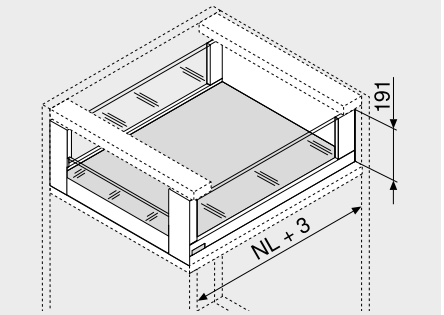

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	177	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	
350	780C3502S	
400	780C4002S	
450	780C4502S	
500	780C5002S	
550	780C5502S	
600	780C6002S	
650	780C6502S	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2d	2 x	**BOXCOVER** μετόπη
2e	1 x	**BOXCOVER** πλάτη αριστερά/δεξιά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZB7C000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.2CS0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b	1 x	Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
4c	1 x	Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
4d	1 x	Τεμάχιο προσαρμογέα για χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος
4f	4 x	Βίδες

5 Κομμάτι μετόπης με αυλάκωμα[1]

Χρώμα	Μήκος (mm)[2]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	1043	ZV7.1043MN1


Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

[1] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm
[2] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

7 Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού συρταριού)[1]

Έκδοση	Υλικό	Κωδικός
Χαμηλό	Γυάλινο	ZE7VxxxxG
Ψηλό		ZE7WxxxxG

[1] Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

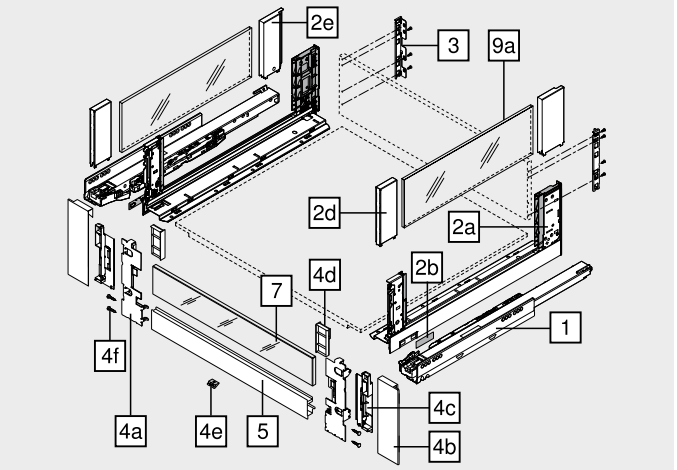

9a Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Υλικό	Κωδικός
Γυάλινο	ZE7Sxx8G

[1] Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

Αξεσουάρ

– Κλειδαριά μεταφοράς – στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Κίτρινο	Πλαστικό	780C0009

[1] Για μεταφορά προσυναρμολογημένου στοιχείου σχεδιασμού (πλαϊνό)

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	SW-M	Λευκό, ματ
OG-M	Γκρι orion, ματ		

Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQBUAM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

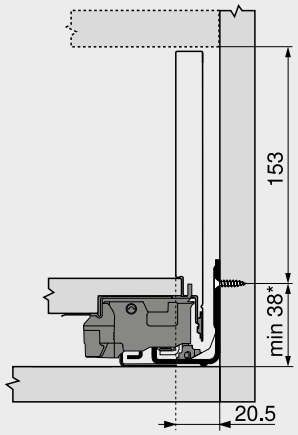


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

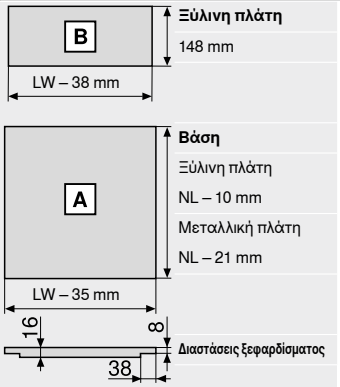


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW – 80	70
Ψηλό	LW – 80	138
Πλευρά	NL – 112	138

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **LEGRABOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Στοιχείο σχεδιασμού	234	**Σύντομο URL**	
		Αξεσουάρ	244	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Απόσταση διάτρησης – βάση	210		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBUZY**



- Μεγάλο πλευρικό στοιχείο σχεδιασμού
- Εσωτερικό καλάθι με βέργα
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

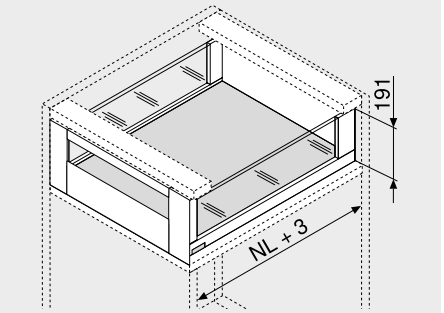

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION S

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 177

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
350	780C3502S
400	780C4002S
450	780C4502S
500	780C5002S
550	780C5502S
600	780C6002S
650	780C6502S

Αποτελείται από:
- **2a** 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
- **2b** 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
- **2d** 2 x **BOXCOVER** μετόπη
- **2e** 1 x **BOXCOVER** πλάτη αριστερά/δεξιά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZB7C000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZI7.3CS0

Αποτελείται από:
- **4a** 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
- **4b** 1 x Εξωτερικό κάλυμμα αριστερά/δεξιά
- **4c** 1 x Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
- **4e** 1 x Κομμάτι κλειδώματος
- **4f** 4 x Βίδες

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[1]



Χρώμα	Μήκος (mm)[2]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	1043	ZV7.1043C01


Κοπή: **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm
1 Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm
2 Για κοπή στο σωστό μέγεθος

7 Βέργα γκάλερι[1]



Χρώμα	Μήκος (mm)[2]	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	1080	ZR7.1080U

Κοπή: **7** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 90 mm
1 Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm
2 Για κοπή στο σωστό μέγεθος

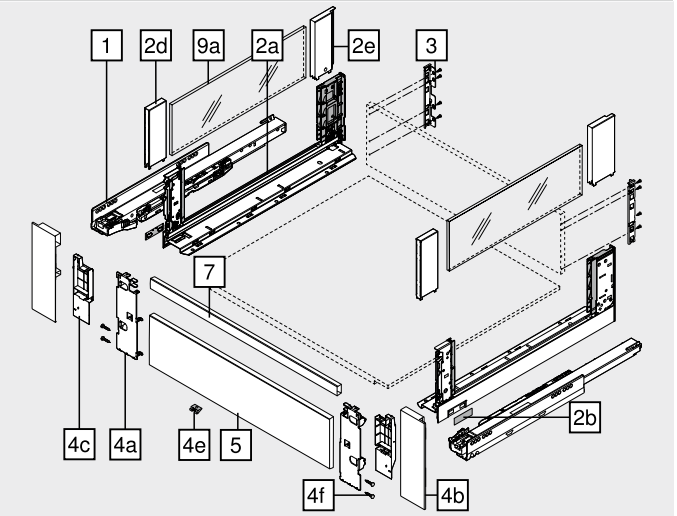

9a Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]



Υλικό	Κωδικός
Γυάλινο	ZE7Sxx8G

1 Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

Αξεσουάρ

– Κλειδαριά μεταφοράς – στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Κίτρινο	Πλαστικό	780C0009

1 Για μεταφορά προσυναρμολογημένου στοιχείου σχεδιασμού (πλαϊνό)

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

1 Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

1 Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

1 Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	SW-M	Λευκό, ματ
OG-M	Γκρι orion, ματ		


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQBUZY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

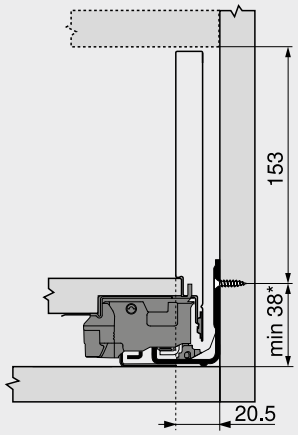


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

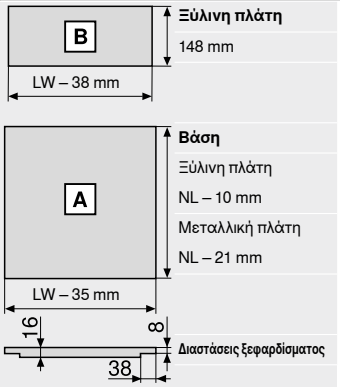


Ξύλινη πλάτη
148 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Πλευρά	NL – 112	138

NL Ονομαστικό μήκος

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **LEGRABOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm $^{\pm 0.5\ mm}$.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** |	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
myLEGRABOX	236	**MERIVOBOX**			
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** |	362	**CABLOXX**	594		
MERIVOBOX | **TANDEMBOX**		Στοιχείο σχεδιασμού	234	**Σύντομο URL**	
		Αξεσουάρ	244	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** |	394	Απόσταση διάτρησης – βάση	210		
MERIVOBOX | **TANDEMBOX**		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TIP-ON για **LEGRABOX**	404	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

3


Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQBONY



- Κατάλληλο για **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free**
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο, μεταγώγιμο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION S** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

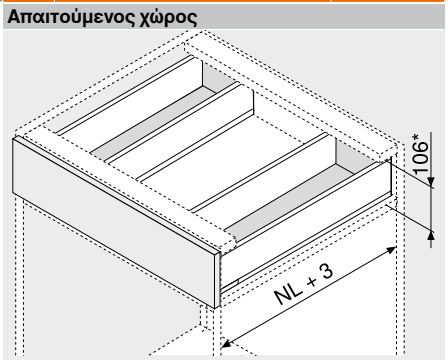

NL Ονομαστικό μήκος
* Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION S

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 90.5

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350 2 x	770M3502S	770M3502I
400 2 x	770M4002S	770M4002I
450 2 x	770M4502S	770M4502I
500 2 x	770M5002S	770M5002I
550 2 x	770M5502S	770M5502I
600 2 x	770M6002S	770M6002I

Αποτελείται από:
2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο 2 x	ZB7M000S


4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	4 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

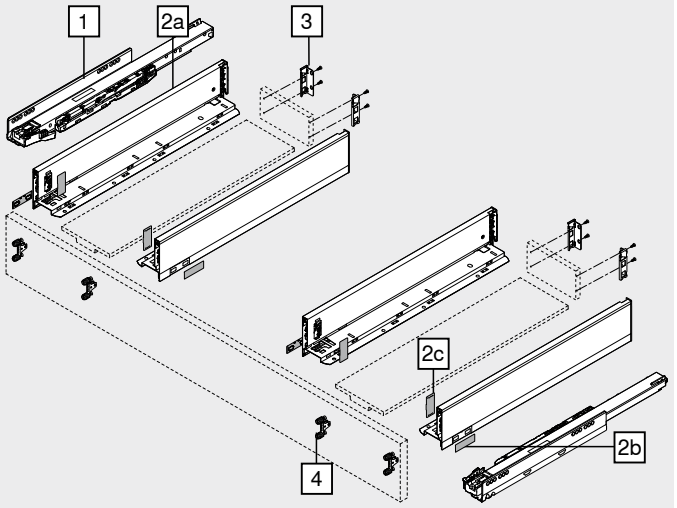

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQBONY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

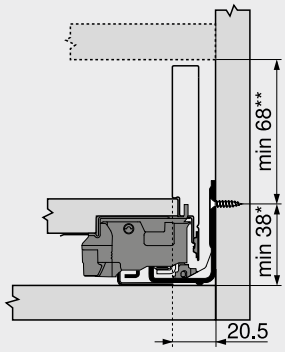


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

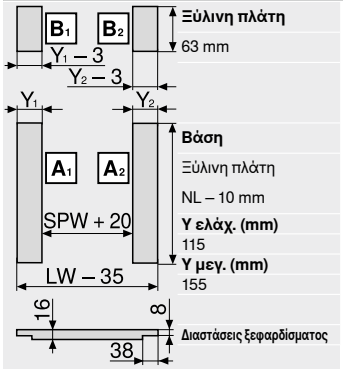


LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος
SPW Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

Σύντομο URL
www.blum.com/a310


Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBS6M**



- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο, μεταγώγιμο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION S** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

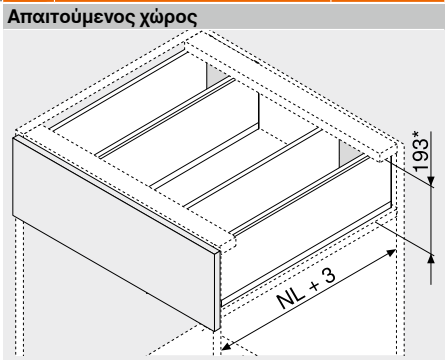

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: **BLUMOTION S**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 177

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350	2 x	770C3502S	770C3502I
400	2 x	770C4002S	770C4002I
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Ατσάλινο	2 x	ZB7C000S

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7C70T2
Βιδωτό	4 x	ZF7C7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών


Εναλλακτικά του 4

4a Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	8 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	8 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
NI	Επινικελωμένο
OG-M	Γκρι orion, ματ
SW-M	Λευκό, ματ

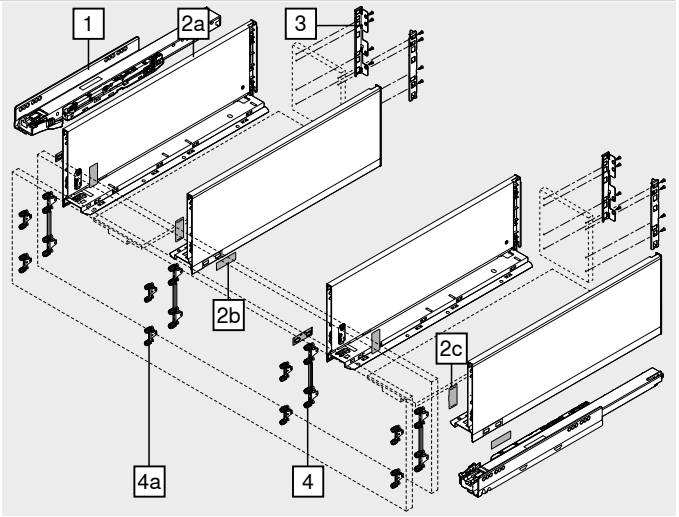

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Καλάθι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBS6M**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

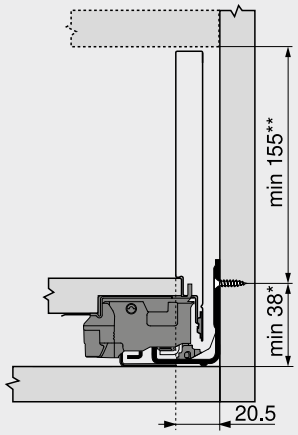


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

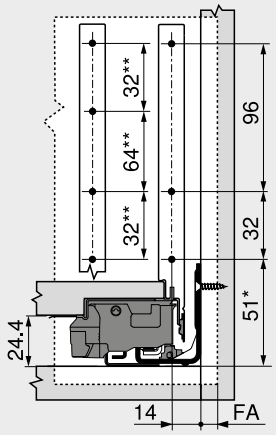


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εναλλακτικά του 4a

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

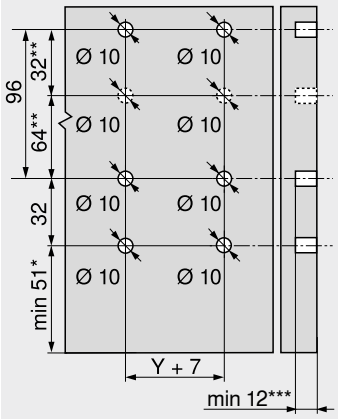


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εναλλακτικά του 4a
***	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

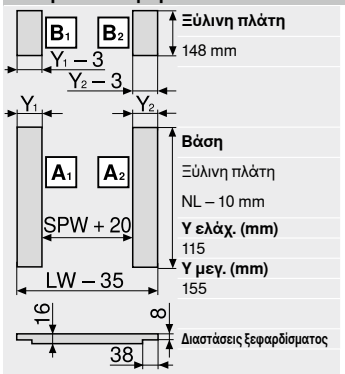


Ξύλινη πλάτη
148 mm
Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 10 mm
Y ελάχ. (mm)
115
Y μεγ. (mm)
155
Διαστάσεις ξεφαρδίσματος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SPW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	708
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Σύντομο URL** **www.blum.com/a310**	
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		

3


Καλάθι – C – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCYEM**



- Με κεντρικό εξάρτημα για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης
- Μπορεί να συνδυαστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Ατσάλινα και ανοξείδωτα πλαϊνά συρταριού
- Ίσιο εσωτερικό και εξωτερικό
- Λεπτά πλαϊνά συρταριού 12.8 mm
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Τρισδιάστατη ρύθμιση μετόπης μέσω του πλαϊνού του συρταριού

Απαιτούμενος χώρος

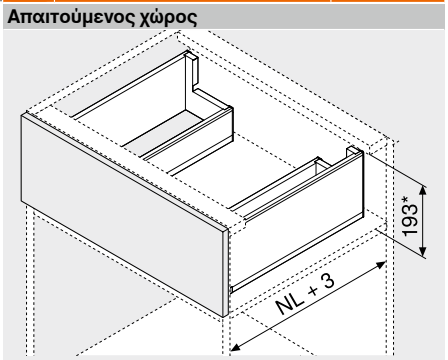

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 

Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση **BLUMOTION S**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 

Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm) 177

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 

Μεταλλική πλάτη σχήματος L αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Ατσάλινο	ZB7C129S.6S

11 

Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm) 90.5

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Αποτελείται από:

11a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
11b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
11c	2 x	Καλύμματα


[1] Για αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προτείνουμε Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά (αριθ. 2) – ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά (αριθ. 11) = ελάχ. 150 mm

4 

Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Βιδωτό	2 x	ZF7C7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

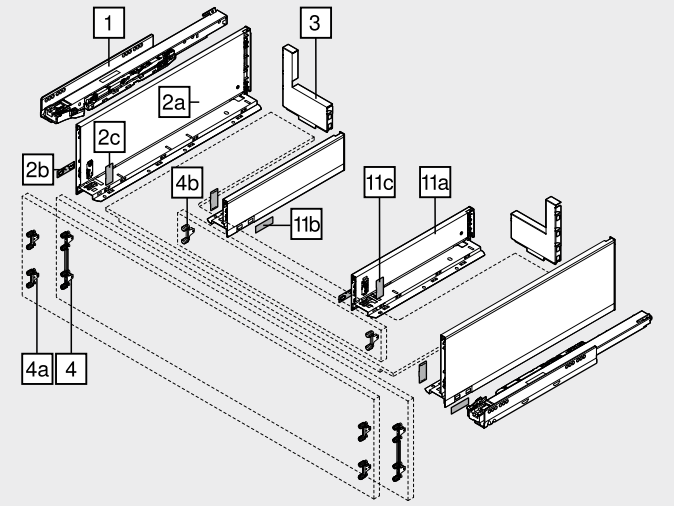

Εναλλακτικά του 4

4a 

Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Βιδωτό	4 x	ZF7M7002

[1] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

4b 

Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
Βιδωτό	2 x	ZF7M7002

Αξεσουάρ

– 

Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– 

Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού

– 

Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί


Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ
NI	Επινικελωμένο		

Καλάθι – C – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCYEM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

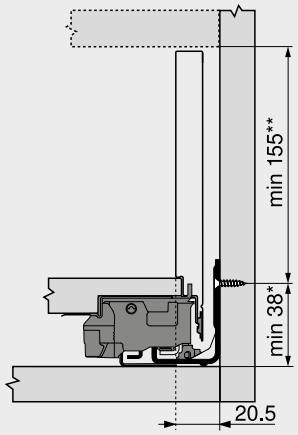


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

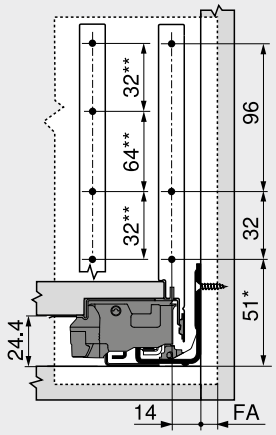


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εναλλακτικά του 4a

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

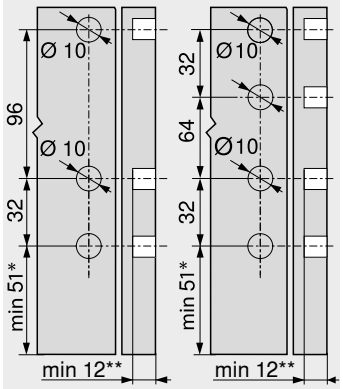


4	4a
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – κεντρικό κομμάτι



*	+1.5 mm με ZF7M70E2

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

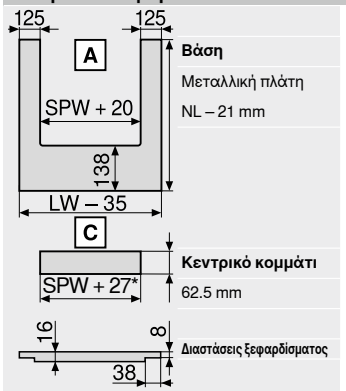


Βάση
Μεταλλική πλάτη
NL – 21 mm

Κεντρικό κομμάτι
62.5 mm


Διαστάσεις ξεφαρδίσματος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SPW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού
*	+3 mm με ZF7M70E2



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Οι υπηρεσίες της Blum	602
myLEGRABOX	236			Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**TIP-ON** για **LEGRABOX**	404	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542		
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594		
		Αξεσουάρ	244		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	248		


Σύντομο URL
www.blum.com/a310

SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGQ7Y



- Η ευέλικτη τροφοθήκη με εσωτερικά καλάθια· με ράφια και εσωτερικά συρτάρια στο επάνω μέρος
- Εύκολη πρόσβαση από τρεις πλευρές
- Καλάθια που ανοίγουν ανεξάρτητα για πλήρη επισκόπηση και εύκολη αφαίρεση των αντικειμένων από επάνω
- Μικρές δυνάμεις λειτουργίας ακόμη και με πολύ βαριά καλάθια
- Η ψηλή πλάτη και τα πλαϊνά συρταριού διασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση
- **AMBIA-LINE**, σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών για συρτάρια, βάζει τα πάντα σε τάξη και προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού

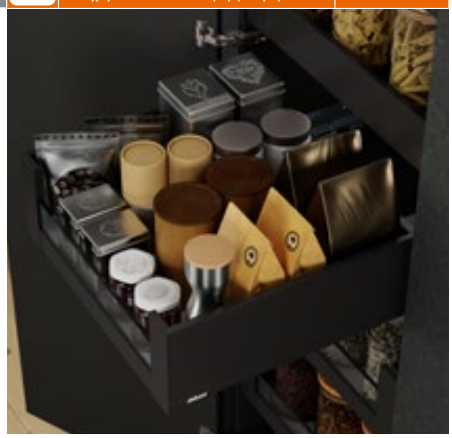

Πληροφορίες παραγγελίας


Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι – M	204
Εσωτερικό καλάθι – στοιχείο σχεδιασμού – C	212
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	547
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84

Συστηνόμενα
Πλάτος κουτιού KB (mm)
275–1200

Σχεδιασμός

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

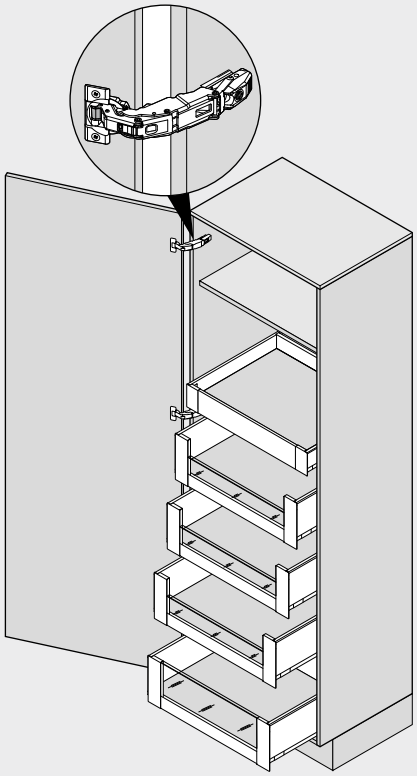

Οδηγίες σελίδας




Επισκόπηση **myLEGRABOX**	197 236	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84	**Σύντομο URL**	
		BLUMOTION για πόρτες	176	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Αξεσουάρ	244		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGQ7Y

Σχεδιασμός

Συστηνόμενα

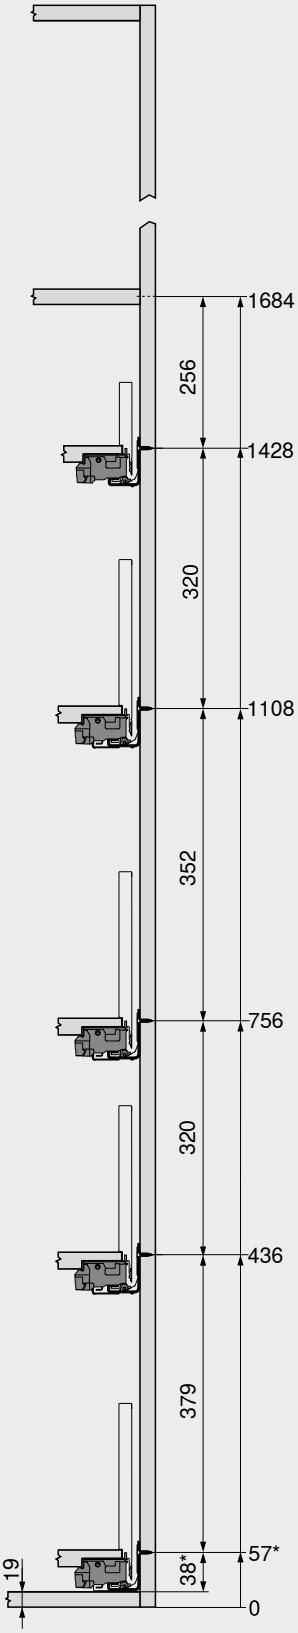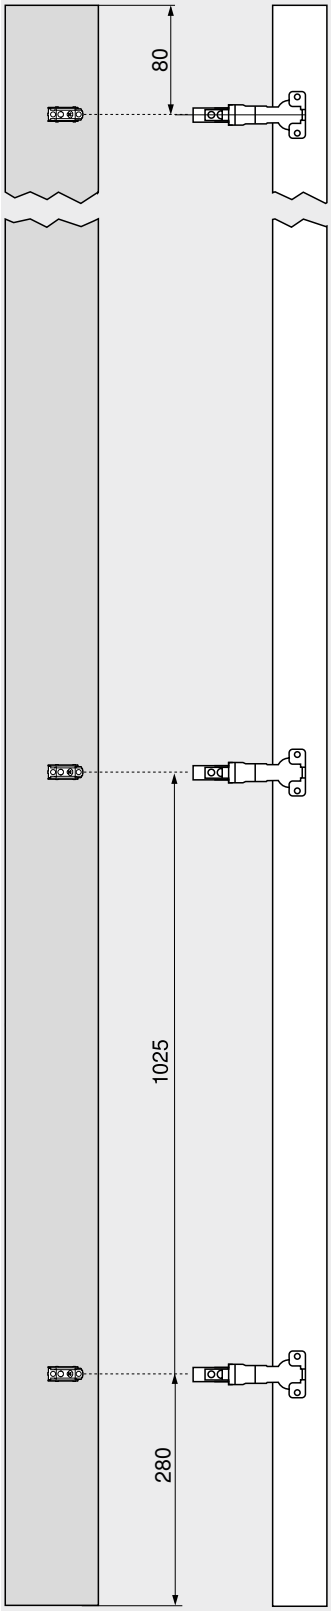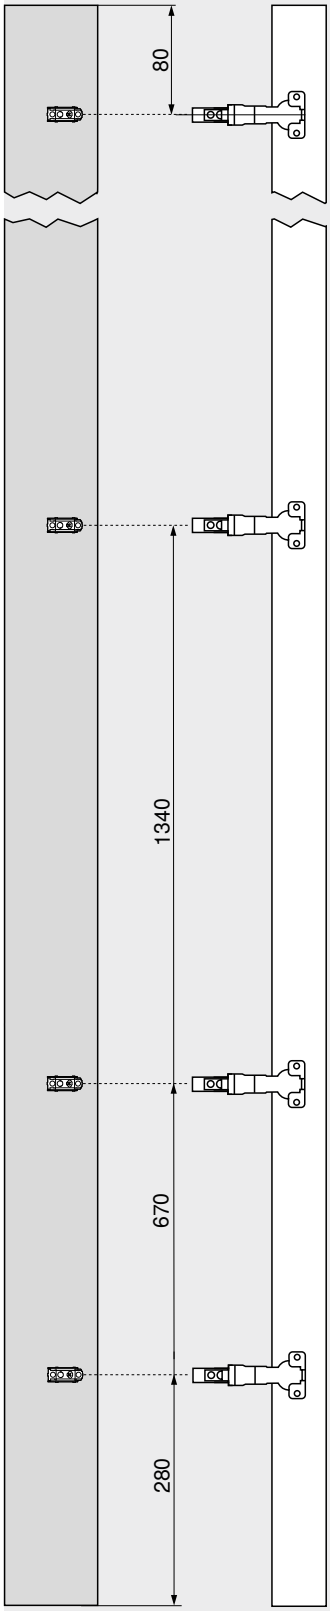Τοποθέτηση στο ντουλάπι	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	
			Σε ψηλά ντουλάπια, είναι πρακτικό να έχουν ένα ράφι το οποίο είναι απολύτως ορατό από τη μετόπη ως το ψηλότερο σημείο.
			Το εσωτερικό συρτάρι καθιστά δυνατή την πρόσβαση από το πλάι. Αν το εσωτερικό συρτάρι έχει ψηλότερη πλάτη, τα αντικείμενα που αποθηκεύετε δεν μπορούν να πέσουν πίσω.
			Η επιλογή της τοποθέτησης των καλαθιών σε διαφορετικό ύψος εντός του ντουλαπιού διασφαλίζει ότι κανένα αντικείμενο δεν θα είναι τόσο ψηλό ώστε να μην μπορεί να αποθηκευτεί.
			Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155° χωρίς προεξοχή μετόπης καθιστά δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του ντουλαπιού.
			Αν ο μεντεσές τοποθετηθεί πάνω από το καλάθι, μπορεί να εγκατασταθεί το χαμηλότερο καλάθι στον πάτο. Μετατρέποντας ακόμη και το τελευταίο εκατοστό σε εκμεταλλεύσιμο αποθηκευτικό χώρο.

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Οδηγίες σελίδας

Αριθμός μεντεσέδων 718


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGTQM**



- Σταθερή λύση χάρη στα κουτιά διαγώνιας αντιστάθμισης
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο, μεταγώγιμο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION S** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Μεγάλη φέρουσα ικανότητα 20 kg ανά ντουλάπι βάσης
- Πλάτος ντουλαπιού KB 185–250 mm

Απαιτούμενος χώρος

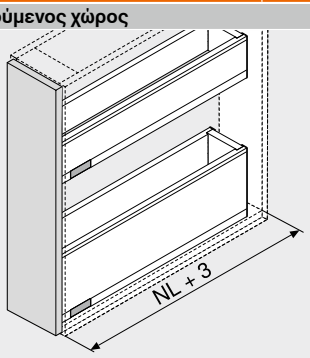

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Συρτάρι – M	202
Συρτάρι – K	206
Καλάθι – C	210

Πλάτος κουτιού KB (mm)
185–250

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
myLEGRABOX	236
Αξεσουάρ	244
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a310

SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGTQM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

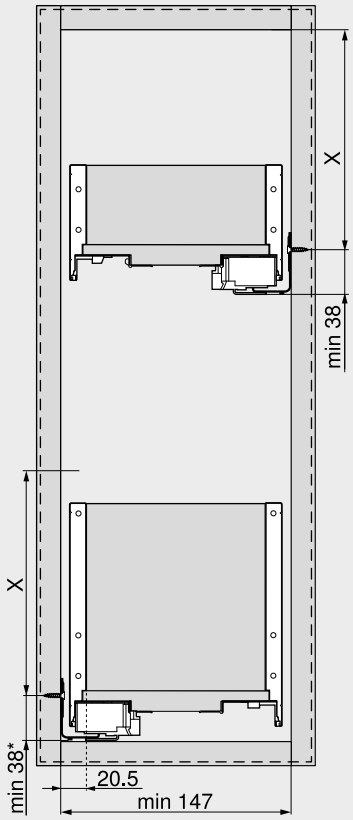

Ύψος εγκατάστασης	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη

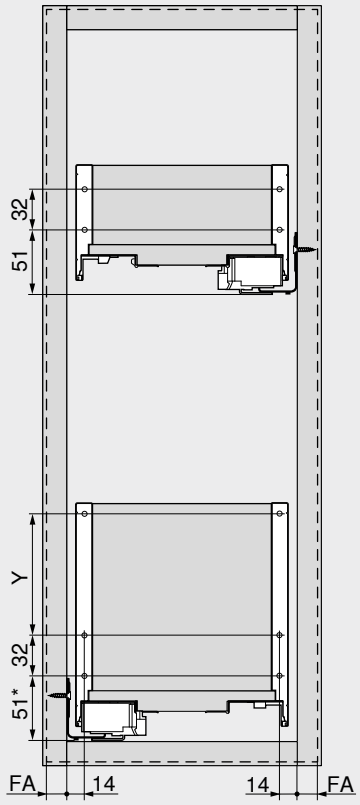

Ύψος εγκατάστασης	Πλευρά συρταριού ύψους	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96
FA	Πάτημα μετόπης	
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού	

3

Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού



- Ξεχωριστοί σχεδιασμοί για εσωτερικά επίπλων
- Για κοπή στο σωστό μέγεθος
- Χρώμα: θαμπό
- Υλικό: γυαλί

Πληροφορίες παραγγελίας

LEGRABOX pure | LEGRABOX free

7 Χαμηλό γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού καλαθιού)

Χρώμα: Διάφανο

Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE7V488G	ZE7V482G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Αποτελείται από:
7 1 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό πλάτος κουτιού KB, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

7 Ψηλό γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού καλαθιού)

Χρώμα: Διάφανο

Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE7W488G	ZE7W482G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Αποτελείται από:
7 1 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό πλάτος κουτιού KB, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

9a Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα Διάφανο
450	ZE7S338G
500	ZE7S388G
550	ZE7S438G
600	ZE7S488G
650	ZE7S538G

Αποτελείται από:
9a 2 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό ονομαστικό μήκος NL, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

Αξεσουάρ


– Κλειδαριά μεταφοράς – στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Κίτρινο	Πλαστικό	780C0009

[1] Για μεταφορά προσυναρμολογημένου στοιχείου σχεδιασμού (πλαϊνό)

Σχεδιασμός

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW – 80	70
Ψηλό	LW – 80	138
Πλευρά	NL – 112	138

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **LEGRABOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
Αξεσουάρ	244
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

myLEGRABOX



LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Κομψή βάση: τα **LEGRABOX pure** και **LEGRABOX free** διατίθενται σε ποικιλία αριστοκρατικών ματ χρωματισμών που χαρίζουν ανώτερης ποιότητας εμφάνιση σε ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

LEGRABOX special edition




Μια ξεχωριστή συλλογή: πλαϊνά συρταριού με απίστευτη εμφάνιση χάρη στο νέο μαύρο ανθρακί, ματ χρώμα και τους εντυπωσιακούς συνδυασμούς υλικών σε ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων, μια ξεχωριστή 3D ανθρακί εμφάνιση ή ένα επιβλητικό φινίρισμα με υφή σκουριάς.

LEGRABOX individual




Το άκρο άωτο του εξατομικευμένου σχεδιασμού: σχεδιάστε ό,τι επιθυμείτε. Αναμείξτε χρώματα και υλικά, χρησιμοποιήστε εκτύπωση, laser texturing και ανάγλυφες σφραγίδες για να προσθέσετε εξατομικευμένα σχέδια και να δημιουργήσετε μοναδικά έπιπλα που ικανοποιούν τους πελάτες σας.

LEGRABOX


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 198
Στοιχείο σχεδιασμού 234

LEGRABOX special edition


Συμβολική εικόνα


LEGRABOX special edition – τελική συναρμολόγηση επί τόπου 238

LEGRABOX individual


Συμβολική εικόνα

LEGRABOX individual – τελική συναρμολόγηση επί τόπου 240

Στοιχείο branding


Συμβολική εικόνα

Εξατομικευμένο στοιχείο branding 243


Επιλογέας σχεδίου


Συμβολική εικόνα

Επιλογέας σχεδίου

Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

3


LEGRABOX special edition – τελική συναρμολόγηση επί τόπου



- Μπορούν να επιλεγούν διάφορα σχέδια για το στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό), ακόμη και για σχετικά μικρές ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας
- Το πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό) και το στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) παραδίδονται χωριστά και μπορούν να συνδυαστούν όπως επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα
- Μια ξεχωριστή συλλογή με πλαϊνά συρταριού με απίστευτη εμφάνιση




Πληροφορίες παραγγελίας

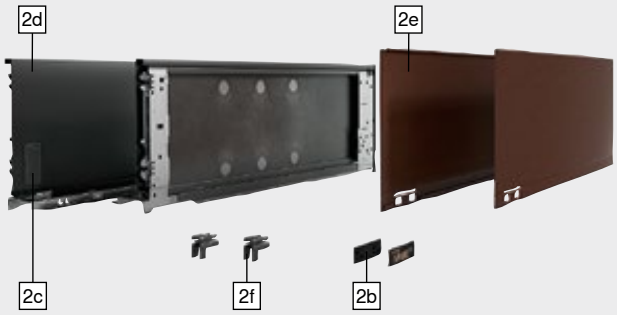

Συμβολική εικόνα

LEGRABOX special edition



- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ (CS-M)
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ (CS-M)

Με σχεδιαστική γραμμή και στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο




- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ (CS-M)
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων (INGL)

Με σχεδιαστική γραμμή και στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο



- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ (CS-M)
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ/Ανθρακί εμφάνιση (CSCL)


Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, με στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο



- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): Μαύρο ανθρακί ματ (CS-M)
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Επιβλητικό φινίρισμα με υφή σκουριάς (NR)

Με σχεδιαστική γραμμή και στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο

2 **Σετ πλαϊνών συρταριού (εσωτερικά)**



Χρώμα CS-M

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού			
	M	K	C	F
270	770M2701S		770C2701S	
300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S

Αποτελείται από:

2d 1 x Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό) αριστερά/δεξιά
2c 2 x Καλύμματα
2b 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα
2f 2 x Στερέωση στοιχείου διακόσμησης **LEGRABOX**


Σημείωση

Το πλαϊνό συρταριού ύψους N δεν περιλαμβάνεται στην γκάμα σχεδιαστικών επιλογών. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαϊνό συρταριού ύψους N που ταιριάζει με το εξατομικευμένο πλαϊνό του (εσωτερικού) συρταριού.

LEGRABOX special edition – τελική συναρμολόγηση επί τόπου

Πληροφορίες παραγγελίας

2e **Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)**



Σχεδιαστική γραμμή	Με σχεδιαστική γραμμή				
Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα			
		CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
M	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
K	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS

Αποτελείται από:

2e 1 x Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

[1] Χωρίς σχεδιαστική γραμμή

xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

Χρώμα	
CSCL	Μαύρο ανθρακί/Ανθρακί εμφάνιση
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ

Χρώμα	
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
NR	Noble rust

2b **Εξατομικευμένο στοιχείο branding**



Έκδοση	Συμμετρικό			
Υλικό	Πλαστικό			
Στάμπα | σφραγίδα	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (τμχ.)		Χρώμα	
			SW-M | OG-M | CS-M	IN-G | KU-G | GO-G
Εξατομικευμένο, τυπωμένο	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
Εξατομικευμένο, με εσοχή, ανάγλυφο	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
GO-G	In-mould βουρτσισμένο χρυσό
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα	
KU-G	In-mould βουρτσισμένο χάλκινο
OG-M	Γκρι orion, ματ
SW-M	Λευκό, ματ

Αξεσουάρ

– **Μονωτικό υλικό**

	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	M [1]	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Μαύρο	Αφρός	☎ 770M0009
	K [1]	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
	C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
	F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Σημείωση

Εναλλακτικά, μονωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ του πλαϊνού συρταριού (εσωτερικό) και του στοιχείου διακόσμησης (εξωτερικό) για να επιτευχθεί καλύτερη μείωση του θορύβου

[1] Για ονομαστικό μήκος NL 270–300 mm, το μονωτικό υλικό πρέπει να μειωθεί στο μισό κατά τη διάτρηση

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού	237
LEGRABOX individual	240
Εξατομικευμένο στοιχείο branding	243
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Επιλογέας σχεδίου


Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

3

LEGRABOX individual – τελική συναρμολόγηση επί τόπου

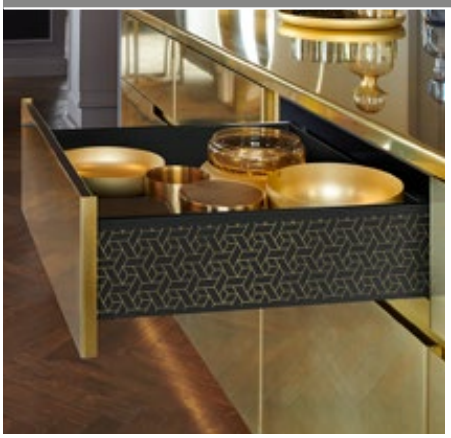

- Ξεκινώντας από μια μεγαλύτερη ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, μπορείτε να εξοπλίσετε το **LEGRABOX individual** με το δικό σας σχέδιο ή λογότυπο
- Θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε και να ελέγξουμε κατά πόσον είναι εφικτά τα εξατομικευμένα σχέδιά σας – επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας της Blum: blum.com/contacts
- Το πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό) και το στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) παραδίδονται χωριστά και μπορούν να συνδυαστούν όπως επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα
- Δυνατότητες σχεδιασμού
  Συνδυασμός χρωμάτων | συνδυασμός υλικών | εκτύπωση | χάραξη με λέιζερ | ανάγλυφη εκτύπωση


Οδηγίες σελίδας

Δυνατότητες σχεδιασμού

LEGRABOX individual – συνδυασμός χρωμάτων	240
LEGRABOX individual – συνδυασμός υλικών	240
LEGRABOX individual – εκτύπωση	241
LEGRABOX individual – χάραξη με λέιζερ	241
LEGRABOX individual – ανάγλυφη εκτύπωση	242

Πληροφορίες παραγγελίας

LEGRABOX individual – συνδυασμός χρωμάτων



- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): σε διάφορα χρώματα
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): σε διάφορα χρώματα
  Με σχεδιαστική γραμμή και στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο
  Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, τυπωμένο ή ανάγλυφο, με κατά παραγγελία λογότυπο

Συμβολική εικόνα

2 **Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)**


	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Αριστερά	☎ 770Xxxx1S
			Δεξιά	☎ 770Xxxx1S

Αποτελείται από:

2d – Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Χωριστή παραγγελία αριστερό και δεξί

2e **Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)**

	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Σχεδιαστική γραμμή	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Με σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxAS
			Χωρίς σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxASR

Αποτελείται από:

2e – Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

X Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

LEGRABOX individual – συνδυασμός υλικών



- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): σε διάφορα χρώματα
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων (INGL)
  Με σχεδιαστική γραμμή και στοιχείο branding, προαιρετικά με το δικό σας λογότυπο
  Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, χαραγμένο με λέιζερ ή ανάγλυφο, με κατά παραγγελία λογότυπο

Συμβολική εικόνα

2 **Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)**


	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Αριστερά	☎ 770Xxxx1S
			Δεξιά	☎ 770Xxxx1S

Αποτελείται από:

2d – Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Χωριστή παραγγελία αριστερό και δεξί

2e **Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)**

	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Σχεδιαστική γραμμή	Χρώμα INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Με σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxAI
			Χωρίς σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxAIR

Αποτελείται από:

2e – Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

X Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

LEGRABOX individual – τελική συναρμολόγηση επί τόπου

Πληροφορίες παραγγελίας

LEGRABOX individual – εκτύπωση




- Με δυνατότητα συνδυασμού χρωμάτων και υλικών
- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): σε διάφορα χρώματα
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): σε διάφορα χρώματα

Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τυπωμένο σε διαφορετικά χρώματα, με κατά παραγγελία λογότυπο ή εξατομικευμένα μοτίβα

Συμβολική εικόνα

2 ■ Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	Χρώμα INGL
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Αριστερά	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
		Δεξιά	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Αποτελείται από:

2d – Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Χωριστή παραγγελία αριστερό και δεξί

2e ■ Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Σχεδιαστική γραμμή	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	Χρώμα INGL
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Χωρίς σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxASR	☎ 770XxxxAIR

Αποτελείται από:

2e – Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

X Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

LEGRABOX individual – χάραξη με λέιζερ




- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): σε διάφορα χρώματα
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): Ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων (INGL)

Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, εν μέρει χαραγμένο με λέιζερ, με κατά παραγγελία λογότυπο ή εξατομικευμένα μοτίβα

Συμβολική εικόνα

2 □ Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	Χρώμα INGL
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Αριστερά	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
		Δεξιά	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Αποτελείται από:

2d – Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Χωριστή παραγγελία αριστερό και δεξί

2e □ Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Σχεδιαστική γραμμή	Χρώμα INGL
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Χωρίς σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxAIL

Αποτελείται από:

2e – Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

X Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Χρώμα	
OG-M	Γκρι orion, ματ
SW-M	Λευκό, ματ

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού	237
LEGRABOX special edition	238
Εξατομικευμένο στοιχείο branding	243
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Επιλογέας σχεδίου

Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – τελική συναρμολόγηση επί τόπου

Πληροφορίες παραγγελίας

LEGRABOX individual – ανάγλυφη εκτύπωση



- Με δυνατότητα συνδυασμού χρωμάτων και υλικών
- Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό): σε διάφορα χρώματα
- Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό): σε διάφορα χρώματα

Χωρίς σχεδιαστική γραμμή, εν μέρει ανάγλυφο, με κατά παραγγελία λογότυπο ή εξατομικευμένα μοτίβα

Συμβολική εικόνα

2 **Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)**

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Αριστερά	☎ 770Xxxx1S
		Δεξιά	☎ 770Xxxx1S

Αποτελείται από:

2d – Πλαϊνό συρταριού (εσωτερικό)

Χωριστή παραγγελία αριστερό και δεξί

2e **Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό)**

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Σχεδιαστική γραμμή	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Χωρίς σχεδιαστική γραμμή	☎ 770XxxxASR

Αποτελείται από:

2e – Στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικό) αριστερά/δεξιά

X Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού xxx Ονομαστικό μήκος NL (mm)

2c **Κάλυμμα εσωτερικό**

Υλικό	Έκδοση	Στάμπα | σφραγίδα	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (τμχ.)	Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	INGL
 Πλαστικό	Συμμετρικό	Blum	1000	ZA7.5700.BT	ZA7.5709.BT

Αποτελείται από:

2c – Κάλυμμα εσωτερικό

2f **Στερέωση στοιχείου διακόσμησης LEGRABOX**

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
 Βαθύ γκρι	Πλαστικό	770.0008

Χρώμα		Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	SW-M	Λευκό, ματ

Αξεσουάρ

– **Μονωτικό υλικό**

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
 M	[1] 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Μαύρο	Αφρός	☎ 770M0009
 K	[1] 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
 C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
 F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Σημείωση

Εναλλακτικά, μονωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ του πλαϊνού συρταριού (εσωτερικό) και του στοιχείου διακόσμησης (εξωτερικό) για να επιτευχθεί καλύτερη μείωση του θορύβου

[1] Για ονομαστικό μήκος NL 270–300 mm, το μονωτικό υλικό πρέπει να μειωθεί στο μισό κατά τη διάτρηση

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού	237
LEGRABOX special edition	238
Εξατομικευμένο στοιχείο branding	243
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Επιλογέας σχεδίου

Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

Εξατομικευμένο στοιχείο branding



- Χάρη στο στοιχείο branding καθίσταται δυνατή η εξατομίκευση σε όλες τις επιλογές σχεδιασμού **LEGRABOX**
- Επιλέξτε το στοιχείο branding που ταιριάζει καλύτερα στη δική σας ερμηνεία του **LEGRABOX**
- Εμείς θα εκτυπώσουμε απλά ή ανάγλυφα το λογότυπο στο χρώμα που επιθυμείτε και θα το βάλουμε στο πλαϊνό του συρταριού
- Για να το κάνετε να ξεχωρίζει, επιλέξτε τις νέες μεταλλικές επιφάνειες και τα μεταλλικά χρώματα εκτύπωσης Ασημί, Χρυσό και Χάλκινο
- Για μοναδικό σχεδιασμό που αναδεικνύει την ποιότητα των επίπλων σας

Πληροφορίες παραγγελίας


2b **Εξατομικευμένο στοιχείο branding**

	Έκδοση		Συμμετρικό		
	Υλικό		Πλαστικό		
	Στάμπα | σφραγίδα	Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (τμχ.)		Χρώμα SW-M | OG-M | CS-M	Χρώμα IN-G | KU-G | GO-G
	Εξατομικευμένο, τυπωμένο	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
	Εξατομικευμένο, με εσοχή, ανάγλυφο	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
GO-G	In-mould βουρτσισμένο χρυσό
IN-G	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα	
KU-G	In-mould βουρτσισμένο χάλκινο
OG-M	Γκρι orion, ματ
SW-M	Λευκό, ματ

Παραδείγματα σχεδιασμού

				
Χρώμα	In-mould βουρτσισμένο χρυσό	In-mould βουρτσισμένο χάλκινο	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	Γκρι orion, ματ
Σφραγίδα	Ανάγλυφη σφραγίδα με εσοχή	Ανάγλυφη σφραγίδα με εσοχή	Ανάγλυφη σφραγίδα με εσοχή	Ανάγλυφη σφραγίδα με εσοχή
				
Χρώμα	In-mould βουρτσισμένο χρυσό	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	In-mould βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι	Μαύρο ανθρακί, ματ
Στάμπα	Χρυσό μεταλλικό	Ασημί μεταλλικό	Μαύρο	Χρυσό μεταλλικό
				
Χρώμα	Μαύρο ανθρακί, ματ	Γκρι orion, ματ	Μαύρο ανθρακί, ματ	Μαύρο ανθρακί, ματ
Στάμπα	Χάλκινο μεταλλικό	Χάλκινο μεταλλικό	Ασημί μεταλλικό	Λευκό
				
Χρώμα	Λευκό, ματ	Λευκό, ματ	Λευκό, ματ	Λευκό, ματ
Στάμπα	Χρυσό μεταλλικό	Ασημί μεταλλικό	Μαύρο	Γκρι

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	197
Επισκόπηση – επιλογές σχεδιασμού	237
LEGRABOX special edition	238
LEGRABOX individual	240
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708


Επιλογέας σχεδίου

Σύντομο URL
www.blum.com/lbxselector

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a310

Μεταλλική πλάτη

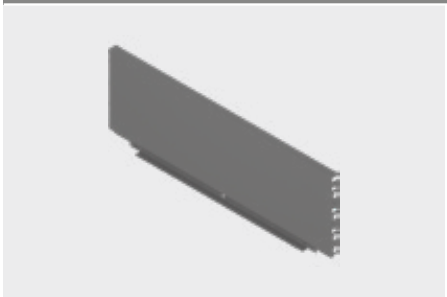

- Για **LEGRABOX**
- Χρώμα: Λευκό ματ | Γκρι orion ματ | Μαύρο ανθρακί ματ
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Ύψος πλάτης	Κωδικός
N [1]	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

[1] Μη συμβατό με **SERVO-DRIVE**

Σχεδιασμός

Υπολογισμός πλάτους

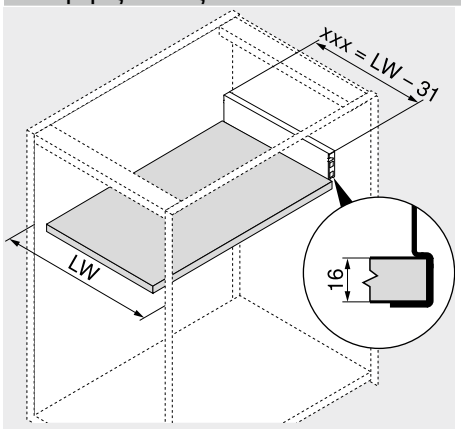


xxx Πλάτος πλάτης
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

xxx = LW – 31

Παράδειγμα
Πίσω τοίχος ύψος M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Παραγγελία
ZB7M536S.6

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



NL Ονομαστικό μήκος
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης




- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους
- Συστηνόμενα
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 1 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO	RAL 7037 γκρι σκούρο	**Z96.10E1**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί



Απόσταση διάτρησης – μετόπη



X = 14 mm + FA
FA Πάτημα μετόπης
* Ελάχ. 72 mm

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες



- Για να σταθεροποιήσετε φαρδιές μετόπες και βάσεις συρταριών
- Ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ των πλαϊνών του συρταριού και της μετόπης
- Συστηνόμενα
  Πλάτος κουτιού KB > 600 mm: 1 τεμ.
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 2 τεμ.
  Ύψος μετόπης FH > 380 mm: 1 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO T	RAL 7037 γκρι σκούρο	**Z96.00T1**

Οδηγίες σελίδας


Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Απόσταση διάτρησης – μετόπη



X = 14 mm + FA

FA	Πάτημα μετόπης
*	Ελάχ. 80 mm
**	Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/–0.1 mm

Πλευρική σταθεροποίηση

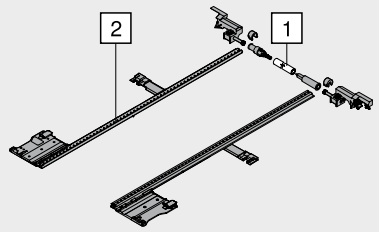

- Επιπλέον σταθεροποίηση για πολύ φαρδιά καλάθια
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 900–1400 mm
- Βέργα αλουμινίου κατάλληλη για και KB 1400 mm, για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Δεν χρειάζεται επιπλέον χώρος στον πάτο
- Κατάλληλο για χρήση με **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** | **TIP-ON**

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Κοπή

1	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 295 mm
2	Ονομαστικό μήκος NL + 10 mm

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

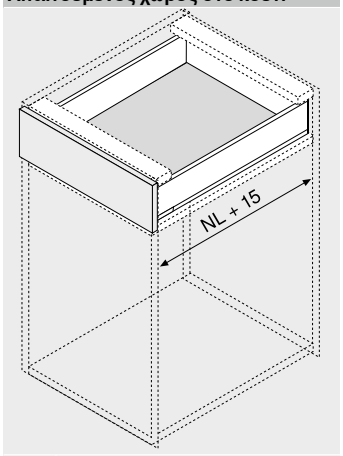

NL	Ονομαστικό μήκος

Βοηθητικό γωνιακό άγκιστρο




- Χρησιμοποιείται σε περίπτωση ενιαίας διάστασης κοπής στη βάση του συρταριού με ατσάλινη πλάτη και πλάτη μοριοσανίδας
- Καθιστά δυνατό τον συνδυασμό μιας βάσης συρταριού για ατσάλινη πλάτη με πλάτη μοριοσανίδας
- Σύνδεση πλάτης μοριοσανίδας ή κεντρικού εξαρτήματος και βάσης συρταριού για μεγαλύτερη σταθερότητα

Πληροφορίες παραγγελίας

Υλικό	Κωδικός
Ατσάλινο	ZB7A0008

Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής – Ø 4.0 mm




- Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
- Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 4.0	61D.1500

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm




- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm



- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Κεντρικό τρυπάνι




- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3

Κολλητός αποστάτης πόρτας




- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

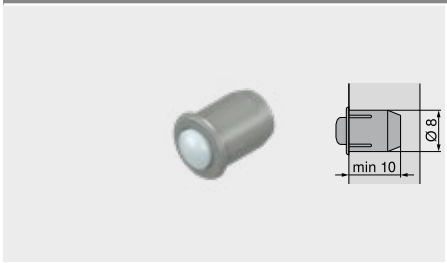

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Κατσαβίδι TORX®




- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας


Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Οδηγοί συρταριού – 750 – 40 kg

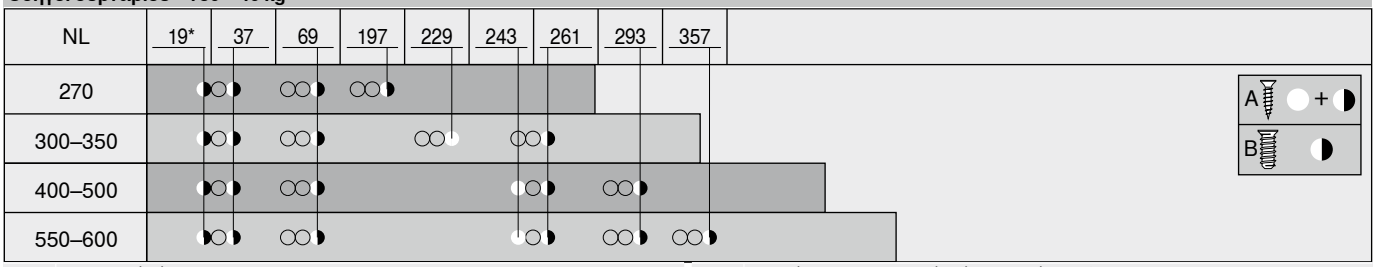


NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm		
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Οδηγοί συρταριού – 753 – 70 kg

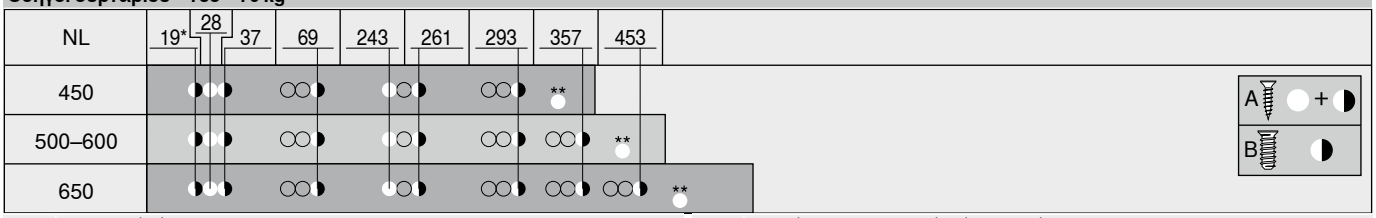

NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm	**	Προαιρετικά, για μεγαλύτερη σταθερότητα
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Let’s create – Η πλατφόρμα box για τις ιδέες σας

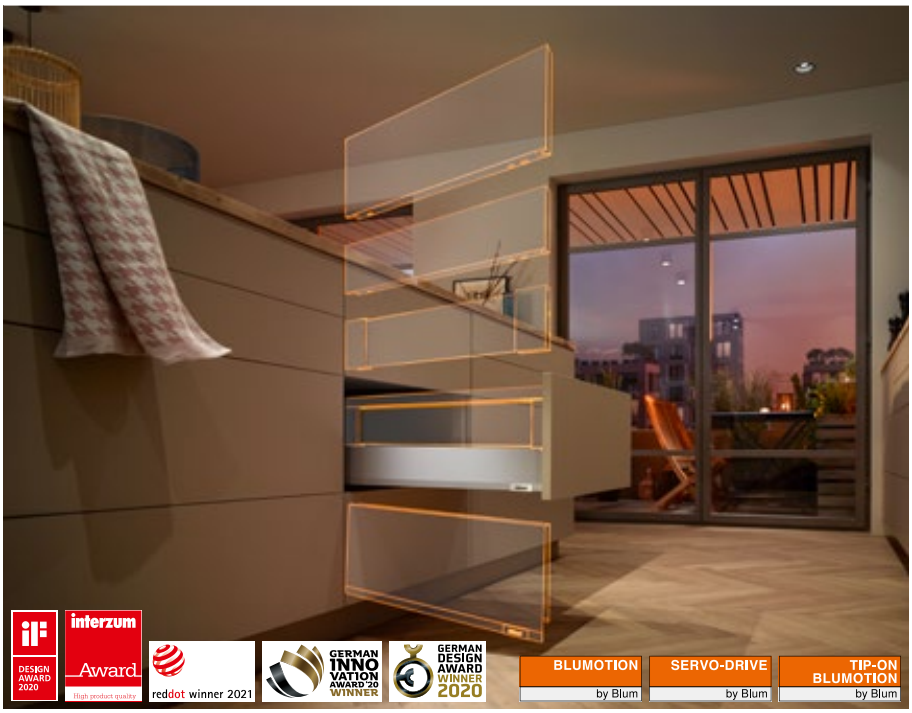

Δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να προσφέρεις ποικιλία. Αυτή η πλατφόρμα κάνει απίστευτα εύκολη την κατασκευή και συναρμολόγηση συρταριών και καλαθιών που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις.

Απολαύστε μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με εντυπωσιακό σχεδιασμό. Με λίγα λόγια, το **MERIVOBOX** κάνει τις δικές σας ιδέες και τις ιδέες των πελατών σας πραγματικότητα. Πάρτε το προβάδισμα και ετοιμαστείτε για τις προκλήσεις που έρχονται.



Πλατφόρμα
Χρειάζονται λίγα μόνο εξαρτήματα για να δημιουργήσετε τη δική σας ευρεία γκάμα προϊόντων. Ποικιλομορφία και απλότητα μαζί.



Design
Το **MERIVOBOX** ξεχωρίζει χάρη στις ευθείες γραμμές και στην εντυπωσιακή του εμφάνιση. Ο μοντέρνος μινιμαλισμός συναντά τον ξεχωριστό σχεδιασμό.



Λειτουργικότητα
Ο νέος σχεδιασμός οδηγών παρέχει εξαιρετικά ομαλή κίνηση ολίσθησης και μεγάλη φέρουσα ικανότητα. Εξαιρετικά ελαφριά κίνηση και ενισχυμένη σταθερότητα.



Συναρμολόγηση
Ανεξαρτήτως μοντέλου, η συναρμολόγηση είναι πάντα απλή και η ρύθμιση πάντα η ίδια. Είναι εξαιρετικά εύκολο να πετύχετε ακριβή αποτελέσματα.



MERIVOBOX modular με βέργα
Δημιουργήστε ξεκάθαρο σχεδιασμό με τη χρήση εκτεθειμένων μεταλλικών συστατικών μερών.



MERIVOBOX modular με BOXCOVER
Δημιουργήστε μοναδικά καλάθια – με μεγάλα στοιχεία σχεδιασμού.



MERIVOBOX modular με BOXCAP
Κουμπώστε απλώς το **BOXCAP**, και έχετε δημιουργήσει ένα μεταλλικό καλάθι με κλειστά πλαϊνά.




Χρωματικός σχεδιασμός
Το **MERIVOBOX** διατίθεται σε λευκό σατινέ ματ, γκρι indium ματ και γκρι orion ματ.

Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα


Συστήματα Box	194	**SERVO-DRIVE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
LEGRABOX	196		
TANDEMBOX antaro	290	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
TANDEMBOX plus	336		
METABOX	338		

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές	252		
Στοιχείο σχεδιασμού	284		

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Μεταλλική πλάτη	285	Αποστάτης πόρτας	288
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης	285	Κατσαβίδι	288
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες	286		
Πλευρική σταθεροποίηση	286		
Βίδες	287		
Κεντρικό τρυπάνι	288		


Θέσεις στερέωσης οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγοί συρταριού – 450 – 40 kg	289
Οδηγοί συρταριού – 453 – 70 kg	289

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a355



Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Απλό ντουλάπι


Συρτάρι

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
 Συρτάρι – N	40	85.5	DQJ0JY	254
 Συρτάρι – M	40 70	108	DQJ19A	256
 Συρτάρι – K	40 70	146	DQJ1YM	260

Καλάθι

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
 Καλάθι – βέργα γκάλερι – E	40 70	209	DQJ42M	264
 Καλάθι – **BOXCOVER** – E	40 70	209	DQJ4RY	266
 Καλάθι – **BOXCAP** – E	40 70	209	DQJ5HA	268
 Οδηγός με υπερέκταση για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων	70	209	DQJ66M	274

Εσωτερικό συρτάρι

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
 Εσωτερικό συρτάρι – M	40 70	106	DQJ2NY	258
 Εσωτερικό συρτάρι – K	40 70	144	DQJ3DA	262

Εσωτερικό καλάθι

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
 Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – βέργα γκάλερι – E	40 70	207	DQJ6VY	
 Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – στοιχείο σχεδιασμού – E	40 70	207	DQJ7LA	
 Εσωτερικό καλάθι – **BOXCOVER** – βέργα γκάλερι – E	40 70	207	DQJ8AM	
 Εσωτερικό καλάθι – **BOXCOVER** – στοιχείο σχεδιασμού – E	40 70	207	DQJ8ZY	
 Εσωτερικό καλάθι – **BOXCAP** – βέργα γκάλερι – E	40 70	207	DQJ9PA	270
 Εσωτερικό καλάθι – **BOXCAP** – στοιχείο σχεδιασμού – E	40 70	207	DQJAEM	272

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Συρτάρι νεροχύτη					
Συρτάρι					
	Συρτάρι – M – κεντρικό κομμάτι	40 70	108	DQJB3Y	276
Καλάθι					
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – E – κεντρικό κομμάτι	40 70	209	DQJBTA	
	Καλάθι – **BOXCOVER** – E – κεντρικό κομμάτι	40 70	209	DQJCIM	
	Καλάθι – **BOXCAP** – E – κεντρικό κομμάτι	40 70	209	DQJD7Y	278
Τροφοθήκη					
	**SPACE TOWER** Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm	40 70		DQJDXA	280
Στενά ντουλάπια					
	**SPACE TWIN** Πλάτος ντουλαπιού KB 150–250 mm	20		DQJEMM	282
Στοιχείο σχεδιασμού					
	Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού				284

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα		
		SW-M	IG-M	OG-M
2	Σετ πλαϊνών συρταριού	SW-M	IG-M	OG-M
2.1	Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά	SW-M	IG-M	OG-M
2.2	Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	SW-M	IG-M	OG-M
3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Εξωτερικός σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
3.2	Εσωτερικός σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
3.3	Κάλυμμα συνδέσμου πλάτης μοριοσανίδας	SW-M	IG-M	OG-M
4	Σετ στερέωσης μετόπης	SW-M	IG-M	OG-M
5	Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα	SW-M	IG-M	OG-M
5	Κομμάτι μετόπης με αυλάκωμα	SW-M	IG-M	OG-M
6	Σετ κλειδαριάς	SW-M	IG-M	OG-M
7	Βέργα γκάλερι	SW-M	IG-M	OG-M
8	Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCOVER** αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCAP** αριστερά/δεξιά	SW-M	IG-M	OG-M

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		


Συρτάρι – N

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ0JY



- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

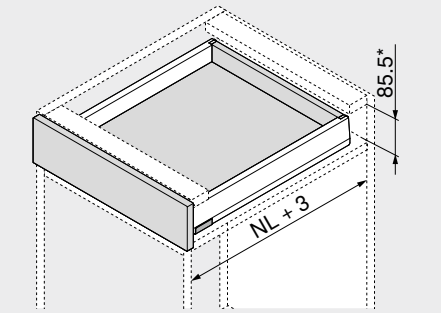

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40		
400	450.4001B		
450	450.4501B		
500	450.5001B		
550	450.5501B		

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	68.5		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M		
400	470N4002S		
450	470N4502S		
500	470N5002S		
550	470N5502S		

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4N000S


4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

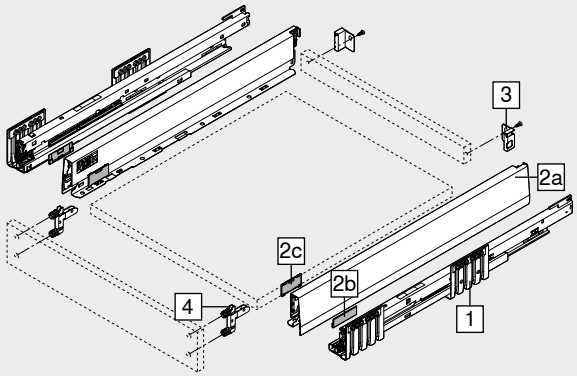

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – N

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ0JY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα




Ξύλινη πλάτη	
60.5	
Βάση	
Ξύλινη πλάτη	
NL – 26 mm	
Μεταλλική πλάτη	
NL – 22 mm	

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500 | 550	256
Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα	
NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ19A**



- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

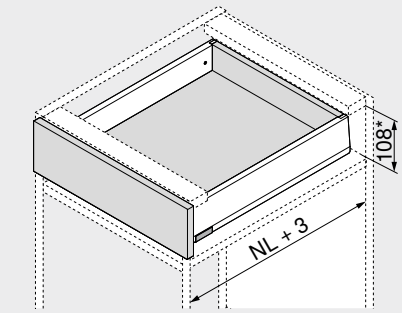

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 **Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά**

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 **Σετ πλαϊνών συρταριού**

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 **Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά**


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4M000S

4 **Στερέωση μετόπης**

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

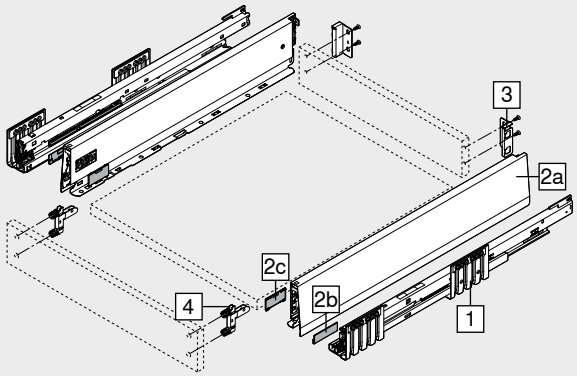

Αξεσουάρ

– **Νοβοπανόβιδες**[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– **Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής**[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– **Ευρώβιδες**[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ19A**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
83 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ2NY



- Εσωτερικό συρτάρι με κλειστό κομμάτι μετόπης
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Το **SERVO-DRIVE** ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για τα εσωτερικά συρτάρια
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

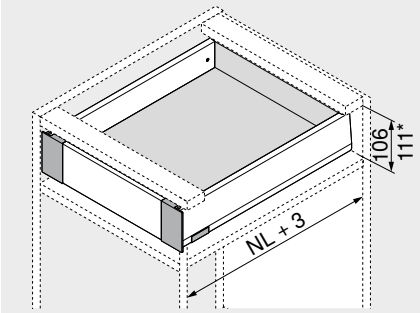

NL Ονομαστικό μήκος
* Εσωτερικό συρτάρι με σετ κλειδαριάς

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:
2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4M000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZI4.0MS1


Αποτελείται από:
4a 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b 2 x Κάλυμμα εσωτερικό
4e 1 x Κομμάτι κλειδώματος
4f 4 x Βίδες

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

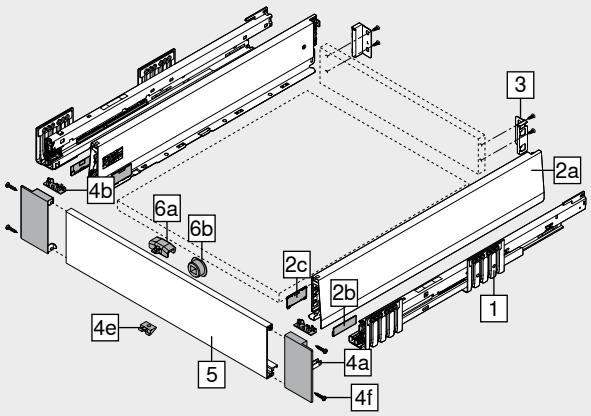

Αξεσουάρ

6 Σετ κλειδαριάς[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Πλαστικό	ZI7.0M07

Αποτελείται από:
6a 1 x Αυτόματη κλειδαριά
Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετόπης
6b 1 x Θήκη κλειδαριάς
RAL 7037 γκρι σκούρο
[1] Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQJ2NY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Εσωτερικό συρτάρι με δυνατότητα σετ κλειδαριάς από 57 mm ύψος


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Απόσταση διάτρησης – μετόπη – θήκη κλειδαριάς

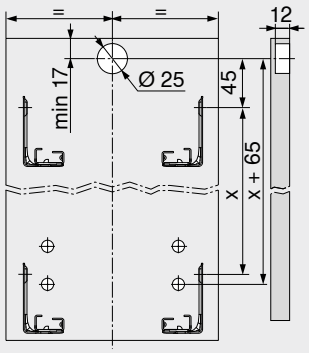

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα






LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	Αξεσουάρ	285	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	Σύντομο URL	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a355	
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				


Συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ1YM**



- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

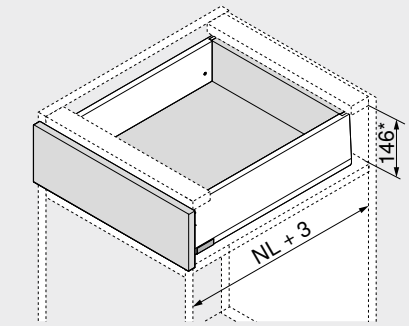

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 129

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
300	470K3002S
350	470K3502S
400	470K4002S
450	470K4502S
500	470K5002S
550	470K5502S
600	470K6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4K000S


4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

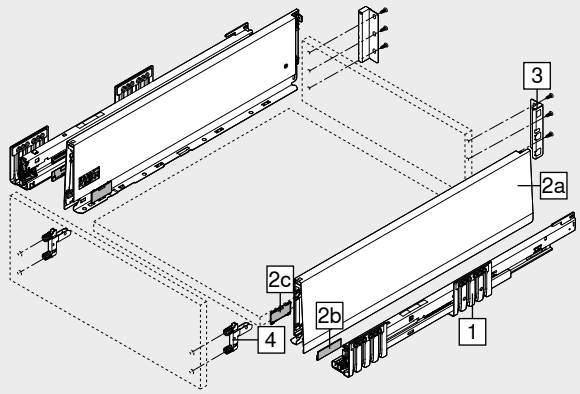

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ1YM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

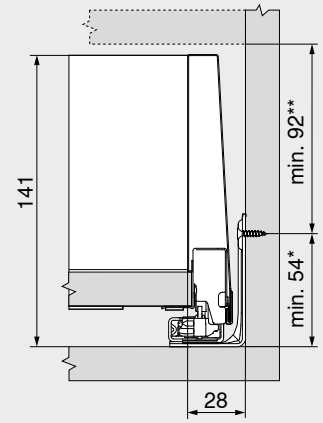


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

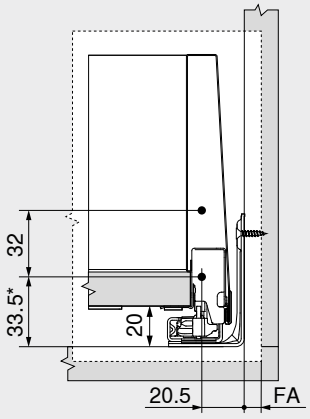


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

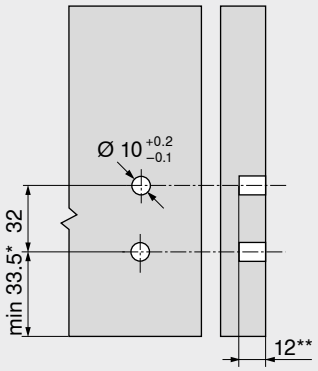


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

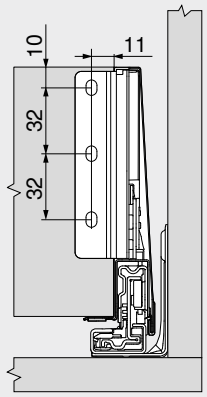


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
121 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596				
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Σύντομο URL**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Αξεσουάρ	285		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		

3


Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ3DA**



- Εσωτερικό συρτάρι με μασίφ τεμάχιο μετόπης μέτριου ύψους
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Το **SERVO-DRIVE** ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για τα εσωτερικά συρτάρια
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

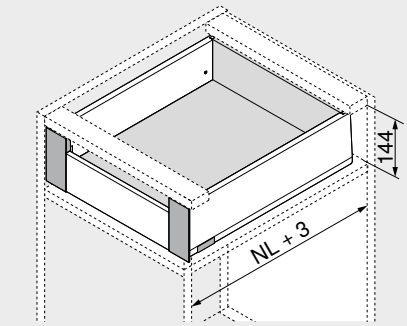

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B


2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	129	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

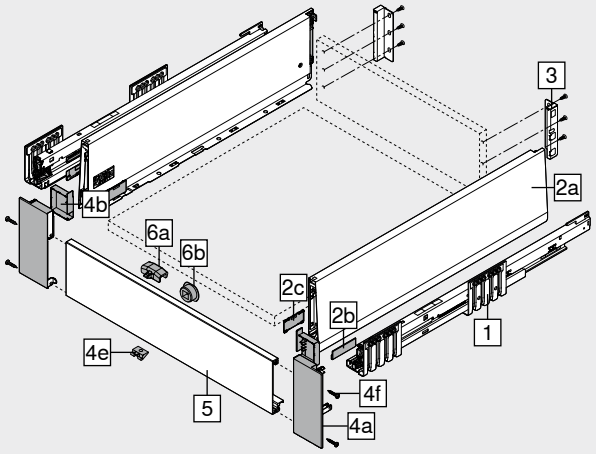

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4K000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZI4.1KS1

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4b	1 x	Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος
4f	4 x	Βίδες

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

Αξεσουάρ

6 Σετ κλειδαριάς[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | OG-M | CS-M	Πλαστικό	ZI7.0M07

Αποτελείται από:

6a	1 x	Αυτόματη κλειδαριά Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί στο κομμάτι μετόπης
6b	1 x	Θήκη κλειδαριάς RAL 7037 γκρι σκούρο

[1] Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ3DA


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

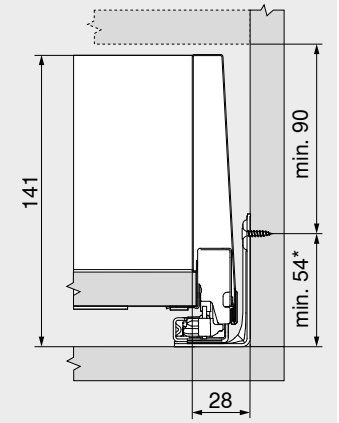


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

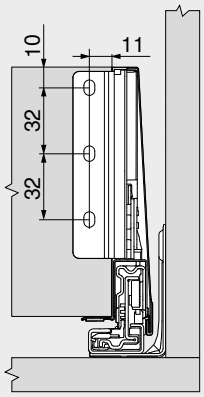

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – θήκη κλειδαριάς

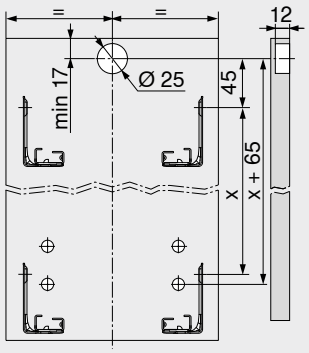


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
121 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	Αξεσουάρ	285	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394				
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Καλάθι – βέργα γκάλερι – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ42M**



- **MERIVOBOX modular** με βέργα
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

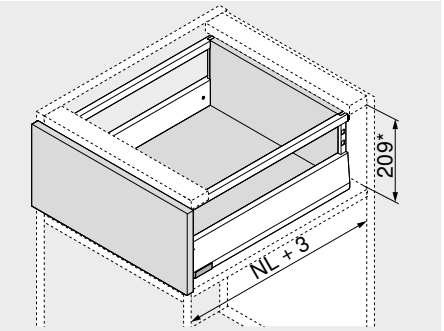

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά


Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

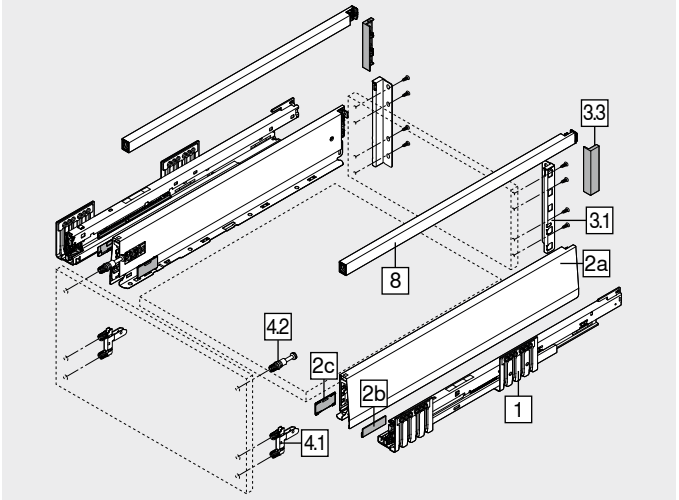

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Χρώμα	SW-M | IG-M | OG-M		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270	ZR4.270RS.E	450	ZR4.450RS.E
300	ZR4.300RS.E	500	ZR4.500RS.E
350	ZR4.350RS.E	550	ZR4.550RS.E
400	ZR4.400RS.E	600	ZR4.600RS.E

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

3.1 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

4.1 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

4.2 Ρυθμιστής μετόπης επάνω

Μέθοδος στερέωσης	Βίδες		Κωδικός
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Βιδωτό	Νοβοπανόβιδες Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Φρεζαρισμένη βίδα[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Προσυναρμολογημένη
[2] Φρεζαρισμένη βίδα με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm – η βίδα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Αξεσουάρ

3.3 Κάλυμμα συνδέσμου πλάτης μοριοσανίδας

Χρώμα	Έκδοση		Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Συμμετρικό	2 x	ZB4E00AK

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Καλάθι – βέργα γκάλερι – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ42M**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

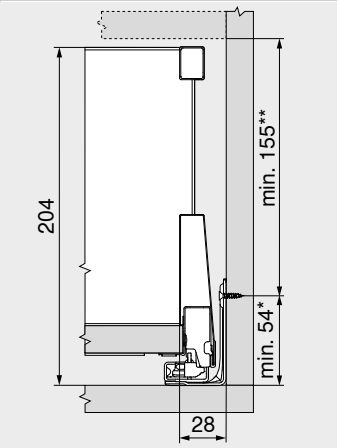


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

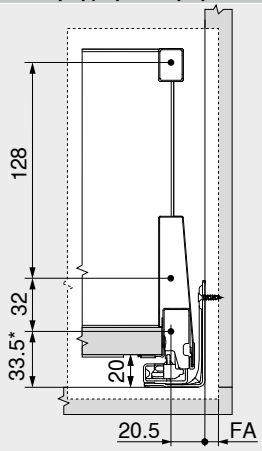


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

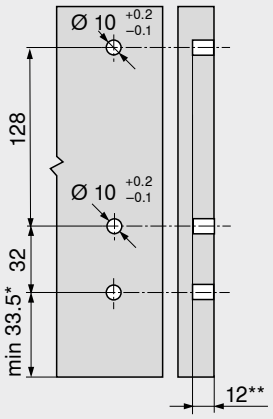


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

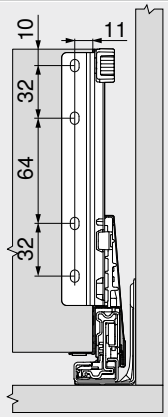

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα




Ξύλινη πλάτη	
184 mm	
Βάση	
Ξύλινη πλάτη	
NL – 26 mm	
Μεταλλική πλάτη	
NL – 22 mm	



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596				
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Σύντομο URL**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Αξεσουάρ	285		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		


Καλάθι – BOXCOVER – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ4RY**



- **MERIVOBOX modular** με **BOXCOVER**
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

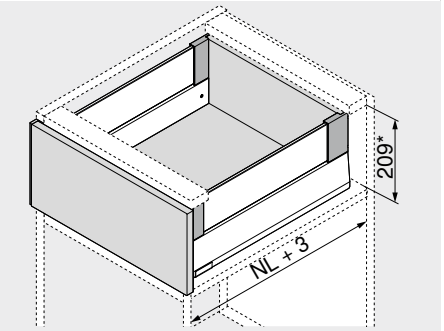

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 91

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

4.1 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2


[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

4.2 Ρυθμιστής μετόπης επάνω

Μέθοδος στερέωσης	Βίδες		Κωδικός
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Βιδωτό	Νοβοπανόβιδες Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Φρεζαρισμένη βίδα[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Προσυναρμολογημένη
[2] Φρεζαρισμένη βίδα με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm – η βίδα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

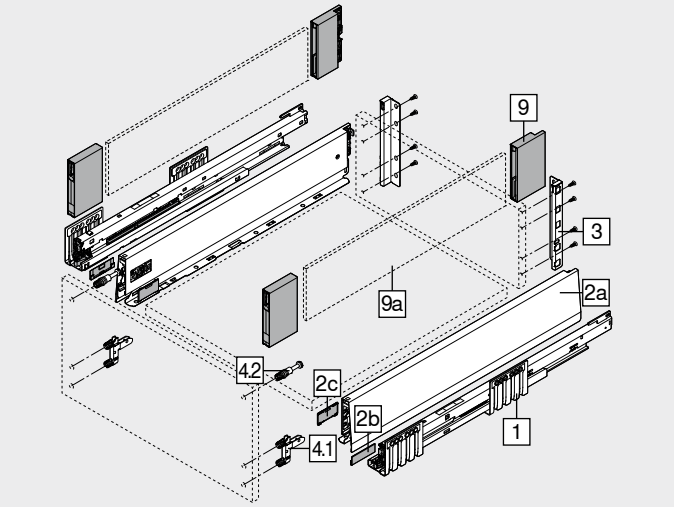

9 BOXCOVER αριστερά/δεξιά[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Πλαστικό/ατσάλινο	ZL4M00808

Αποτελείται από:

9	1 x	**BOXCOVER** αριστερά/δεξιά
		Συμπ. σιαγόνες σύσφιξης για προσάρτηση του γυάλινου στοιχείου σχεδιασμού

[1] Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης στα 1.5–2 Nm από ύψος μετόπης FH > 455 mm!
Όταν χρησιμοποιείτε τον ρυθμιστή μετόπης **INSERTA**, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής μετόπης **INSERTA** είναι διπλωμένος προς τα επάνω ή προς τα κάτω!

9a Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[1]

Υλικό	Κωδικός
Γυάλινο	ZE4Mxx0G

[1] Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής σύνδεση μεταξύ της μετόπης και του **BOXCOVER**, τα πλαϊνά μέρη του γυαλιού πρέπει να καθαριστούν πριν από τη συναρμολόγηση – **η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για ύψος μετόπης FH > 455 mm!**

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Καλάθι – BOXCOVER – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ4RY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

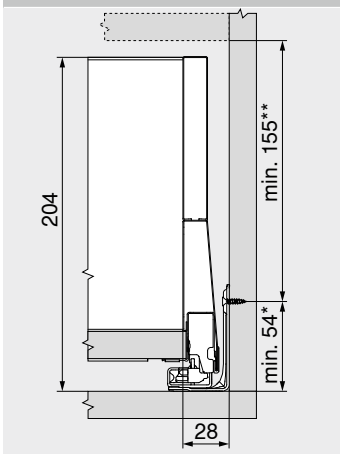


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

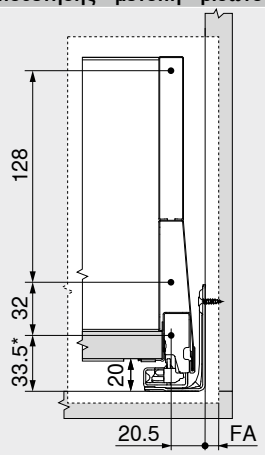


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

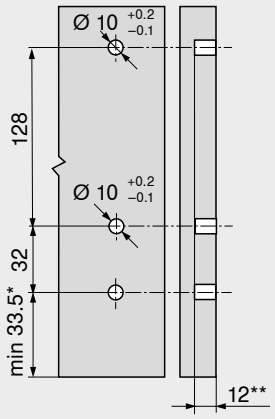


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
184 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση




NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Πλευρά	NL – 90	95
NL	Ονομαστικό μήκος	

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **MERIVOBOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Στοιχείο σχεδιασμού 284
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες **Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση** 708

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Καλάθι – BOXCAP – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ5HA**



- **MERIVOBOX modular** με **BOXCAP**
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

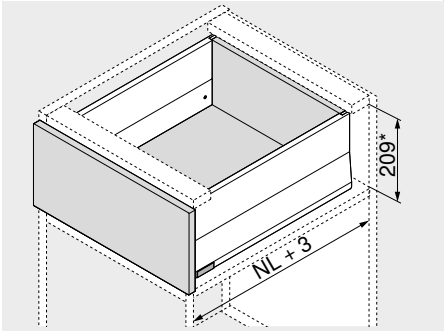

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού




Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 91

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Καλύμματα

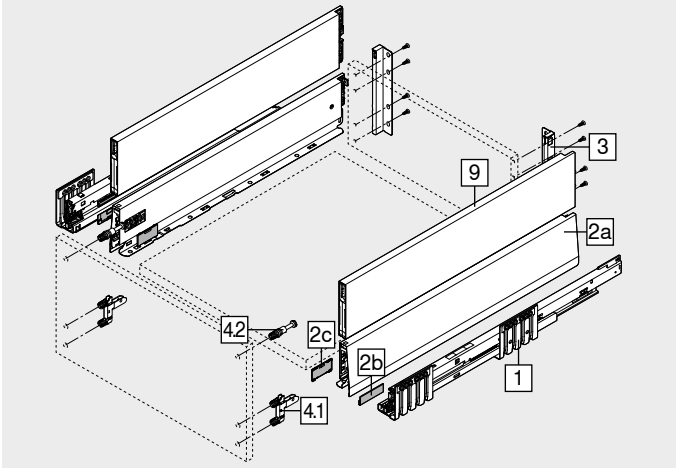

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

4.1 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Βιδωτό[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
[2] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

4.2 Ρυθμιστής μετόπης επάνω



Μέθοδος στερέωσης	Βίδες		Κωδικός
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Βιδωτό	Νοβοπανόβιδες Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Φρεζαρισμένη βίδα[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Προσυναρμολογημένη
[2] Φρεζαρισμένη βίδα με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm – η βίδα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

9 BOXCAP αριστερά/δεξιά



Χρώμα: SW-M | IG-M | OG-M

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Καλάθι – BOXCAP – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJ5HA


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

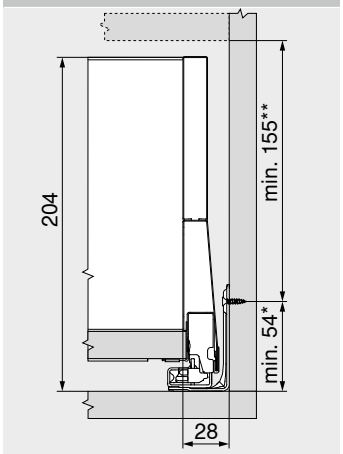


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

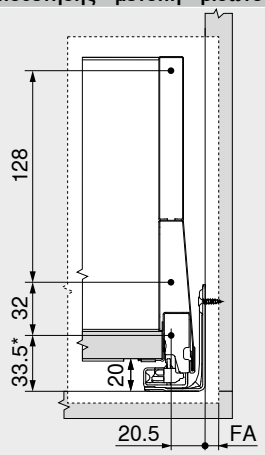


FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

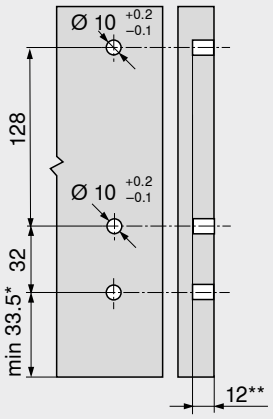


*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
184 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	**TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596				
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Σύντομο URL**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Αξεσουάρ	285		
		Θέσεις στερέωσης οδηγών	289		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		


Εσωτερικό καλάθι – BOXCAP – βέργα γκάλερι – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ9PA**



- **MERIVOBOX modular** με **BOXCAP**
- Εσωτερικό καλάθι με βέργα
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Το **SERVO-DRIVE** ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για τα εσωτερικά καλάθια
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

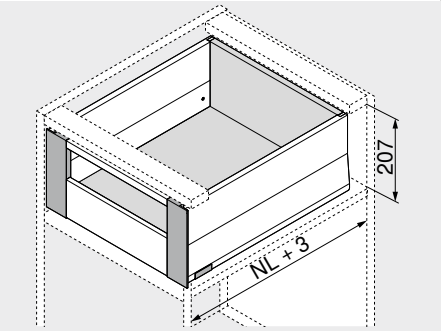

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 91

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:
- **2a** 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
- **2b** 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
- **2c** 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZI4.2ES1

Αποτελείται από:
- **4a** 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
- **4b** 1 x Κάλυμμα εσωτερικό αριστερά/δεξιά
- **4e** 1 x Κομμάτι κλειδώματος
- **4f** 4 x Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα[2]



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Κοπή: **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm
1. Για κοπή στο σωστό μέγεθος
2. Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

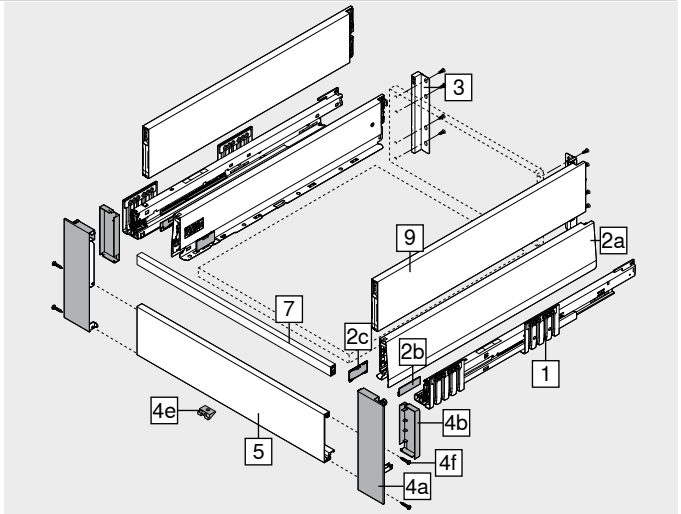

7 Βέργα γκάλερι[2]



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	1059	ZR4.1059U

Κοπή: **7** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 111 mm
1. Για κοπή στο σωστό μέγεθος
2. Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

9 BOXCAP αριστερά/δεξιά



Χρώμα: SW-M | IG-M | OG-M

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

1. Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

1. Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]



Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


1. Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Εσωτερικό καλάθι – BOXCAP – βέργα γκάλερι – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQJ9PA


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

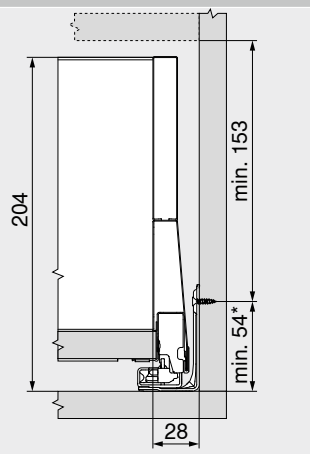


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

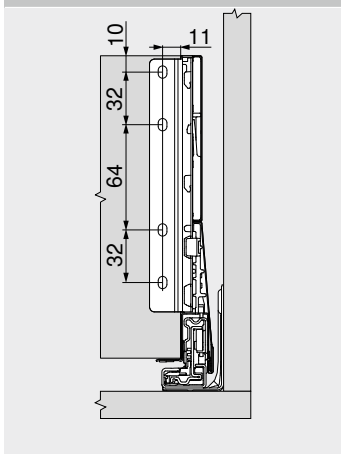


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
184 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Εσωτερικό καλάθι – BOXCAP – στοιχείο σχεδιασμού – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJAEM**



- **MERIVOBOX modular** με **BOXCAP**
- Εσωτερικό καλάθι με ψηλό ή χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Το **SERVO-DRIVE** ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για τα εσωτερικά καλάθια
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος

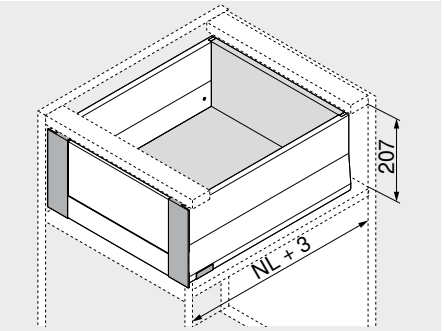

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Αποτελείται από:
- **2a** 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
- **2b** 2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
- **2c** 2 x Καλύμματα

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZI4.4ES1

Αποτελείται από:
- **4a** 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
- **4b** 1 x Στερέωση γυαλιού αριστερά/δεξιά
- **4d** 2 x Τεμάχιο προσαρμογέα για χαμηλό στοιχείο σχεδιασμού
- **4e** 1 x Κομμάτι κλειδώματος
- **4f** 4 x Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης με αυλάκωμα[2]

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042NN

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 126 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

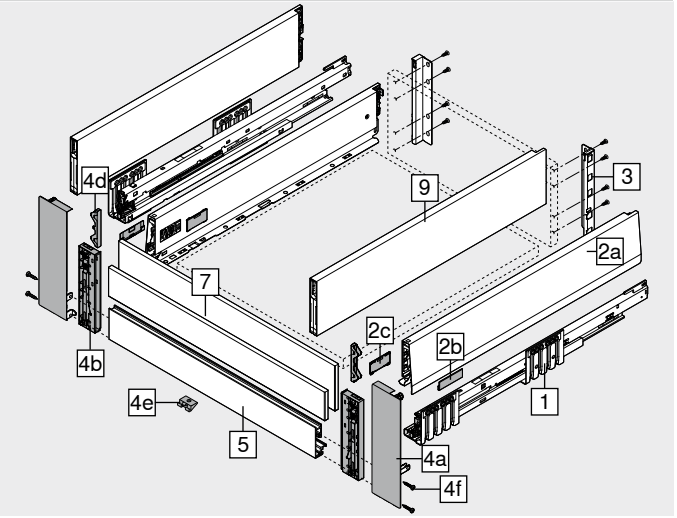

7 Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού συρταριού)[1]

Έκδοση	Υλικό	Κωδικός
Χαμηλό	Γυάλινο	ZE4LxxxxG
Ψηλό		ZE4HxxxxG

[1] Για προδιαγραφές παραγγελίας, δείτε το στοιχείο σχεδιασμού

9 BOXCAP αριστερά/δεξιά

Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Εσωτερικό καλάθι – BOXCAP – στοιχείο σχεδιασμού – E

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJAEM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

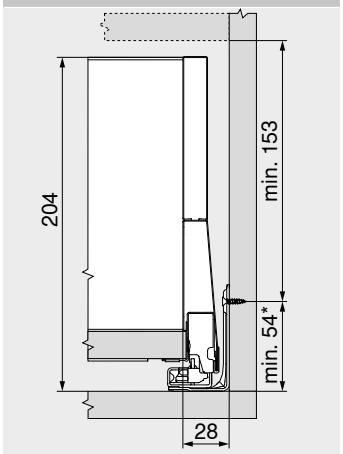


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

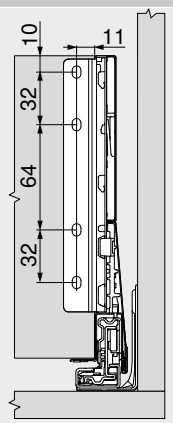


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
184 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση




NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL Ονομαστικό μήκος

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW – 104	75
Ψηλό	LW – 104	142.5

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **MERIVOBOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Στοιχείο σχεδιασμού 284
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355

Οδηγός με υπερέκταση για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ66M**



Φωτογραφία συμβόλου – **BOXCAP**

- Οδηγός με μπροστινό άγκιστρο για εφαρμογή κάδου απορριμμάτων
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα καλάθια ύψους E
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

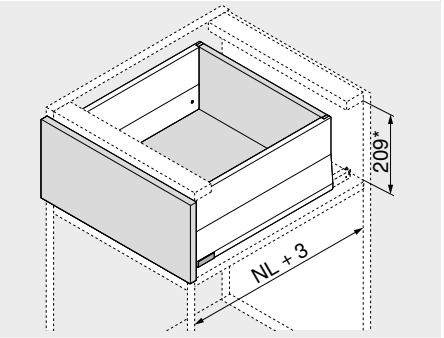

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 **Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά**



Έκδοση **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	**Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 70**
450	**453.4501BZ**
500	**453.5001BZ**
550	**453.5501BZ**

2 **Σετ πλαϊνών συρταριού**



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm) 91

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	**Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M**
400	**470M4002S**
450	**470M4502S**
500	**470M5002S**

Αποτελείται από:

2a	1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x Καλύμματα

[1] Σωστό μήκος πλαϊνού συρταριού
Ονομαστικό μήκος οδηγού NL – 50 mm = **ονομαστικό μήκος πλαϊνού συρταριού NL**
Π.χ. 450 – 50 = **400 mm**


Συστηνόμενη εφαρμογή	**Σελίδα**
Όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα διατίθενται εδώ:	
Καλάθι – βέργα γκάλερι – C	264
Καλάθι – **BOXCOVER** – E	266
Καλάθι – **BOXCAP** – E	268

Οδηγός με υπερέκταση για εφαρμογές κάδου απορριμμάτων

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJ66M**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

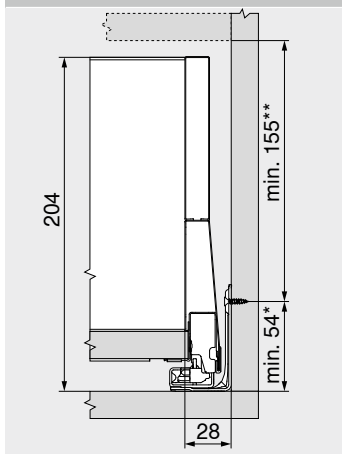


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

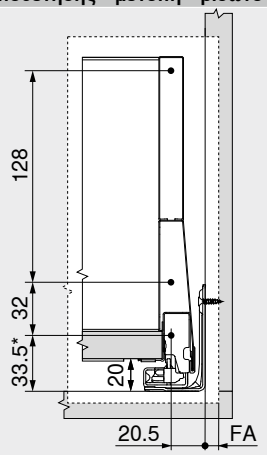


FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

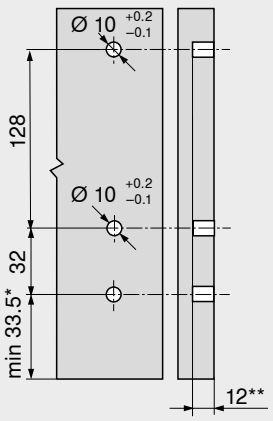


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
184 mm


Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 26 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα
NL Ονομαστικό μήκος

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Συρτάρι – M – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJB3Y**



- Με κεντρικό εξάρτημα για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης
- Μπορεί να συνδυαστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

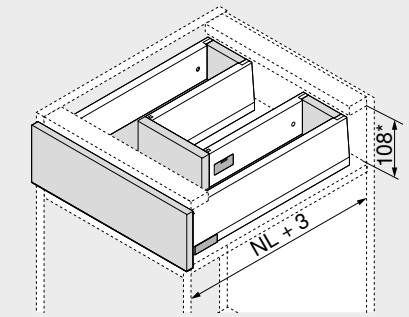

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2.1a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2.1b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2.1c	2 x	Καλύμματα

2.2 Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S

Αποτελείται από:

2.2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2.2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2.2c	2 x	Καλύμματα

[1] Για αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προτείνουμε Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά (αριθ. 2.1) – ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά (αριθ. 2.2) = ελάχ. 150 mm

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	2 x	ZB4M000S

4 Στερέωση μετόπης[1]


Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Βιδωτό[2]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[3]	4 x	ZF4.10T2

[1] Δεν είναι εφικτή η στερέωση **INSERTA** σε συνδυασμό με κεντρικό εξάρτημα! Ο ρυθμιστής μετόπης πρέπει να εγκατασταθεί στραμμένος κατά 180° για τη συναρμολόγηση κεντρικού εξαρτήματος!

[2] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

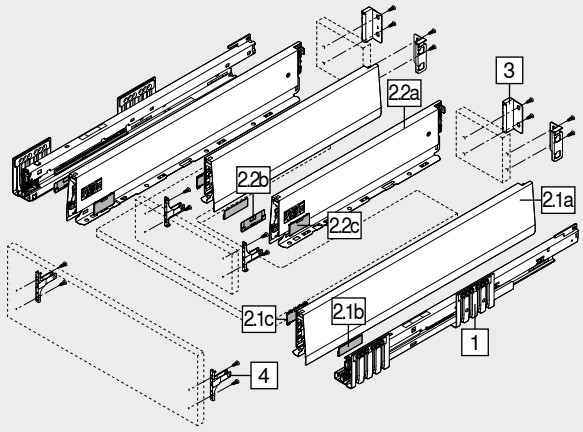

Αξεσουάρ

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος X (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
Μέγιστο ύψος κεφαλής βίδας: 2 mm

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Συρτάρι – M – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJB3Y


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση




*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

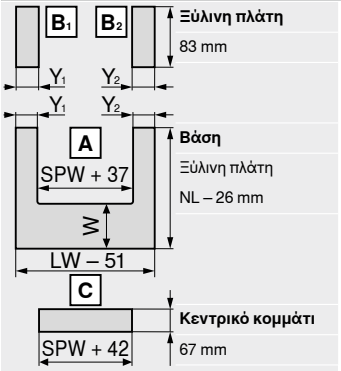


Ξύλινη πλάτη	83 mm
Βάση	Ξύλινη πλάτη NL – 26 mm
Κεντρικό κομμάτι	67 mm

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SPW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού


W = NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά – NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά – 10 mm

	Y ελάχ. (mm)	Y μεγ. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – βάση




	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	300	–	128
Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	350 | 400 | 450	–	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα

NL	Ονομαστικό μήκος

Απόσταση διάτρησης – κεντρικό κομμάτι



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


Καλάθι – BOXCAP – E – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJD7Y**



- Με κεντρικό εξάρτημα για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης
- Μπορεί να συνδυαστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Ξεχωριστός σχεδιασμός πλαϊνών συρταριού
- Πλαϊνό συρταριού, ίσιο στο εσωτερικό με ευθυγραμμισμένο κάλυμμα
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τοποθετήστε τη μετόπη στη θέση συγκράτησης και απλώς κουμπώστε (εύκολη σύνδεση ακόμη και αν το καλάθι είναι ήδη τοποθετημένο)
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης

Απαιτούμενος χώρος

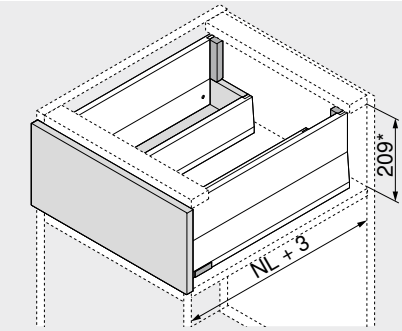

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Αποτελείται από:

2.1a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2.1b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2.1c	2 x	Καλύμματα

2.2 Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	91
Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα SW-M | IG-M | OG-M
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S

Αποτελείται από:

2.2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2.2b	2 x	Στοιχείο branding, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2.2c	2 x	Καλύμματα

[1] Για αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προτείνουμε Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά (αριθ. 2.1) – ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά (αριθ. 2.2) = ελάχ. 150 mm

3.1 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4E000S

3.2 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Ατσάλινο	ZB4M000S


4.1 Στερέωση μετόπης[1]

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Βιδωτό[2]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[3]	4 x	ZF4.10T2

[1] Δεν είναι εφικτή η στερέωση **INSERTA** σε συνδυασμό με κεντρικό εξάρτημα! Ο ρυθμιστής μετόπης πρέπει να εγκατασταθεί στραμμένος κατά 180° για τη συναρμολόγηση κεντρικού εξαρτήματος!

[2] Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

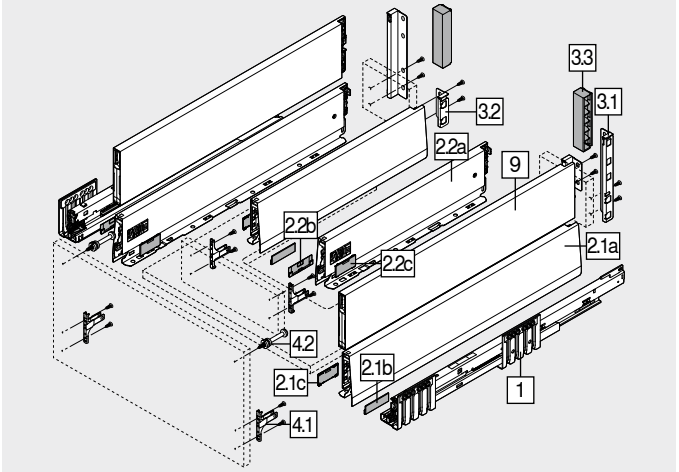

4.2 Ρυθμιστής μετόπης επάνω

Μέθοδος στερέωσης	Βίδες		Κωδικός
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Βιδωτό	Νοβοπανόβιδες Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Φρεζαρισμένη βίδα[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Προσυναρμολογημένη

[2] Φρεζαρισμένη βίδα με μέγιστη διάμετρο κεφαλής 7 mm, μέγιστη διάμετρο σπειρώματος 4 mm – η βίδα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία

[3] Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για λεπτές μετόπες – βλ. σελίδα οδηγιών

9 BOXCAP αριστερά/δεξιά

Χρώμα	SW-M | IG-M | OG-M		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
450	ZL4.450S.E	550	ZL4.550S.E
500	ZL4.500S.E	600	ZL4.600S.E

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	OG-M	Γκρι orion, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ		

Αξεσουάρ

3.3 Κάλυμμα συνδέσμου πλάτης μοριοσανίδας

Χρώμα	Έκδοση		Κωδικός
SW-M | IG-M | OG-M	Συμμετρικό	2 x	ZB4M00AK

– Νοβοπανόβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Για ρυθμιστή μετόπης
Συνιστούμε νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

– Ευρώβιδες[1]

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Για τη σύνδεση του οδηγού στο κουτί

Καλάθι – BOXCAP – E – κεντρικό κομμάτι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQJD7Y


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

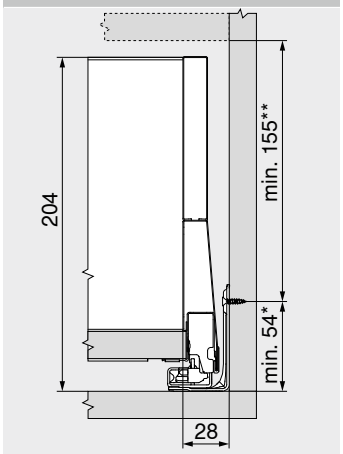


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

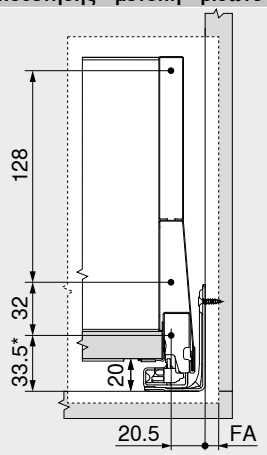


FA Πάτημα μετόπης
* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA- | EXPANDO T-συναρμολόγηση

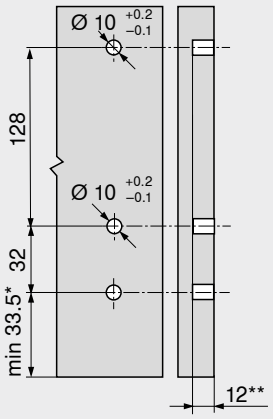



* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 6 mm για **EXPANDO T**

Διαστάσεις τοποθέτησης – κεντρικό κομμάτι

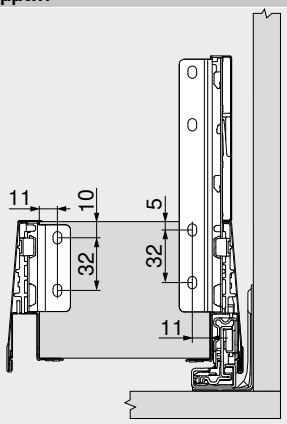

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

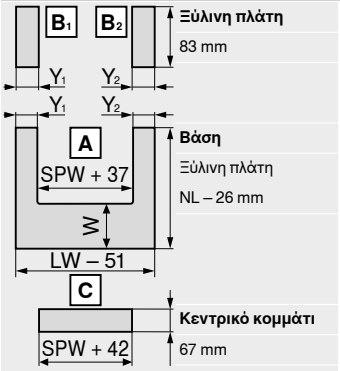




LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος
SPW Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού
W = NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά – NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά – 10 mm

	Y ελάχ. (mm)	Y μεγ. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού


Απόσταση διάτρησης – βάση



	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	300	–	128
Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά	350 | 400 | 450	–	256

Όταν χρησιμοποιείται βίδα επίπεδης κεφαλής, μπορεί να γίνει προτρύπημα
NL Ονομαστικό μήκος

Απόσταση διάτρησης – κεντρικό κομμάτι



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 251
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T** 596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T** 597
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Αξεσουάρ 285
Θέσεις στερέωσης οδηγών 289
Οι υπηρεσίες της Blum 602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες 708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355

SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJDXA**



- Η ευέλικτη τροφοθήκη με εσωτερικά καλάθια· με ράφια και εσωτερικά συρτάρια στο επάνω μέρος
- Εύκολη πρόσβαση από τρεις πλευρές
- Καλάθια που ανοίγουν ανεξάρτητα για πλήρη επισκόπηση και εύκολη αφαίρεση των αντικειμένων από επάνω
- Μικρές δυνάμεις λειτουργίας ακόμη και με πολύ βαριά καλάθια
- Η ψηλή πλάτη και τα πλαϊνά συρταριού διασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση
- **AMBIA-LINE**, σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών για συρτάρια, βάζει τα πάντα σε τάξη και προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού



Πληροφορίες παραγγελίας


Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι – M	258
Εσωτερικό συρτάρι – K	262
Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – βέργα γκάλερι – E	252
Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – στοιχείο σχεδιασμού – E	252
Εσωτερικό καλάθι – **BOXCOVER** – βέργα γκάλερι – E	252
Εσωτερικό καλάθι – **BOXCOVER** – στοιχείο σχεδιασμού – E	252
Εσωτερικό καλάθι – **BOXCAP** – βέργα γκάλερι – E	270
Εσωτερικό καλάθι – **BOXCAP** – στοιχείο σχεδιασμού – E	272
AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	544
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84

Συστηνόμενα
Πλάτος κουτιού KB (mm)
275–1200

Σχεδιασμός

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

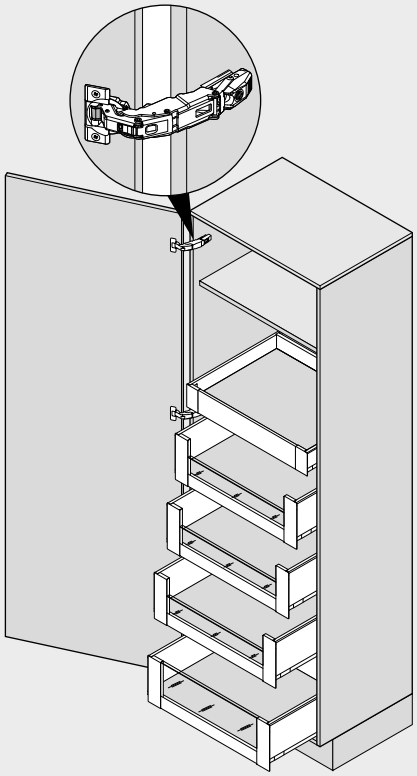

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	**AMBIA-LINE** για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**BLUMOTION** για πόρτες	176	**www.blum.com/a355**	
		Αξεσουάρ	285		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		




SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQJDXA

Σχεδιασμός

Συστηνόμενα

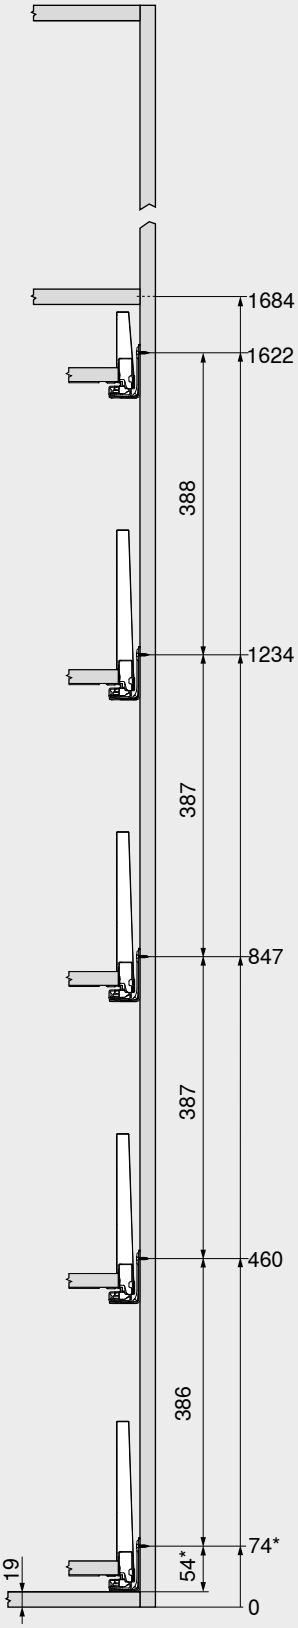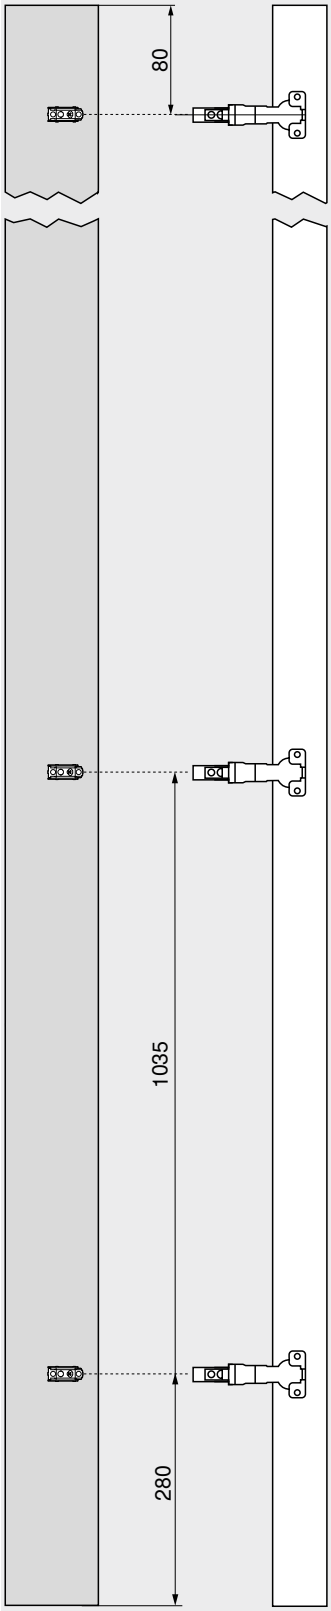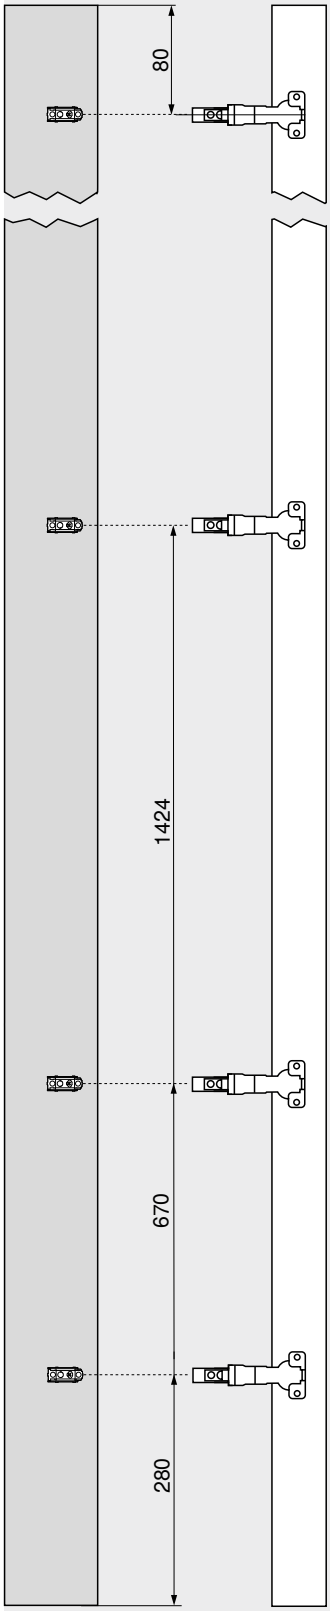Τοποθέτηση στο ντουλάπι	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	
			Σε ψηλά ντουλάπια, είναι πρακτικό να έχουν ένα ράφι το οποίο είναι απολύτως ορατό από τη μετόπη ως το ψηλότερο σημείο. Το εσωτερικό συρτάρι καθιστά δυνατή την πρόσβαση από το πλάι. Αν το εσωτερικό συρτάρι έχει ψηλότερη πλάτη, τα αντικείμενα που αποθηκεύετε δεν μπορούν να πέσουν πίσω. Η επιλογή της τοποθέτησης των καλαθιών σε διαφορετικό ύψος εντός του ντουλαπιού διασφαλίζει ότι κανένα αντικείμενο δεν θα είναι τόσο ψηλό ώστε να μην μπορεί να αποθηκευτεί. Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155° χωρίς προεξοχή μετόπης καθιστά δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του ντουλαπιού. Αν ο μεντεσές τοποθετηθεί πάνω από το καλάθι, μπορεί να εγκατασταθεί το χαμηλότερο καλάθι στον πάτο. Μετατρέποντας ακόμη και το τελευταίο εκατοστό σε εκμεταλλεύσιμο αποθηκευτικό χώρο.

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Οδηγίες σελίδας

Αριθμός μεντεσέδων 718


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQJEMM**



- Σταθερή λύση χάρη στα κουτιά διαγώνιας αντιστάθμισης
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Μεγάλη φέρουσα ικανότητα 20 kg ανά ντουλάπι βάσης
- Πλάτος ντουλαπιού KB 150–250 mm

Απαιτούμενος χώρος

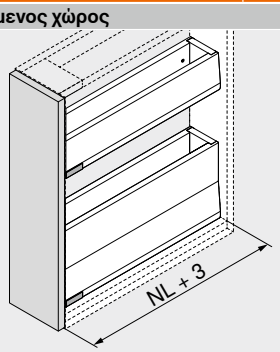

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Συρτάρι – M	256
Συρτάρι – K	260
Καλάθι – βέργα γκάλερι – E	264
Καλάθι – **BOXCOVER** – E	266
Καλάθι – **BOXCAP** – E	268

Πλάτος κουτιού KB (mm)
150–250

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251
Αξεσουάρ	285
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a355


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQJEMM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

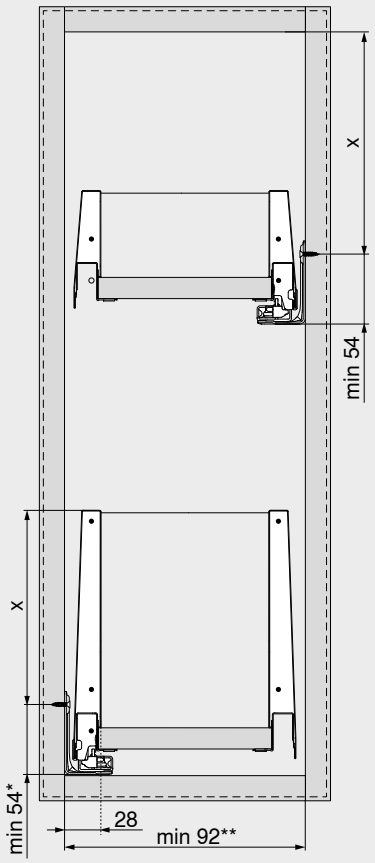

Ύψος εγκατάστασης	X (mm)
M	54
K	92
E	155
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	112 mm με **SERVO-DRIVE** 142 mm με **TIP-ON BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη

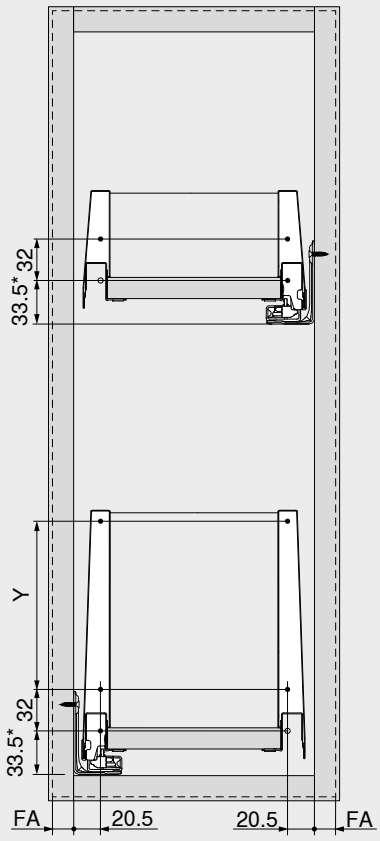

Ύψος εγκατάστασης	Πλευρά συρταριού ύψους	Πλευρικό πάνελ	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	–
E	M	Βέργα γκάλερι	128
E	M	**BOXCOVER**	128
E	M	**BOXCAP**	128
FA	Πάτημα μετόπης		
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού		

Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού



- Ξεχωριστοί σχεδιασμοί για εσωτερικά επίπλων
- Για κοπή στο σωστό μέγεθος
- Χρώμα: θαμπό
- Υλικό: γυαλί

Πληροφορίες παραγγελίας

7	Χαμηλό γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού καλαθιού)		
	Χρώμα	Διάφανο	
Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm) 15/16	18/19	
600	ZE4L464G	ZE4L458G	
1200	ZE4L1064G	ZE4L1058G	

Αποτελείται από:
7 1 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό πλάτος κουτιού KB, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

7	Ψηλό γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (για μετόπη εσωτερικού καλαθιού)		
	Χρώμα	Διάφανο	
Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm) 15/16	18/19	
600	ZE4H464G	ZE4H458G	
1200	ZE4H1064G	ZE4H1058G	


Αποτελείται από:
7 1 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό πλάτος κουτιού KB, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος

9a	Γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού (πλευρά)[2]		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα Διάφανο		
450	ZE4M360G		
500	ZE4M410G		
550	ZE4M460G		
600	ZE4M510G		

Αποτελείται από:
9a 2 x Γυάλινα στοιχεία σχεδιασμού
[1] Για διαφορετικό ονομαστικό μήκος NL, κόψτε ανάλογα το επόμενο μακρύτερο στοιχείο σχεδιασμού στο σωστό μέγεθος
[2] Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής σύνδεση μεταξύ της μετόπης και του **BOXCOVER**, τα πλαϊνά μέρη του γυαλιού πρέπει να καθαριστούν πριν από τη συναρμολόγηση – **η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για ύψος μετόπης FH > 455 mm!**

Σχεδιασμός

Κοπή – στοιχείο σχεδιασμού



Στοιχείο σχεδιασμού	X (mm)	Y (mm)
Χαμηλό	LW – 104	75
Ψηλό	LW – 104	142.5
Πλευρά	NL – 90	95


LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

Οι δεδομένες διαστάσεις σε συνδυασμό με το **MERIVOBOX** δεν απαιτούν «τεστ σύγκρουσης για κάθετα τοποθετημένα γυάλινα μέρη» κατά DIN EN 14749 norm June 2016. Δεν απαιτείται γυαλί ασφαλείας για συμμόρφωση με την οδηγία. Η επάνω άκρη είναι μια λιαμένη ισιωμένη άκρη με μια φαλτσογωνία 1 mm ±0.5 mm.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	251	Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	
Αξεσουάρ	285		
Οι υπηρεσίες της Blum	602	Σύντομο URL	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	www.blum.com/a355	

Μεταλλική πλάτη

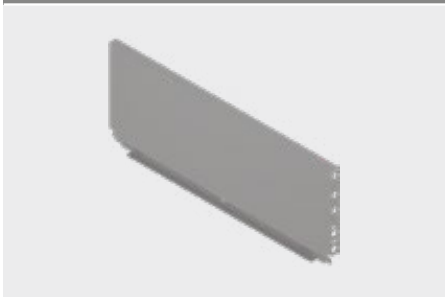

- Για **MERIVOBOX**
- Χρώμα: λευκό ματ | γκρι indium ματ | orion γκρι ματ
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Ύψος πλάτης	Κωδικός
N[1]	☎ ZB4NxxxS.6
M	☎ ZB4MxxxS.6
K	☎ ZB4KxxxS.6
E	☎ ZB4ExxxS.6

[1] Μη συμβατό με **SERVO-DRIVE**

Σχεδιασμός

Υπολογισμός πλάτους

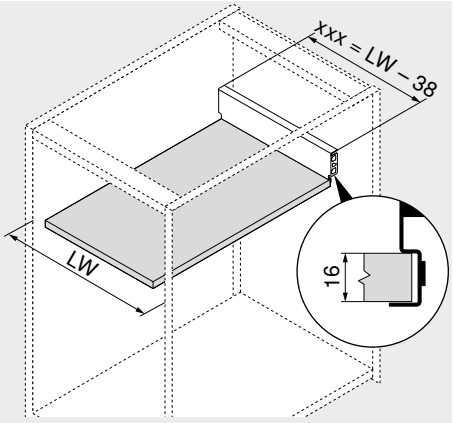


xxx = LW – 38

Παράδειγμα
Πίσω τοίχος ύψος M
LW = 567 mm
529 mm = 567 – 38 mm
Παραγγελία
ZB4M529S.6

xxx	Πλάτος πλάτης
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Βάση
NL – 22 mm

NL	Ονομαστικό μήκος
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης




- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους
- Συστηνόμενα
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 1 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO	RAL 7037 γκρι σκούρο	**Z96.10E1**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί



Απόσταση διάτρησης – μετόπη



X = 20.5 mm + FA

FA	Πάτημα μετόπης
*	Ελάχ. 105 mm

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες



- Για να σταθεροποιήσετε φαρδιές μετόπες και βάσεις συρταριών
- Ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ των πλαϊνών του συρταριού και της μετόπης
- Συστηνόμενα
  Πλάτος κουτιού KB > 600 mm: 1 τεμ.
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 2 τεμ.
  Ύψος μετόπης FH > 380 mm: 1 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO T	RAL 7037 γκρι σκούρο	**Z96.00T1**

Οδηγίες σελίδας


Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – **EXPANDO T**	597

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Απόσταση διάτρησης – μετόπη



X = 14 mm + FA

FA	Πάτημα μετόπης
*	Ελάχ. 80 mm
**	Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/–0.1 mm

Πλευρική σταθεροποίηση

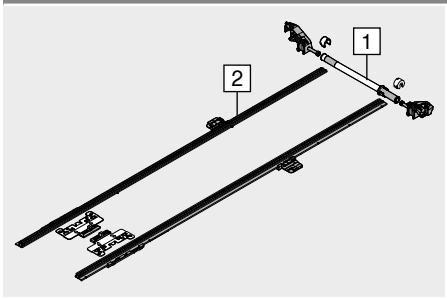

- Επιπλέον σταθεροποίηση για πολύ φαρδιά καλάθια
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 900–1400 mm
- Βέργα αλουμινίου κατάλληλη για και KB 1400 mm, για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Δεν χρειάζεται επιπλέον χώρος στον πάτο
- Κατάλληλο για χρήση με **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION**

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
270–400	**ZS4.400MU**
450–650	**ZS4.650MU**

Κοπή

1	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 231 mm
2	Ονομαστικό μήκος NL + 10 mm


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

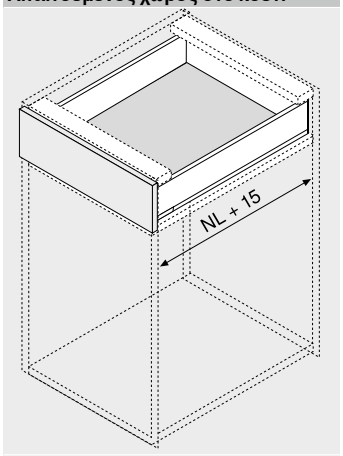

NL	Ονομαστικό μήκος

Προσαρμόσιμη στερέωση βέργας

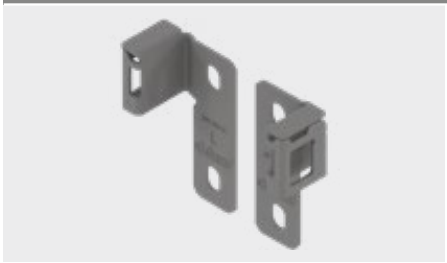


- Για τη σύνδεση της οριζόντιας ράγας βέργας στην πλάτη μοριοσανίδας
- Για καλάθια μεγαλύτερα από ύψος E (> 184 mm)
- Χρώμα: λευκό ματ | γκρι indium ματ | orion γκρι ματ
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Κωδικός
Αριστερά | δεξιά	ZRR.4000

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

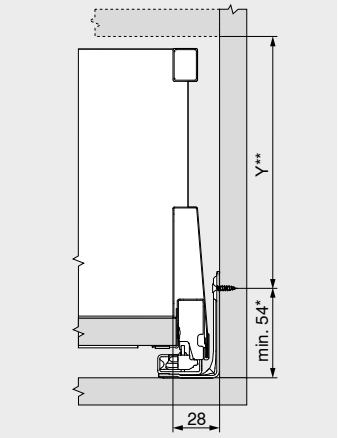

Y = X – 29 mm

X	Ύψος πλάτης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

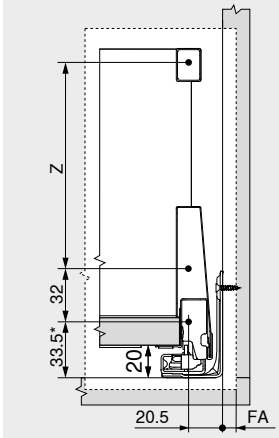

Z = X – 55.5 mm

X	Ύψος πλάτης
FA	Πάτημα μετόπης
*	+1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

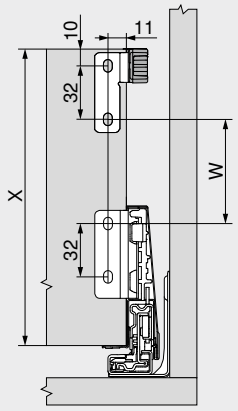

W = X – 115 mm

X	Ύψος πλάτης

Βίδα στερέωσης – βίδα επίπεδης κεφαλής – Ø 3.5 mm

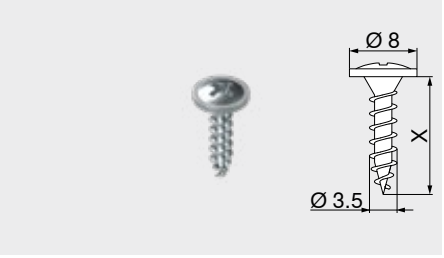


- Για τη σύνδεση των στηριγμάτων πλάτης μοριοσανίδας με την πλάτη μοριοσανίδας και του πλαϊνού του συρταριού με τη βάση του συρταριού
- Για βέλτιστη συναρμολόγηση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες επίπεδης κεφαλής για την πλάτη μοριοσανίδας και το πλαϊνό συρταριού
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	61R.1500

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm

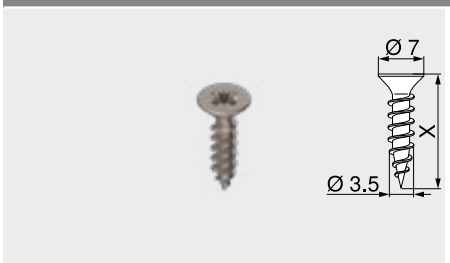

- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm



- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Κεντρικό τρυπάνι




- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3

Κολλητός αποστάτης πόρτας

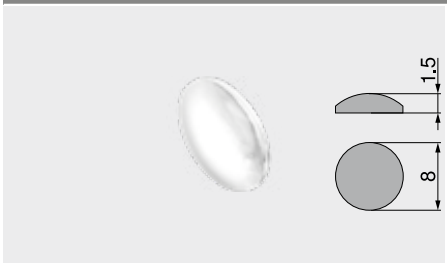


- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

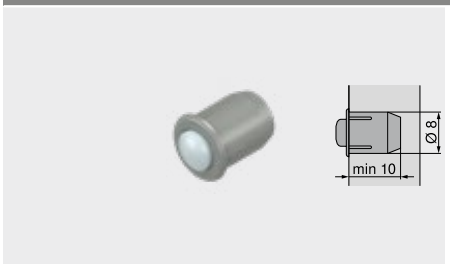

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Κατσαβίδι TORX®




- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας


Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Οδηγοί συρταριού – 450 – 40 kg

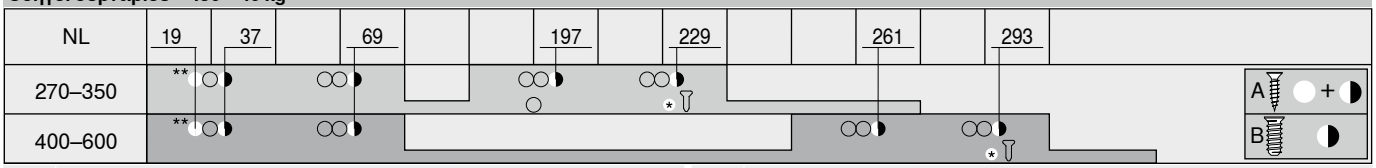

NL	Ονομαστικό μήκος	*	Για μεγαλύτερη πλευρική σταθερότητα Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm	**	Για μεγαλύτερη κατακόρυφη σταθερότητα Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Οδηγοί συρταριού – 453 – 70 kg

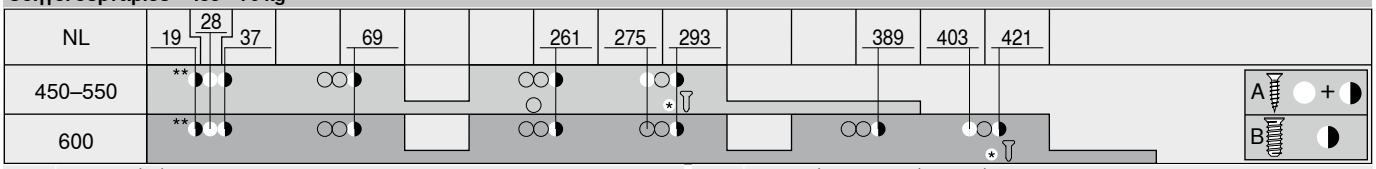

NL	Ονομαστικό μήκος	*	Για μεγαλύτερη πλευρική σταθερότητα Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm	**	Για μεγαλύτερη κατακόρυφη σταθερότητα Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Η μινιμαλιστική – Ορθογώνια με αδρό σχεδιασμό σε ολόκληρη τη σειρά



TANDEMBOX antaro σημαίνει αδρός, ορθογωνικός σχεδιασμός με ορθογώνια βέργα. Όλα τα εξαρτήματα έχουν συνδυαστεί χρωματικά, επιτείνοντας τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

Έχετε επίσης την επιλογή να συνδυάσετε τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης ανοίγματος όπως εσείς επιθυμείτε. Το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION**, ή το **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**.





Η τετράγωνη βέργα αναδεικνύει τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του προϊόντος. Όλα τα πλαστικά συστατικά μέρη συνδυάζονται με το αντίστοιχο χρώμα του πλαϊνού του συρταριού, δημιουργώντας μια αρμονικά απλή γενική εμφάνιση.



Το **TANDEMBOX** έχει αποδείξει εδώ και καιρό την αξία του, και προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για τον σχεδιασμό εδώ και πολλά χρόνια. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις διασφαλίζουν ακόμα πιο ομαλό άνοιγμα, αισθητά μεγαλύτερη σταθερότητα και βελτιωμένη εξαιρετικά ομαλή κίνηση.



Για απλή επιλογή προϊόντων και παραγγελία της διαθέσιμης γκάμας, χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή προϊόντων.

Σύντομο URL
www.blum.com/configurator


Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338

SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 292

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Μεταλλική πλάτη 328
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης 328
Πλευρική σταθεροποίηση – εγκατεστημένη στην κορυφή 329
Προσαρμόσιμη στερέωση βέργας 330
Σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας ύψους B 331
Βίδες 332

Κεντρικό τρυπάνι 332
Αποστάτης πόρτας 332
Κατσαβίδι 333

Θέσεις στερέωσης οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγοί συρταριού – 578 – 30 kg 334
Οδηγοί συρταριού – 576 – 65 kg 334

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a350

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Απλό ντουλάπι					
Συρτάρι					
	Συρτάρι – N	30	82.5	DQC21A	294
	Συρτάρι – M	30 65	98.5	DQC2QM	296
	Συρτάρι – K	30 65	130.5	DQC3FY	300
Καλάθι					
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – C	30 65	192	DQC5JY	304
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D	30 65	224	DQC69A	308
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K	30 65	224	DQC6YM	312
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – C – κορνίζες αλουμινίου	30 65	192	DQC7NY	316
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – κορνίζες αλουμινίου	30 65	224	DQC8DA	318
Γωνιακό ντουλάπι					
	**SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**	65		☎	

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι					
	Εσωτερικό συρτάρι – M	30 65	106	DQC45A	298
	Εσωτερικό συρτάρι – K	30 65	136.5	DQC4UM	302
Εσωτερικό καλάθι					
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C	30 65	192	DQCAHA	306
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D	30 65	224	DQCB6M	310
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K	30 65	224	DQCBVY	314

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Συρτάρι νεροχύτη					
Καλάθι					
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – C	30 65	192	DQC92M	320
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D	30 65	224	DQC9RY	322
Τροφοθήκη					
	**SPACE TOWER** Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm	30 65		DQGRMM	324
Στενά ντουλάπια					
	**SPACE TWIN** Πλάτος ντουλαπιού KB 165–250 mm	20		DQGV5A	326

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα			
		SW	**R9006**		
2	Σετ πλαϊνών συρταριού	SW	R9006		
2	Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά [1]	SW	R9006		
3	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά	SW	R9006		
3	Σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας νεροχύτη αριστερά/δεξιά [1]	SW	R9006		
4	Σετ στερέωσης μετόπης	SW	WGR		
5	Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα	SW	R9006		
6a	Χειρολαβή	SW	WGR		
6b	Χειρολαβή και κλειδαριά	SW	WGR		
7	Βέργα γκάλερι	SW	R9006		
8	Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά	SW	R9006		
11	Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά [1]	SW	R9006		
12	Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά [1]	SW	R9006		

[1] Συρτάρι νεροχύτη

Χρώμα	
SW	Λευκό
R9006	RAL 9006 γκρι

Χρώμα	
WGR	Λευκό γκρί


Συρτάρι – N

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC21A**



- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

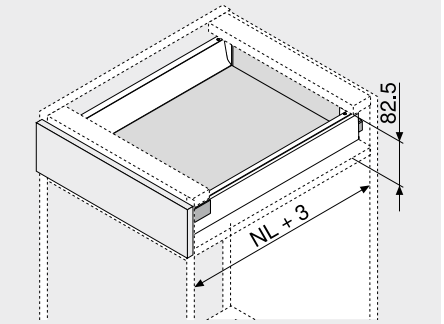

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 

Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
400	578.4001M
450	578.4501M
500	578.5001M
550	578.5501M

2 

Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	68.5
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
400	378N4002SA
450	378N4502SA
500	378N5002SA
550	378N5502SA

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 

Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30N000S.04

4 

Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

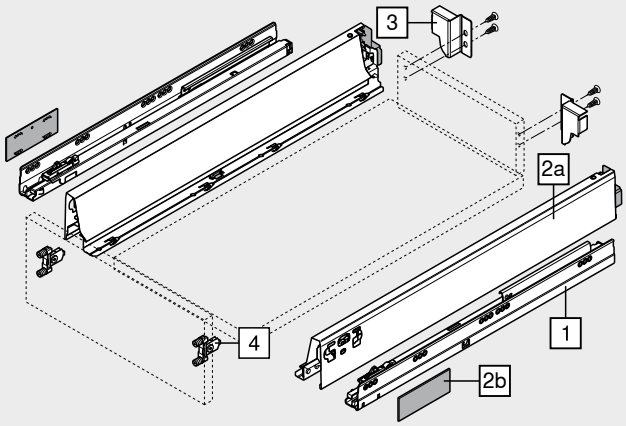


Συρτάρι – N


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC21A**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό




Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
CABLOXX	594				
Αξεσουάρ	328				
Θέσεις στερέωσης οδηγών	334				

3


Συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC2QM**



- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

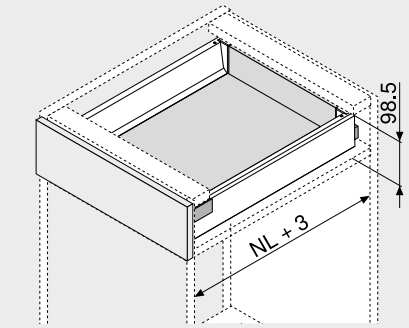

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 

Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	83.6	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 

Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30M000S.04

4 

Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

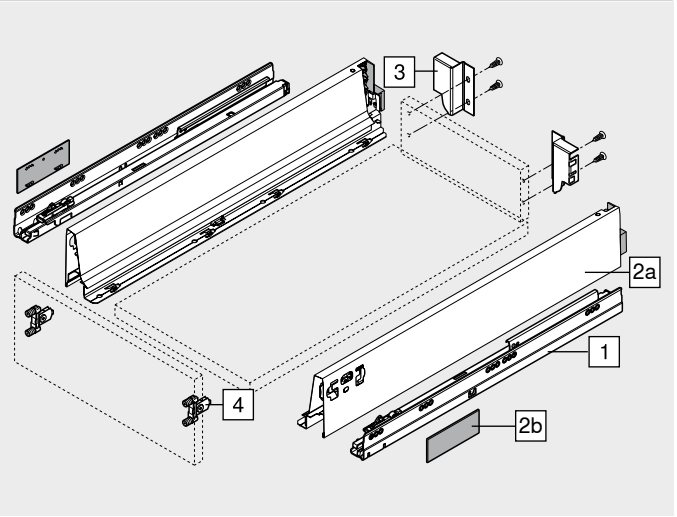


Συρτάρι – M


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQC2QM

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό




Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394				
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				

Σύντομο URL
www.blum.com/a350


Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC45A**



- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση
- Εσωτερικά συρτάρια είτε με χειρολαβή είτε με χειρολαβή και άγκιστρο

Απαιτούμενος χώρος

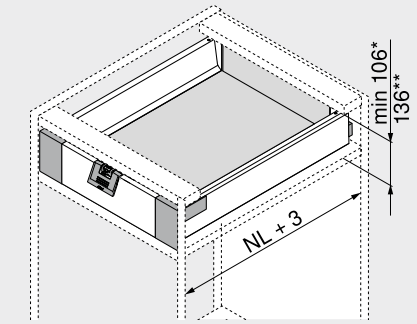

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Ελάχ. απαιτήσεις χώρου για εσωτερικά συρτάρια με ή χωρίς χειρολαβές
**	Εσωτερικά συρτάρια με εύκολη πρόσβαση από επάνω

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a	1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30M000S.04

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.71M0

Αποτελείται από:

4a	1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4e	1 x Κομμάτι κλειδώματος – Z31A0008
4f	4 x Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 132 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

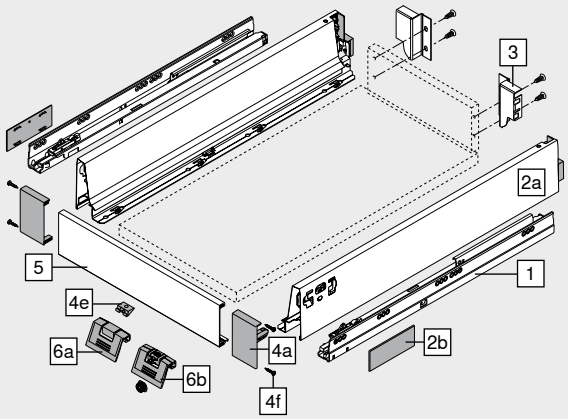

Αξεσουάρ

6a Χειρολαβή



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.80M5

Εναλλακτικά του 6a

6b Χειρολαβή και κλειδαριά[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.80M7

[1] Μη συμβατό με **TIP-ON BLUMOTION**


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
R9006	RAL 9006 γκρι		

Εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQC45A


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




*	Ελάχ. απαιτήσεις χώρου για εσωτερικά συρτάρια με ή χωρίς χειρολαβές Χωρίς χειρολαβή, ανοίγει μόνο από κάτω
**	Εσωτερικά συρτάρια με εύκολη πρόσβαση από επάνω

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Απόσταση διάτρησης – μετόπη – αυτόματη κλειδαριά




Εσωτερικό συρτάρι

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος



LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC3FY**



- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

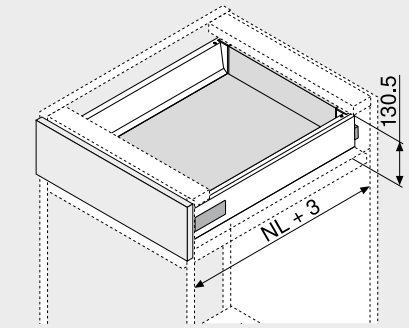

NL Ονομαστικό μήκος


Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	115.6	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Ξυλόκαρφο τοποθέτησης

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30K000S

4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

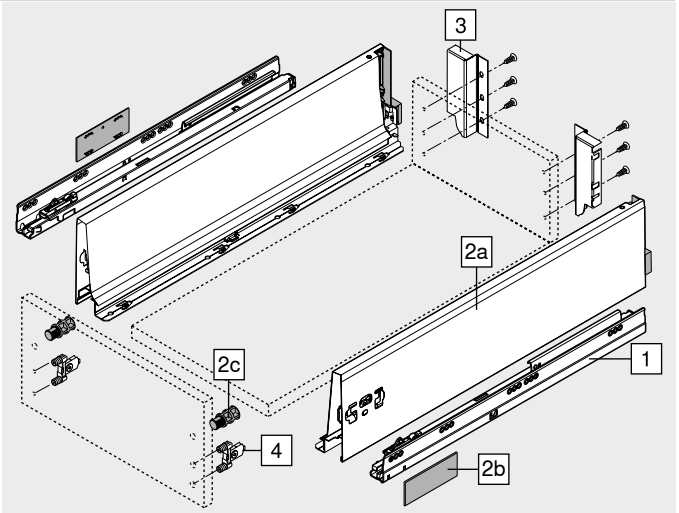


Συρτάρι – K


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC3FY**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

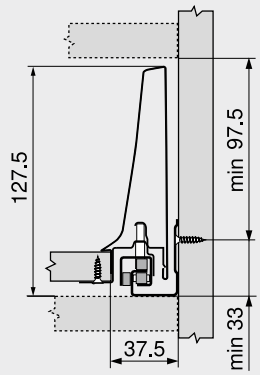


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

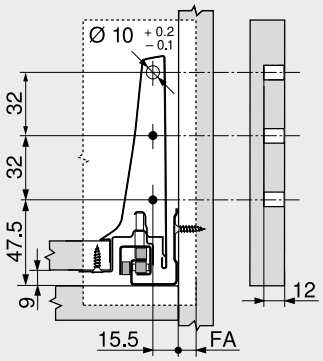


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό




Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC4UM**



- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση
- Εσωτερικά συρτάρια είτε με χειρολαβή είτε με χειρολαβή και άγκιστρο

Απαιτούμενος χώρος

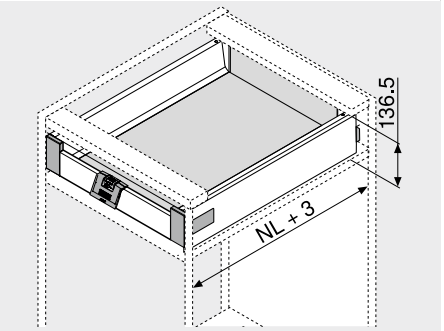

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας


1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 115.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Ξυλόκαρφο τοποθέτησης
		Δεν απαιτείται για το εσωτερικό συρτάρι

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30K000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.71K0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος – Z31A0008
4f	4 x	Βίδες


5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Κοπή **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 132 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

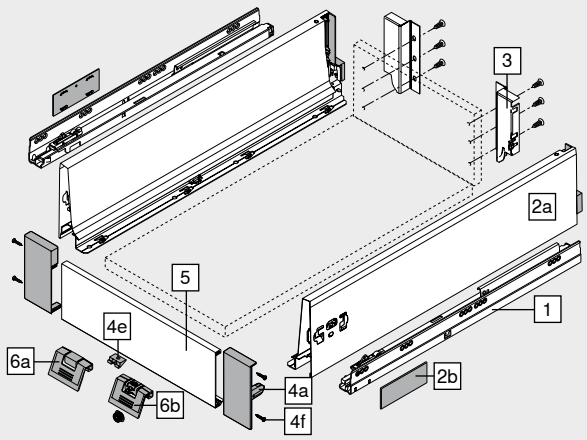

Αξεσουάρ

6a Χειρολαβή



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.80M5

Εναλλακτικά του 6a

6b Χειρολαβή και κλειδαριά[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.80M7

[1] Μη συμβατό με **TIP-ON BLUMOTION**

Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
R9006	RAL 9006 γκρι		


Εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQC4UM

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

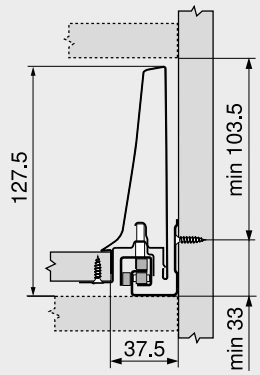

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη





Απόσταση διάτρησης – μετόπη – αυτόματη κλειδαριά



Εσωτερικό συρτάρι

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394				
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				

Σύντομο URL

www.blum.com/a350


Καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC5JY**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

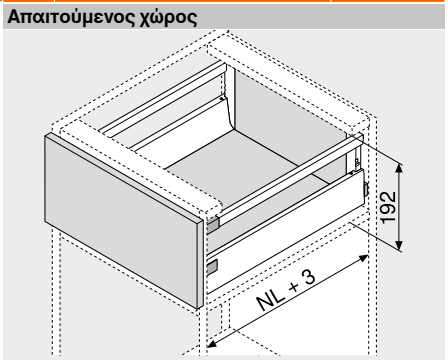

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30C000S

4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

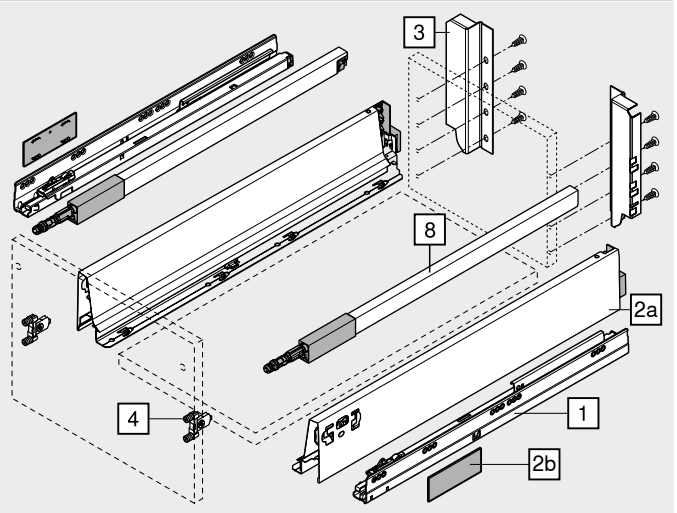

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά



Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

Καλάθι – βέργα γκάλερι – C


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC5JY**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

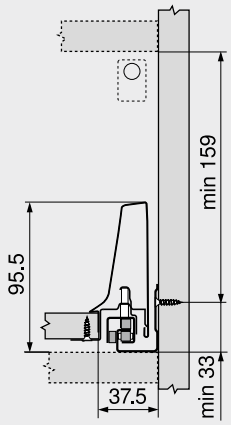


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

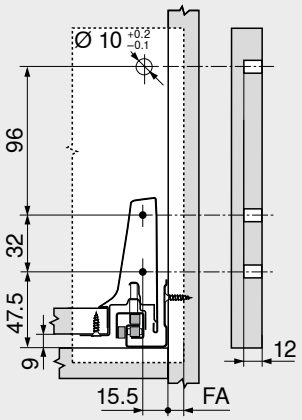


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

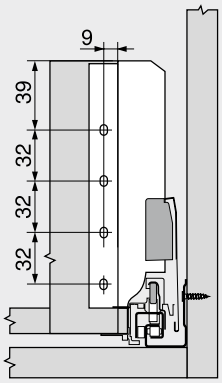


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
167 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 24 mm
Μεταλλική πλάτη
NL – 22 mm



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQCAHA



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Ή με **TIP-ON BLUMOTION**

Απαιτούμενος χώρος

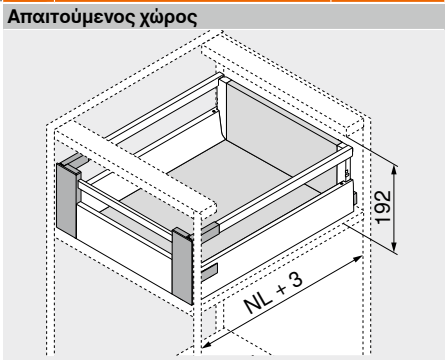

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30C000S

4 Σετ στερέωσης μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.76C0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος – Z31A0008
4f	4 x	Βίδες
4g	2 x	Κεφαλή βέργας – ZRG.000R5F

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Κοπή: 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 132 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος


7 Βέργα γκάλερι



Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Κοπή: 7 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 122 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

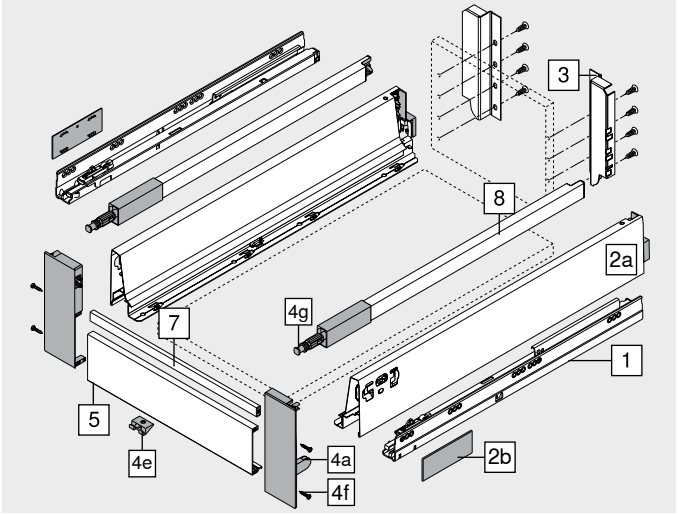

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά



Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
R9006	RAL 9006 γκρι		

Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCAHA

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

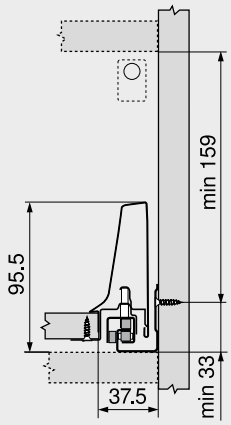


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

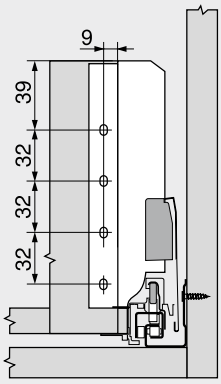

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – D

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC69A**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

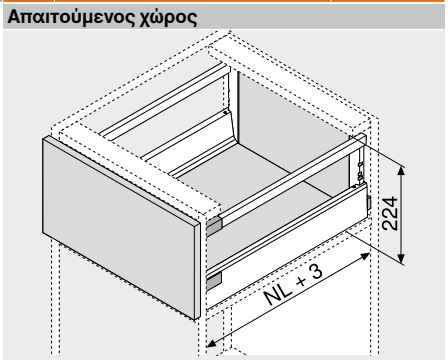

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	83.6	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30D000SL

4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

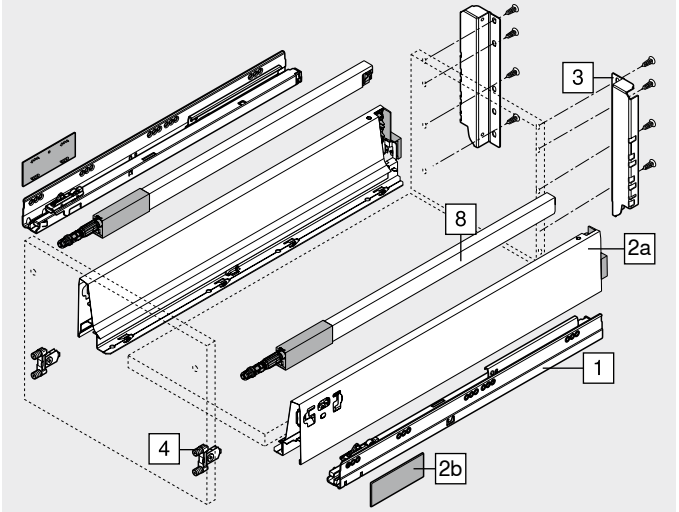

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά



Υλικό	Ατσάλινο	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

Καλάθι – βέργα γκάλερι – D


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQC69A

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

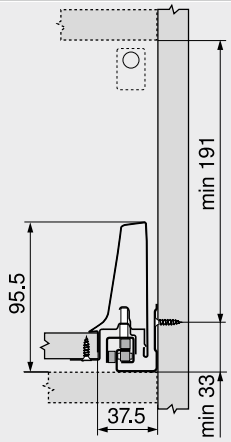


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

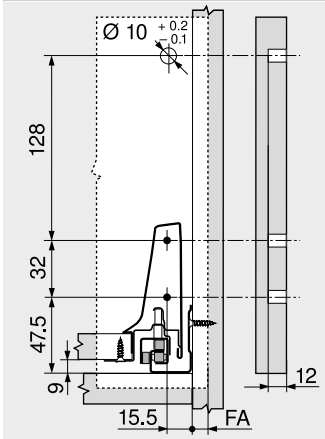


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό

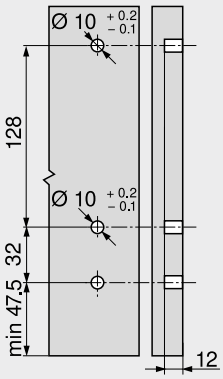


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

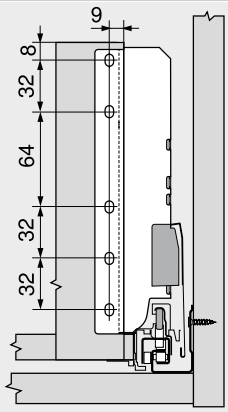

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				

3


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCB6M**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Ή με **TIP-ON BLUMOTION**

Απαιτούμενος χώρος

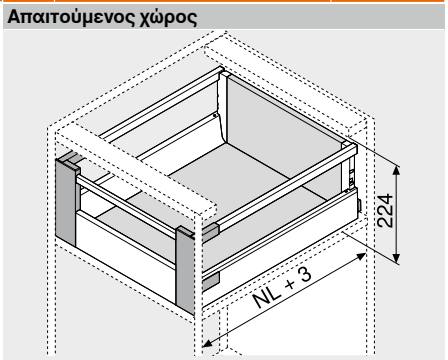

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:
- **2a** 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
- **2b** 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30D000SL

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.76D0

Αποτελείται από:
- **4a** 1 x Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
- **4e** 1 x Κομμάτι κλειδώματος – Z31A0008
- **4f** 4 x Βίδες
- **4g** 2 x Κεφαλή βέργας – ZRG.000R5F

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Κοπή: **5** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 132 mm


[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

7 Βέργα γκάλερι

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Κοπή: **7** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 122 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

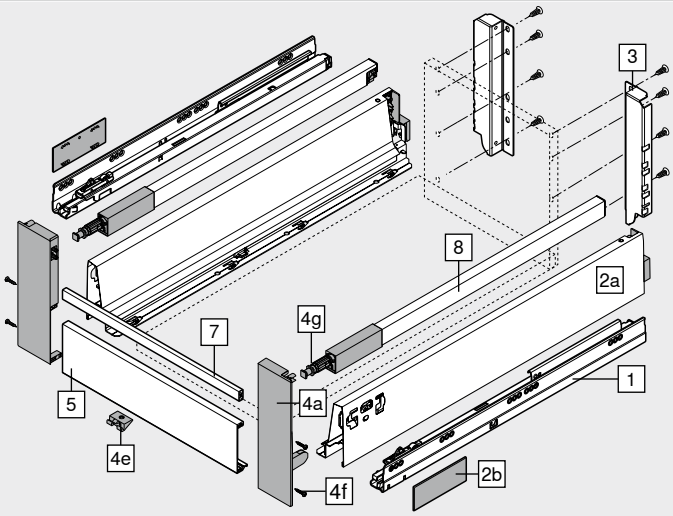

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
R9006	RAL 9006 γκρι		

Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCB6M

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

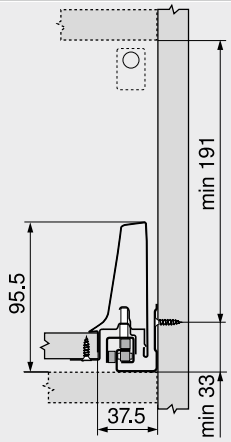


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

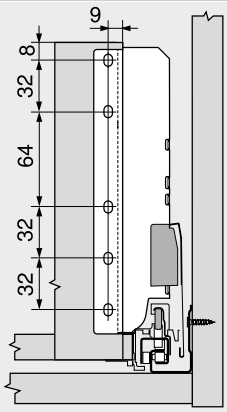

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC6YM**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

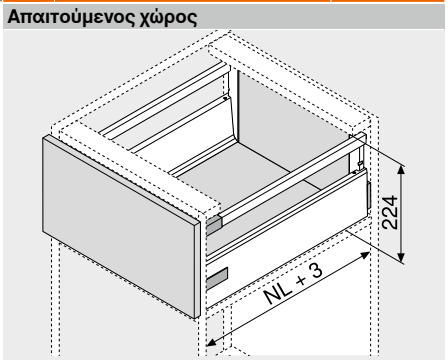

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας


1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 115.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Ξυλόκαρφο τοποθέτησης

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30D000SL

4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

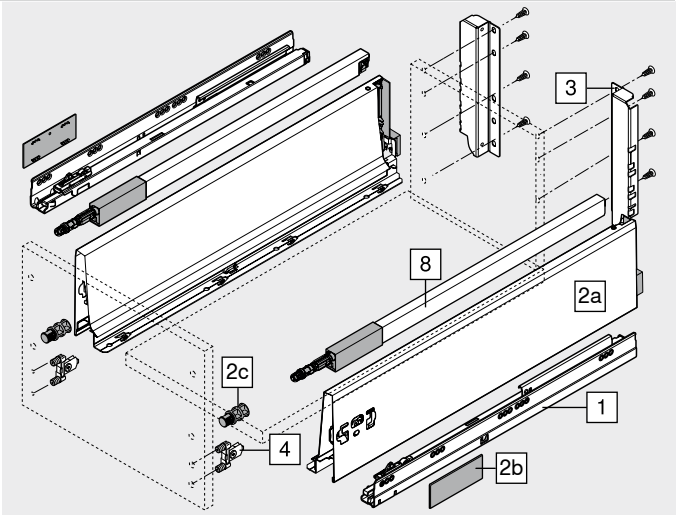

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά



Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC6YM**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

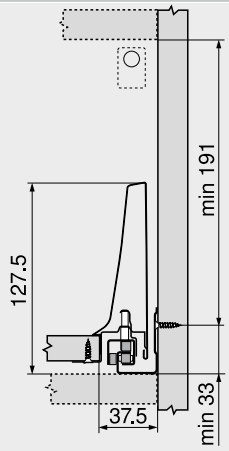


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

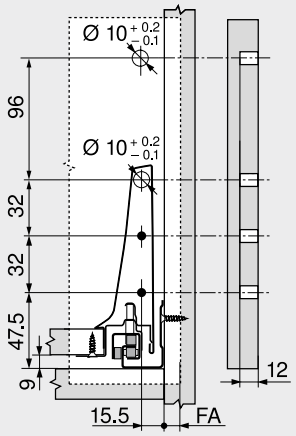


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό

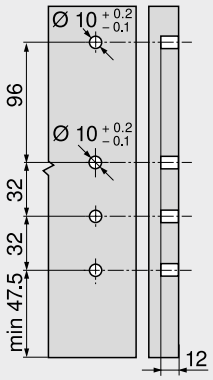


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

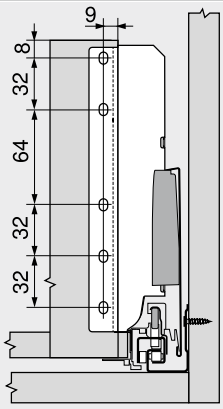

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCBVY**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Ή με **TIP-ON BLUMOTION**

Απαιτούμενος χώρος

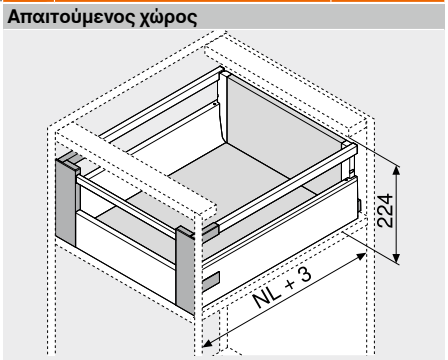

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm) 115.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Αποτελείται από:

2a	1 x	Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b	2 x	Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά
2c	2 x	Ξυλόκαρφο τοποθέτησης
		Δεν απαιτείται για το εσωτερικό καλάθι

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30D000SL

4 Σετ στερέωσης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZIF.76D0

Αποτελείται από:

4a	1 x	Στερέωση μετόπης αριστερά/δεξιά
4e	1 x	Κομμάτι κλειδώματος – Z31A0008
4f	4 x	Βίδες
4g	2 x	Κεφαλή βέργας – ZRG.000R5F

5 Κομμάτι μετόπης χωρίς αυλάκωμα

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Κοπή 5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 132 mm


[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

7 Βέργα γκάλερι

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Κοπή 7 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 122 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

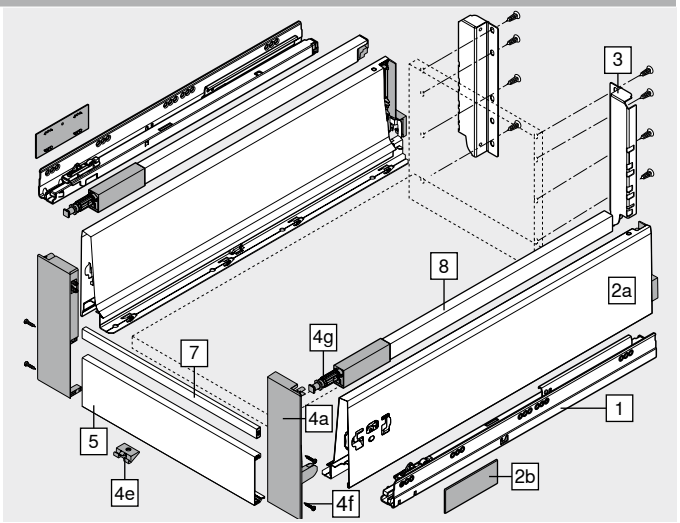

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Υλικό Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρι
R9006	RAL 9006 γκρι		

Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQCBVY

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

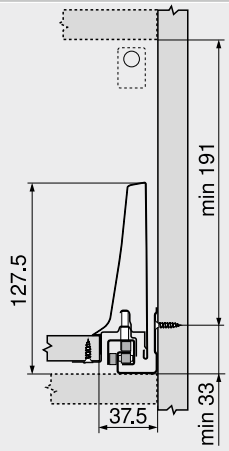


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

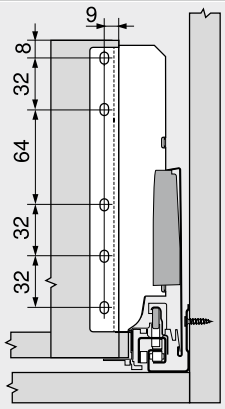

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – C – κορνίζες αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC7NY**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

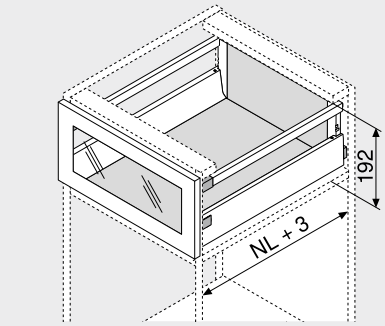

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο		Z30C000S

4 Στερέωση μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2

4a Προσαρμογέας για πλαίσια αλουμινίου[1]




Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
NA	Πλαστικό	2 x	ZRF.2210

[1] Χρησιμοποιήστε φρεζαρισμένη βίδα Ø 3.5 mm (Ø κεφάλι 7 mm)!

4g Κεφαλή βέργας



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
NA	Πλαστικό	2 x	ZRG.000R5F

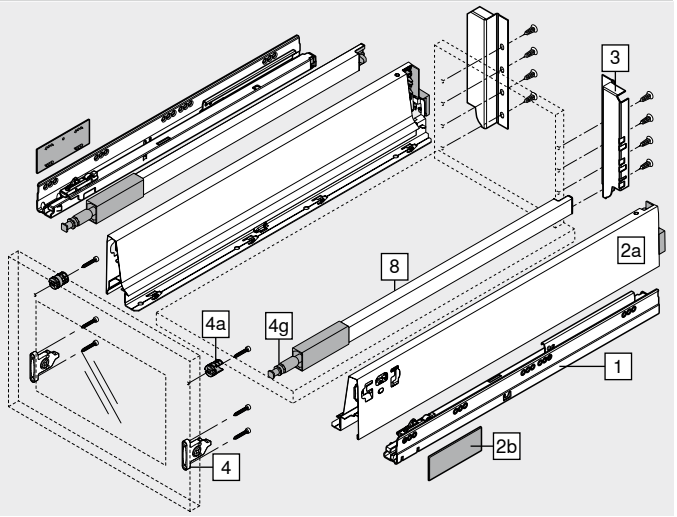

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά



Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	NA	Φυσικό
R9006	RAL 9006 γκρι		

Καλάθι – βέργα γκάλερι – C – κορνίζες αλουμινίου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQC7NY

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

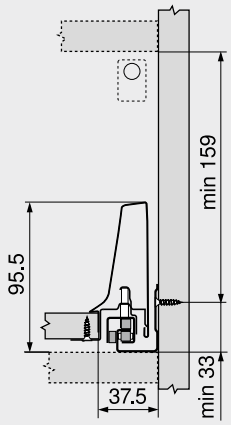


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

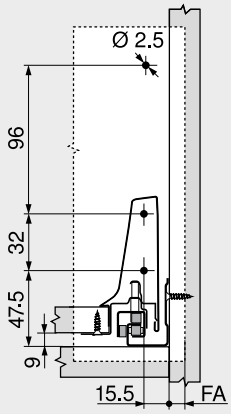



FA Πάτημα μετόπης

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

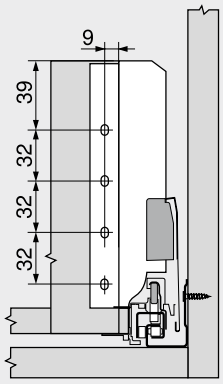

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – κορνίζες αλουμινίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC8DA**



- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

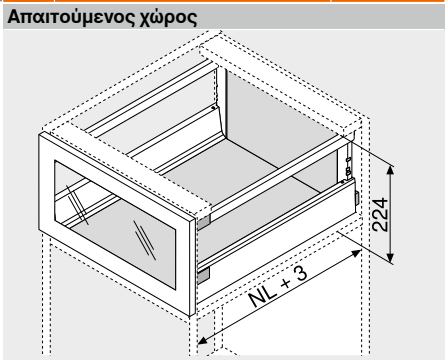

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	83.6	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά
2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο		Z30D000SL

4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Βιδωτό	2 x	ZSF.35A2


4a Προσαρμογέας για πλαίσια αλουμινίου[1]

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
NA	Πλαστικό	2 x	ZRF.2210

[1] Χρησιμοποιήστε φρεζαρισμένη βίδα Ø 3.5 mm (Ø κεφάλι 7 mm)!

4g Κεφαλή βέργας

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
NA	Πλαστικό	2 x	ZRG.000R5F

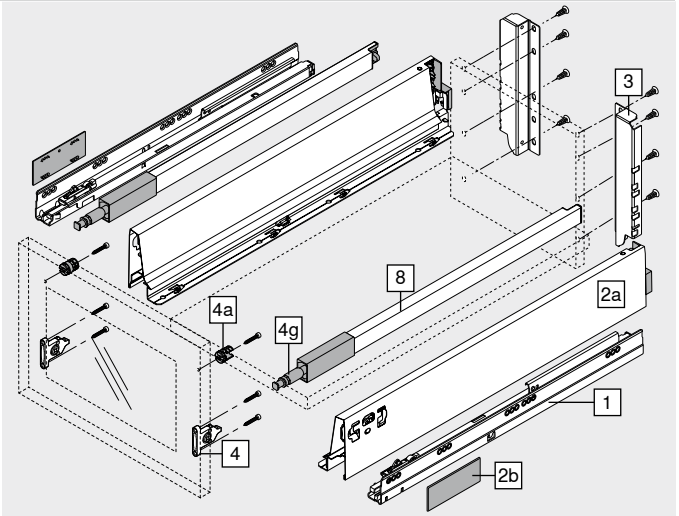

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Υλικό	Ατσάλινο		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	NA	Φυσικό
R9006	RAL 9006 γκρι		

Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – κορνίζες αλουμινίου


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC8DA**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

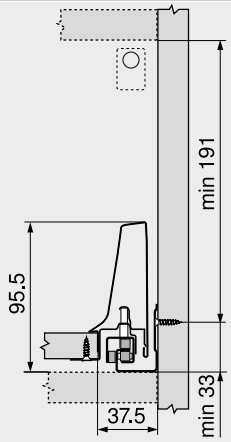


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

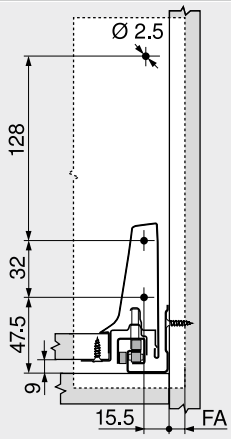



FA Πάτημα μετόπης

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

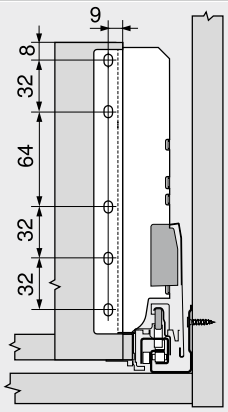

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα





LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – C

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC92M**



- Μπορεί να συνδυαστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

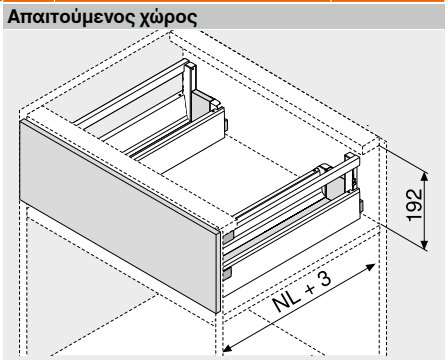

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά

2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας νεροχύτη αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30C000S.22


4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	4 x	ZSF.35A2

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

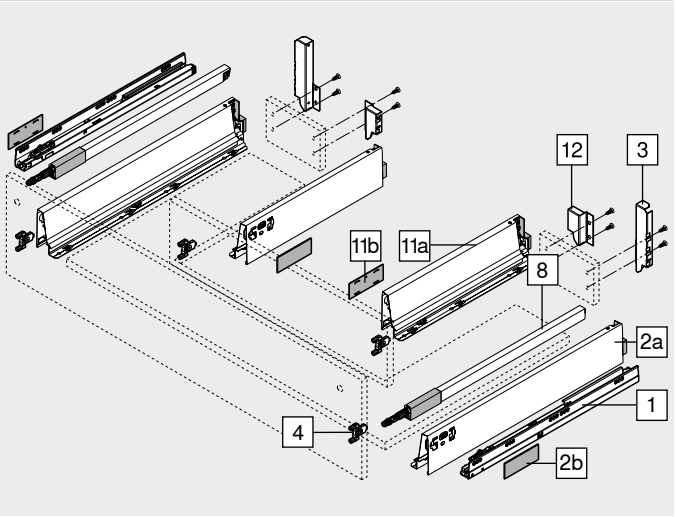

11 Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα SW | R9006
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Αποτελείται από:

11a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά

11b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

[1] Για αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προτείνουμε Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά (αριθ. 2) – ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά (αριθ. 11) = ελάχ. 150 mm

12 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30M000S.04


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

Καλάθι – βέργα γκάλερι – C


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC92M**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

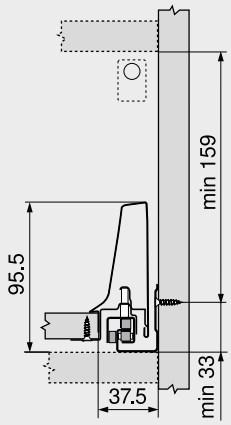


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

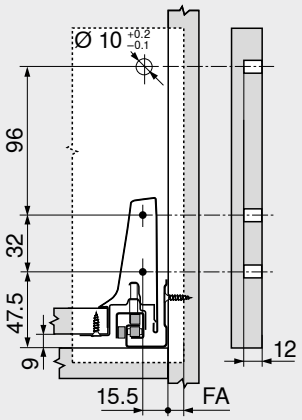


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

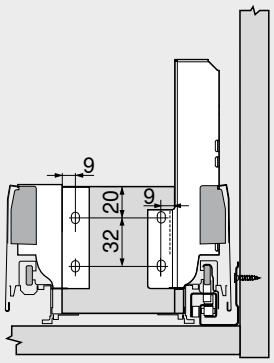


Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

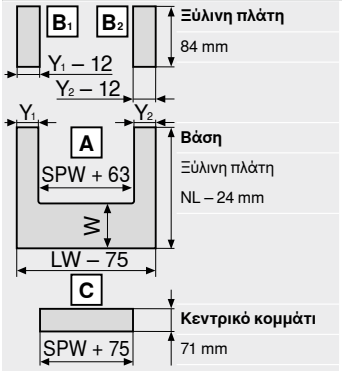

Ξύλινη πλάτη
84 mm

Βάση
Ξύλινη πλάτη
NL – 24 mm

Κεντρικό κομμάτι
71 mm




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SPW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού

W = NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά – NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά – 10 mm

	Y ελάχ. (mm)	Y μεγ. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB	Πλάτος κουτιού

Απόσταση διάτρησης – κεντρικό κομμάτι



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Καλάθι – βέργα γκάλερι – D

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQC9RY**



- Μπορεί να συνδυαστεί με στάνταρ εξαρτήματα
- Με απλό γκάλερι
- Κρυφός οδηγός πλήρους επέκτασης – για απαράμιλλη κίνηση – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, που μπορεί να συνδυαστεί με το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Είτε με **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος για έπιπλα χωρίς χειρολαβές, είτε ακόμη και για έπιπλα με χειρολαβές για να δώσει ένταση

Απαιτούμενος χώρος

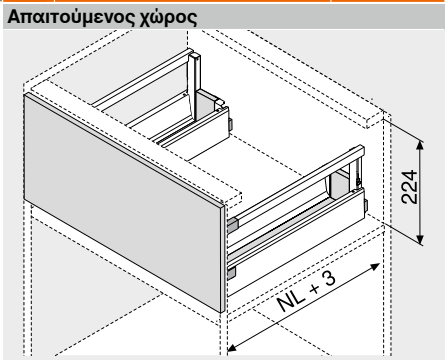

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά

Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Σετ πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Αποτελείται από:

2a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά

2b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 Σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας νεροχύτη αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30D000S.22


4 Στερέωση μετόπης

Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Βιδωτό	4 x	ZSF.35A2

8 Μακριά βέργα γκάλερι αριστερή/δεξιά

Υλικό: Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

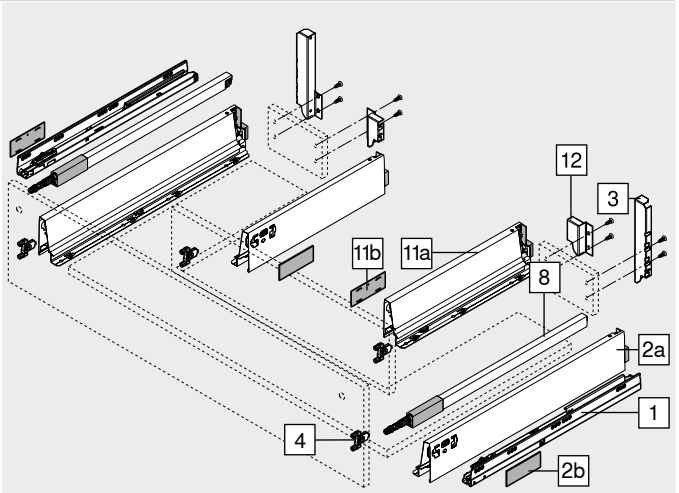

11 Σετ πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά

Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm): 83.6

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα SW | R9006
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Αποτελείται από:

11a 1 x Πλαϊνά συρταριού αριστερά/δεξιά

11b 2 x Καλύμματα, με λογότυπο Blum σε σφραγίδα, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

[1] Για αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προτείνουμε Ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά (αριθ. 2) – ονομαστικό μήκος NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά (αριθ. 11) = ελάχ. 150 mm

12 Σύνδεσμοι πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z30M000S.04


Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	R9006	RAL 9006 γκρι

Καλάθι – βέργα γκάλερι – D


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων: DQC9RY

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

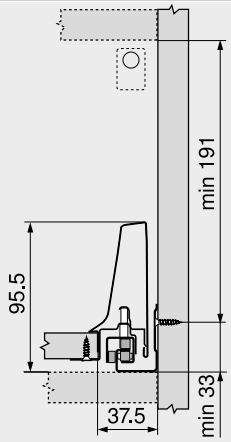


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

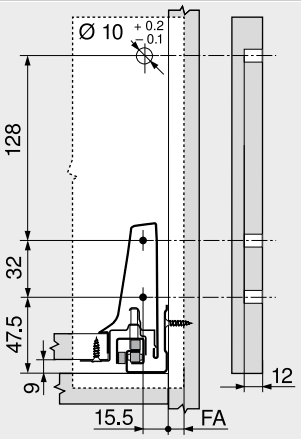


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – INSERTA | πρεσαριστό

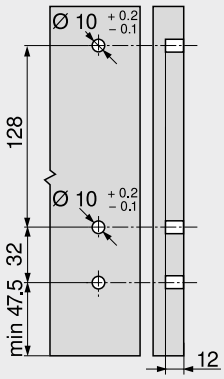


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

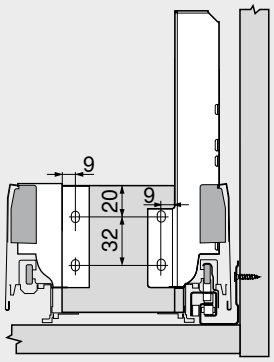

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

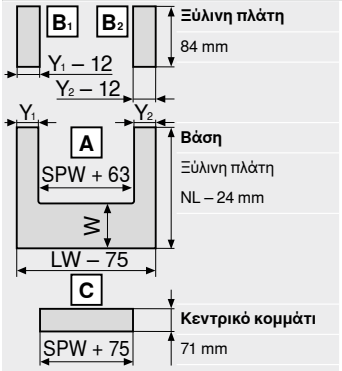




LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SPW	Εσωτερικό πλάτος κουτιού μεταξύ των πλαϊνών του εσωτερικού συρταριού

W = NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά – NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά – 10 mm

	LW	KB
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	
KB	Πλάτος κουτιού	

	Y ελάχ. (mm)	Y μεγ. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

Απόσταση διάτρησης – κεντρικό κομμάτι



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291	Αξεσουάρ	328	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
		Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				

SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGRMM**



- Η ευέλικτη τροφοθήκη με εσωτερικά καλάθια· με ράφια και εσωτερικά συρτάρια στο επάνω μέρος
- Εύκολη πρόσβαση από τρεις πλευρές
- Καλάθια που ανοίγουν ανεξάρτητα για πλήρη επισκόπηση και εύκολη αφαίρεση των αντικειμένων από επάνω
- Μικρές δυνάμεις λειτουργίας ακόμη και με πολύ βαριά καλάθια
- Η ψηλή πλάτη και τα πλαϊνά συρταριού διασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση
- **ORGA-LINE**, σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών για συρτάρια, βάζει τα πάντα σε τάξη και προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού



Πληροφορίες παραγγελίας


Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι – M	298
Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – C	306
Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D	310
ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – κάθετο διαχωριστικό	562
ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – βέργα γκάλερι	563
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84

Συστηνόμενα
Πλάτος κουτιού KB (mm)
275–1200

Σχεδιασμός

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

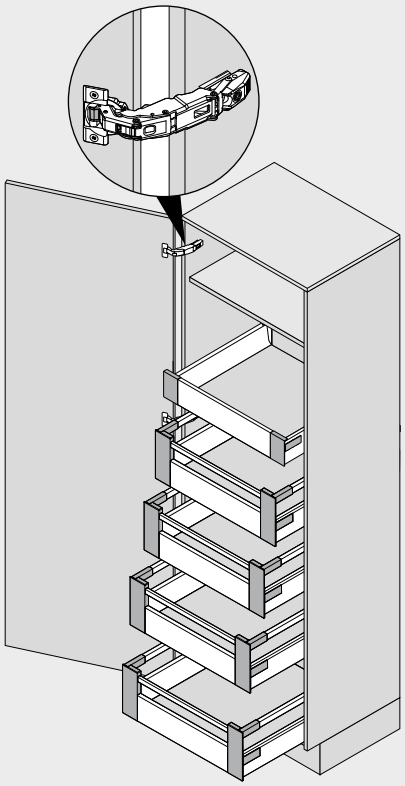

Οδηγίες σελίδας




Επισκόπηση	291	**BLUMOTION** για πόρτες	176	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Αξεσουάρ	328		
		Οι υπηρεσίες της Blum	602		
ORGA-LINE για **TANDEMBOX**	554	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84			**www.blum.com/a350**	

SPACE TOWER

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGRMM

Σχεδιασμός

Συστηνόμενα

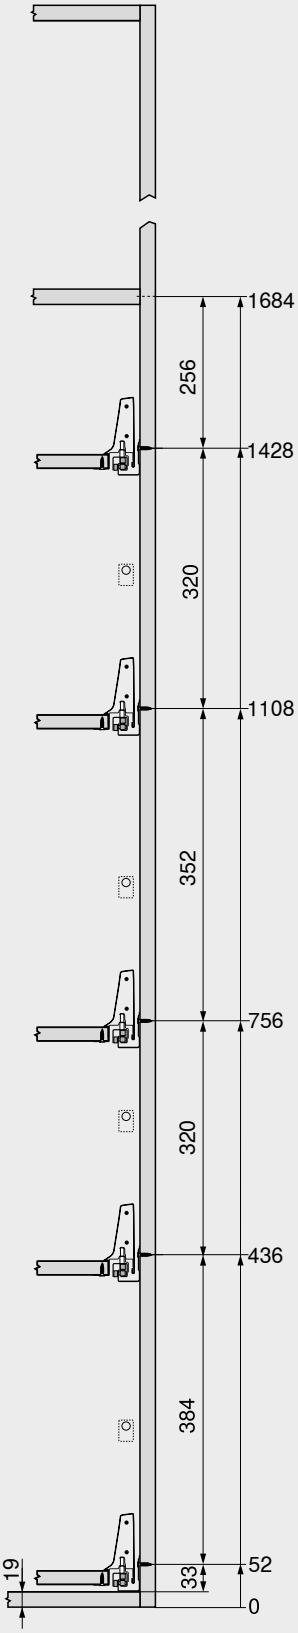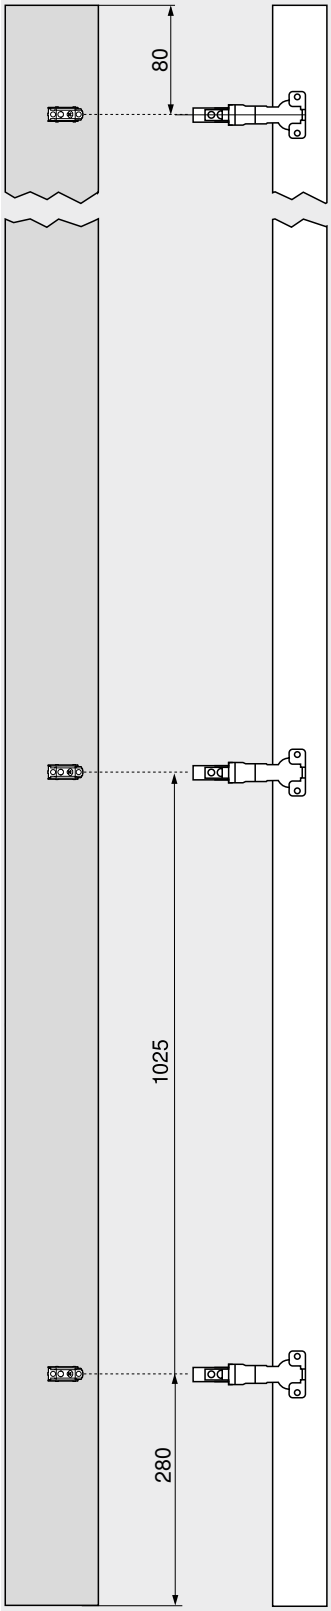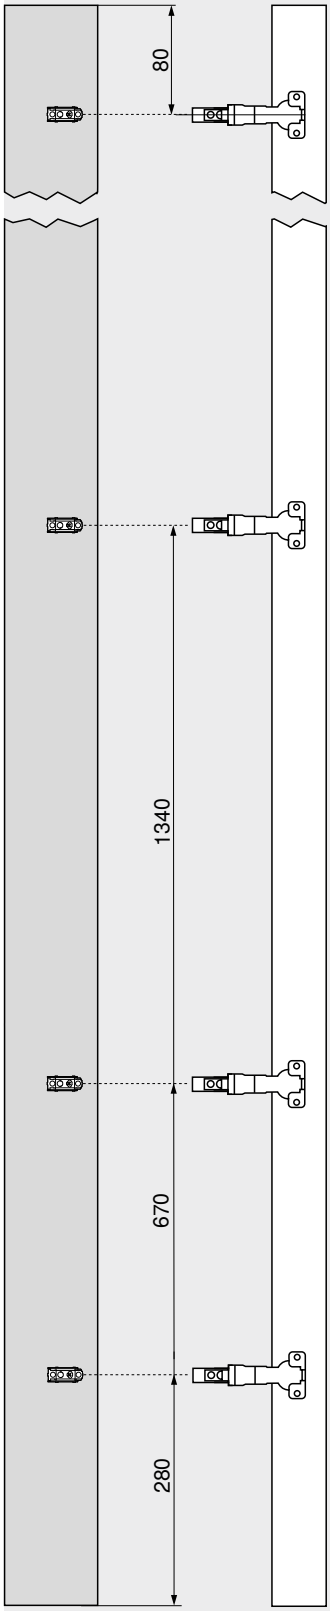Τοποθέτηση στο ντουλάπι	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	
			Σε ψηλά ντουλάπια, είναι πρακτικό να έχουν ένα ράφι το οποίο είναι απολύτως ορατό από τη μετόπη ως το ψηλότερο σημείο. Το εσωτερικό συρτάρι καθιστά δυνατή την πρόσβαση από το πλάι. Αν το εσωτερικό συρτάρι έχει ψηλότερη πλάτη, τα αντικείμενα που αποθηκεύετε δεν μπορούν να πέσουν πίσω. Η επιλογή της τοποθέτησης των καλαθιών σε διαφορετικό ύψος εντός του ντουλαπιού διασφαλίζει ότι κανένα αντικείμενο δεν θα είναι τόσο ψηλό ώστε να μην μπορεί να αποθηκευτεί. Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155° χωρίς προεξοχή μετόπης καθιστά δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του ντουλαπιού. Αν ο μεντεσές τοποθετηθεί πάνω από το καλάθι, μπορεί να εγκατασταθεί το χαμηλότερο καλάθι στον πάτο. Μετατρέποντας ακόμη και το τελευταίο εκατοστό σε εκμεταλλεύσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οδηγίες σελίδας

Αριθμός μεντεσέδων 718


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGV5A**



- Σταθερή λύση χάρη στα κουτιά διαγώνιας αντιστάθμισης
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Μεγάλη φέρουσα ικανότητα 20 kg ανά ντουλάπι βάσης
- Πλάτος ντουλαπιού KB 165–250 mm

Απαιτούμενος χώρος

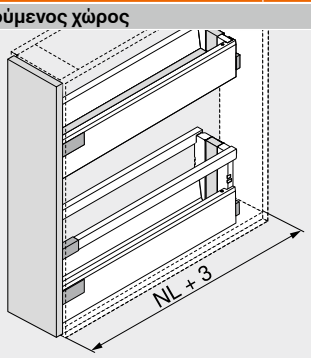

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
Συρτάρι – M	296
Συρτάρι – K	300
Καλάθι – βέργα γκάλερι – C	304
Καλάθι – βέργα γκάλερι – D	308
Καλάθι – βέργα γκάλερι – D – πλευρές συρταριού K	312

Πλάτος κουτιού KB (mm)
165–250

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
Αξεσουάρ	328
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a350

SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGV5A

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

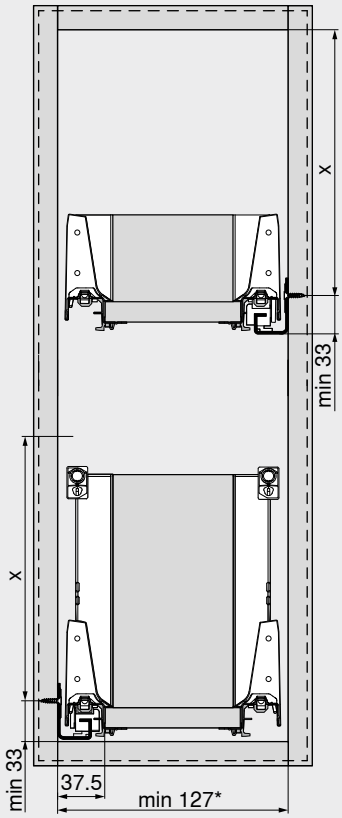

Ύψος εγκατάστασης	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm με **SERVO-DRIVE**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη

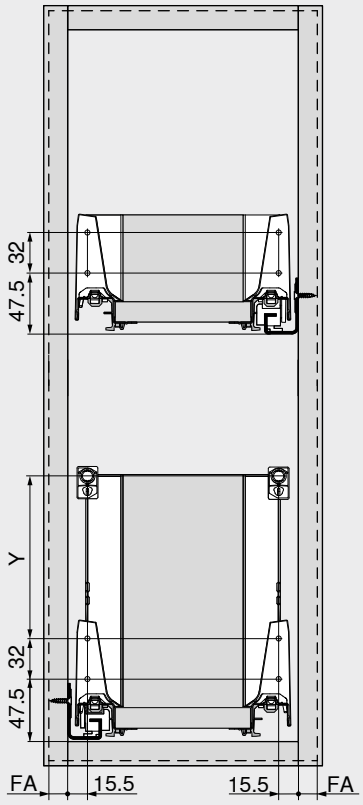


Ύψος εγκατάστασης	Πλευρά συρταριού ύψους	Πλευρικό πάνελ	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Βέργα γκάλερι	96
D	M	Βέργα γκάλερι	128
D	K	Βέργα γκάλερι	32 + 96

FA Πάτημα μετόπης

3

Μεταλλική πλάτη

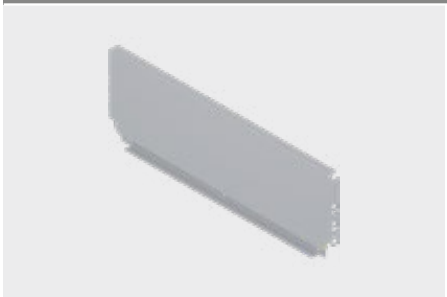


- Για **TANDEMBOX**
- Χρώμα: λευκό | RAL 9006 γκρι (γκρι μεταλλικό)
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Ύψος πλάτης	Κωδικός
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

Σχεδιασμός

Υπολογισμός πλάτους

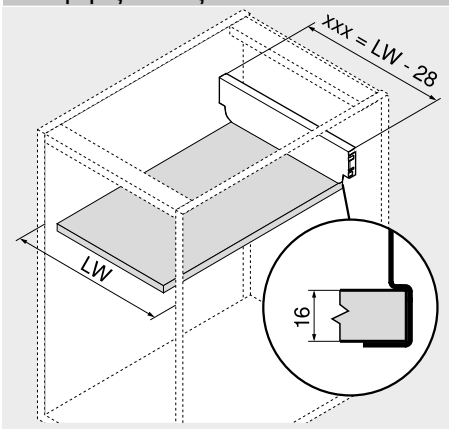


xxx Πλάτος πλάτης
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

xxx = LW – 28

Παράδειγμα
Πίσω τοίχος ύψος M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm

Παραγγελία
Z30M539S.6

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Βάση
NL – 22 mm

NL Ονομαστικό μήκος
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης




- Για τη σταθεροποίηση ψηλών μετοπών
- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους
- Συστηνόμενα
  Ύψος μετόπης FH < 300 mm:
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 1 τεμ.
  Ύψος μετόπης FH ≥ 300 mm:
  Πλάτος κουτιού KB < 450 mm: 1 τεμ.
  Πλάτος κουτιού KB ≥ 450 mm: 2 τεμ.
  Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 3 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO	RAL 7037 γκρι σκούρο	**Z96.10E1**

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί



Απόσταση διάτρησης – μετόπη

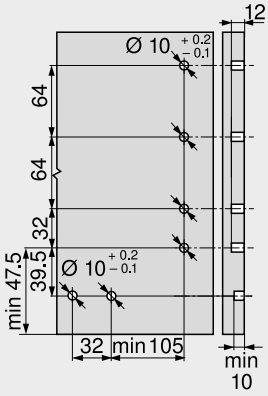

Πλευρική σταθεροποίηση – εγκατεστημένη στην κορυφή

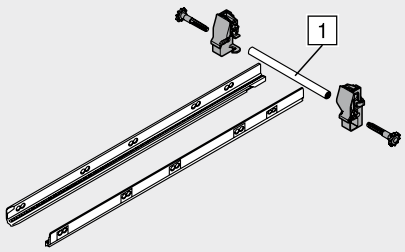

- Επιπλέον σταθεροποίηση για πολύ φαρδιά καλάθια
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 900–1200 mm
- Βέργα αλουμινίου κατάλληλη για και KB 1200 mm, για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE**

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Κοπή

1 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 86 mm


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Ύψους M

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Ύψους K

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί



Ύψους C


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

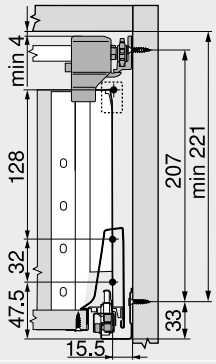

Ύψους D

Απόσταση οπών – πλευρική σταθεροποίηση

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

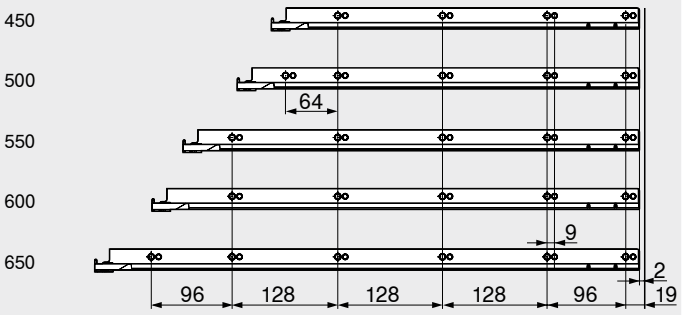

Ελάχιστο εσωτερικό βάθος ντουλαπιού LT = ονομαστικό μήκος NL + 3 mm

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	291
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a350

Προσαρμόσιμη στερέωση βέργας

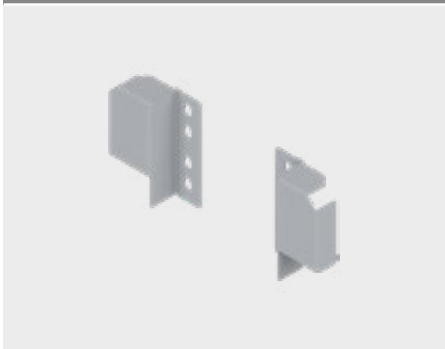

- Χρώμα: λευκό | RAL 9006 γκρι (γκρι μεταλλικό)
- Υλικό: ατσάλινο


Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Κωδικός
Αριστερά | δεξιά	ZRR.5200

3


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

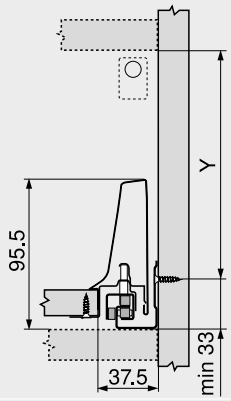


Ελεύθερη τοποθέτηση
Y = X – 4 mm
X Ύψος πλάτης

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

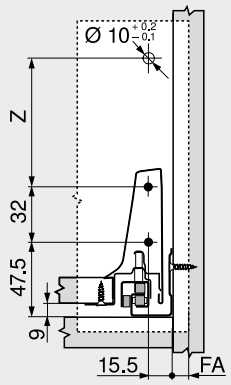


Ελεύθερη τοποθέτηση
Z = X – 71 mm
X Ύψος πλάτης
FA Πάτημα μετόπης

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

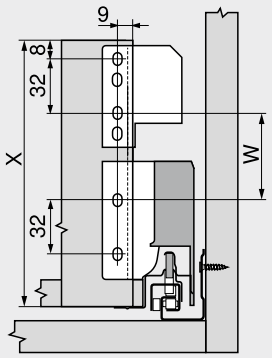


Ελεύθερη τοποθέτηση
W = X – 103 mm
X Ύψος πλάτης

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

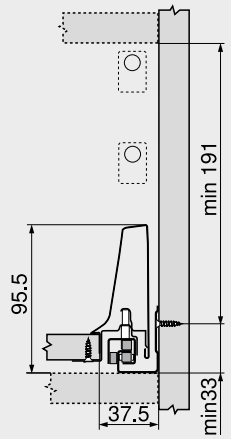


Ύψος D – διπλή βέργα (σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας ύψους B)

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

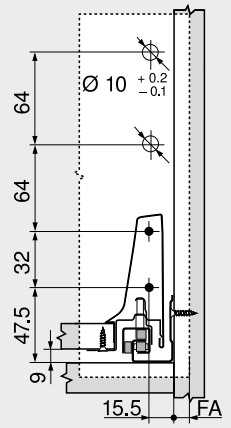

Ύψος D – διπλή βέργα (σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας ύψους B)
FA Πάτημα μετόπης

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

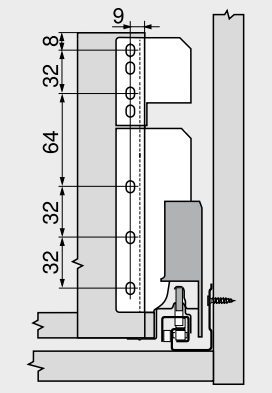

Ύψος D – διπλή βέργα (σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας ύψους B)

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Σύνδεσμος πλάτης μοριοσανίδας ύψους B



- Για **TANDEMBOX**
- Χρώμα: λευκό | RAL 9006 γκρι (γκρι μεταλλικό)
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Ύψος πλάτης	Κωδικός
B	Z30B000S.04


Κοπή

Ξύλινη πλάτη


Ύψος	135 mm
Πλάτος	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 87 mm

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

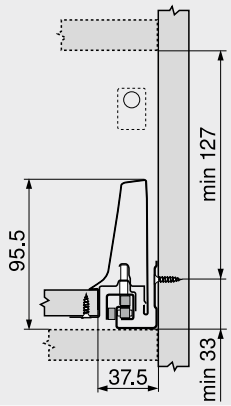


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

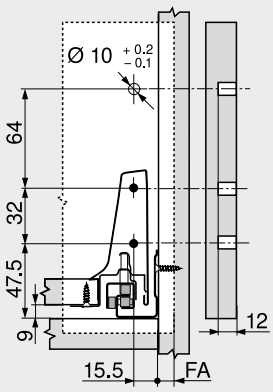

FA Πάτημα μετόπης

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	291
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708


Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm



- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

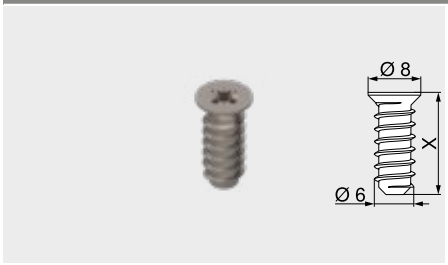

- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Κεντρικό τρυπάνι



- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Περιγραφή	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3


Κολλητός αποστάτης πόρτας

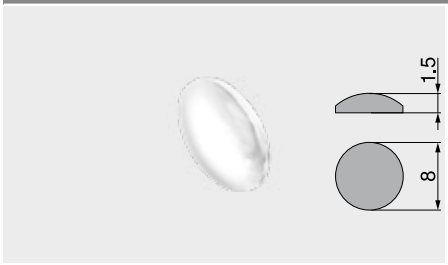

- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

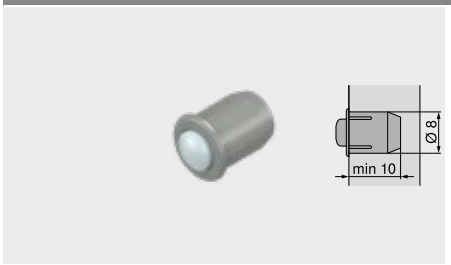

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο




- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας


Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Οδηγοί συρταριού – 578 – 30 kg

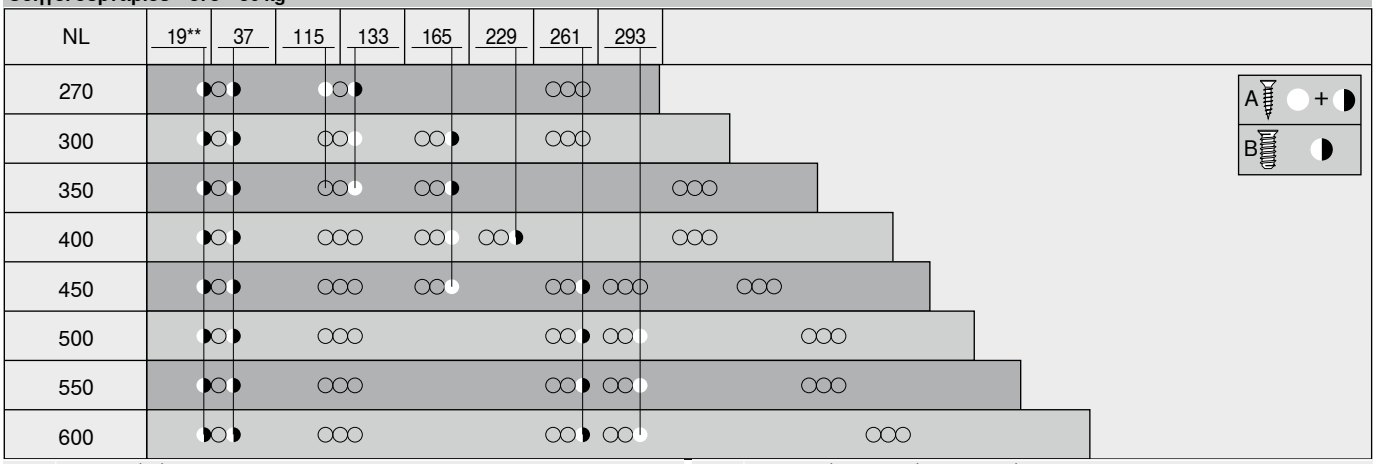


NL	Ονομαστικό μήκος	**	Προαιρετικά, για μεγαλύτερη σταθερότητα
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm		Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Οδηγοί συρταριού – 576 – 65 kg

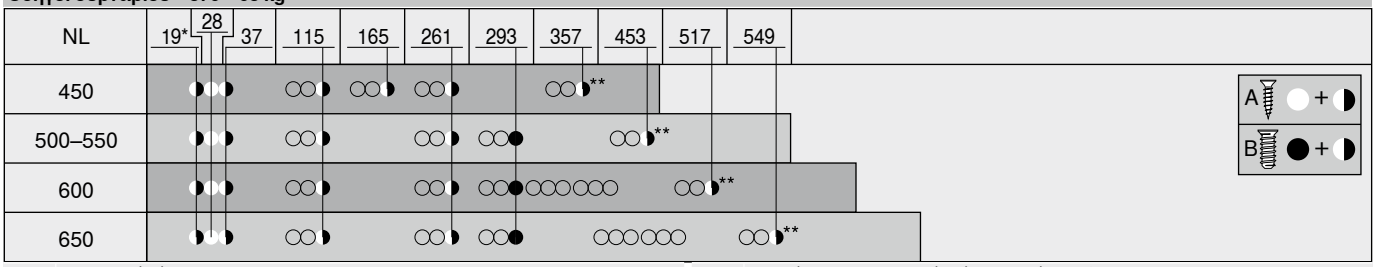

NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm	**	Προαιρετικά, για μεγαλύτερη σταθερότητα
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Ευπροσάρμοστο και πολλά περισσότερα

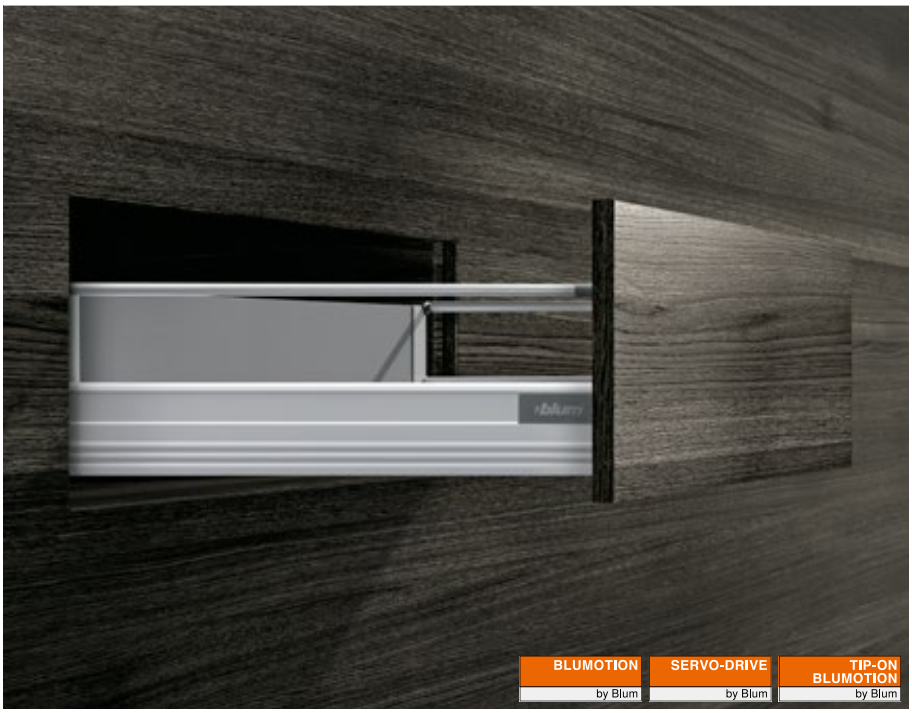

Το **TANDEMBOX plus** παρέχει την ιδανική λύση για πολλές εφαρμογές. Είτε με απλή στρογγυλή βέργα, είτε με κλειστό κουτί συρταριού, το **TANDEMBOX plus** ξεχωρίζει με τον απλό του σχεδιασμό και την ξεκάθαρη γκάμα χρωμάτων και εξαρτημάτων.

Έχετε επίσης την επιλογή να συνδυάσετε τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης ανοίγματος όπως εσείς επιθυμείτε. Το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION**, ή το **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**.





Η στρογγυλή βέργα και ο απλός σχεδιασμός είναι χαρακτηριστικά της σειράς **TANDEMBOX**, η οποία είναι δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη εδώ και πολλά χρόνια. Μπορεί να φτιάξετε τον κλειστό κάδο με ένα διπλό **BOXSIDE**.



Το **TANDEMBOX** έχει αποδείξει εδώ και καιρό την αξία του, και προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για τον σχεδιασμό εδώ και πολλά χρόνια. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις διασφαλίζουν ακόμα πιο ομαλό άνοιγμα, αισθητά μεγαλύτερη σταθερότητα και βελτιωμένη εξαιρετικά ομαλή κίνηση.



Για απλή επιλογή προϊόντων και παραγγελία της διαθέσιμης γκάμας, χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή προϊόντων.

Σύντομο URL
www.blum.com/configurator

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Απλό ντουλάπι					
Συρτάρι					
	Συρτάρι – N	30	81.5	DQCCLA	
	Συρτάρι – M	30 65	96.5	DQCDAM	
Καλάθι					
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – B	30 65	160	DQCGTA	
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D Δυνατότητα **BOXSIDE**	30 65	224	DQCHIM	
Γωνιακό ντουλάπι					
	**SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**	65		☎	
Συρτάρι νεροχύτη					
Καλάθι					
	Καλάθι – βέργα γκάλερι – D Δυνατότητα **BOXSIDE**	30 65	224	DQCI7Y	
Τροφοθήκη					
	**SPACE TOWER** Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm	30 65		DQGSBY	
Στενά ντουλάπια					
	**SPACE TWIN** Πλάτος ντουλαπιού KB 165–250 mm	20		DQGVUM	

Εφαρμογές		kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι					
	Εσωτερικό συρτάρι – M	30 65	105	DQCFEM	
Εσωτερικό καλάθι					
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – B	30 65	160	DQCIXA	
	Εσωτερικό καλάθι – βέργα γκάλερι – D Δυνατότητα **BOXSIDE**	30 65	224	DQCJMM	

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

@ | ☎ Έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων

Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL

www.blum.com/configurator

Απλό. Εξαιρετικό. Αποδεδειγμένης αξίας.



Τα συρτάρια **METABOX** κατασκευάζονται από λίγα μόνο συστατικά μέρη. Χρησιμοποιώντας το αποδεδειγμένης αξίας σύστημα Box, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Τα σταθερά υλικά και η προσεκτική συναρμολόγηση διασφαλίζουν τις καλύτερες τιμές σταθερότητας – έως και 25 kg μέγιστη φέρουσα ικανότητα.

Η δοκιμασμένη και αποδεδειγμένης αξίας λειτουργία του **BLUMOTION** διατίθεται επίσης προαιρετικά για το **METABOX** απλής επέκτασης. Ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκείται και το βάρος των αποθηκευμένων αντικειμένων. Εξαιρετικά πρακτικό και οικονομικό: Για πλάτος ντουλαπιού KB έως και 900 mm, χρειάζεστε μόνο μία μονάδα **BLUMOTION**.



Πλευρά συρταριού ύψους N = 54 mm



Πλευρά συρταριού ύψους M = 86 mm



Πλευρά συρταριού ύψους K = 118 mm



Πλευρά συρταριού ύψους H = 150 mm





Το **METABOX BLUMOTION** διασφαλίζει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο.



Για απλή επιλογή προϊόντων και παραγγελία της διαθέσιμης γκάμας, χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή προϊόντων.


Σύντομο URL
www.blum.com/configurator

Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα


Επισκόπηση – εφαρμογές	340

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

BLUMOTION για **METABOX 320**	357	**POSISTOP**	355
Έλασμα ασφαλείας για παιδιά	354	**METAFILE** – συρτάρι καρτελοθήκη	356
Συσκευή ρύθμισης κλίσης	354	Βίδες	357
Αποστάτες	355	Κατσαβίδι	358
Διαμορφωμένα πλαϊνά	355	**ORGA-LINE** – βέργα γκάλερι	359
Στοπ αφαίρεσης	355	**ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360


Θέσεις στερέωσης οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγοί συρταριού – 320 – 25 kg	361

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Απλή επέκταση				
Συρτάρι				
 Συρτάρι – N	25	78	DQCKBY	342
 Συρτάρι – M	25	110	DQCL1A	344
 Συρτάρι – K	25	142	DQCLQM	346
 Συρτάρι – H	25	174	DQCMFY	348
Καλάθι				
 Καλάθι – βέργα γκάλερι – B	25	175	DQCPYM	350
 Καλάθι – βέργα γκάλερι – D Δυνατότητα **BOXSIDE**	25	239	DQCQNY	352

Εφαρμογές	kg	Απαιτούμενος χώρος Ύψος (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Εσωτερικό συρτάρι				
 Εσωτερικό συρτάρι – N	25	81	DQCN5A	342
 Εσωτερικό συρτάρι – M	25	113	DQCNUM	344
 Εσωτερικό συρτάρι – K	25	145	DQCOJY	346
 Εσωτερικό συρτάρι – H	25	177	DQCP9A	348

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – N



- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Online κωδικός	Συρτάρι	DQCKBY
	Εσωτερικό συρτάρι	DQCN5A

Απαιτούμενος χώρος

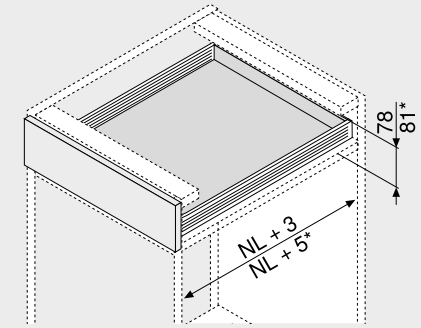

NL	Ονομαστικό μήκος
*	Εσωτερικό συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

■ Συρτάρι □ Εσωτερικό συρτάρι

1 ■□ Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	54
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση: Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2c ■ Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1610
Βιδωτό	[1]	ZSF.1510

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

3 □ Στερέωση μετόπης για εσωτερικά συρτάρια



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZIF.3010

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ


6 ■□ BLUMOTION για METABOX 320



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

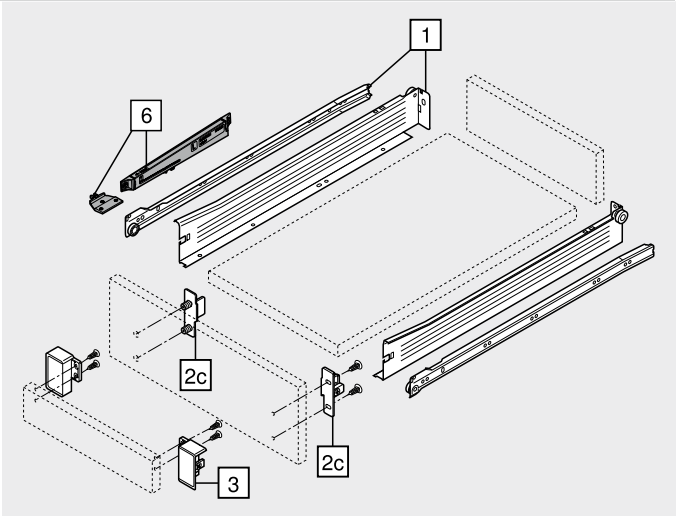


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – N

Online κωδικός | Συρτάρι DQCKBY | Εσωτερικό συρτάρι DQCN5A


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




Συρτάρι Εσωτερικό συρτάρι
FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – πρεσαριστό




Συρτάρι
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

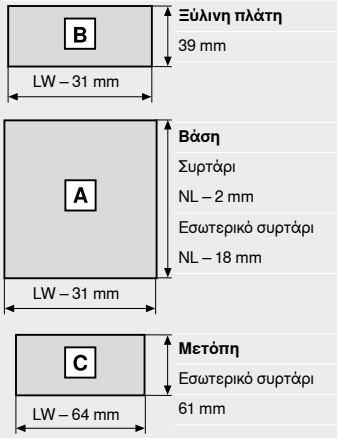


Ξύλινη πλάτη
39 mm

Βάση
Συρτάρι
NL – 2 mm
Εσωτερικό συρτάρι
NL – 18 mm


Μετόπη
Εσωτερικό συρτάρι
61 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης



	X (mm)
Συρτάρι	69
Εσωτερικό συρτάρι	53

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339
Αξεσουάρ	354
BLUMOTION για **METABOX 320**	357
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός: Συρτάρι DQCL1A, Εσωτερικό συρτάρι DQCNUM



- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Απαιτούμενος χώρος

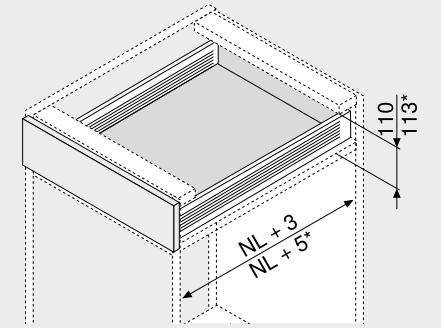


NL	Ονομαστικό μήκος
*	Εσωτερικό συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

■ Συρτάρι □ Εσωτερικό συρτάρι

1 ■ □ Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	86
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση: Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2a ■ CLIP-ρυθμιστές μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1300
Βιδωτό	[1]	ZSF.1200

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2b ■ Καλύμματα για 2a[2]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZAA.3700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί
[2] Καλύμματα, απλά, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

Εναλλακτικά του 2a

2c ■ Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1800
Βιδωτό	[1]	ZSF.1700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2d ■ Καλύμματα για 2c[1]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	2 x	ZAA.3500


[1] Καλύμματα, απλά ή εκτυπωμένα με λογότυπο Blum, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 □ Στερέωση μετόπης για εσωτερικά συρτάρια



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZIF.3000

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

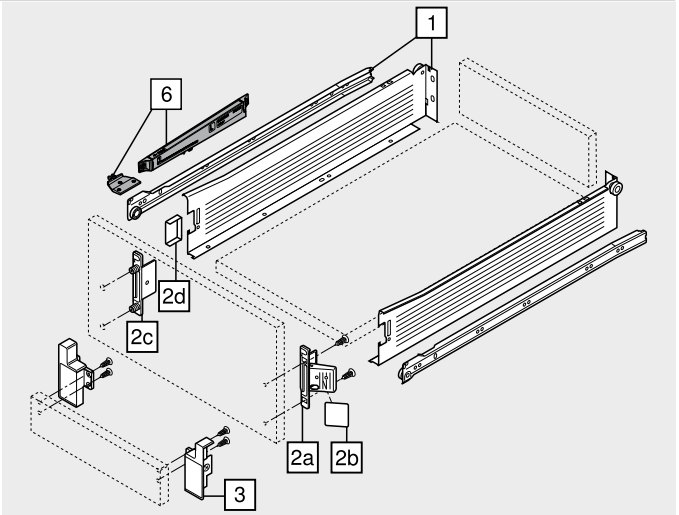

Αξεσουάρ

6 ■ □ BLUMOTION για METABOX 320



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)


Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – M

Online κωδικός | Συρτάρι DQCL1A | Εσωτερικό συρτάρι DQCNUM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




Συρτάρι Εσωτερικό συρτάρι
FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό




Συρτάρι
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

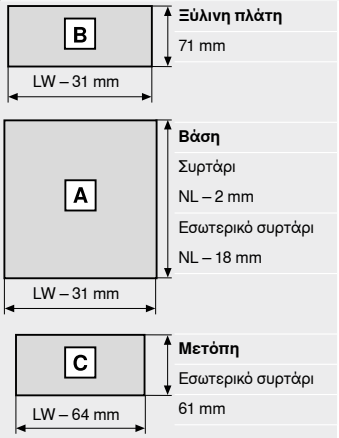


Ξύλινη πλάτη
71 mm

Βάση
Συρτάρι
NL – 2 mm
Εσωτερικό συρτάρι
NL – 18 mm


Μετόπη
Εσωτερικό συρτάρι
61 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης



	X (mm)
Συρτάρι	69
Εσωτερικό συρτάρι	53

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339
Αξεσουάρ	354
BLUMOTION για **METABOX 320**	357
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός	Συρτάρι	DQCLQM
	Εσωτερικό συρτάρι	DQCOJY



- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Απαιτούμενος χώρος

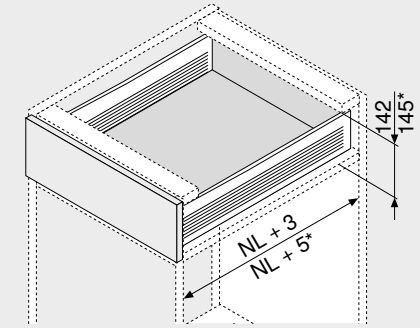


NL	Ονομαστικό μήκος
*	Εσωτερικό συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

■ Συρτάρι □ Εσωτερικό συρτάρι

1 ■□ Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	118
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση: Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2a ■ CLIP-ρυθμιστές μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1300
Βιδωτό	[1]	ZSF.1200

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2b ■ Καλύμματα για 2a[2]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZAA.3700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί
[2] Καλύμματα, απλά, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

Εναλλακτικά του 2a

2c ■ Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1800
Βιδωτό	[1]	ZSF.1700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2d ■ Καλύμματα για 2c[1]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	2 x	ZAA.3500


[1] Καλύμματα, απλά ή εκτυπωμένα με λογότυπο Blum, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 □ Στερέωση μετόπης για εσωτερικά συρτάρια



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZIF.3030

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

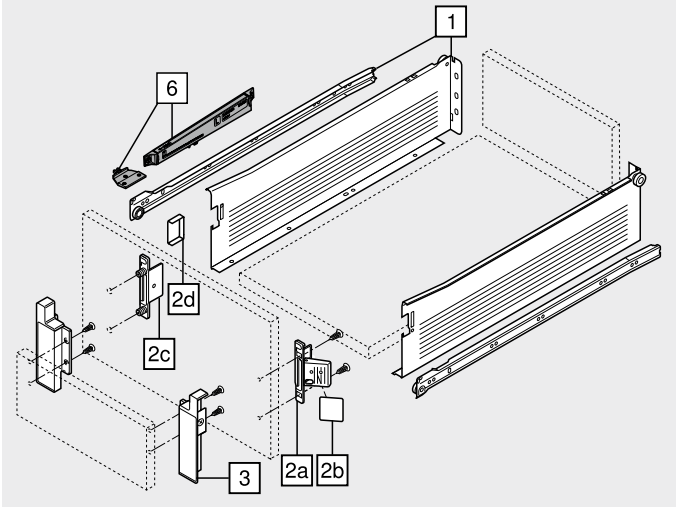

Αξεσουάρ

6 ■□ BLUMOTION για METABOX 320



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)


Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – K

Online κωδικός | Συρτάρι DQCLQM | Εσωτερικό συρτάρι DQCOJY


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

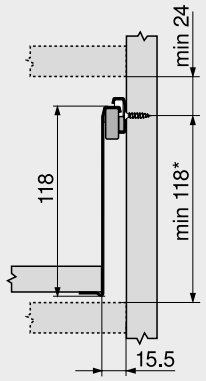


* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




Συρτάρι Εσωτερικό συρτάρι
FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό




Συρτάρι
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

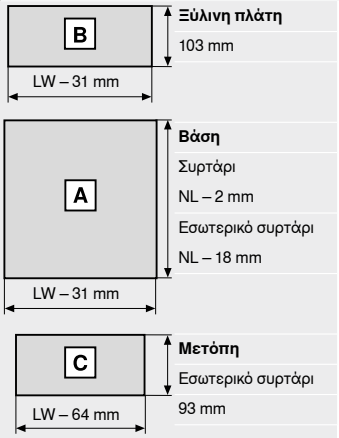


Ξύλινη πλάτη
103 mm

Βάση
Συρτάρι
NL – 2 mm
Εσωτερικό συρτάρι
NL – 18 mm


Μετόπη
Εσωτερικό συρτάρι
93 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης



	X (mm)
Συρτάρι	69
Εσωτερικό συρτάρι	53

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339
Αξεσουάρ	354
BLUMOTION για **METABOX 320**	357
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – H

Online κωδικός | Συρτάρι | DQCMFY
Εσωτερικό συρτάρι | DQCP9A



- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Απαιτούμενος χώρος

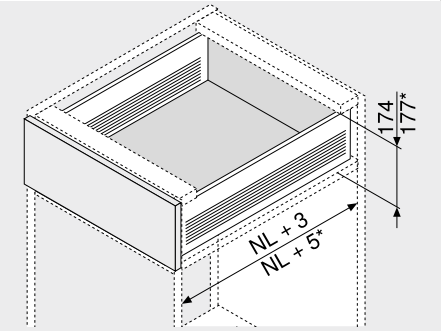


NL Ονομαστικό μήκος
* Εσωτερικό συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

■ Συρτάρι □ Εσωτερικό συρτάρι

1 ■ □ **Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά**



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	150
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση: Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
350	320H3500C	320H3500C15
400	320H4000C	320H4000C15
450	320H4500C	320H4500C15
500	320H5000C	320H5000C15
550	320H5500C	320H5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2a ■ **CLIP-ρυθμιστές μετόπης**



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1300
Βιδωτό	[1]	ZSF.1200

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2b ■ **Καλύμματα για 2a[2]**



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZAA.3700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί
[2] Καλύμματα, απλά, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

Εναλλακτικά του 2a

2c ■ **Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί**



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1800
Βιδωτό	[1]	ZSF.1700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2d ■ **Καλύμματα για 2c[1]**



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	2 x	ZAA.3500


[1] Καλύμματα, απλά ή εκτυπωμένα με λογότυπο Blum, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

3 □ **Στερέωση μετόπης για εσωτερικά συρτάρια**



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZIF.3050

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

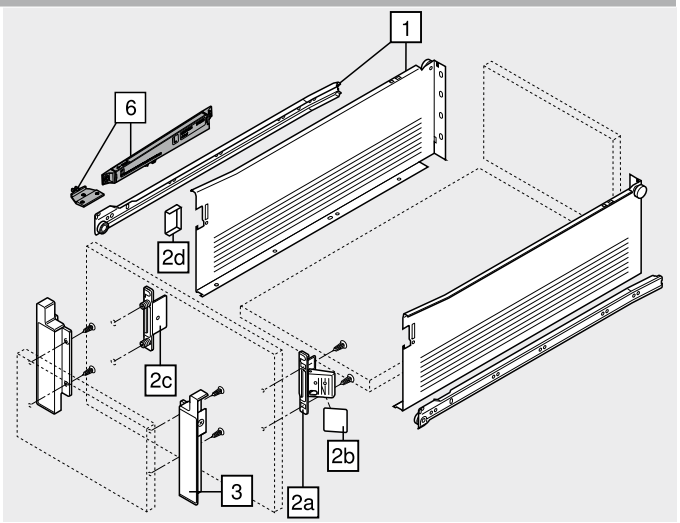

Αξεσουάρ

6 ■ □ **BLUMOTION για METABOX 320**



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)


Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι – H

Online κωδικός | Συρτάρι DQCMFY | Εσωτερικό συρτάρι DQCP9A


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

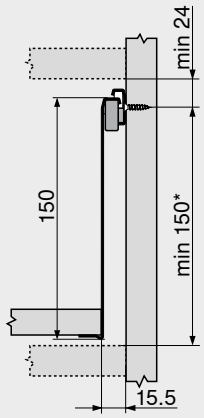


* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

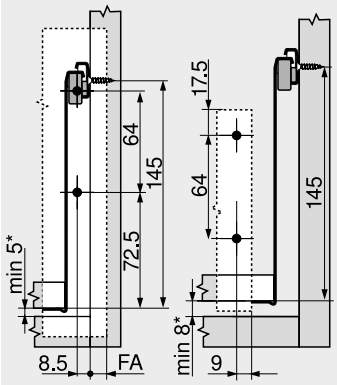


Συρτάρι Εσωτερικό συρτάρι
FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό




Συρτάρι
* +2 mm με **BLUMOTION**
* +3 mm για εσωτερικό συρτάρι με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη



Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα

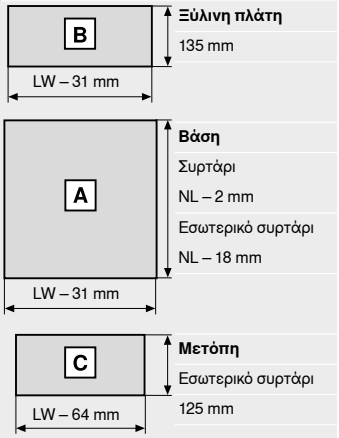


Ξύλινη πλάτη
135 mm

Βάση
Συρτάρι
NL – 2 mm
Εσωτερικό συρτάρι
NL – 18 mm


Μετόπη
Εσωτερικό συρτάρι
125 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης



	X (mm)
Συρτάρι	69
Εσωτερικό συρτάρι	53

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339
Αξεσουάρ	354
BLUMOTION για **METABOX 320**	357
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390


Καλάθι – βέργα γκάλερι – B

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCPYM**



- Με απλό γκάλερι
- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Απαιτούμενος χώρος

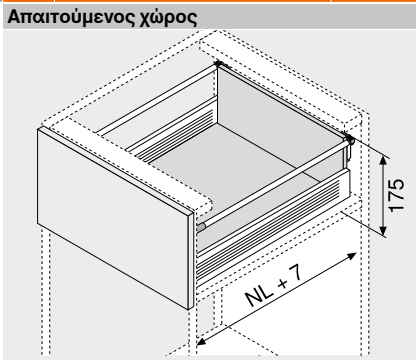

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	86
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2a CLIP-ρυθμιστές μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1300
Βιδωτό	[1]	ZSF.1200

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2b Καλύμματα για 2a[2]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZAA.3700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί
[2] Καλύμματα, απλά, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

Εναλλακτικά του 2a

2c Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1800
Βιδωτό	[1]	ZSF.1700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2d Καλύμματα για 2c[1]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	2 x	ZAA.3500


[1] Καλύμματα, απλά ή εκτυπωμένα με λογότυπο Blum, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

4 Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Υλικό	Αλουμίνιο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα: R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

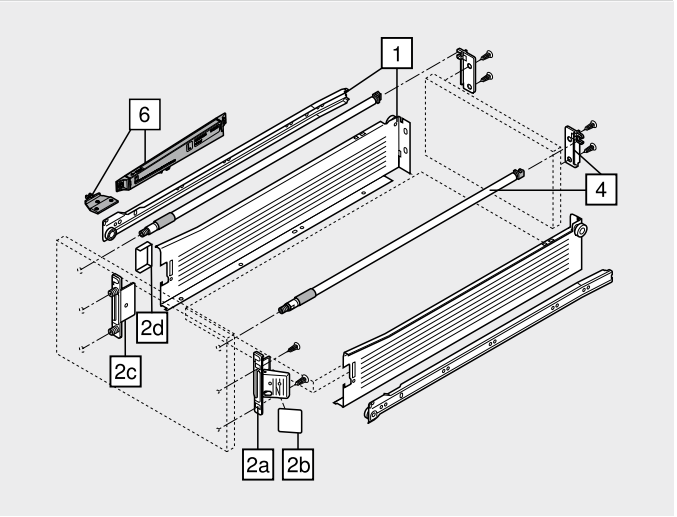

Αξεσουάρ

6 BLUMOTION για METABOX 320



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)


Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

Καλάθι – βέργα γκάλερι – B

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCPYM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

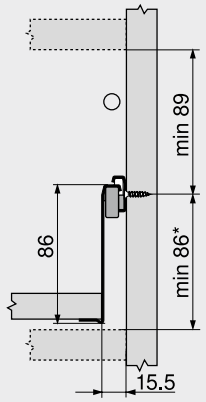


* +2 mm με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

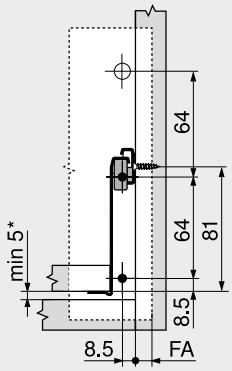


FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό

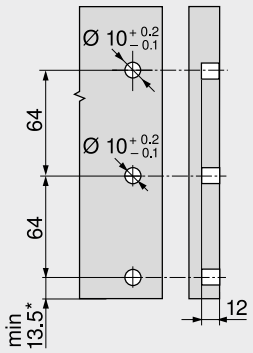


* +2 mm με **BLUMOTION**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη




Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα



Ξύλινη πλάτη
127 mm


Βάση
NL – 2 mm

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος



LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης



	X (mm)
Καλάθι	69

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339
Αξεσουάρ	354
BLUMOTION για **METABOX 320**	357
Αξεσουάρ – **ORGA-LINE** – βέργα γκάλερι	359
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a390


Καλάθι – βέργα γκάλερι – D

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCQNY**



- Με απλό γκάλερι
- Δυνατότητα για μονό σύστημα **BOXSIDE**
- Απλή επέκταση
- Πλαστικά ροδάκια υψηλής αντοχής
- Δυν. φορτίο 25 kg
- **BLUMATIC** αυτόματο κλείσιμο
- 3-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** για **METABOX 320**

Απαιτούμενος χώρος

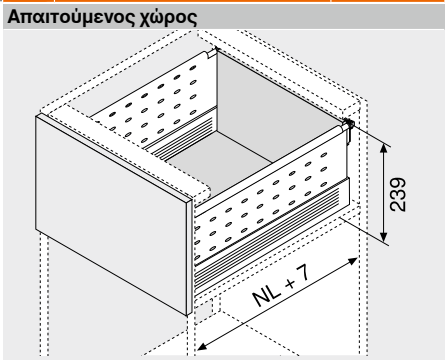

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού στο ντουλάπι αριστερά/δεξιά



Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού (mm)	86
Χρώμα[1]	R9001

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Έκδοση: Βιδωτό έκδοση	Έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)

2a CLIP-ρυθμιστές μετόπης



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1300
Βιδωτό	[1]	ZSF.1200

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2b Καλύμματα για 2a[2]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	[1]	ZAA.3700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί
[2] Καλύμματα, απλά, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

Εναλλακτικά του 2a

2c Απλοί ρυθμιστές μετόπης αριστεροί



Μέθοδος στερέωσης		Κωδικός
Πρεσαριστό	[1]	ZSF.1800
Βιδωτό	[1]	ZSF.1700

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

2d Καλύμματα για 2c[1]



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
R9001	Πλαστικό	2 x	ZAA.3500


[1] Καλύμματα, απλά ή εκτυπωμένα με λογότυπο Blum, από 1000 τμχ. εκτυπωμένα χωριστά

4 Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας αριστερά/δεξιά



Υλικό	Αλουμίνιο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα: R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

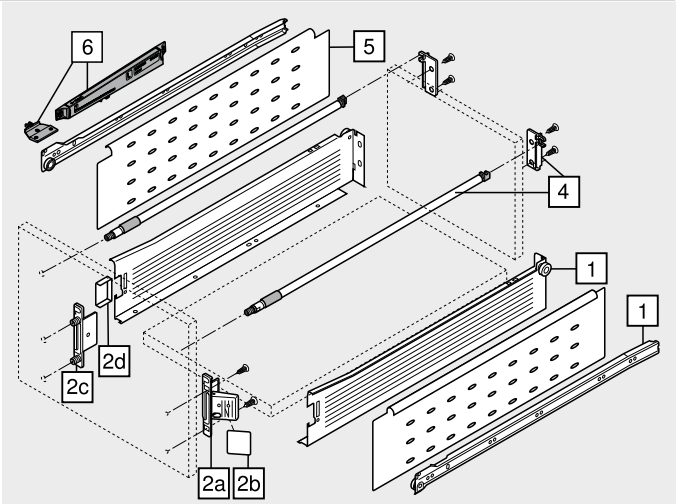

Αξεσουάρ

5 Μονή περσίδα BOXSIDE



Υλικό	Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα: R9001
400	2 x Z36H367SE01
450	2 x Z36H417SE01
500	2 x Z36H467SE01
550	2 x Z36H517SE01

6 BLUMOTION για METABOX 320



Χρώμα[1]	Υλικό	Κωδικός
WGR | R9001	Πλαστικό	Z70.0320

[1] Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)


Χρώμα		Χρώμα	
R9001	RAL 9001 κρεμ	WGR	Λευκό γκρί

Καλάθι – βέργα γκάλερι – D

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCQNY**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

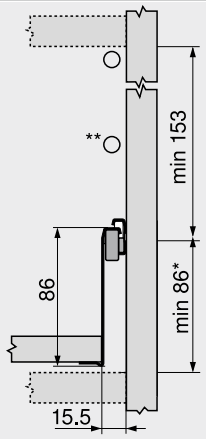


* +2 mm με **BLUMOTION**
** Με διπλό γκάλερι

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

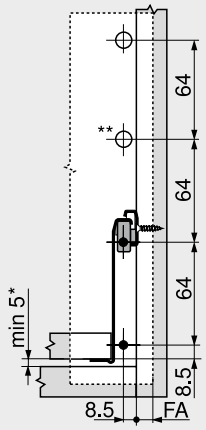


FA Πάτημα μετόπης
* +2 mm με **BLUMOTION**
** Με διπλό γκάλερι

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό

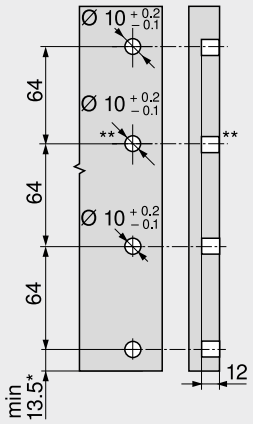


* +2 mm με **BLUMOTION**
** Με διπλό γκάλερι


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

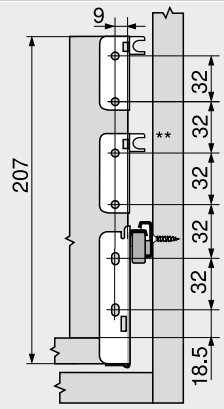

** Με διπλό γκάλερι

Κοπή – 16 mm μοριοσανίδα






LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
KB Πλάτος κουτιού

Βάση – έκδοση γρήγορης συναρμολόγησης




	X (mm)
Καλάθι	69

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Αξεσουάρ	354				
BLUMOTION για **METABOX 320**	357			Σύντομο URL	
Αξεσουάρ – **ORGA-LINE** – βέργα γκάλερι	359			www.blum.com/a390	
Αξεσουάρ – **ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360				
Θέσεις στερέωσης οδηγών	361				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				

Έλασμα ασφαλείας για παιδιά




- Εμποδίζει το άνοιγμα των συρταριών από τα μικρά παιδιά
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Έλασμα ασφαλείας για παιδιά 320	295.5501
	Στοπ αφαίρεσης 320	320M0009.01

Σχεδιασμός

Διαστάσεις τοποθέτησης – ντουλάπι – 320



Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – 320

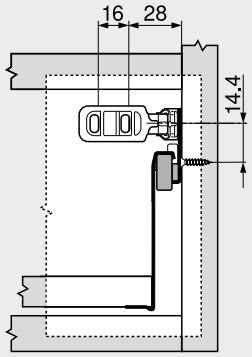

Συσκευή ρύθμισης κλίσης




- Για κεντικό μηχανισμό κλειδώματος
- Σε συνδυασμό με συστήματα κλειδώματος
- Αν ένα συρτάρι είναι ανοικτό, τα υπόλοιπα είναι κλειδωμένα (κλειδαριά συρταριών)
- Χρώμα: RAL 9001 κρεμ
- Υλικό: πλαστικό


Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Συσκευή ρύθμισης κλίσης	295.5300

Σχεδιασμός

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5






Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a390

Αποστάτες

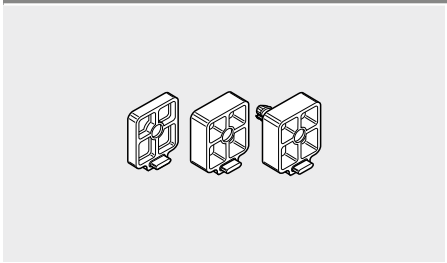

- Για εσωτερικά συρτάρια με απλή επέκταση
- Για να αφήσει χώρο στα συρτάρια πέρα από την προεξοχή της πόρτας
- Στοίβαξη δυνατή (μέχρι 24 mm)
- Στερέωση με βίδες με έκδοση διαθέσιμη για προτρυπημένες οπές Ø 5 mm
- Χρώμα: RAL 9001 κρεμ
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Μέθοδος στερέωσης	Προεξοχή πόρτας FE (mm)	Κωδικός
Βιδωτό	4.0	320M0048
	8.0	320M0088
Ούπατ Ø 5 mm		320M0188

Σχεδιασμός

Μεντεσές	Προεξοχή πόρτας FE (mm)	Στερέωση (mm)	Μέθοδος στερέωσης	Αποστάτες		
				320M0048	320M0088	320M0188
170°-μεντεσές	8	Ø 4 x 20	Βιδωτό		1 x	
			Ούπατ Ø 5 mm			1 x
100° | 107° | 110°	12	Ø 4 x 25	Βιδωτό	1 x	1 x	
			Ούπατ Ø 5 mm	1 x		1 x
Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα	16	Ø 4 x 30	Βιδωτό		2 x	
			Ούπατ Ø 5 mm		1 x	1 x
Μέγιστο κενό διάστημα	24	Ø 4 x 40	Βιδωτό		3 x	
			Ούπατ Ø 5 mm		2 x	1 x

Διαμορφωμένα πλαϊνά



- Βιδωτό έκδοση
- Για κοπή κατά διάσταση, 1200 mm
- Για 16 mm βάση

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό	ZSD.1200S

Κοπή

Διαμορφωμένα πλαϊνά

Συρτάρι | καλάθι	Ονομαστικό μήκος NL – 2 mm – πάχος πλάτης ντουλαπιού RD
Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι	Ονομαστικό μήκος NL – 2 mm – πάχος πλάτης ντουλαπιού RD – πάχος μετώπης FD

Βάση

Πλάτος = εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 34 mm

Συρτάρι | καλάθι	Μήκος = ονομαστικό μήκος NL – 2 mm
Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι	Μήκος = ονομαστικό μήκος NL – 2 mm – πάχος μετώπης FD

Στοπ αφαίρεσης 320



- Για να εμποδίζει την κατά λάθος αφαίρεση του συρταριού και ειδικά για συρτάρια με μαχαιροπίρουνα ή με μηχανήματα/συσκευές
- Για απλή επέκταση

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	320M0009.01

POSISTOP 320




- Στοπ στον οδηγό
- Δημιουργήθηκε για την απορρόφηση πίεσης από τη μετόπη του συρταριού
- Για απλή επέκταση
- Δημιουργεί κενό 1.5 ή 3 mm
- Συμμετρικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Κενό πόρτας FS (mm)	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
1.5	Φυσικό	Πλαστικό	298.3210.01
3.0			298.3230.01

METAFILE – συρτάρι καρτελοθήκη

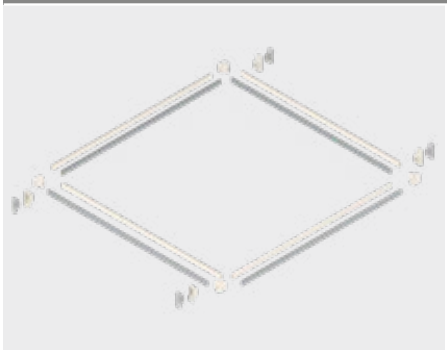


- Για ρύθμιση κλίσης, καλάθι, ύψος B με γκάλερι
- Πλάτος ντουλαπιού KB 275–600 mm

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό/ ατσάλινο	ZRM.5500

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

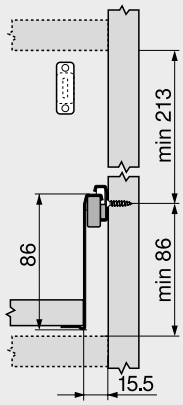


Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

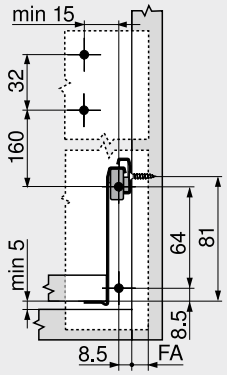


FA Πάτημα μετόπης


Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO | πρεσαριστό



Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

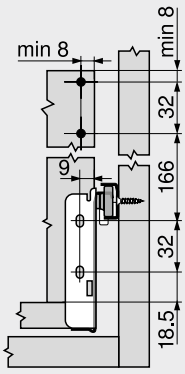


Κοπή – DIN-A4 κατά πλάτος



Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ελάχ.	376 mm
1 Ονομαστικό μήκος NL – 28 mm	
2 Ονομαστικό μήκος NL – 53 mm	

Κοπή – DIN-A4 κατά μήκος



Ονομαστικό μήκος NL ελάχ.	500 mm
1 Ονομαστικό μήκος NL – 28 mm	
2 305 mm	
3 Ονομαστικό μήκος NL – 406 mm	
4 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 82 mm	
5 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 59 mm	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	339	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Καλάθι – βέργα γκάλερι – B	350		
Οι υπηρεσίες της Blum	602		

BLUMOTION για METABOX 320



- Μόνο μια μονάδα **BLUMOTION** απαιτείται μέχρι πλάτος ντουλαπιού KB 900 mm
- Χρώμα: **BLUMOTION**: λευκο γκρι; μηχανισμό κλειδ.: RAL 9001 κρεμ
- Άλλα χρώματα για μηχανισμό κλειδώματος διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (λευκό ή γκρι)
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg)	Κωδικός
Απλή επέκταση	25	Z70.0320

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm




- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

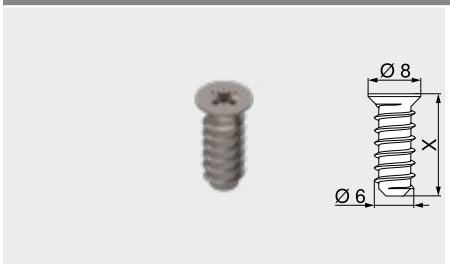


- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Ειδικές ευρώβιδες – Ø 6.0 mm

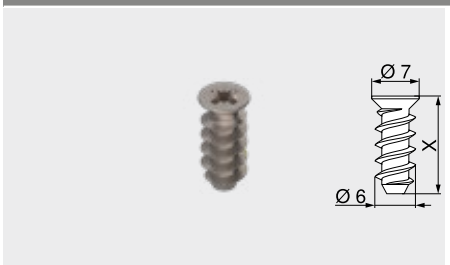

- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
11.5	Ø 6.0	662.1150.HG
13.0		662.1300.HG
14.5		662.1450.HG

Κεντρικό τρυπάνι




- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3

Κολλητός αποστάτης πόρτας

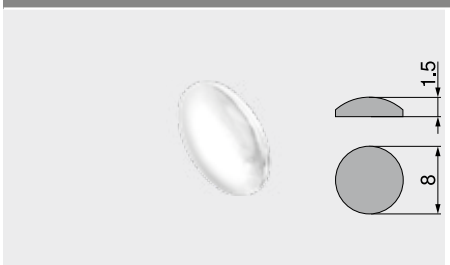


- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

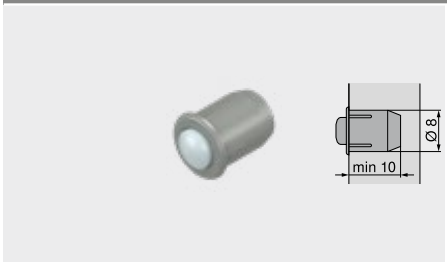

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Κάθετες βέργες γκάλερι




- Για κοπή κατά διάσταση, 1104 mm
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 9001 κρεμ	Αλουμίνιο	ZRG.1104U

Κοπή
Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 58 mm

Σύνδεσμος κάθετης βέργας γκάλερι

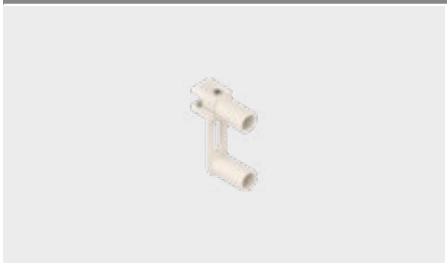


- Σύνδεσμος για 2 κάθετες βέργες γκάλερι
- Συρταρωτή σύνδεση για στερέωση της βέργας γκάλερι
- Τοποθέτηση και βιδωτή στερέωση

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό	ZRU.00Z0

Οριζόντιο διαχωριστικό

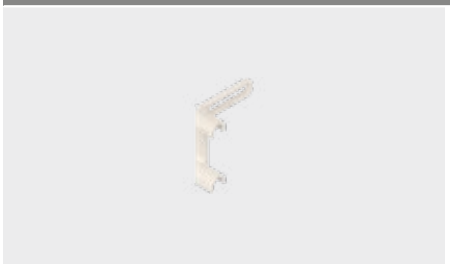

- Διαχωριστικό για γκάλερι
- Στερέωση με κούμπωμα πάνω στο γκάλερι

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό	ZRU.00F0

Κάθετες βέργες γκάλερι



- Για κοπή κατά διάσταση, 1104 mm
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
RAL 9001 κρεμ	Αλουμίνιο	**ZRG.1104U**
Κοπή		
Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 65 mm		


Σύνδεσμος για γκάλερι



- Κουμπώνει στο γκάλερι
- Συνδέει το κάθετο γκάλερι με **BOXSIDE**

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό/ ατσάλινο	**ZRU.10B1E**


Οριζόντιο διαχωριστικό

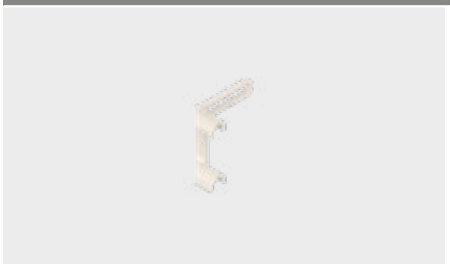

- Διαχωριστικό για γκάλερι
- Στερέωση με κούμπωμα πάνω στο γκάλερι


Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
RAL 9001 κρεμ	Πλαστικό	**ZRU.00F0**

Οδηγοί συρταριού – 320 – 25 kg

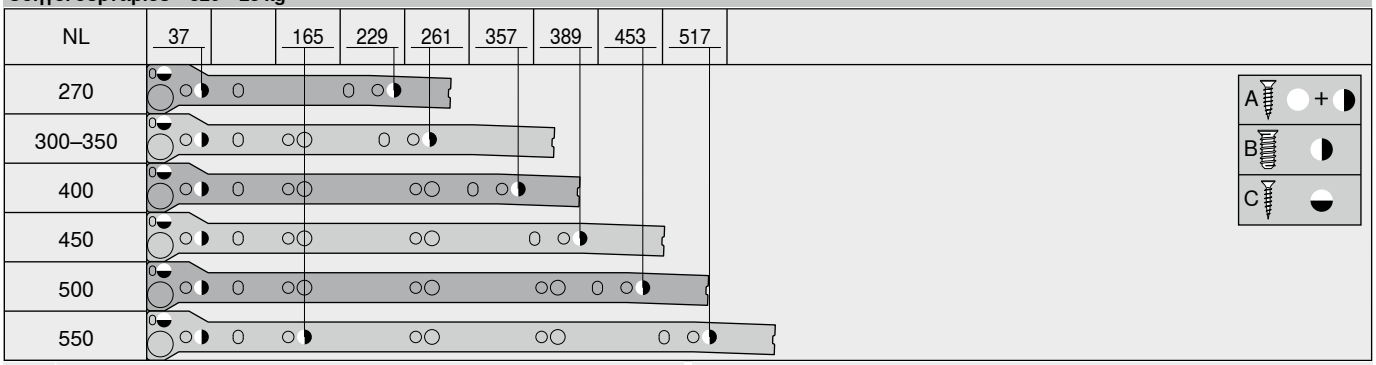

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
C	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500

Ελευθερία σχεδιασμού χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος

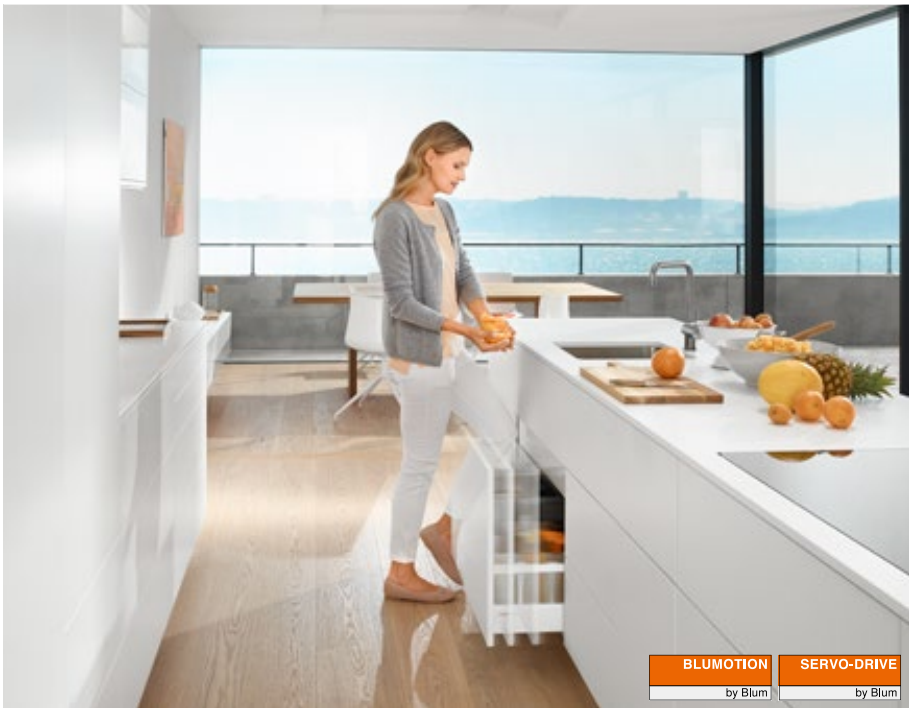

Χάρη στην προσθήκη του **BLUMOTION** για αθόρυβο και άνετο κλείσιμο, έχουμε φτάσει σε νέα επίπεδα ποιότητας της κίνησης, κάνοντας διαθέσιμη τη νέα ελευθερία της κίνησης.

Συρτάρια και καλάθια ανοίγουν αυτόματα χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό οδηγό με ένα μόνο απαλό άγγιγμα στη χωρίς χειρολαβή μετώπη ή με ένα απλό τράβηγμα της λαβής. Πως και που αγγίζετε τη μετόπη δεν είναι σημαντικό. Αυτό δημιουργεί περισσότερη ελευθερία κίνησης καθώς και μεγάλη άνεση στο άνοιγμα για κάθε περιοχή του σπιτιού.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο είναι τόσο εύκολα



Με χέρι, πόδι, γόνατο ή γοφό: το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο. Το **BLUMOTION** παρέχει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο.

Εύκολα ενσωματώσιμη, τεχνολογία υψηλών επιδόσεων



Εφαρμογή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε τα **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** συρτάρια



Συναρμολόγηση | Διαδικασία
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Ξεχωριστά καλούπια διάτρησης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα οδηγών



Καλωδίωση
- Απλή καλωδίωση
- Ένα τροφοδοτικό είναι το μόνο που χρειάζεστε για την παροχή ρεύματος σε όλη την κουζίνα


Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336

TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON για **LEGRABOX** 404

Εφαρμογές


Συμβολική εικόνα

Απλό ντουλάπι 364
SPACE TOWER 370
Συρτάρι νεροχύτη 376
Ντουλάπι με συρτάρι – οριζόντια ράγα στερέωσης 380
Ντουλάπι με συρτάρι – ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης 384

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια 388
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων – **TANDEMBOX** 390

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Θήκη καλωδίου 392
Καλώδιο συγχρονισμού 392
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης 393

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a380

Οδηγία Μηχανημάτων 711

Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα


Σύντομο URL
www.blum.com/s025

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Απλό ντουλάπι

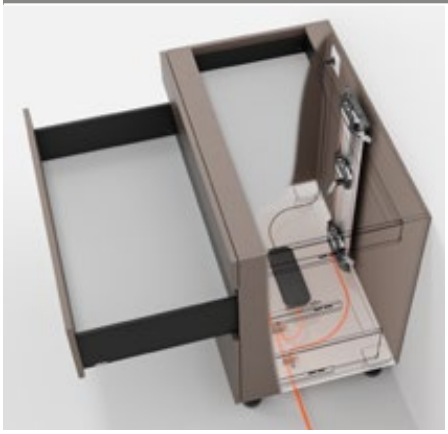

- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με κάθετη ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή καλωδίωση
- Μικρό βάθος εγκατάστασης

Καλωδίωση

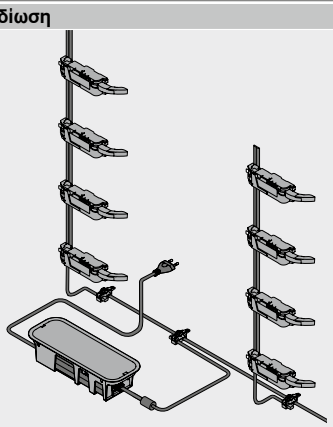

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Αποστάτης Blum

	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg)	
Ύψος μετόπης FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4

2 Ράγα στερέωσης

Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Καλώδιο	Κωδικός
650	Αλουμίνιο	Με καλώδιο	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Χωρίς καλώδιο	Z10T1170A

Αποτελείται από:
2 1 x Ράγα στερέωσης
Κοπή **2** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 10 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

3a Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω – οριζόντια κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01E0.01

Αποτελείται από:
3a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω

Εναλλακτικά του 3a

3b Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω – κάθετη κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01EA.01

Αποτελείται από:
3b 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω
– 1 x Κάλυμμα ράγας στερέωσης

9 Μονάδα οδηγών


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

10 Κάλυμμα μοχλού[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
LEGRABOX	Μεταλλική πλάτη	SZ	Z10A3006

Αποτελείται από:
10 1 x Κάλυμμα μοχλού
[1] Απαιτείται από ύψος M και εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 267–286 mm

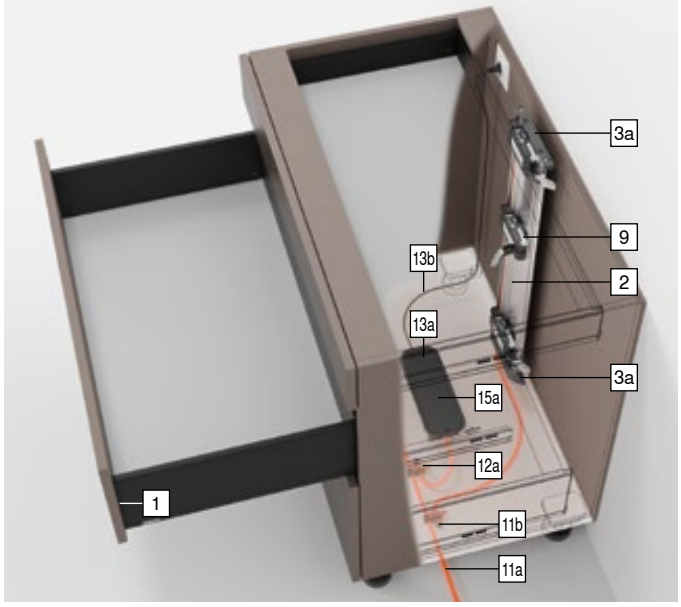

10 Οδηγός εκτίναξης[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	TGR	Z10A3H00

Αποτελείται από:
10 1 x Οδηγός εκτίναξης
[1] Απαιτείται για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 242–316 mm

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Απλό ντουλάπι

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:
13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος
[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:
15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα
[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:
15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο
[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:
– 1 x Θήκη καλωδίου
[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

– Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7037	Πλαστικό	Z96.10E1

Αποτελείται από:
– 1 x Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

– Καλώδιο συγχρονισμού[1]

Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Αποτελείται από:
– 1 x Καλώδιο συγχρονισμού
[1] Συνδέει δύο μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Αξεσουάρ	392	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
MERIVOBOX	250	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας	366				
Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας	368				

3


Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας

Ντουλάπι

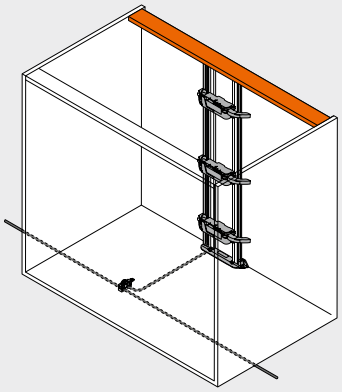

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

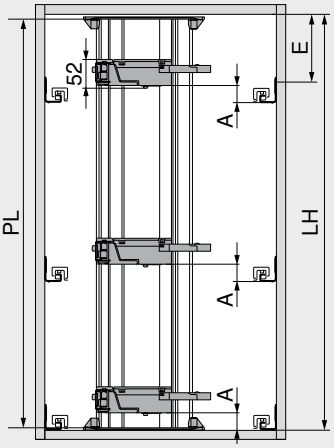

PL = LH – 10 mm
Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

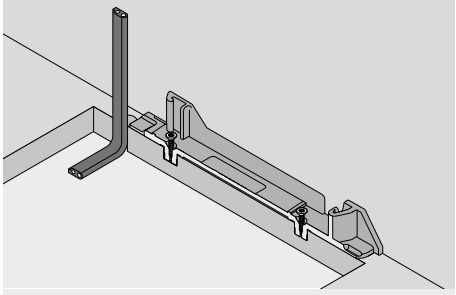





BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης


Καλωδίωση στην πλάτη

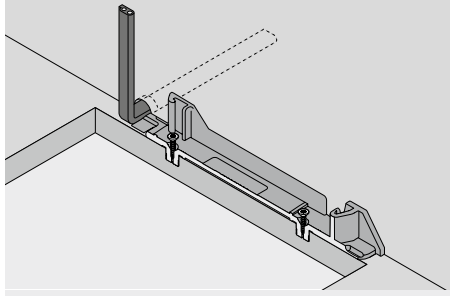



BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

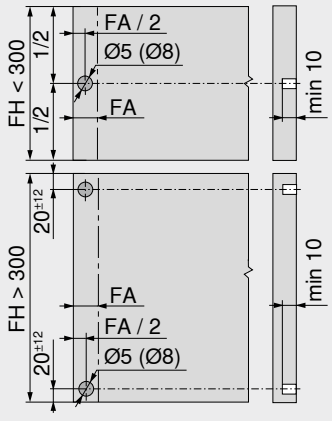

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg) 40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4


Για βέλτιστη λειτουργία εκτίναξης, για ύψος μετόπης FH > 300 mm, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή μετόπης

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας




Πλάτη	X (mm)	Y (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL + 19	NL + 33
Μεταλλική πλάτη	NL + 2	NL + 16


NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✕	Αφαίρεση


Επέκταση μοχλού



Κάλυμμα μοχλού


Οδηγός εκτίναξης

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας	368	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Αξεσουάρ	392		
MERIVOBOX	250	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	364				


Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας

Ντουλάπι

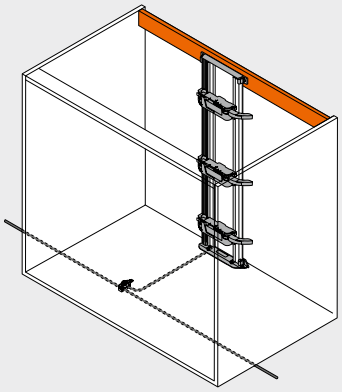

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

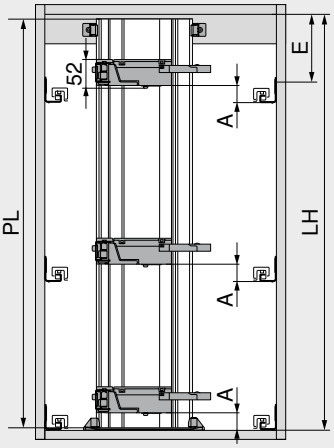

PL = LH – 10 mm
Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

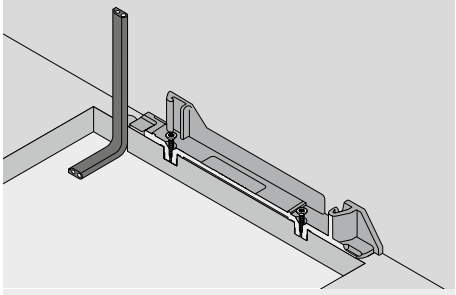





BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης


Καλωδίωση στην πλάτη

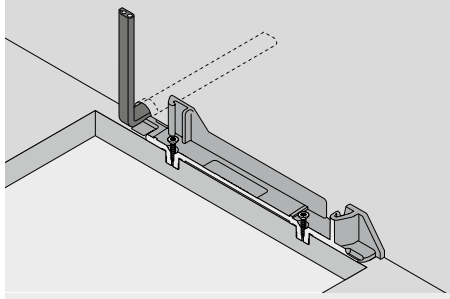



BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

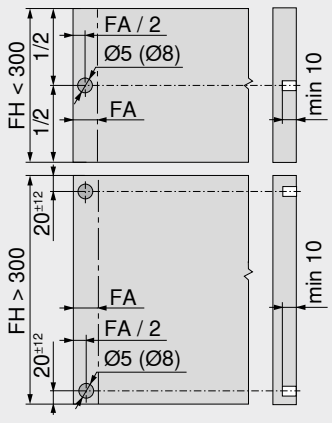

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

	Αποστάτης Blum (τμχ.)	
Ύψος μετόπης FH (mm)	Οδηγοί συρταριού (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4


Για βέλτιστη λειτουργία εκτίναξης, για ύψος μετόπης FH > 300 mm, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή μετόπης

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

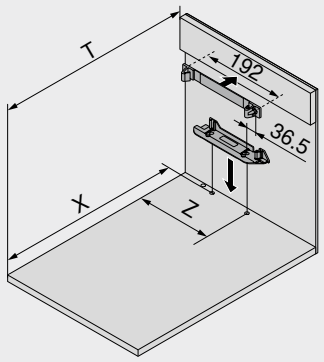


Πλάτη	X (mm)	T (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL + 19	NL + 34
Μεταλλική πλάτη	NL + 2	NL + 17


NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
T	Τοποθέτηση – μπροστινό άκρο–εγκάρσιο μέλος
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✕	Αφαίρεση


Επέκταση μοχλού



Κάλυμμα μοχλού


Οδηγός εκτίναξης

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας	366	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Αξεσουάρ	392		
MERIVOBOX	250	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	364				

SPACE TOWER



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με κάθετη ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή καλωδίωση
- Μικρό βάθος εγκατάστασης
- Το **SERVO-DRIVE** για **MERIVOBOX** ενεργοποιείται με το τράβηγμα μόνο για ένθετες εφαρμογές καλαθιών

Καλωδίωση

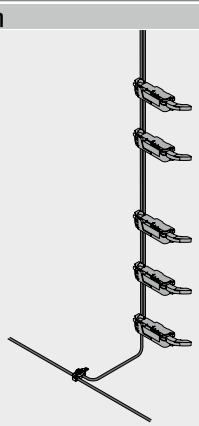

Πληροφορίες παραγγελίας

2 Ράγα στερέωσης

Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Καλώδιο	Κωδικός
650	Αλουμίνιο	Με καλώδιο	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Χωρίς καλώδιο	Z10T1170A

Αποτελείται από:
2 1 x Ράγα στερέωσης
Κοπή **2** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 10 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

3a Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω – οριζόντια κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01E0.01

Αποτελείται από:
3a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω

Εναλλακτικά του 3a

3b Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω – κάθετη κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01EA.01

Αποτελείται από:
3b 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω
– 1 x Κάλυμμα ράγας στερέωσης

9 Μονάδα οδηγών

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

10 Κάλυμμα μοχλού[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
LEGRABOX	Μεταλλική πλάτη	SZ	Z10A3006

Αποτελείται από:
10 1 x Κάλυμμα μοχλού
[1] Απαιτείται από ύψος M και εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 267–286 mm

10 Οδηγός εκτίναξης[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	TGR	Z10A3H00

Αποτελείται από:
10 1 x Οδηγός εκτίναξης
[1] Απαιτείται για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 242–316 mm



SPACE TOWER

Πληροφορίες παραγγελίας

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

	Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
	SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
- **11a** 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
- **11b** 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
- **12a** 1 x Κόμβος σύνδεσης
- **11b** 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

	Χρώμα			SZ	
	Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:
- **13a** 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
  Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
  Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
- **13b** 1 x Καλώδιο πρίζας
  Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:
- **15a** 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
  Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:
- **15b** 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:
- **–** 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Αξεσουάρ	392	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
MERIVOBOX	250	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Σχεδιασμός – επάνω ράγα	372				
Σχεδιασμός – κάτω ράγα	374				

3


SPACE TOWER

Σχεδιασμός – επάνω ράγα

Ντουλάπι



Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

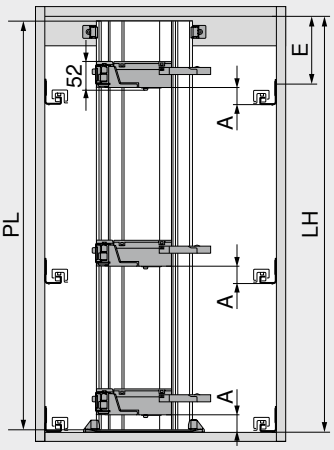

PL = LH – 10 mm
Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

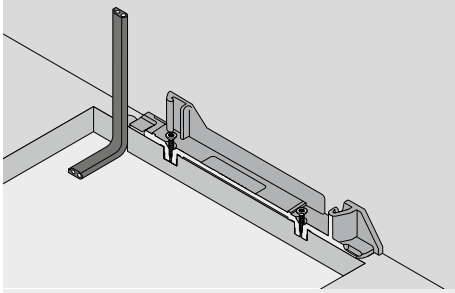





BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

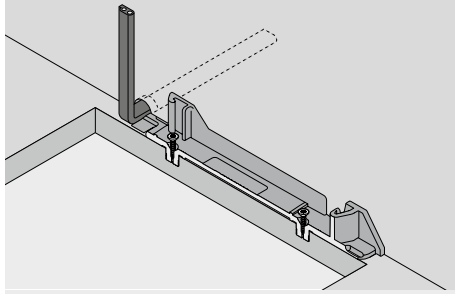




BT Βάθος διάτρησης

SPACE TOWER

Σχεδιασμός – επάνω ράγα

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

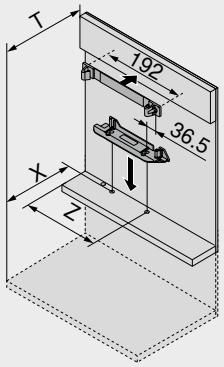


Πλάτη	X (mm)	T (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL + 19	NL + 34
Μεταλλική πλάτη	NL + 2	NL + 17


NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
T	Τοποθέτηση – μπροστινό άκρο–εγκάρσιο μέλος
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✕	Αφαίρεση


Επέκταση μοχλού



Κάλυμμα μοχλού


Οδηγός εκτίναξης

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Σχεδιασμός – κάτω ράγα	374	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Αξεσουάρ	392		
MERIVOBOX	250	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	370				

3


SPACE TOWER

Σχεδιασμός – κάτω ράγα

Ντουλάπι



Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

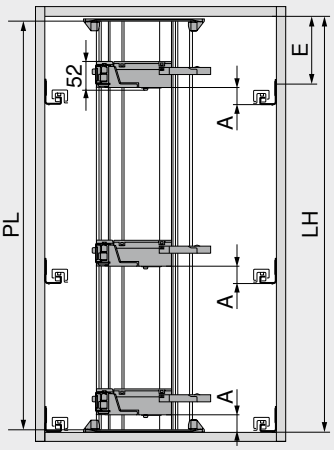

PL = LH – 10 mm
Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

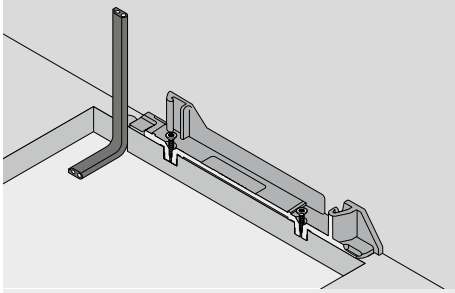





BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

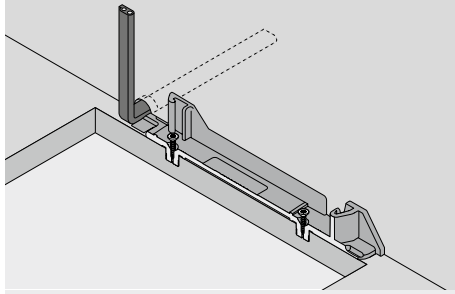




BT Βάθος διάτρησης

SPACE TOWER

Σχεδιασμός – κάτω ράγα

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας




Πλάτη	X (mm)	Y (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL + 19	NL + 33
Μεταλλική πλάτη	NL + 2	NL + 16


NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✕	Αφαίρεση


Επέκταση μοχλού



Κάλυμμα μοχλού


Οδηγός εκτίναξης

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή


Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Σχεδιασμός – επάνω ράγα	372	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Αξεσουάρ	392		
MERIVOBOX	250	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	370				

Συρτάρι νεροχύτη

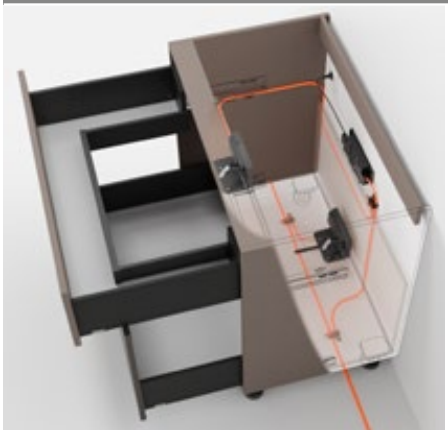

- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με σύνδεσμο
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση

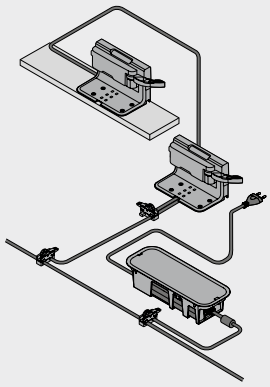

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Αποστάτης Blum

	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Αποστάτης Blum (τμχ.)	
	Οδηγοί συρταριού (kg)	
Ύψος μετόπης FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4

5 Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10D0311

Αποτελείται από:
5 1 x Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

9 Μονάδα οδηγών

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

9a Προστασία κατά του νερού

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10D0316

Αποτελείται από:
9a 1 x Προστασία κατά του νερού

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]


	Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
	SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

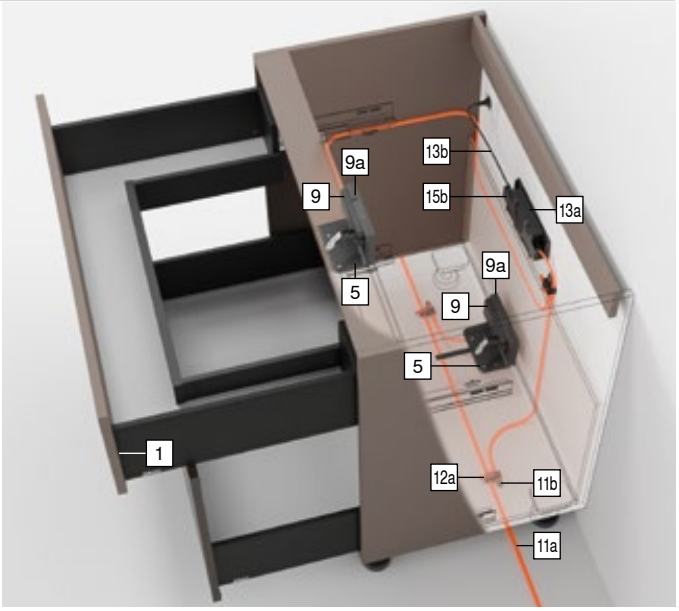

Συρτάρι νεροχύτη

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

– Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7037	Πλαστικό	Z96.10E1

Αποτελείται από:

– 1 x Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
MERIVOBOX	250	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEMBOX antaro	290			**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Σχεδιασμός	378				
Αξεσουάρ	392				


Συρτάρι νεροχύτη


Σχεδιασμός

Ντουλάπι

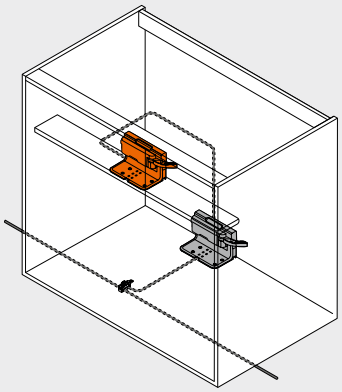

Τραβέρσα – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα





Κεντρικό κομμάτι
LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού

W	Απόσταση ανάμεσα στο εμπρός άκρο της βάσης συρταριού και στο κεντρικό εξάρτημα W = NL πλαϊνών συρταριού, εξωτερικά – NL πλαϊνών συρταριού, εσωτερικά **LEGRABOX**: ελάχ. 150 mm **MERIVOBOX**: ελάχ. 150 mm **TANDEMBOX**: ελάχ. 100 mm
NL	Ονομαστικό μήκος

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	A (mm)
LEGRABOX	Κεντρικό κομμάτι	N | M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Κεντρικό κομμάτι	N	28
		M | K | E	45
TANDEMBOX	Κεντρικό κομμάτι	N	28
		M | K | B | C | D	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών

Τραβέρσα – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

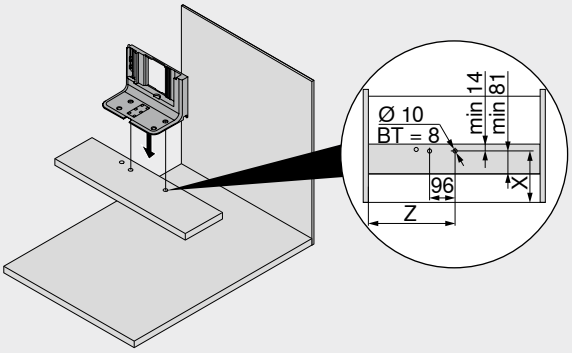



Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm) ≥ 387 Ονομαστικό μήκος, εξωτερικά NL (mm) 450–650	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Κεντρικό κομμάτι	N | M | K | C | F	W + 27	LW / 2
MERIVOBOX	Κεντρικό κομμάτι	N | M | K | E	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Κεντρικό κομμάτι	N | M | K | B | C | D	W + 27	LW / 2

BT	Βάθος διάτρησης
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
W	Απόσταση ανάμεσα στο εμπρός άκρο της βάσης συρταριού και στο κεντρικό κομμάτι
X	Θέση διάτρησης
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

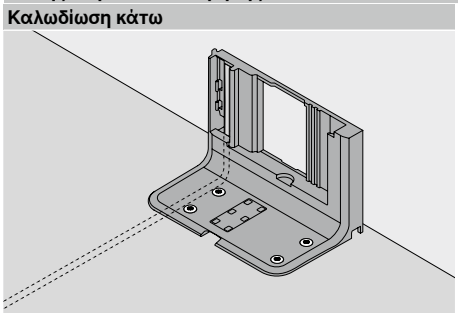




BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

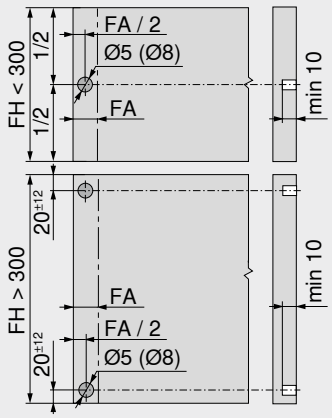

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg) 40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4


Για βέλτιστη λειτουργία εκτίναξης, για ύψος μετόπης FH > 300 mm, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή μετόπης

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης


Συρτάρι νεροχύτη

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

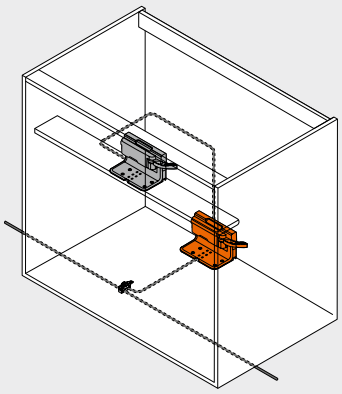


Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα



Ξύλινη πλάτη

LEGRABOX	MERIVOBOX | TANDEMBOX
A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού




Μεταλλική πλάτη

LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	
A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)
			≥ 387
			A (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N | M | K | C | F	45
	Μεταλλική πλάτη	M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	28
		M | K | E	45
	Μεταλλική πλάτη	M | K | E	45
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	28
		M | K | B | C | D	35
	Μεταλλική πλάτη	N	28
		M | K | B | C | D	35

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
–	Μη εφικτό


Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

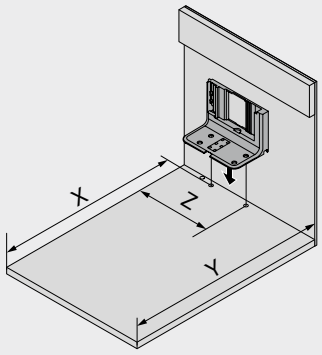


Πλάτη	Συστήματα Box	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Ξύλινη πλάτη	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – οδηγός με υπερέκταση	NL – 31	NL + 3	LW / 2
Μεταλλική πλάτη	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – οδηγός με υπερέκταση	NL – 48	NL + 3	LW / 2

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Αξεσουάρ	392	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
MERIVOBOX	250	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	Σύντομο URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Πληροφορίες παραγγελίας	376				

Ντουλάπι με συρτάρι – οριζόντια ράγα στερέωσης



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με οριζόντιο ρυθμιστή προφίλ
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση



Πληροφορίες παραγγελίας

1 Αποστάτης Blum

	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Αποστάτης Blum (τμχ.)	
	Οδηγοί συρταριού (kg)	
Ύψος μετόπης FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4

6 Οριζόντια ράγα στερέωσης[2]

	Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Κωδικός
	1143	Αλουμίνιο	Z10T1143B

Αποτελείται από:
6 1 x Οριζόντια ράγα στερέωσης
Κοπή 6 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 19 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Για πλάτος κουτιού KB 275–1200 mm

7 Οριζόντια σύνδεση ράγας[1]

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10D5210

Αποτελείται από:
7a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης αριστερά/δεξιά
7b 1 x Αντάπτορας ράγας για μονάδα οδηγών
[1] Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νοβοπανόβιδες και ευρώβιδες

9 Μονάδα οδηγών

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

10 Κάλυμμα μοχλού[1]


	Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
	LEGRABOX	Μεταλλική πλάτη	SZ	Z10A3006

Αποτελείται από:
10 1 x Κάλυμμα μοχλού
[1] Απαιτείται από ύψος M και εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 267–286 mm

10 Οδηγός εκτίναξης[1]

	Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
	TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	TGR	Z10A3H00

Αποτελείται από:
10 1 x Οδηγός εκτίναξης
[1] Απαιτείται για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 242–316 mm

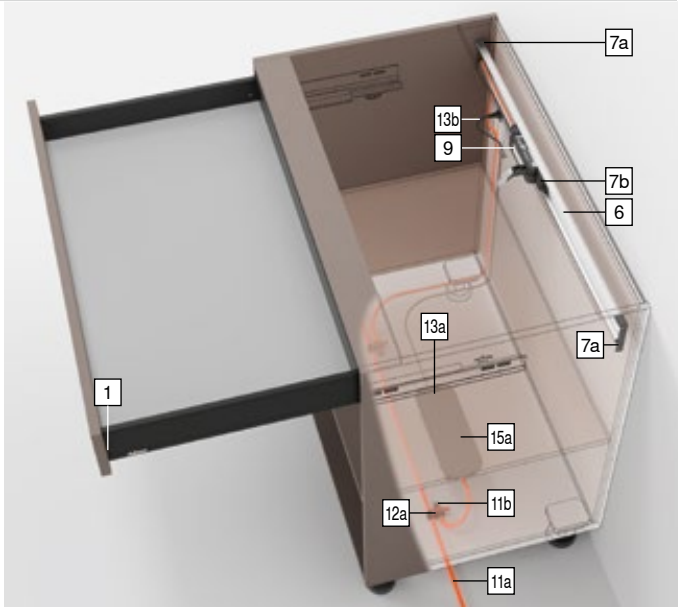

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

	Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
	SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Ντουλάπι με συρτάρι – οριζόντια ράγα στερέωσης

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:
13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:
15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:
15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:
– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

– Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7037	Πλαστικό	Z96.10E1

Αποτελείται από:
– 1 x Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		

3


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
MERIVOBOX	250	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEMBOX antaro	290			**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Σχεδιασμός	382				
Αξεσουάρ	392				


Ντουλάπι με συρτάρι – οριζόντια ράγα στερέωσης

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

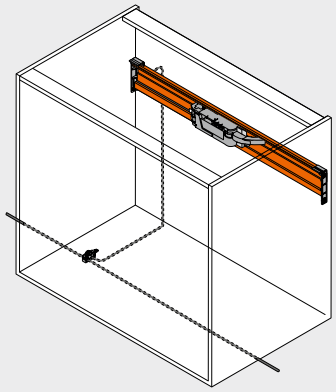

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

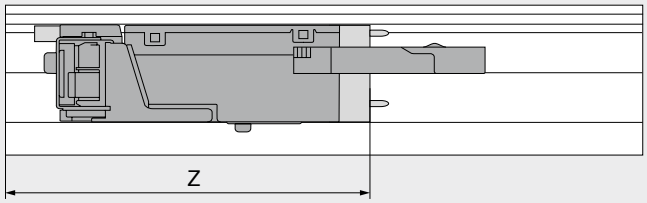


Z	Υποχρεωτική διάσταση

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
		M | K | E	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	○
		M | K | B | C | D	182	✖	●	182	✖	●	○	182	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	193	✖	○	○	193	●	○
		M | K | B | C | D	–	–	–	182	✖	○	○	182	●	○

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	193	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	177	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✖	Αφαίρεση



Επέκταση μοχλού




Κάλυμμα μοχλού



Οδηγός εκτίναξης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

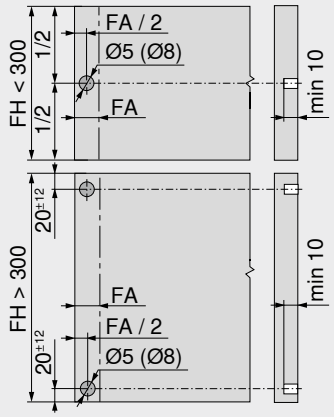

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4


Για βέλτιστη λειτουργία εκτίναξης, για ύψος μετόπης FH > 300 mm, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή μετόπης

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης


Ντουλάπι με συρτάρι – οριζόντια ράγα στερέωσης

Σχεδιασμός

Απόσταση διάτρησης

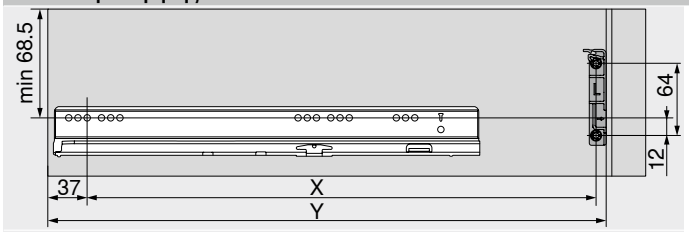


LEGRABOX

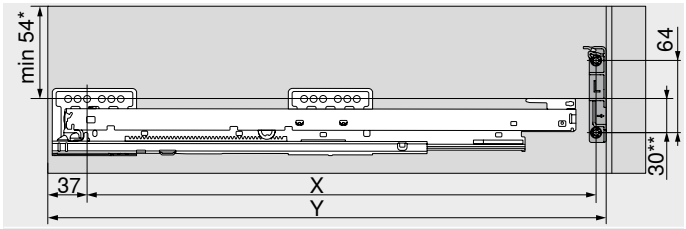

MERIVOBOX

* 32 mm για πλάτη ύψους N

** 45 mm για πλάτη ύψους N

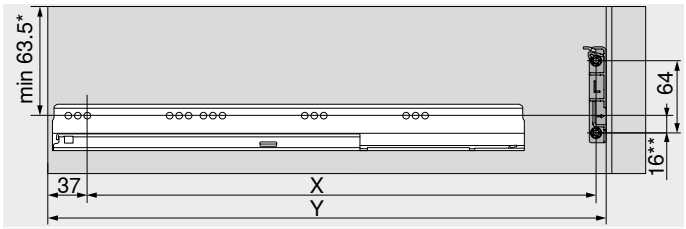

TANDEMBOX

* 55 mm για πλάτη ύψους N

** 24 mm για πλάτη ύψους N


Πλάτη	X (mm)	Y (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL – 9	NL + 37
Μεταλλική πλάτη	NL – 26	NL + 20

NL Ονομαστικό μήκος


X Θέση διάτρησης

Y Ελάχ. απαίτηση χώρου

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή


Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	363	Αξεσουάρ	392	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
MERIVOBOX	250	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	380				

Ντουλάπι με συρτάρι – ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

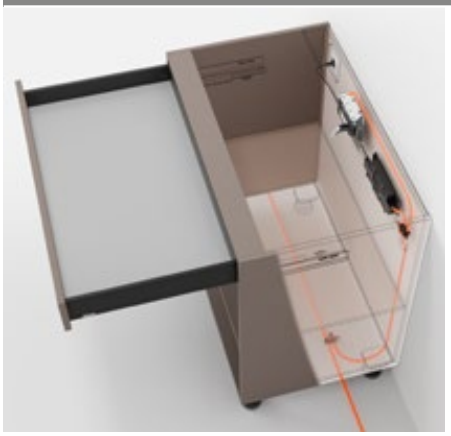

- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με επάνω σύνδεσμο
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση

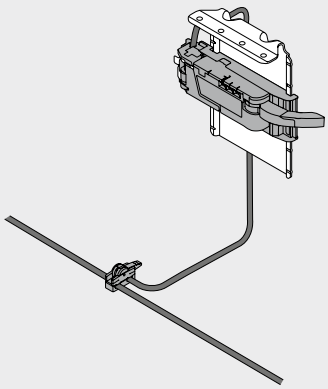

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Αποστάτης Blum

Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Ø 5.0	TGR	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg) 40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4

8 Ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Ατσάλινο	Z10D6252

Αποτελείται από:
8 1 x Ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης
Συμπ. προ-συνδεδεμένο αντάπτορα για τη μονάδα οδηγών

9 Μονάδα οδηγών

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

10 Κάλυμμα μοχλού[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
LEGRABOX	Μεταλλική πλάτη	SZ	Z10A3006

Αποτελείται από:
10 1 x Κάλυμμα μοχλού
[1] Απαιτείται από ύψος M και εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 267–286 mm

10 Οδηγός εκτίναξης[1]

Συστήματα Box	Πλάτη	Χρώμα	Κωδικός
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	TGR	Z10A3H00

Αποτελείται από:
10 1 x Οδηγός εκτίναξης
[1] Απαιτείται για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 242–316 mm

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]


Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

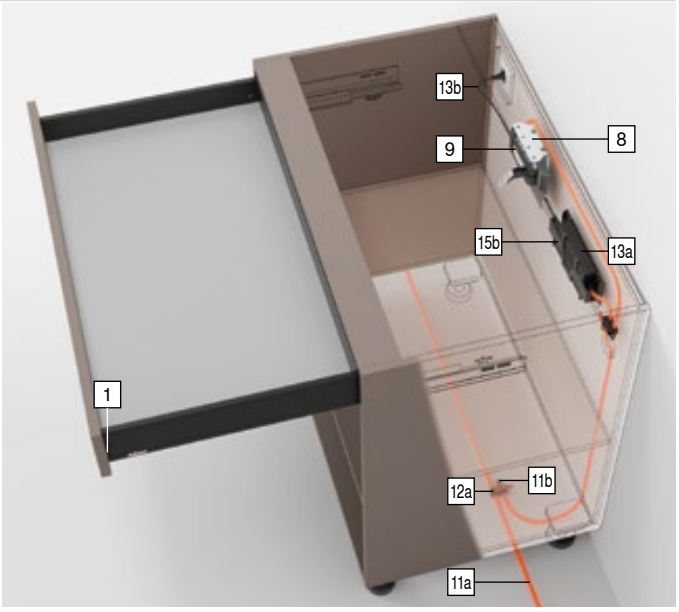

Ντουλάπι με συρτάρι – ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

– Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7037	Πλαστικό	Z96.10E1

Αποτελείται από:

– 1 x Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
MERIVOBOX	250	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEMBOX antaro	290			**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Σχεδιασμός	386				
Αξεσουάρ	392				


Ντουλάπι με συρτάρι – ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

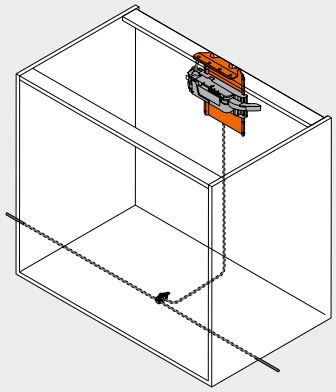

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

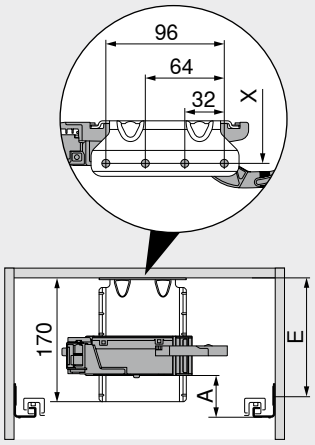

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
X	Θέση διάτρησης


Η σταυροειδής βέργα πρέπει να συνδέεται στη θήκη ώστε να ασφαλίζει

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού		

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

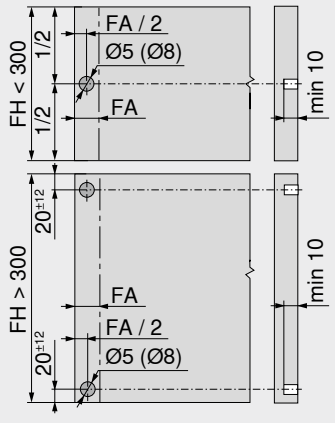

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.) Οδηγοί συρταριού (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Μέχρι 300	2	4
Από 301	4	4


Για βέλτιστη λειτουργία εκτίναξης, για ύψος μετόπης FH > 300 mm, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή μετόπης

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Ντουλάπι με συρτάρι – ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

Σχεδιασμός

Απόσταση διάτρησης

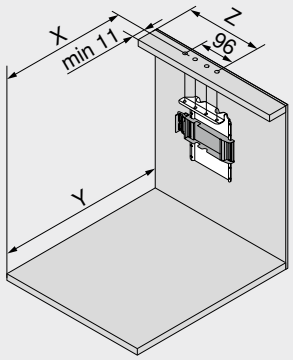


Πλάτη	X (mm)	Y (mm)
Ξύλινη πλάτη	NL – 1	NL + 34
Μεταλλική πλάτη	NL – 18	NL + 17


NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Κάλυμμα μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Συστήματα Box	Πλάτη	Ύψος πλάτης	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Οδηγός εκτίναξης
LEGRABOX	Ξύλινη πλάτη	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Ξύλινη πλάτη	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Μεταλλική πλάτη	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Ξύλινη πλάτη	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Μεταλλική πλάτη	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	○	Δεν απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό
●	Απαιτείται	✖	Αφαίρεση


Επέκταση μοχλού



Κάλυμμα μοχλού


Οδηγός εκτίναξης

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Αξεσουάρ	392	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
MERIVOBOX	250	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Πληροφορίες παραγγελίας	384				

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE61A**



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για μεμονωμένες εφαρμογές
- Για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια
- Ιδανικό και για την ανανέωση της κουζίνας σας
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Απλή και γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

SERVO-DRIVE uno σετ



Πληροφορίες παραγγελίας

18		SERVO-DRIVE uno σετ[1]				
		Χρώμα			TGR	
		Προσαρμογέας δικτύου[2]	Αγορά[3]	Πακέτο γλωσσών[4]	Γλώσσα[5]	Κωδικός
		E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
				B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
				C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
				D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
				E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
				F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
		B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
				I	EN	Z10UB00BI
		K	AU	I	EN	Z10UB00KI
		N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
			JP	J	JA	Z10UB00UJ


Αποτελείται από:

1	2 x	Αποστάτης Blum
5	1 x	Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα
9	1 x	Μονάδα οδηγών
9a	1 x	Προστασία κατά του νερού
18a	1 x	Προστασία μεταφοράς
18c	1 x	Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE** Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
18d	1 x	Συσκευή Συναρμολόγησης
–	7 x	Βίδες για αποστάτη Blum και σύνδεσμο

[1] Προσυναρμολογημένο σετ
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας
[2] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[3] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[4] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[5] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639

Χρώμα

TGR	Βαθύ γκρι

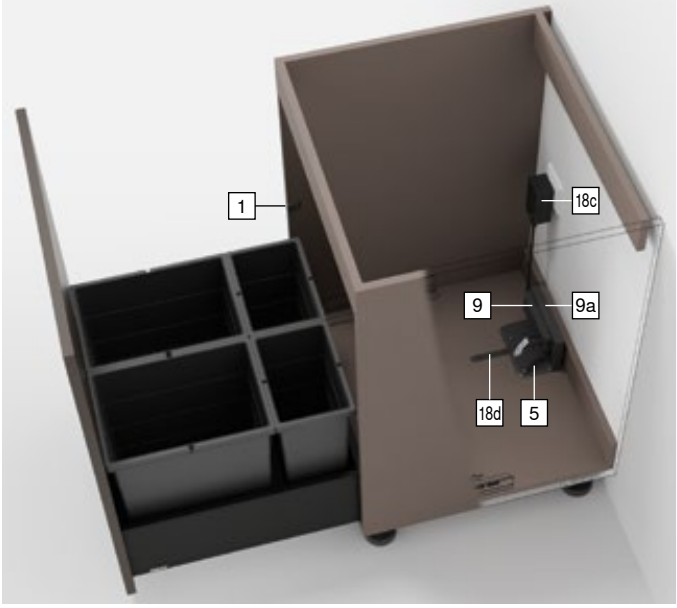


SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE61A**

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

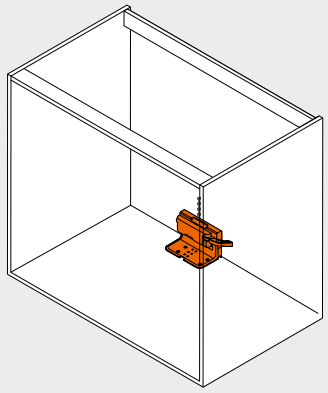


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών



Συστήματα Box	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm) ≥ 387	
	A ελάχ. (mm)	A μεγ. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBOX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών


Απόσταση διάτρησης – βάσης

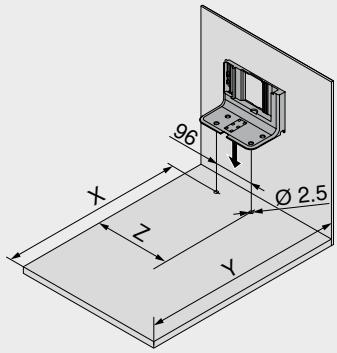

Πλάτη	Συστήματα Box	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Ξύλινη πλάτη	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – οδηγός με υπερέκταση	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Μεταλλική πλάτη	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – οδηγός με υπερέκταση	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Ονομαστικό μήκος
X Θέση διάτρησης
Y Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z Υποχρεωτική διάσταση

Τοποθέτηση – αποστάτης Blum

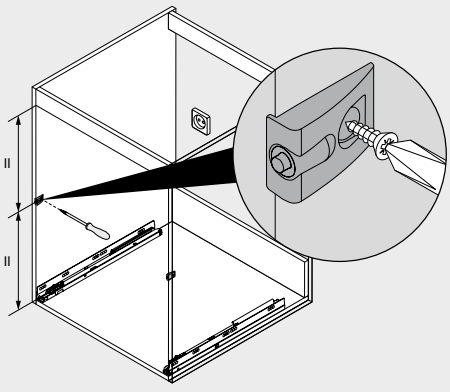

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
LEGRABOX	196	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
MERIVOBOX	250	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEMBOX antaro	290			Σύντομο URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732				


SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων – TANDEMBOX

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE6QM**



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για μεμονωμένες εφαρμογές
- Για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα επάνω ντουλάπια
- Ιδανικό και για την ανανέωση της κουζίνας σας
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Απλή και γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

SERVO-DRIVE uno σετ

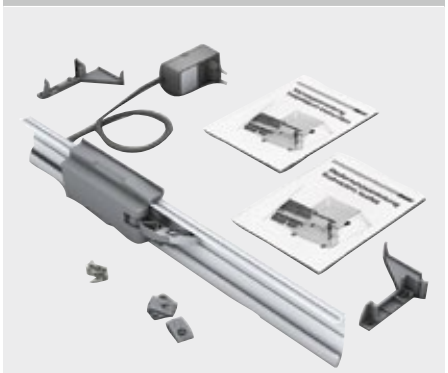


Πληροφορίες παραγγελίας

18	SERVO-DRIVE uno σετ[1]					
	Χρώμα			TGR		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Προσαρμογέας δικτύου[2]	Αγορά[3]	Πακέτο γλωσσών[4]	Γλώσσα[5]	Κωδικός
	450	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10UT45EA
		K	AU	I	EN	☎ Z10UT45KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	☎ Z10UT45UG
	500	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10UT50EA
		B	GB	I	EN	☎ Z10UT50BI
	600	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10UT60EA
				B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10UT60EB
				E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10UT60EE
		B	GB	I	EN	☎ Z10UT60BI
		K	AU	I	EN	☎ Z10UT60KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	☎ Z10UT60UG
	850	E	Ευρώπη	B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10UT85EB
	900			A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10UT90EA

Αποτελείται από:

1	2 x	Αποστάτης Blum
6	1 x	Οριζόντια ράγα στερέωσης
7b	1 x	Αντάπτορας ράγας για μονάδα οδηγών
9	1 x	Μονάδα οδηγών
9a	1 x	Προστασία κατά του νερού
18c	1 x	Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE** Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
18e	1 x	Σύνδεση ράγας στερέωσης αριστερά/δεξιά

[1] Προσυναρμολογημένο σετ
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας
[2] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[3] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[4] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[5] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639

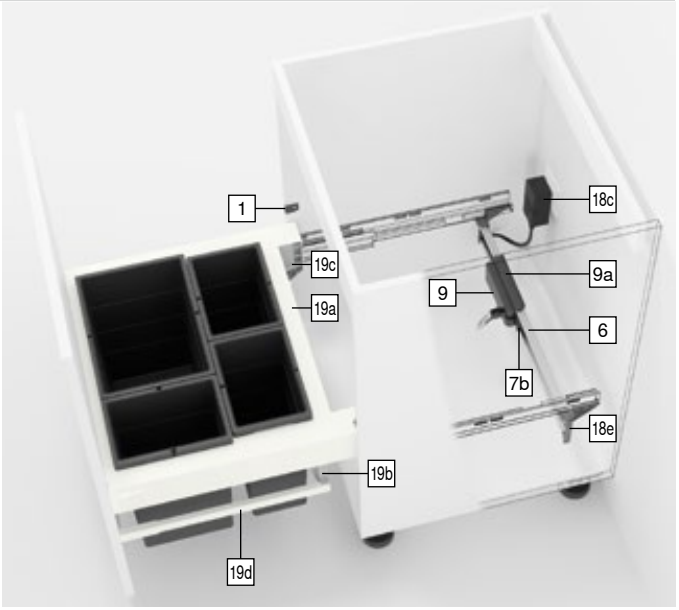

19	Ειδικό σετ πλάτης	
	Χρώμα	R9006
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	500

Πλάτος κουτιού	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm)	
KB (mm)	15/16	18/19
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800		Z30M733S0W
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Αποτελείται από:

19a	1 x	Μεταλλική πλάτη ύψους M
19b	1 x	Μεταλλική πλάτη για καλάθι κάδου απορριμμάτων
19c	1 x	Σύνδεση, αριστερά/δεξιά
19d	1 x	Οριζόντια ράγα βέργας αριστερά/δεξιά


Χρώμα		Χρώμα	
R9006	RAL 9006 γκρι	TGR	Βαθύ γκρι

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων – TANDEMBOX


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQE6QM

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

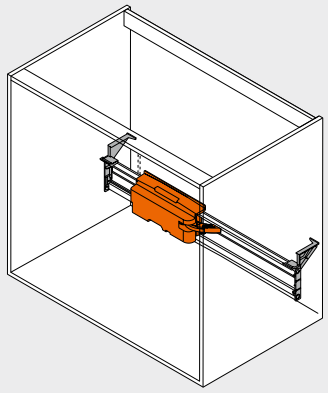


Τοποθέτηση – σύνδεση ράγας στερέωσης

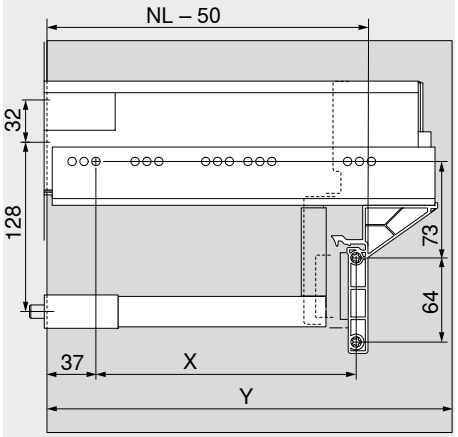

Συστήματα Box	Πλάτος κουτιού KB (mm) 450–900	
	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου

Τοποθέτηση – αποστάτης Blum

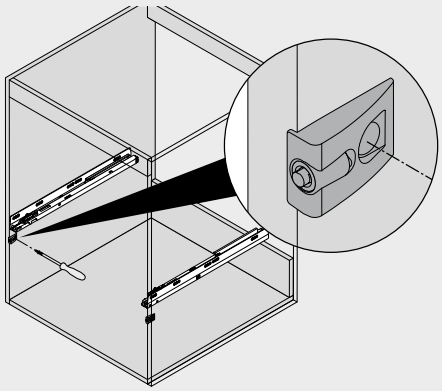

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm
Όταν χρησιμοποιείτε οδηγό 65 kg **TANDEMBOX**, συνδέστε τέσσερις αποστάτες Blum

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	363	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MERIVOBOX	250	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEMBOX antaro	290			Σύντομο URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				

Θήκη καλωδίου



- Για παράδειγμα, για ασφάλιση του καλωδίου διανομής

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Λευκό	Πλαστικό	Z10K0009

Καλώδιο συγχρονισμού



- Συνδέει δύο μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
80	Λευκό	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης




- Για τη σταθεροποίηση ψηλών μετοπών
- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO	RAL 7037 γκρι σκούρο	Z96.10E1

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Απόσταση διάτρησης – μετόπη



LEGRABOX

X = 14 mm + FA


FA	Πάτημα μετόπης
*	Ελάχ. 72 mm



MERIVOBOX


X = 20.5 mm + FA

FA	Πάτημα μετόπης
*	Ελάχ. 105 mm

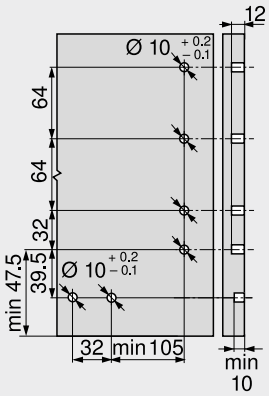

TANDEMBOX antaro

Δύο λειτουργίες – συναρπαστικά συνδυασμένες

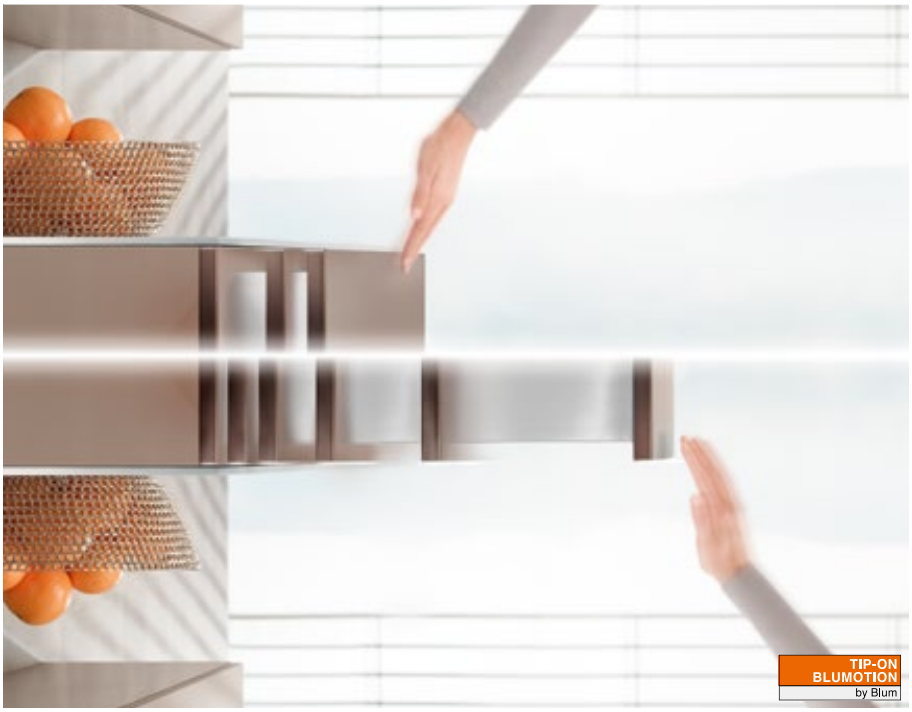


Το **TIP-ON BLUMOTION** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μηχανικού συστήματος υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON** με το αξιόπιστο σύστημα αθόρυβης κίνησης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο – με αμιγώς μηχανικό τρόπο.

Το μεγάλο εύρος εκτίναξης του **TIP-ON BLUMOTION** προσφέρει εντυπωσιακή ευκολία στη χρήση για καλάθια και συρτάρια χωρίς χειρολαβές. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.









Ανοίγει με ένα ελαφρύ άγγιγμα, έχει εξαιρετικά ομαλή κίνηση και κλείνει αθόρυβα και αβίαστα – ζήστε την απόλυτα εναρμονισμένη και εύκολη κίνηση με την τεχνολογία **TIP-ON BLUMOTION**.



Η υποβοήθηση της κίνησης είναι 100 % μηχανική.



Μικρό κενό
Το **TIP-ON BLUMOTION** μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να έχει μικρό κενό 2.5 mm.



Μεγάλο εύρος εκτίναξης
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.



4-διάστατη ρύθμιση
Η 4-διάστατη ρύθμιση διασφαλίζει ακριβή σχεδιασμό κενού. Η ρύθμιση βάθους είναι ενσωματωμένη και πραγματοποιείται χωρίς εργαλεία – στρέψτε απλώς τον τροχό ρύθμισης.






Απλή συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
Η μονάδα **TIP-ON BLUMOTION**, όπως και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα, συναρμολογούνται χωρίς εργαλεία.

Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336
SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
TIP-ON για **LEGRABOX**	404

Εφαρμογές	kg	Σελίδα
Εφαρμογές		
 **TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX**	40 70	396
 Συμβολική εικόνα **TIP-ON BLUMOTION** για **MERIVOBOX**	40 70	398
 Συμβολική εικόνα **TIP-ON BLUMOTION** για **TANDEMBOX**	30 65	400


kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

LEGRABOX	
Αξεσουάρ	244
MERIVOBOX	
Αξεσουάρ	285
TANDEMBOX	
Αξεσουάρ	328
Στερέωση σύνδεσης συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION**	402
Σύνδεσμος στήριξης βάσης	402
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης	403


Θέσεις στερέωσης οδηγών



Συμβολική εικόνα

LEGRABOX	
Οδηγοί συρταριού – 750 – 40 kg	248
Οδηγοί συρταριού – 753 – 70 kg	248
MERIVOBOX	
Οδηγοί συρταριού – 450 – 40 kg	289
Οδηγοί συρταριού – 453 – 70 kg	289
TANDEMBOX	
Οδηγοί συρταριού – 578 – 30 kg	334
Οδηγοί συρταριού – 576 – 65 kg	334

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

LEGRABOX


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a320

MERIVOBOX

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a356


Συμβολική εικόνα

TANDEMBOX

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a370

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX




- Μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON** σε συνδυασμό με σύστημα αθόρυβου κλεισίματος **BLUMOTION**
- 4-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μεγάλο εύρος εκτίναξης
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Συγχρονισμός για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 245 mm και άνω

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION S	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

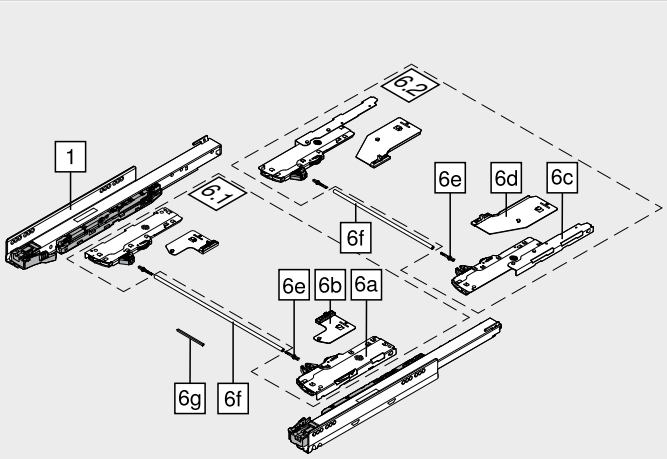

6.1 TIP-ON BLUMOTION σετ



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Μονάδα	Οδηγοί συρταριού (kg)	Βάρος (kg)[1]	Κωδικός
270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	S1		> 10–20	T60L7140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60L7340
	L3		15–40[2]	T60L7540
450–650	L5	70	35–70[3]	T60L7570

Αποτελείται από:
6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION** μονάδα αριστερά/δεξιά
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION** κλειδαριά αριστερά/δεξιά
6e 2 x Προσαρμογέας συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 294 mm

[1] Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος
[2] Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κουτί 40 kg
[3] Σύσταση: να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με κουτί 70 kg

6.2 Σετ TIP-ON BLUMOTION για καλάθι νεροχύτη




Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Μονάδα	Οδηγοί συρταριού (kg)	Βάρος (kg)[1]	Κωδικός
350–600	L1	40	≤ 20[2]	T60L9340
	L3		15–40[2]	T60L9540

Αποτελείται από:
6c 1 x **TIP-ON BLUMOTION** μονάδα αριστερά/δεξιά
6d 1 x **TIP-ON BLUMOTION** κλειδαριά αριστερά/δεξιά
6e 2 x Προσαρμογέας συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 314 mm

[1] Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος
[2] Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κουτί 40 kg

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 294 mm

6f TIP-ON BLUMOTION-σύνδεση συγχρονισμού[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	Γκρι	T60.1125W

Κοπή
6.1 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 247 mm
6.2 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 267 mm

[1] Σε συνδυασμό με 6e 2 x T60.000D
Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1372 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW 245–293 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-συγχρονισμός[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Τετράγωνη	RAL 7035 ανοικτό γκρι	T60.300D

Κοπή **6.1** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 221 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Αξεσουάρ

6e Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Συμμετρικό	RAL 7035 ανοικτό γκρι 2 x	T60.000D

[1] Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 294 mm

– Οδηγός κενού για LEGRABOX | MOVENTO[1]



Κενό πόρτας FS (mm)	Χρώμα	Κωδικός
2.5	Πορτοκαλί	65.5631


[1] Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πλακάκι κενού μετόπης

TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

Συρτάρι | καλάθι

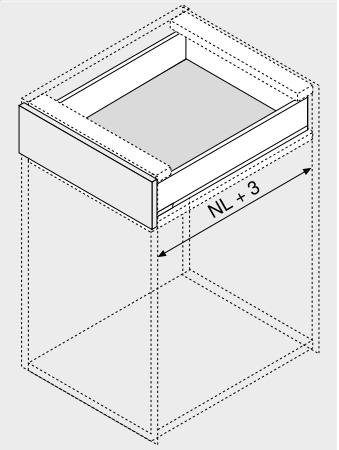


NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

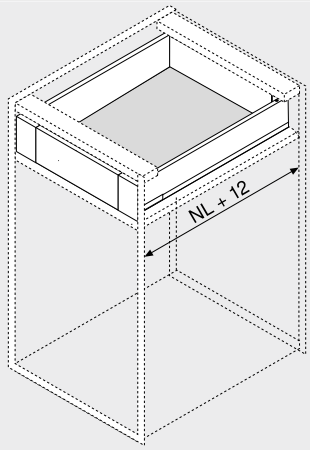

NL Ονομαστικό μήκος

Συρτάρι | καλάθι

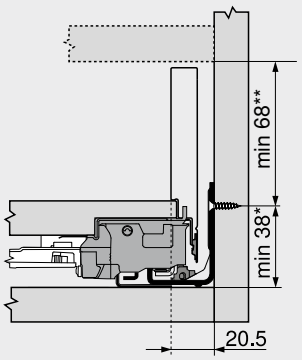


Ύψους M

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

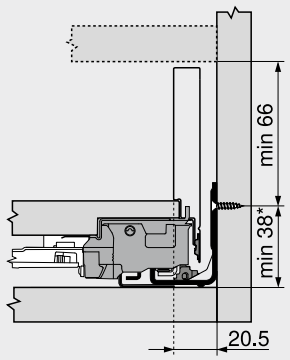


Ύψους M


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

Θέση βιδώματος – εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Εναλλακτική εκδοχή 1




Εναλλακτική εκδοχή 2

Πόδι

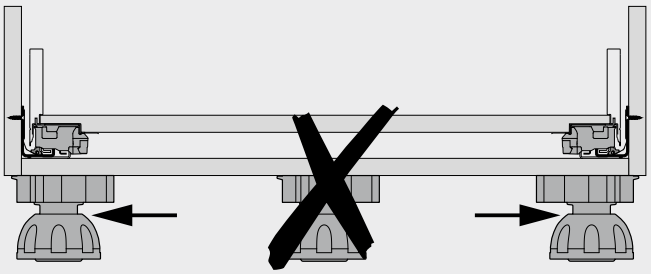

Εύρος εκτίναξης

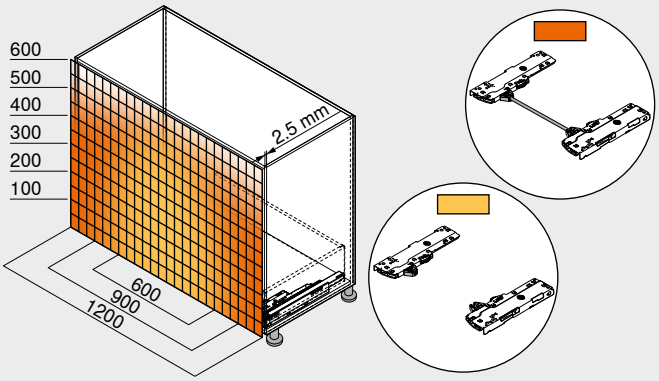

Εύρος εκτίναξης

- Με συγχρονισμό
- Χωρίς συγχρονισμό

Κενό πόρτας FS ελάχ. (mm) 2.5

Με σταθεροποιητή μετόπης/βάσης

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Παράδειγμα για 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, ύψος C, ονομαστικό μήκος NL 500 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	395
LEGRABOX	196
TIP-ON για **LEGRABOX**	404
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	244
Θέσεις στερέωσης οδηγών	248
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a320

TIP-ON BLUMOTION για MERIVOBOX




- Μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON** σε συνδυασμό με σύστημα αθόρυβου κλεισίματος **BLUMOTION**
- 4-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μεγάλο εύρος εκτίναξης
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Συγχρονισμός για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 243 mm και άνω

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά



Έκδοση	BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

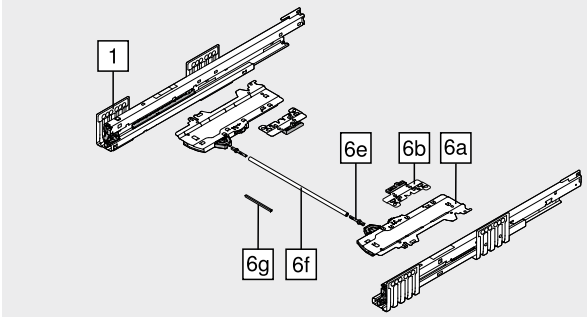

6 TIP-ON BLUMOTION σετ



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Μονάδα	Οδηγοί συρταριού (kg)	Βάρος (kg)[1]	Κωδικός
270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	S1		> 10–20	T60H4140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60H4340
	L3		15–40[2]	T60H4540
450–600	L5	70	35–70[3]	T60H4570

Αποτελείται από:
6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION** μονάδα αριστερά/δεξιά
6b 2 x Συμμετρική ασφάλεια **TIP-ON BLUMOTION**
6e 2 x Προσαρμογέας συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION**
Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 297 mm

[1] Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος
[2] Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κουτί 40 kg
[3] Σύσταση: να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με κουτί 70 kg

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 297 mm

6f TIP-ON BLUMOTION-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	Γκρι	T60.1125W

Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 250 mm

[1] Σε συνδυασμό με 6e 2 x T60.000D
Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1375 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW 243–296 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-συγχρονισμός[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Τετράγωνη	RAL 7035 ανοικτό γκρι	T60.300D

Κοπή **6g** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 224 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Αξεσουάρ

6e Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION[1]



Έκδοση	Χρώμα		Κωδικός
Συμμετρικό	RAL 7035 ανοικτό γκρι	2 x	T60.000D

[1] Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 297 mm

– Οδηγός κενού για MERIVOBOX | TANDEMBOX




Κενό πόρτας FS (mm)	Χρώμα	Κωδικός
2.5	Πορτοκαλί	65.5627

TIP-ON BLUMOTION για MERIVOBOX

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

Συρτάρι | καλάθι

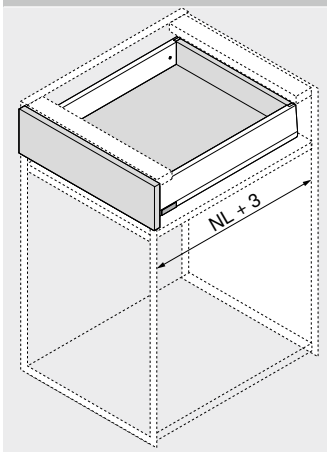


NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

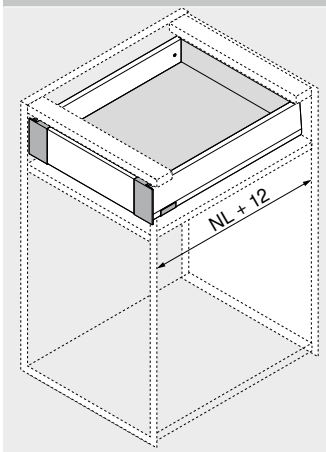

NL Ονομαστικό μήκος

Συρτάρι | καλάθι




Ύψους M

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm

Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Ύψους M


* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Το σετ ασφάλειας (ZI7.0M07) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με **TIP-ON BLUMOTION**

Θέση βιδώματος – εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Εναλλακτική εκδοχή 1




Εναλλακτική εκδοχή 2

Πόδι

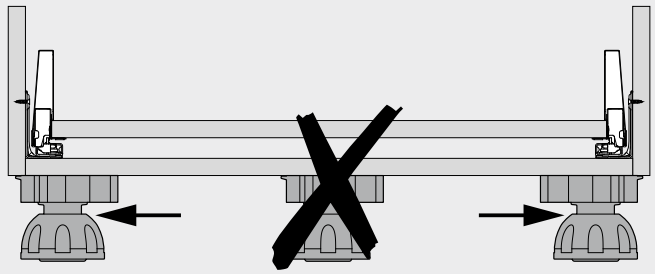

Εύρος εκτίναξης

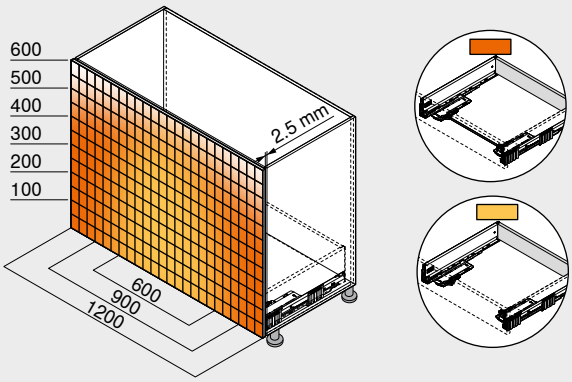

Εύρος εκτίναξης	
Με συγχρονισμός	
Χωρίς συγχρονισμός	
Κενό πόρτας FS ελάχ. (mm)	2.5

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Παράδειγμα για 450 – 40 kg | 453 – 70 kg, ύψος E, ονομαστικό μήκος NL 500 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	395
MERIVOBOX	250
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	285
Θέσεις στερέωσης οδηγών	289
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a356

TIP-ON BLUMOTION για TANDEMBOX



- Μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON** σε συνδυασμό με σύστημα αθόρυβου κλεισίματος **BLUMOTION**
- 4-διάστατη ρύθμιση μετόπης
- Μεγάλο εύρος εκτίναξης
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Συγχρονισμός για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 238 mm και άνω

Πληροφορίες παραγγελίας

1 **Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά**



Έκδοση	TIP-ON BLUMOTION	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6 **TIP-ON BLUMOTION σετ**



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Μονάδα	Οδηγοί συρταριού (kg)	Βάρος (kg)[1]	Κωδικός
270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	S1		> 10–20	T60B3130
350–600	L1		≤ 20[2]	T60B3330
	L3		15–30[2]	T60B3530
450–650	L5	65	> 30–65[3]	T60B3560

Αποτελείται από:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION** μονάδα αριστερά/δεξιά
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION** κλειδαριά αριστερά/δεξιά
6e 2 x Προσαρμογέας συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION**

[1] Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος
[2] Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κουτί 30 kg
[3] Σύσταση: να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με κουτί 65 kg

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 287 mm

6f **TIP-ON BLUMOTION-σύνδεση συγχρονισμού**[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	Γκρι	T60.1125W

Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 240 mm

[1] Σε συνδυασμό με 6e 2 x T60.000D
Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1365 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW 238–286 mm


6g **TIP-ON BLUMOTION-συγχρονισμός**[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Τετράγωνη	RAL 7035 ανοικτό γκρι	T60.300D

Κοπή **6g** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 214 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

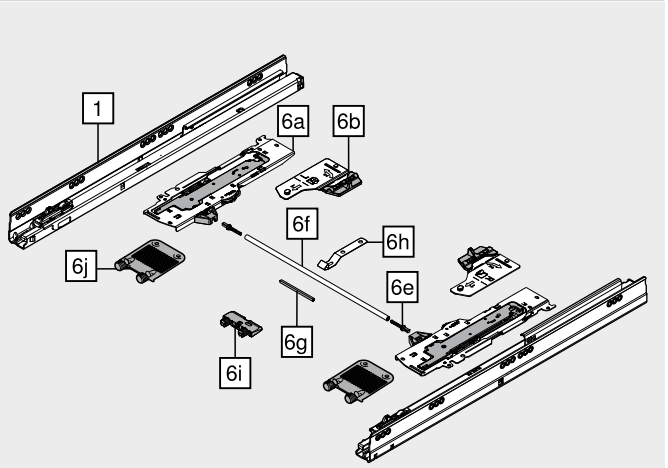

Αξεσουάρ

6e **Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION**[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Συμμετρικό	RAL 7035 ανοικτό γκρι 2 x	T60.000D

[1] Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 287 mm

6h **Στερέωση σύνδεσης συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION**[1]



Πλάτος κουτιού KB (mm)	Υλικό	Κωδικός
≥ 750	Ατσάλινο	T60B000H

[1] Για καλάθια που βρίσκονται πάνω από βάση ντουλαπιού ή κάθετη δοκό
Αποτρέπει τη χαλάρωση της σύνδεσης συγχρονισμού του **TIP-ON BLUMOTION**

6i **Σύνδεσμος στήριξης βάσης**[1]



Πλάτος κουτιού KB (mm)	Χρώμα	Κωδικός
≥ 750	RAL 7037 γκρι σκούρο	Z96.2011

[1] Για καλάθια που βρίσκονται πάνω από βάση ντουλαπιού ή κάθετη δοκό
Για τη στήριξη της βάσης του καλαθιού

6j **Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης**



Υλικό	Χρώμα	Κωδικός
Πλαστικό	RAL 7037 γκρι σκούρο 2 x	Z96.10E1

– **Οδηγός κενού για MERIVOBOX | TANDEMBOX**




Κενό πόρτας FS (mm)	Χρώμα	Κωδικός
2.5	Πορτοκαλί	65.5627

TIP-ON BLUMOTION για TANDEMBOX

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί


Συρτάρι | καλάθι

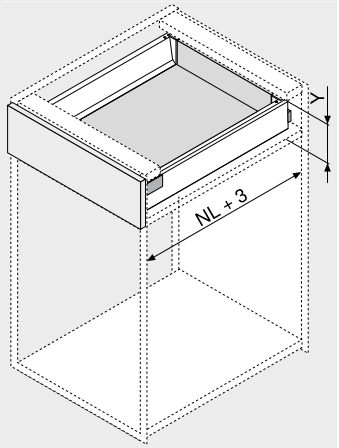

Ύψος πλάτης	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

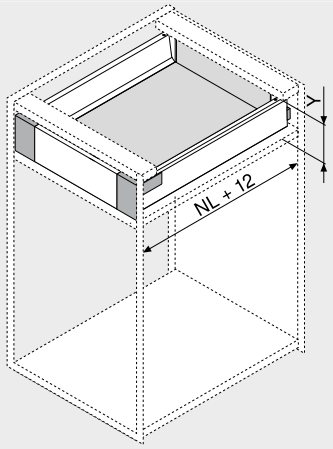

Ύψος πλάτης	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Ονομαστικό μήκος


Συρτάρι | καλάθι

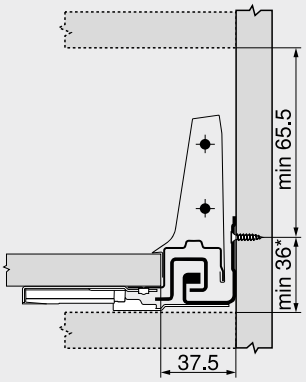


Ύψους M

* Στα 36–39 mm και με πλάτος ντουλαπιού KB ≥ 750 mm, απαιτείται εξάρτημα στερέωσης του συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION** και σύνδεσμος στήριξης βάσης για να μην συγκρούεται η σύνδεση συγχρονισμού με το κάτω πλαίσιο του ντουλαπιού ή την κάθετη δοκό
Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια μια δοκιμαστική εφαρμογή


Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

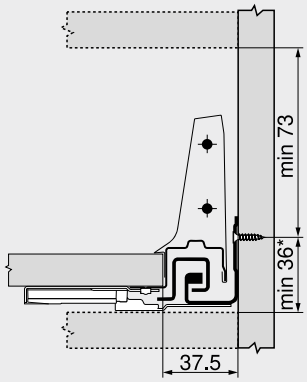

Θέση βιδώματος – εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Εναλλακτική εκδοχή 1




Εναλλακτική εκδοχή 2

Πόδι

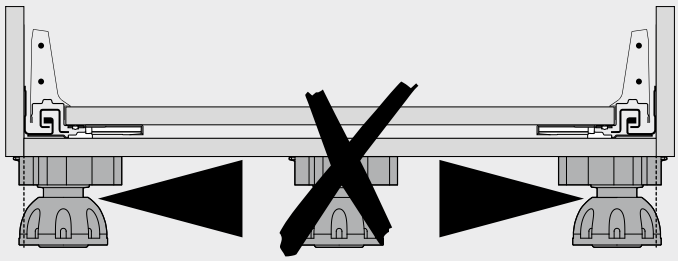

Εύρος εκτίναξης

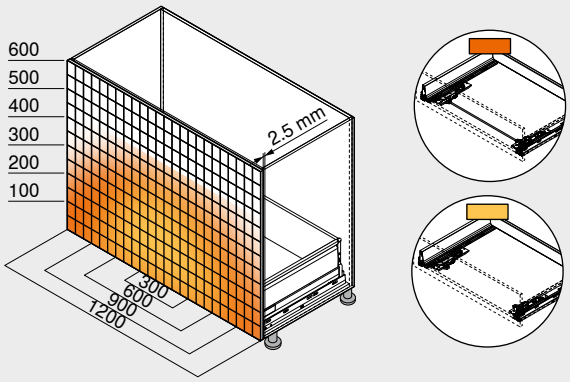

Εύρος εκτίναξης	
Με συγχρονισμός	
Χωρίς συγχρονισμός	
Κενό πόρτας FS ελάχ. (mm)	2.5

Με σταθεροποιητή μετόπης/βάσης

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού
Παράδειγμα για 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, ύψος D, ονομαστικό μήκος NL 500 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	395	Οι υπηρεσίες της Blum	602
TANDEMBOX antaro	290	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
TANDEMBOX plus	394		
CABLOXX	594		
Αξεσουάρ	328		
Στερέωση σύνδεσης συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION**	402		
Σύνδεσμος στήριξης βάσης	402		
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης	403		
Θέσεις στερέωσης οδηγών	334		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a370

Στερέωση σύνδεσης συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION




- Αποτρέπει τη χαλάρωση της σύνδεσης συγχρονισμού του **TIP-ON BLUMOTION**
- Για **TANDEMBOX**
- Για καλάθια που βρίσκονται πάνω από βάση ντουλαπιού ή κάθετη δοκό
- Απαιτείται για πλάτος ντουλαπιού KB ≥ 750 mm

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Ατσάλινο	T60B000H

Σχεδιασμός


Απόσταση διάτρησης – βάση



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION μονάδα
270–300	S0 | S1



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION μονάδα
350–650	L1 | L3 | L5



Συρτάρι νεροχύτη	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION μονάδα
350–650	L1 | L3 | L5

Σύνδεσμος στήριξης βάσης




- Για τη στήριξη της βάσης του καλαθιού
- Για **TANDEMBOX**
- Για καλάθια που βρίσκονται πάνω από βάση ντουλαπιού ή κάθετη δοκό
- Απαιτείται για πλάτος ντουλαπιού KB ≥ 750 mm

Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	Z96.2011

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί



Απόσταση διάτρησης – μετόπη



FA Πάτημα μετόπης

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης




- Για τη σταθεροποίηση ψηλών μετοπών
- Για την υποστήριξη βάσεων συρταριών μεγάλου πλάτους
- Για **TANDEMBOX**
- Απαιτείται:
  Ύψος μετόπης FH > 300 mm:
  Πλάτος κουτιού KB ≥ 750 mm: 2 τεμ.
- Συστηνόμενα
  Ύψος μετόπης FH > 300 mm:
  Πλάτος κουτιού KB < 750 mm: 1 τεμ.

Πληροφορίες παραγγελίας


Μέθοδος στερέωσης	Χρώμα	Κωδικός
EXPANDO	RAL 7037 γκρι σκούρο	Z96.10E1

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




Απόσταση διάτρησης – μετόπη



FA Πάτημα μετόπης
Απαιτείται:
Ύψος μετόπης FH > 300 mm:
Πλάτος κουτιού KB ≥ 750 mm: 2 τεμ.

Απόσταση διάτρησης – μετόπη



FA Πάτημα μετόπης
Συστηνόμενα
Ύψος μετόπης FH > 300 mm:
Πλάτος κουτιού KB < 750 mm: 1 τεμ.

Ανοίγει εύκολα με ένα απλό άγγιγμα




Αξιόπιστο άνοιγμα χωρίς χειρολαβές
Οι μετόπες χωρίς χειρολαβές καταλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον μοντέρνο σχεδιασμό των επίπλων. Με **TIP-ON** για **LEGRABOX** – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος από την Blum – τα συρτάρια και τα καλάθια χωρίς χειρολαβές ανοίγουν με ένα απλό άνοιγμα. Για κλείσιμο, απλώς πιέστε το έπιπλο μέχρι να κλείσει.

Πολλαπλές εφαρμογές
Το κουτί **TIP-ON** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις στάνταρ εφαρμογές.




Η λειτουργία **TIP-ON** είναι ενσωματωμένη στο κουτί. Για απλή εγκατάσταση και ευκολία στη χρήση.

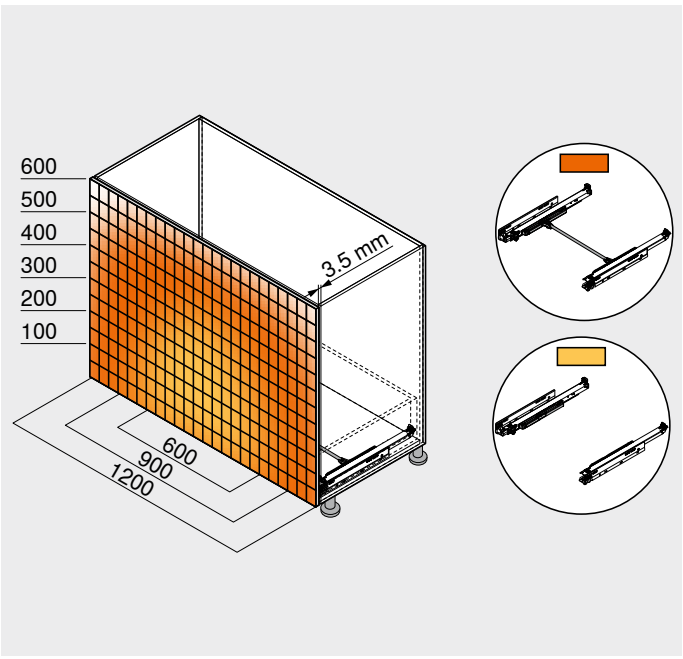

Ο προαιρετικός συγχρονισμός εγγυάται ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο ακόμη και για φαρδιές μετόπες.

Συστήματα Box


Συμβολική εικόνα

Συστήματα Box **LEGRABOX** 194 196

SERVO-DRIVE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362

TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394

Εφαρμογές	kg	Σελίδα

Εφαρμογές


Συμβολική εικόνα

TIP-ON για **LEGRABOX** 40 70 406

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Μεταλλική πλάτη 244

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης 244

Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες 245

Πλευρική σταθεροποίηση 245


Βοηθητικό γωνιακό άγκιστρο 246

Βίδες 246

Κεντρικό τρυπάνι 246

Κατσαβίδι 247

Θέσεις στερέωσης οδηγών




Συμβολική εικόνα

Οδηγοί συρταριού – 750 – 40 kg 248

Οδηγοί συρταριού – 753 – 70 kg 248

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a330

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

TIP-ON για LEGRABOX




- Ενσωματωμένο **TIP-ON** για προσόψεις χωρίς χειρολαβές
- Μπορεί να εφαρμοστεί συγχρονισμός, ώστε να αυξηθεί το εύρος εκτίναξης για ντουλάπια πλάτους KB 400 mm και άνω
  Συνιστάται για ντουλάπια πλάτους KB 600 mm και άνω
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Εύκολη, χωρίς εργαλεία ρύθμιση βάθους χωρίς αφαίρεση του καλαθιού

Πληροφορίες παραγγελίας

1 **Οδηγοί συρταριού αριστερά/δεξιά**



Έκδοση	TIP-ON	
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

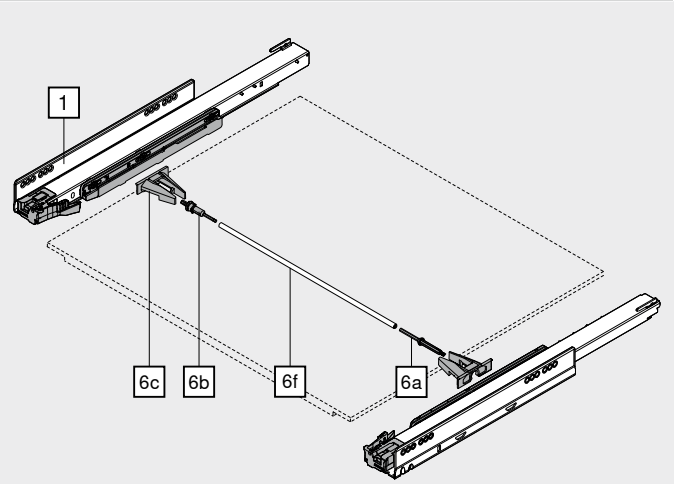

Αξεσουάρ

6 **TIP-ON-σετ γραναζιών συγχρονισμού**



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	RAL 7037 γκρι σκούρο	T57.7400.01

Αποτελείται από:

6a 1 x Συσκευή κλειδώματος
6b 1 x Συσκευή κλειδώματος υπερφόρτωσης
6c 2 x Επισύναψη

6f **TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού**[1]

Έκδοση	Υλικό	Κωδικός
Στρογγυλό	Αλουμίνιο	ZST.1160W

Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 229 mm


[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1389 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

TIP-ON για LEGRABOX

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

Συρτάρι | καλάθι

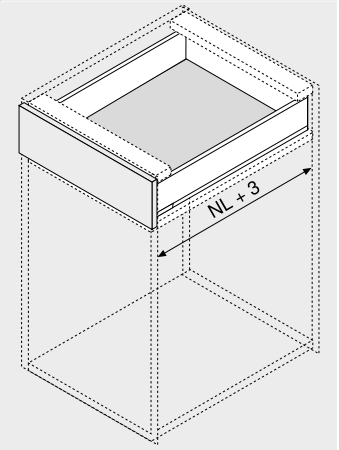


NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

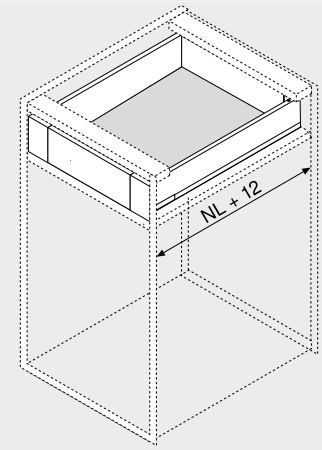

NL Ονομαστικό μήκος

Συρτάρι | καλάθι

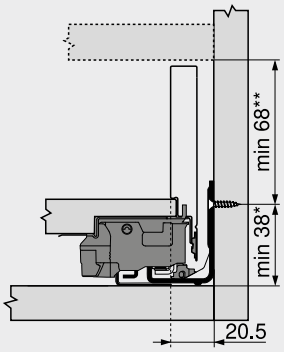


Ύψους M

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

** Συμπ. ρύθμιση κλίσης 2 mm


Εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι

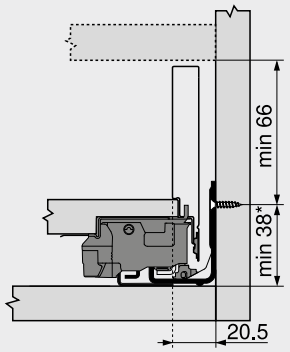


Ύψους M

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Θέση βιδώματος – εσωτερικό συρτάρι | εσωτερικό καλάθι




Εναλλακτική εκδοχή 1



Εναλλακτική εκδοχή 2

Εύρος εκτίναξης

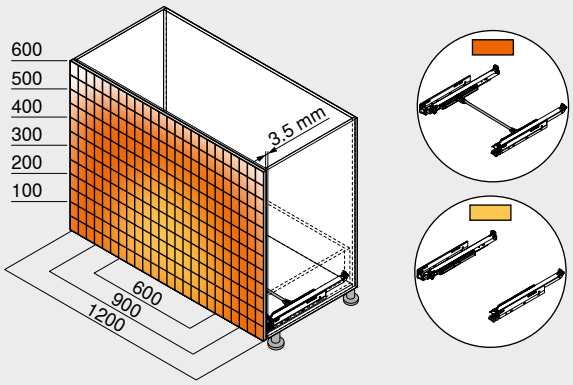

Ο προαιρετικός συγχρονισμός διασφαλίζει το ασφαλές άνοιγμα ακόμη και για φαρδιές προσόψεις

Συστήνουμε επίσης τη χρήση σταθεροποίησης της πρόσοψης

Συστηνόμενα: Κενό πόρτας FS 3.5 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση **LEGRABOX**	405 196
TIP-ON BLUMOTION για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	244
Θέσεις στερέωσης οδηγών	248
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a330



Τα συστήματα οδηγών μας από ποιοτικό ατσάλι για τα σχέδιά σας με πρωταγωνιστή το ξύλο. Έχουμε τη λύση για κάθε απαίτηση: το εξελιγμένο σύστημα οδηγών **MOVENTO** και το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών **TANDEM**. Μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες τεχνολογίες κίνησης για μεγαλύτερη ευκολία.

- **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- **SERVO-DRIVE** – ηλεκτρική υποβοήθηση ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος, σε συνδυασμό με **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – μηχανική υποβοήθηση ανοίγματος, κλείνει με μια ελαφριά ώθηση
- Πλήρης σειρά για πολλές επιλογές
- Υψηλή σταθερότητα και εξαιρετικές τιμές χαλάρωσης
- Ποιότητα για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου

MOVENTO




Το εξελιγμένο σύστημα οδηγών
Το **MOVENTO** προσφέρει συγχρονισμένη, εξαιρετικά ομαλή κίνηση, 4-διάστατη ρύθμιση πρόσοψης και φέρουσα ικανότητα 40 και 70 kg με υψηλή σταθερότητα και εξαιρετικές τιμές χαλάρωσης.

TANDEM



Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών
Μεγάλη ευχρηστία **TANDEM** σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Η πλήρης σειρά **TANDEM** έχει την ιδανική λύση για κάθε έπιπλο.

MOVENTO


Συμβολική εικόνα

MOVENTO	410
Επισκόπηση	411
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών	428

TANDEM


Συμβολική εικόνα


TANDEM	430
Επισκόπηση	431
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	460

SERVO-DRIVE για MOVENTO | TANDEM


Συμβολική εικόνα


SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
Επισκόπηση	463
Αξεσουάρ	500

TIP-ON BLUMOTION για MOVENTO


Συμβολική εικόνα

TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502
Επισκόπηση	503
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών	428

TIP-ON για MOVENTO | TANDEM


Συμβολική εικόνα

TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Επισκόπηση	507
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών – **MOVENTO**	428
Σύνδεση οδηγών – **TANDEM**	528

Το εξελιγμένο σύστημα οδηγών



Με το εξελιγμένο μας σύστημα οδηγών **MOVENTO** σας προσφέρουμε εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση, 4-διάστατη μετόπης μετώπης και δυναμική φέρουσα ικανότητα 40 και 70 kg με υψηλή σταθερότητα και εξαιρετικές τιμές χαλάρωσης.



Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
Η εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό του συστήματος οδηγών **MOVENTO**. Τα εξαρτήματα του οδηγού με πλαστικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής λειτουργούν ομοιόμορφα και σχεδόν αθόρυβα – για αθόρυβο και αβίαστο άνοιγμα και κλείσιμο.



Ευκολία 4-διάστατης ρύθμισης
Με το **MOVENTO** μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος, την κλίση και το βάθος της μετώπης, αλλά και να την τροποποιήσετε στα πλαϊνά. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε το συρτάρι, και επιτυγχάνετε ακριβή σχεδιασμό κενού γρήγορα, εύκολα και χωρίς εργαλεία.



Φέρουσα ικανότητα και σταθερότητα
Το **MOVENTO** προσφέρει άριστη σταθερότητα και μεγάλη φέρουσα ικανότητα. Χάρη στις εξαιρετικές τιμές χαλάρωσής του, το σύστημα οδηγών είναι ιδανικό για εφαρμογές κοντά στο δάπεδο. Το γεγονός αυτό καθιστά την πλήρη επέκταση με φέρουσα ικανότητα της τάξης των 40 και 70 kg την πρώτη επιλογή.



Επιλογές χωρίς χειρολαβές
Το **MOVENTO** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τις 4 τεχνολογίες κίνησης της Blum. Εσείς αποφασίζετε ποια καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.







Συρόμενο ράφι με ασφάλεια
Η ασφάλεια συρόμενου ραφιού για **MOVENTO** ασφαλίζει και στις δύο πλευρές όταν είναι εντελώς ανοιχτό το συρόμενο ράφι και το συγκρατεί σταθερά στη θέση του. Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα με το ένα χέρι χάρη στον συγχρονισμό.

Συστήματα οδηγού


Συμβολική εικόνα

Συστήματα οδηγού **TANDEM** 408 430
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO** 502
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM** 506

Εφαρμογές	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
Συσκευή κλειδώματος							
 Συμβολική εικόνα **MOVENTO** με **BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	●	○	○	–	DQCZ3Y	412
 Συμβολική εικόνα **MOVENTO** με **BLUMOTION** – 760H – στερέωση στον πάτο – συρμάτινο συρτάρι	40	●	○	○	–	DQGX9A	414
Τροφοθήκη							
 Συμβολική εικόνα **SPACE TOWER**	40 60 70	●	○	○	–		
Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm							416
Στενά ντουλάπια							
 Συμβολική εικόνα **SPACE TWIN**	20	●	○	○	–		
Πλάτος ντουλαπιού KB 180–250 mm						DQE1TC	418


kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου ● Ενσωματωμένο ○ Προαιρετικά – Μη εφικτό

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια 420
Σετ πλευρικής σταθεροποίησης 422
Ρύθμιση βάθους 422
Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας 423
Σύνδεσμος πλάτης για σύστημα καλαθιών 423
Γωνιακοί σύνδεσμοι 424
Ράγα βέργας για γωνιακούς συνδέσμους συστήματος καλαθιών 424
Στοπ κλειδώματος 425
Βίδες 426
Κεντρικό τρυπάνι 426
Αποστάτης πόρτας 426
Κατσαβίδι 427


Σύνδεση οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγο – 760H – 40 kg 428
Οδηγο – 766H – 60 | 70 kg 428
Οδηγο – 760H – 40 kg – στερέωση στον πάτο 428
Συναρμολόγηση ντουλαπιού 429

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a410

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


MOVENTO με BLUMOTION – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCZ3Y



- Κρυφή πλήρης επέκταση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Πλευρική ρύθμιση και ρύθμιση ύψους και κλίσης χωρίς εργαλεία
- Προαιρετική ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	BLUMOTION S		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	60	70
250[1]	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

[1] Μη συμβατό με **TIP-ON BLUMOTION**


3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/ατσάλινο [1]	T51.7601

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Συρτάρι

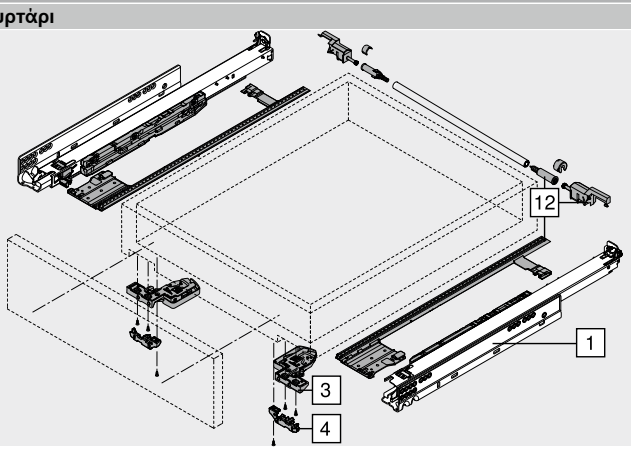

Αξεσουάρ

4 Ρύθμιση βάθους αριστερός/δεξιός[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	298.7600

[1] Μόνο για ένθετες εφαρμογές
Ενσωματωμένος αποστάτης Blum
Κατάλληλος για συσκευή κλειδώματος T51.7601

12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης[2]



Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 400	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZS7M400MU
Μέχρι 600		ZS7M600MU
Μέχρι 750		ZS7M750MU


[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

MOVENTO με BLUMOTION – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCZ3Y


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

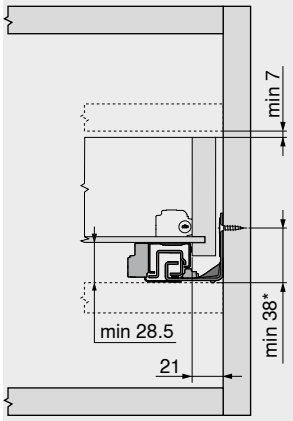


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

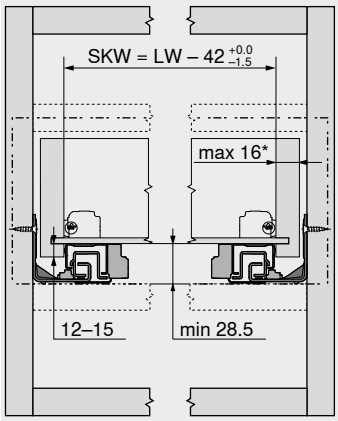


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
* Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πλαϊνό συρταριού πάχους 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του εσωτερικού πλάτους του συρταριού SKW

Συρτάρι

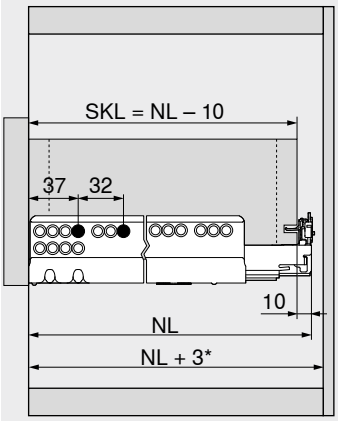


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Εσωτερικό συρτάρι

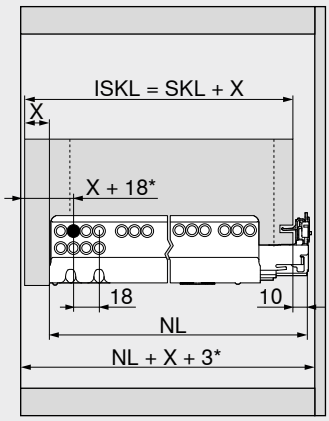


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης
* Επιπλέον +3 mm με σταθεροποίηση βάθους
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



* 125 mm με **TIP-ON BLUMOTION**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	411	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502			**Σύντομο URL**	
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506			**www.blum.com/a410**	
CABLOXX	594				
Αξεσουάρ	420				
Σύνδεση οδηγών	428				


MOVENTO με BLUMOTION – 760H – στερέωση στον πάτο – συρμάτινο συρτάρι

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQGX9A**



- Κρυφή πλήρης επέκταση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Πλευρική ρύθμιση και ρύθμιση ύψους και κλίσης χωρίς εργαλεία
- Προαιρετική ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Για συναρμολόγηση πάνελ βάσης ντουλαπιού | ραφιού
- Ιδανικό και για συρτάρια
- Δεν μπορεί να συνδυαστεί με ασφάλεια συρόμενου ραφιού

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί για στερέωση στον πάτο αριστερά/δεξιά

Έκδοση	BLUMOTION S
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40
350	760H3500SU
400	760H4000SU
450	760H4500SU
500	760H5000SU

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/ατσάλινο [1]	T51.7601

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Σύνδεσμος πλάτης για σύστημα καλαθιών



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό 2 x	T51.7000.01


12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης[2]



Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 400	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZS7M400MU
Μέχρι 600		ZS7M600MU
Μέχρι 750		ZS7M750MU

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Στερέωση στον πάτο

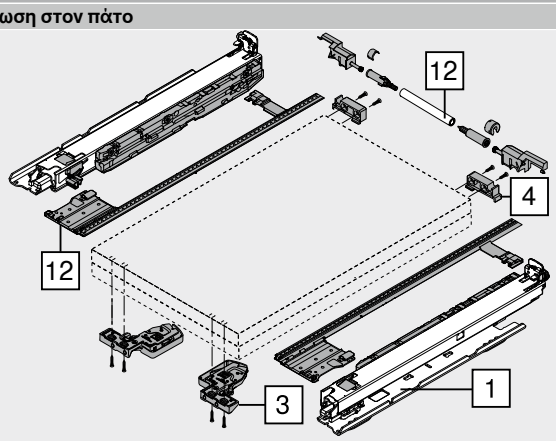


MOVENTO με BLUMOTION – 760H – στερέωση στον πάτο – συρμάτινο συρτάρι


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQGX9A

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

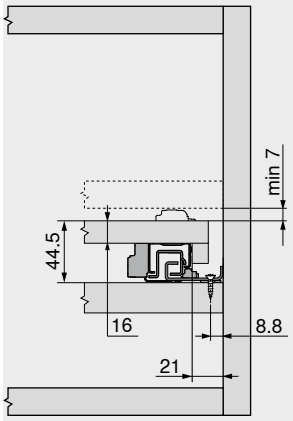


Συρμάτινο συρτάρι

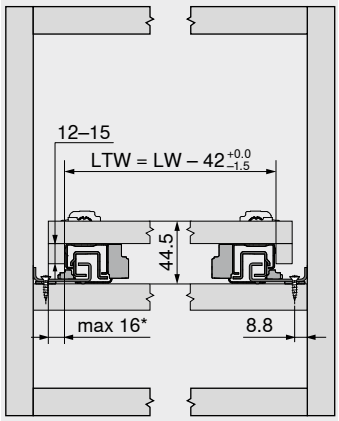


LTW	Πλάτος της κάτω πλευράς
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
*	Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πάχος πλαϊνού ενός συστήματος καλαθιών POS 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του πλάτους κάτω πλευράς LTW

Συρμάτινο συρτάρι

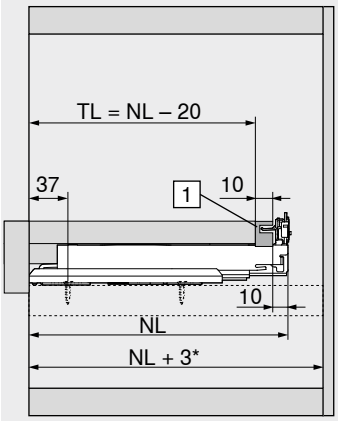


TL	Μήκος ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
1	Βραχίονας στερέωσης
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

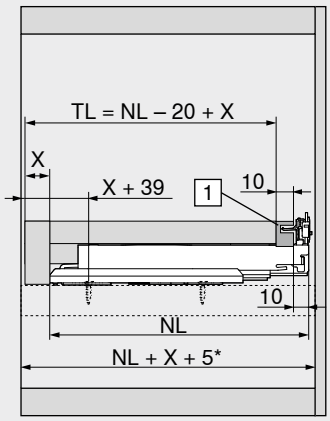


TL	Μήκος ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
1	Βραχίονας στερέωσης
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Επεξεργασία συστήματος καλαθιών



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Βραχίονας στερέωσης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	411
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών	428
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a410

SPACE TOWER



- Η ευέλικτη τροφοθήκη με εσωτερικά καλάθια· με ράφια και εσωτερικά συρτάρια στο επάνω μέρος
- Εύκολη πρόσβαση από τρεις πλευρές
- Καλάθια που ανοίγουν ανεξάρτητα για πλήρη επισκόπηση και εύκολη αφαίρεση των αντικειμένων από επάνω
- Μικρές δυνάμεις λειτουργίας ακόμη και με πολύ βαριά καλάθια
- Η ψηλή πλάτη και τα πλαϊνά συρταριού διασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση
- Διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού

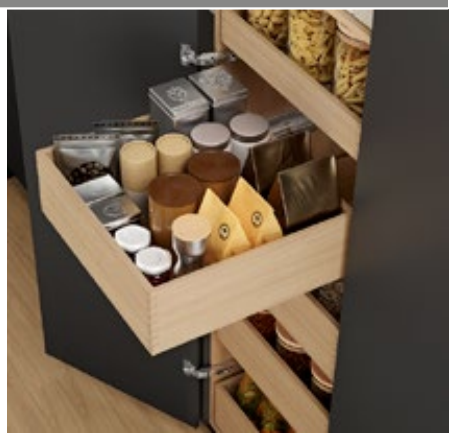

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
MOVENTO με **BLUMOTION** – 760H | 766H	412
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84


Συστηνόμενα

Πλάτος κουτιού KB (mm)
275–1200

Σχεδιασμός

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

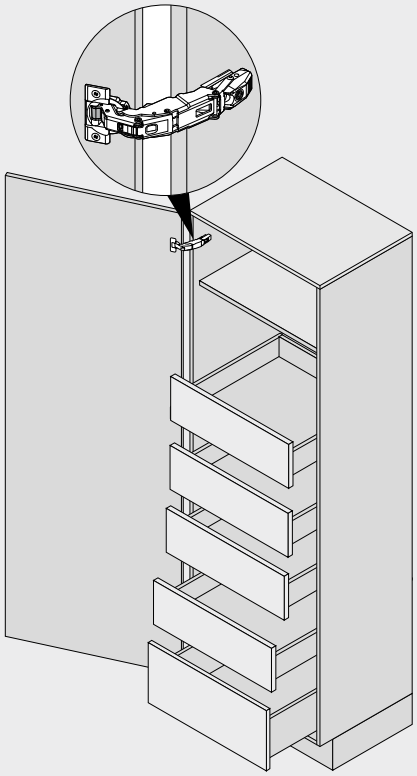




Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	411	Αξεσουάρ	420	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462	Οι υπηρεσίες της Blum	602		
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84			**www.blum.com/a410**	
BLUMOTION για πόρτες	176				

SPACE TOWER

Σχεδιασμός

Συστηνόμενα

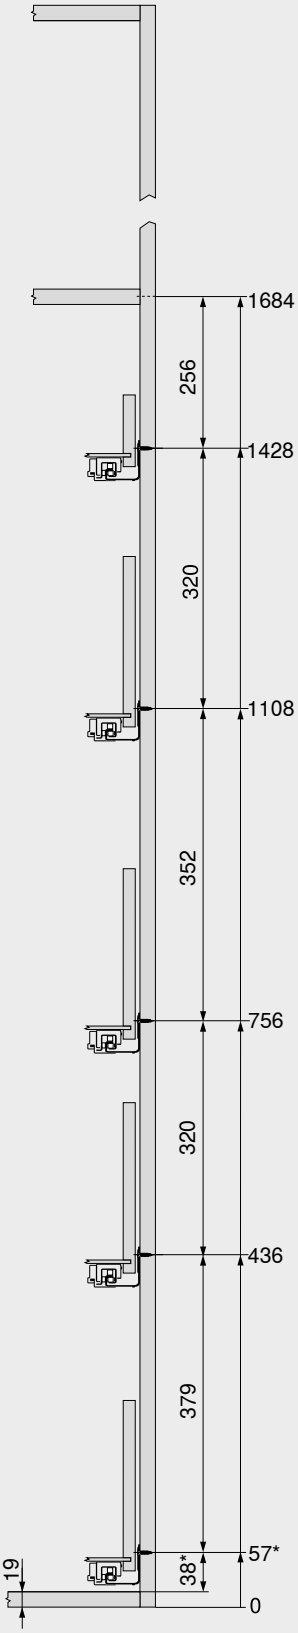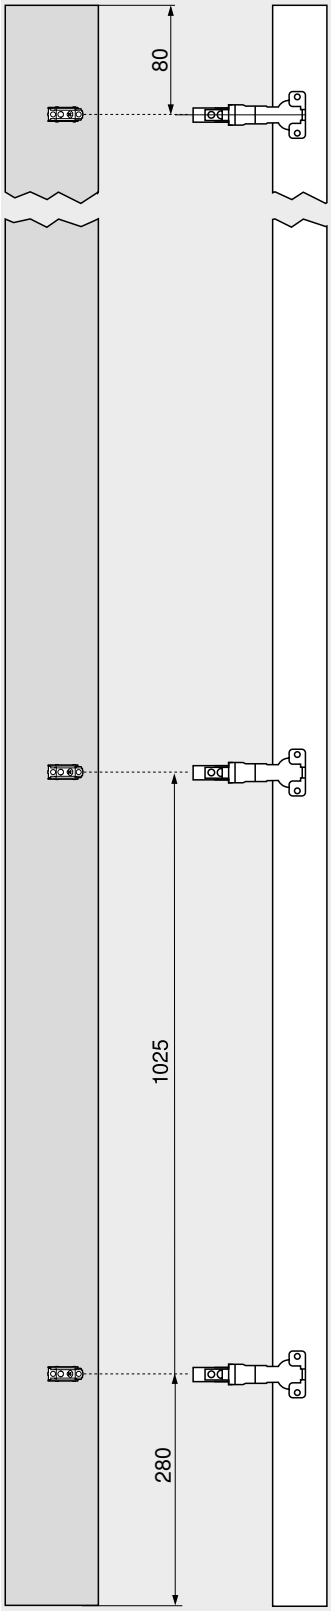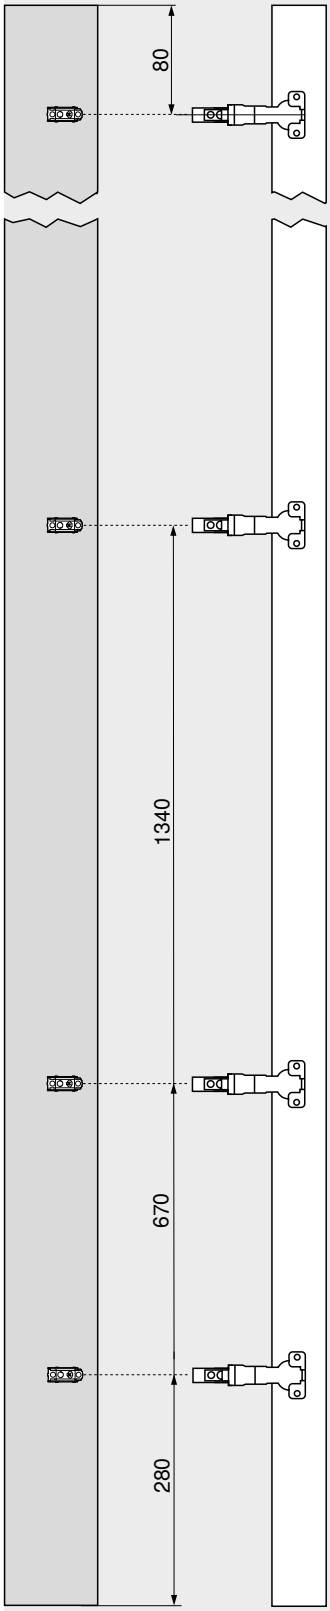Τοποθέτηση στο ντουλάπι	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	
			Σε ψηλά ντουλάπια, είναι πρακτικό να έχουν ένα ράφι το οποίο είναι απολύτως ορατό από τη μετόπη ως το ψηλότερο σημείο. Το εσωτερικό συρτάρι καθιστά δυνατή την πρόσβαση από το πλάι. Αν το εσωτερικό συρτάρι έχει ψηλότερη πλάτη, τα αντικείμενα που αποθηκεύετε δεν μπορούν να πέσουν πίσω. Η επιλογή της τοποθέτησης των καλαθιών σε διαφορετικό ύψος εντός του ντουλαπιού διασφαλίζει ότι κανένα αντικείμενο δεν θα είναι τόσο ψηλό ώστε να μην μπορεί να αποθηκευτεί. Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155° χωρίς προεξοχή μετόπης καθιστά δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του ντουλαπιού. Αν ο μεντεσές τοποθετηθεί πάνω από το καλάθι, μπορεί να εγκατασταθεί το χαμηλότερο καλάθι στον πάτο. Μετατρέποντας ακόμη και το τελευταίο εκατοστό σε εκμεταλλεύσιμο αποθηκευτικό χώρο.

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Οδηγίες σελίδας

Αριθμός μεντεσέδων 718


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE1TC**



- Σταθερή λύση χάρη στα κουτιά διαγώνιας αντιστάθμισης
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο, μεταγώγιμο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION S** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Μεγάλη φέρουσα ικανότητα 20 kg ανά ντουλάπι βάσης
- Πλάτος ντουλαπιού KB 180–250 mm

Απαιτούμενος χώρος

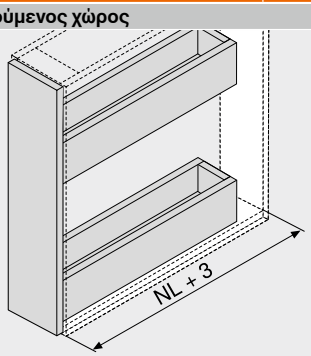

NL	Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
MOVENTO με **BLUMOTION** – 760H | 766H	412

Πλάτος κουτιού KB (mm)
180–250

4

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	411
Αξεσουάρ	420
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a410


SPACE TWIN

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQE1TC


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

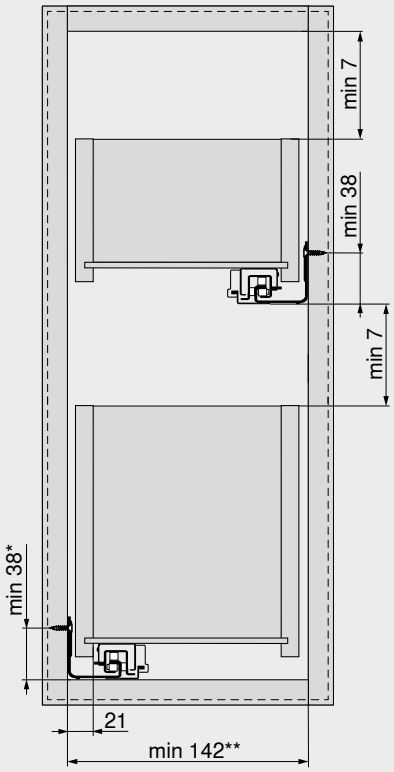


*	+1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
**	212 mm με **TIP-ON BLUMOTION**

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

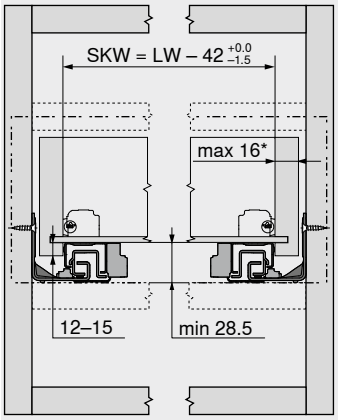

SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
*	Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πλαϊνό συρταριού πάχους 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του εσωτερικού πλάτους του συρταριού SKW

Συρτάρι

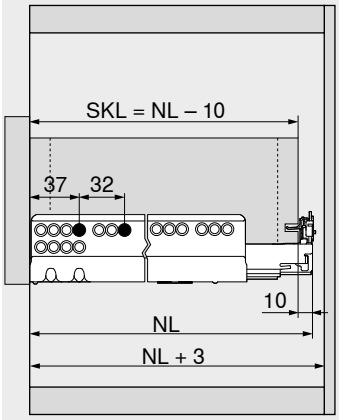


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια



- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οδηγούς για εγκατάσταση στον πάτο
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** και **TIP-ON**
- Μηχανισμός κλειδώματος δύο πλευρών
- Ασφαλές κράτημα
- Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον άξονα συγχρονισμού
- Εύκολη συναρμολόγηση – τα εξαρτήματα λειτουργούν ως οδηγοί
- Οι οδηγοί συνδέονται στις στάνταρ θέσεις στερέωσης
- Μέγ. πλάτος κουτιού 1200 mm

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

12 **Συρόμενο ράφι με ασφάλεια**[1]

Οδηγοί	Χρώμα	Κωδικός
760H | 766H	Γκρι orion, ματ	295H5700


Αποτελείται από:

12a 2 x Μονάδα μηχανισμού κλειδώματος
Δυνατότητα στερέωσης μόνο με νοβοπανόβιδες

12b 2 x Στοιχείο κλειδαριάς
Δυνατότητα στερέωσης με νοβοπανόβιδες και ευρωβίδες

– 1 x Οδηγίες εγκατάστασης

[1] Κατά τη συναρμολόγηση της ασφάλειας του συρόμενου ραφιού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε την εργοστασιακή ρύθμιση κλίσης!
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος. Αυτό βελτιώνει τη σύνδεση της μονάδας ασφάλισης.

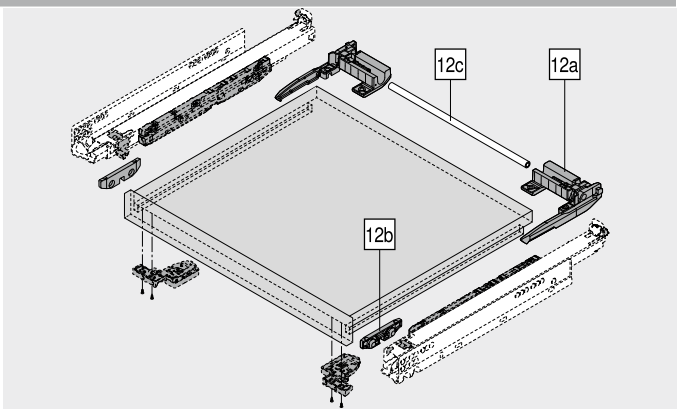

12c **Σύνδεση συγχρονισμού**[2]

Έκδοση	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
Στρογγυλό	1089	ZST.1089W
	1160	ZST.1160W

Κοπή **12c** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 87 mm ±1 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον άξονα συγχρονισμού

Αξεσουάρ

– **Νοβοπανόβιδες**


Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500


– **Ευρώβιδες**


Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


Σχεδιασμός

Επεξεργασία συστήματος καλαθιών









NL	Ονομαστικό μήκος
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
TB	Πλάτος ραφιού
TL	Μήκος ραφιού
TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
TSBL	Μήκος πλαϊνού πλαισίου συρόμενου ραφιού
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
Y	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού

Βάση μονού συρόμενου ραφιού

Οδηγοί	A (mm)
760H | 766H	12–15

Βάση διπλού συρόμενου ραφιού


Οδηγοί	A (mm)
760H | 766H	12–15

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

Σχεδιασμός


MOVENTO – 760H | 766H

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

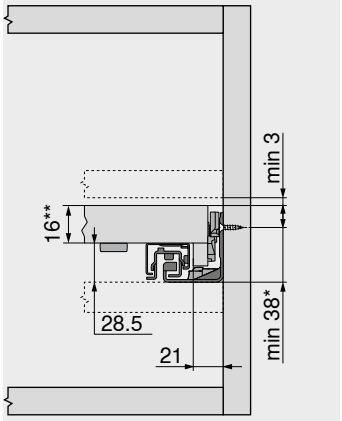


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίστανται σε διαμέρισμα

Συρμάτινο συρτάρι

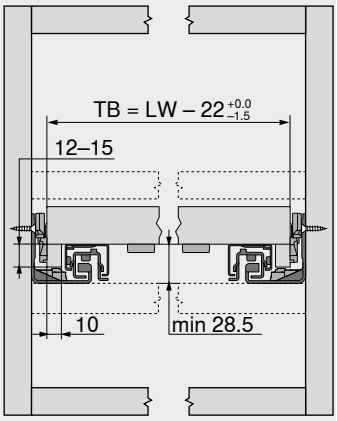


TB Πλάτος ραφιού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση

Συρμάτινο συρτάρι

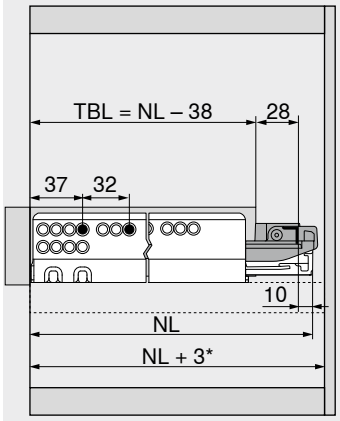

TBL Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

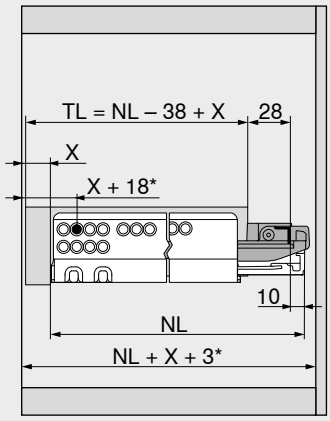

TL Μήκος ραφιού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
* Επιπλέον +3 mm με ρύθμιση βάθους ή επιπλέον +4 mm με **TIP-ON**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	411
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Σύνδεση οδηγών	428
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708


Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

Σύντομο URL
www.blum.com/i010

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a410

Σετ πλευρικής σταθεροποίησης

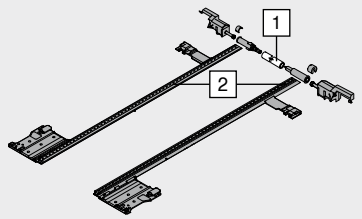

- Για κοπή στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
- Συμβατό με όλες τις τεχνολογίες κίνησης **MOVENTO**
- Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
Μέχρι 400	ZS7M400MU
Μέχρι 600	ZS7M600MU
Μέχρι 750	ZS7M750MU

Κοπή

1	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 315 mm
2	Ονομαστικό μήκος NL + 10 mm


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

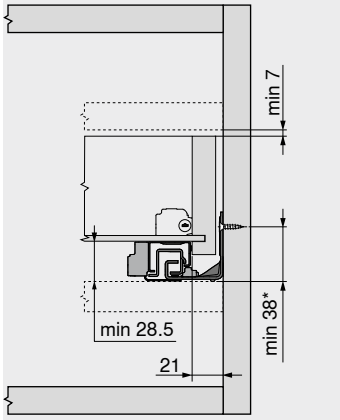


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Συρτάρι

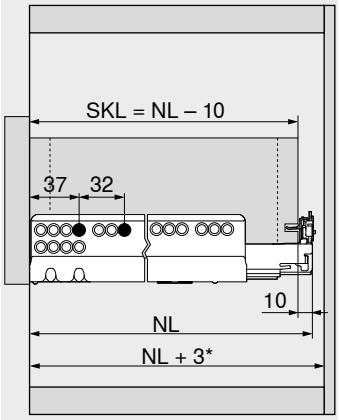


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

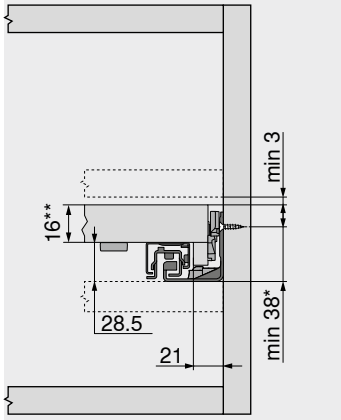

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια
* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού
** Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίσταται σε διαμέρισμα

Συρμάτινο συρτάρι

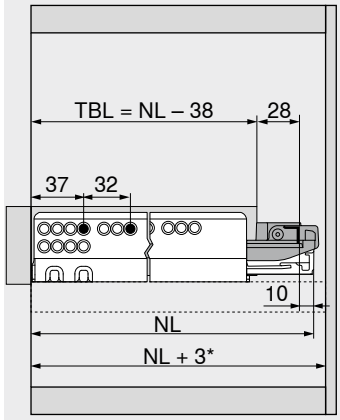

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια
TBL Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Ρύθμιση βάθους



- Μόνο για ένθετες εφαρμογές
- Ενσωματωμένος αποστάτης Blum
- Κατάλληλος για συσκευή κλειδώματος T51.7601
- Αριστερά | δεξιά
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	298.7600

Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a410

Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας




- Χρώμα: όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού
- Υλικό: αλουμίνιο

Πληροφορίες παραγγελίας

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

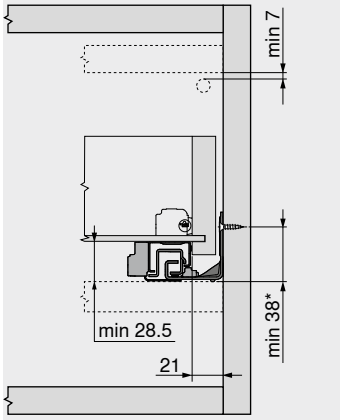

* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

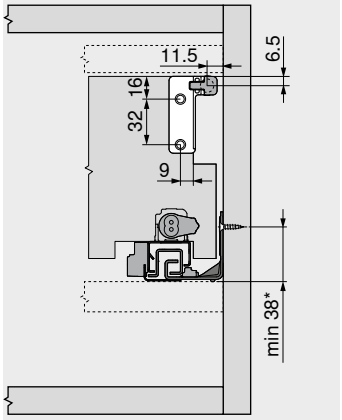

* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a410

Σύνδεσμος πλάτης για σύστημα καλαθιών



- Συμβατό με **MOVENTO** | **TANDEM**
- Δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείται συρόμενο ράφι με ασφάλεια

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	T51.7000.01


Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a410

Γωνιακοί σύνδεσμοι

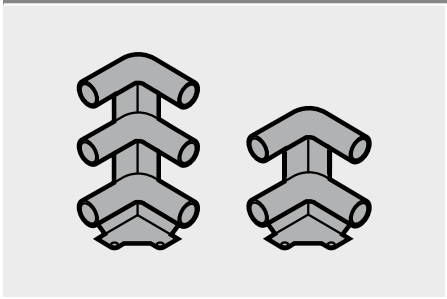


- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Κωδικός
2 διαζώματα	ZTU.00Z0
3 διαζώματα	ZTU.00D0


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί Με 2 διαζώματα βεργών γκάλερι




* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί Με 3 διαζώματα βεργών γκάλερι

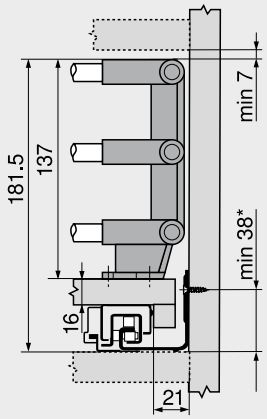


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Διαστάσεις τοποθέτησης – γωνιακοί σύνδεσμοι



Ράγα βέργας για γωνιακούς συνδέσμους συστήματος καλαθιών



- Για κοπή κατά διάσταση, 1094 mm
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού	Αλουμίνιο	ZRG.1094U
Κοπή		
Πλάτος κουτιού KB – 106 mm		
Ονομαστικό μήκος NL – 64 mm		

Στοπ κλειδώματος




- Στοπ κλειδώματος


Πληροφορίες παραγγελίας


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Λευκό	Πλαστικό	295.5600

Σχεδιασμός

Συρμάτινο συρτάρι

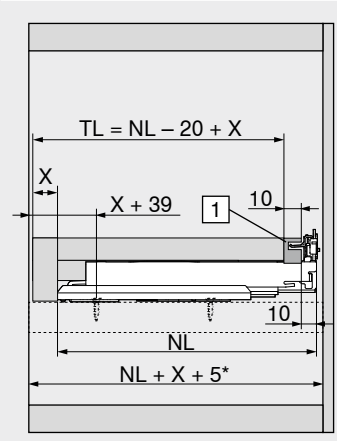

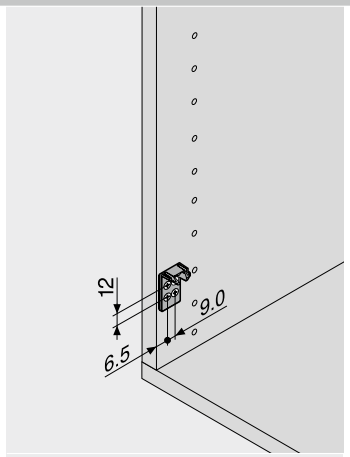

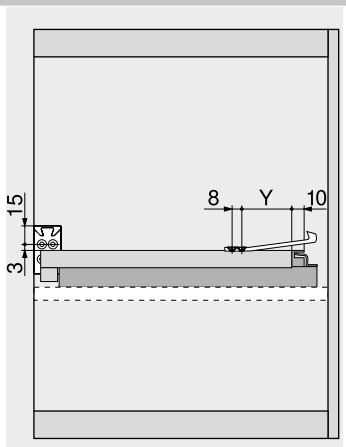

TL	Μήκος ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
1	Βραχίονας στερέωσης

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Y (mm) 760H	766H
250	77	–
270	72	–
300	72	–
320	72	–
350	72	–
380	72	–
400	72	–
420	72	–
450	72	72
480	72	–
500	72	72
520	72	72
550	72	72
580	–	72
600	72	72
650	–	72
700	–	72
750	–	72

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm



- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm



- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος X (mm)	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Κεντρικό τρυπάνι



- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας		
Περιγραφή	**Διάμετρος (mm)**	**Κωδικός**
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3


Κολλητός αποστάτης πόρτας

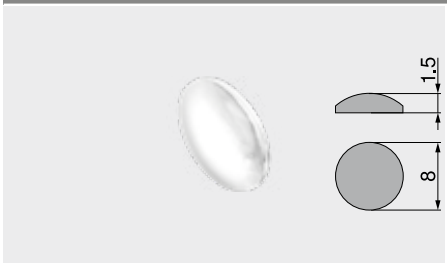

- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας

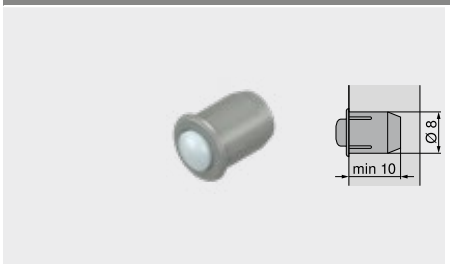

- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας	
Διάμετρος (mm)	**Κωδικός**
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο




- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας


Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Οδηγο – 760H – 40 kg

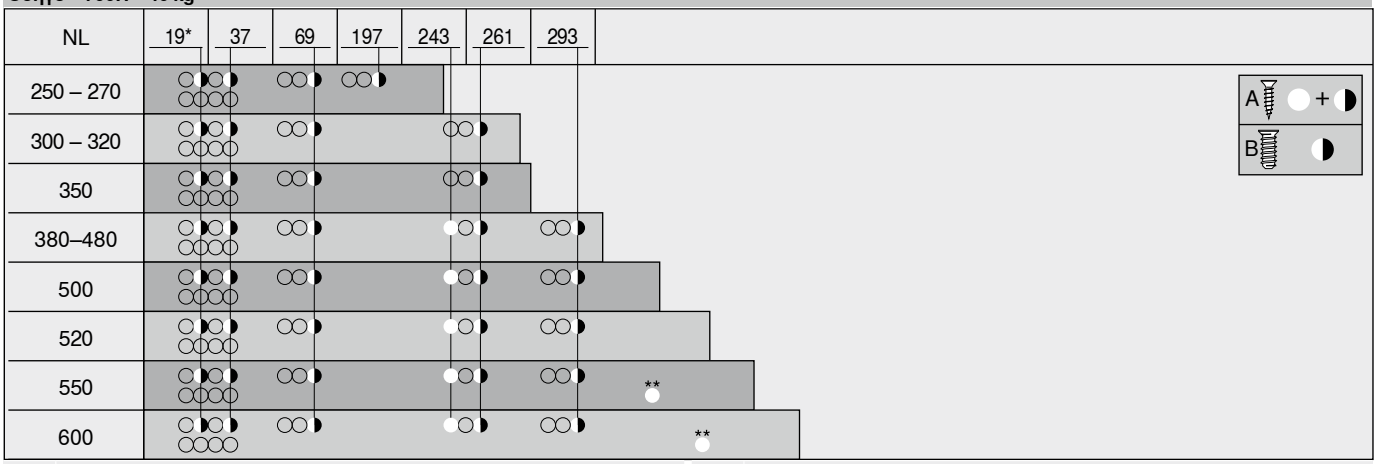


NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 3.5 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500	**	Προαιρετικά, για μεγαλύτερη σταθερότητα
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Οδηγο – 766H – 60 | 70 kg

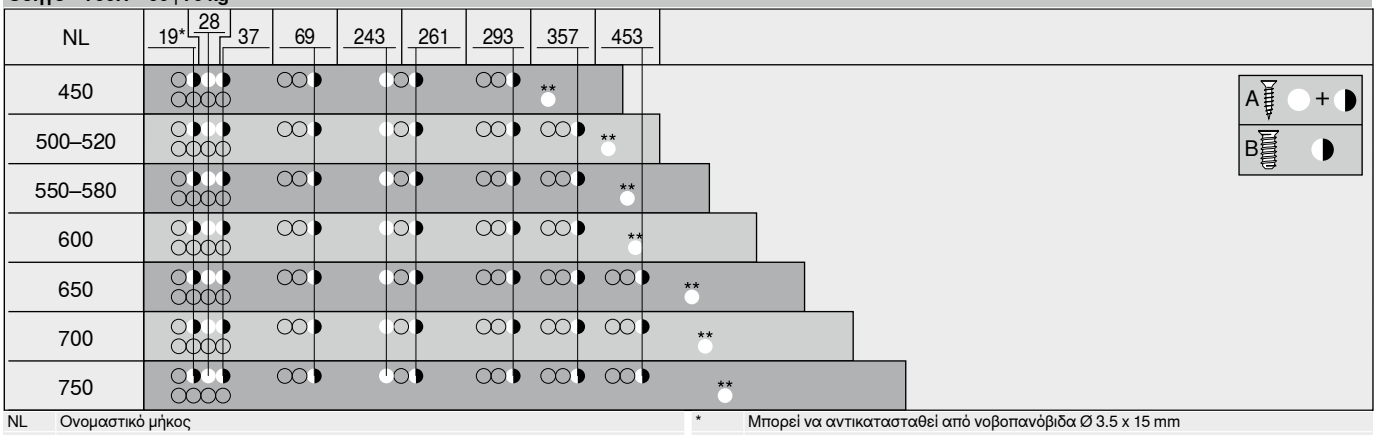


NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 3.5 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 15 mm, κωδικός 609.1500	**	Προαιρετικά, για μεγαλύτερη σταθερότητα
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		


Οδηγο – 760H – 40 kg – στερέωση στον πάτο

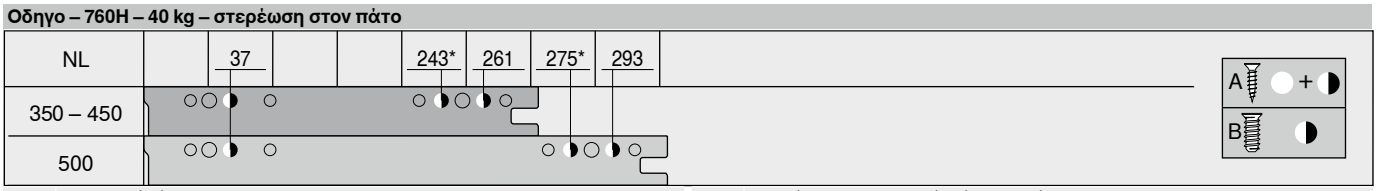

NL	Ονομαστικό μήκος	*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm		
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG		

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

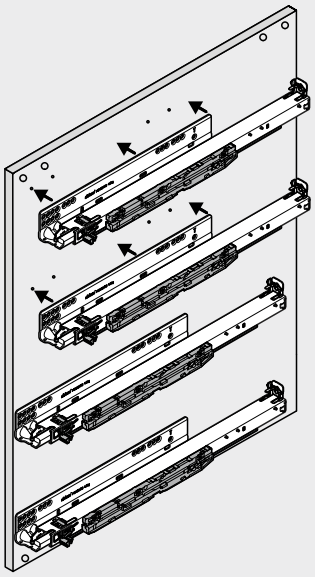

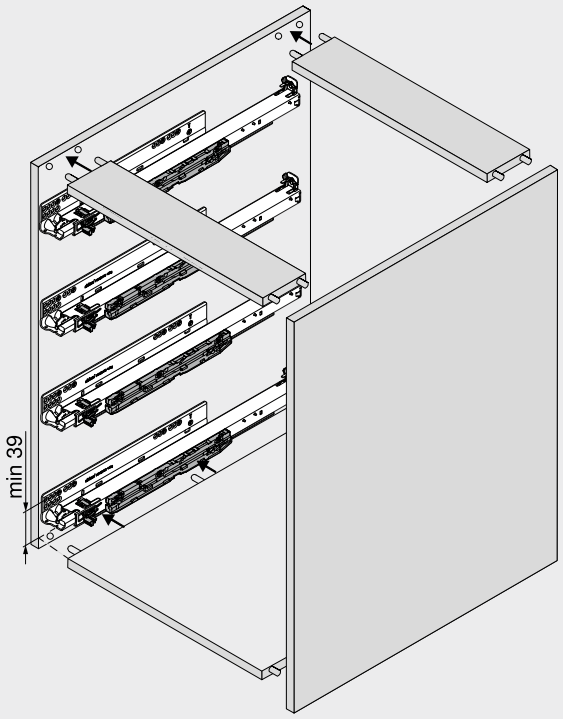

Αν εγκαταστήσετε τους οδηγούς προτού συναρμολογήσετε το συρτάρι, η θέση στερέωσης πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1 mm από 38 σε τουλάχιστον 39 mm λόγω των ορίων του οδηγού και του ντουλαπιού!

Το ευπροσάρμοστο σύστημα οδηγών



Το **TANDEM** σας εξασφαλίζει ευέλικτες επιλογές σχεδιασμού με τα ευπροσάρμοστα συστήματα οδηγών που σας προσφέρουμε. Επιλέξτε ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα από ονομαστικά μήκη, διάφορους τύπους επέκτασης, καθώς και προαιρετικές τεχνολογίες κίνησης για αθόρυβο και αβίαστο άνοιγμα και κλείσιμο.



Εξαιρετικά ομαλή κίνηση TANDEM
Εξαιρετικά ομαλή κίνηση, αθόρυβη μετάβαση στα βαγονέτα και πλαστικά κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής. Αυτή είναι η ποιότητα που αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο.



Ενσωματωμένο TANDEM TIP-ON
Το **TANDEM** διατίθεται με ενσωματωμένο σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος – μεγαλύτερη ευκολία για τους πελάτες σας, λιγότερος κόπος για εσάς. Το μόνο που χρειάζεστε για τη συναρμολόγηση είναι οι οδηγοί και μια μονοκόμματη σύνδεση συγχρονισμού.



Σταθερότητα
Με το **TANDEM** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλάθια κοντά στο δάπεδο, καθώς και καλάθια εξαιρετικά μεγάλα στο φάρδος, στο ύψος και στο βάθος. Ο οδηγός είναι σταθερός και έχει καλές τιμές χαλάρωσης – ακόμη κι όταν το συρτάρι είναι βαριά φορτωμένο.




Συρόμενο ράφι με ασφάλεια
Όταν το συρόμενο ράφι είναι εντελώς ανοιχτό, η ασφάλεια συρόμενου ραφιού ασφαλίζει το **TANDEM** και στις δύο πλευρές. Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα με το ένα χέρι χάρη στον συγχρονισμό.

Συστήματα οδηγού


Συμβολική εικόνα

Συστήματα οδηγού 408
MOVENTO 410
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM** 506

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα


Επισκόπηση – οδηγοί 432

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια 452
Σετ πλευρικής σταθεροποίησης 455
Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας 456
Ρυθμιστής μετόπης 456
POSISTOP 457
Βίδες 457
Κεντρικό τρυπάνι 457
Αποστάτης πόρτας 457
Κατσαβίδι 458

Σύνδεση οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγο – 560H – 30 kg 460
Οδηγο – 550H – 30 kg 460
Οδηγο – 561H – 30 kg 460
Οδηγο – 551H – 30 kg 460
Οδηγο – 560F – 30 kg 461
Οδηγο – 550F – 30 kg 461
Οδηγο – 561F – 30 kg 461
Οδηγο – 551F – 30 kg 461

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

TANDEM 11–16 mm

Εφαρμογές	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
TANDEM – συσκευή κλειδώματος							
 **TANDEM** πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 560H	30	●	○	–	–	DQD1XA	434
 **TANDEM** μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 550H	30	●	○	–	–	DQD3BY	436
TANDEM – clip-on (για κούμπωμα)							
 **TANDEM** πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 561H	30	●	○	–	–	DQD4QM	438
 **TANDEM** μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 551H	30	●	○	–	–	DQD65A	440


kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου ● Ενσωματωμένο ○ Προαιρετικά – Μη εφικτό

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

TANDEM 17–19 mm

Εφαρμογές	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
TANDEM 19 mm – συσκευή κλειδώματος							
 **TANDEM** πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 560F	30	●	○	–	–	DQHL6M	442
 **TANDEM** μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 550F	30	●	○	–	–	DQHMLA	444
TANDEM 19 mm – clip-on (για κούμπωμα)							
 **TANDEM** πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 561F	30	●	○	–	–	DQHNZY	446
 **TANDEM** μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 551F	30	●	○	–	–	DQHPEM	448

TANDEM 11–16 mm | TANDEM 17–19 mm

Εφαρμογές	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
Τροφοθήκη							
 **SPACE TOWER**	30	●	○	–	–		
Πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm							450

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου ● Ενσωματωμένο ○ Προαιρετικά – Μη εφικτό

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 560H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD1XA**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση: BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
250	560H2500B
270	560H2700B
300	560H3000B
320	560H3200B
350	560H3500B
380	560H3800B
400	560H4000B
420	560H4200B
450	560H4500B
480	560H4800B
500	560H5000B
520	560H5200B
550	560H5500B
600	560H6000B

3 Συσκευή κλειδώματος

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000

5 POSISTOP[1]

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	2 x	298.5500


[1] Στοπ βάθους

12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – πλήρης επέκταση[2]


Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 410	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZST.410TV
Μέχρι 600		ZST.600TV
Μέχρι 750		ZST.750TV

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Συρτάρι

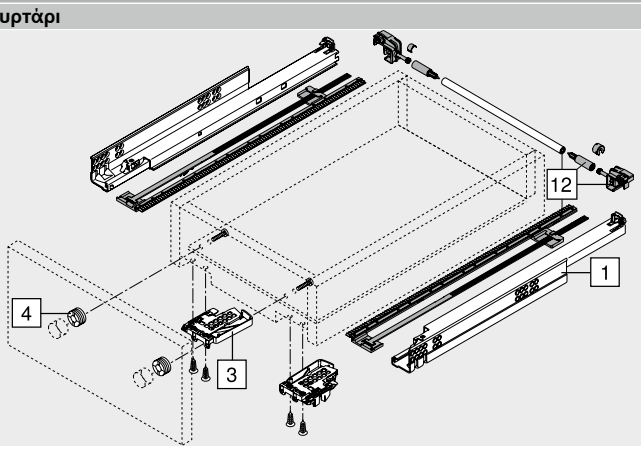

Εσωτερικό συρτάρι

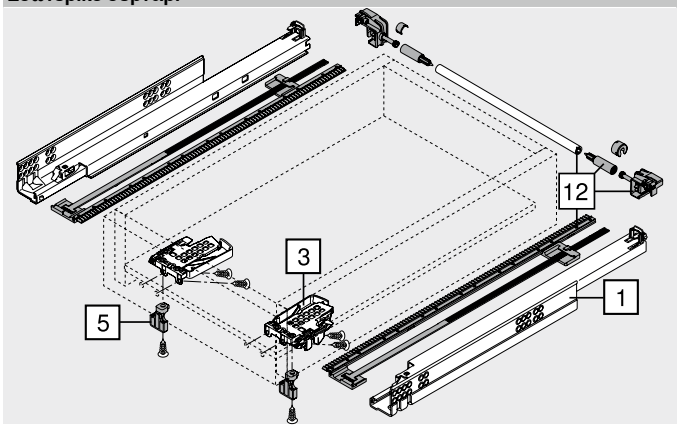


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 560H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD1XA**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

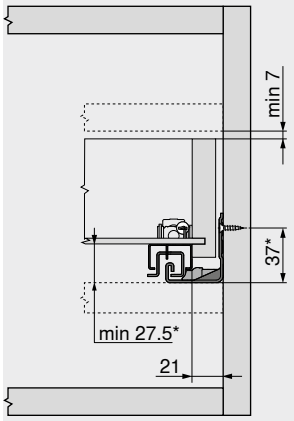


* +3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

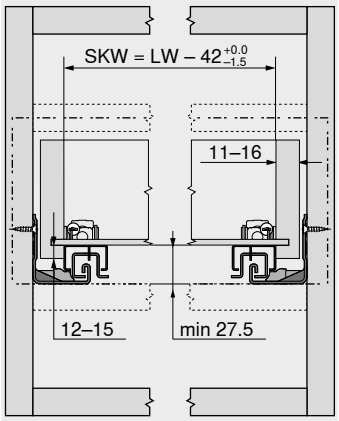


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

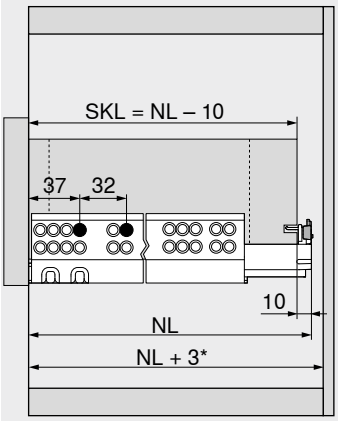


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Εσωτερικό συρτάρι

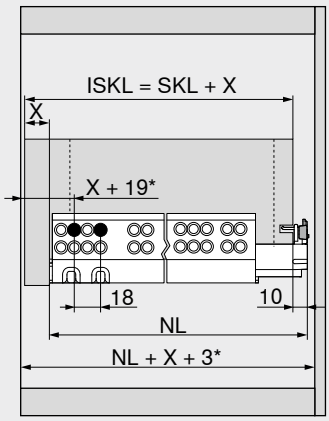


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης
* Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP**

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	460
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 550H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD3BY**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	BLUMOTION		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg)		
	30		
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3 Συσκευή κλειδώματος

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000

5 POSISTOP[1]

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	2 x	298.5500


[1] Στοπ βάθους

12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – απλή επέκταση[2]


Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 410	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZST.410TT
Μέχρι 650		ZST.650TT

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Συρτάρι

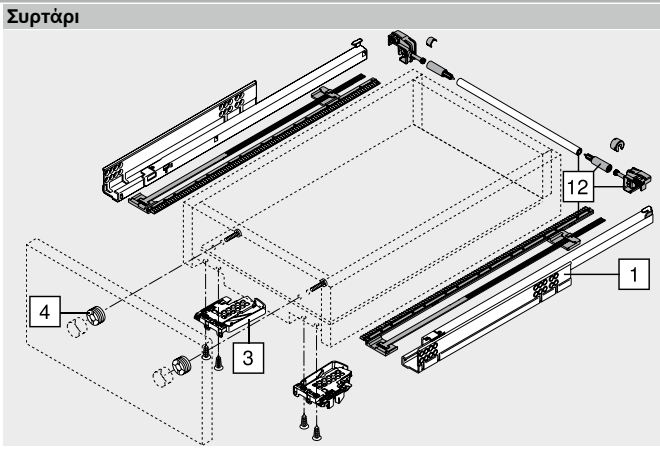

Εσωτερικό συρτάρι

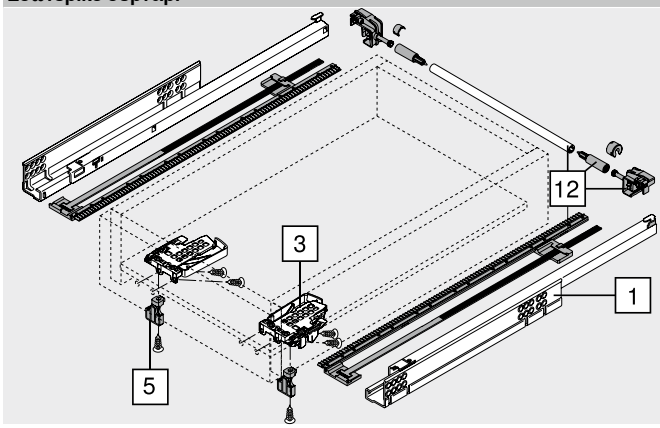


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 550H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD3BY**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

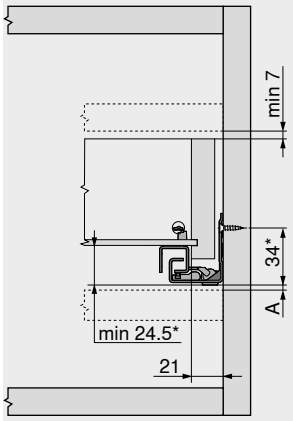


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση
*	+3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

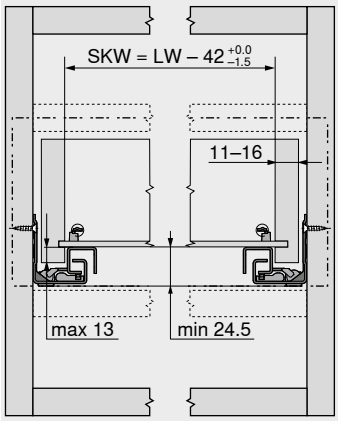


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

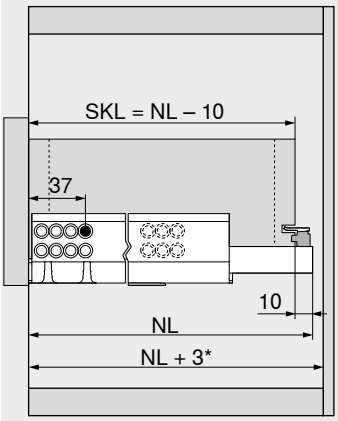


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Εσωτερικό συρτάρι

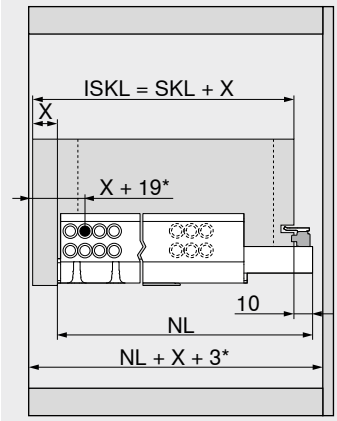


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης
*	Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP**

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	460
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 561H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD4QM**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση: **BLUMOTION**

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	561H2601B
285	561H2851B
310	561H3101B
335	561H3351B
360	561H3601B
385	561H3851B
410	561H4101B
435	561H4351B
460	561H4601B
485	561H4851B
510	561H5101B
535	561H5351B
560	561H5601B

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – πλήρης επέκταση[2]




Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 410	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZST.410TV
Μέχρι 600		ZST.600TV

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Συρτάρι

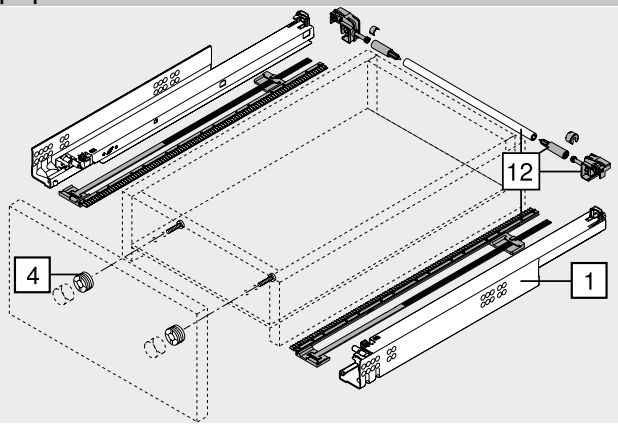

Εσωτερικό συρτάρι

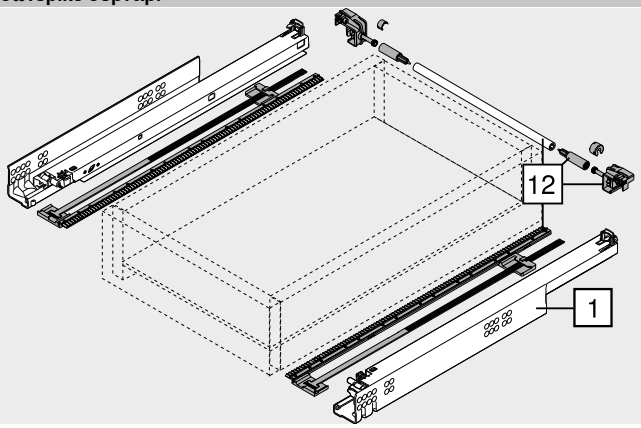


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 561H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD4QM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

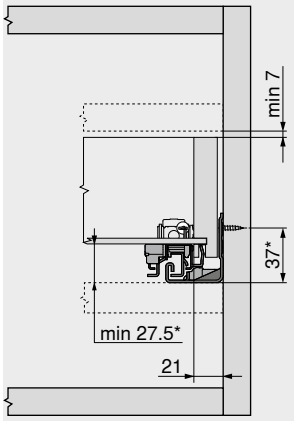


* +3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

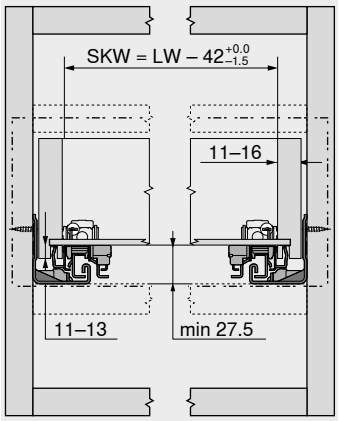


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

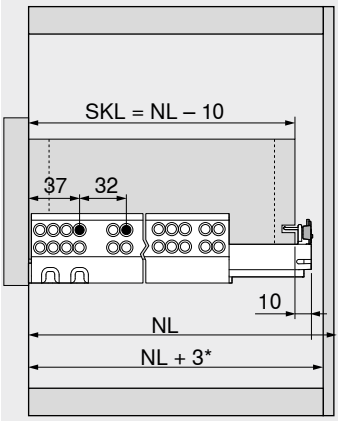


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση


Εσωτερικό συρτάρι

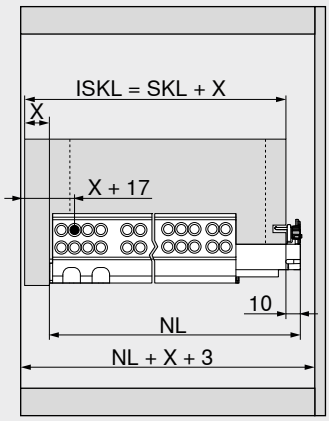


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού





Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πείροι X2 (mm)	Αποσπόμενο στοπ X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	460
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 551H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD65A**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	BLUMOTION
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	551H2601B
285	551H2851B
310	551H3101B
335	551H3351B
360	551H3601B
385	551H3851B
410	551H4101B
435	551H4351B
460	551H4601B
485	551H4851B
510	551H5101B
535	551H5351B
560	551H5601B

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – απλή επέκταση[2]




Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 410	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZST.410TT
Μέχρι 650		ZST.650TT

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Συρτάρι

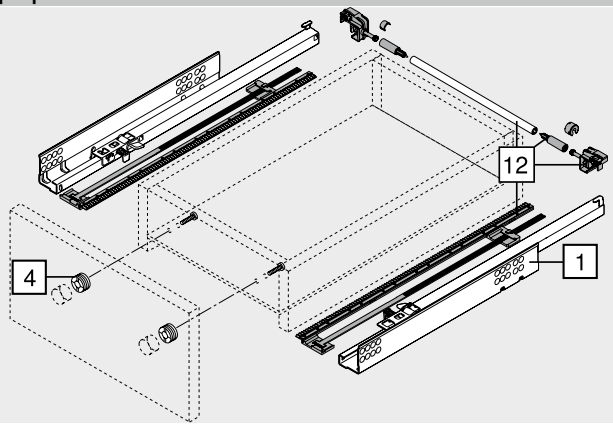

Εσωτερικό συρτάρι

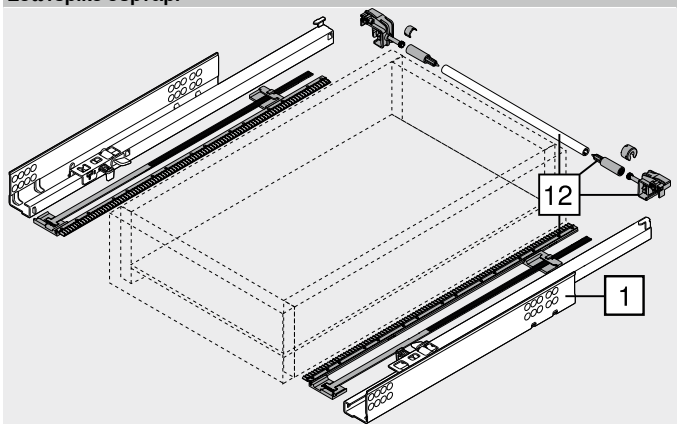


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 551H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD65A**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

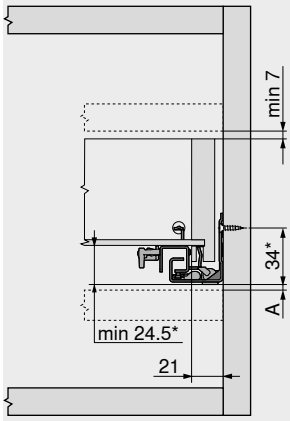


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση
*	+3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

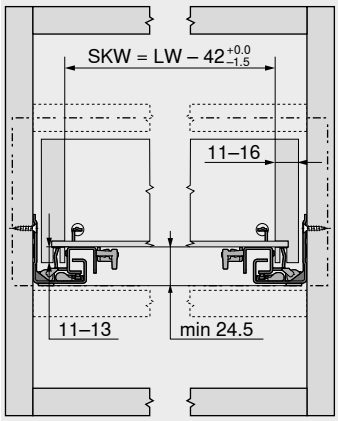


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

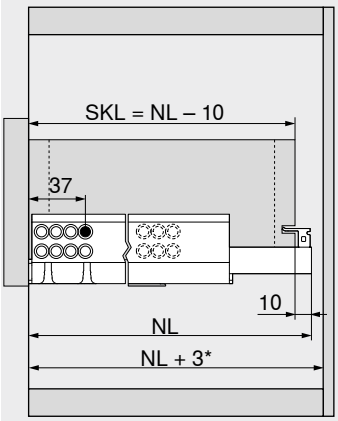


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση


Εσωτερικό συρτάρι

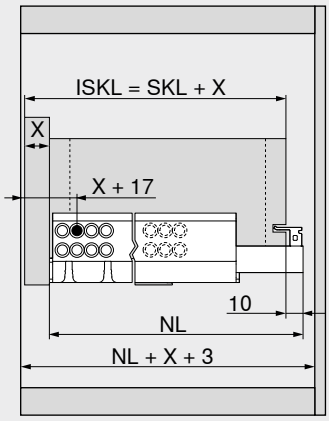


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού





Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πείροι X2 (mm)	Αποσπόμενο στοπ X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	460
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 560F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHL6M**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους

Απαιτούμενος χώρος

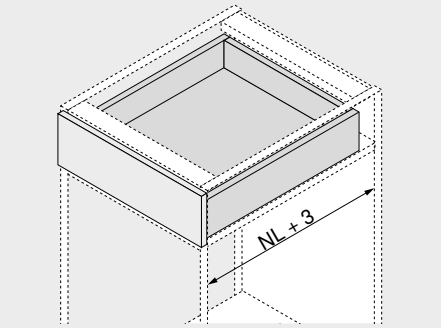

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
250	☎ 560F2500B
270	☎ 560F2700B
300	☎ 560F3000B
350	☎ 560F3500B
400	☎ 560F4000B
450	☎ 560F4500B
500	☎ 560F5000B
550	☎ 560F5500B
600	☎ 560F6000B

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


5 POSISTOP[1]




Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	2 x	298.5500

[1] Στοπ βάθους

Συρτάρι

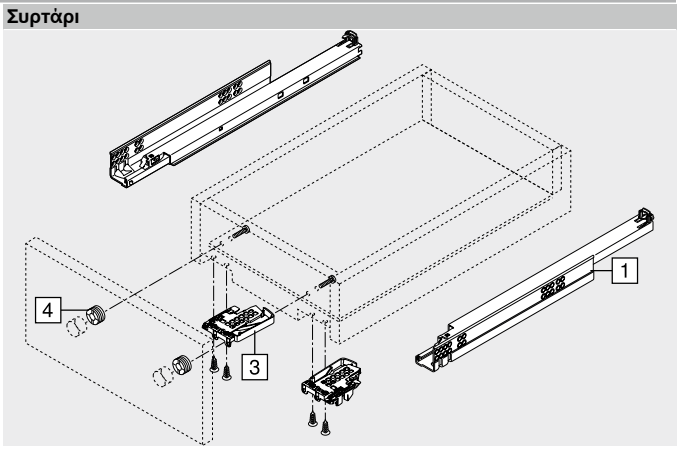

Εσωτερικό συρτάρι

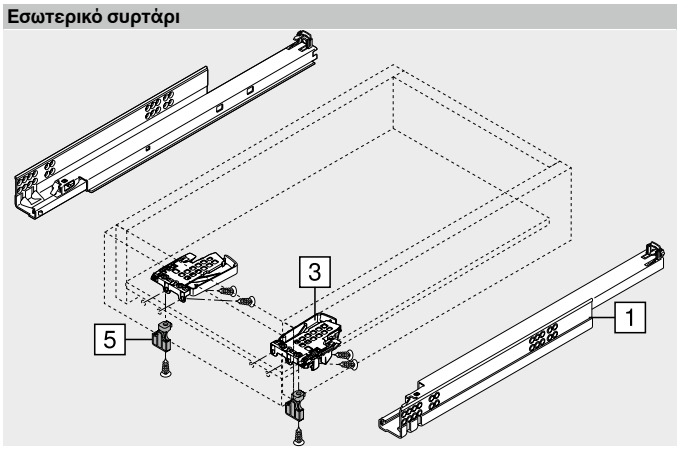


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 560F


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHL6M**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

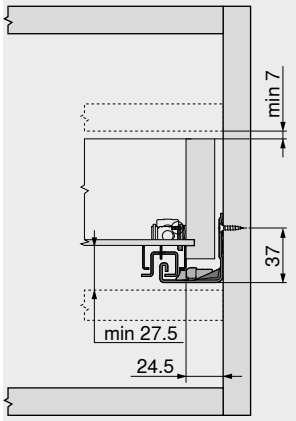


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

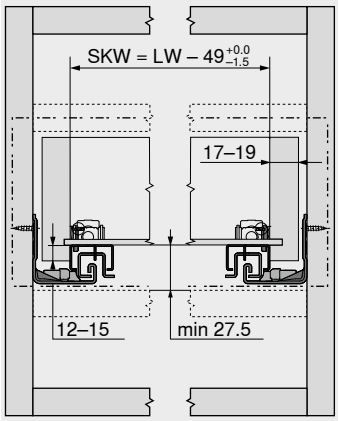


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

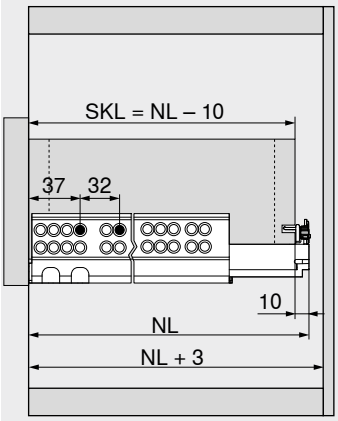


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

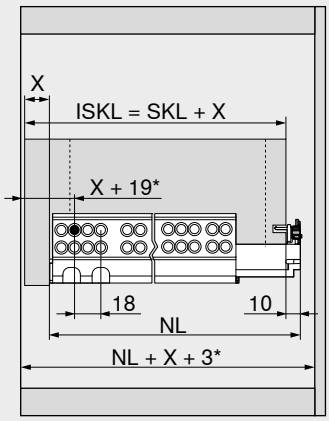


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης
*	Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP**

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Σύντομο URL	
		www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Αξεσουάρ	452		
Σύνδεση οδηγών	461		
Οι υπηρεσίες της Blum	602	Σύντομο URL	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	www.blum.com/a420	


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 550F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHMLA**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση BLUMOTION

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
270	☎ 550F2700B
300	☎ 550F3000B
350	☎ 550F3500B
400	☎ 550F4000B
450	☎ 550F4500B
500	☎ 550F5000B
550	☎ 550F5500B
600	☎ 550F6000B
650	☎ 550F6500B

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


5 POSISTOP[1]




Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	2 x	298.5500

[1] Στοπ βάθους

Συρτάρι

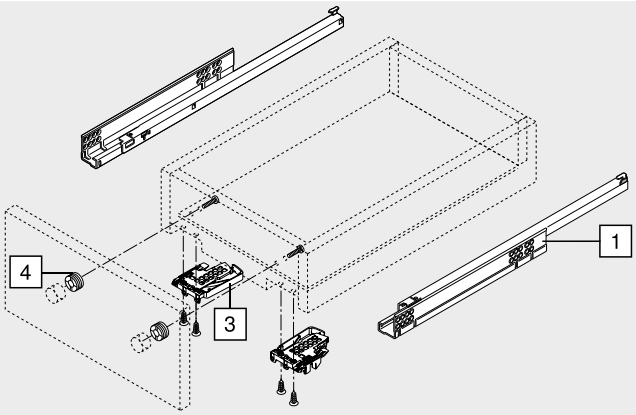

Εσωτερικό συρτάρι

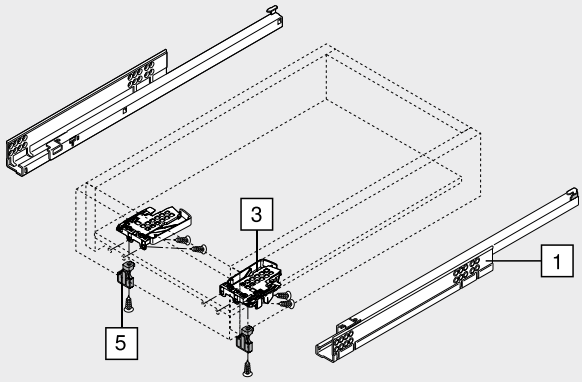


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 550F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHMLA**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

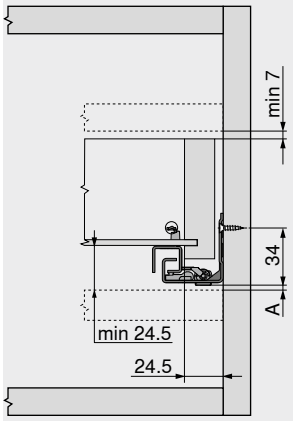


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

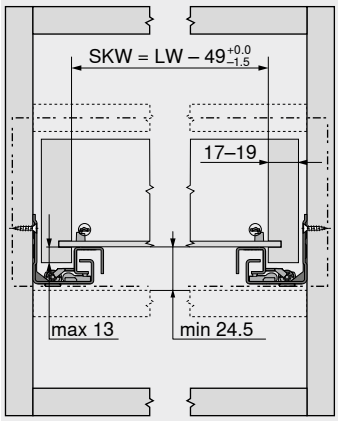


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

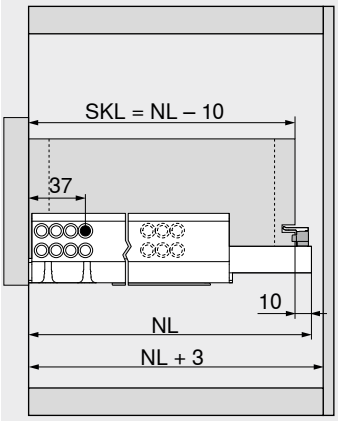


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

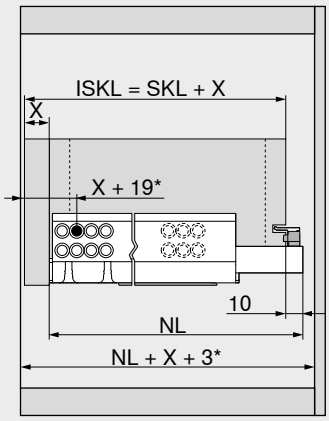


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης
*	Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP**

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Σύντομο URL	
		www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Αξεσουάρ	452		
Σύνδεση οδηγών	461		
Οι υπηρεσίες της Blum	602	Σύντομο URL	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	www.blum.com/a420	


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 561F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHNZY**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	BLUMOTION
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	561F2601B
310	561F3101B
360	561F3601B
410	561F4101B
460	561F4601B
510	561F5101B
560	561F5601B


Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης




Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000

Συρτάρι

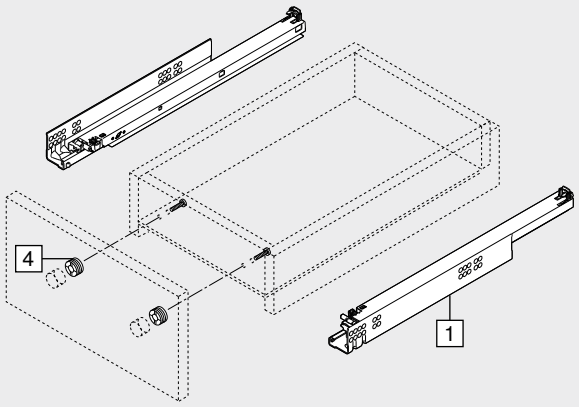

Εσωτερικό συρτάρι

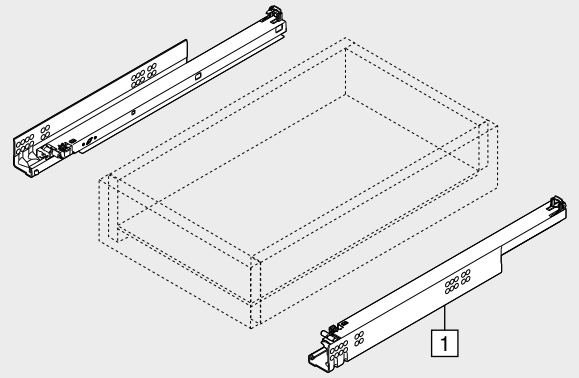


TANDEM πλήρους επέκτασης με BLUMOTION – 561F


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQHNZY

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

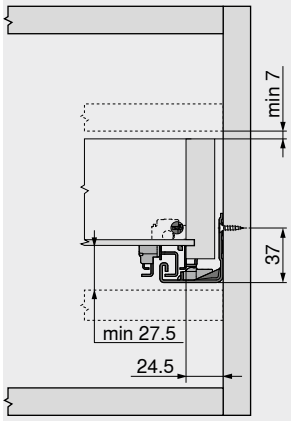


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

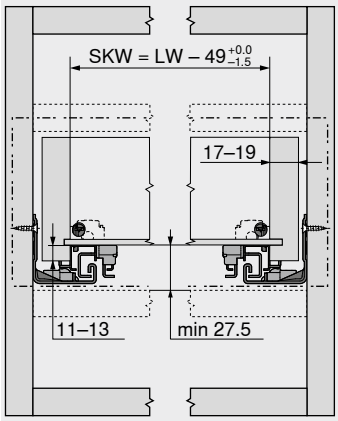


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

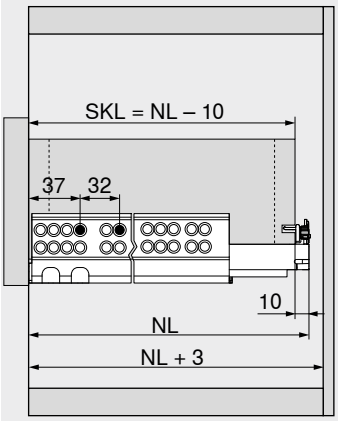


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

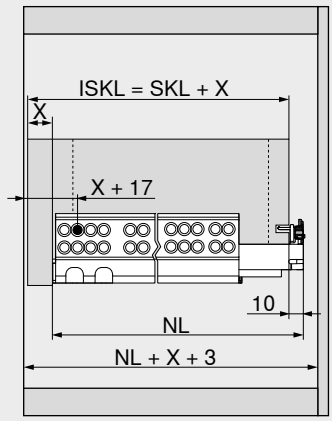


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού





Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος	Πείροι	Αποσπόμενο στοπ
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Σύντομο URL	
CABLOXX	594	www.blum.com/i011	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**
Αξεσουάρ	452		
Σύνδεση οδηγών	461		
Οι υπηρεσίες της Blum	602	Σύντομο URL	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	www.blum.com/a420	


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 551F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHPEM**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για χρήση με **SERVO-DRIVE** – το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	BLUMOTION
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	☎ 551F2601B
310	☎ 551F3101B
360	☎ 551F3601B
410	☎ 551F4101B
460	☎ 551F4601B
510	☎ 551F5101B
560	☎ 551F5601B


Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης




Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000

Συρτάρι

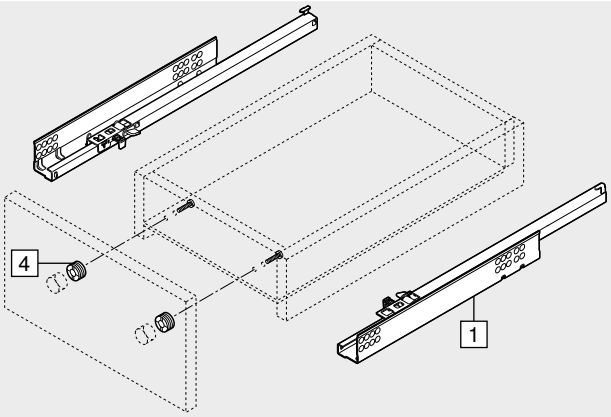

Εσωτερικό συρτάρι

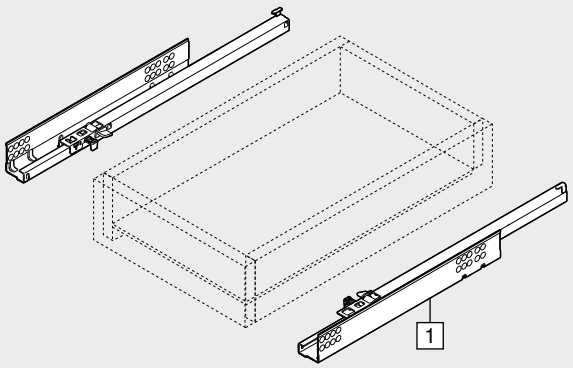


TANDEM μονής επέκτασης με BLUMOTION – 551F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQHPEM


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

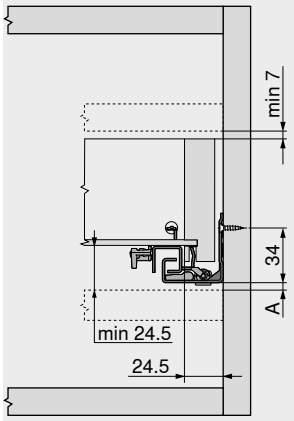


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

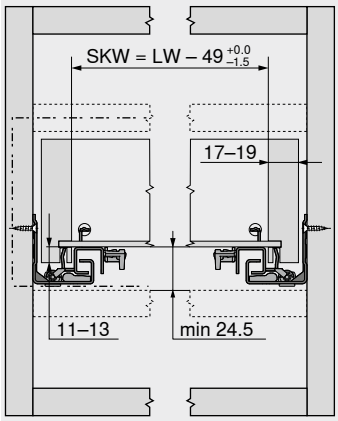


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

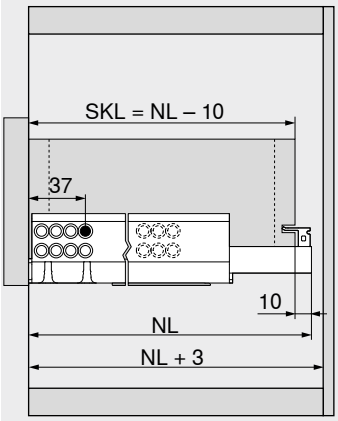


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

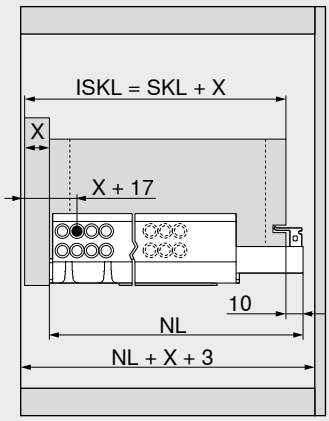


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού





Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πείροι X2 (mm)	Αποσπόμενο στοπ X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Σύντομο URL	
CABLOXX	594	www.blum.com/i011	
Αξεσουάρ	452	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σύνδεση οδηγών	461		
Οι υπηρεσίες της Blum	602	Σύντομο URL	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	www.blum.com/a420	

SPACE TOWER



- Η ευέλικτη τροφοθήκη με εσωτερικά καλάθια· με ράφια και εσωτερικά συρτάρια στο επάνω μέρος
- Εύκολη πρόσβαση από τρεις πλευρές
- Καλάθια που ανοίγουν ανεξάρτητα για πλήρη επισκόπηση και εύκολη αφαίρεση των αντικειμένων από επάνω
- Μικρές δυνάμεις λειτουργίας ακόμη και με πολύ βαριά καλάθια
- Η ψηλή πλάτη και τα πλαϊνά συρταριού διασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση
- Διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού



Πληροφορίες παραγγελίας


Συστηνόμενη εφαρμογή	Σελίδα
TANDEM πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 560H	434
TANDEM μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 550H	436
TANDEM πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 561H	438
TANDEM μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 551H	440
TANDEM πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 560F	442
TANDEM μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 550F	444
TANDEM πλήρους επέκτασης με **BLUMOTION** – 561F	446
TANDEM μονής επέκτασης με **BLUMOTION** – 551F	448
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84

Συστηνόμενα
Πλάτος κουτιού KB (mm)
275–1200

Σχεδιασμός

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/planningtools

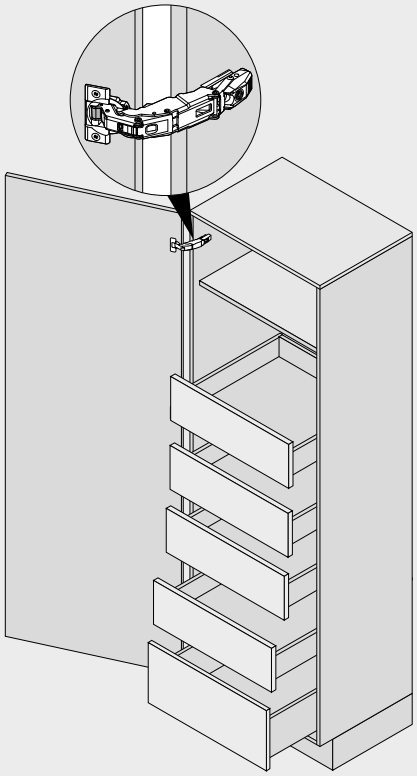

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
Μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155°	84		
BLUMOTION για πόρτες	176		
Αξεσουάρ	452		
Οι υπηρεσίες της Blum	602		




Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420

SPACE TOWER

Σχεδιασμός

Συστηνόμενα

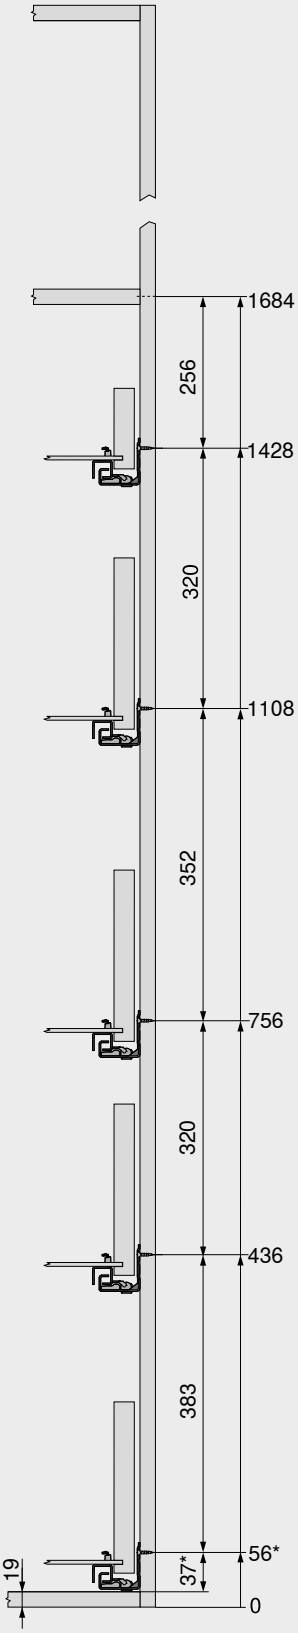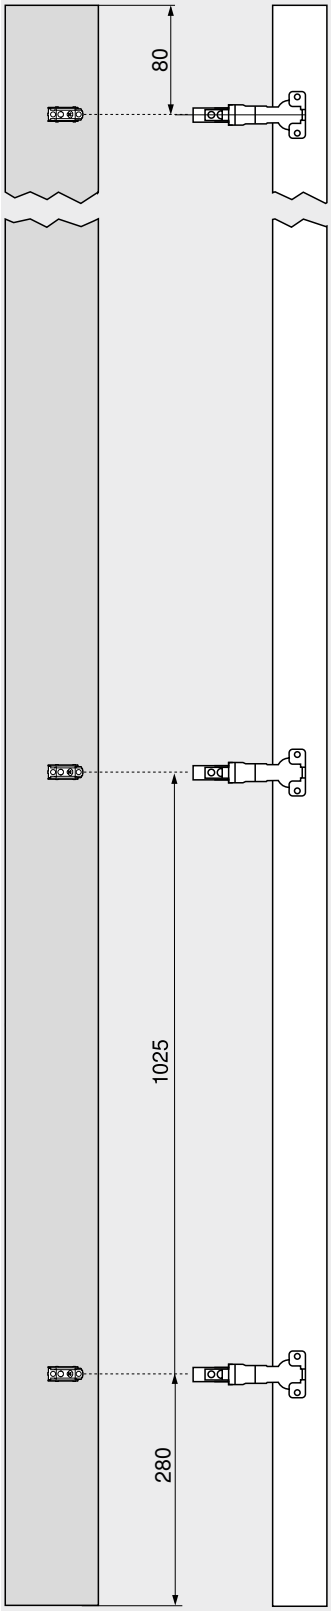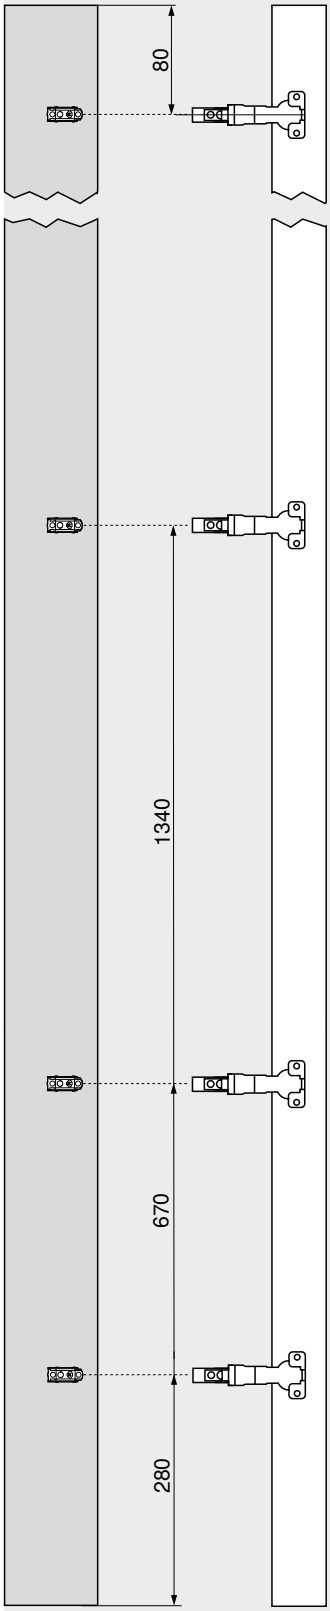Τοποθέτηση στο ντουλάπι	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	Απόσταση διάτρησης – μετόπη	
			Σε ψηλά ντουλάπια, είναι πρακτικό να έχουν ένα ράφι το οποίο είναι απολύτως ορατό από τη μετόπη ως το ψηλότερο σημείο. Το εσωτερικό συρτάρι καθιστά δυνατή την πρόσβαση από το πλάι. Αν το εσωτερικό συρτάρι έχει ψηλότερη πλάτη, τα αντικείμενα που αποθηκεύετε δεν μπορούν να πέσουν πίσω. Η επιλογή της τοποθέτησης των καλαθιών σε διαφορετικό ύψος εντός του ντουλαπιού διασφαλίζει ότι κανένα αντικείμενο δεν θα είναι τόσο ψηλό ώστε να μην μπορεί να αποθηκευτεί. Ο μεντεσές **CLIP top BLUMOTION** 155° χωρίς προεξοχή μετόπης καθιστά δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του ντουλαπιού. Αν ο μεντεσές τοποθετηθεί πάνω από το καλάθι, μπορεί να εγκατασταθεί το χαμηλότερο καλάθι στον πάτο. Μετατρέποντας ακόμη και το τελευταίο εκατοστό σε εκμεταλλεύσιμο αποθηκευτικό χώρο.

* +1 mm αν το κουτί εγκατασταθεί πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Οδηγίες σελίδας


Αριθμός μεντεσέδων 718

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **TANDEM πλήρους επέκτασης**
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **TANDEM μονής επέκτασης**
- Μπορεί να συνδυαστεί με **BLUMOTION** και **TIP-ON**
- Μηχανισμός κλειδώματος δύο πλευρών
- Ασφαλές κράτημα
- Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον άξονα συγχρονισμού
- Εύκολη συναρμολόγηση – τα εξαρτήματα λειτουργούν ως οδηγοί
- Οι οδηγοί συνδέονται στις στάνταρ θέσεις στερέωσης
- Μέγ. πλάτος κουτιού 1200 mm

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

12 Συρόμενο ράφι με ασφάλεια[1]

Οδηγοί	Χρώμα	Κωδικός
560H | 561H	Γκρι orion, ματ	295H5700
560F | 561F		295F5700

Αποτελείται από:

12a	2 x	Μονάδα μηχανισμού κλειδώματος Δυνατότητα στερέωσης μόνο με νοβοπανόβιδες
12b	2 x	Στοιχείο κλειδαριάς Δυνατότητα στερέωσης με νοβοπανόβιδες και ευρωβίδες
–	1 x	Οδηγίες εγκατάστασης

[1] Κατά τη συναρμολόγηση της ασφάλειας του συρόμενου ραφιού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε την εργοστασιακή ρύθμιση κλίσης! Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος. Αυτό βελτιώνει τη σύνδεση της μονάδας ασφάλισης σε συνδυασμό με 560H | 561H.

12c Σύνδεση συγχρονισμού[2]

Έκδοση	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
Στρογγυλό	1089	ZST.1089W
	1160	ZST.1160W

Κοπή

12c	560H | 561H: Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 87 mm ±1 mm
12c	560F | 561F: Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 94 mm ±1 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Η ασφάλεια του συρόμενου ραφιού μπορεί να απελευθερωθεί με το ένα χέρι χάρη στον άξονα συγχρονισμού

Αξεσουάρ


– Νοβοπανόβιδες

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 3.5	15.0	609.1500


– Ευρώβιδες

Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κωδικός
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Συσκευή κλειδώματος – 560H | 560F

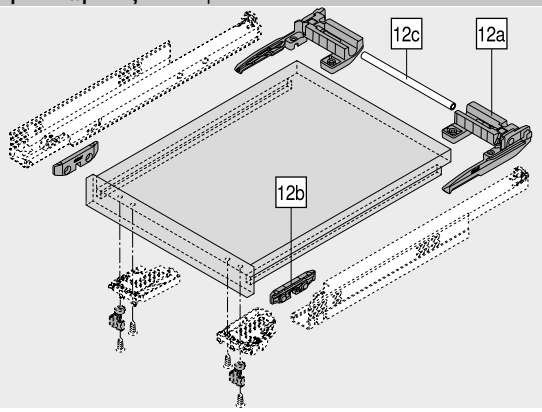



Clip-on (για κούμπωμα) – 561H | 561F

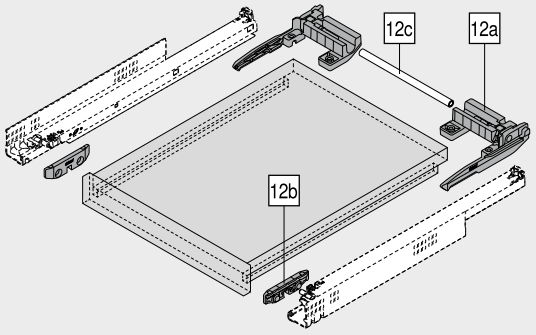



Σχεδιασμός

Επεξεργασία συστήματος καλαθιών









NL	Ονομαστικό μήκος
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
TB	Πλάτος ραφιού
TL	Μήκος ραφιού
TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
TSBL	Μήκος πλαϊνού πλαισίου συρόμενου ραφιού
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
Y	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού
*	29 mm με **TANDEM 19 mm**

Βάση μονού συρόμενου ραφιού

Οδηγοί	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Βάση διπλού συρόμενου ραφιού


Οδηγοί	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

Σχεδιασμός


TANDEM – 560H

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

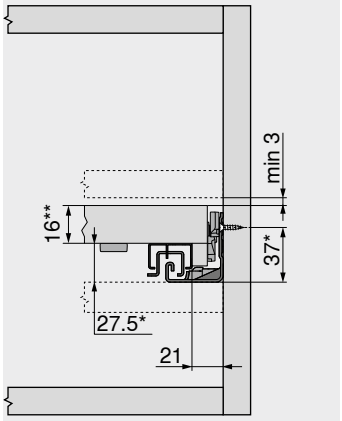


*	+3 mm με πλευρικό σταθεροποιητή ή +1 mm με **TIP-ON**
**	Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίστανται σε διαμέρισμα

Συρμάτινο συρτάρι

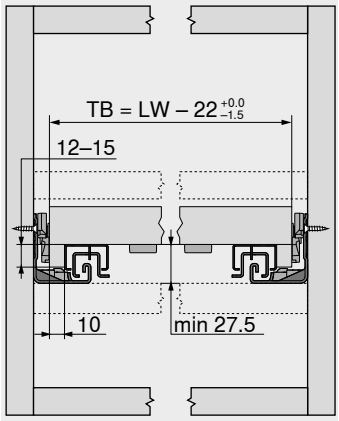


TB	Πλάτος ραφιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρμάτινο συρτάρι

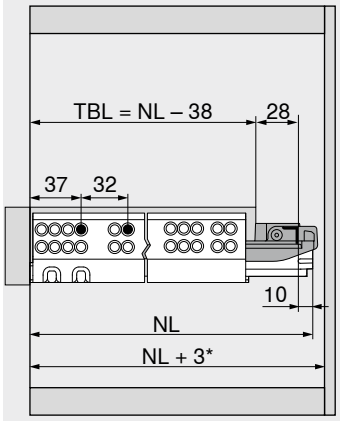

TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση


Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

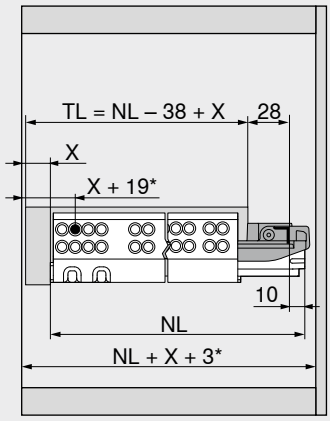

TL	Μήκος ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
*	Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP** ή επιπλέον +4 mm με **TIP-ON**


TANDEM – 561H

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

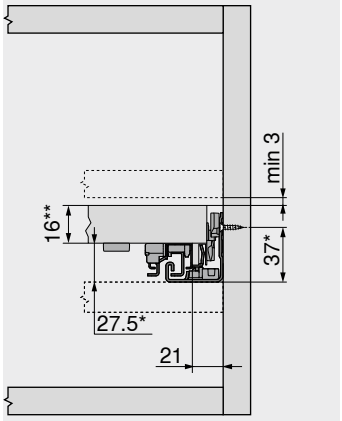


*	+3 mm με πλευρικό σταθεροποιητή ή +1 mm με **TIP-ON**
**	Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίστανται σε διαμέρισμα

Συρμάτινο συρτάρι

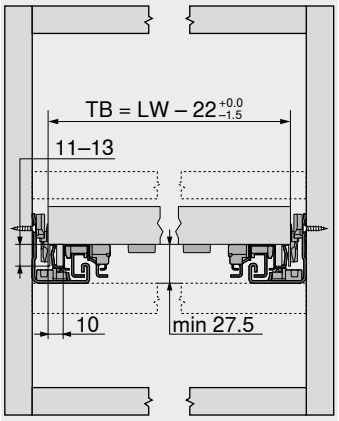


TB	Πλάτος ραφιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρμάτινο συρτάρι

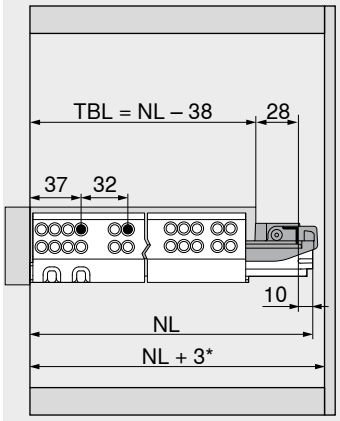

TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

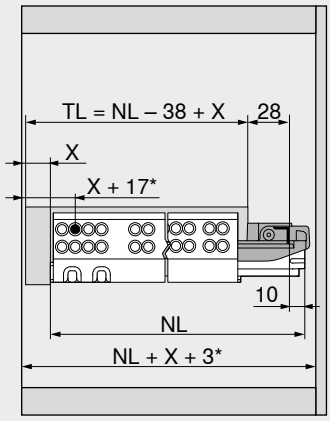

TL	Μήκος ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
*	Επιπλέον +4 mm με **TIP-ON**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Σύνδεση οδηγών	460
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

Σύντομο URL
www.blum.com/i010

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a420


Συρόμενο ράφι με ασφάλεια


Σχεδιασμός


TANDEM – 560F

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί	Συρμάτινο συρτάρι	Συρμάτινο συρτάρι	Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

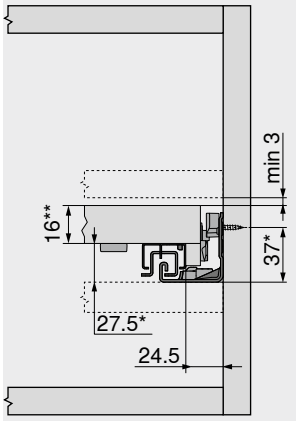

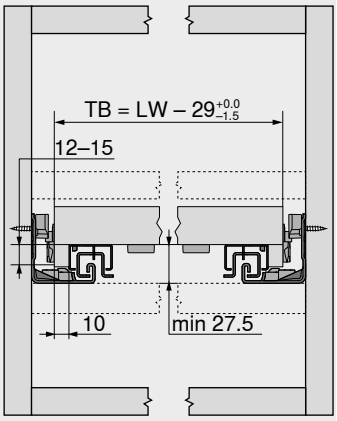

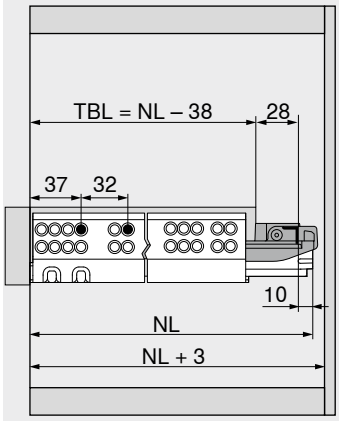


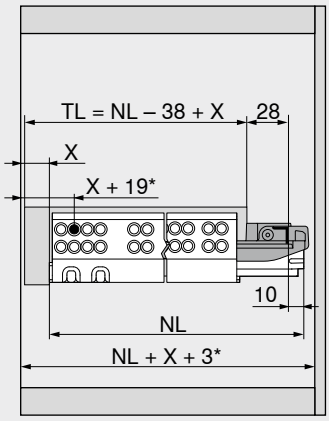



*	+1 mm με **TIP-ON**	TB	Πλάτος ραφιού	TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού	TL	Μήκος ραφιού
**	Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίσταται σε διαμέρισμα	LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	NL	Ονομαστικό μήκος	NL	Ονομαστικό μήκος
						X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
						*	Επιπλέον +2 mm με **POSISTOP** ή επιπλέον +4 mm με **TIP-ON**


TANDEM – 561F

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί	Συρμάτινο συρτάρι	Συρμάτινο συρτάρι	Ένθετη εφαρμογή συστήματος καλαθιών

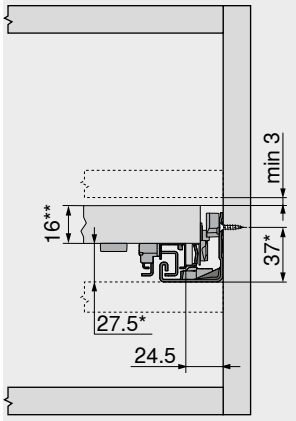

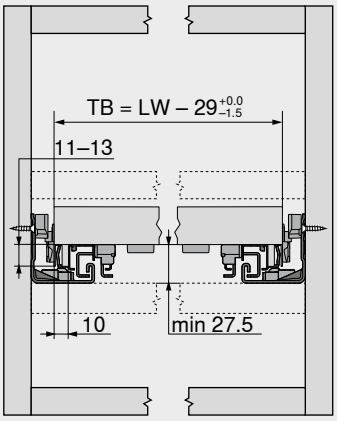

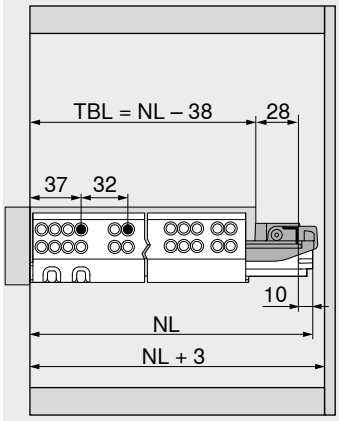

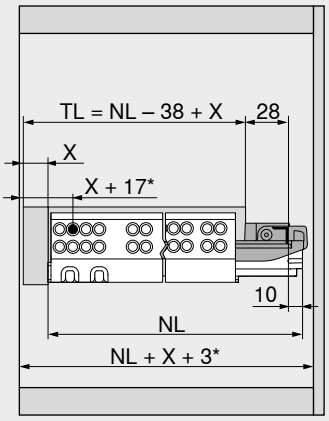


*	+1 mm με **TIP-ON**	TB	Πλάτος ραφιού	TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού	TL	Μήκος ραφιού
**	Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίσταται σε διαμέρισμα	LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	NL	Ονομαστικό μήκος	NL	Ονομαστικό μήκος
						X	Πάχος τεμαχίου μετόπης συρόμενου ραφιού
						*	Επιπλέον +4 mm με **TIP-ON**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	431	**Συρόμενο ράφι με ασφάλεια**	
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506		
Σύνδεση οδηγών	461	**Σύντομο URL**	
Οι υπηρεσίες της Blum	602	**www.blum.com/i010**	
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
		Σύντομο URL	
		www.blum.com/a420	

Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – πλήρης επέκταση



- Για κοπή στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
- Κατάλληλο για:
  TANDEM πλήρους επέκτασης **BLUMOTION** – 560H | 561H
- Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος
- Μη συμβατό με **TIP-ON**
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
Μέχρι 410	ZST.410TV
Μέχρι 600	ZST.600TV
Μέχρι 750	ZST.750TV

Κοπή

1	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 254 mm
2	Ονομαστικό μήκος NL + 12 mm


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

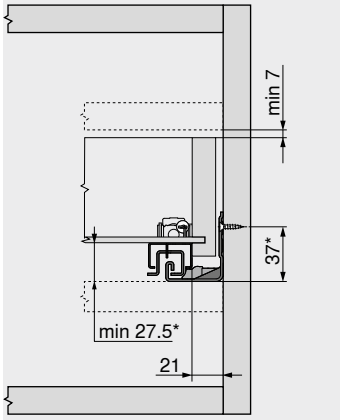


*	+3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι

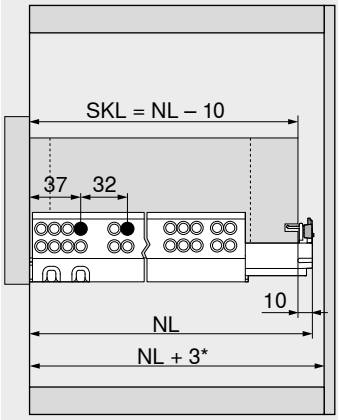

SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

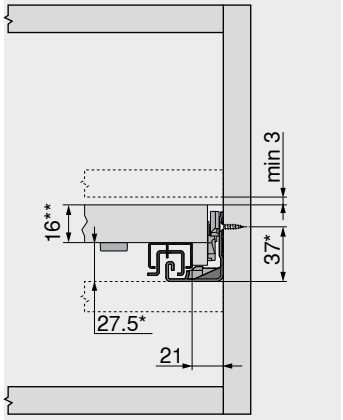

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

*	+3 mm με πλευρική σταθεροποίηση
**	Ελάχ. 25 mm όταν εγκαθίστανται σε διαμέρισμα


Συρμάτινο συρτάρι

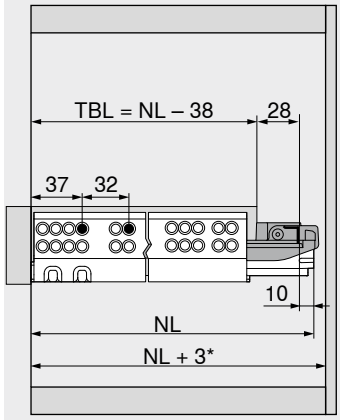

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια

TBL	Μήκος βάσης συρόμενου ραφιού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Σετ πλευρικής σταθεροποίησης – απλή επέκταση



- Για κοπή στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
- Κατάλληλο για:
  TANDEM μονής επέκτασης **BLUMOTION** – 550H | 551H
- Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος
- Μη συμβατό με **TIP-ON**
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας


Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
Μέχρι 410	ZST.410TT
Μέχρι 650	ZST.650TT

Κοπή

1	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 222 mm
2	Ονομαστικό μήκος NL + 12 mm


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

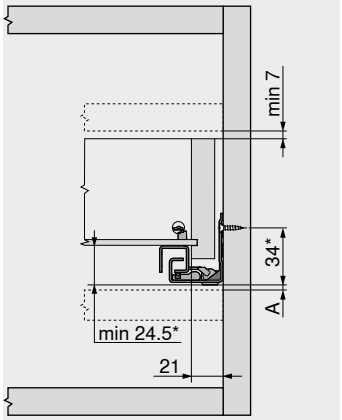

A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση
*	+3 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Συρτάρι

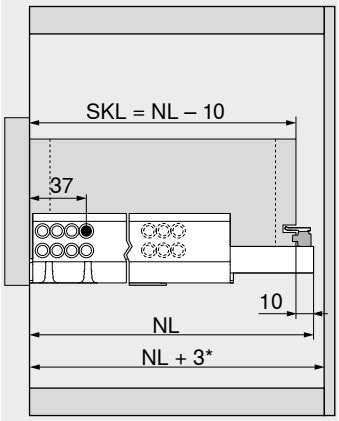

SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
*	Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας




- Χρώμα: όψη ανοδιωμένου ανοξείδωτου ατσαλιού
- Υλικό: αλουμίνιο

Πληροφορίες παραγγελίας

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Κωδικός
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

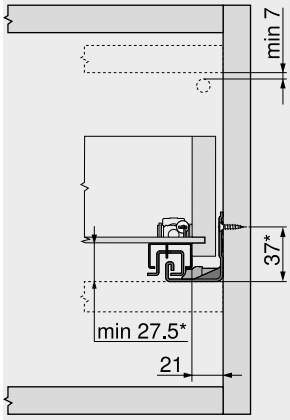


560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm με **TIP-ON**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

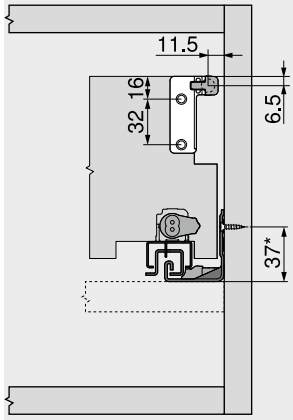


560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm με **TIP-ON**

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

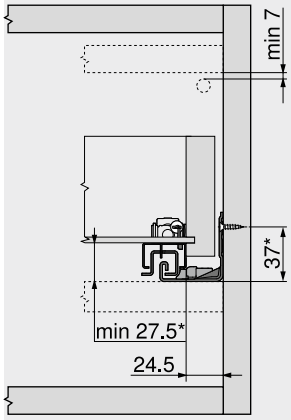

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm με **TIP-ON**

Διαστάσεις τοποθέτησης – πλάτη

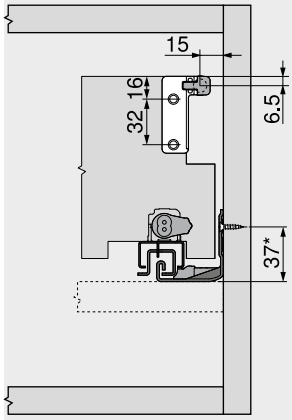

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm με **TIP-ON**

Ρυθμιστής μετόπης




- Με σπεροειδές μεταλλικό ούπατ
- Για 4-πλευρά συρτάρια
- 2-διάστατη ρύθμιση μετόπης (±2 mm)

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	295.1000

Σχεδιασμός



Καλούπι
τοποθέτησης – MZM.0095 – **MINIPRESS**

Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420

POSISTOP



- Κατάλληλο για:
  TANDEM πλήρους επέκτασης **BLUMOTION** – 560H | 560F
  TANDEM μονής επέκτασης **BLUMOTION** – 550H | 550F
- Μόνο για ένθετες εφαρμογές


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό	298.5500

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420

Νοβοπανόβιδες – Ø 3.5 mm




- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Ευρώβιδες – Ø 6.0 mm



- Διάμετρος διάτρησης Ø 5 mm
- Χρώμα: επινικελωμένο
- Υλικό: ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Μήκος X (mm)	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Κεντρικό τρυπάνι




- Για προ-τρύπημα για νοβοπανόβιδες Ø 3.5 mm
- Βάθος διάτρησης μέχρι 8 mm
- Υλικό: ατσάλινο, σκληρυμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

Περιγραφή	Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Κεντρικό τρυπάνι	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ανταλλακτικό τρυπάνι		M01.ZZB3

Κολλητός αποστάτης πόρτας




- Για μείωση του θορύβου
- Χρώμα: φυσικού χρώματος
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.710

8 mm Ø αποστάτης πόρτας



- Για μείωση του θορύβου
- Δύο-μερών
- Χρώμα: RAL 9006 γκρι
- Υλικό: πλαστικό

Πληροφορίες παραγγελίας

Διάμετρος (mm)	Κωδικός
Ø 8.0	993.706

Κατσαβίδι Phillips



- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας

Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Κατσαβίδι ίσιο




- Πορτοκαλί χειρολαβή με λογότυπο Blum
- Χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Πληροφορίες παραγγελίας


Υποστηρικτικό εργαλείο	Συνολικό μήκος (mm)	Κωδικός
Μέγεθος εγκοπής 1	200	314.928.1

Οδηγο – 560H – 30 kg

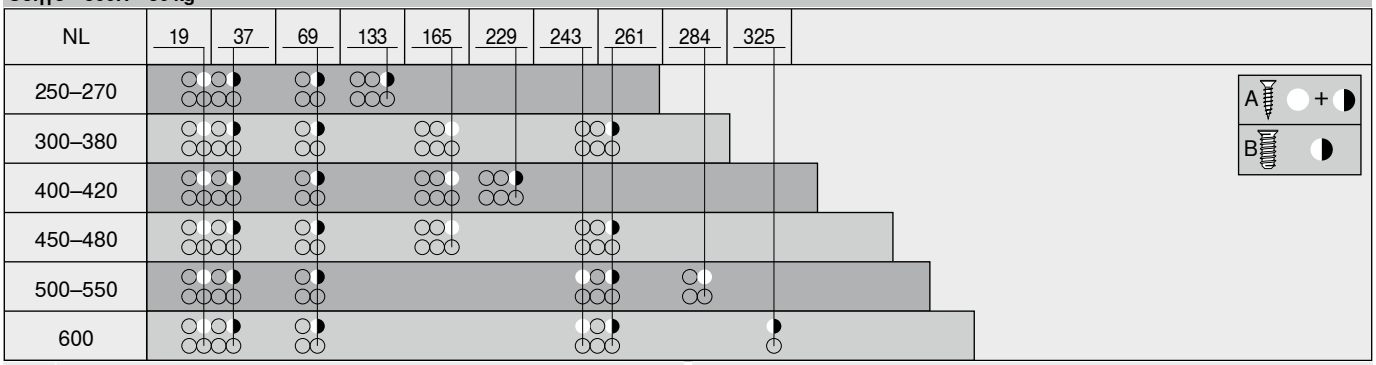


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο – 550H – 30 kg

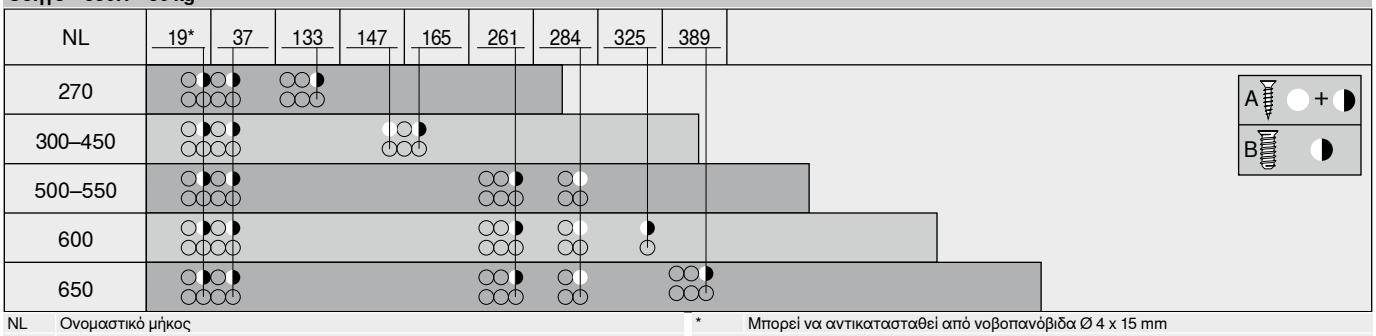


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 561H – 30 kg

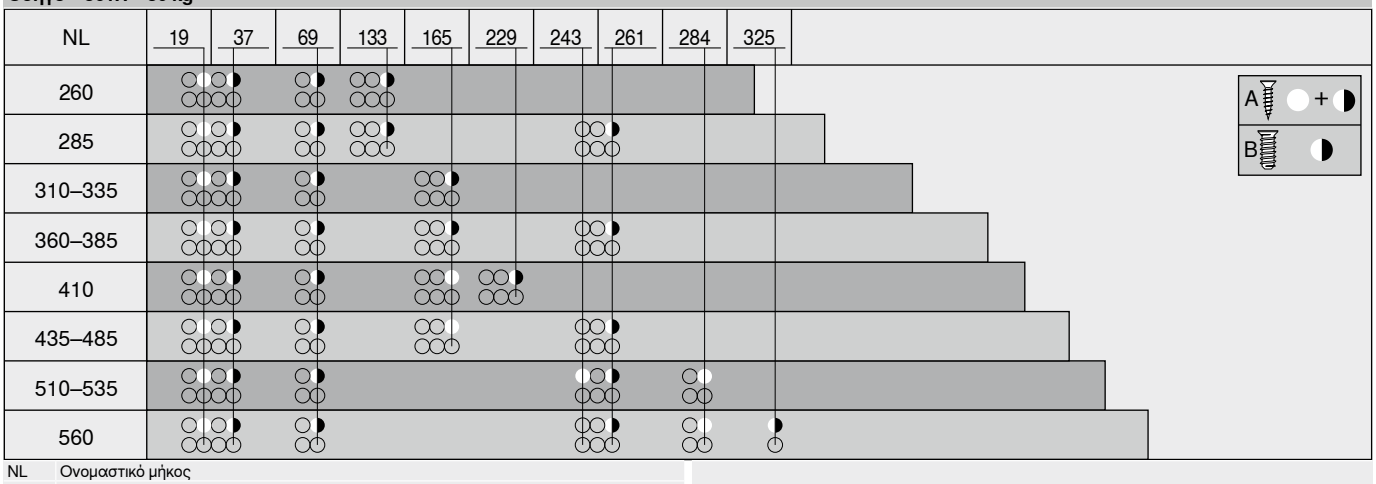


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο 551H – 30 kg

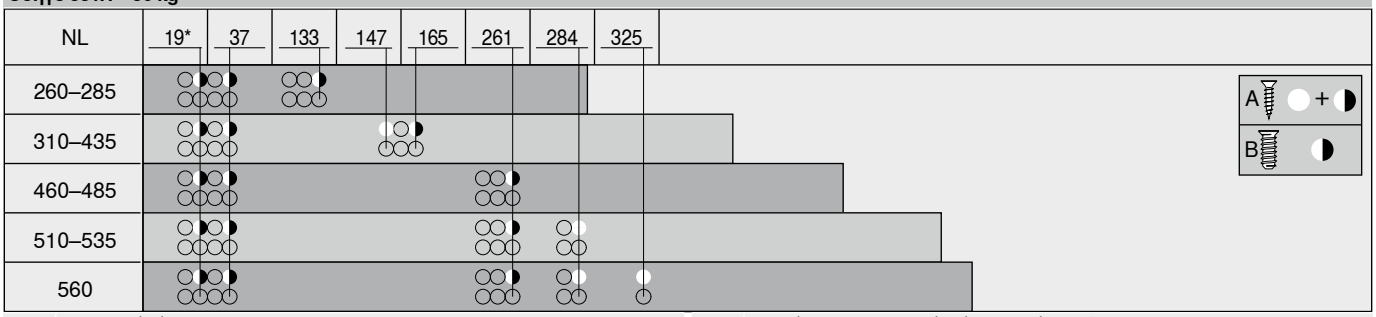


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 560F – 30 kg

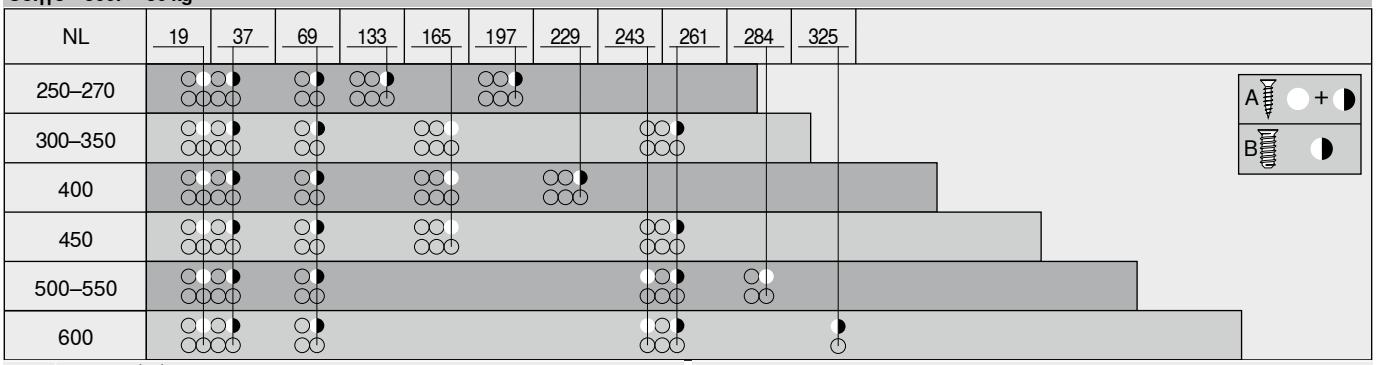


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο – 550F – 30 kg

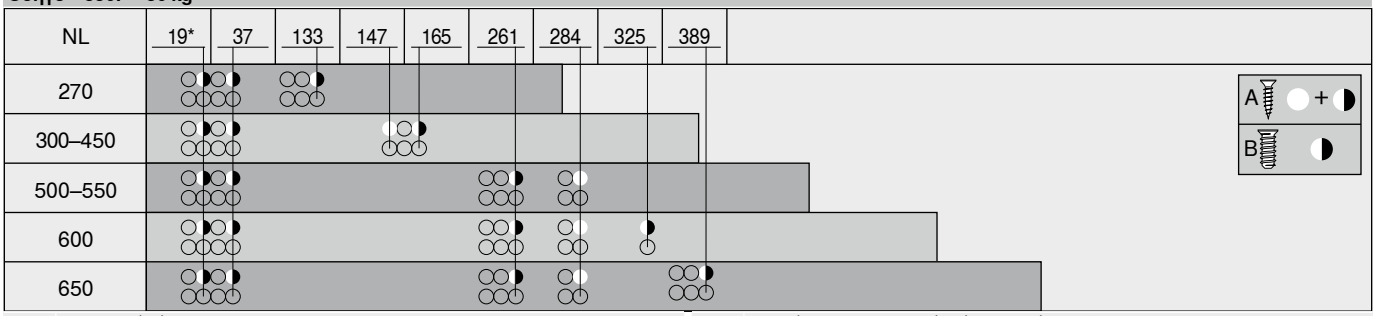


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 561F – 30 kg

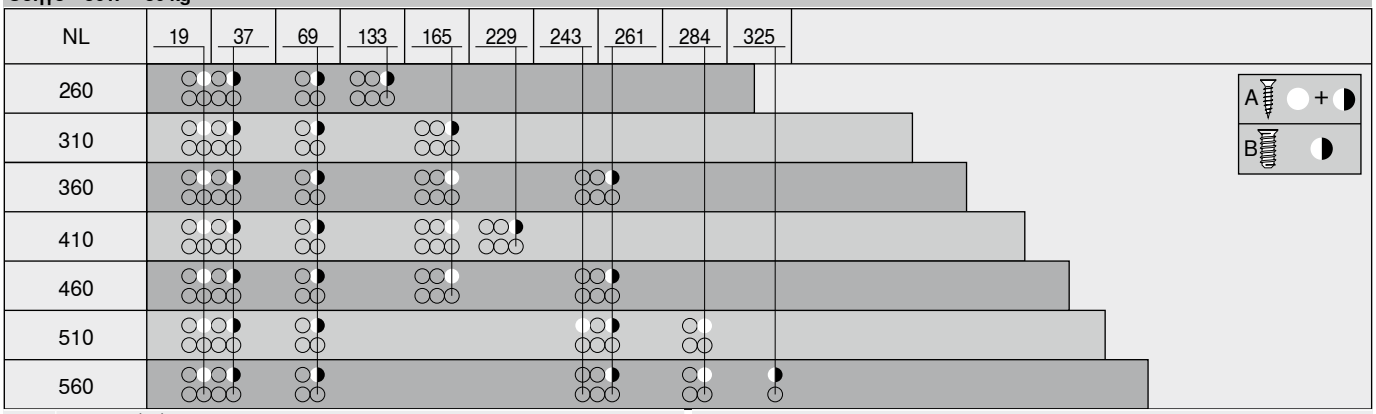

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο 551F – 30 kg

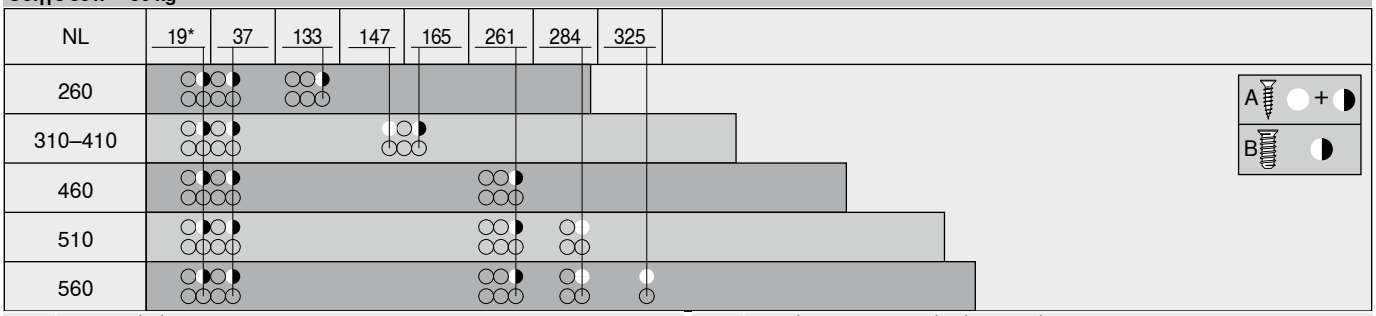

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Μεγάλη άνεση ανοίγματος για κάθε περιοχή του σπιτιού



Το **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, είναι τώρα διαθέσιμο και για συρτάρια και καλάθια φτιαγμένα από ξύλο. Οι πελάτες σας θα εντυπωσιαστούν με την άνεση του ανοίγματος σε όλες τις περιοχές του σπιτιού. Το **BLUMOTION**, για αθόρυβο και άνετο κλείσιμο, ολοκληρώνει την υψηλή ποιότητα της κίνησης.

Ένα απαλό άγγιγμα πάνω στη μετόπη χωρίς χειρολαβή ή ένα απαλό τράβηγμα της χειρολαβής και τα συρτάρια θα ανοίξουν σαν από μόνα τους. Πως και που αγγίζετε τη μετόπη δεν είναι σημαντικό. Είτε βαριά είτε ελαφριά, φαρδιά ή στενά συρτάρια – η απαλή υποβοήθηση ανοίγματος πάντα παραμένει η ίδια.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο είναι τόσο εύκολα





Ένα απαλό άγγιγμα πάνω στη μετώπη είναι αρκετό ώστε τα συρτάρια να ανοίγουν σαν από μόνα τους. Το **BLUMOTION** παρέχει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο.

Εύκολα ενσωματώσιμη, τεχνολογία υψηλών επιδόσεων



Εφαρμογή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε τα **MOVENTO** | **TANDEM** συρτάρια



Συναρμολόγηση | Διαδικασία
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Ξεχωριστά καλούπια διάτρησης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα οδηγών



Καλωδίωση
- Απλή καλωδίωση
- Ένα τροφοδοτικό είναι το μόνο που χρειάζεστε για την παροχή ρεύματος σε όλη την κουζίνα

Συστήματα οδηγού


Συμβολική εικόνα

Συστήματα οδηγού 408
MOVENTO 410
TANDEM 430

Εφαρμογές


Συμβολική εικόνα

Απλό ντουλάπι 464
SPACE TOWER 470
Συρτάρι νεροχύτη 476
Δυο συρτάρια με μια συνεχή μετόπη 480
Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι 484
Ντουλάπι με ανεξάρτητο συρτάρι 490
Ντουλάπι με ένθετες μετόπες 494
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια 498

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Θήκη καλωδίου 500
Καλώδιο συγχρονισμού 500

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση
Σύντομο URL
www.blum.com/a450
Οδηγία Μηχανημάτων 711
Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα
Σύντομο URL
www.blum.com/s025

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Απλό ντουλάπι



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με κάθετη ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή καλωδίωση
- Μικρό βάθος εγκατάστασης

Καλωδίωση

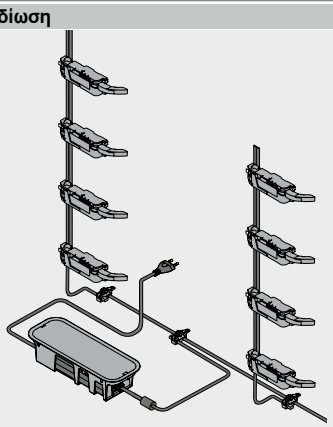

Πληροφορίες παραγγελίας

1a Αποστάτης Blum

Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Ø 5.0	TGR	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

2 Ράγα στερέωσης

Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Καλώδιο	Κωδικός
650	Αλουμίνιο	Με καλώδιο	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Χωρίς καλώδιο	Z10T1170A

Αποτελείται από:
2 1 x Ράγα στερέωσης
Κοπή **2** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 10 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

3a Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω – οριζόντια κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01E0.01

Αποτελείται από:
3a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω

Εναλλακτικά του 3a

3b Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω – κάθετη κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01EA.01

Αποτελείται από:
3b 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω
– 1 x Κάλυμμα ράγας στερέωσης

9 Μονάδα οδηγών


Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

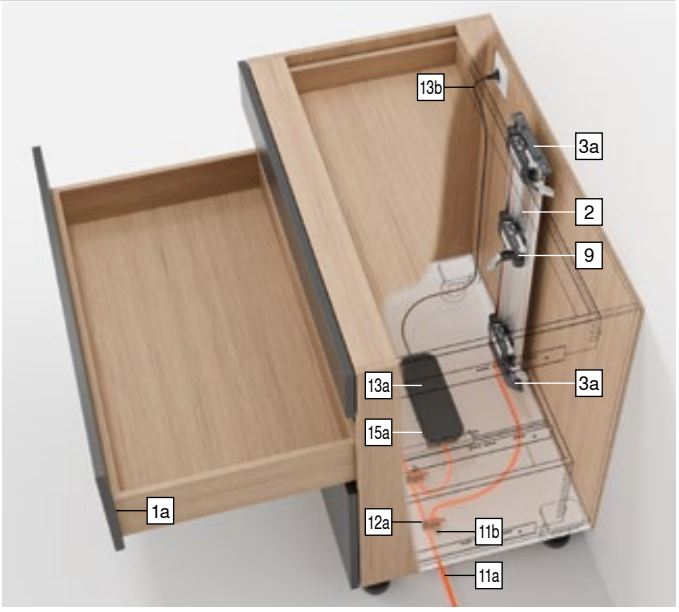

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Απλό ντουλάπι

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

– Καλώδιο συγχρονισμού[1]

Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Αποτελείται από:

– 1 x Καλώδιο συγχρονισμού

[1] Συνδέει δύο μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό

4


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430			**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας	466			www.blum.com/a450	
Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας	468				
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				


Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας

Ντουλάπι

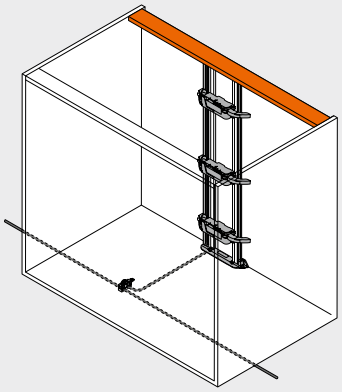

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

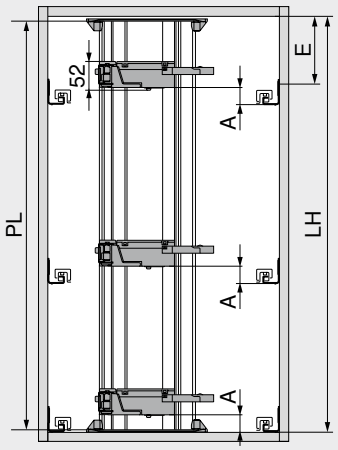

PL = LH – 10 mm

Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

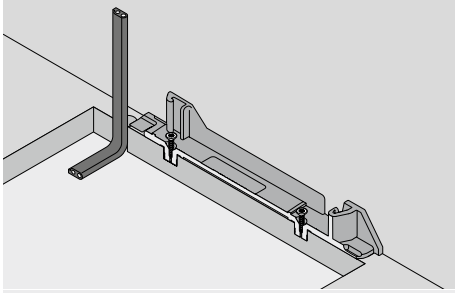




BT	Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT	Βάθος διάτρησης


Καλωδίωση στην πλάτη

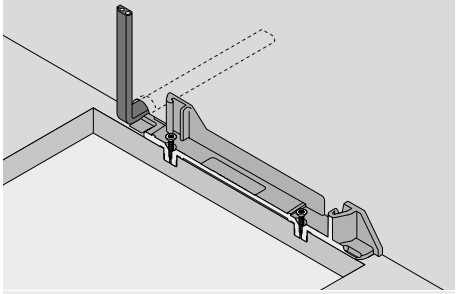



BT	Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

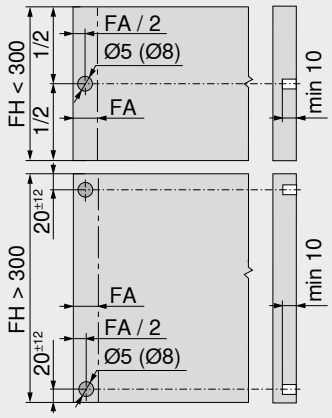

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

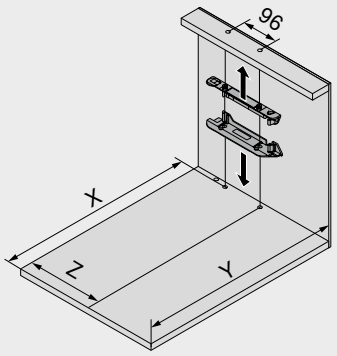


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Πληροφορίες παραγγελίας	464			Σύντομο URL	
Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας	468			www.blum.com/a450	
Αξεσουάρ	500				


Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας

Ντουλάπι

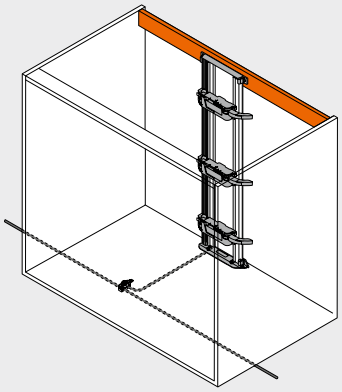

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

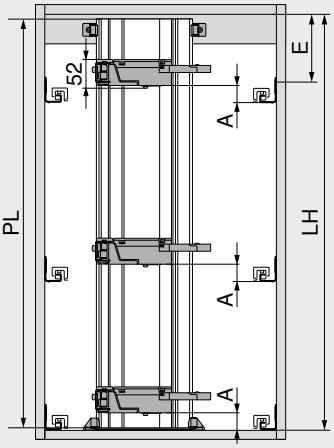

PL = LH – 10 mm

Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

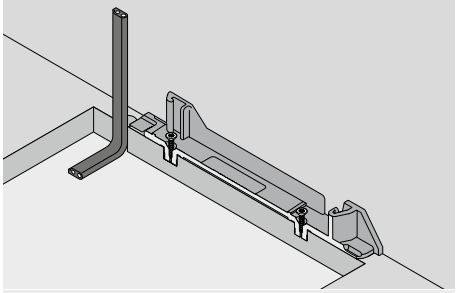




BT	Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT	Βάθος διάτρησης


Καλωδίωση στην πλάτη

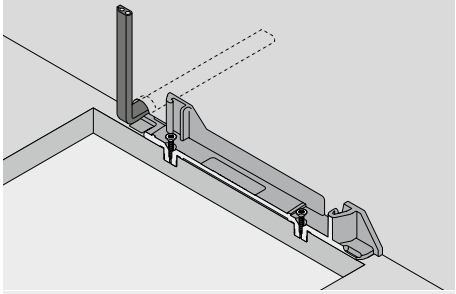



BT	Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

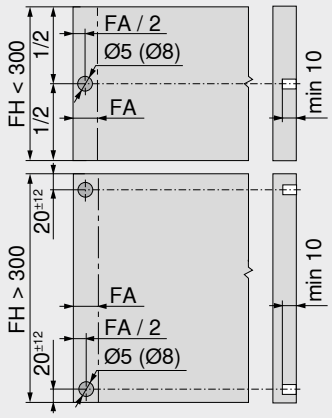

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Απλό ντουλάπι

Σχεδιασμός – κάθετη κατασκευή ράγας

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

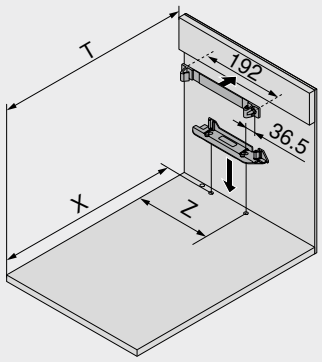


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
T	Τοποθέτηση – μπροστινό άκρο–εγκάρσιο μέλος
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Πληροφορίες παραγγελίας	464			Σύντομο URL	
Σχεδιασμός – οριζόντια κατασκευή ράγας	466			www.blum.com/a450	
Αξεσουάρ	500				

SPACE TOWER



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με κάθετη ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή καλωδίωση
- Μικρό βάθος εγκατάστασης

Καλωδίωση

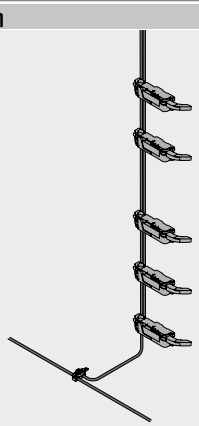

Πληροφορίες παραγγελίας

2 Ράγα στερέωσης

Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Καλώδιο	Κωδικός
650	Αλουμίνιο	Με καλώδιο	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Χωρίς καλώδιο	Z10T1170A

Αποτελείται από:
2 1 x Ράγα στερέωσης
Κοπή **2** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 10 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

3a Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω – οριζόντια κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01E0.01

Αποτελείται από:
3a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω

Εναλλακτικά του 3a

3b Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω – κάθετη κατασκευή ράγας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10D01EA.01

Αποτελείται από:
3b 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω
– 1 x Κάλυμμα ράγας στερέωσης

9 Μονάδα οδηγών

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα



SPACE TOWER

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα				SZ
Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430			**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – επάνω ράγα	472			**www.blum.com/a450**	
Σχεδιασμός – κάτω ράγα	474				
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				


SPACE TOWER

Σχεδιασμός – επάνω ράγα

Ντουλάπι



Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

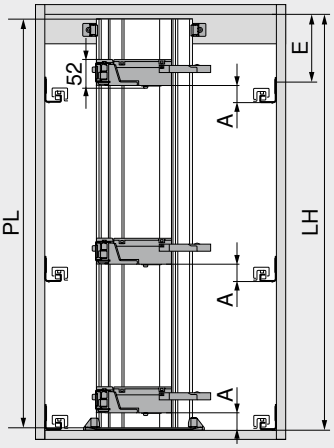

PL = LH – 10 mm

Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

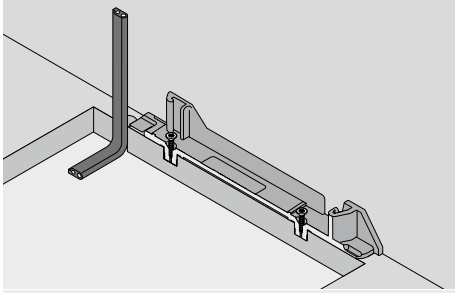




BT Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

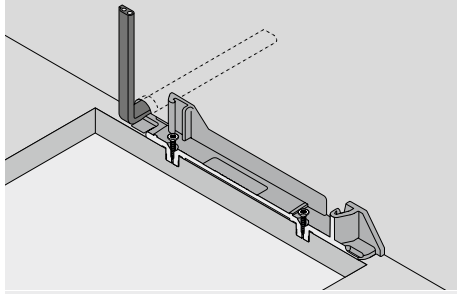




BT Βάθος διάτρησης

SPACE TOWER

Σχεδιασμός – επάνω ράγα

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

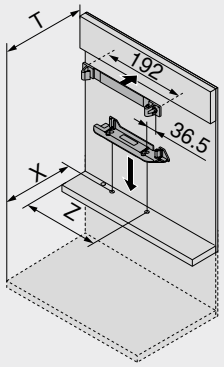


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
T	Τοποθέτηση – μπροστινό άκρο–εγκάρσιο μέλος
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Πληροφορίες παραγγελίας	470			Σύντομο URL	
Σχεδιασμός – κάτω ράγα	474			www.blum.com/a450	
Αξεσουάρ	500				


SPACE TOWER

Σχεδιασμός – κάτω ράγα

Ντουλάπι



Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

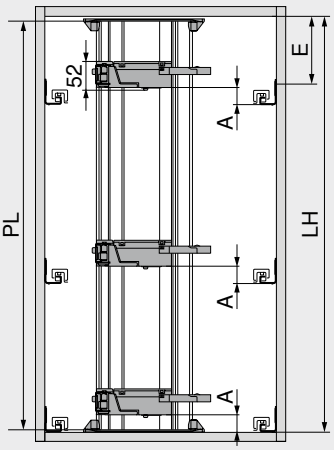

PL = LH – 10 mm

Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του κουτιού
LH	Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL	Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού		


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

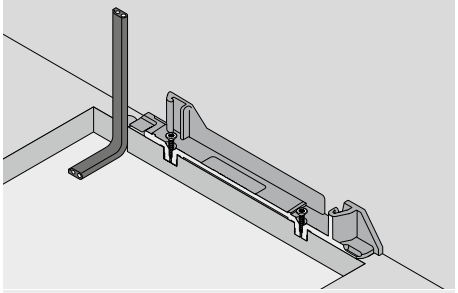




BT Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

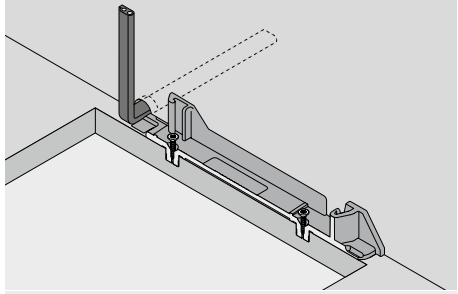




BT Βάθος διάτρησης

SPACE TOWER

Σχεδιασμός – κάτω ράγα

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

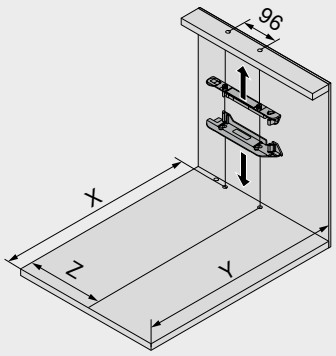


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή


Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Πληροφορίες παραγγελίας	470			Σύντομο URL	
Σχεδιασμός – επάνω ράγα	472			www.blum.com/a450	
Αξεσουάρ	500				

Συρτάρι νεροχύτη

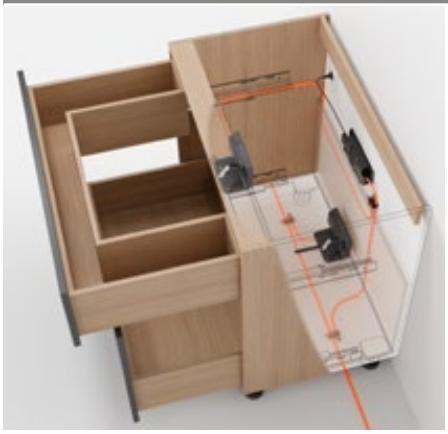

- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με σύνδεσμο
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση



Πληροφορίες παραγγελίας

1a	Αποστάτης Blum		
	Διάμετρος (mm)	**Χρώμα**	**Κωδικός**
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

5	Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	TGR	Πλαστικό	Z10D0311

Αποτελείται από:
5 1 x Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

9	Μονάδα οδηγών		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

9a	Προστασία κατά του νερού		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	TGR	Πλαστικό	Z10D0316


Αποτελείται από:
9a 1 x Προστασία κατά του νερού

11	SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]		
	Χρώμα	**Μήκος (m)[1]**	**Κωδικός**
	SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12	Κόμβος σύνδεσης σετ		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

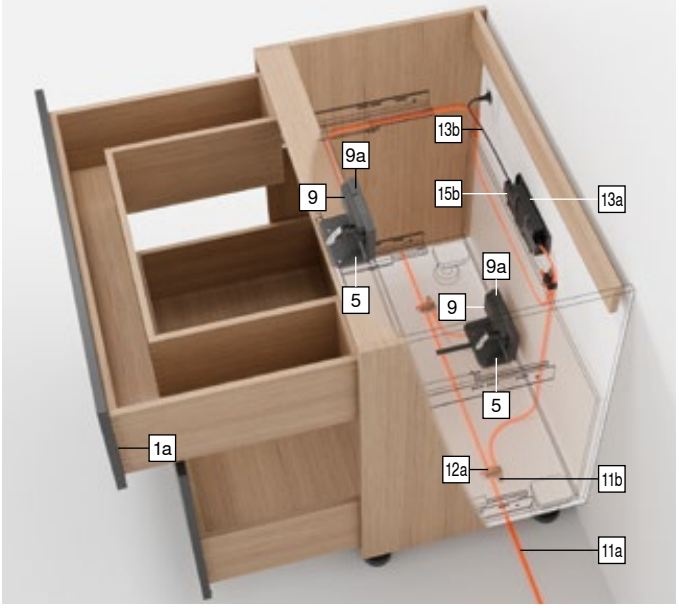

Συρτάρι νεροχύτη

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός	478			**www.blum.com/a450**	
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				
Οδηγία Μηχανημάτων	711				


Συρτάρι νεροχύτη

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

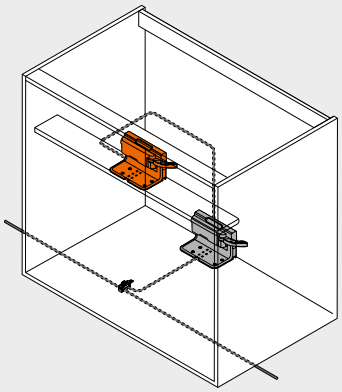


Τραβέρσα – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα



Κεντρικό κομμάτι

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συν-δέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού




W	Απόσταση ανάμεσα στο εμπρός άκρο της βάσης συρταριού και στο κεντρικό εξάρτημα Ελάχ. 100 mm

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών

Τραβέρσα – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

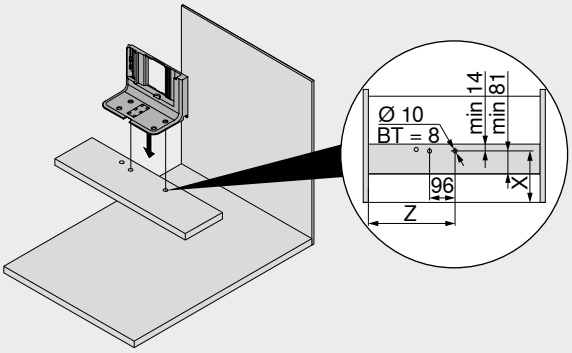



Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm) ≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2

BT	Βάθος διάτρησης
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
W	Απόσταση ανάμεσα στο εμπρός άκρο της βάσης συρταριού και στο κεντρικό κομμάτι
X	Θέση διάτρησης
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

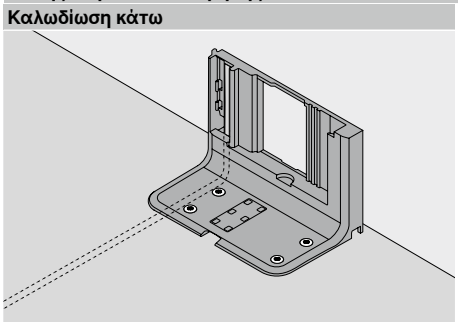




BT Βάθος διάτρησης



Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

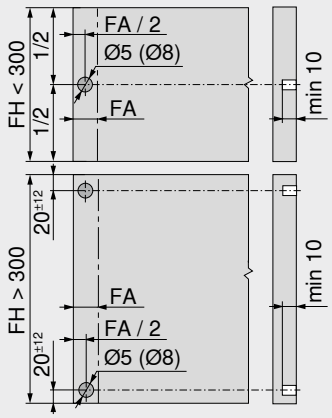

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης


Συρτάρι νεροχύτη

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

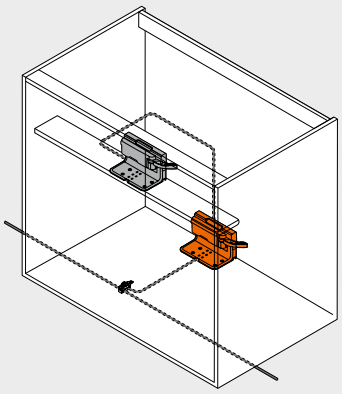

Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα




A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού


Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

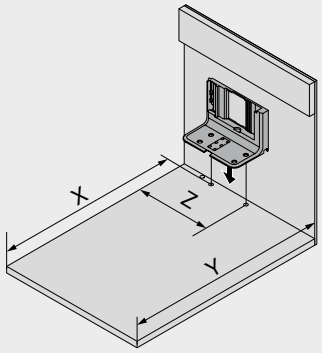


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος
X Θέση διάτρησης
Y Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z Υποχρεωτική διάσταση

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430				
Πληροφορίες παραγγελίας	476				
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				


Σύντομο URL
www.blum.com/a450

Δυο συρτάρια με μια συνεχή μετόπη



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Συγχρονισμένη ενεργοποίηση δύο συρταριών και | ή φαρδιών εφαρμογών
- Με σύνδεσμο
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση



Πληροφορίες παραγγελίας

1a	Αποστάτης Blum		
	Διάμετρος (mm)	**Χρώμα**	**Κωδικός**
	Ø 5.0	TGR	**993.0530**
	Ø 8.0		**993.0830.01**

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

5	Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	TGR	Πλαστικό	**Z10D0311**

Αποτελείται από:
5 1 x Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

9	Μονάδα οδηγών		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	TGR	Πλαστικό	**Z10A3000.04**


Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

11	SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]		
	Χρώμα	**Μήκος (m)[1]**	**Κωδικός**
	SZ	8	**Z10K800AE**

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12	Κόμβος σύνδεσης σετ		
	Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
	SZ	Πλαστικό	**Z10V100E.01**

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

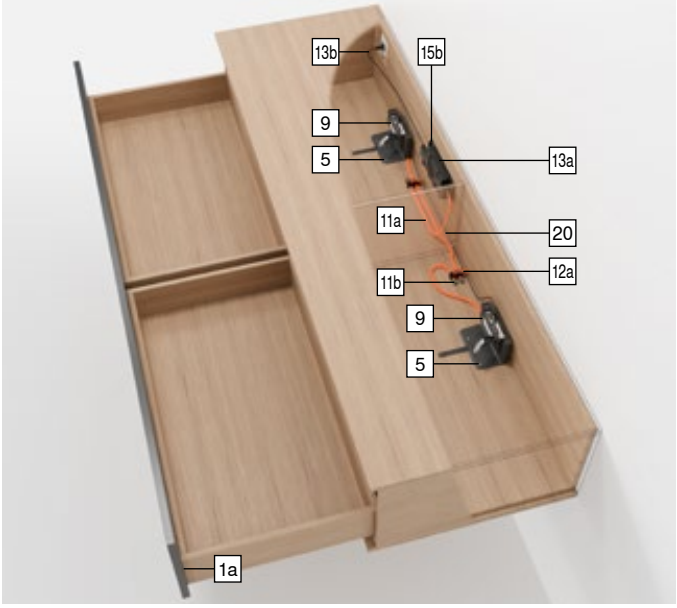

Δυο συρτάρια με μια συνεχή μετόπη

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

20 Καλώδιο συγχρονισμού[1]

Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Αποτελείται από:

20 1 x Καλώδιο συγχρονισμού

[1] Συνδέει δύο μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
MOVENTO	410		
TANDEM	430		
Σχεδιασμός	482		
Αξεσουάρ	500		
Οι υπηρεσίες της Blum	602		
Οδηγία Μηχανημάτων	711		


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a450


Δυο συρτάρια με μια συνεχή μετόπη

Σχεδιασμός

Ντουλάπι



Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα




A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών

Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

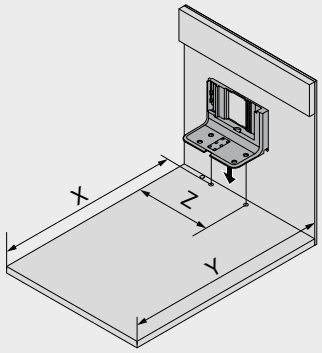



Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

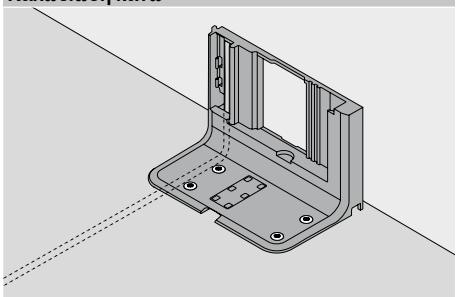




BT Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Βάθος διάτρησης


Καλωδίωση στην πλάτη

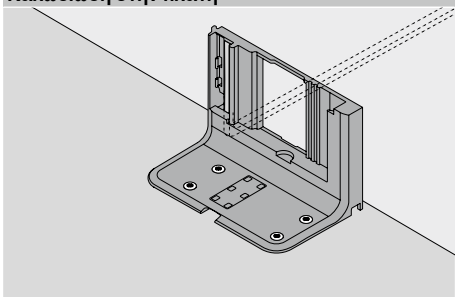



BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

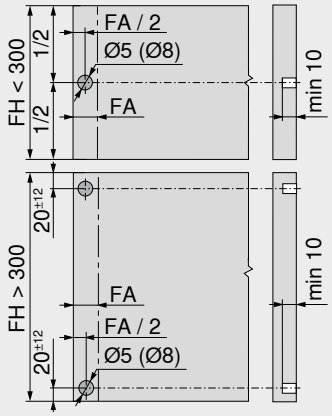

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης


Δυο συρτάρια με μια συνεχή μετόπη

Σχεδιασμός

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

4

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430			**Σύντομο URL**	
Πληροφορίες παραγγελίας	480			**www.blum.com/a450**	
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				

Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με σύνδεσμο και οριζόντια ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση

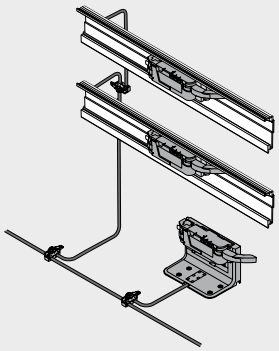

Πληροφορίες παραγγελίας

1a Αποστάτης Blum

	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

1b Αποστάτης Blum

	Συστήματα οδηγού	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	TANDEM	Ø 10.0	TGR [1]	993.2000

[1] Ρυθμιζόμενος αποστάτης Blum για εσωτερικά συρτάρια και ένθετες προσόψεις με **TANDEM**

1b Ρύθμιση βάθους αριστερός/δεξιός[1]

	Συστήματα οδηγού	Χρώμα	Κωδικός
	**MOVENTO**	R7037	298.7600

[1] Μόνο για ένθετες εφαρμογές
Ενσωματωμένος αποστάτης Blum
Κατάλληλος για συσκευή κλειδώματος T51.7601

5 Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10D0311

Αποτελείται από:
5 1 x Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

6 Οριζόντια ράγα στερέωσης[2]

	Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Κωδικός
	1143	Αλουμίνιο	Z10T1143B

Αποτελείται από:
6 1 x Οριζόντια ράγα στερέωσης
Κοπή **6** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 19 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Για πλάτος κουτιού KB 275–1200 mm

7 Οριζόντια σύνδεση ράγας[1]


	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10D5210

Αποτελείται από:
7a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης αριστερά/δεξιά
7b 1 x Αντάπτορας ράγας για μονάδα οδηγών
[1] Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νοβοπανόβιδες και ευρώβιδες

9 Μονάδα οδηγών

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

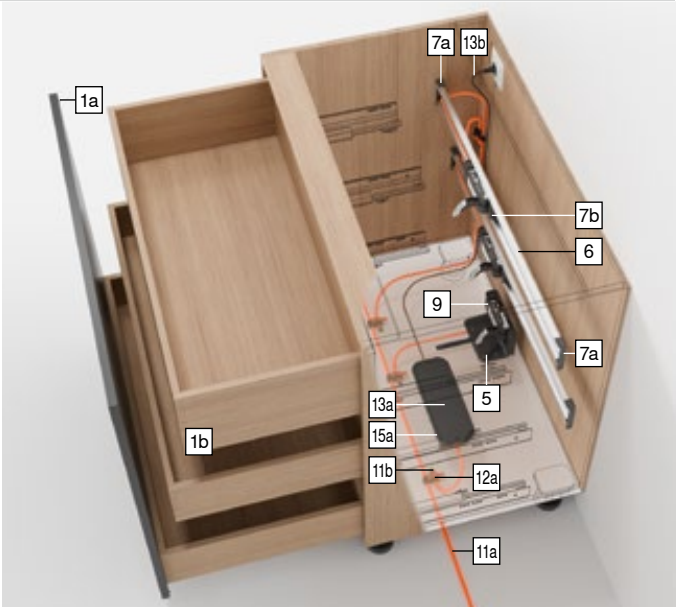

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]

	Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
	SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		

4


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430			**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – οριζόντια ράγα στερέωσης	486			**www.blum.com/a450**	
Σχεδιασμός – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα	488				
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				


Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι

Σχεδιασμός – οριζόντια ράγα στερέωσης

Ντουλάπι

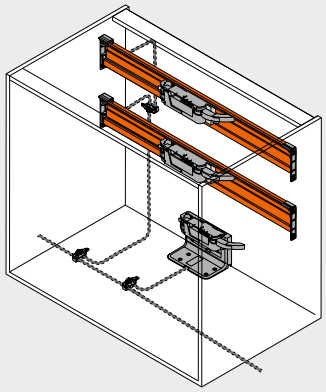

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

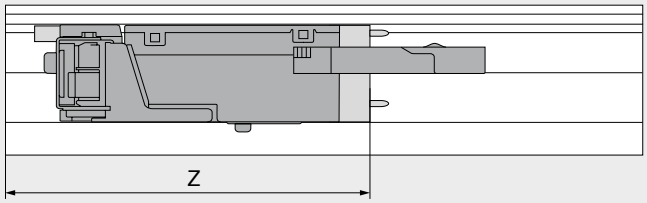


Z	Υποχρεωτική διάσταση

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	●	167	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	167	–	167	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό



Επέκταση μοχλού

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

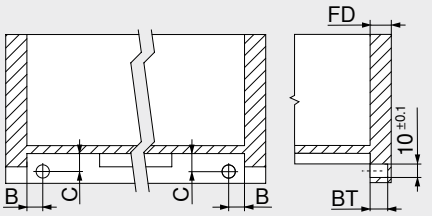

TANDEM

Εσωτερικό συρτάρι

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Οδηγοί	Τύπος καλαθιού	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Πλήρης επέκταση	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Απλή επέκταση	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Πάχος μετόπης FD (mm)	Βάθος διάτρησης BT (mm)	Ρυθμίσεις (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
Από 14.5	11.5	±1.75


Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι

Σχεδιασμός – οριζόντια ράγα στερέωσης

Απόσταση διάτρησης

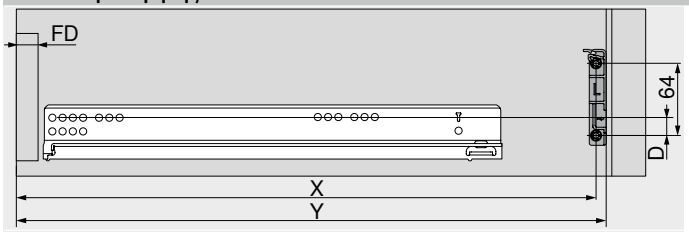

MOVENTO

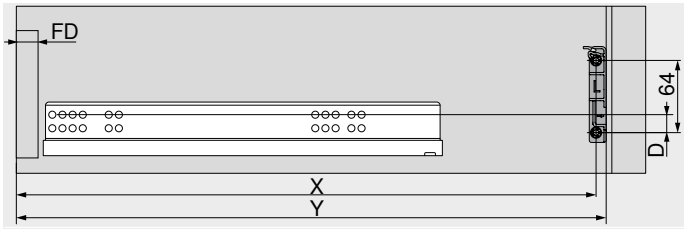

TANDEM

Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36

FD	Πάχος μετόπης
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)	
		224–428	≥ 429
		D (mm)	D (mm)
MOVENTO	≥ 79	–5	19
TANDEM	≥ 79	–5	19

D	Απόσταση από τη θέση στερέωσης του κουτιού μέχρι τη θέση στερέωσης της σύνδεσης ράγας

4


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Πληροφορίες παραγγελίας	484			**Σύντομο URL**	
Σχεδιασμός – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα	488			**www.blum.com/a450**	
Αξεσουάρ	500				


Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι

Σχεδιασμός – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

Ντουλάπι

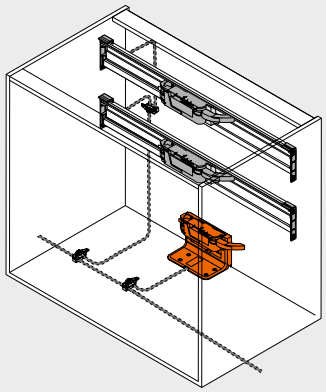

Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα




A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
X	Θέση διάτρησης
*	Μετρημένο από το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών

Βάσης – μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα

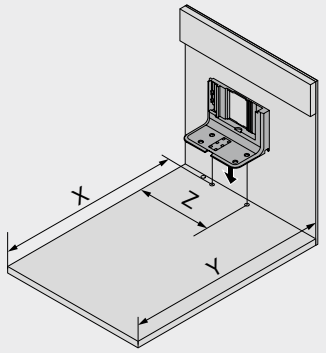



Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z	Υποχρεωτική διάσταση


Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

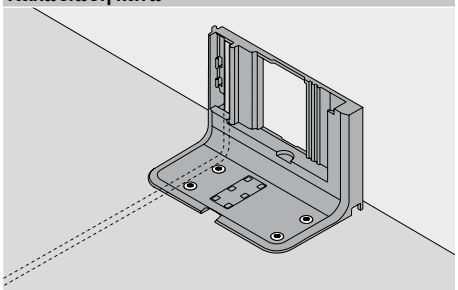

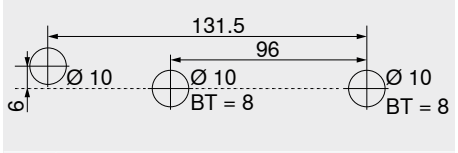


BT Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

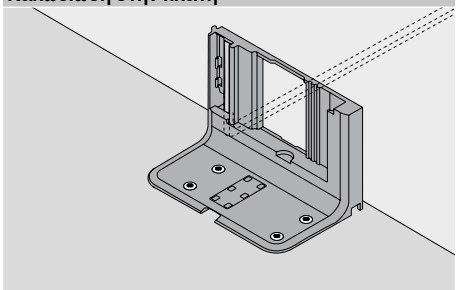




BT Βάθος διάτρησης


Ντουλάπι με διαφορετικά βάθη συρταριών | εσωτερικό συρτάρι

Σχεδιασμός

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

4

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Οι υπηρεσίες της Blum	602	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Οδηγία Μηχανημάτων	711		
TANDEM	430	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
Πληροφορίες παραγγελίας	484			**www.blum.com/a450**	
Σχεδιασμός – οριζόντια ράγα στερέωσης	486				
Αξεσουάρ	500				

Ντουλάπι με ανεξάρτητο συρτάρι



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με επάνω σύνδεσμο
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

Καλωδίωση

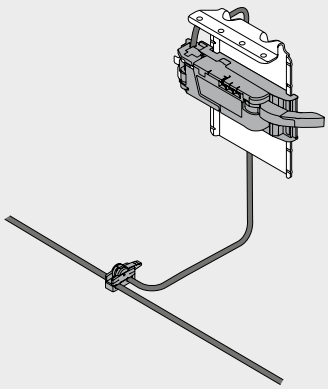

Πληροφορίες παραγγελίας

1a Αποστάτης Blum

Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
Ø 5.0	TGR	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

8 Ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Ατσάλινο	Z10D6252

Αποτελείται από:
8 1 x Ψηλότερο μπράτσο σύνδεσης
Συμπ. προ-συνδεδεμένο αντάπτορα για τη μονάδα οδηγών

9 Μονάδα οδηγών

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10A3000.04

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

11 SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]


Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
SZ	8	Z10K800AE

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

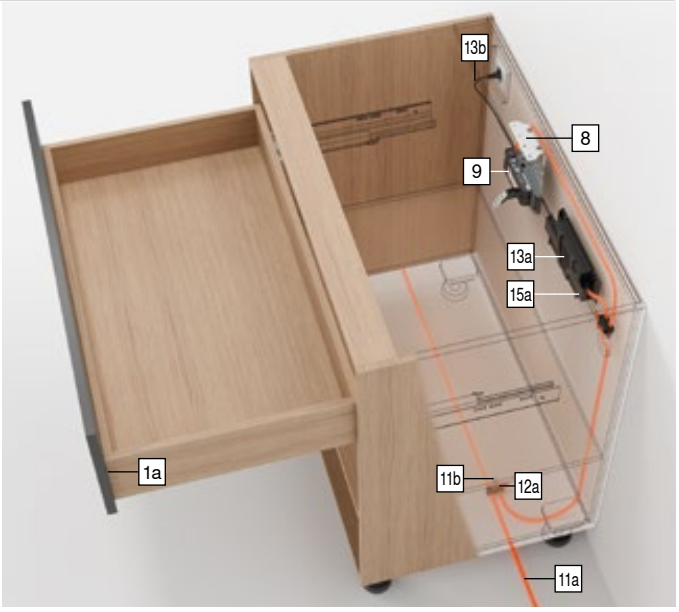

Ντουλάπι με ανεξάρτητο συρτάρι

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρί
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Σχεδιασμός	492			**Σύντομο URL**	
Αξεσουάρ	500			**www.blum.com/a450**	
Οι υπηρεσίες της Blum	602				
Οδηγία Μηχανημάτων	711				


Ντουλάπι με ανεξάρτητο συρτάρι

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

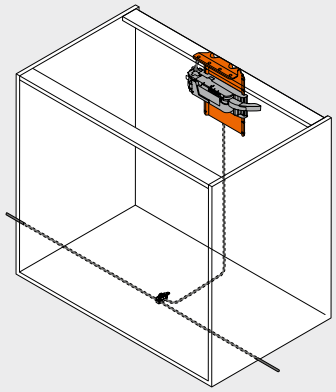

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

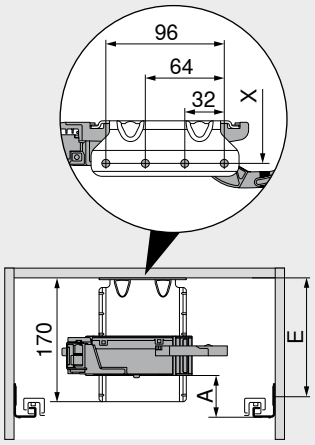

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού
X	Θέση διάτρησης


Η σταυροειδής βέργα πρέπει να συνδέεται στη θήκη ώστε να ασφαλίζει

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	E μεγ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167

A	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών	–	Μη εφικτό
E	Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού		

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

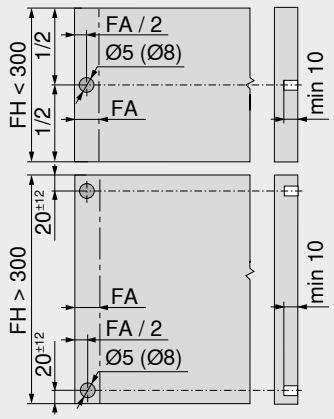

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Ύψος μετόπης FH (mm)	Αποστάτης Blum (τμχ.)
Μέχρι 300	2
Από 301	4

FA	Πάτημα μετόπης
FH	Ύψος μετόπης

Ντουλάπι με ανεξάρτητο συρτάρι

Σχεδιασμός

Απόσταση διάτρησης

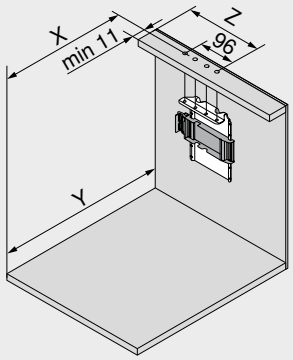


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30

NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430				
Πληροφορίες παραγγελίας	490			Σύντομο URL	
Αξεσουάρ	500			www.blum.com/a450	
Οι υπηρεσίες της Blum	602				

Ντουλάπι με ένθετες μετόπες



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Με κάθετη ράγα στερέωσης
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Συναρμολόγηση μονάδας οδηγών χωρίς εργαλεία
- Απλή καλωδίωση

Καλωδίωση

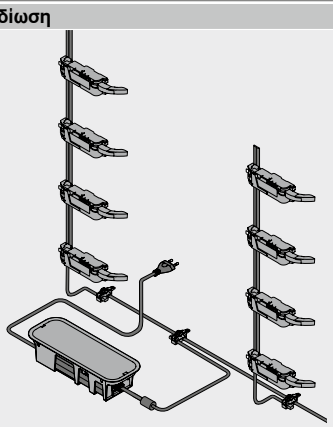

Πληροφορίες παραγγελίας

1b	Αποστάτης Blum			
	Συστήματα οδηγού	Διάμετρος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	TANDEM	Ø 10.0	TGR [1]	**993.2000**

[1] Ρυθμιζόμενος αποστάτης Blum για εσωτερικά συρτάρια και ένθετες προσόψεις με **TANDEM**

1b	Ρύθμιση βάθους αριστερός/δεξιός[1]		
	Συστήματα οδηγού	Χρώμα	Κωδικός
	MOVENTO	R7037	**298.7600**

[1] Μόνο για ένθετες εφαρμογές
Ενσωματωμένος αποστάτης Blum
Κατάλληλος για συσκευή κλειδώματος T51.7601

2	Ράγα στερέωσης			
	Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Καλώδιο	Κωδικός
	650	Αλουμίνιο	Με καλώδιο	**Z10T650AA**
	700			**Z10T700AA**
	710			**Z10T710AA**
	750			**Z10T750AA**
	800			**Z10T800AA**
	1170		Χωρίς καλώδιο	**Z10T1170A**

Αποτελείται από:
2 1 x Ράγα στερέωσης
Κοπή **2** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 10 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

3a	Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω – οριζόντια κατασκευή ράγας		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	**Z10D01E0.01**

Αποτελείται από:
3a 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης επάνω/κάτω


Εναλλακτικά του 3a

3b	Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω – κάθετη κατασκευή ράγας		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	**Z10D01EA.01**

Αποτελείται από:
3b 1 x Σύνδεση ράγας στερέωσης κάτω/πίσω
– 1 x Κάλυμμα ράγας στερέωσης

9	Μονάδα οδηγών		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	TGR	Πλαστικό	**Z10A3000.04**

Αποτελείται από:
9 1 x Μονάδα οδηγών
Συμπ. προσυναρμολογημένη επέκταση μοχλού

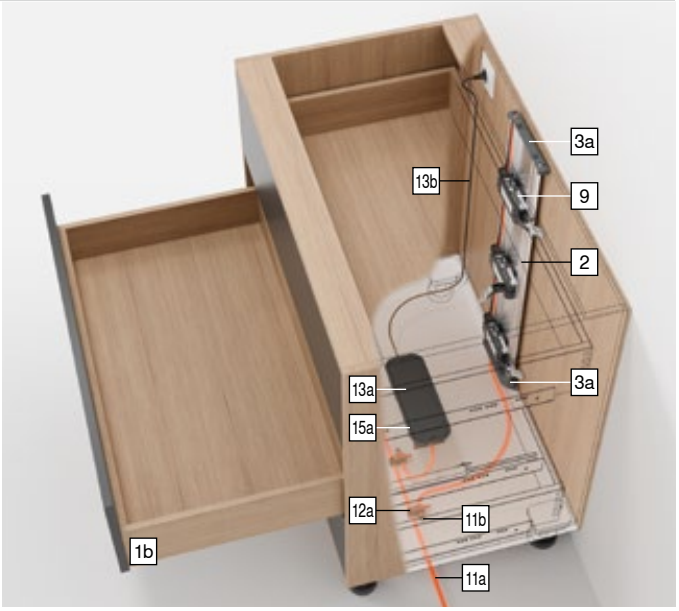

11	SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής σετ[2]		
	Χρώμα	Μήκος (m)[1]	Κωδικός
	SZ	8	**Z10K800AE**

Αποτελείται από:
11a 1 x **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής
11b 5 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καλώδιο διανομής, καλώδιο ράγας στερέωσης, καλώδιο επικοινωνίας

12	Κόμβος σύνδεσης σετ		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	SZ	Πλαστικό	**Z10V100E.01**

Αποτελείται από:
12a 1 x Κόμβος σύνδεσης
11b 2 x Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

Ντουλάπι με ένθετες μετόπες

Πληροφορίες παραγγελίας

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a 1 x Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**
Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m
Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

13b 1 x Καλώδιο πρίζας
Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα
Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b 1 x Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

– 1 x Θήκη καλωδίου

[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

Χρώμα		Χρώμα	
R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό
TGR	Βαθύ γκρι		

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	463	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Σχεδιασμός	496				
Αξεσουάρ	500				
Οι υπηρεσίες της Blum	602				
Οδηγία Μηχανημάτων	711				

Σύντομο URL
www.blum.com/a450


Ντουλάπι με ένθετες μετόπες

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

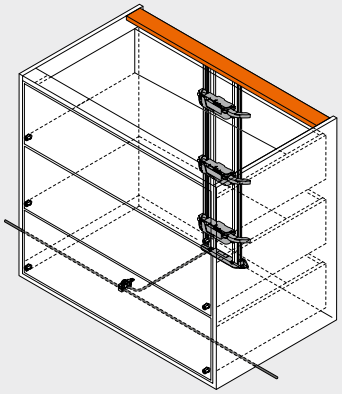

Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

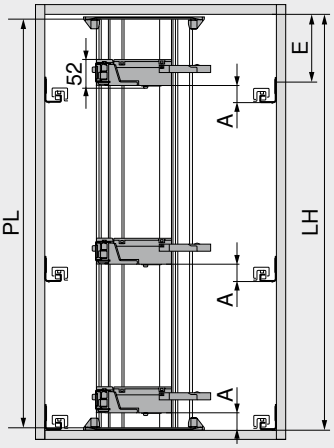

PL = LH – 10 mm
Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω στο πλησιέστερο δέκατο
LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
PL Μήκος ράγας στερέωσης


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών

Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)	A (mm)	E ελάχ. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51


A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του κουτιού και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών – Μη εφικτό
E Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του καπακιού του ντουλαπιού και τη θέση στερέωσης του οδηγού

Βάσης – πρότυπο διάτρησης

Καλωδίωση κάτω

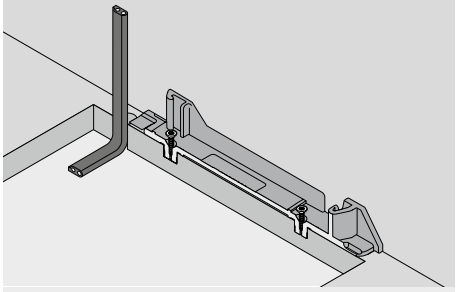


BT Βάθος διάτρησης




Εναλλακτικό καλούπι διάτρησης – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Βάθος διάτρησης

Καλωδίωση στην πλάτη

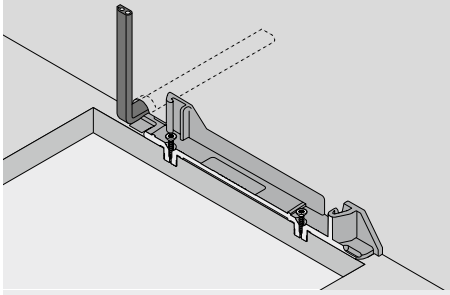

BT Βάθος διάτρησης

Συναρμολόγηση μετόπης – τοποθέτηση – αποστάτης Blum

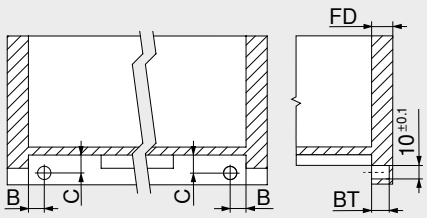

TANDEM
Εσωτερικό συρτάρι
Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm


Οδηγοί	Τύπος καλαθιού	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Πλήρης επέκταση	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Απλή επέκταση	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Πάχος μετόπης FD (mm)	Βάθος διάτρησης BT (mm)	Ρυθμίσεις (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
Από 14.5	11.5	±1.75

Ντουλάπι με ένθετες μετόπες

Σχεδιασμός

Απόσταση διάτρησης – βάσης | τραβέρσας

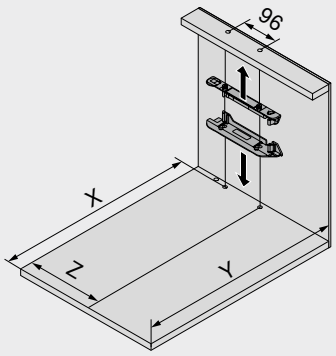


Ύψος συρταριού SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34

FD	Πάχος μετόπης
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Θέση διάτρησης
Y	Ελάχ. απαίτηση χώρου


Συστήματα οδηγού	Ύψος συρταριού SKH (mm)	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού	Z (mm)	Επέκταση μοχλού
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού	●	Απαιτείται
Z	Υποχρεωτική διάσταση	–	Μη εφικτό




Επέκταση μοχλού

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Οδηγία Μηχανημάτων	711	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
TANDEM	430				
Πληροφορίες παραγγελίας	494			Σύντομο URL	
Αξεσουάρ	500			www.blum.com/a450	
Οι υπηρεσίες της Blum	602				

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE7FY**



- Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος σε συνδυασμό με **BLUMOTION** – για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
- Κατάλληλο για μεμονωμένες εφαρμογές
- Για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια
- Ιδανικό και για την ανανέωση της κουζίνας σας
- Αποσπώμενη σύνδεση με το σύστημα μηχανισμού
- Τα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία αλλαγή
- Απλή και γρήγορη συναρμολόγηση των προσυναρμολογημένων μερών

SERVO-DRIVE uno σετ



Πληροφορίες παραγγελίας


18		SERVO-DRIVE uno σετ[1]				
		Χρώμα			TGR	
		Προσαρμογέας δικτύου[2]	Αγορά[3]	Πακέτο γλωσσών[4]	Γλώσσα[5]	Κωδικός
		E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
				B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
				C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
				D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
				E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
				F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
		B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
				I	EN	Z10UB00BI
		K	AU	I	EN	Z10UB00KI
		N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
			JP	J	JA	Z10UB00UJ

Αποτελείται από:

1	2 x Αποστάτης Blum
5	1 x Μπράτσο σύνδεσης 1 διάζωμα
9	1 x Μονάδα οδηγών
9a	1 x Προστασία κατά του νερού
18a	1 x Προστασία μεταφοράς
18c	1 x Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE** Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
18d	1 x Συσκευή Συναρμολόγησης
–	7 x Βίδες για αποστάτη Blum και σύνδεσμο

[1] Προσυναρμολογημένο σετ
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας
[2] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[3] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[4] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[5] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639

Χρώμα	
TGR	Βαθύ γκρι

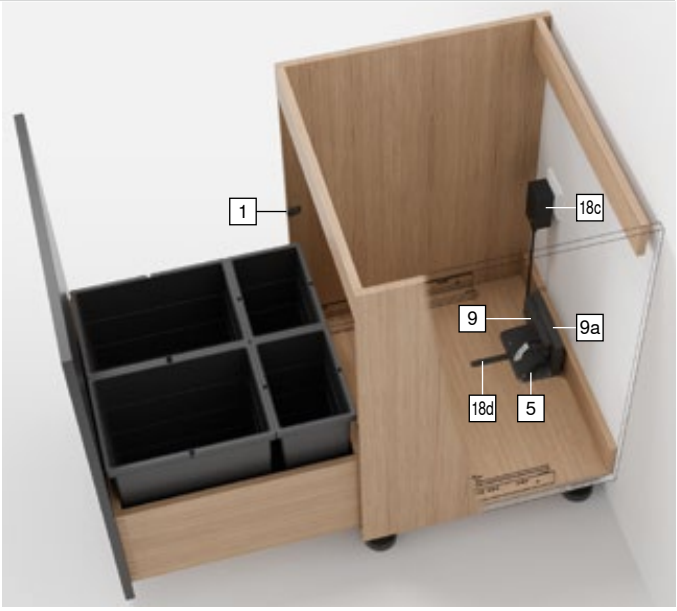


SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQE7FY

Σχεδιασμός

Ντουλάπι

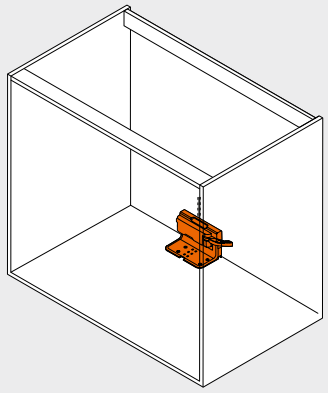


Τοποθέτηση – μονάδα οδηγών



Συστήματα οδηγού	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35

A Απόσταση ανάμεσα στο κάτω άκρο του συνδέσμου και στο κάτω άκρο της μονάδας οδηγών


Απόσταση διάτρησης – βάσης

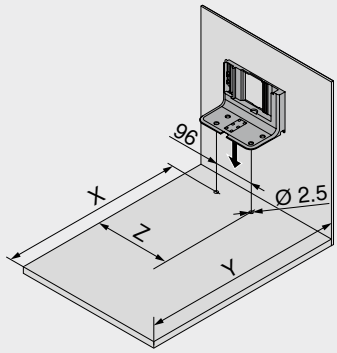

Συστήματα οδηγού	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL – 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL – 48	NL + 30	LW / 2

NL Ονομαστικό μήκος
X Θέση διάτρησης
Y Ελάχ. απαίτηση χώρου
Z Υποχρεωτική διάσταση

Τοποθέτηση – αποστάτης Blum

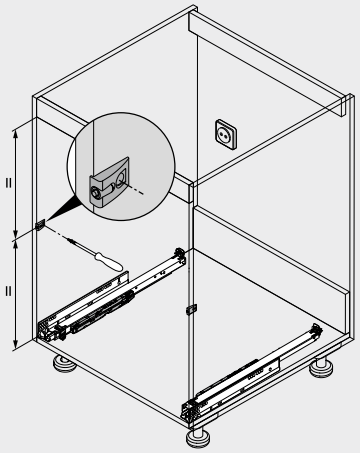

Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	463	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Σύντομο URL	
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732			www.blum.com/a450	
Οι υπηρεσίες της Blum	602				
Οδηγία Μηχανημάτων	711				

Θήκη καλωδίου



- Για παράδειγμα, για ασφάλιση του καλωδίου διανομής

Πληροφορίες παραγγελίας		
Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
Λευκό	Πλαστικό	Z10K0009

Καλώδιο συγχρονισμού



- Συνδέει δύο μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Πληροφορίες παραγγελίας		
Μήκος (mm)	**Χρώμα**	**Κωδικός**
80	Λευκό	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Δύο λειτουργίες – συναρπαστικά συνδυασμένες




Το **TIP-ON BLUMOTION** για **MOVENTO** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μηχανικού συστήματος υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON** με το αξιόπιστο σύστημα αθόρυβης κίνησης **BLUMOTION** για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο – με αμιγώς μηχανικό τρόπο.

Το μεγάλο εύρος εκτίναξης του **TIP-ON BLUMOTION** προσφέρει εντυπωσιακή ευκολία στη χρήση για καλάθια και συρτάρια χωρίς χειρολαβές. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.






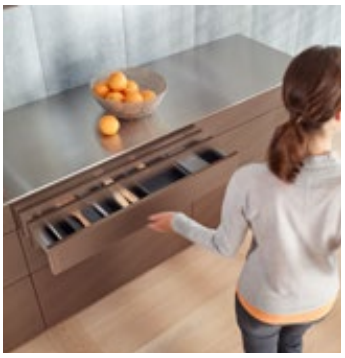


Ανοίγει με ένα ελαφρύ άγγιγμα, έχει εξαιρετικά ομαλή κίνηση και κλείνει αθόρυβα και αβίαστα – ζήστε την απόλυτα εναρμονισμένη και εύκολη κίνηση με την τεχνολογία **TIP-ON BLUMOTION**.



Η υποβοήθηση της κίνησης είναι 100 % μηχανική.

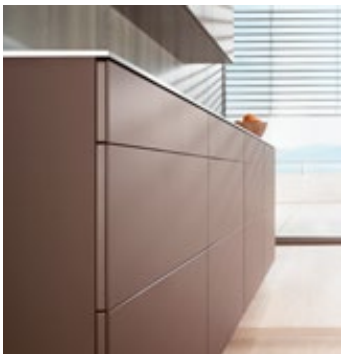

Μικρό κενό
Το **TIP-ON BLUMOTION** μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να έχει μικρό κενό 2.5 mm.

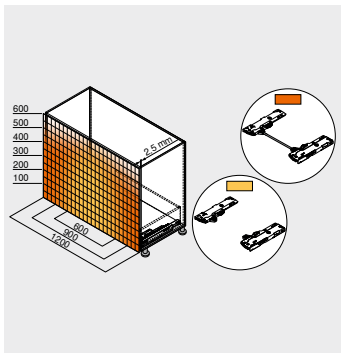

Μεγάλο εύρος εκτίναξης
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού.



4-διάστατη ρύθμιση
Η 4-διάστατη ρύθμιση διασφαλίζει ακριβή σχεδιασμό κενού. Η ρύθμιση βάθους είναι ενσωματωμένη και πραγματοποιείται χωρίς εργαλεία – στρέψτε απλώς τον τροχό ρύθμισης.



Απλή συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
Η μονάδα **TIP-ON BLUMOTION**, όπως και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα, συναρμολογούνται χωρίς εργαλεία.

Συστήματα οδηγού


Συμβολική εικόνα

Συστήματα οδηγού	408
MOVENTO	410
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506

Εφαρμογές	kg	Online κωδικός	Σελίδα
Συσκευή κλειδώματος			
MOVENTO με **TIP-ON BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	DQD0IM	504


kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια	420	Ράγα βέργας για γωνιακούς συνδέσμους συστήματος καλαθιών	424
Σετ πλευρικής σταθεροποίησης	422	Στοπ κλειδώματος	425
Ρύθμιση βάθους	422	Βίδες	426
Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας	423	Κεντρικό τρυπάνι	426
Σύνδεσμος πλάτης για σύστημα καλαθιών	423	Αποστάτης πόρτας	426
Γωνιακοί σύνδεσμοι	424	Κατσαβίδι	427


Σύνδεση οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγο – 760H – 40 kg	428
Οδηγο – 766H – 60 | 70 kg	428

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a460

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


MOVENTO με TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD0IM**



- Κρυφή πλήρης επέκταση
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο **BLUMOTION S** με δυνατότητα εναλλαγής για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο, και μπορεί να συνδυαστεί με **SERVO-DRIVE**, το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος, ή **TIP-ON BLUMOTION**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Πλευρική ρύθμιση και ρύθμιση ύψους και κλίσης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Συμβατός με την πλευρική σταθεροποίηση για **MOVENTO**
- Συγχρονισμός για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW 265 mm και άνω

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	BLUMOTION S		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	60	70
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/ατσάλινο	[1]	T51.7601

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

6 TIP-ON BLUMOTION σετ



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Μονάδα	Οδηγο (kg)	Βάρος (kg)[1]	Κωδικός
270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	S1		> 10–20	T60L7140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60L7340
	L3		15–40[2]	T60L7540
450–750	L5	60 | 70	35–70[3]	T60L7570

Αποτελείται από:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION** μονάδα αριστερά/δεξιά
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION** κλειδαριά αριστερά/δεξιά
6e 2 x Προσαρμογέας συγχρονισμού **TIP-ON BLUMOTION** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 314 mm

[1] Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος
[2] Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με κουτί 40 kg
[3] Σύσταση: να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 60 | 70 kg


6f TIP-ON BLUMOTION-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	Γκρι	T60.1125W

Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 267 mm

[1] Σε συνδυασμό με 6e 2 x T60.000D
Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1392 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

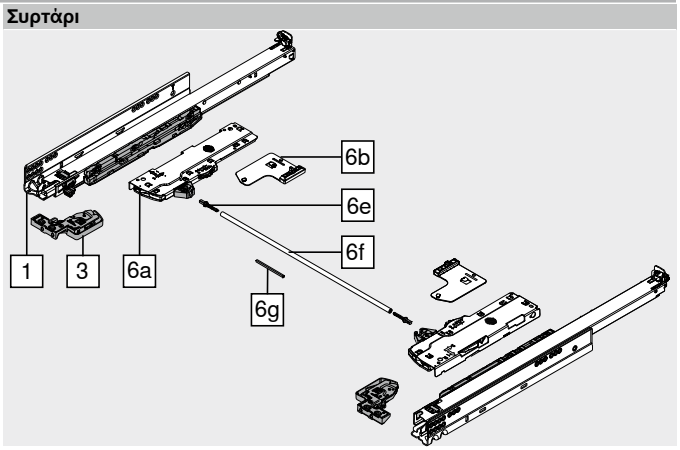

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW 265–313 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-συγχρονισμός[1]



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Τετράγωνη	RAL 7035 ανοικτό γκρι	T60.300D

Κοπή **6g** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 241 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Αξεσουάρ

Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW ≥ 314 mm

6e Προσαρμογέας συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION



Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Συμμετρικό	RAL 7035 ανοικτό γκρι 2 x	T60.000D

– Οδηγός κενού για LEGRABOX | MOVENTO[1]



Κενό πόρτας FS (mm)	Χρώμα	Κωδικός
2.5	Πορτοκαλί	65.5631


[1] Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πλακάκι κενού μετόπης

MOVENTO με TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD0IM**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

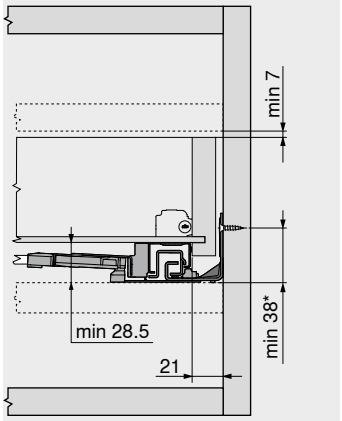


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

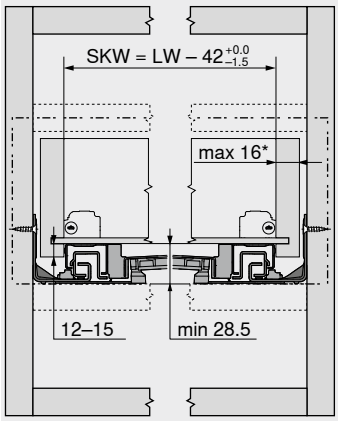


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
* Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πλαϊνό συρταριού πάχους 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του εσωτερικού πλάτους του συρταριού SKW

Συρτάρι

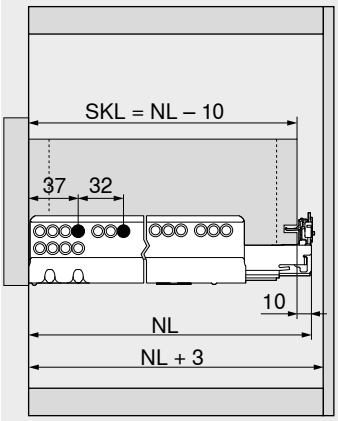


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

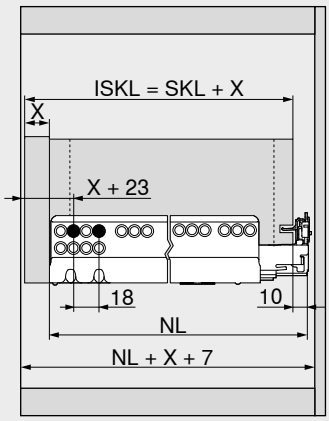


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης


Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Εύρος εκτίναξης

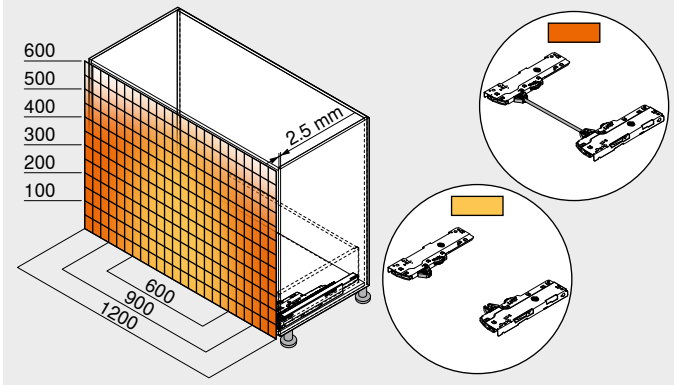

Παράδειγμα για 760H – 40 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με και χωρίς συγχρονισμό
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	503
MOVENTO	410
TIP-ON για **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών	428
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a460

Ανοίγει εύκολα με ένα απλό άγγιγμα




Αξιόπιστο άνοιγμα χωρίς χειρολαβές
Οι μετόπες χωρίς χειρολαβές καταλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον μοντέρνο σχεδιασμό των επίπλων. Με **TIP-ON** – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος από την Blum – τα συρτάρια και τα καλάθια χωρίς χειρολαβές ανοίγουν με ένα απλό άγγιγμα. Για κλείσιμο, απλώς πιέστε το έπιπλο μέχρι να κλείσει.

Πολλαπλές εφαρμογές
Ο οδηγός **TIP-ON** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις στάνταρ εφαρμογές: από απλά ντουλάπια μέχρι ειδικές λύσεις, όπως το **SPACE STEP**.



Η λειτουργία **TIP-ON** είναι ενσωματωμένη στον οδηγό. Για απλή εγκατάσταση και ευκολία στη χρήση.

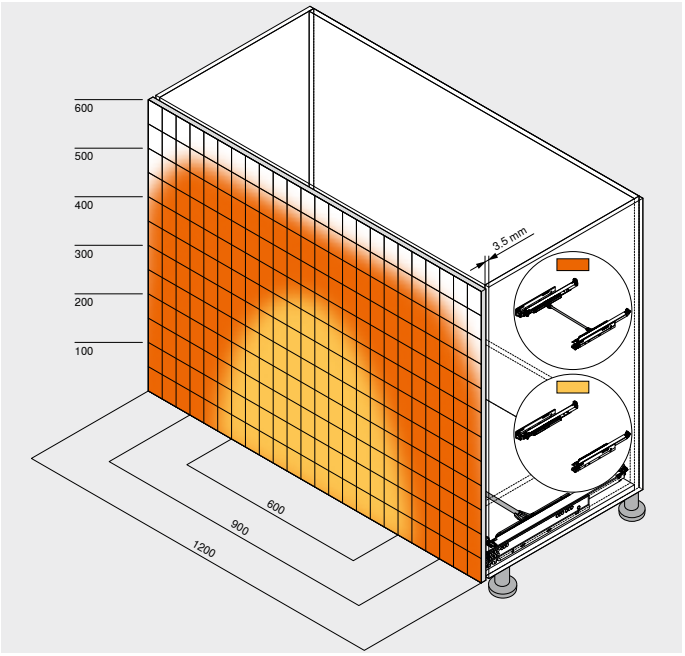


Ο προαιρετικός συγχρονισμός εγγυάται ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο ακόμη και για φαρδιές μετόπες.

Συστήματα οδηγού


Συμβολική εικόνα

Συστήματα οδηγού 408
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE για **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO** 502

Επισκόπηση


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – οδηγοί 508

Αξεσουάρ


Συμβολική εικόνα

Συρόμενο ράφι με ασφάλεια 420
Σετ πλευρικής σταθεροποίησης 422
Ρύθμιση βάθους 422
Ράγα βέργας μακριάς πλευράς με σύνδεσμο πλάτης μοριοσανίδας 423
Σύνδεσμος πλάτης για σύστημα καλαθιών 423
Γωνιακοί σύνδεσμοι 424
Ράγα βέργας για γωνιακούς συνδέσμους συστήματος καλαθιών 424
Στοπ κλειδώματος 425
Βίδες 426
Κεντρικό τρυπάνι 426
Αποστάτης πόρτας 426
Κατσαβίδι 427


Σύνδεση οδηγών



Συμβολική εικόνα

Οδηγο – 760H – 40 kg 428
Οδηγο – 766H – 60 | 70 kg 428
Οδηγο – 560H – 30 kg 528
Οδηγο – 550H – 30 kg 528
Οδηγο – 561H – 30 kg 529
Οδηγο – 551H – 30 kg 529
Οδηγο – 560F – 30 kg 530
Οδηγο – 550F – 30 kg 530
Οδηγο – 561F – 30 kg 530
Οδηγο – 551F – 30 kg 530

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a430

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

MOVENTO

Εφαρμογές	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
MOVENTO – συσκευή κλειδώματος							
 **MOVENTO** με **TIP-ON** – 760H | 766H	40 60 70	–	–	–	●	DQCZTA	510

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου ● Ενσωματωμένο ○ Προαιρετικά – Μη εφικτό

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

TANDEM 11–16 mm

Εφαρμογές		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
TANDEM – συσκευή κλειδώματος								
	**TANDEM** πλήρους επέκτασης με **TIP-ON** – 560H	30	–	–	–	●	DQEEHC	512
	**TANDEM** μονής επέκτασης με **TIP-ON** – 550H	30	–	–	–	●	DQD41C	514
TANDEM – clip-on (για κούμπωμα)								
	**TANDEM** πλήρους επέκτασης με **TIP-ON** – 561H	30	–	–	–	●	DQEGLC	516
	**TANDEM** μονής επέκτασης με **TIP-ON** – 551H	30	–	–	–	●	DQD6UP	518

TANDEM 17–19 mm

Εφαρμογές		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Online κωδικός	Σελίδα
TANDEM 19 mm – συσκευή κλειδώματος								
	**TANDEM** πλήρους επέκτασης με **TIP-ON** – 560F	30	–	–	–	●	DQEF6P	520
	**TANDEM** μονής επέκτασης με **TIP-ON** – 550F	30	–	–	–	●	DQHNAP	522
TANDEM 19 mm – clip-on (για κούμπωμα)								
	**TANDEM** πλήρους επέκτασης με **TIP-ON** – 561F	30	–	–	–	●	DQEHAP	524
	**TANDEM** μονής επέκτασης με **TIP-ON** – 551F	30	–	–	–	●	DQHQ4Z	526

kg Ικανότητα δυναμικού φορτίου ● Ενσωματωμένο ○ Προαιρετικά – Μη εφικτό

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


MOVENTO με TIP-ON – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQCZTA**



- Κρυφή πλήρης επέκταση με ενσωματωμένο **TIP-ON**, το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Εξαιρετικά ελαφριά συγχρονισμένη κίνηση
- Πλευρική ρύθμιση και ρύθμιση ύψους και κλίσης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένη ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Συμβατός με την πλευρική σταθεροποίηση για **MOVENTO**
- Προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	TIP-ON[1]		
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 40	60	70
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T		766H4500T
480	760H4800T		
500	760H5000T		766H5000T
520	760H5200T		766H5200T
550	760H5500T		766H5500T
580			766H5800T
600	760H6000T		766H6000T
650			766H6500T
700		766H7000T	
750		766H7500T	

[1] Η διαδρομή εξόδου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το βάρος ή τη ρύθμιση!

3 Συσκευή κλειδώματος

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/ατσάλινο	[1]	T51.7601

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

6 TIP-ON-σετ γραναζιών συγχρονισμού

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Στρογγυλό	RAL 7037 γκρι σκούρο	T57.7400.01

Αποτελείται από:
6a 1 x Συσκευή κλειδώματος
6b 1 x Συσκευή κλειδώματος υπερφόρτωσης
6c 2 x Επισύναψη

6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Υλικό	Κωδικός
Στρογγυλό	Αλουμίνιο	ZST.1160W

Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 249 mm


[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1409 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

12 Σετ πλευρικής σταθεροποίησης[2]

Ονομαστικό μήκος NL (mm)[1]	Χρώμα	Κωδικός
Μέχρι 400	RAL 7037 γκρι σκούρο	ZS7M400MU
Μέχρι 600		ZS7M600MU
Μέχρι 750		ZS7M750MU

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1400 mm
Προτείνουμε τη χρήση ενός πλευρικού σταθεροποιητή για φαρδιά καλάθια με μικρό ονομαστικό μήκος

Συρτάρι

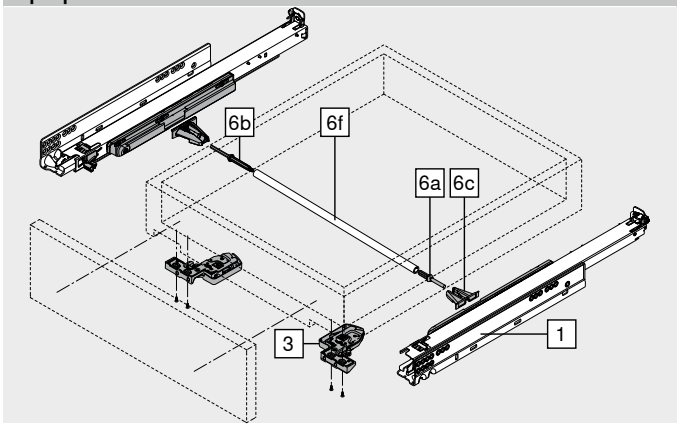


MOVENTO με TIP-ON – 760H | 766H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQCZTA


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

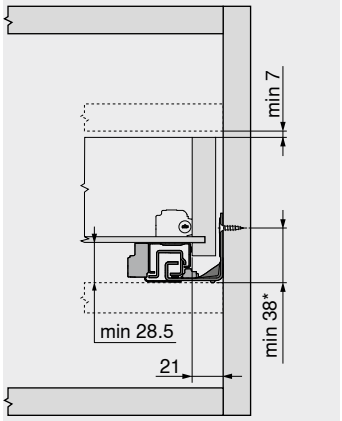


* +1 mm για συναρμολόγηση των οδηγών πριν από τη συναρμολόγηση του ντουλαπιού

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

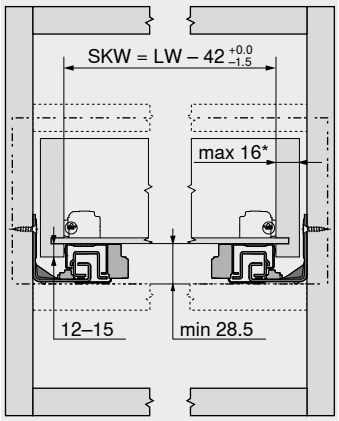


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
* Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πλαϊνό συρταριού πάχους 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του εσωτερικού πλάτους του συρταριού SKW

Συρτάρι

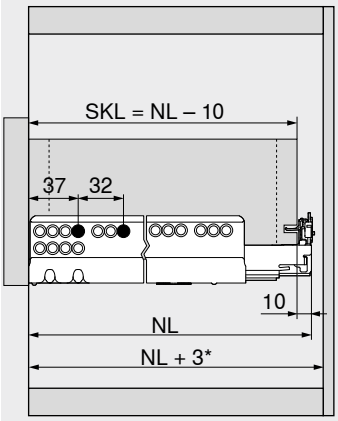


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* Επιπλέον +12 mm με πλευρική σταθεροποίηση

Εσωτερικό συρτάρι

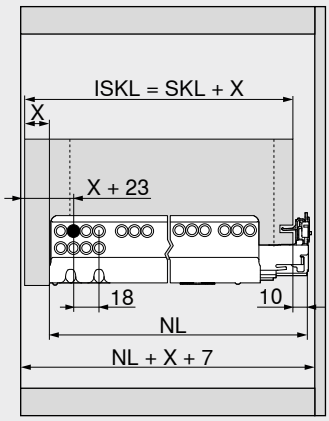


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης


Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Εύρος εκτίναξης

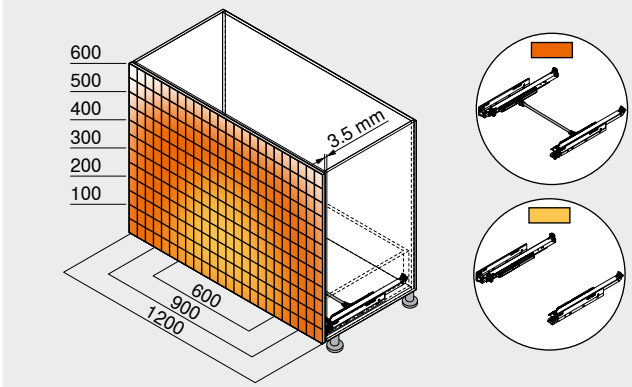

Παράδειγμα για 760H – 40 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με και χωρίς συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
MOVENTO	410
TIP-ON BLUMOTION για **MOVENTO**	502
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	420
Σύνδεση οδηγών	428
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a430


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 560H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEEHC**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος

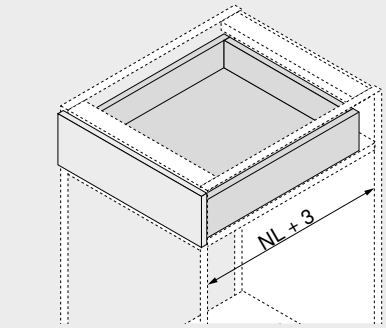

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
250	560H2500T
270	560H2700T
300	560H3000T
320	560H3200T
350	560H3500T
380	560H3800T
400	560H4000T
420	560H4200T
450	560H4500T
480	560H4800T
500	560H5000T
520	560H5200T
550	560H5500T
600	560H6000T

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό [1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό 2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού [1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή 6f Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 31 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1171 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

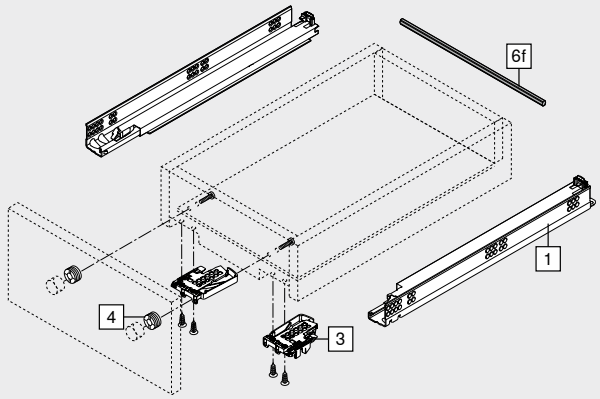

Εσωτερικό συρτάρι

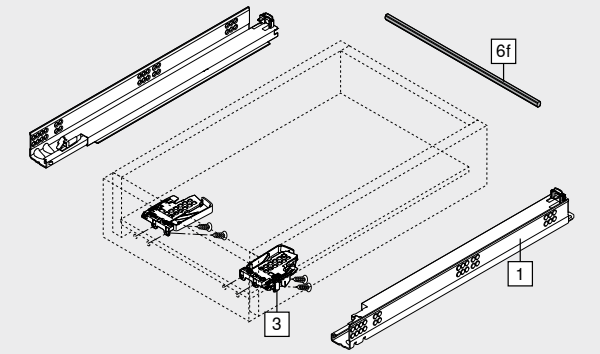


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 560H


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEEHC**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

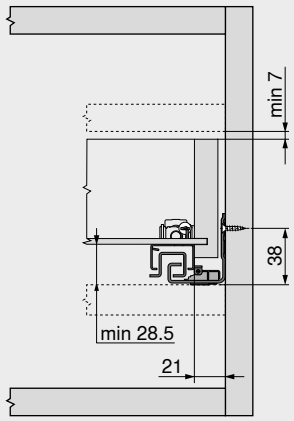


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

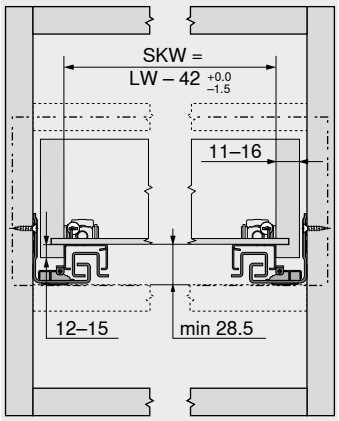


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

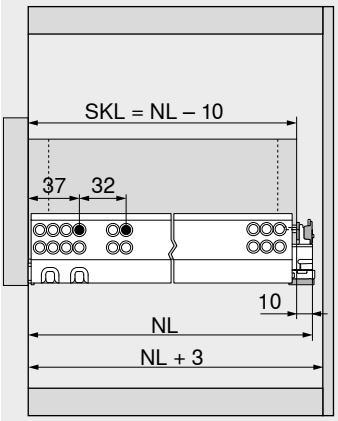


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

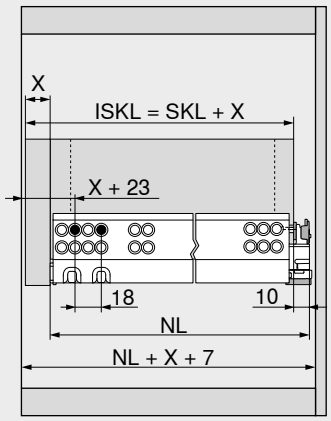


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού




Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

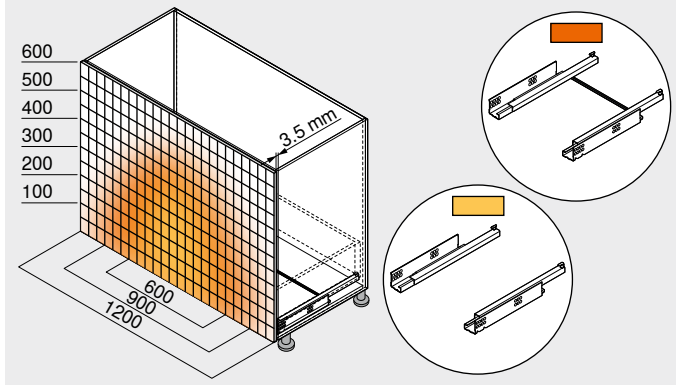

Παράδειγμα για 560H – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	528
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 550H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD41C**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετική σύνδεση συγχρονισμού **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
270	550H2700T
300	550H3000T
350	550H3500T
400	550H4000T
450	550H4500T
500	550H5000T
550	550H5500T
600	550H6000T
650	550H6500T

3 Συσκευή κλειδώματος

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 31 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1171 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

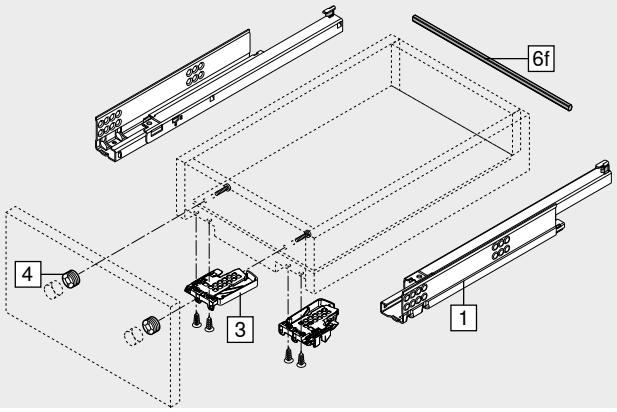

Εσωτερικό συρτάρι

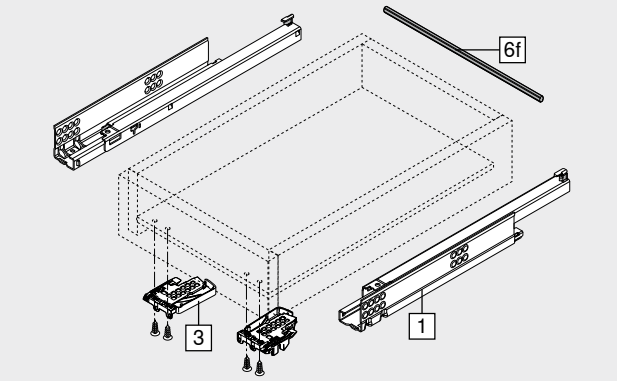


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 550H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD41C**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

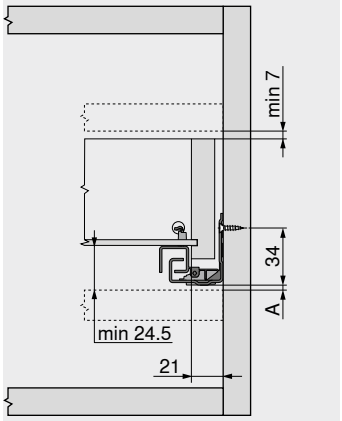


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

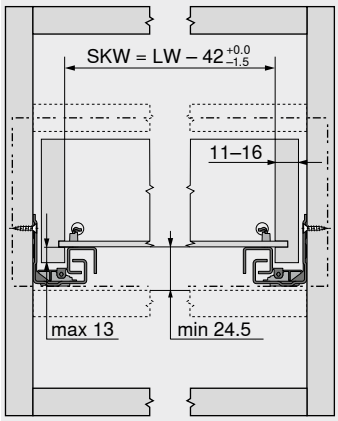


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

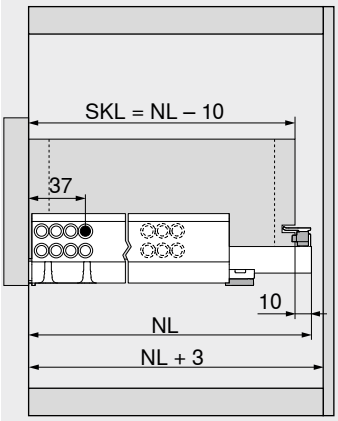


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

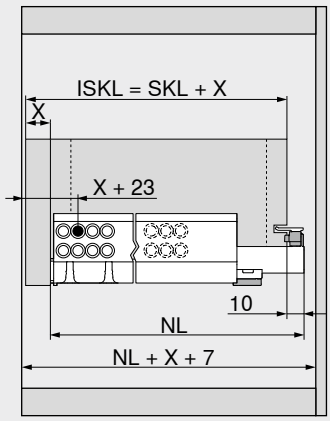


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού




Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

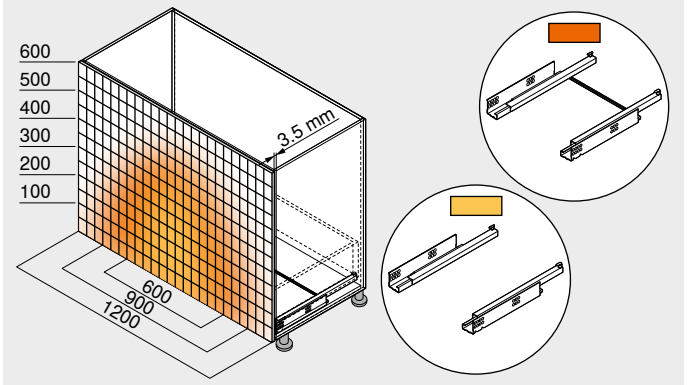

Παράδειγμα για 550H – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	528
CABLOXX	594
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a420


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 561H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEGLC**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	561H2601T
285	561H2851T
310	561H3101T
335	561H3351T
360	561H3601T
385	561H3851T
410	561H4101T
435	561H4351T
460	561H4601T
485	561H4851T
510	561H5101T
535	561H5351T
560	561H5601T

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000

6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]




Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 31 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1171 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

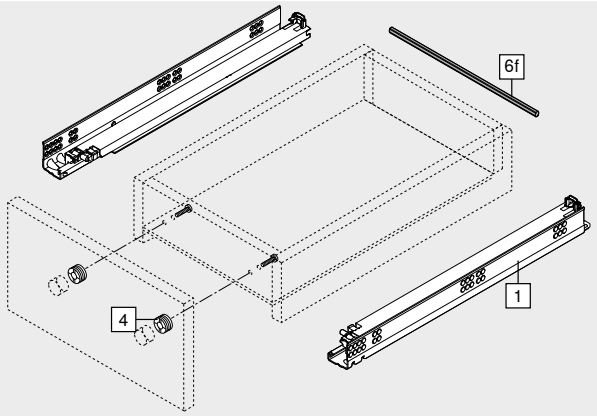

Εσωτερικό συρτάρι

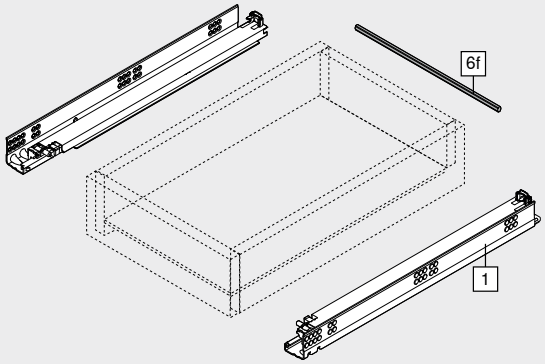


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 561H


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQEGLC

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

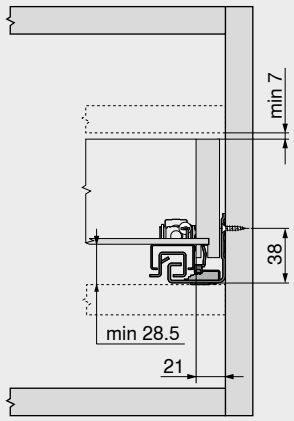


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

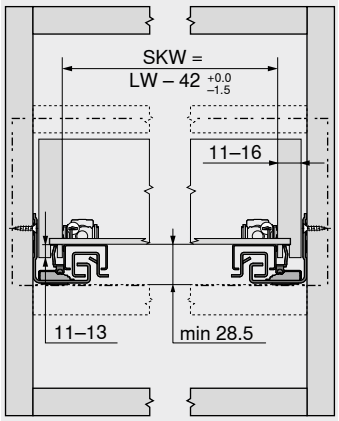


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

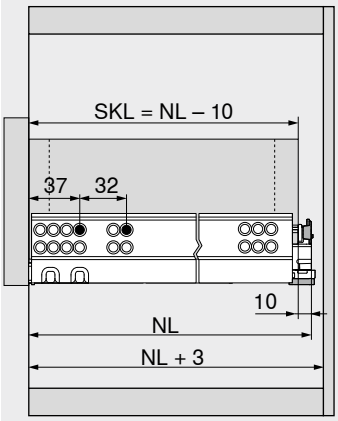


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

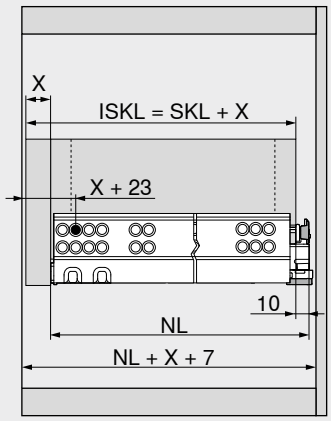


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού






Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος	Πείροι	Αποσπόμενο στοπ
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Εύρος εκτίναξης

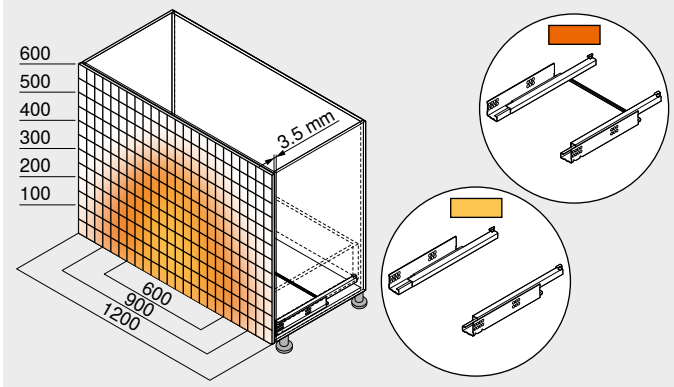

Παράδειγμα για 560H – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	528
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 551H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQD6UP**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **11–16 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Σύσταση: προαιρετική σύνδεση συγχρονισμού **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
250	551H2601T
285	551H2851T
310	551H3101T
335	551H3351T
360	551H3601T
385	551H3851T
410	551H4101T
435	551H4351T
460	551H4601T
485	551H4851T
510	551H5101T
535	551H5351T
560	551H5601T

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή 6f Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 31 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1171 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

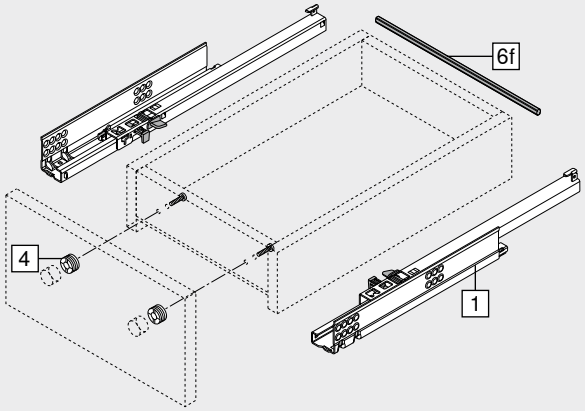

Εσωτερικό συρτάρι

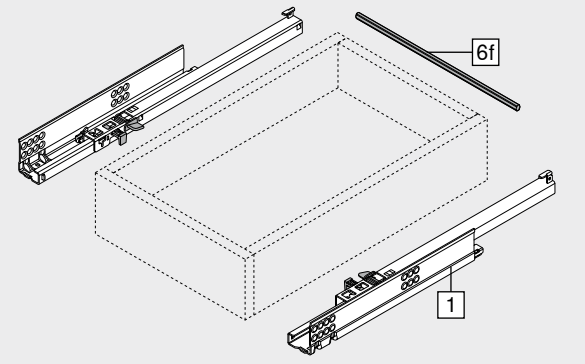


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 551H

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων | DQD6UP


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

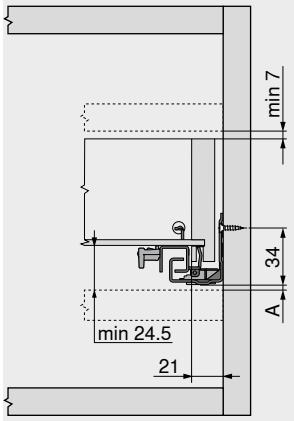


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

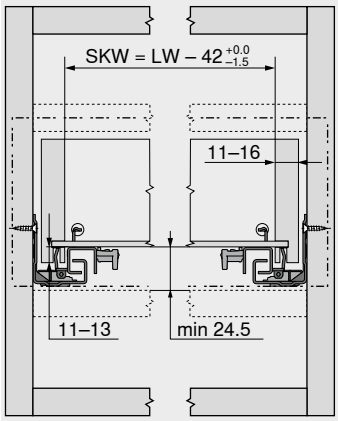


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

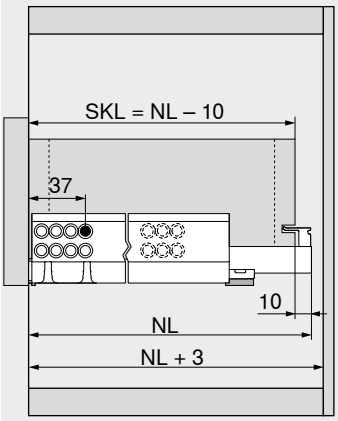


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

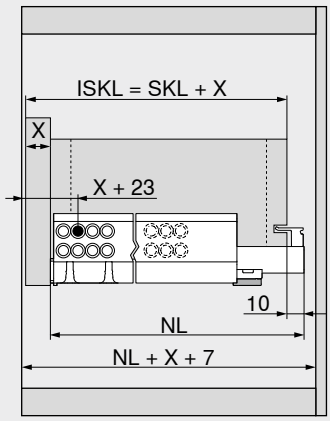


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού






Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πείροι X2 (mm)	Αποσπόμενο στοπ X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Εύρος εκτίναξης

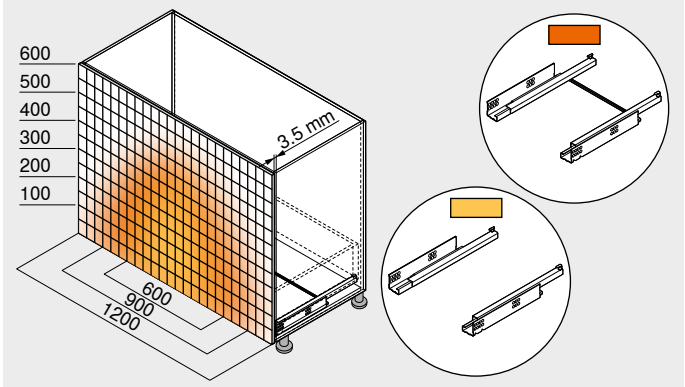

Παράδειγμα για 550H – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	528
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a420


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 560F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEF6P**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος

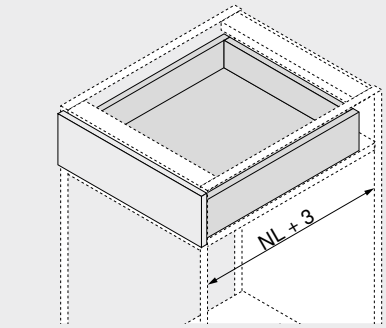

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
250	☎ 560F2500T
270	☎ 560F2700T
300	☎ 560F3000T
350	☎ 560F3500T
400	☎ 560F4000T
450	☎ 560F4500T
500	☎ 560F5000T
550	☎ 560F5500T
600	☎ 560F6000T

3 Συσκευή κλειδώματος



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό [1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό 2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 39 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1179 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

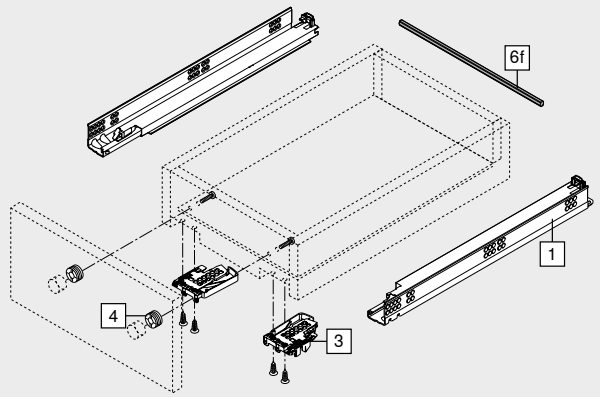

Εσωτερικό συρτάρι

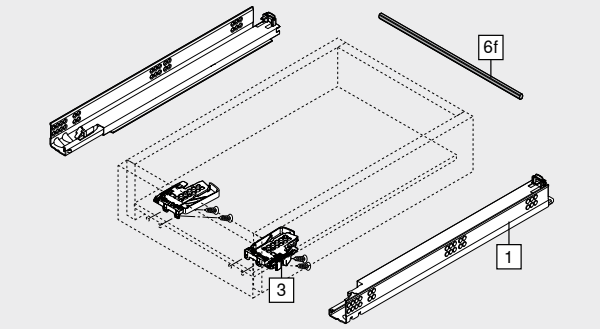


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 560F


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEF6P**

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

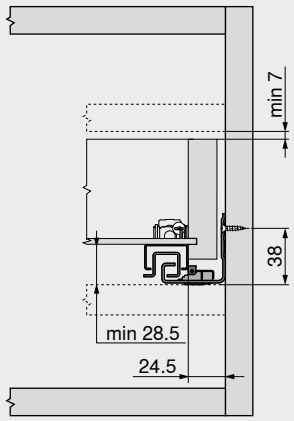


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

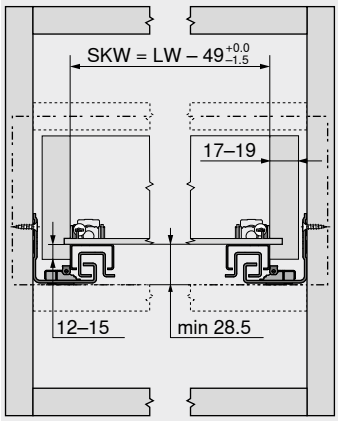


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

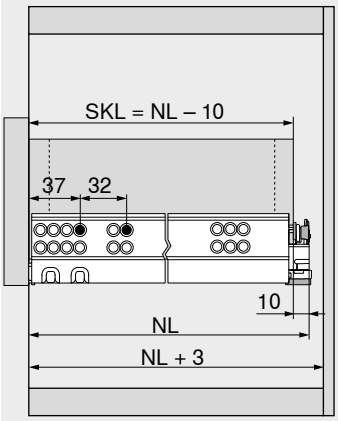


SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

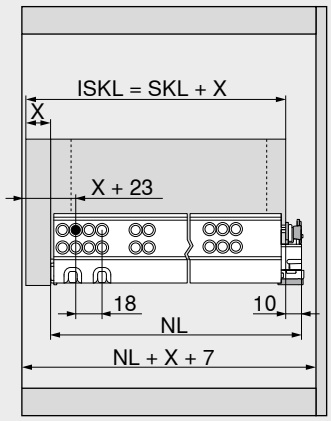


ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού




Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

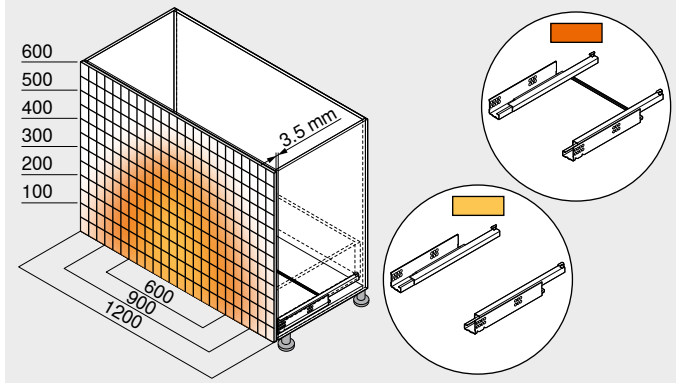

Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	530
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

TANDEM 19 mm

Σύντομο URL
www.blum.com/i011

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 550F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHNAP**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετική σύνδεση συγχρονισμού **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος

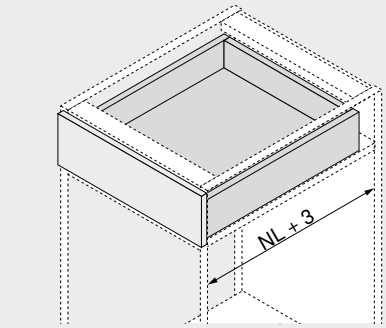

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
270	550F2700T
300	550F3000T
350	550F3500T
400	550F4000T
450	550F4500T
500	550F5000T
550	550F5500T
600	550F6000T
650	550F6500T

3 Συσκευή κλειδώματος

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	[1]	T51.1700.04

[1] Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 39 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1179 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

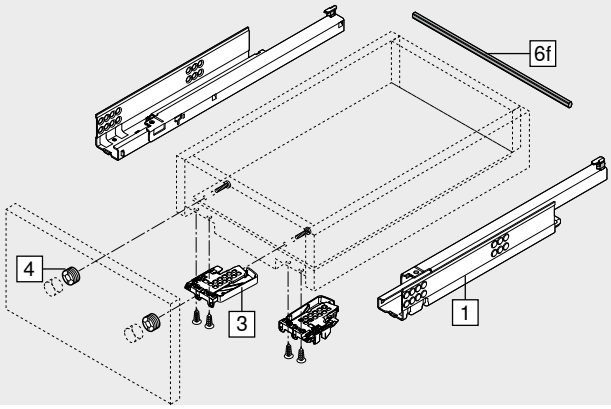

Εσωτερικό συρτάρι

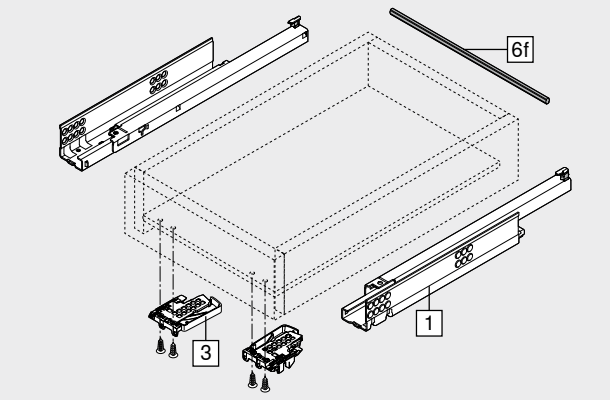


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 550F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

DQHNAP


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

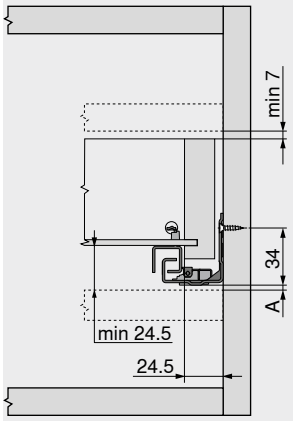


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

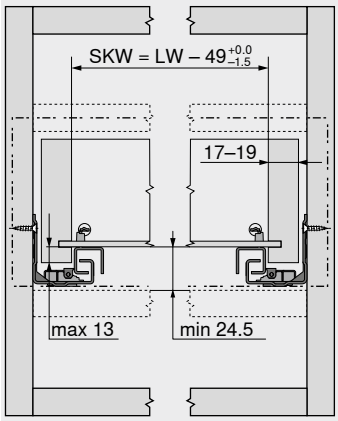


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

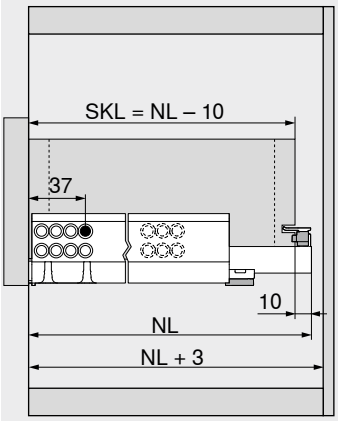


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

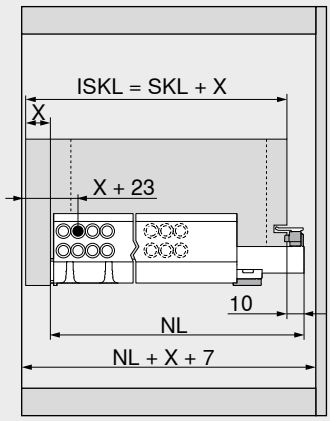


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού




Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Εύρος εκτίναξης

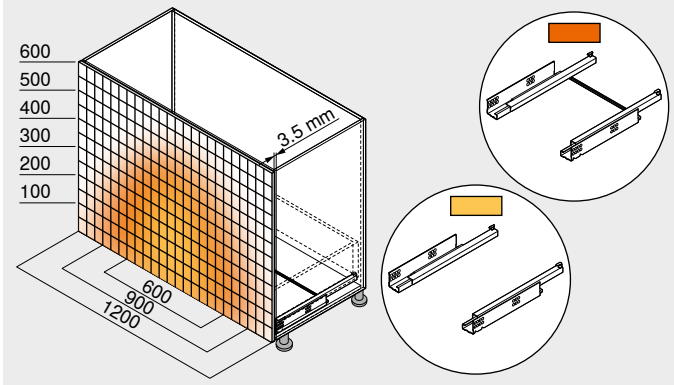

Παράδειγμα για 550F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	530
CABLOXX	594
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

TANDEM 19 mm

Σύντομο URL
www.blum.com/i011

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 561F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQEHAP**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος

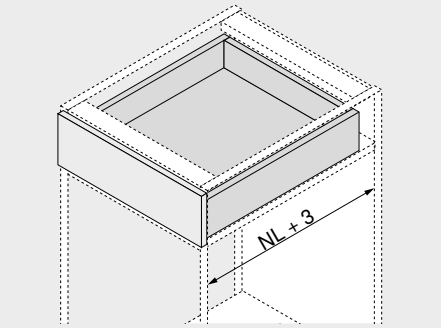

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός



Έκδοση	TIP-ON
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	☎ 561F2601T
310	☎ 561F3101T
360	☎ 561F3601T
410	☎ 561F4101T
460	☎ 561F4601T
510	☎ 561F5101T
560	☎ 561F5601T

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης



Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 39 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1179 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

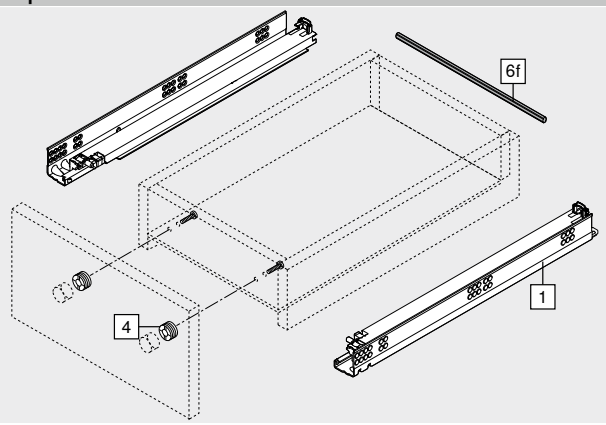

Εσωτερικό συρτάρι

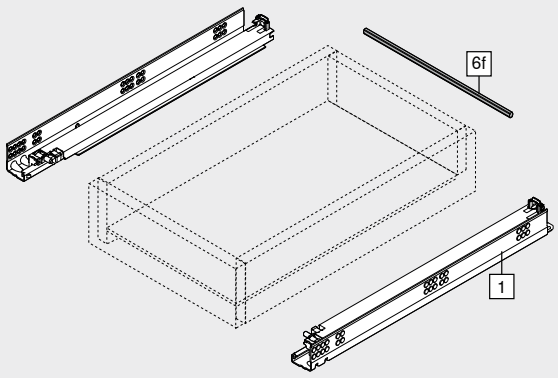


TANDEM πλήρους επέκτασης με TIP-ON – 561F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων


DQEHAP

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

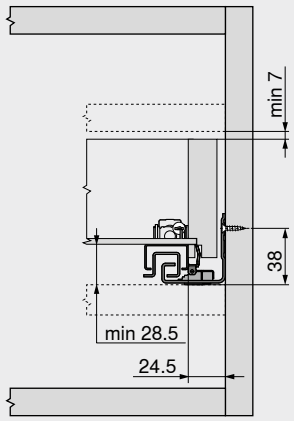


Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

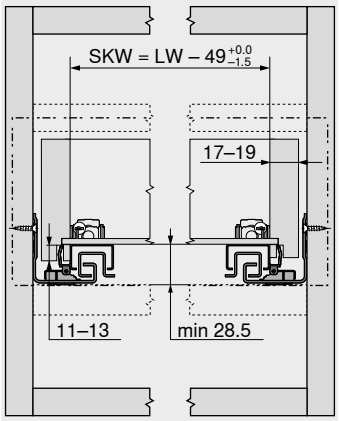


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

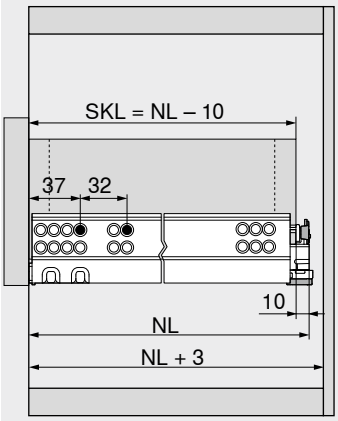


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

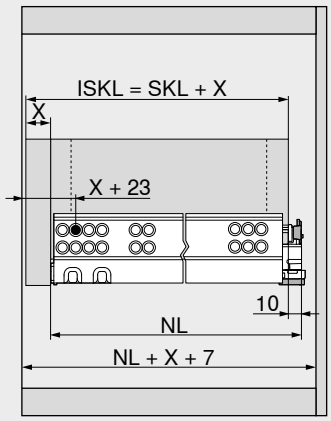


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού






Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος	Πείροι	Αποσπόμενο στοπ
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Εύρος εκτίναξης

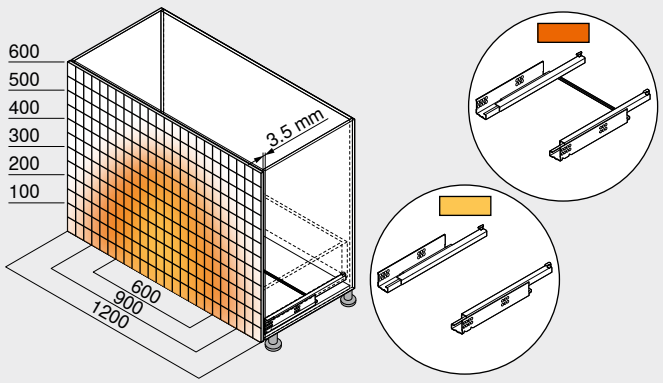

Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	530
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

TANDEM 19 mm

Σύντομο URL
www.blum.com/i011

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a420


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 551F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHQ4Z**



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου **17–19 mm**
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** μονής επέκτασης με μαλακό στοπ κατά το άνοιγμα και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Αποσπόμενο στοπ και ρυθμίσεις ύψους ενσωματωμένες στο σύστημα οδηγών
- Σύσταση: προαιρετική σύνδεση συγχρονισμού **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φαρδιές μετόπες

Απαιτούμενος χώρος



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Οδηγοί αριστερός/δεξιός

Έκδοση: TIP-ON

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg) 30
260	☎ 551F2601T
310	☎ 551F3101T
360	☎ 551F3601T
410	☎ 551F4101T
460	☎ 551F4601T
510	☎ 551F5101T
560	☎ 551F5601T

Αξεσουάρ

4 Ρυθμιστής μετόπης

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Φυσικό	Πλαστικό	2 x	295.1000


6f TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού[1]

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Προφίλ	Γκρι	T57.1140S


Κοπή **6f** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 39 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Κατάλληλο για εσωτερικό πλάτος κουτιού LW έως 1179 mm
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την αύξηση του εύρους εκτίναξης, συνιστούμε γενικά τη χρήση συγχρονισμού

Συρτάρι

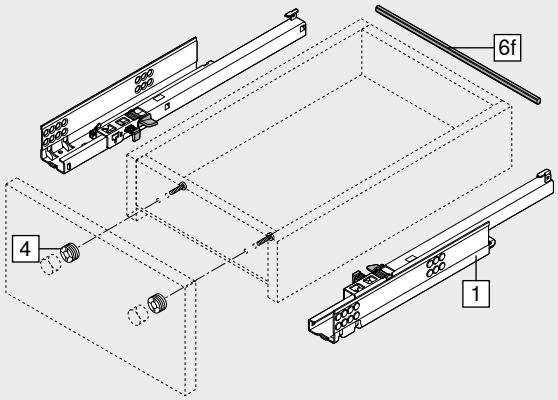

Εσωτερικό συρτάρι

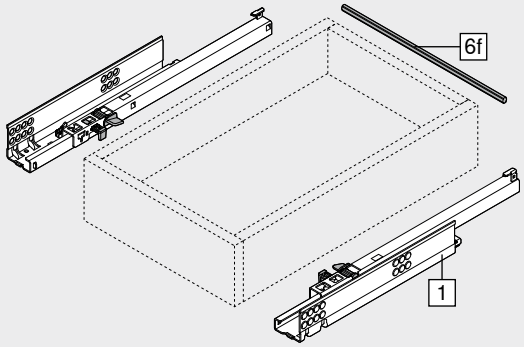


TANDEM μονής επέκτασης με TIP-ON – 551F

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHQ4Z**


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

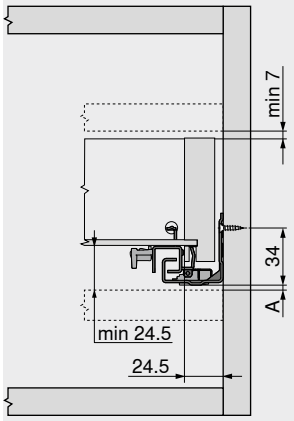


A	Μια απόσταση 3 mm για να εναλλάσεται με την πλήρη επέκταση

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

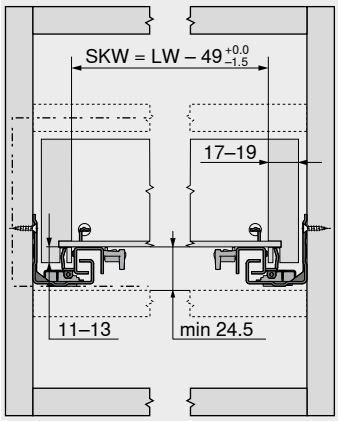


SKW	Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

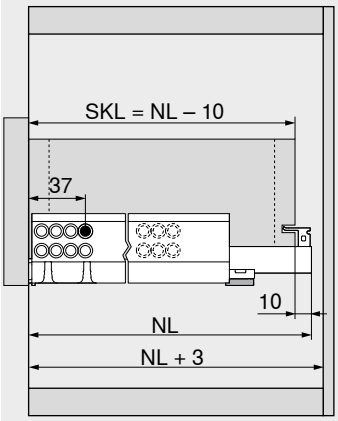


SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος


Εσωτερικό συρτάρι

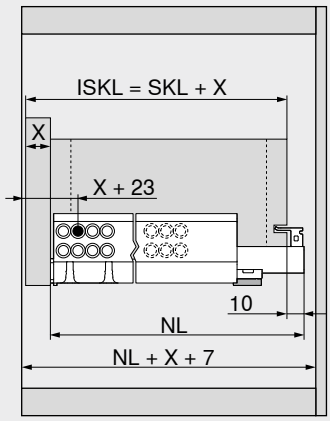


ISKL	Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL	Μήκος συρταριού
NL	Ονομαστικό μήκος
X	Πάχος μετόπης

Συναρμολόγηση συρταριού






Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Ονομαστικό μήκος	Πείροι	Αποσπόμενο στοπ
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Εύρος εκτίναξης

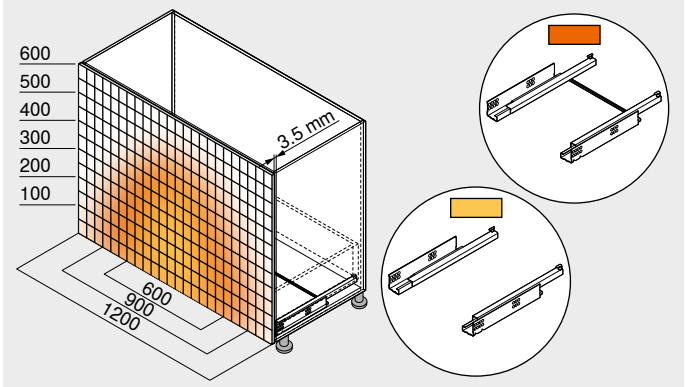

Παράδειγμα για 550F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Αξεσουάρ	452
Σύνδεση οδηγών	530
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708


TANDEM 19 mm

Σύντομο URL
www.blum.com/i011

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a420

Οδηγο – 560H – 30 kg

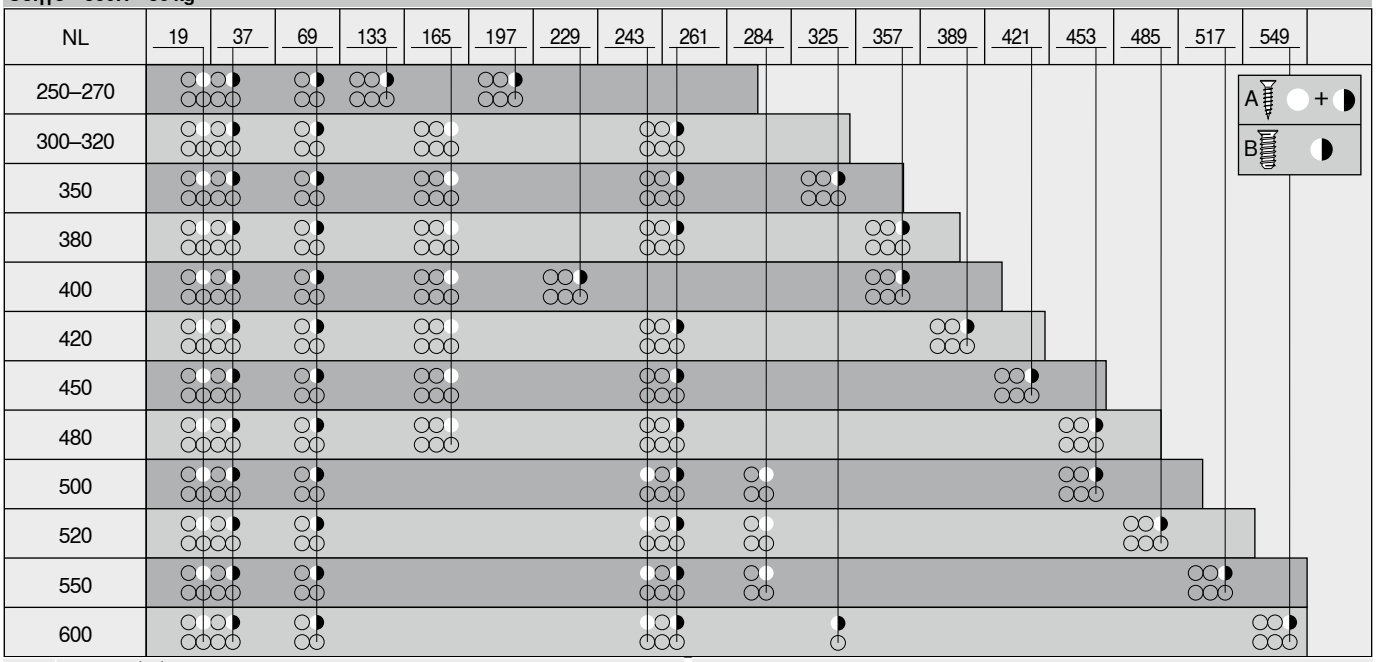


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο – 550H – 30 kg

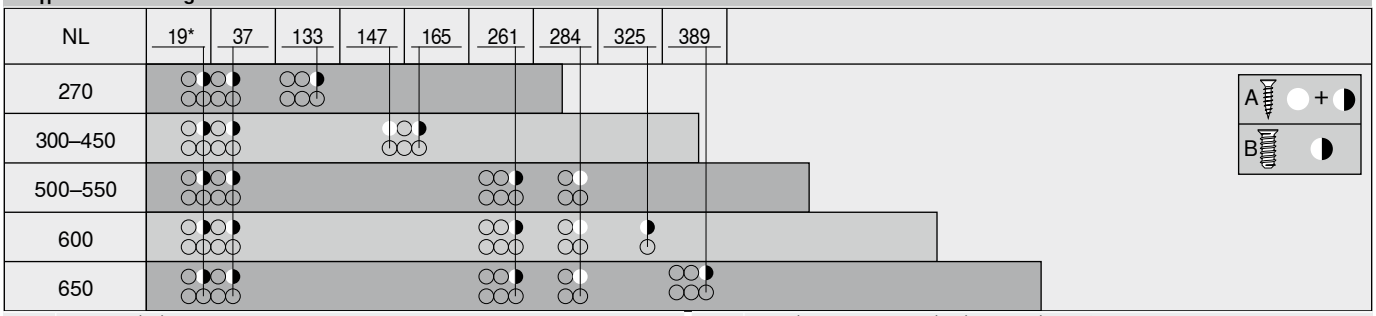


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 561H – 30 kg

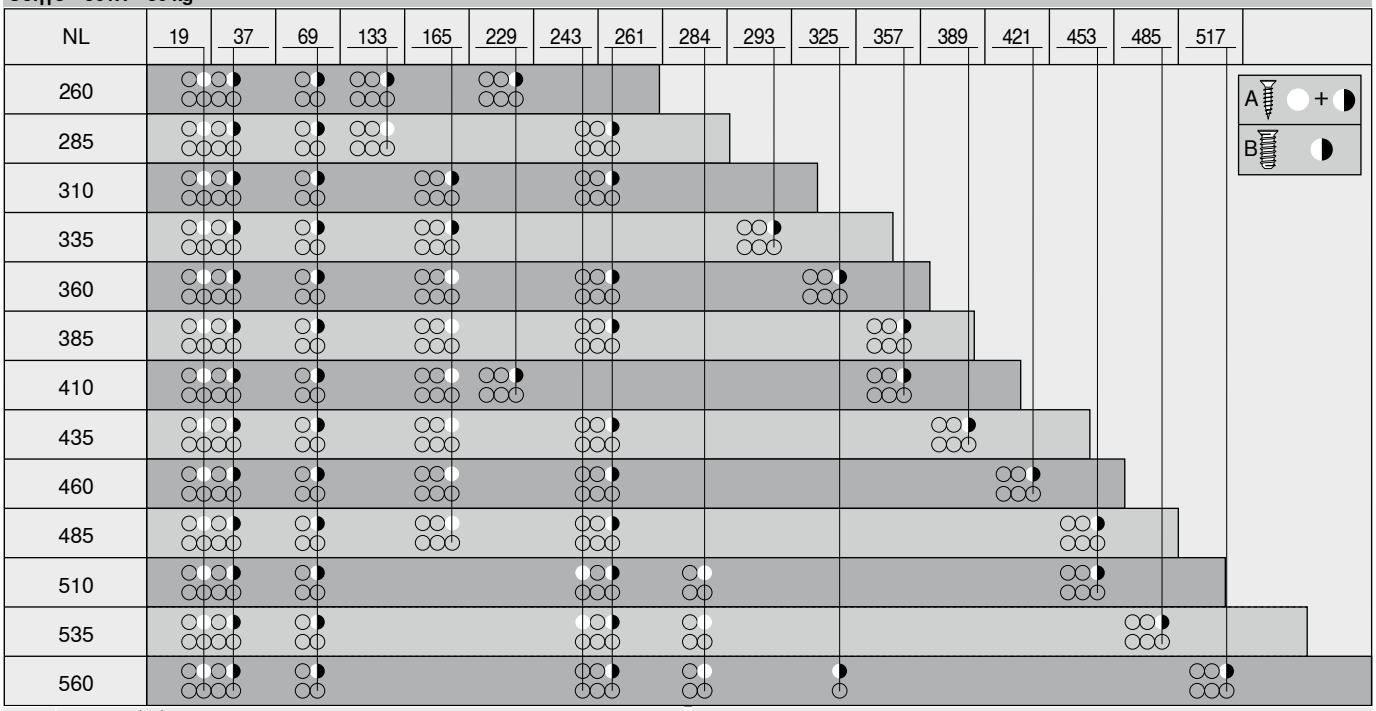

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG


Οδηγο 551H – 30 kg

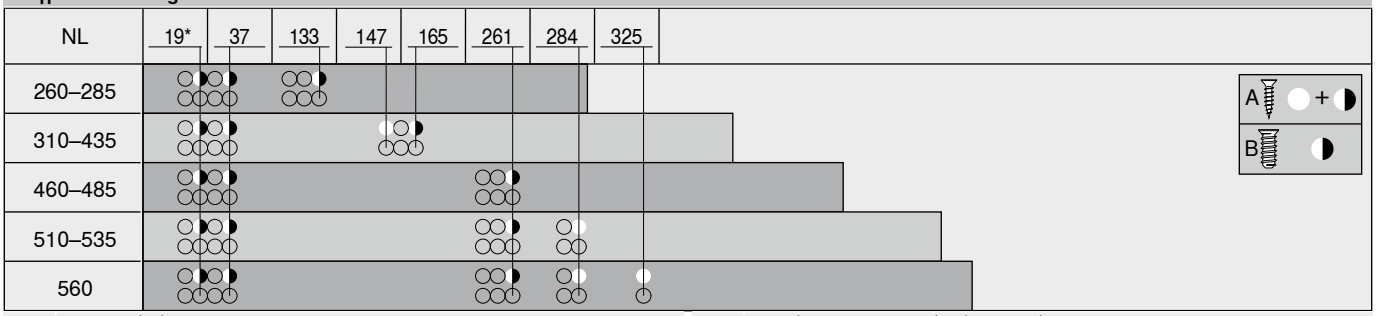

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG


* Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 560F – 30 kg

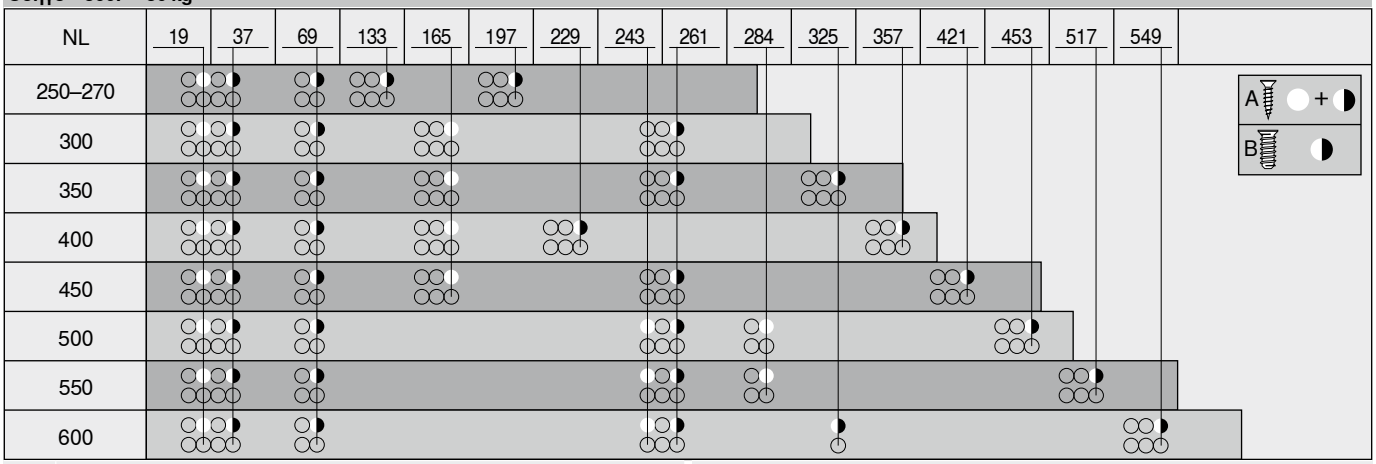


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο – 550F – 30 kg

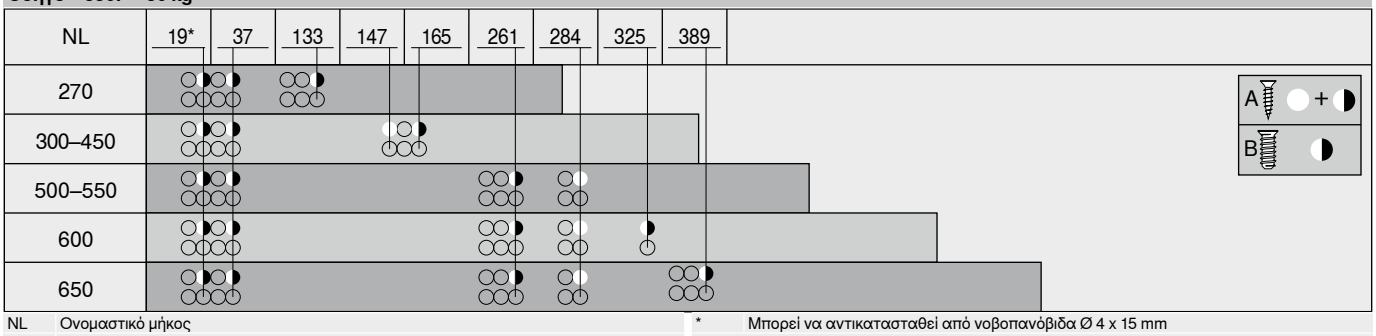


NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm

Οδηγο – 561F – 30 kg

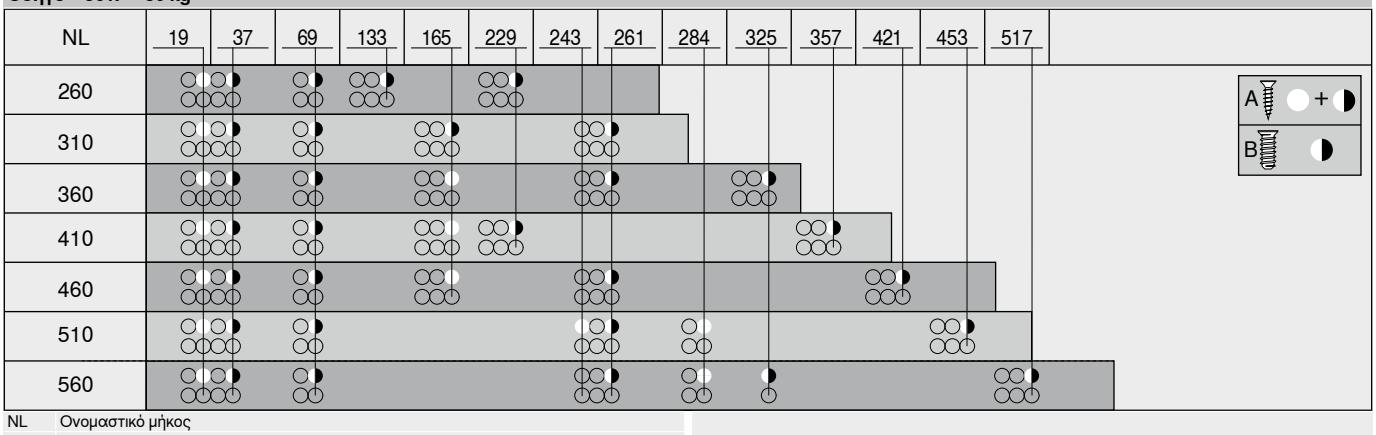

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο 551F – 30 kg

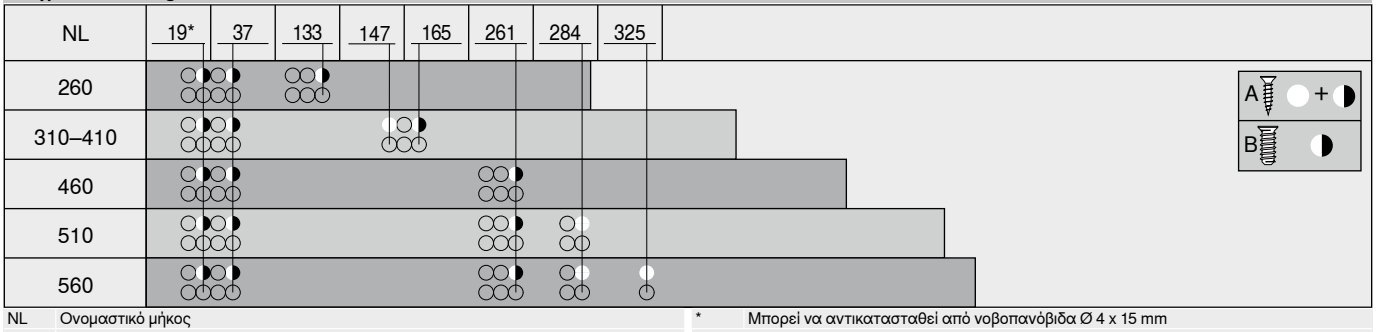

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG
*	Μπορεί να αντικατασταθεί από νοβοπανόβιδα Ø 4 x 15 mm



Τα συστήματα pocket προσφέρουν εντελώς νέες δυνατότητες για τη δημιουργία πολυλειτουργικών χώρων: χάρη στο **REVEGO**, το μοναδικό σύστημα συρόμενης πόρτας με πλήρως ενσωματωμένη τεχνολογία, μπορείτε να ανοίξετε ολόκληρους χώρους όταν τους χρειάζεστε και να τους κρύψετε ξανά όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. Οι μετόπες πλήρους πατήματος εξαφανίζονται σε ένα ειδικό στενό ντουλάπι, την τσέπη, είτε επιλέξετε εφαρμογή μονής, είτε διπλής πόρτας.

- Ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο χωρίς χειρολαβή χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία κίνησης **TIP-ON**
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης
- Τα εξαρτήματα αφαιρούνται εύκολα (ακόμη και από εντοιχισμένα έπιπλα) χάρη σε μια ενσωματωμένη διασύνδεση σέρβις
- Οι μετόπες πλήρους πατήματος κρύβουν εντελώς το σύστημα pocket
- Τα συστήματα **REVEGO uno** και **REVEGO duo** μπορούν να συνδυαστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
- Το **REVEGO** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού
- Κατάλληλα για λύσεις με εσωτερικά ντουλάπια καθώς και για walk-in εφαρμογές

REVEGO










Εύκολος σχεδιασμός
Το τυποποιημένο πλάτος του συστήματος pocket κάνει τον σχεδιασμό εύκολο. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εφαρμογή μονής ή διπλής πόρτας, το **REVEGO** σας προσφέρει άπειρες δυνατότητες σχεδιασμού του χώρου γύρω από το σύστημα pocket και μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα στη διάταξη της κουζίνας ή σε μια σειρά επίπλων.



Λύση έτοιμη για εγκατάσταση
Το **REVEGO** διατίθεται με όλα τα απαραίτητα συστατικά μέρη χάρη στο μοναδικής κατασκευής σύστημα pocket με πλήρως ενσωματωμένη τεχνολογία. Μπορείτε εύκολα να προσυναρμολογήσετε τα συστήματα pocket στο εργαστήριο ή στο εργοστάσιο, και να τα μεταφέρετε προσεκτικά συσκευασμένα στους τελικούς χρήστες. Αυτό διευκολύνει την εγκατάσταση επιτόπου και αυξάνει την αποδοτικότητα.



Απλή εγκατάσταση
REVEGO σημαίνει επίσης εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση: σηκώστε, ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε τα προσυναρμολογημένα συστήματα pocket, εγκαταστήστε τις μετόπες και τη διαδρομή κύλισης, κάντε μερικές γρήγορες ρυθμίσεις – κι αυτό ήταν!

Εφαρμογές		Αριθμός μετοπών	Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Πλάτος μετόπης FB (mm)	Online κωδικός	Σελίδα
Μονή πόρτα							
 Συμβολική εικόνα	**REVEGO uno**	1	450–900	350–800	442–898	DQIU7Y	534
 Συμβολική εικόνα	**REVEGO uno + uno**	2	900–1800	700–1600	442–898	DQDN1C	535
Διπλή πόρτα							
 Συμβολική εικόνα	**REVEGO duo**	2	900–1500	750–1350	442–748	DQITIM	536
 Συμβολική εικόνα	**REVEGO duo + duo**	4	1800–3000	1500–2700	442–748	DQIVMM	537
Συνδυασμός μονής πόρτας και διπλής πόρτας							
 Συμβολική εικόνα	**REVEGO uno + duo**	3	1350–2400	1100–2150	442–898 | 442–748	DQIUXA	538
Σχεδιασμός							
 Συμβολική εικόνα	**Διαμορφωτής προϊόντων** Σύντομο URL www.blum.com/s050						
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση							
 Συμβολική εικόνα	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση** Σύντομο URL www.blum.com/a550						
REVEGO AR – μια εμπειρία στο όριο του ρεαλισμού							
 Συμβολική εικόνα	Μέσω της εφαρμογής AR που σας προσφέρει η Blum. Τώρα μπορείτε να εντάξετε ένα σύστημα **REVEGO** στον χώρο σας χρησιμοποιώντας ένα iPhone ή ένα iPad. Κατεβάστε απλώς την εφαρμογή από το App Store για να ξεκινήσετε.	**REVEGO AR** Σύντομο URL www.blum.com/s060					

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

REVEGO uno

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQIU7Y**



- Σύστημα συρόμενης πόρτας για μονή πόρτα
- Δυνατή θέση εγκατάστασης, μονή πόρτα δεξιά ή αριστερά
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο σταθερό πλάτος συστήματος pocket POB 100 mm
- Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση χάρη στο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο
- Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης

Απαιτούμενος χώρος

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Ύψος εγκατάστασης EH (mm)	Βάθος εγκατάστασης ET (mm)
450–900	1155–3012	Από 573

Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής

Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA (mm)	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA (mm)
Μέχρι 800	Μέχρι 2999	Από 518

Διαστάσεις συστήματος pocket

Πλάτος συστήματος pocket POB (mm)	Ύψος συστήματος pocket POH (mm)	Βάθος συστήματος pocket POT (mm)
100	1142–2999	Από 553

Διαστάσεις μετόπης

Πλάτος μετόπης FB (mm)	Ύψος μετόπης FH (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Βάρος πόρτας FG (kg)

Έως 35 ανά μετόπη

Παραγγελίες | Σχεδιασμός | κατασκευή

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων σάς βοηθά να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για το έργο **REVEGO** που σχεδιάζετε.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον **online κωδικό** στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο **σύντομο URL** ή σκανάρετε τον **κωδικό QR**.


Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s051

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο προσπέκτους προϊόντων **REVEGO – συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου**.

Πληροφορίες παραγγελίας | Σχεδιασμός

Σύντομο URL
www.blum.com/p005

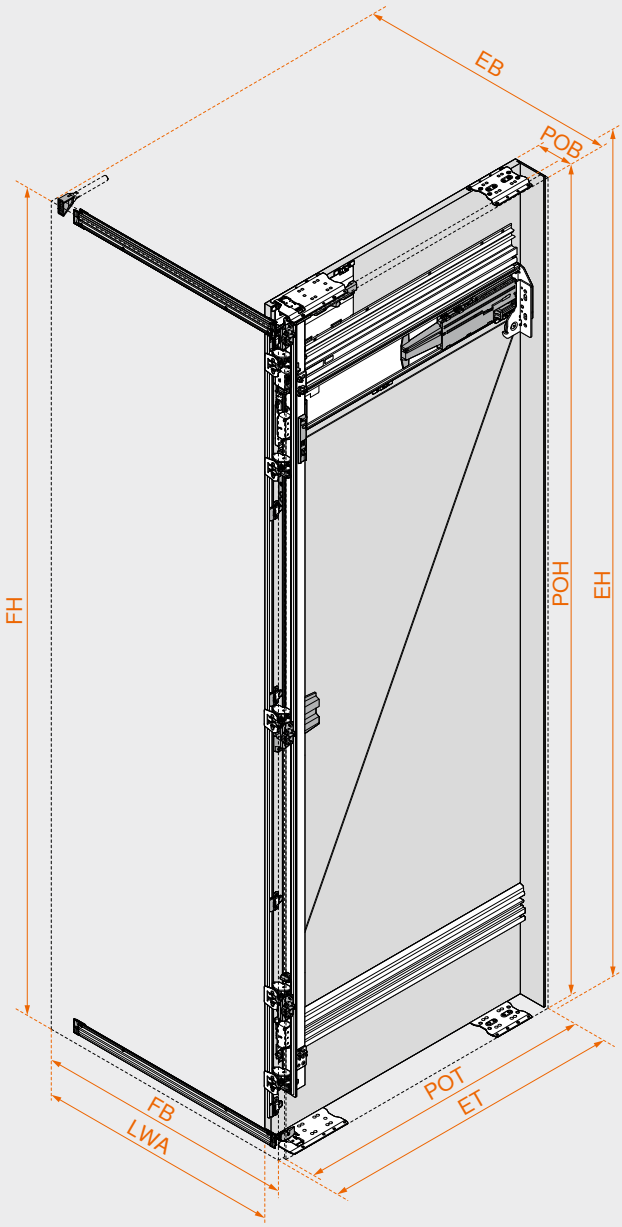

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	533
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + uno

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQDN1C**



- Σύστημα συρόμενης πόρτας για συνδυασμό δύο μονών πορτών
- Δυνατή θέση εγκατάστασης, μονή πόρτα δεξιά και αριστερά
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο σταθερό πλάτος συστήματος pocket POB 100 mm για κάθε πόρτα
- Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση χάρη στο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης
- Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης

Απαιτούμενος χώρος

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Ύψος εγκατάστασης EH (mm)	Βάθος εγκατάστασης ET (mm)
900–1800	1155–3012	Από 573

Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής

Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA (mm)	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA (mm)
Μέχρι 1600	Μέχρι 2999	Από 518

Διαστάσεις συστήματος pocket

Πλάτος συστήματος pocket POB (mm)	Ύψος συστήματος pocket POH (mm)	Βάθος συστήματος pocket POT (mm)
100	1142–2999	Από 553

Διαστάσεις μετόπης

Πλάτος μετόπης FB (mm)	Ύψος μετόπης FH (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Βάρος πόρτας FG (kg)

Έως 35 ανά μετόπη

Παραγγελίες | Σχεδιασμός | κατασκευή

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων σάς βοηθά να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για το έργο **REVEGO** που σχεδιάζετε.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον **online κωδικό** στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο **σύντομο URL** ή σκανάρετε τον **κωδικό QR**.


Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s052

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο προσπέκτους προϊόντων **REVEGO – συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου**.

Πληροφορίες παραγγελίας | Σχεδιασμός

Σύντομο URL
www.blum.com/p005

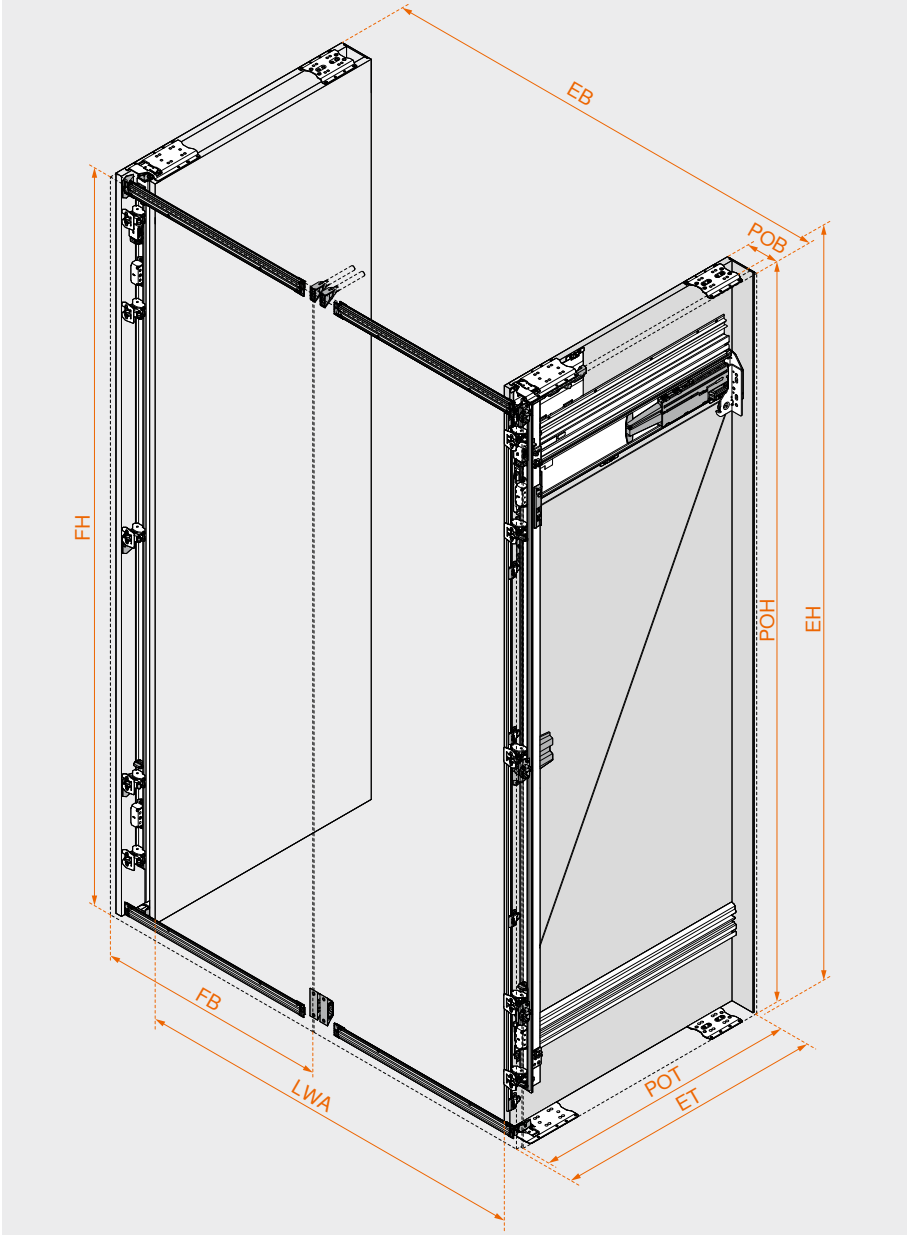

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	533
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQITIM**



- Σύστημα συρόμενης πόρτας για διπλή πόρτα
- Δυνατή θέση εγκατάστασης, διπλή πόρτα δεξιά ή αριστερά
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο σταθερό πλάτος συστήματος pocket POB 150 mm
- Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση χάρη στο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο
- Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης

Απαιτούμενος χώρος

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Ύψος εγκατάστασης EH (mm)	Βάθος εγκατάστασης ET (mm)
900–1500	1155–3012	Από 573

Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής

Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA (mm)	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA (mm)
Μέχρι 1350	Μέχρι 2884	Από 483

Διαστάσεις συστήματος pocket

Πλάτος συστήματος pocket POB (mm)	Ύψος συστήματος pocket POH (mm)	Βάθος συστήματος pocket POT (mm)
150	1142–2999	Από 553

Διαστάσεις μετόπης

Πλάτος μετόπης FB (mm)	Ύψος μετόπης FH (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Βάρος πόρτας FG (kg)

Έως 35 ανά μετόπη

Παραγγελίες | Σχεδιασμός | κατασκευή

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων σάς βοηθά να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για το έργο **REVEGO** που σχεδιάζετε.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον **online κωδικό** στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο **σύντομο URL** ή σκανάρετε τον **κωδικό QR**.


Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s053

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο προσπέκτους προϊόντων **REVEGO – συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου**.

Πληροφορίες παραγγελίας | Σχεδιασμός

Σύντομο URL
www.blum.com/p005

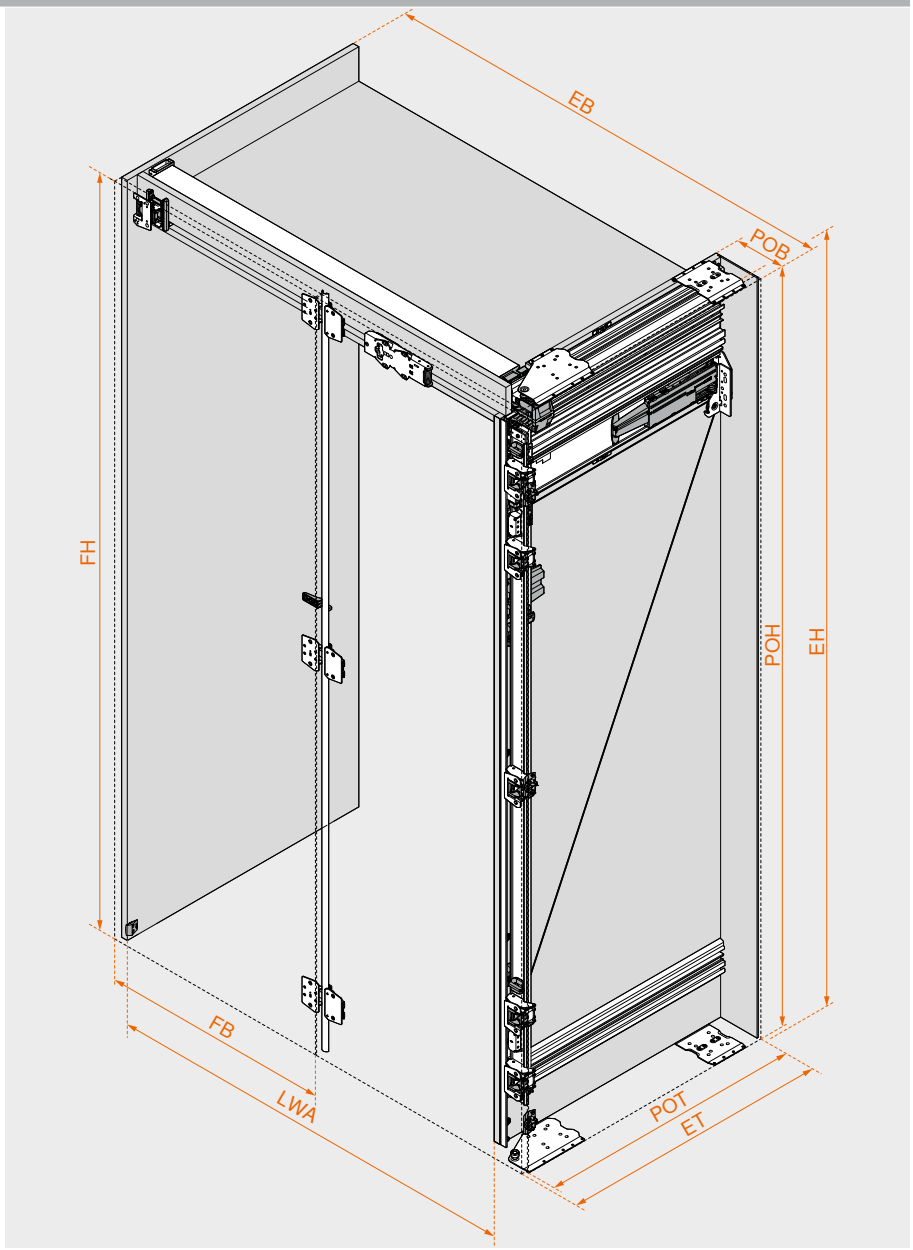

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	533
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo + duo

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQIVMM**



- Σύστημα συρόμενης πόρτας για συνδυασμό δύο διπλών πορτών
- Δυνατή θέση εγκατάστασης, διπλή πόρτα δεξιά και αριστερά
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο σταθερό πλάτος συστήματος pocket POB 150 mm για κάθε πόρτα
- Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση χάρη στο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο
- Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης

Απαιτούμενος χώρος

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Ύψος εγκατάστασης EH (mm)	Βάθος εγκατάστασης ET (mm)
1800–3000	1155–3012	Από 573

Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής

Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA (mm)	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA (mm)
Μέχρι 2700	Μέχρι 2884	Από 483

Διαστάσεις συστήματος pocket

Πλάτος συστήματος pocket POB (mm)	Ύψος συστήματος pocket POH (mm)	Βάθος συστήματος pocket POT (mm)
150	1142–2999	Από 553

Διαστάσεις μετόπης

Πλάτος μετόπης FB (mm)	Ύψος μετόπης FH (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Βάρος πόρτας FG (kg)

Έως 35 ανά μετόπη

Παραγγελίες | Σχεδιασμός | κατασκευή

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων σάς βοηθά να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για το έργο **REVEGO** που σχεδιάζετε.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον **online κωδικό** στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο **σύντομο URL** ή σκανάρετε τον **κωδικό QR**.


Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s054

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο προσπέκτους προϊόντων **REVEGO – συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου**.

Πληροφορίες παραγγελίας | Σχεδιασμός

Σύντομο URL
www.blum.com/p005

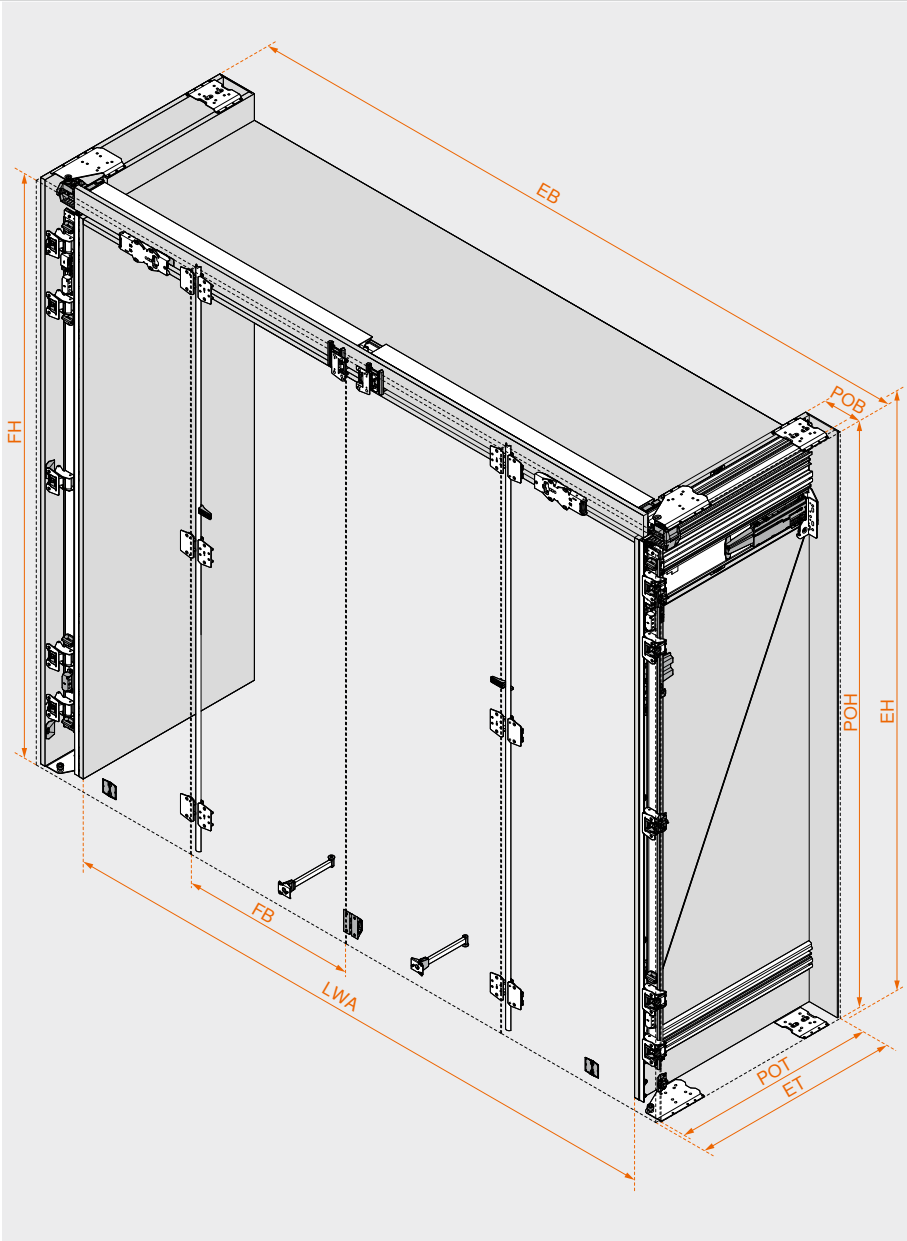

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	533
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + duo



- Σύστημα συρόμενης πόρτας για συνδυασμό μονής και διπλής πόρτας
- Δυνατή θέση εγκατάστασης, μονή πόρτα δεξιά ή αριστερά και διπλή πόρτα δεξιά ή αριστερά
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στο σταθερό πλάτος συστήματος pocket POB 100 και 150 mm
- Μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση χάρη στο μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος **TIP-ON**
- Μπορεί να σχεδιαστεί με ή χωρίς επιλογή μπάζας ή ως κουτί επάνω στον πάγκο
- Τα διάφορα ονομαστικά μήκη σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις εφαρμογές στις συνθήκες εγκατάστασης
- Ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQIUXA**

Απαιτούμενος χώρος

Διαστάσεις τοποθέτησης

Πλάτος μονταρίσματος EB (mm)	Ύψος εγκατάστασης EH (mm)	Βάθος εγκατάστασης ET (mm)
1350–2400	1155–3012	Από 573

Εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής

Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA (mm)	Εσωτερικό ύψος εντός της εφαρμογής LHA (mm)	Εσωτερικό βάθος εντός της εφαρμογής LTA (mm)
Μέχρι 2150	Μέχρι 2884	Από 483

Διαστάσεις συστήματος pocket

Πλάτος συστήματος pocket POB (mm)	Ύψος συστήματος pocket POH (mm)	Βάθος συστήματος pocket POT (mm)
100 | 150	1142–2999	Από 553

Διαστάσεις μετόπης

Πλάτος μετόπης FB (mm)	Ύψος μετόπης FH (mm)	Πάχος μετόπης FD (mm)
442–898 | 442–748	1130–2980	18–26

Βάρος πόρτας FG (kg)

Έως 35 ανά μετόπη

Παραγγελίες | Σχεδιασμός | κατασκευή

Ο Διαμορφωτής Προϊόντων σάς βοηθά να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για το έργο **REVEGO** που σχεδιάζετε.

Με κάθε διαμόρφωση προϊόντος θα λάβετε κατασκευαστικά σχέδια, λίστες κοψιμάτων για ξύλινα μέρη και εξαρτήματα, δεδομένα 3D-CAD για το λογισμικό σχεδιασμού σας, καθώς και προγράμματα CAM συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διάτρησης για άμεση κατεργασία στο μηχάνημα CNC που χρησιμοποιείτε, συν την ελεγμένη λίστα εξαρτημάτων.

Καταχωρίστε τον **online κωδικό** στον Διαμορφωτή Προϊόντων, κάντε κλικ στο **σύντομο URL** ή σκανάρετε τον **κωδικό QR**.


Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s055

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο προσπέκτους προϊόντων **REVEGO – συστήματα pocket για νέες ιδέες αξιοποίησης χώρου**.

Πληροφορίες παραγγελίας | Σχεδιασμός

Σύντομο URL
www.blum.com/p005

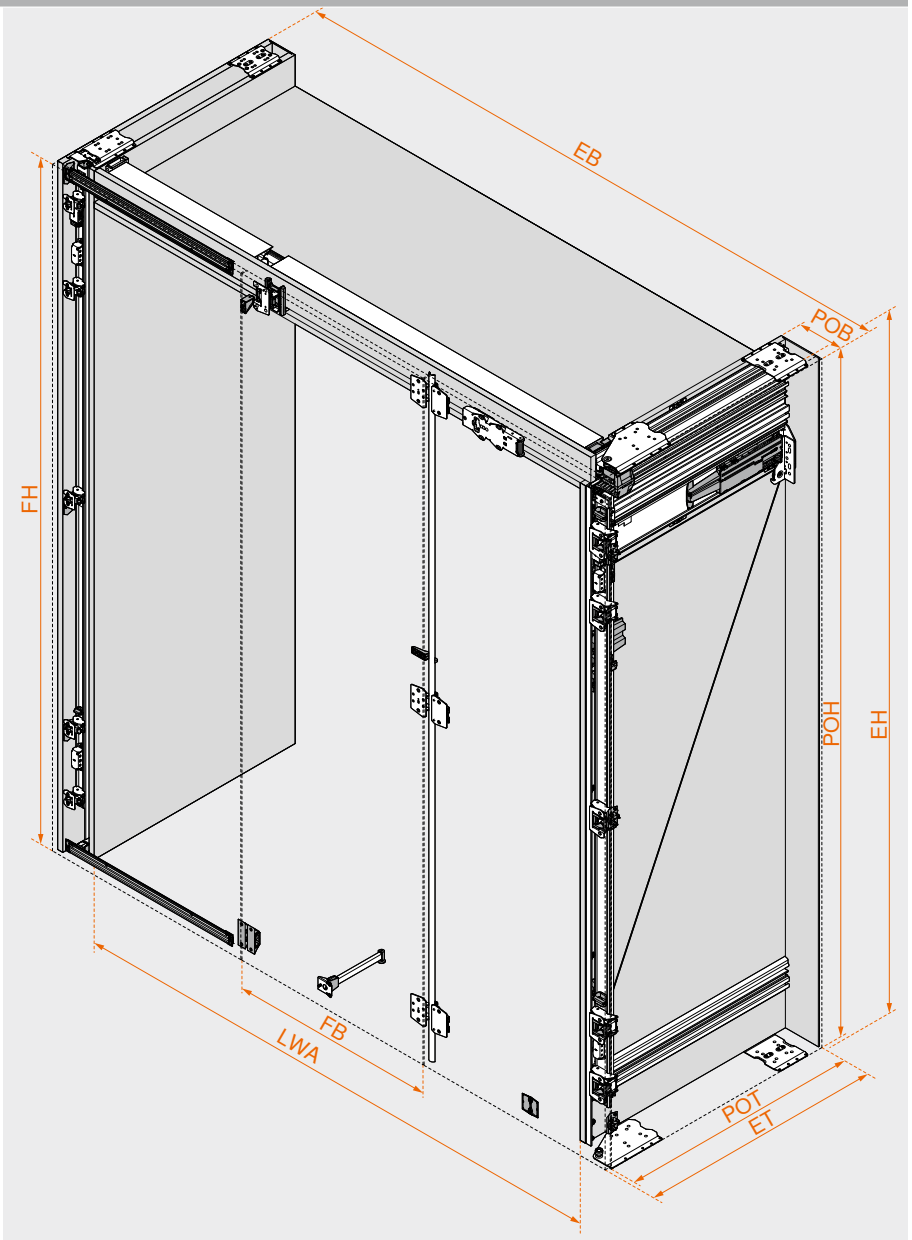

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	533
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a550



Με τα πρακτικά συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών της Blum μπορείτε να οργανώσετε όλα τα συρτάρια και τα καλάθια σας.

Κατσαρόλες και τηγάνια, είδη προσωπικής υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου, όλα είναι στη θέση τους. Μεγάλη ορατότητα και τα πάντα άμεσα προσβάσιμα.

Μέγιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου και εσωτερικό προσαρμοσμένο στις προσωπικές σας ανάγκες.

AMBIA-LINE για LEGRABOX | MERIVOBOX



Τα κομψά πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους χαρίζοντας απόλυτη οργάνωση σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Εργαλεία κουζίνας AMBIA-LINE



Τα πρακτικά αξεσουάρ συνδυάζουν όμορφα σχέδια με λειτουργικότητα.

ORGA-LINE για TANDEMBOX



Το **ORGA-LINE** προσφέρει εντυπωσιακή τάξη σε όλα τα συρτάρια και καλάθια.

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE



Με τη θήκη μπαχαρικών, τη θήκη για αλουμινόχαρτο | μεμβράνη και πολλά άλλα, έχετε ό,τι χρειάζεστε πάντα σε προσιτή θέση. Τα εργαλεία τακτοποιούνται γρήγορα στη θέση τους μετά το μαγείρεμα.

AMBIA-LINE για LEGRABOX | MERIVOBOX


Συμβολική εικόνα

AMBIA-LINE για **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
Επισκόπηση 543

Εργαλεία κουζίνας AMBIA-LINE


Συμβολική εικόνα

Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE** 552
Πληροφορίες παραγγελίας 553

ORGA-LINE για TANDEMBOX


Συμβολική εικόνα

ORGA-LINE για **TANDEMBOX** 554
Επισκόπηση 555

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE


Συμβολική εικόνα

Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE** 566
Πληροφορίες παραγγελίας 567

Η οργάνωση στα καλύτερά της



Το κομψό σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών μεταφέρει τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό στο εσωτερικό και οργανώνει τέλεια τα έπιπλα σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Τα πλαίσια τοποθετούνται εύκολα όπου χρειάζεται και διατίθενται σε υλικά υψηλής ποιότητας όπως ατσάλι και απομίμηση ξύλου.

Τα καλοσχεδιασμένα αξεσουάρ κουζίνας, όπως η θήκη μπαχαρικών και η πιατοθήκη, συμπληρώνουν αυτή τη συμπαγή σειρά.

Συρτάρι



Ατσάλι



Ξύλο



Τα πλαίσια συρταριού **AMBIA-LINE** επεκτείνονται με τις θήκες για μεμβράνη/αλουμινόχαρτο και τις μαχαιροθήκες.

Καλάθι



Ατσάλι



Ξύλο




Η πιατοθήκη και θήκη μπαχαρικών της Blum ταιριάζουν απόλυτα με το **AMBIA-LINE** από ατσάλι και ξύλο.

Συρτάρι


Συμβολική εικόνα


Ατσάλι – πλαίσιο	544
Ξύλο – πλαίσιο	545
Συστηνόμενα – συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι	546

Καλάθι


Συμβολική εικόνα

Ατσάλι – πλαίσιο	547
Ατσάλι – μπουκάλια	548
Ατσάλι – βέργα γκάλερι	549
Ξύλο – πλαίσιο	550
Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	551

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a510

6

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Ατσάλι – πλαίσιο



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **LEGRABOX**, ύψος M και K
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **MERIVOBOX**, ύψος M και K
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα με μαγνητικό πλαϊνό
- Ένθετο για μαχαιροπίρουνα με επιφάνεια Softtouch
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Ύψος πλαισίου 51 mm
- Υλικό: ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας



Πληροφορίες παραγγελίας

A Κουταλοθήκη

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	300	SW-M/OG-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450BS3
500			ZC7S500BS3
550			ZC7S550BS3
600			ZC7S600BS3
650		SW-M/OG-M | OG-M | CS-M	ZC7S650BS3

B1 Πλαίσιο συρταριού – 242 mm[1]

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
270–400	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S300RSU

[1] Συμπ. μαγνήτης για σύνδεση στο πλαϊνό του συρταριού ή στην ατσάλινη πλάτη

B2 Προφίλ αντάπτορα – σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας[1]

Ύψος	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
M	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0M
K			ZC7A0U0K

[1] Συστηνόμενα
Από ονομαστικό μήκος NL 350 mm

C Πλαίσιο συρταριού – 100 mm

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
500			ZC7S500RS1
550			ZC7S550RS1
600			ZC7S600RS1
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Πλαίσιο συρταριού – 200 mm

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
500			ZC7S500RS2
550			ZC7S550RS2
600			ZC7S600RS2
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

Αξεσουάρ

Z1 Κάθετο διαχωριστικό

Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
100	50	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q010SS
200			ZC7Q020SS
242			ZC7Q0U0SS

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Κουταλοθήκη	SW-M/ OG-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B1	Πλαίσιο συρταριού – 242 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Προφίλ αντάπτορα – σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
C	Πλαίσιο συρταριού – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Πλαίσιο συρταριού – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Κάθετο διαχωριστικό	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ
OG-M	Γκρι orion, ματ
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Ξύλο – πλαίσιο	545		
Συστηνόμενα – συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι	546		
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552		

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a510

Ξύλο – πλαίσιο



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **LEGRABOX**, ύψος M και K
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **MERIVOBOX**, ύψος M και K
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, προσφέροντας ασφαλές κράτημα
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Ύψος πλαισίου 51 mm
- Υλικό: απομίμηση ξύλου/ατσάλι



Πληροφορίες παραγγελίας

A Κουταλοθήκη

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	300	E01S | E02G | N01C	ZC7S450BH3
500			ZC7S500BH3
550			ZC7S550BH3
600			ZC7S600BH3
650			ZC7S650BH3

B Πλαίσιο συρταριού – 242 mm

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
270–400	242	E01S | E02G | N01C	ZC7S300RHU

C Πλαίσιο συρταριού – 100 mm

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	100	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH1
500			ZC7S500RH1
550			ZC7S550RH1
600			ZC7S600RH1
650			ZC7S650RH1

D Πλαίσιο συρταριού – 200 mm

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
450	200	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH2
500			ZC7S500RH2
550			ZC7S550RH2
600			ZC7S600RH2
650			ZC7S650RH2

Αξεσουάρ

Z1 Κάθετο διαχωριστικό με σφιγκτήρα

Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
100	50	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q010SH
200			ZC7Q020SH
242			ZC7Q0U0SH

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών


Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Κουταλοθήκη	E01S	E02G	N01C	N01C
B	Πλαίσιο συρταριού – 242 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
C	Πλαίσιο συρταριού – 100 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
D	Πλαίσιο συρταριού – 200 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Κάθετο διαχωριστικό με σφιγκτήρα	EC01	EC02	NU01	NU01

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	E02G	Δρυς Νεμπράσκα/OG-M
OG-M	Γκρι orion, ματ	EC02	Δρυς Νεμπράσκα
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	N01C	Καρυδιά Τεννεσί/CS-M
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	NU01	Καρυδιά Τεννεσί
E01S	Δρυς Μπαρντολίνο/SW-M		
EC01	Δρυς Μπαρντολίνο		

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Ατσάλι – πλαίσιο	544				
Συστηνόμενα – συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι	546			Σύντομο URL	
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552			www.blum.com/a510	

Συστηνόμενα – συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

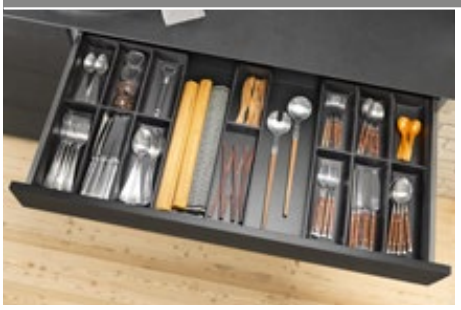

Θήκη για μαχαιροπίρουνα και πλαίσιο συρταριού

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	600	650
400	1 x Κουταλοθήκη				
450					
500					
550	1 x Κουταλοθήκη 1 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm				
600					
800	2 x Κουταλοθήκη				
900	2 x Κουταλοθήκη 1 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm				
1000	2 x Κουταλοθήκη 2 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm				
1100	2 x Κουταλοθήκη 1 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm				
1200	1 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				



Πλαίσιο συρταριού – ονομαστικό μήκος NL 270–400 mm

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 270	300	350	400
275	–	–		
300				
350		1 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm		
400	1 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm			
450				
500				
550				
600		2 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm		
800	2 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm			
900	3 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm			
1000				
1200	4 x Πλαίσιο συρταριού – 242 mm			



Πλαίσιο συρταριού – ονομαστικό μήκος NL 450–650 mm

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	600	650
275	1 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm				
300	1 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				
350					
400					
450	1 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm 1 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				
500					
550					
600	2 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm 1 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				
800	2 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm 2 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				
900					
1000					
1100	2 x Πλαίσιο συρταριού – 100 mm 3 x Πλαίσιο συρταριού – 200 mm				
1200					

6

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543
Ατσάλι – πλαίσιο	544
Ξύλο – πλαίσιο	545
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a510

Ατσάλι – πλαίσιο



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος E
- Μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε και προσφέρει ασφαλές κράτημα με μαγνητικό πλαϊνό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά πιατοθήκη και θήκη μπαχαρικών
- Ύψος πλαισίου 110 mm
- Υλικό: ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας



Πληροφορίες παραγγελίας

B1 Πλαίσιο καλαθιού[1]

	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	270–650	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7F300RSU
	400–650	218		ZC7F400RSP

[1] Συμπ. μαγνήτης για σύνδεση στο πλαϊνό του συρταριού ή στην ατσάλινη πλάτη

B2 Προφίλ αντάπτορα – σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας[1]

	Ύψος	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	C | E	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0C
	F[2]		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0F
	C | E	218	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0P0C
	F[2]		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7A0P0F

[1] Συστηνόμενα
Από ονομαστικό μήκος NL 350 mm
[2] Διατίθεται μόνο σε ύψος F για **LEGRABOX**

Αξεσουάρ

Z1 Κάθετο διαχωριστικό

	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	242	110	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q0U0FS
	218			ZC7Q0P0FS

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
B1	Πλαίσιο καλαθιού	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Προφίλ αντάπτορα – σύνδεση σε πλάτη μοριοσανίδας	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Κάθετο διαχωριστικό	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ	INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
OG-M	Γκρι orion, ματ		

6

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	551	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Ατσάλι – μπουκάλια	548				
Ατσάλι – βέργα γκάλερι	549	Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552		
Ξύλο – πλαίσιο	550	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	Σύντομο URL	
				www.blum.com/a510	

Ατσάλι – μπουκάλια



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας
- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX**, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX**, ύψος E
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, προσφέροντας ασφαλές κράτημα
- Ύψος εγκατάστασης 140 mm (πλαίσιο συρταριού με σετ μπουκαλιών)
- Υλικό: ατσάλι, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Πληροφορίες παραγγελίας

C Πλαίσιο συρταριού – 100 mm

	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
	500			ZC7S500RS1
	550			ZC7S550RS1
	600			ZC7S600RS1
	650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Πλαίσιο συρταριού – 200 mm

	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
	500			ZC7S500RS2
	550			ZC7S550RS2
	600			ZC7S600RS2
	650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

E Σετ μπουκαλοθήκης[1]

	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	400–650	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M[2]	ZC7B0100S
		200		ZC7B0200S

Αποτελείται από:

– 2 x Αντάπτορας
– 3 x Κάθετο διαχωριστικό

[1] Δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικά καλάθια! Παραγγείλτε πλαίσιο συρταριού χωριστά

[2] Το ονομαστικό μήκος NL 650 mm δεν είναι διαθέσιμο σε IG-M

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
C	Πλαίσιο συρταριού – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Πλαίσιο συρταριού – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
E	Σετ μπουκαλοθήκης	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M


Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ
OG-M	Γκρι orion, ματ

Χρώμα	
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	551	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Ατσάλι – πλαίσιο	547				
Ατσάλι – βέργα γκάλερι	549	Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552		
Ξύλο – πλαίσιο	550	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	**Σύντομο URL**	
				www.blum.com/a510	

Ατσάλι – βέργα γκάλερι

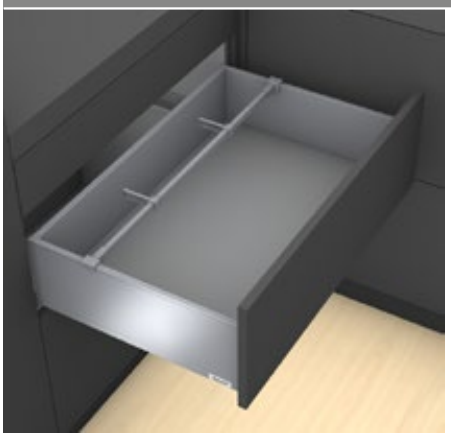

- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας
- Με κάθετη βέργα για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος E
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, προσφέροντας ασφαλές κράτημα

Πληροφορίες παραγγελίας

LEGRABOX

A1	Βέργα γκάλερι			
	Μήκος (mm)[1]	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	1080	SW-M | OG-M | CS-M	Αλουμίνιο	ZR7.1080U

Κοπή A1 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 90 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

A3	Σύνδεσμος κάθετης βέργας[1]		
	Πλευρές συρταριού	Χρώμα	Κωδικός
	LEGRABOX pure	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10E0
	LEGRABOX free		ZC7U11E0

[1] Παραγγελία 2 x για βέργα γκάλερι

B	Οριζόντιο διαχωριστικό		
	Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	84	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10F0

MERIVOBOX

A1	Βέργα γκάλερι			
	Μήκος (mm)[1]	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	1059	SW-M | IG-M | OG-M	Αλουμίνιο	ZR4.1059U

Κοπή A1 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 111 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

A3	Σύνδεσμος κάθετης βέργας[1]		
	Πλευρικό πάνελ	Χρώμα	Κωδικός
	Βέργα γκάλερι | BOXCAP	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10E0
	BOXCOVER		ZC4U11E0

[1] Παραγγελία 2 x για βέργα γκάλερι

B	Οριζόντιο διαχωριστικό		
	Μήκος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	84	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10F0

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών


Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A1	Βέργα γκάλερι	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
A3	Σύνδεσμος κάθετης βέργας	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B	Οριζόντιο διαχωριστικό	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ
IG-M	Γκρι indium ματ	INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
OG-M	Γκρι orion, ματ		

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Ατσάλι – μπουκάλια	548	Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552	Ξύλο – πλαίσιο	550		
Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	551	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	Σύντομο URL	
Ατσάλι – πλαίσιο	547			www.blum.com/a510	

Ξύλο – πλαίσιο

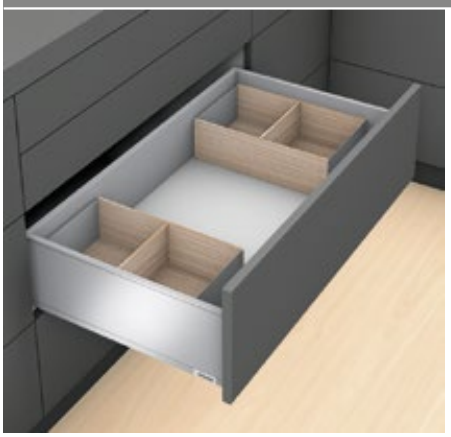

- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κομψός, λεπτός σχεδιασμός
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος E
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, προσφέροντας ασφαλές κράτημα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά πιατοθήκη και θήκη μπαχαρικών
- Ύψος πλαισίου 110 mm
- Υλικό: απομίμηση ξύλου/ατσάλι



Πληροφορίες παραγγελίας

B	Πλαίσιο καλαθιού			
	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	270–650	242	E01S | E02G | N01C	ZC7F300RHU
	400–650	218		ZC7F400RHP

Αξεσουάρ				
Z1	Κάθετο διαχωριστικό με σφιγκτήρα			
	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Χρώμα	Κωδικός
	242	100	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q0U0FH
	218			ZC7Q0P0FH

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
B	Πλαίσιο καλαθιού	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Κάθετο διαχωριστικό με σφιγκτήρα	EC01	EC02	NU01	NU01

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	E02G	Δρυς Νεμπράσκα/OG-M
OG-M	Γκρι orion, ματ	EC02	Δρυς Νεμπράσκα
CS-M	Μαύρο ανθρακί, ματ	N01C	Καρυδιά Τεννεσί/CS-M
INGL	Ανοξείδωτο ατσάλι Προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων	NU01	Καρυδιά Τεννεσί
E01S	Δρυς Μπαρντολίνο/SW-M		
EC01	Δρυς Μπαρντολίνο		

6

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543	Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	551	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Ατσάλι – πλαίσιο	547				
Ατσάλι – μπουκάλια	548	Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552		
Ατσάλι – βέργα γκάλερι	549	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708	Σύντομο URL	
				www.blum.com/a510	

Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι





Πλαίσιο καλαθιού – ονομαστικό μήκος NL 270–400 mm

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 270	300	350	400
275	–			
300				
350				
400	1 x Πλαίσιο καλαθιού – 242 mm			
450				
500				
550				
600				
800	2 x Πλαίσιο καλαθιού – 242 mm			
900				
1000	3 x Πλαίσιο καλαθιού – 242 mm			
1200				

Πλαίσιο καλαθιού – ονομαστικό μήκος NL 450–650 mm

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	600	650
275	–				
300	1 x Πλαίσιο καλαθιού – 218 mm				
350					
400					
450					
500					
550					
600					
800	2 x Πλαίσιο καλαθιού – 218 mm				
900					
1000	3 x Πλαίσιο καλαθιού – 218 mm				
1200					

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	543
Ατσάλι – πλαίσιο	547
Ατσάλι – μπουκάλια	548
Ατσάλι – βέργα γκάλερι	549
Ξύλο – πλαίσιο	550
Εργαλεία κουζίνας **AMBIA-LINE**	552
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a510

Μικρά αξεσουάρ, μεγάλο αποτέλεσμα



Τα ελκυστικά αξεσουάρ κουζίνας **AMBIA-LINE** συνδυάζουν σχεδιασμό υψηλής ποιότητας με μεγάλη λειτουργικότητα. Με τις μαχαιροθήκες, τις πιατοθήκες και τις θήκες για μπαχαρικά και μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο μπορείτε να διατηρείτε την κουζίνα σας τακτοποιημένη. Τα πάντα βρίσκονται στη θέση τους – τα εργαλεία κουζίνας αποθηκεύονται τακτοποιημένα και σε προσιτή θέση στο καλάθι.



Θήκη για αλουμινόχαρτο/μεμβράνη
Χρησιμοποιώντας τη θήκη, μπορείτε να τραβήξετε και να κόψετε τη μεμβράνη και το αλουμινόχαρτο χωρίς προεξοχές.



Μαχαιροθήκη
Στη μαχαιροθήκη μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα και με ασφάλεια έως και 9 μαχαίρια, διασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση.



Πιατοθήκη της Blum
Στην πιατοθήκη της Blum, που προσαρμόζεται με διάφορους τρόπους, μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο καλάθι έως και 12 πιάτα, ενώ μπορείτε και να την μεταφέρετε εύκολα.



Θήκη μπαχαρικών
Στη θήκη μπαχαρικών μπορείτε να αποθηκεύσετε δοχεία μπαχαρικών διαφόρων μεγεθών χωρίς να φοβάστε ότι θα χυθούν.

Θήκη για πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο



- Ράγα θήκης για αφαίρεση πλαστικής μεμβράνης χωρίς τσαλάκωμα
- Ο προαιρετικός σύνδεσμος βάσης λειτουργεί ως αντιολισθητική συσκευή
- Αφαιρούμενο
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **LEGRABOX**, ύψος M και K
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **MERIVOBOX**, ύψος M και K
- Σε συνδυασμό με πλαίσιο συρταριού **AMBIA-LINE** πλάτους 200 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
●	Γκρι orion, ματ	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZC7C0000
–			ZC7C0001

Έκδοση

●	Με πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο
–	Χωρίς πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο

Διαστάσεις

Μήκος (mm)	409
Πλάτος (mm)	187


Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a520

Μαχαιροθήκη

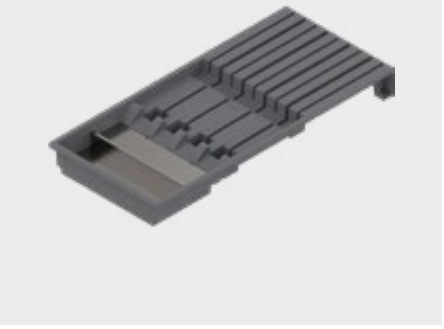

- Ασφαλής αποθήκευση τεσσάρων μεγάλων και πέντε μικρών μαχαιριών
- Συμπερ. στήριξη λαβών για μαχαίρια μεγάλου μήκους
- Αντιολισθητική συσκευή μέσω της ράγας σύνδεσης στη βάση
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **LEGRABOX**, ύψος M και K
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **MERIVOBOX**, ύψος M και K
- Σε συνδυασμό με πλαίσιο συρταριού **AMBIA-LINE** πλάτους 200 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZC7M0200

Διαστάσεις

Μήκος (mm)	409
Πλάτος (mm)	187


Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a520

Πιατοθήκη της Blum

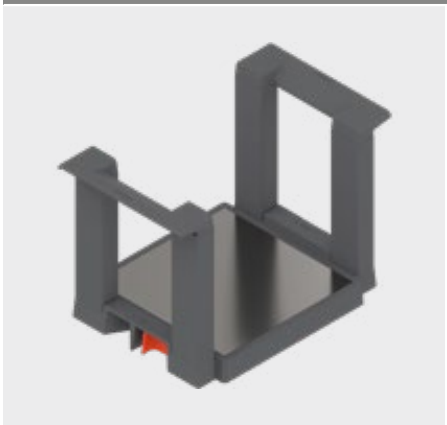

- Ασφαλής αποθήκευση έως και 12 πιάτων
- Το μέγεθος της πιατοθήκης μπορεί να ρυθμιστεί σε άπειρες παραλλαγές
- Αφαιρούμενο
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος E

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZC7T0350

Διαστάσεις

Διάμετρος πιάτων (mm)	186–322
Ύψος στοίβαξης πιάτων (mm)	146
Συνολικό ύψος (mm)	170

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a520

Θήκη μπαχαρικών



- Οργανωμένη αποθήκευση συσκευασιών μπαχαρικών διαφόρων μεγεθών
- Κατάλληλο για καλάθια **LEGRABOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και F
- Κατάλληλο για καλάθια **MERIVOBOX** και εσωτερικά καλάθια, ύψος E
- Σε συνδυασμό με πλαίσιο καλαθιών **AMBIA-LINE** πλάτους 218 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZC7G0P0I

Διαστάσεις

Μήκος (mm)	356
Πλάτος (mm)	205

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a520

Όλα όσα χρειάζεστε σε μια ματιά



Το **ORGA-LINE** για **TANDEMBOX** είναι ένα υψηλής ποιότητας σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών με εξατομικευμένο σχεδιασμό για συρτάρια και καλάθια.

Είτε πρόκειται για μαχαιροπίρουνα, μπουκάλια ή κατσαρόλες – όλα τα αντικείμενα μπορούν να αποθηκευτούν με πρακτικό και λειτουργικό τρόπο. Όλα τα διαχωριστικά είναι ρυθμιζόμενα, ώστε να χωρούν τα αντικείμενα που αποθηκεύετε. Το **ORGA-LINE** λοιπόν παρέχει εύκολη πρόσβαση και οργάνωση για συρτάρια και καλάθια.

Τα πρακτικά εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE** κάνουν πολλές εργασίες στην κουζίνα ευκολότερες και οργανώνουν το εσωτερικό συρταριών και καλαθιών.

Συρτάρι



Σετ δοχείων



Σετ διαχωριστικών για σκεύη



Συνδυαστικά σετ



Τα σετ **ORGA-LINE** για συρτάρια ολοκληρώνονται με τη θήκη για μεμβράνη/αλουμινόχαρτο και τη μαχαιροθήκη.

Καλάθι



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus




Τα σετ **ORGA-LINE** για καλάθια με ψηλή πρόσοψη ολοκληρώνονται με τη θήκη για μπαχαρικά και την πιατοθήκη.

Συρτάρι


Συμβολική εικόνα

Σετ δοχείων 556
Σετ διαχωριστικών για σκεύη 557
Συνδυαστικά σετ 558
Μεμονωμένα σετ 560

Καλάθι


Συμβολική εικόνα

ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – κάθετο διαχωριστικό 562
ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – βέργα γκάλερι 563
ORGA-LINE για **TANDEMBOX plus** – κάθετο διαχωριστικό ☎
ORGA-LINE για **TANDEMBOX plus** – βέργα γκάλερι ☎
Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι 564

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a530

Εικονογράφημα

☎ Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας


65°C Πλυντήριο-δοκιμή πάνω από 65°C

Σετ δοχείων

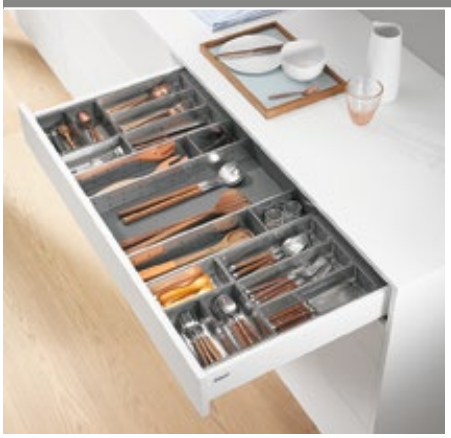

- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας
- Ιδανικά για μαχαιροπίρουνα
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K
- Αφαιρούμενα δοχεία (ανθεκτικά στο πλυντήριο)
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm

Απαιτούμενος χώρος

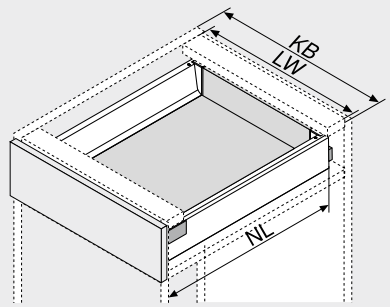

NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

KB (mm) 275–299



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 300–399



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

KB (mm) 400–549



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3

KB (mm) 550–599



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 600



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	[1]	ZSI.60VEI4
500	[1]	ZSI.60VEI6
550	[1]	ZSI.60VEI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

KB (mm) 601–699



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 700–799



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI2N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI2N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI2N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 800–899



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450BI3N
500	2 x	ZSI.500BI3
550	2 x	ZSI.550BI3

KB (mm) 900



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	[1]	ZSI.90VEI4
500	[1]	ZSI.90VEI6
550	[1]	ZSI.90VEI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

KB (mm) 901–999



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500BI3	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550BI3	+	ZSI.550KI4

KB (mm) 1000–1099



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450KI4N
500	2 x	ZSI.500KI4
550	2 x	ZSI.550KI4

KB (mm) 1100–1199



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500BI3	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550BI3	+	ZSI.550FI2N

KB (mm) 1200



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	[1]	ZSI.12VEI4
500	[1]	ZSI.12VEI6
550	[1]	ZSI.12VEI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

SPACE CORNER



Φωτογραφία συμβόλου – NL 650 mm

NL (mm)	Κωδικός
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE

Τοποθέτηση στα σετ	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0


ZSZ.01Fx


ZSZ.02Fx


ZSZ.02M0

x 0 = με πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο
1 = χωρίς πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	555	Αξεσουάρ	561	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σετ διαχωριστικών για σκεύη	557	Σχεδιασμός	561		
Συνδυαστικά σετ	558	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Μεμονωμένα σετ	560			**Σύντομο URL**	
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566			www.blum.com/a530	

Σετ διαχωριστικών για σκεύη



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K
- Αφαιρούμενα δοχεία (ανθεκτικά στο πλυντήριο)
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm

Απαιτούμενος χώρος

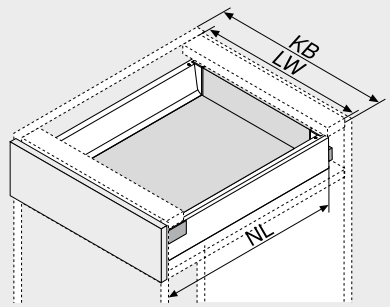

NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

KB (mm) 275–349



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 350–449



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm) 450–599



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

KB (mm) 600



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450 [1]	ZSI.60VUI4
500 [1]	ZSI.60VUI6
550 [1]	ZSI.60VUI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

KB (mm) 601–699



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm) 700–799



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm) 800–899



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N

KB (mm) 900



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450 [1]	ZSI.90VUI4
500 [1]	ZSI.90VUI6
550 [1]	ZSI.90VUI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

KB (mm) 901–999



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N


KB (mm) 1000–1099



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450FI3
500	2 x	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500FI3
550	2 x	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550FI3

KB (mm) 1100–1199



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)		Κωδικός		Κωδικός
450	2 x	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550FI2N

KB (mm) 1200



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450 [1]	ZSI.12VUI4
500 [1]	ZSI.12VUI6
550 [1]	ZSI.12VUI7

[1] Ολοκληρωμένο σετ

SPACE CORNER



Φωτογραφία συμβόλου – NL 650 mm

NL (mm)	Κωδικός
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE

Τοποθέτηση στα σετ	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0

x 0 = με πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο
1 = χωρίς πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	555	Αξεσουάρ	561	Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	
Σετ δοχείων	556	Σχεδιασμός	561		
Συνδυαστικά σετ	558	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Μεμονωμένα σετ	560			Σύντομο URL	
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566			www.blum.com/a530	

Συνδυαστικά σετ



- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K
- Αφαιρούμενα δοχεία (ανθεκτικά στο πλυντήριο)
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm

Απαιτούμενος χώρος

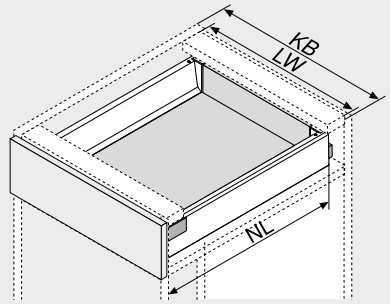

NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

KB (mm)	275–349



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm)	350–449



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm)	450–600



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3

KB (mm)	601–649



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550MI3

KB (mm)	650–750



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550MI3

KB (mm)	751–899



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550BI3

KB (mm)	900–1200



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός		Κωδικός
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550KI4

SPACE CORNER



Φωτογραφία συμβόλου – NL 650 mm

NL (mm)	Κωδικός
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE

Τοποθέτηση στα σετ	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0

x 0 = με πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο
1 = χωρίς πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	555	Αξεσουάρ	561	**Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση**	
Σετ δοχείων	556	Σχεδιασμός	561		
Σετ διαχωριστικών για σκεύη	557	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708		
Μεμονωμένα σετ	560			**Σύντομο URL**	
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566			www.blum.com/a530	

Μεμονωμένα σετ



- Εύκαμπτα, μη ολοκληρωμένα σετ
- Λειτουργικά για εφαρμογές κουζίνας και σε άλλους χώρους του σπιτιού
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K
- Αφαιρούμενα δοχεία (ανθεκτικά στο πλυντήριο)
- Προαιρετική θήκη αλουμινόχαρτου και μαχαιροθήκη
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm


Απαιτούμενος χώρος

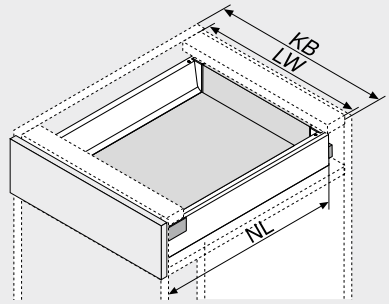

NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

BI1 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N


BI2 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

BI3 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3


KI2 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N


KI3 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N


KI4 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4


MI3 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3


FI1 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1


FI2 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N


FI3 σετ



Φωτογραφία συμβόλου – NL 500 mm

NL (mm)	Κωδικός
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3

BI3E σετ SPACE CORNER



Φωτογραφία συμβόλου – NL 650 mm

NL (mm)	Κωδικός
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Μεμονωμένα σετ

Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ

Δοχεία



Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Κωδικός
88	88	ZSI.010SI
176		ZSI.020SI
264		ZSI.030SI
352		ZSI.040SI

Ρυθμιζόμενα κάθετα διαχωριστικά



Πλάτος (mm)	Κωδικός
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

Εργαλεία κουζίνας ORGA-LINE

Θήκη για μεμβράνη



Έκδοση	Κωδικός
Με πλαστική μεμβράνη	ZSZ.01F0
Χωρίς πλαστική μεμβράνη	ZSZ.01F1

Τοποθέτηση στα σετ

1	1 x ZSZ.01Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Θήκη για αλουμινόχαρτο




Έκδοση	Κωδικός
Με αλουμινόχαρτο	ZSZ.02F0
Χωρίς αλουμινόχαρτο	ZSZ.02F1

Τοποθέτηση στα σετ

1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Μαχαιροθήκη





Χρώμα	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	ZSZ.02M0
Συμπ. υποστήριξη χειρολαβής	

Τοποθέτηση στα σετ

2	1 x ZSZ.02M0

Σχεδιασμός

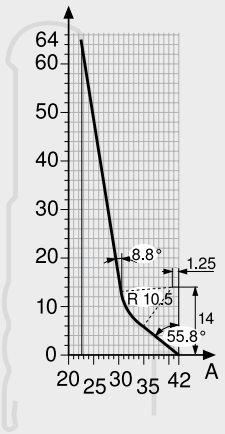

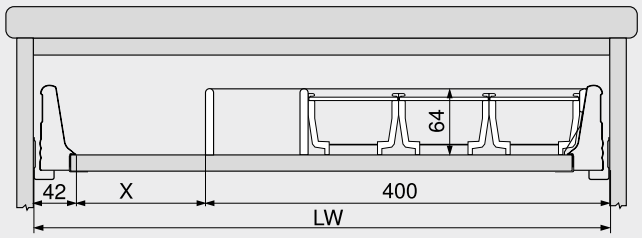

Για επιπλέον θήκες:
π.χ. ξύλινη μαχαιροθήκη

Παράδειγμα:
Πλάτος κουτιού KB 600 mm
Κουταλοθήκη και διαχωριστικά ZHI.500KI4

X = εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 400 mm – 42 mm

6

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	555
Σετ δοχείων	556
Σετ διαχωριστικών για σκεύη	557
Συνδυαστικά σετ	558
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	
Σύντομο URL	
www.blum.com/a530	

ORGA-LINE για TANDEMBOX antaro – κάθετο διαχωριστικό



- **ORGA-LINE** το ευέλικτο σύστημα διαχωριστικών
- Κάθετα διαχωριστικά για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος C και D
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm

Απαιτούμενος χώρος



NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

A1 Κάθετο διαχωριστικό



Υλικό	Αλουμίνιο

Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Χρώμα SW | R9006
275	Z40L152A
300	Z40L177A
550	Z40L427A
600	Z40L477A
900	Z40L777A
1200	Z40L1077A

Κοπή		
	X	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 91 mm
	Y	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 295 mm (KB 275 mm) Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 320 mm (KB 300 mm)
	Z	152 mm (KB 275 mm) 177 mm (KB 300 mm)

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

A2 Σύνδεσμος κάθετων διαχωριστικών – διαχωριστικό τοίχωμα[1]



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	Z40L0002

[1] Παραγγελία 1 x για κάθε κάθετο διαχωριστικό; Y | Z

A3 Σύνδεσμος κάθετων διαχωριστικών – βέργα γκάλερι[1]



Ύψος	Χρώμα	Κωδικός
C	SW | WGR	Z40C0002Z
D		Z40D0002Z

[1] Παραγγελία 2 x για κάθε κάθετο διαχωριστικό; X
Παραγγελία 1 x για κάθε κάθετο διαχωριστικό; Y | Z

B Οριζόντιο διαχωριστικό




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | R9006	Ατσάλινο	Z43L100S

D Βάση μπουκαλοθήκης



Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Πλάτος κουτιού KB (mm) 275	300
450		Z48.30B0I4
500	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7

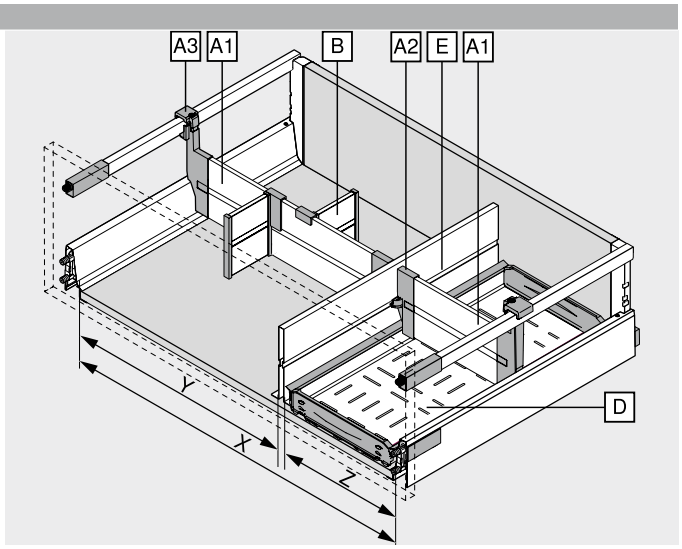

E Διαχωριστικό τοίχωμα[1]



Υλικό	Ατσάλινο

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα SW | R9006
450	Z46L420S
500	Z46L470S
550	Z46L520S

[1] Δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικά καλάθια!

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα SW	R9006
A1	Κάθετο διαχωριστικό	SW	R9006
A2	Σύνδεσμος κάθετων διαχωριστικών – διαχωριστικό τοίχωμα	SW	WGR
A3	Σύνδεσμος κάθετων διαχωριστικών – βέργα γκάλερι	SW	WGR
B	Οριζόντιο διαχωριστικό	SW	R9006
D	Βάση μπουκαλοθήκης	INGL	INGL
E	Διαχωριστικό τοίχωμα	SW	R9006

Χρώμα	
SW	Λευκό
R9006	RAL 9006 γκρι

Χρώμα	
WGR	Λευκό γκρί

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	555
Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	564
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	
Σύντομο URL	
www.blum.com/a530	

ORGA-LINE για TANDEMBOX antaro – βέργα γκάλερι



- **ORGA-LINE** το ευέλικτο σύστημα διαχωριστικών
- Με κάθετη βέργα για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
- Κατάλληλο για καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος C και D
- Σύσταση: πλάτος ντουλαπιού KB 275–1200 mm

Απαιτούμενος χώρος



NL	Ονομαστικό μήκος
KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Πληροφορίες παραγγελίας

A1 **Βέργα γκάλερι**



Υλικό	Αλουμίνιο

Πλάτος κουτιού KB (mm)[1]	Χρώμα SW | R9006
275	ZRG.179Q
300	ZRG.204Q
550	ZRG.454Q
600	ZRG.504Q
900	ZRG.804Q
1200	ZRG.1104Q

Κοπή **A1** Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 63 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

A3 **Σύνδεσμος κάθετης βέργας**[1]




Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZRU.01E0

[1] Παραγγελία 2 x για βέργα γκάλερι

B **Οριζόντιο διαχωριστικό**



Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | WGR	Πλαστικό	ZRU.11F0

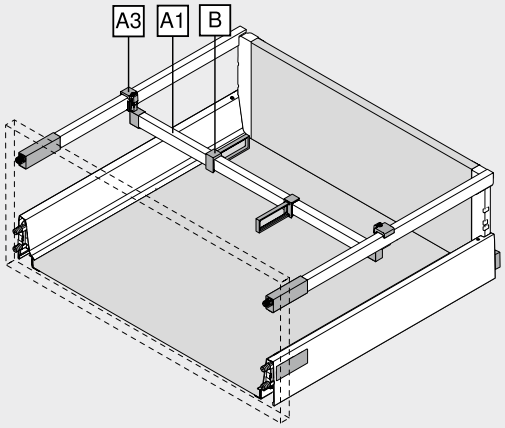

Συστηνόμενα – χρωματικός συνδυασμός των συστατικών μερών

Αριθμός	Περιγραφή	Χρώμα SW	Χρώμα R9006
A1	Βέργα γκάλερι	SW	R9006
A3	Σύνδεσμος κάθετης βέργας	SW	WGR
B	Οριζόντιο διαχωριστικό	SW	WGR

Χρώμα		Χρώμα	
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
R9006	RAL 9006 γκρι		

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	555
Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι	564
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a530

Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι



Εφαρμογή – προμήθειες

Εφαρμογή – προμήθειες (π.χ. τρόφημα)

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
275	1 x κάθετο διαχωριστικό		2 x κάθετο διαχωριστικό		
300					
400					
450	1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό		2 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό		
500					
550					
600					
800	1 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό		2 x κάθετο διαχωριστικό, 6 x οριζόντιο διαχωριστικό		
900					
1000					
1200					

Εφαρμογή	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό	



Εφαρμογή – πιατικά

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
Από 400	2 x πιατοθήκες Blum				
Από 800	4 x πιατοθήκες Blum				

SPACE CORNER		
Διαστάσεις εγκατάστασης PM (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	
	600	650
Μέχρι 1050	2 x πιατοθήκες Blum	
Από 1050	3 x πιατοθήκες Blum	



Εφαρμογή – πλαστικά τάπερ

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
275	1 x κάθετο διαχωριστικό				
300					
400					
450	1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό				
500					
550					
600					
800	1 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό				
900					
1000					
1200					

Εφαρμογή	Ονομαστικό μήκος NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό	



Εφαρμογή – συρτάρι με κάδο σκουπιδιών | σύνεργα καθαρισμού

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
900–1200	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 3 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 4 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 5 x κάθετο διαχωριστικό		



Εφαρμογή – μπαχαρικά

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
300	2 x μπαχαροθήκες, 1 x κάθετο διαχωριστικό			2 x μπαχαροθήκες 2 x κάθετο διαχωριστικό	
400					
450	2 x μπαχαροθήκες 1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό			2 x μπαχαροθήκες 2 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό	



Εφαρμογή – μπουκάλια

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm)				
	450	500	550	–	–
275	–	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 4 x κάθετο διαχωριστικό		1 x βάση μπουκαλοθήκης, 5 x κάθετο διαχωριστικό	
300	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 3 x κάθετο διαχωριστικό				

Συστηνόμενα – καλάθι | εσωτερικό καλάθι



Εφαρμογή – μπουκάλια | επιφάνειες κοπής

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	–	–
400	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 1 x διαχωριστικό τοίχωμα, 3 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 1 x διαχωριστικό τοίχωμα, 4 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 1 x διαχωριστικό τοίχωμα, 5 x κάθετο διαχωριστικό		
450					
500					
550	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 3 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 4 x κάθετο διαχωριστικό	1 x βάση μπουκαλοθήκης, 2 x διαχωριστικό τοίχωμα, 5 x κάθετο διαχωριστικό		
600					
800					
900					
1000					
1200					

Δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικά καλάθια!



Εφαρμογή – κατσαρόλες | δοχεία | καπάκια | σύνεργα μαγειρικής

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	–	–
600	1 x κάθετο διαχωριστικό, 2 x οριζόντιο διαχωριστικό		2 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό		
800	1 x κάθετο διαχωριστικό, 3 x οριζόντιο διαχωριστικό		2 x κάθετο διαχωριστικό, 6 x οριζόντιο διαχωριστικό		
900					
1000					
1200					



Εφαρμογή – ταψιά | φόρμες ζαχαροπλαστικής

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Ονομαστικό μήκος NL (mm) 450	500	550	–	–
300	1 x διαχωριστικό τοίχωμα				
400	2 x διαχωριστικό τοίχωμα				
450					
Από 500	3 x διαχωριστικό τοίχωμα				

Δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικά καλάθια!

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	555
ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – κάθετο διαχωριστικό	562
ORGA-LINE για **TANDEMBOX antaro** – βέργα γκάλερι	563
Εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE**	566

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a530

Μικρά αξεσουάρ, μεγάλο αποτέλεσμα



Τα πρακτικά εργαλεία κουζίνας **ORGA-LINE** κάνουν πολλές εργασίες στην κουζίνα ευκολότερες και οργανώνουν το εσωτερικό συρταριών και καλαθιών. Με τη θήκη μπαχαρικών, τη θήκη για αλουμινόχαρτο/μεμβράνη και πολλά άλλα, έχετε ό,τι χρειάζεστε πάντα σε προσιτή θέση. Και όταν το μαγείρεμα τελειώσει, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε γρήγορα. Για οργάνωση **ORGA-LINE** που δεν στερείται τίποτα σε εμφάνιση.



Θήκη για αλουμινόχαρτο/μεμβράνη
Κόψιμο μεμβράνης χωρίς προεξοχές – γίνεται παιχνιδάκι με τη θήκη μας για αλουμινόχαρτο/μεμβράνη. Το μυστικό: Η ράγα της Blum.



Μαχαιροθήκη
Μικρά ή μεγάλα – η μαχαιροθήκη χωράει με ασφάλεια έως και 9 μαχαίρια.



Πιατοθήκη της Blum
Στην πιατοθήκη της Blum, που προσαρμόζεται με διάφορους τρόπους, μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο καλάθι έως και 12 πιάτα, ενώ μπορείτε και να την μεταφέρετε εύκολα.



Θήκη μπαχαρικών
Η θήκη μπαχαρικών **ORGA-LINE** παρέχει ασφαλή και οργανωμένη αποθήκευση για τα μπαχαρικά σας.

Θήκη για μεμβράνη



- Ράγα θήκης για αφαίρεση χωρίς τσαλάκωμα
- Συστηματική αποθήκευση μεμβράνης
- Ο προαιρετικός σύνδεσμος βάσης λειτουργεί ως αντιολισθητική συσκευή
- Αφαιρούμενο
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
●	RAL 7037 γκρισκούρο	Πλαστικό	ZSZ.01F0
–			ZSZ.01F1

Έκδοση	
●	Με πλαστική μεμβράνη
–	Χωρίς πλαστική μεμβράνη

Διαστάσεις	
Μήκος (mm)	411
Πλάτος (mm)	88.5

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a540

Θήκη για αλουμινόχαρτο



- Συστηματική αποθήκευση αλουμινόχαρτού
- Ο προαιρετικός σύνδεσμος βάσης λειτουργεί ως αντιολισθητική συσκευή
- Αφαιρούμενο
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
●	RAL 7037 γκρισκούρο	Πλαστικό	ZSZ.02F0
–			ZSZ.02F1

Έκδοση	
●	Με αλουμινόχαρτο
–	Χωρίς αλουμινόχαρτο

Διαστάσεις	
Μήκος (mm)	411
Πλάτος (mm)	88.5

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a540

Μαχαιροθήκη



- Ασφαλής αποθήκευση τεσσάρων μεγάλων και πέντε μικρών μαχαιριών
- Συμπερ. στήριξη λαβών για μαχαίρια μεγάλου μήκους
- Αντιολισθητική συσκευή μέσω της ράγας σύνδεσης στη βάση
- Αντέχει στο πλυντήριο μέχρι +65°C
- Κατάλληλο για συρτάρια και εσωτερικά καλάθια **TANDEMBOX antaro**, ύψος M και K

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
RAL 7037 γκρι σκούρο	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZSZ.02M0


Διαστάσεις	
Μήκος (mm)	260
Πλάτος (mm)	177.5

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a540

Πιατοθήκη της Blum

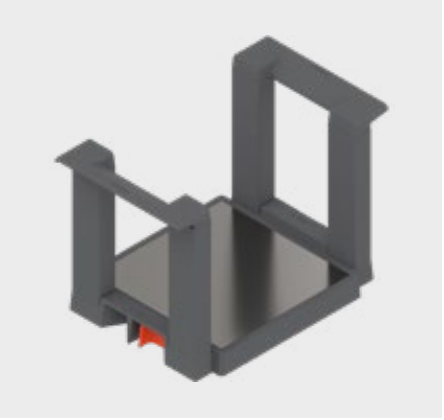

- Ασφαλής αποθήκευση έως και 12 πιάτων
- Το μέγεθος της πιατοθήκης μπορεί να ρυθμιστεί σε άπειρες παραλλαγές
- Αφαιρούμενο
- Κατάλληλο για καλάθια **TANDEMBOX antaro** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και D

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι	ZC7T0350

Διαστάσεις	
Διάμετρος πιάτων (mm)	186–322
Ύψος στοίβαξης πιάτων (mm)	146
Συνολικό ύψος (mm)	170

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a540

Θήκη μπαχαρικών



- Ο προαιρετικός σύνδεσμος βάσης λειτουργεί ως αντιολισθητική συσκευή
- Αφαιρούμενο
- Για μια ποικιλία σε μεγέθη μπαχαροθήκης
- Κατάλληλο για καλάθια **TANDEMBOX antaro** και εσωτερικά καλάθια, ύψος C και D
- Χρώμα: RAL 7037 γκρι σκούρο
- Υλικό: πλαστικό/ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες παραγγελίας

Πλάτος κουτιού KB (mm)	Πλάτος (mm)	Κωδικός
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

Οδηγίες σελίδας

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a540

Σετ εργαλείων κουζίνας



Σετ εργαλείων κουζίνας, αποτελείται από:

- 1 x θήκη μεμβράνης
- 1 x θήκη αλουμινόχαρτου
- 1 x μαχαιροθήκη
- 2 x πιατοθήκες Blum
- 2 x μπαχαροθήκη για πλάτος ντουλαπιού KB 300 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Έκδοση	Κωδικός
Με πλαστική μεμβράνη και αλουμινόχαρτο	ZOU.30U1I



Οι μετόπες κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα και ανοίγουν εύκολα με ένα ελαφρύ άγγιγμα – ταυτόχρονα, έχετε μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή εξεζητημένου σχεδίου: μια δυνατότητα που σας προσφέρει η τεχνολογία κίνησης από την Blum.

Τέσσερις τεχνολογίες προσφέρουν σχεδόν αμέτρητες δυνατότητες για όμορφα και πρακτικά έπιπλα στην κουζίνα και σε πολλούς άλλους χώρους του σπιτιού. Αυτό έχει πάντα ως αποτέλεσμα εξατομικευμένα έπιπλα – με ή χωρίς χειρολαβές.

Εύκολο άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο εξασφαλίζουν την ποιότητα της κίνησης των προϊόντων Blum. Οι καινοτόμες τεχνολογίες κίνησης της Blum υποστηρίζουν τους χρήστες σε όλους τους χώρους του σπιτιού, παρέχοντας κίνηση υψηλής ποιότητας – για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου..

BLUMOTION



Μηχανικό – αθόρυβο κλείσιμο
Χάρη στο **BLUMOTION**, τα έπιπλα κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα ανεξαρτήτως του πόσο δυνατά σπρώχνετε τα συστήματα ανύψωσης, τις πόρτες ή τα καλάθια ή πόσο βαριά είναι.

SERVO-DRIVE



Ηλεκτρικό – άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο
Υποστηρίζει το άνοιγμα μετά από άγγιγμα της μετόπης. Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί στη συνέχεια την αυτόματη κίνηση. Το **BLUMOTION** παρέχει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο.

TIP-ON BLUMOTION




Μηχανικό – άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο
Όταν πιέζετε τη μετόπη, τα καλάθια ανοίγουν τόσο όσο χρειάζεται ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να τα ανοίξετε εντελώς. Κλείνουν αθόρυβα και αβίαστα με μια ελαφριά ώθηση χάρη στο ενσωματωμένο **BLUMOTION**.

TIP-ON



Μηχανικό – άνοιγμα
Τα έπιπλα χωρίς χειρολαβές ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα χάρη στο **TIP-ON**. Τα συστήματα ανύψωσης, οι πόρτες ή τα καλάθια κλείνουν πιέζοντάς τα.

Επισκόπηση – εφαρμογές


Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – εφαρμογές 572

Μονές εφαρμογές SERVO-DRIVE


Συμβολική εικόνα

Μονές εφαρμογές **SERVO-DRIVE** 574
Επισκόπηση 575

Τεχνολογίες κίνησης	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION by Blum		SERVO-DRIVE by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		TIP-ON by Blum	
								
Συστήματα ανύψωσης								
〉 AVENTOS HKi – ενσωματωμένο σύστημα κάθετης ανύψωσης	●	13	–		–		○	13
〉 AVENTOS HF top – σπαστό σύστημα ανύψωσης	●	21	○	21	–		–	
〉 AVENTOS HS top – σύστημα επικλινούς ανύψωσης	●	33	○	33	–		–	
〉 AVENTOS HL top – παράλληλη ανύψωση	●	39	○	39	–		–	
〉 AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης	●	45	○	45	–		○	45
〉 AVENTOS HK-S – μικρό κουμπάσο ανύψωσης	●	55	–		–		○	55
〉 AVENTOS HK-XS – μικρό κουμπάσο ανύψωσης	●	61	–		–		○	61
Συστήματα μεντεσέδων								
〉 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – μεντεσέδες								
CLIP top BLUMOTION	●	73	–		–		–	
CLIP top	○	177	–		–		○	191
〉 MODUL – μεντεσέδες								
MODUL BLUMOTION	●	163	–		–		–	
MODUL	–		–		–		–	
Συστήματα Box								
〉 LEGRABOX	●	197	○	363	○	395	○	405
〉 MERIVOBOX	●	251	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX antaro	●	291	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX plus	●	337	○	363	○	395	–	
〉 METABOX	○	339	–		–		–	
Συστήματα οδηγού								
〉 MOVENTO	●	411	○	463	○	503	●	508
〉 TANDEM								
TANDEM πλήρους επέκτασης BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
TANDEM μονής επέκτασης BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
TANDEM πλήρους επέκτασης TIP-ON	–		–		–		●	509
TANDEM μονής επέκτασης TIP-ON	–		–		–		●	509
Συστήματα pocket								
〉 REVEGO	–		–		–		●	541


● Ενσωματωμένο ○ Εφικτό – Μη εφικτό

7

Η ευκολία στη χρήση του SERVO-DRIVE μπορεί να εφαρμοστεί και μεμονωμένα




Το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης **SERVO-DRIVE** εγγυάται συναρπαστικά απλό άνοιγμα για ψυγεία, καλάθια κάδου απορριμμάτων ή μεμονωμένα συστήματα ανύψωσης σε ντουλάπια τοίχου.

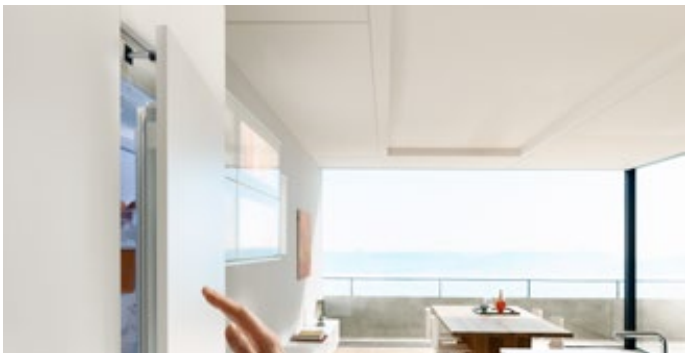

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία, καταψύκτες και πλυντήρια πιάτων.



Η μονάδα οδηγών **SERVO-DRIVE flex** είναι κατάλληλη για διάφορες εκδόσεις συσκευών.

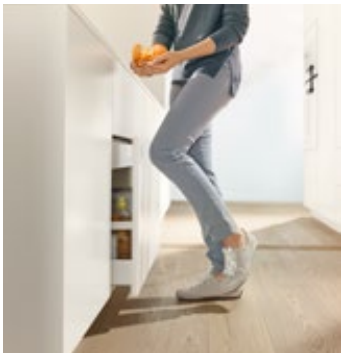


SERVO-DRIVE uno για καλάθια κάδου απορριμμάτων.



Το **SERVO-DRIVE uno** για το καλάθι κάδου απορριμμάτων μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα εκ των υστέρων, σε λίγα μόλις βήματα.



SERVO-DRIVE uno για **AVENTOS**

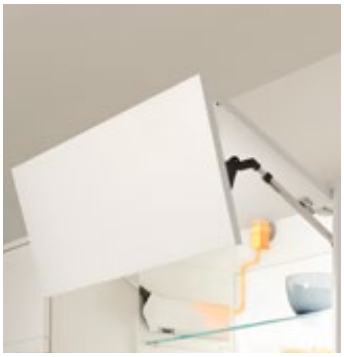

Αν πρόκειται να εξοπλιστεί με ηλεκτρικό σύστημα μόνο ένα σύστημα ανύψωσης, το **SERVO-DRIVE uno** για **AVENTOS** είναι το ιδανικό σύστημα υποβοήθησης της κίνησης.

SERVO-DRIVE flex


Συμβολική εικόνα

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH < 1700 mm 576
SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm 578
SERVO-DRIVE flex για ψυγειοκαταψύκτης – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm 580
SERVO-DRIVE flex για πλυντήρια πιάτων 582

SERVO-DRIVE uno


Συμβολική εικόνα

SERVO-DRIVE για LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια 388
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων – **TANDEMBOX** 390

SERVO-DRIVE για MOVENTO | TANDEM

SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια 498

SERVO-DRIVE uno για AVENTOS


Συμβολική εικόνα

Συστήματα ανύψωσης

AVENTOS HF top 22
AVENTOS HS top 34
AVENTOS HL top 40
AVENTOS HK top 46

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συμβολική εικόνα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a610

Οδηγία Μηχανημάτων 711

Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα

Σύντομο URL
www.blum.com/s025

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH < 1700 mm

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBPDC**



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τυπικά εντοιχισμένα ψυγεία και καταψύκτες
- Ύψος εσοχής NH < 1700 mm
- Μικρό ύψος εσοχής NH για μονάδα οδηγών τουλάχιστον 60 mm
- Προσαρμοστικό σύστημα
- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος για ακούσιο άνοιγμα
- Προστασία από άσκηση πίεσης λόγω στήριξης
- Ασφάλεια εκτίναξης
- Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

SERVO-DRIVE flex σετ



Πληροφορίες παραγγελίας

17		SERVO-DRIVE flex σετ		
		Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
		TGR	Πλαστικό	**Z10C500A.01**

Αποτελείται από:

9	1 x	Μονάδα οδηγών
17a	2 x	Τακάκι
17b	2 x	Στερέωση μετόπης
17c	1 x	Κάλυμμα μετόπης
17d	1 x	Θήκη σύνδεσης
1	2 x	Αποστάτης Blum
12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
–	11 x	Νοβοπανόβιδες
–	1 x	Διάταξη συγκράτησης συναρμολόγησης

16		Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE[5]				
		Χρώμα			SZ	
		Προσαρμογέας δικτύου[1]	**Αγορά[2]**	**Πακέτο γλωσσών[3]**	**Γλώσσα[4]**	**Κωδικός**
	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
			E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
	U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Αποτελείται από:

16	1 x	Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE** Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο) Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας



Y ≥ 600 mm

24		Διακόπτης SERVO-DRIVE		
		Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
		SW | HGR | TGR	Πλαστικό	**23P5020**


Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	SZ	Μαύρο
SW	Λευκό	TGR	Βαθύ γκρι

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH < 1700 mm


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQBPDC

Σχεδιασμός


Τακάκι

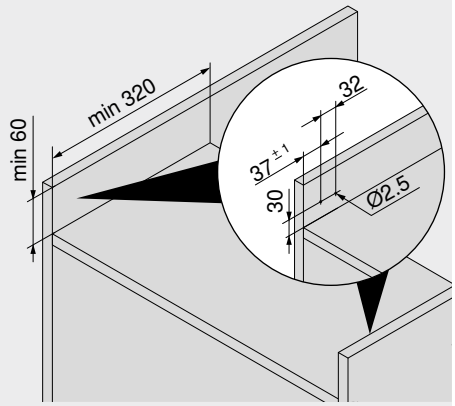

Μετώπη – μονάδα οδηγών





Αποστάτης Blum

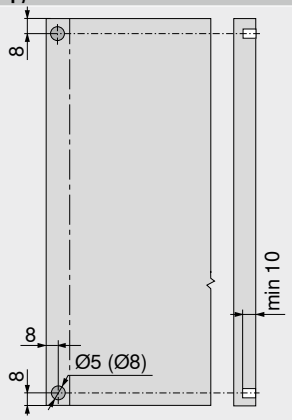


Ο αποστάτης της Blum είναι απαραίτητος για την πόρτα του ψυγείου και του καταψύκτη
Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Κενό πρόσβασης

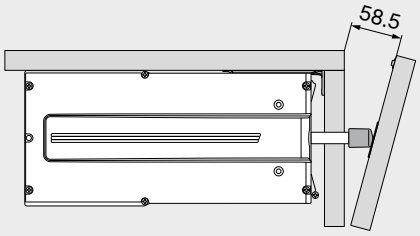


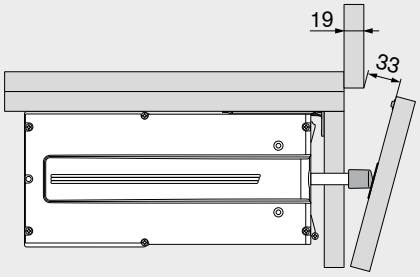

Διακόπτης SERVO-DRIVE

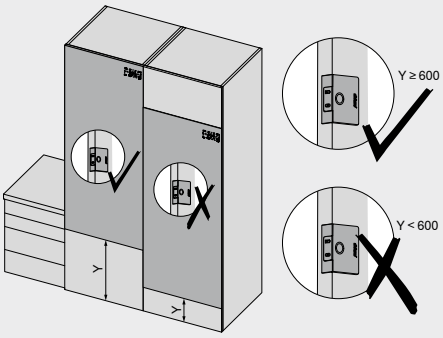

Διακόπτης SERVO-DRIVE

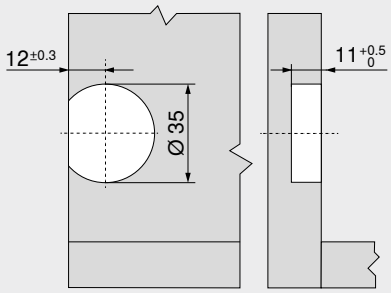

Θέση στην επιφάνεια εργασίας

Σημείωση

Δεν είναι κατάλληλο για: ψυγεία και καταψύκτες χωρίς ντουλάπι, καταψύκτες με μονάδα βάσης (ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm), καλάθια ψυγείου

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	575
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQ2P**



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τυπικά εντοιχισμένα ψυγεία και καταψύκτες
- Ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm
- Μικρό ύψος εσοχής NH για μονάδα οδηγών τουλάχιστον 60 mm
- Προσαρμοστικό σύστημα
- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος για ακούσιο άνοιγμα
- Προστασία από άσκηση πίεσης λόγω στήριξης
- Ασφάλεια εκτίναξης
- Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

SERVO-DRIVE flex σετ



Πληροφορίες παραγγελίας

17 SERVO-DRIVE flex σετ

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
TGR	Πλαστικό	2 x	Z10C500A.01

Αποτελείται από:

9	1 x	Μονάδα οδηγών
17a	2 x	Τακάκι
17b	2 x	Στερέωση μετόπης
17c	1 x	Κάλυμμα μετόπης
17d	1 x	Θήκη σύνδεσης
1	2 x	Αποστάτης Blum
12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
–	11 x	Νοβοπανόβιδες
–	1 x	Διάταξη συγκράτησης συναρμολόγησης

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα				SZ	
	Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
	E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a	1 x	Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
13b	1 x	Καλώδιο πρίζας Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος


[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

11a SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SZ	3000	Z10K300A

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Χρώμα		Χρώμα	
SZ	Μαύρο	WGR	Λευκό γκρι
TGR	Βαθύ γκρι	WS	Λευκό

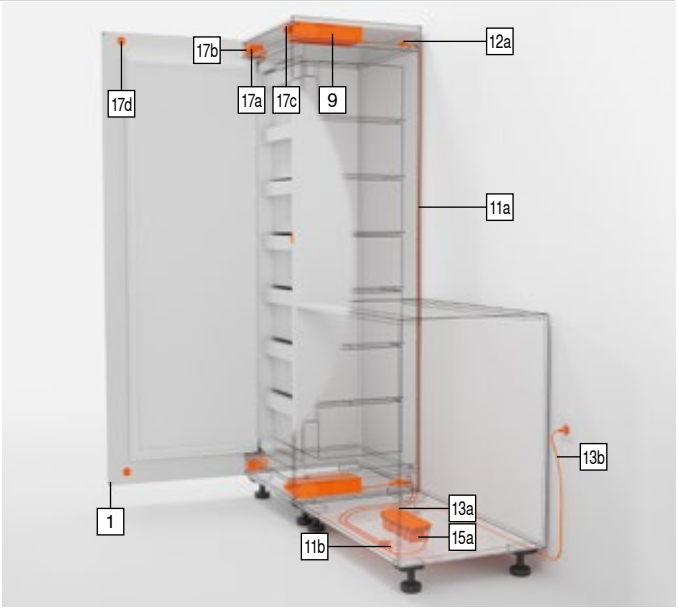

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
SZ	Πλαστικό	3 x	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a	1 x	Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b	1 x	Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009

Αποτελείται από:

–	1 x	Θήκη καλωδίου


[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBQ2P**

Σχεδιασμός


Τακάκι

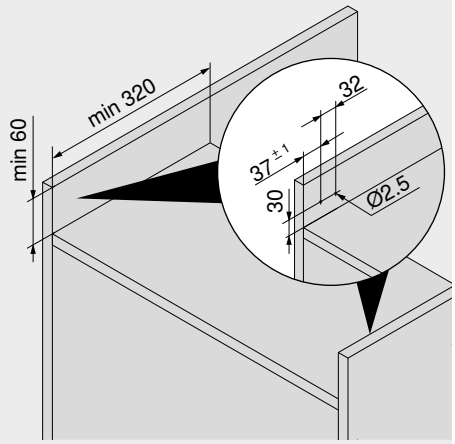

Μετώπη – μονάδα οδηγών





Αποστάτης Blum

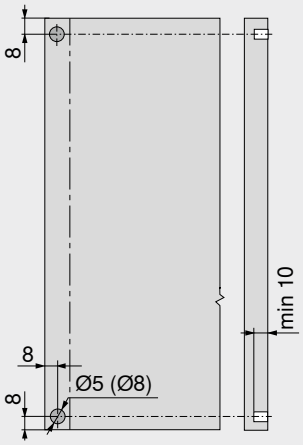


Ο αποστάτης της Blum είναι απαραίτητος για την πόρτα του ψυγείου και του καταψύκτη
Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Κενό πρόσβασης

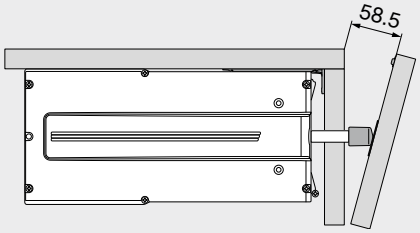


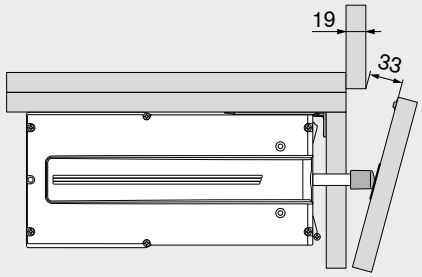

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή
Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Σημείωση

Δεν είναι κατάλληλο για: ψυγεία και καταψύκτες χωρίς ντουλάπι, καταψύκτες με μονάδα βάσης (ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm), καλάθια ψυγείου

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	575
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex για ψυγειοκαταψύκτης – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBNYP**



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τυπικούς συνδυασμούς εντοιχισμένου ψυγείου/καταψύκτη
- Ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm
- Μικρό ύψος εσοχής NH για μονάδα οδηγών τουλάχιστον 60 mm
- Προσαρμοστικό σύστημα
- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος για ακούσιο άνοιγμα
- Προστασία από άσκηση πίεσης λόγω στήριξης
- Ασφάλεια εκτίναξης
- Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

SERVO-DRIVE flex σετ



Πληροφορίες παραγγελίας

17 SERVO-DRIVE flex σετ

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
TGR	Πλαστικό	2 x	Z10C500A.01

Αποτελείται από:

9	1 x	Μονάδα οδηγών
17a	2 x	Τακάκι
17b	2 x	Στερέωση μετόπης
17c	1 x	Κάλυμμα μετόπης
17d	1 x	Θήκη σύνδεσης
1	2 x	Αποστάτης Blum
12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
–	11 x	Νοβοπανόβιδες
–	1 x	Διάταξη συγκράτησης συναρμολόγησης

13 Τροφοδοτικό και καλώδιο πρίζας SERVO-DRIVE[4]

Χρώμα: SZ

Βύσμα τροφοδοσίας	Αγορά[1]	Πακέτο γλωσσών[2]	Γλώσσα[3]	Κωδικός
E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Αποτελείται από:

13a	1 x	Τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** Καλώδιο εξόδου – μήκος 2 m Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης
13b	1 x	Καλώδιο πρίζας Μήκος 1.5–1.8 m, συμπερ. του βύσματος


[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[2] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[3] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[4] Απαιτείται για δύο ή περισσότερες μονάδες οδηγών

11a SERVO-DRIVE καλώδιο διανομής

Χρώμα	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
SZ	3000	Z10K300A

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Χρώμα		Χρώμα	
HGR	Γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
SW	Λευκό	WGR	Λευκό γκρί
SZ	Μαύρο	WS	Λευκό

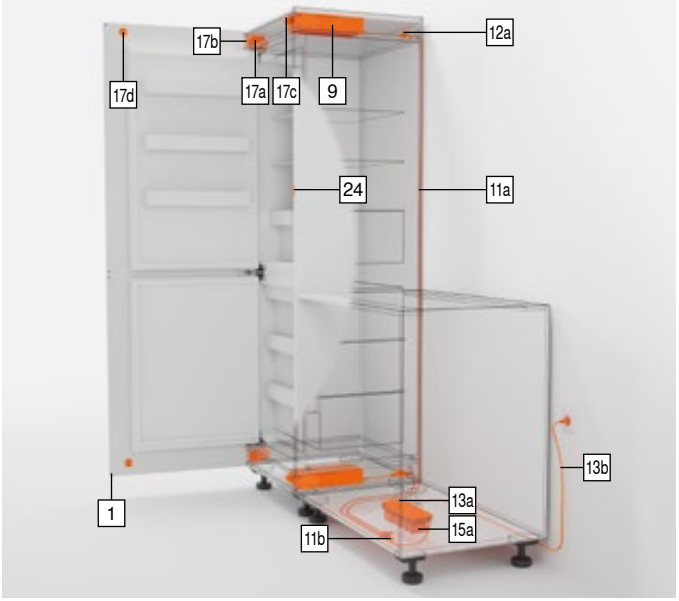

12 Κόμβος σύνδεσης σετ

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z10V100E.01

Αποτελείται από:

12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα

15a Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
TGR	Πλαστικό	Z10NG000

Αποτελείται από:

15a	1 x	Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στο πάτωμα Συμπ. κάλυμμα

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

Εναλλακτικά του 15a

15b Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WGR	Πλαστικό	Z10NG120

Αποτελείται από:

15b	1 x	Θήκη τροφοδοτικού – τοποθέτηση στον τοίχο

[1] Για τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE**

24 Διακόπτης SERVO-DRIVE

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW | HGR | TGR	Πλαστικό	23P5020

Αξεσουάρ

– Θήκη καλωδίου[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
WS	Πλαστικό	Z10K0009


[1] Π.χ. για τη στερέωση του καλωδίου διανομής του **SERVO-DRIVE**

SERVO-DRIVE flex για ψυγειοκαταψύκτης – ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQBNYP**

Σχεδιασμός


Τακάκι

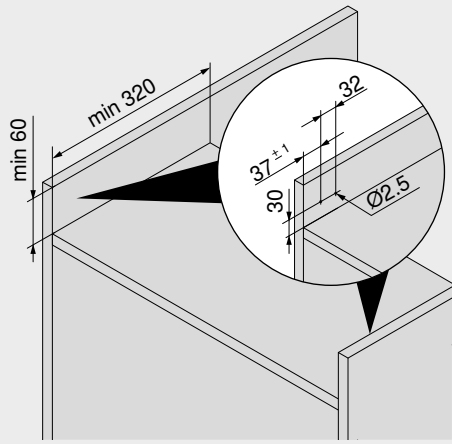

Μετώπη – μονάδα οδηγών





Αποστάτης Blum

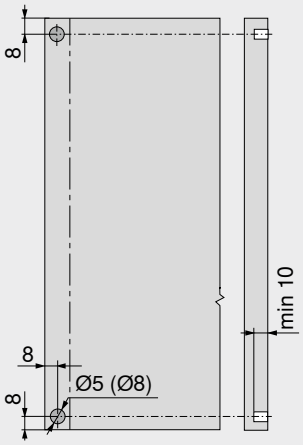


Ο αποστάτης της Blum είναι απαραίτητος για την πόρτα του ψυγείου και του καταψύκτη
Ο αποστάτης Blum δημιουργεί και διατηρεί την απαιτούμενη διαδρομή εκτίναξης των 2 mm

Κενό πρόσβασης

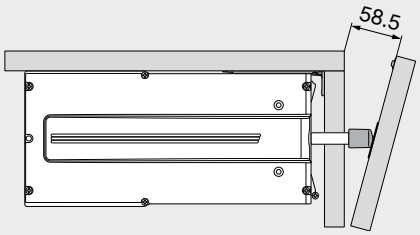

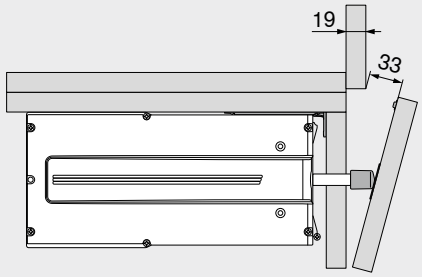


Διακόπτης SERVO-DRIVE

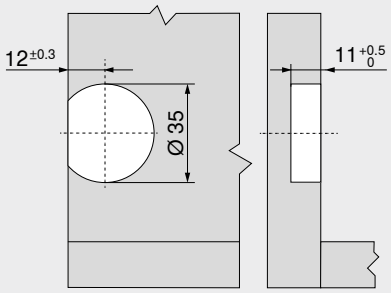


Θέση στην επιφάνεια εργασίας

Απαίτηση χώρου και απόσταση ασφαλείας – θήκη τροφοδοτικού



Τοποθέτηση στο πάτωμα



Τοποθέτηση στον τοίχο

Προσοχή
Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας 30 mm από την άκρη του πάτου (τοποθέτηση στο πάτωμα) ή/και την μπροστινή άκρη (τοποθέτηση στον τοίχο) και τα πλαϊνά άκρα της θήκης τροφοδοτικού έως τα γειτονικά στοιχεία!

Ο αέρας πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται, διαφορετικά το τροφοδοτικό **SERVO-DRIVE** μπορεί να υπερθερμανθεί!

Σημείωση

Δεν είναι κατάλληλο για: ψυγεία και καταψύκτες χωρίς ντουλάπι, καταψύκτες με μονάδα βάσης (ύψος εσοχής NH ≥ 1700 mm), καλάθια ψυγείου

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	575
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex για πλυντήρια πιάτων

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE8UM**



- Για όλα τα τυπικά εντοιχισμένα πλυντήρια πιάτων
- Μικρό ύψος εσοχής NH για μονάδα οδηγών τουλάχιστον 60 mm
- Προσαρμοστικό σύστημα
- Προστασία από άσκηση πίεσης λόγω στήριξης
- Ασφάλεια εκτίναξης
- Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση
- Η επιλογή εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής και την επιφάνεια εργασίας και το ύψος της βάσης. Βλ. Σχεδιασμός

SERVO-DRIVE flex σετ



Πληροφορίες παραγγελίας

17		SERVO-DRIVE flex σετ		
		Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
		TGR	Πλαστικό	**Z10C500A.01**

Αποτελείται από:

9	1 x	Μονάδα οδηγών
17a	2 x	Τακάκι
17b	2 x	Στερέωση μετόπης
17c	1 x	Κάλυμμα μετόπης
17d	1 x	Θήκη σύνδεσης
1	2 x	Αποστάτης Blum
12a	1 x	Κόμβος σύνδεσης
11b	2 x	Καλώδιο με προστατευμένα άκρα
–	11 x	Νοβοπανόβιδες
–	1 x	Διάταξη συγκράτησης συναρμολόγησης

17a		Τακάκι[1]		
		Χρώμα	**Υλικό**	**Κωδικός**
		R7035	Πλαστικό	**Z10C5005**

[1] Ακόμη απαιτούνται


16		Τροφοδοτικό πρίζας SERVO-DRIVE[5]				
		Χρώμα			SZ	
		Προσαρμογέας δικτύου[1]	**Αγορά[2]**	**Πακέτο γλωσσών[3]**	**Γλώσσα[4]**	**Κωδικός**
		E	Ευρώπη	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ **Z10NA40EA**
				B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ **Z10NA40EB**
				C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ **Z10NA40EC**
				D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ **Z10NA40ED**
				E	CS | HU | PL | SK	☎ **Z10NA40EE**
				F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ **Z10NA40EF**
		B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ **Z10NA40BA**
		K	AU	I	EN	☎ **Z10NA40KI**
		N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ **Z10NA40NH**
		U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ **Z10NA40UG**

Αποτελείται από:

16	1 x	Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE** Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (με **SERVO-DRIVE** καλώδιο διανομής με δυνατότητα επέκτασης στα 2000 mm το μέγιστο) Συμπ. φυλλάδιο οδηγιών και οδηγίες εγκατάστασης

[1] Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών
[2] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166
[3] Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
[4] Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO 639
[5] Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών
Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας

Χρώμα		Χρώμα	
R7035	RAL 7035 ανοικτό γκρι	TGR	Βαθύ γκρι
SZ	Μαύρο		

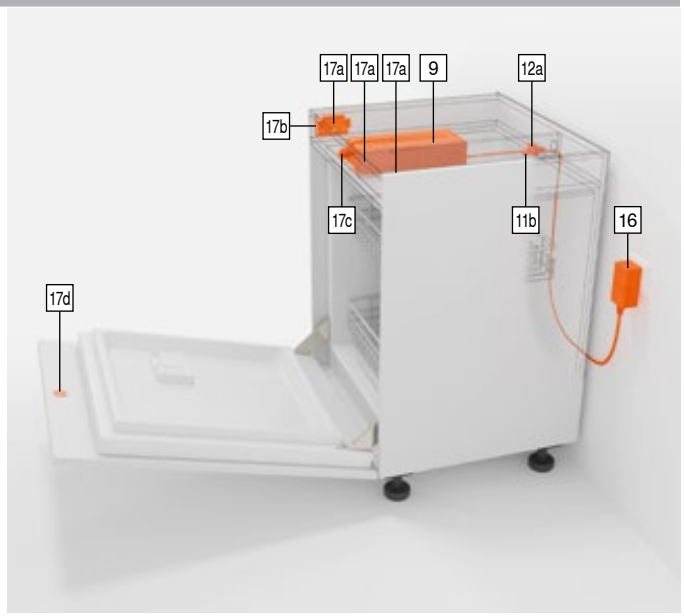


SERVO-DRIVE flex για πλυντήρια πιάτων

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQE8UM**


Σχεδιασμός

Τακάκι

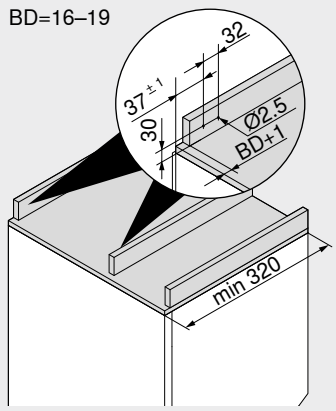


BD	Πάχος μετώπης Μεγ. 19 mm

Μετώπη – μονάδα οδηγών




SWD	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού

Μονάδα οδηγών

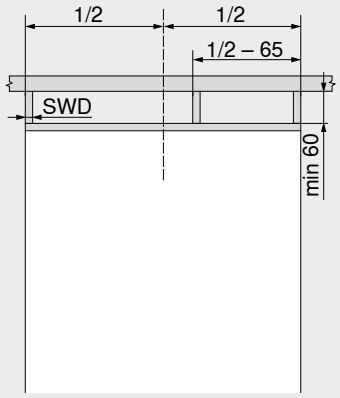

SWD	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού

Κενό πρόσβασης

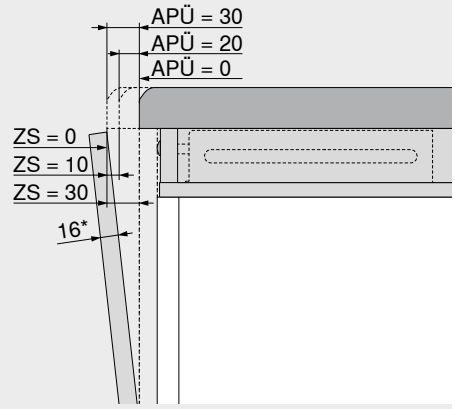

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ	Προεξοχή επιφάνειας εργασίας
ZS	Κενό πρόσβασης
*	Το κενό πρόσβασης ZS μειώνεται εάν επιλεγούν μετόπες μεγαλύτερου πάχους

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	575
SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών	732
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Οδηγία Μηχανημάτων	711
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a610

7



Εφαρμογές ντουλαπιών



Το **SPACE STEP** παρέχει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στη μπάζα και σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο αποθηκευτικού χώρου σε ντουλάπια τοίχου ή ψηλά ντουλάπια.

Συστήματα κλειδώματος



Το **CABLOXX** προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα έπιπλα υψηλής ποιότητας, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία.

Συστήματα στερέωσης




Το σύστημα στερέωσης **EXPANDO T** είναι ιδανικό όταν χρησιμοποιείτε λεπτές μετόπες κατασκευασμένες από διάφορα υλικά με συστήματα ανύψωσης, πόρτες και καλάθια.

Αναρτήρας | φυράμια ντουλαπιού




Οι **αναρτήρες Blum** αντέχουν μεγάλα φορτία και είναι εξαιρετικά ασφαλείς. Αξιοπιστία πολύ σημαντική για βαριά φορτωμένα έπιπλα. Το πρόγραμμα Blum περιλαμβάνει **Φυράμια ντουλαπιού** που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμες εφαρμογές.

Εφαρμογές ντουλαπιών


Συμβολική εικόνα

SPACE STEP	586

Συστήματα κλειδώματος


Συμβολική εικόνα


CABLOXX	594

Συστήματα στερέωσης


Συμβολική εικόνα


Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – **EXPANDO T**	596

Αναρτήρας


Συμβολική εικόνα

Βιδωτός αναρτήρας	598
Πρεσαριστός αναρτήρας	598

Φυράμια ντουλαπιού


Συμβολική εικόνα

Βιδωτό φυράμι κουτιού	599
Πρεσαριστό φυράμι κουτιού	599
Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	600
Φυράμι με ούπατ με πύρρο εκτόνωσης	601
Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32	601

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων

SPACE STEP

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHKHA**



- Δίνει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο αποθήκευσης στα ντουλάπια τοίχου
- Δημιουργεί επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο καλάθι κάτω από το **SPACE STEP**
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συστήματα box και οδηγών της Blum
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τεχνολογίες κίνησης της Blum
- Μεγάλη ευελιξία: το **SPACE STEP** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού

Πληροφορίες παραγγελίας

1 SPACE STEP σετ

Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Χρώμα	Κωδικός
410	Γκρι orion, ματ	Z95.4100
460		Z95.4600

Αποτελείται από:

1a	1 x	**TANDEM** 561Hxxx1B95 αριστερά/δεξιά
1b	2 x	Κάθετο στήριγμα
1c	2 x	Γωνιακός σύνδεσμος
1d	2 x	Βοηθητικά πόδια
1e	2 x	Σύνδεσμος πλάτης
1f	1 x	Φυράμι μετόπης (μαγνήτης και πλάκα συγκράτησης)
1g	4 x	Αποστάτης Blum Πλάτος κουτιού KB > 900 mm, χρησιμοποιήστε 4 αποστάτες Blum
1h	2 x	Αυτοκόλλητο (πληροφορίες ασφαλείας και αυτοκόλλητο πληροφοριών κατασκευαστή)
–	14 x	Βίδες επίπεδης κεφαλής Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Οδηγίες εγκατάστασης


2 Οριζόντιο προφίλ[2]

Χρώμα	Υλικό	Μήκος (mm)[1]	Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Αλουμίνιο	1040	Z95Q1040A

Κοπή 2 Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 130 mm

[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος

[2] Πλάτος κουτιού KB 1200 mm, χρησιμοποιήστε 2 τμχ. για να αποτρέψετε την υπερβολική καταπόνηση κάμψης

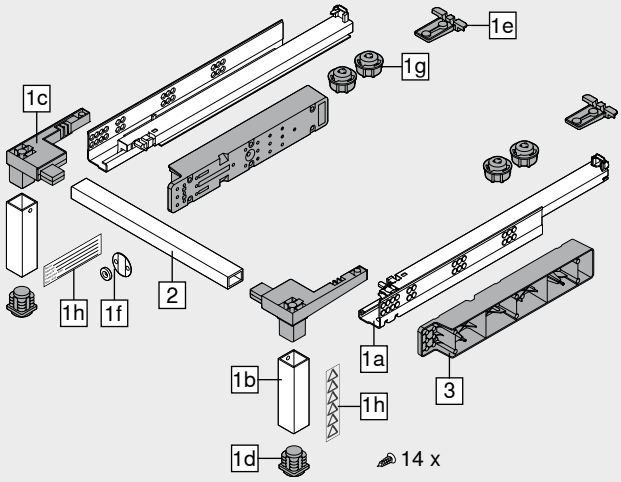

Αξεσουάρ

3 Πλαϊνός αποστάτης Blum[1]

Χρώμα	Υλικό		Κωδικός
Γκρι orion, ματ	Πλαστικό	2 x	Z95D4100

[1] Για την εγκατάσταση των οδηγών καλαθιού, για όλα τα συστήματα box και οδηγών Blum

Σχεδιασμός

Σημείωση



Μέγ. φέρουσα ικανότητα 150 kg

Είναι δική σας αρμοδιότητα, ως κατασκευαστή, να προσδιορίσετε την πραγματική φέρουσα ικανότητα των επίπλων που κατασκευάζετε και περιλαμβάνουν το **SPACE STEP** σύμφωνα με το πρότυπο EN-14183, η τιμή αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αυτοκόλλητο πληροφοριών κατασκευαστή

Πιθανά ύψη κουτιού

Τα πιθανά ύψη κουτιού για το **SPACE STEP** είναι 150–250 mm

Προτεινόμενο υλικό

Συνιστάται 3φυλλο πάνελ (3S) πάχους τουλάχιστον 21 mm για το σκαλί της μπάζας

Προτεινόμενη επιφάνεια σκαλιού

Η επιφάνεια του σκαλιού πρέπει να είναι αντιολισθητική
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με απευθείας τοποθέτηση αντιολισθητικού τάπητα στην επιφάνεια του σκαλιού είτε με τη χρήση πάνελ από αντιολισθητικό υλικό

Για να βεβαιωθείτε ότι το **SPACE STEP** στηρίζεται στη θέση του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, η υποκείμενη επιφάνεια και η επιφάνεια του σκαλιού πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή
Πλάτος κουτιού KB > 900 mm, χρησιμοποιήστε 4 αποστάτες Blum

Τοποθέτηση των ετικετών

Το πρότυπο EN-14183 απαιτεί και οι δύο ετικέτες να είναι τοποθετημένες σε εμφανές σημείο

Καλάθι κάτω από το SPACE STEP

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οδηγοί 30 ή 40 kg
Η δυναμική φέρουσα ικανότητα για το καλάθι κάτω από το **SPACE STEP** είναι 20 kg

Κουτί πάνω από SPACE STEP

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αντικείμενα στη βάση του κουτιού που βρίσκεται από πάνω, σας συνιστούμε να προστατέψετε τη βάση από τη χαλάρωση
Έτσι, το **SPACE STEP** δεν θα τρίβεται πάνω στη βάση του κουτιού

TIP-ON BLUMOTION

Συνιστούμε μονάδα L5 όταν χρησιμοποιείται **TIP-ON BLUMOTION**

SPACE STEP


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHKHA**

Σχεδιασμός

LEGRABOX


Ύψους N

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

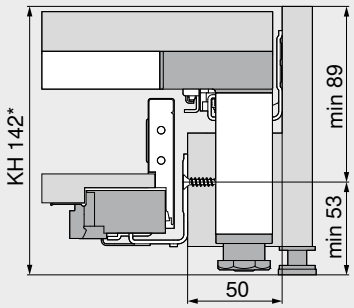


KH Ύψος διάτρησης
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm
* Όταν χρησιμοποιείται η ταινία αποστάτη Blum, ελάχιστο ύψος ντουλαπιού KH 148 mm
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

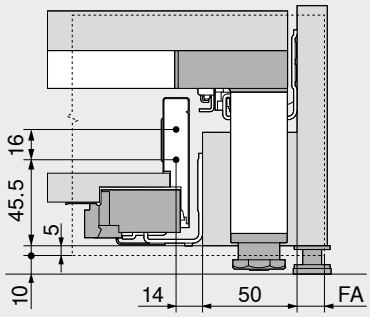


FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση




Ύψους M

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




KH Ύψος διάτρησης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό




FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση




Ύψους K

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




KH Ύψος διάτρησης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό



FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	585
LEGRABOX	196
Οι υπηρεσίες της Blum	602

SPACE STEP

Σύντομο URL
www.blum.com/i009

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a730

8

SPACE STEP


Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHKHA**

Σχεδιασμός

MERIVOBOX


Ύψους N

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

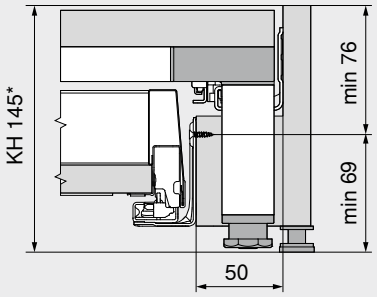


KH Ύψος διάτρησης
* Όταν χρησιμοποιείται η ταινία αποστάτη Blum, ελάχιστο ύψος ντουλαπιού KH 146 mm
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

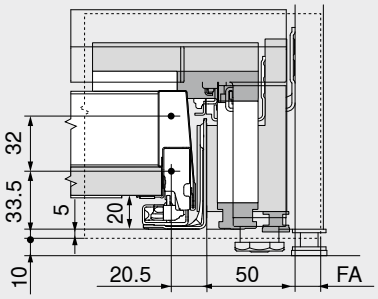


FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση




Ύψους M

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




KH Ύψος διάτρησης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό

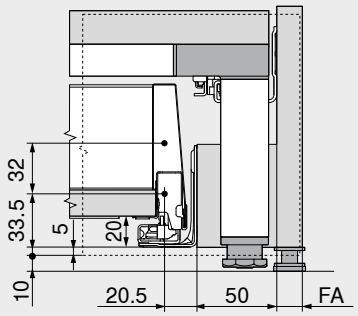


FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση




Ύψους K

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί




KH Ύψος διάτρησης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό



FA Πάτημα μετόπης
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα

Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	585
MERIVOBOX	250
Οι υπηρεσίες της Blum	602

SPACE STEP
Σύντομο URL
www.blum.com/i009

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση
Σύντομο URL
www.blum.com/a730




SPACE STEP

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων DQHKHA




Σχεδιασμός

TANDEMBOX




Ύψους N

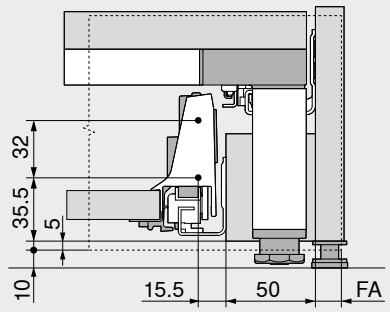Απαιτούμενος χώρος στο κουτί	Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό	Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση
		
KH Ύψος διάτρησης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm	FA Πάτημα μετόπης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα	

Ύψους M

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί	Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό	Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση
		
KH Ύψος διάτρησης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm	FA Πάτημα μετόπης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα	

Ύψους K

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί	Διαστάσεις τοποθέτησης – μετόπη – βιδωτό	Απόσταση διάτρησης – μετόπη – EXPANDO-συναρμολόγηση
		
KH Ύψος διάτρησης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm	FA Πάτημα μετόπης Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	585
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	394
Οι υπηρεσίες της Blum	602

SPACE STEP

Σύντομο URL
www.blum.com/i009

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a730


SPACE STEP

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHKHA**

Σχεδιασμός

MOVENTO


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

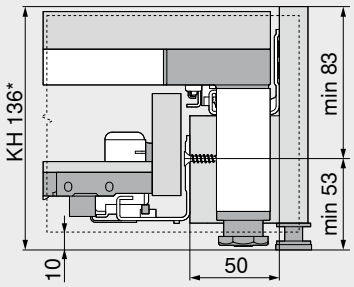

KH	Ύψος διάτρησης
*	Όταν χρησιμοποιείται η ταινία αποστάτη Blum, ελάχιστο ύψος ντουλαπιού KH 148 mm
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα	
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm	
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 450 mm με **SERVO-DRIVE**	


TANDEM

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

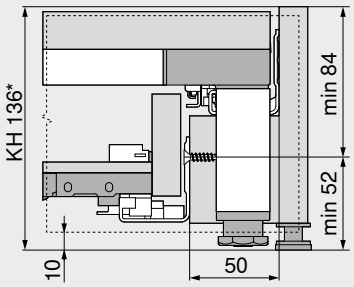


KH	Ύψος διάτρησης
*	Όταν χρησιμοποιείται η ταινία αποστάτη Blum, ελάχιστο ύψος ντουλαπιού KH 148 mm
Διαστάσεις εγκατάστασης για ελάχιστο πάχος βάσης συρόμενου ραφιού 21 mm – χωρίς αντιολισθητικό τάπητα	
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 400 mm	
Ελάχιστο πλάτος ντουλαπιού KB 450 mm με **SERVO-DRIVE**	

Απαιτούμενος χώρος – εσοχή | μετόπη ευθυγραμμισμένης δομημένης επιφάνειας

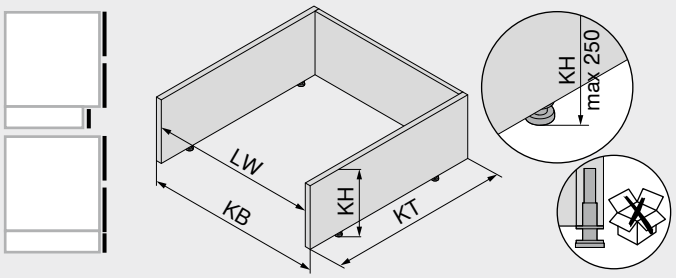


KB	Πλάτος κουτιού
KH	Ύψος διάτρησης
	Συμπερ. πόδι ντουλαπιού
KT	Βάθος ντουλαπιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

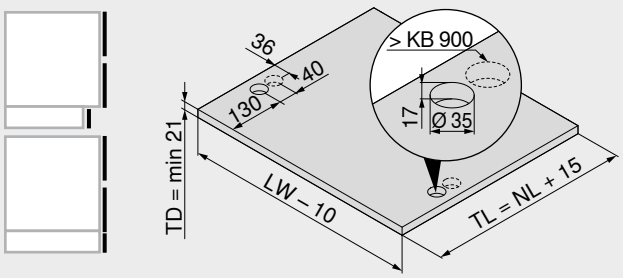


KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
TD	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού
TL	Μήκος ραφιού

Απαιτούμενος χώρος – εσοχή – εσοχή χαμηλής δομημένης επιφάνειας

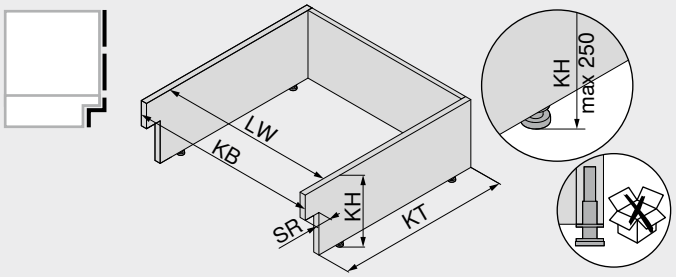

KB	Πλάτος κουτιού
KH	Ύψος διάτρησης
	Συμπερ. πόδι ντουλαπιού
KT	Βάθος ντουλαπιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
SR	Εσοχή δομημένης επιφάνειας
	Μεγ. 100 mm

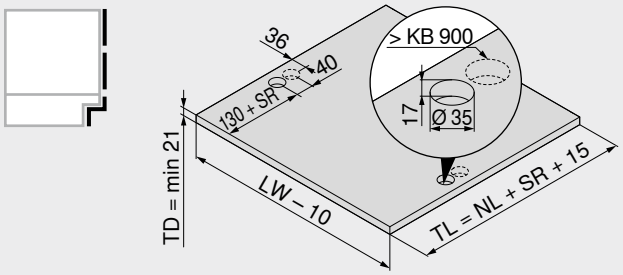

KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL	Ονομαστικό μήκος
SR	Εσοχή δομημένης επιφάνειας
TD	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού
TL	Μήκος ραφιού

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	585
MOVENTO	410
TANDEM	430
Οι υπηρεσίες της Blum	602

SPACE STEP

Σύντομο URL
www.blum.com/i009

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Σύντομο URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP

Online κωδικός – κάντε κλικ στον κωδικό ή καταχωρίστε τον στον Διαμορφωτή Προϊόντων **DQHKHA**


Σχεδιασμός

Παράδειγμα – κάθετη δοκός για ντουλάπι δομημένης επιφάνειας

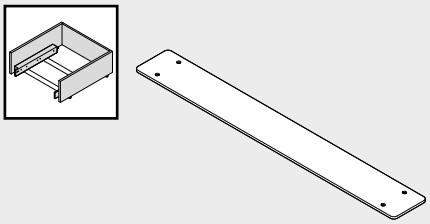

Εσωτερική κατασκευή


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλαϊνό πλαίσιο αριστερά/δεξιά

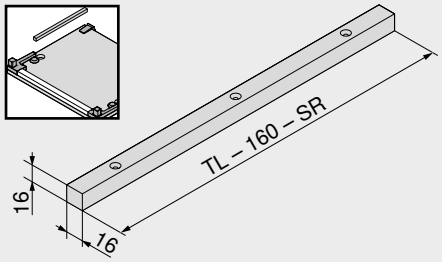

SR	Εσοχή δομημένης επιφάνειας
TL	Μήκος ραφιού


Εσωτερική κατασκευή

Κοπή – οριζόντιο προφίλ

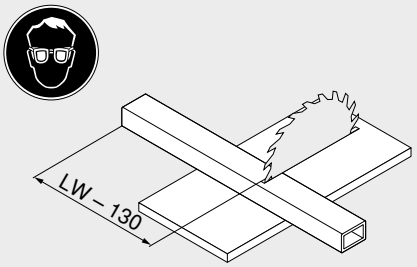


LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Κοπή – κάθετο στήριγμα

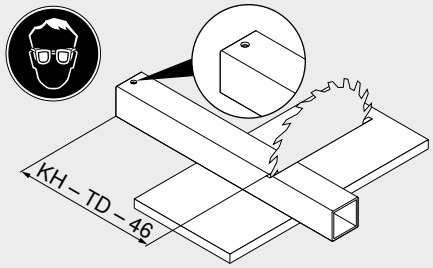

KH	Ύψος διάτρησης
TD	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλαϊνού ξύλινου αποστάτη

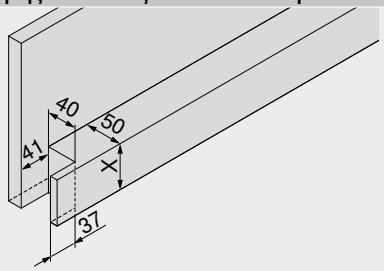

Συστήματα Box και οδηγών	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBOX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO | **TANDEMBOX**	50

Εσωτερική κατασκευή


Διαστάσεις τοποθέτησης – πλαϊνός αποστάτης Blum

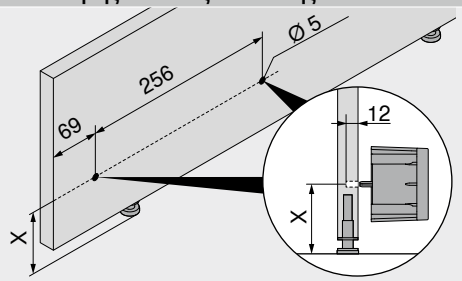


Συστήματα Box και οδηγών	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBOX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO | **TANDEMBOX**	53

Νοβοπανόβιδες Ø 3.5 x 60 mm ή Ø 4 x 60 mm


Σημείωση





Ονομαστικό μήκος NL (mm)	
Συστήματα Box και οδηγών	**SPACE STEP**
≤ 450	410
> 450	460

Οδηγο – SPACE STEP – 561H4101B95

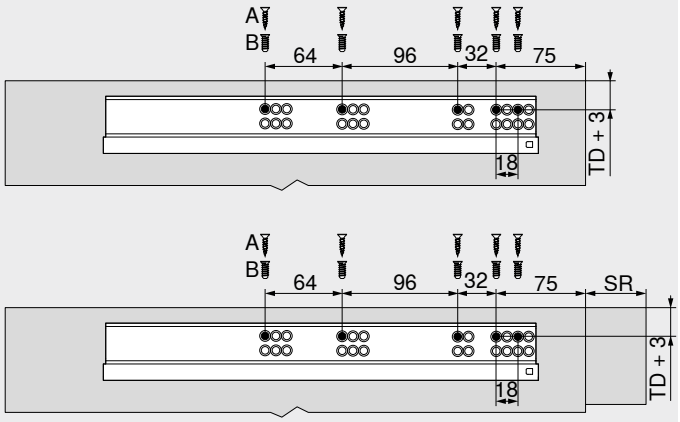


Ονομαστικό μήκος NL (mm)

Συστήματα Box και οδηγών	SPACE STEP
≤ 450	410

TD	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού
SR	Εσοχή δομημένης επιφάνειας
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγο – SPACE STEP – 561H4601B95

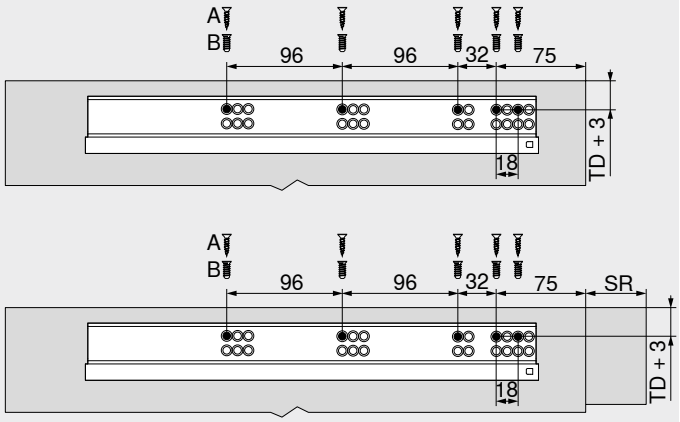


Ονομαστικό μήκος NL (mm)

Συστήματα Box και οδηγών	SPACE STEP
> 450	460


TD	Πάχος βάσης συρόμενου ραφιού
SR	Εσοχή δομημένης επιφάνειας
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG

Οδηγοί συρταριού – 750 – 40 kg | 450 – 40 kg | 578 – 30 kg

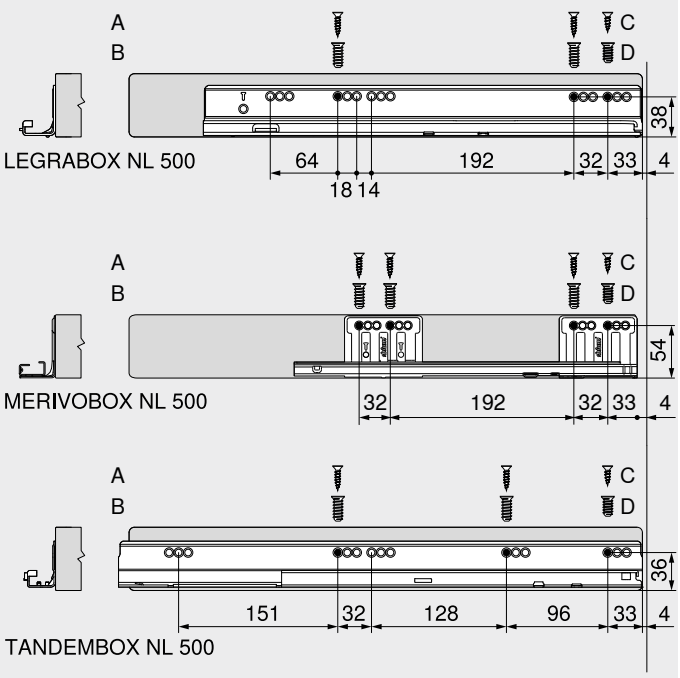

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG Η στερέωση στην ταινία αποστάτη Blum μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ευρωβίδες
C	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 12 mm
D	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 11.5 mm, κωδικός 661.1150.HG Η στερέωση στην ταινία αποστάτη Blum μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ευρωβίδες

Οδηγο – 760H – 40 kg | 560H – 30 kg

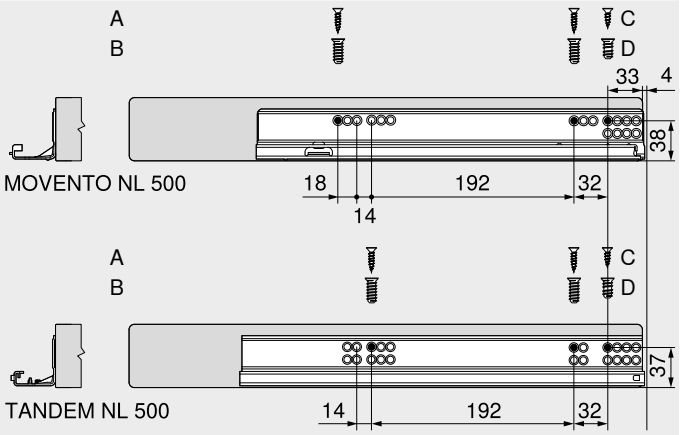

NL	Ονομαστικό μήκος
A	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 15 mm
B	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 14.5 mm, κωδικός 661.1450.HG Η στερέωση στην ταινία αποστάτη Blum μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ευρωβίδες
C	Νοβοπανόβιδες Ø 4 x 12 mm
D	Νοβοπανόβιδες Ø 6 x 11.5 mm, κωδικός 661.1150.HG Η στερέωση στην ταινία αποστάτη Blum μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ευρωβίδες

CABLOXX



- Το **CABLOXX** είναι ένα περιεκτικό πακέτο που παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία
- Λύση ανεξάρτητη από το σύστημα – μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα συστήματα box και οδηγών
- Μεγάλη ευελιξία – μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες διαστάσεις ντουλαπιού
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και πέντε καλάθια ανά μπάρα ασφάλειας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τεχνολογίες κίνησης
- Απεριόριστη ρύθμιση

Σχεδιασμός και υπολογισμός αποστάτη

Σύντομο URL
www.blum.com/configurator

Πληροφορίες παραγγελίας

1 Σετ μπάρας ασφάλειας[1]

Ύψος διάτρησης KH (mm)	Υλικό	Κωδικός
Μέχρι 600	Ατσάλινο	Z80S0560
Μέχρι 800		Z80S0760
Μέχρι 1300		Z80S1260

Αποτελείται από:
1a 1 x Μπάρα ασφάλειας
1b 1 x Αποστάτης για κόψιμο στο σωστό μέγεθος
1c 1 x Κάλυμμα άκρου
1d 1 x Σύνδεσμος για κλειδαριά
– 1 x Οδηγός διάτρησης για κάλυμμα άκρου
– 1 x Οδηγίες εγκατάστασης
Κοπή **1a** Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH – 2 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συστήματα box και οδηγών της Blum

2 Μονάδες ασφάλισης

Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
Δεξιά	SZ	Z80.000V
Αριστερά		Z80.000V

– Σετ μπάρας ασφαλείας δεξιά – M | M | M[1]

Μήκος (mm)	Υλικό	Κωδικός
542	Ατσάλινο	Z80S0542CA

Αποτελείται από:
1a 1 x Μπάρα ασφάλειας
1b 3 x Αποστάτης, προσυναρμολογημένος
1d 1 x Προσυναρμολογημένος σύνδεσμος για κλειδαριά
2 3 x Προσυναρμολογημένη μονάδα ασφάλισης, δεξιά
[1] Σετ μπάρας ασφαλείας δεξιά – προκατασκευασμένο
Κατάλληλο για τρία συρτάρια – M
Για χρήση με **LEGRABOX** και **TANDEMBOX** σε σύστημα επιπέδων 32, εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH 544 mm

– Σετ μπάρας ασφαλείας δεξιά – C | M[1]


Μήκος (mm)	Υλικό	Κωδικός
542	Ατσάλινο	Z80S0542BA

Αποτελείται από:
1a 1 x Μπάρα ασφάλειας
1b 2 x Αποστάτης, προσυναρμολογημένος
1d 1 x Προσυναρμολογημένος σύνδεσμος για κλειδαριά
2 2 x Προσυναρμολογημένη μονάδα ασφάλισης, δεξιά
[1] Σετ μπάρας ασφαλείας δεξιά – προκατασκευασμένο
Κατάλληλο για ένα συρτάρι – M και ένα καλάθι με ψηλή μετόπη – C
Για χρήση με **LEGRABOX** και **TANDEMBOX** σε σύστημα επιπέδων 32, εσωτερικό ύψος ντουλαπιού LH 544 mm

3 Σετ άγκιστρου ασφάλισης μετόπης

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW-M | WGR | OG-M | TS-M	Πλαστικό/χυτό	Z80.000S

Αποτελείται από:
3a 1 x Άγκιστρο ασφάλισης μετόπης
3b 1 x Τεμάχιο μετόπης για άγκιστρο ασφάλισης μετόπης
3c 1 x Κάλυμμα για άγκιστρο ασφάλισης μετόπης

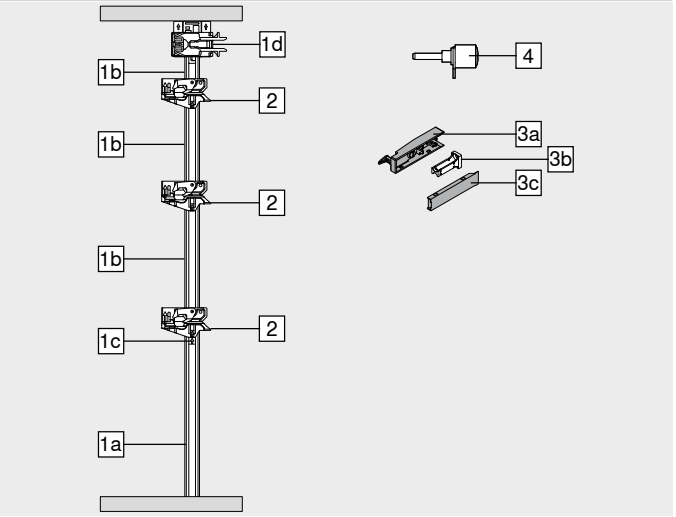

4 Ο κύλινδρος δεν αποτελεί μέρος της παράδοσης

Αξεσουάρ

– Σετ συγχρονισμού[1]

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SZ	Πλαστικό	Z80V000A

Αποτελείται από:
– 2 x Σύνδεσμος για συγχρονισμό
– 2 x Μοχλός για συγχρονισμό
[1] Συνιστάται για πλάτος ντουλαπιού KB > 600 mm σε συνδυασμό με λειτουργία κλεισίματος
Όταν χρησιμοποιείται συγχρονισμός, χρειάζονται δύο σετ μπάρας ασφάλειας

– Σύνδεση συγχρονισμού[2]

Μήκος (mm)[1]	Υλικό	Κωδικός
1163	Αλουμίνιο	Z80V1163W


Κοπή – Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 7 mm
[1] Για κοπή στο σωστό μέγεθος
[2] Σε συνδυασμό με σετ συγχρονισμού
Όταν χρησιμοποιείται συγχρονισμός, χρειάζονται δύο σετ μπάρας ασφάλειας

Χρώμα		Χρώμα	
SW-M	Λευκό, ματ	TS-M	Μαύρο, ματ
WGR	Λευκό γκρί	SZ	Μαύρο
OG-M	Γκρι orion, ματ		


CABLOXX

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος – μπάρα ασφάλειας και συγχρονισμός

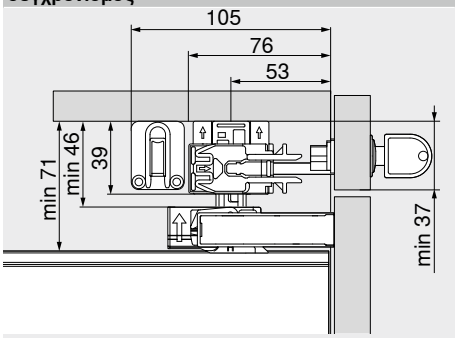


Διάσταση εντομής – μπάρα ασφάλειας

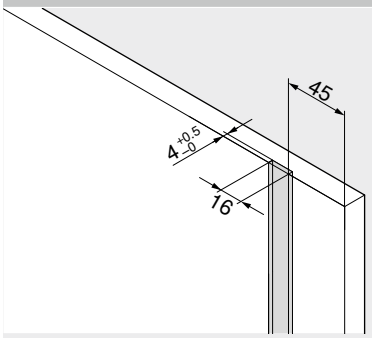

Απόσταση διάτρησης – μπάρα ασφάλειας

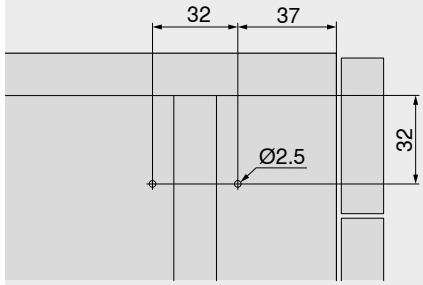


Προδιαγραφές – κύλινδρος




Ο κύλινδρος δεν αποτελεί μέρος της παράδοσης

Απόσταση διάτρησης – κύλινδρος

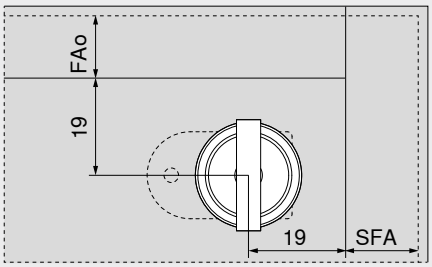


FAo Επάνω πάτημα μετόπης
SFA Πάτημα πόρτας του πλαϊνού κουτιού

Απόσταση διάτρησης – σύνδεσμος για συγχρονισμό

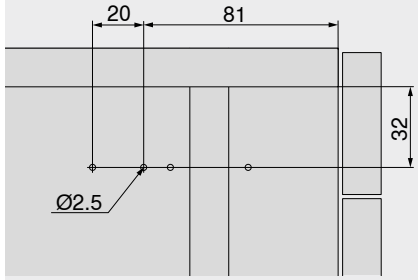

Απόσταση διάτρησης – τεμάχιο μετόπης για άγκιστρο ασφάλισης μετόπης


Συστήματα Box

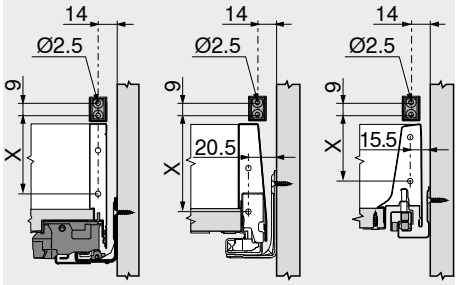

Συστήματα Box	X (mm)							
	Συρτάρι			Καλάθι				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148[1]	–	–	212[1]
MERIVOBOX	57	80	116	–	–	–	181[1]	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–	–


Κομμάτι μετώπης για άγκιστρο ασφάλισης μετόπης για προ-τρύπημα Ø 2.5 mm
[1] +4 mm με κάθετη βέργα **AMBIA-LINE**

Συστήματα οδηγού



MOVENTO | TANDEM
X = SKH + 10 mm
SKH Ύψος συρταριού

Ύψος μετόπης FH ελάχ.

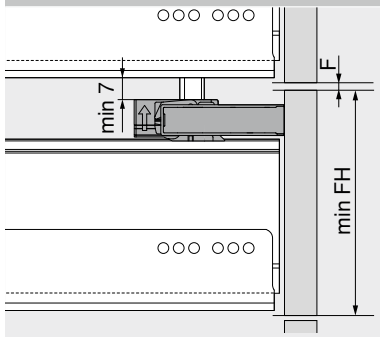

Συστήματα Box	Ύψος μετόπης FH ελάχ. (mm)							
	Συρτάρι			Καλάθι				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221[1]	–	–	285[1]
MERIVOBOX	113	136	173	–	–	–	236[1]	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–	–

Ισχύει για οδηγούς **BLUMOTION**
[1] +4 mm με κάθετη βέργα **AMBIA-LINE**
F Κενό
2 mm

Σημείωση

AMBIA-LINE: κατά την εγκατάσταση της κάθετης βέργας, διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 80 mm από τη μετόπη για να μην συγκρούεται το φυράμι της κάθετης βέργας με το άγκιστρο ασφάλισης μετόπης.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	585
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
MOVENTO	410
TANDEM	430
Οι υπηρεσίες της Blum	602
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	708

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a710

Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – EXPANDO T



- Τρεις διαφορετικές εφαρμογές – συστήματα ανύψωσης | συστήματα μεντεσέδων | συστήματα box
- Λεπτές μετόπες πάχους 8 mm και άνω
- **EXPANDO T** – προσυναρμολογημένο σύστημα στερέωσης
- Διαφορετικά υλικά μετόπης
- Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό διαμορφωτή προϊόντων – που υπολογίζει όλες τις διαστάσεις σχεδιασμού στα σκίτσα σας

Βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγγελία

Σύντομο URL
www.blum.com/configurator

Πληροφορίες παραγγελίας

Συστήματα ανύψωσης

AVENTOS HS top | HL top | HK top

–		Στερέωση μετόπης[1]		
		Έκδοση	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		Λεπτές μετόπες	**EXPANDO T**	**20S42T1**

[1] Θέσεις στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα για τα συστήματα ανύψωσης

Συστήματα μεντεσέδων

CLIP top BLUMOTION | CLIP top

–		Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους[1]			
		Μεντεσές	Ελατήριο	Χρώμα	Κωδικός
		CLIP top BLUMOTION	Με ελατήριο	NI | ONS	**71B453T**
		CLIP top	Με ελατήριο	NI	**71T453T**
		CLIP top	Χωρίς ελατήριο	NI	**70T453T.TL**

[1] Οι διάφορες εφαρμογές πλήρους πατήματος μπορούν να επιτευχθούν με τις κατάλληλες θέσεις στερέωσης

Συστήματα Box

LEGRABOX

–		Στερέωση μετόπης[1]		
		Ύψος	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		N	**EXPANDO T**	**ZF7N70T2**
		M		**ZF7M70T2**
		K		**ZF7K70T2**
		C		**ZF7C70T2**

[1] Ύψος F και θέσεις στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα για τα συστήματα box – **LEGRABOX**

MERIVOBOX

–		Στερέωση μετόπης[1]		
		Ύψος	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		N | M | K | E	**EXPANDO T**	**ZF4.10T2**

[1] Θέσεις στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα για τα συστήματα box – **MERIVOBOX**

–		Ρυθμιστής μετόπης επάνω[1]		
		Ύψος	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		E	**EXPANDO T**	**ZF4.50T2**

[1] Θέσεις στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα για τα συστήματα box – **MERIVOBOX**

LEGRABOX | MERIVOBOX

–		Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες[1]		
		Χρώμα	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		R7037	**EXPANDO T**	**Z96.00T1**

[1] Θέσεις στερέωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα για τα συστήματα box – **LEGRABOX | MERIVOBOX**
Συστηνόμενα
Πλάτος κουτιού KB > 600 mm: 1 τεμ.
Πλάτος κουτιού KB > 900 mm: 2 τεμ.
Ύψος μετόπης FH > 380 mm: 1 τεμ.

Επιπλέον προϊόντα

–		EXPANDO T – μονό		
		Χρώμα	Μέθοδος στερέωσης	Κωδικός
		TGR	**EXPANDO T**	**70T4532T**

Χρώμα		Χρώμα	
NI	Επινικελωμένο	R7037	RAL 7037 γκρι σκούρο
ONS	Μαύρος όνυχας	TGR	Βαθύ γκρι

Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετόπες – EXPANDO T

Σχεδιασμός


Πεδίο εφαρμογής – EXPANDO T

Το **EXPANDO T** είναι κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων της Blum σε λεπτά υλικά μετόπης στον τομέα της κατασκευής επίπλων
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά μετόπης πάχους 8 mm και άνω, με επαρκή σταθερότητα και αντοχή

Πεδίο εφαρμογής και συστάσεις συναρμολόγησης

Υλικά δοκιμασμένα από την Blum	Εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού (N/mm²)	Ελάχ. ροπή σύσφιγξης (Nm)
Μοριοσανίδα	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Συνθετικά ορυκτά		2
Nero Assoluto, φυσικός γρανιτικός λίθος		3
Συνθετικός χαλαζίας, τεχνητός λίθος		3
Κεραμικές πλάκες		3

Βάθος διάτρησης | επιλογή βίδας – EXPANDO T

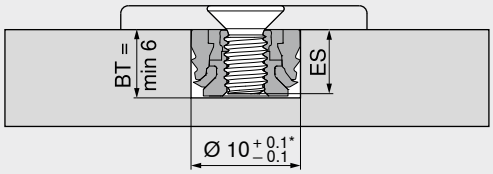


Για μονό **EXPANDO T** πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίδες με σπείρωμα M4
Για το μονό ούπατ, πρέπει να επιλεγεί το μικρότερο δυνατό βάθος διάτρησης, ανάλογα με το μήκος της βίδας

BT	Βάθος διάτρησης
ES	Βάθος διείσδυσης βίδας

ES ελάχ. = 4 mm
ES μεγ. = BT – 0.5 mm
* Πέτρινες και κεραμικές επιφάνειες +0.2/–0.1 mm

Συναρμολόγηση – EXPANDO T

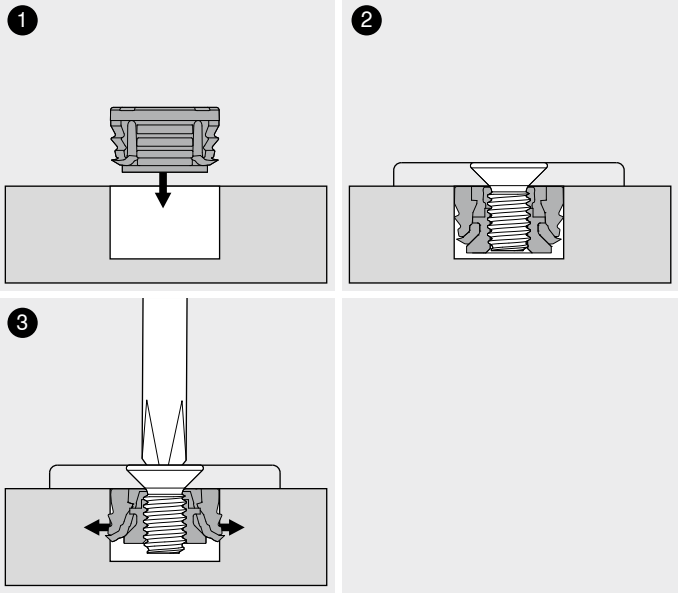

Περιορισμοί από μειονεκτήματα

Η Blum αποποιείται όλων των ευθυνών για τη χρήση του **EXPANDO T** σε συνδυασμό με μη παρατιθέμενα υλικά ή εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών

Συνιστάται η συναρμολόγηση να εκτελείται από έμπειρο κατασκευαστή επίπλων

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 585
AVENTOS HS top – σύστημα επικλινούς ανύψωσης 32
AVENTOS HL top – παράλληλη ανύψωση 38
AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης 44
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – μεντεσέδες 72
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
Σταθεροποιητής μετόπης/βάσης για λεπτές μετόπες 245


Περισσότερα για το νέο μας σύστημα στερέωσης EXPANDO T

Σύντομο URL
www.blum.com/EXPANDO_T_3

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL
www.blum.com/a720

Βιδωτός αναρτήρας

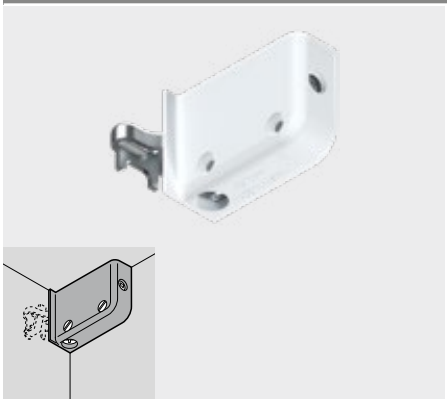

- Πλαστική θήκη με ατσάλινο επινικελωμένο μπράτσο
- Τρισδιάστατη ρύθμιση
- Φέρουσα ικανότητα 130 kg ανά ζεύγος σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO EN 15939 (πλαίσιο δοκιμής A)

Πληροφορίες παραγγελίας

	Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
	Δεξιά	WS | BR | R9001	48N0510.02
	Αριστερά		48N0510.03


BR	Καφέ
R9001	RAL 9001 κρεμ
WS	Λευκό

Οδηγίες σελίδας


Πρότυπα ελέγχων	712

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος

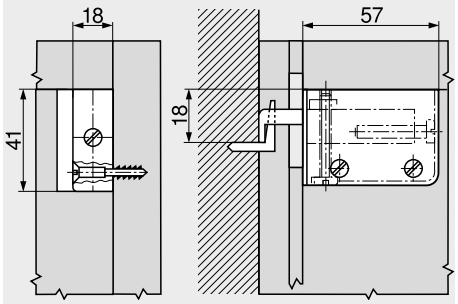


Θέση στερέωσης

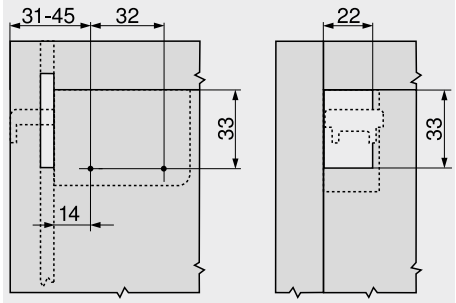

Στα πλαϊνά του ντουλαπιού και διαστάσεις του κοψίματος πλάτης

Πρεσαριστός αναρτήρας

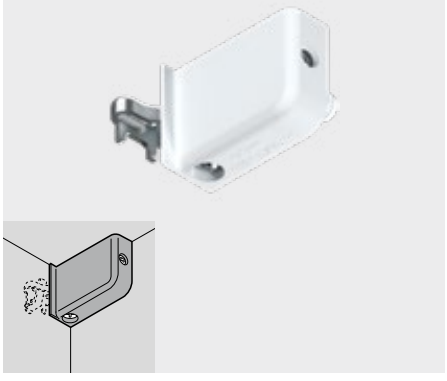

- Πλαστική θήκη με ατσάλινο επινικελωμένο μπράτσο
- Τρισδιάστατη ρύθμιση
- Φέρουσα ικανότητα 130 kg ανά ζεύγος σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO EN 15939 (πλαίσιο δοκιμής A)

Πληροφορίες παραγγελίας

	Έκδοση	Χρώμα	Κωδικός
	Δεξιά	WS	48N0610.02
	Αριστερά		48N0610.03

WS	Λευκό

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – αναρτήρας – 48N0610.02 | 48N0610.03 [1]	MZM.0078


[1] MINIPRESS

Οδηγίες σελίδας


Πρότυπα ελέγχων	712

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος

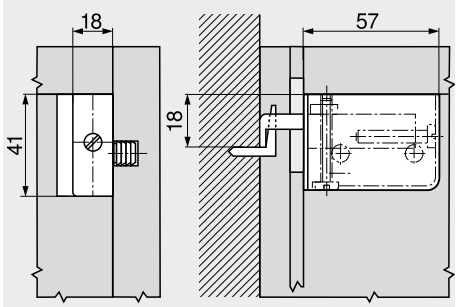


Θέση στερέωσης

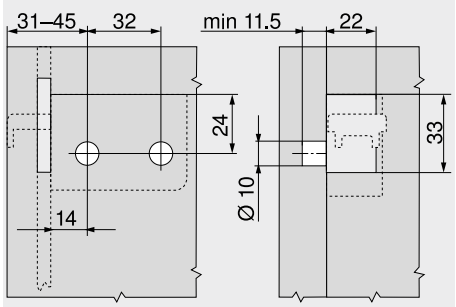

Στα πλαϊνά του ντουλαπιού και διαστάσεις του κοψίματος πλάτης

Βιδωτό φυράμι κουτιού

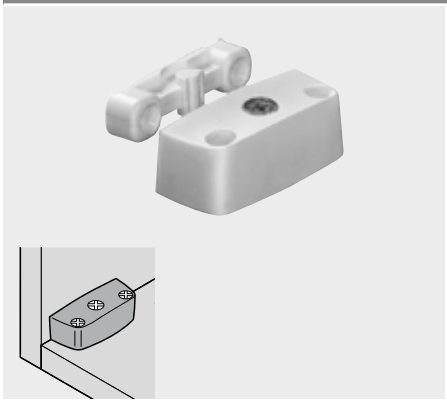

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Αρσενικό κομμάτι φυραμιού


Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Βιδωτό φυράμι κουτιού	WS	40.2000


WS Λευκό

Σχεδιασμός


Βάση

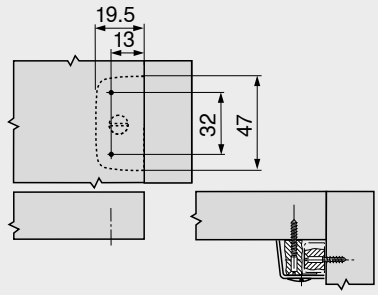

Πλευρά ντουλαπιού



Πρεσαριστό φυράμι κουτιού

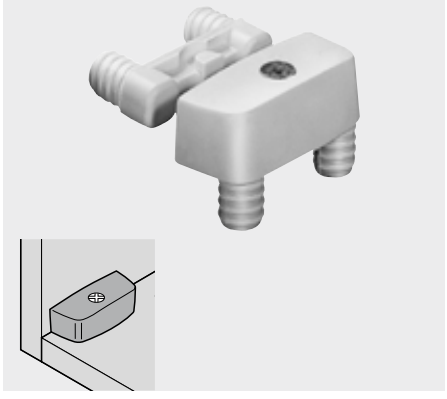

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Αρσενικό κομμάτι φυραμιού


Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Υποδοχέας φυραμιού	WS	40.2110
	Φυράμι	NA	40.2120.02


NA Φυσικό
WS Λευκό

Σχεδιασμός


Συναρμολόγηση ντουλαπιού

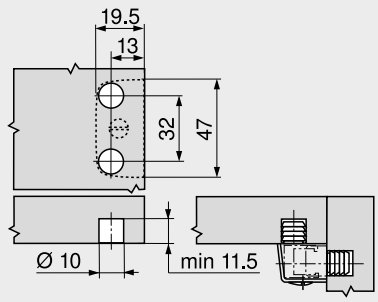

Πλευρά ντουλαπιού



Φυράμι ντουλαπιού με βίδα

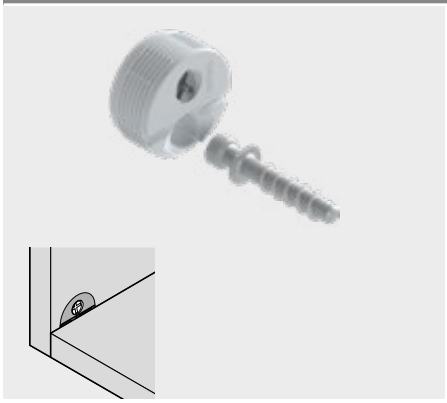

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Χυτή συνδετική βίδα

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	WS | BR	42.0700.01

BR Καφέ
WS Λευκό


Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – φυράμι – 42.0700.01 [1]	MZM.0077

[1] MINIPRESS


Σχεδιασμός

Βάση

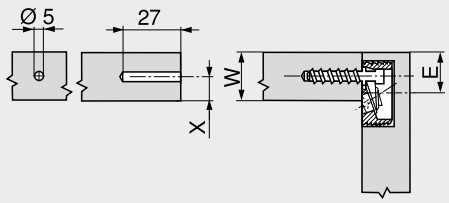


E = W – X + 8 mm
X μεγ = 9.5 mm

Πλευρά ντουλαπιού



Φυράμι ντουλαπιού με βίδα

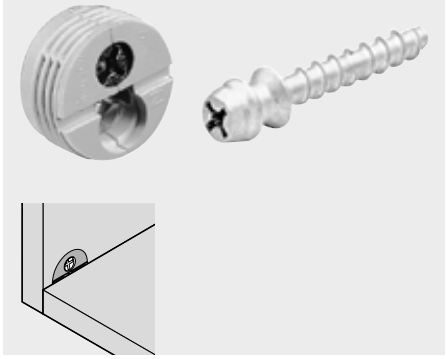

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Χυτή συνδετική βίδα

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Υποδοχέας φυραμιού	WS | BR	40.0110N
	Βίδα	ZN	40.0720

BR Καφέ
WS Λευκό
ZN Χυτό


Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – υποδοχέας φυραμιού – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070

[1] MINIPRESS


Σχεδιασμός

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

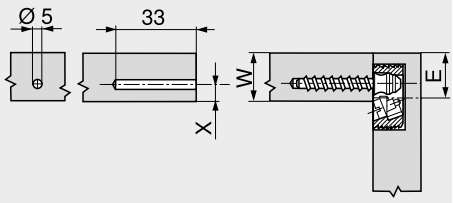


E = W – X + 5.8 mm
X μεγ = 8 mm

Πλευρά ντουλαπιού

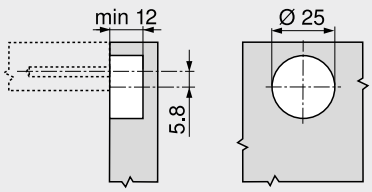

Φυράμι με ούπατ με πύρρο εκτόνωσης

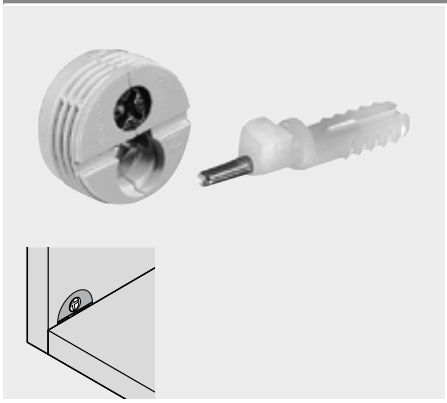

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Πλαστικό συνδετικό ούπατ με μεταλλικό πύρρο

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Φυράμι με ούπατ με πύρρο εκτόνωσης	WS	40.0200N

WS Λευκό


Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – υποδοχέας φυραμιού – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070


[1] **MINIPRESS**

Σχεδιασμός

Βάση

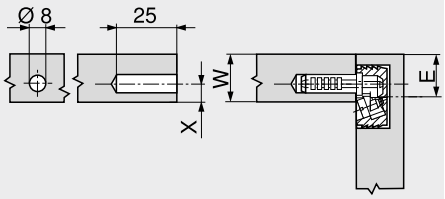


Πλευρά ντουλαπιού



E = W – X + 7.4 mm
X μεγ. = 9 mm

Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32

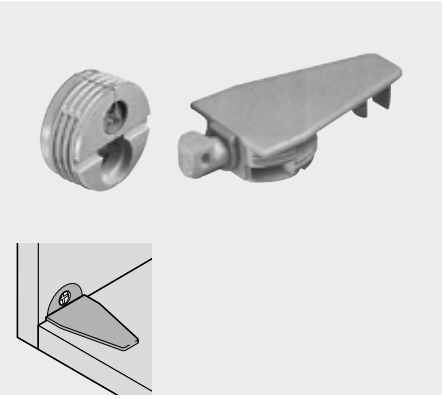

- Πλαστική θήκη με εσωτερικό χυτό έκκεντρο
- Αρσενικό κομμάτι φυραμιού

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Χρώμα	Κωδικός
	Υποδοχέας φυραμιού	WS | BR	40.0110N
	Φυράμι		40.0620

BR Καφέ
WS Λευκό


Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης – υποδοχέας φυραμιού – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070
	Καλούπι τοποθέτησης – φυράμι – 40.0620 [1]	MZM.0071


[1] **MINIPRESS**

Σχεδιασμός

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

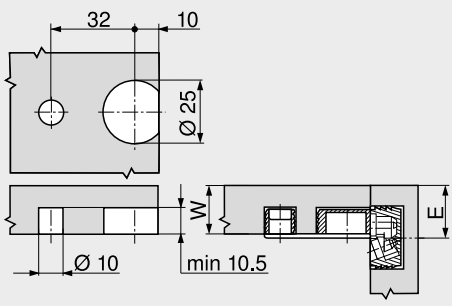

Πλευρά ντουλαπιού



E = W + 1.5 mm



Ποιό είναι το κλειδί για να υλοποιείτε τα έργα σας με επιτυχία? Ένας παράγοντας είναι τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που σας προσφέρουμε και ο άλλος είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε γι' αυτά. Είναι ειδικά διαμορφωμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες σας σε κάθε βήμα της αλυσίδας διεργασιών σας.

Ώστε να μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και, άρα, να εξοικονομείτε χρόνο. Ο μοναδικός συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων επιτυχίας είναι που καθιστά τις λύσεις μας ένα συνεκτικό, συνδυαστικό πακέτο. Προσαρμοσμένες στα μέτρα σας και διαθέσιμες όπου και όποτε τις χρειάζεστε.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα μηχανήματα, οι συσκευές συναρμολόγησης και οι οδηγοί μας σας παρέχουν διάφορους τρόπους προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα μας.

Ψηφιακές υπηρεσίες



Με τις ψηφιακές υπηρεσίες της Blum, μπορούμε να σας παρέχουμε online υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της καθημερινής σας εργασίας. Κάθε υπηρεσία, όμως, σας βοηθά να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Μηχανήματα



Η ευρεία γκάμα μηχανημάτων διασφαλίζει πως είστε καλά εξοπλισμένοι ώστε να αντιμετωπίσετε κάθε περίπτωση συναρμολόγησης.

Συσκευές συναρμολόγησης




Οι συσκευές συναρμολόγησης σάς βοηθούν να συναρμολογήσετε τα συστήματα box της Blum με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οδηγοί



Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς μας για να εξασφαλίσετε την ακριβή συναρμολόγηση των προϊόντων μας.

Ψηφιακές υπηρεσίες


Συμβολική εικόνα

Ψηφιακές υπηρεσίες	604
Επισκόπηση	605

Μηχανήματα


Συμβολική εικόνα

Μηχανήματα	616
Επισκόπηση	617
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618

Συσκευές συναρμολόγησης


Συμβολική εικόνα

Συσκευές συναρμολόγησης	654
Επισκόπηση	655

Οδηγοί


Συμβολική εικόνα

Οδηγοί	660
Επισκόπηση	661
Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Ψηφιακές υπηρεσίες – υποστήριξη σε κάθε σας βήμα



Οι ψηφιακές υπηρεσίες της Blum σας παρέχουν online υποστήριξη – ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Όποιες κι αν είναι οι προσωπικές σας απαιτήσεις, οι ψηφιακές μας υπηρεσίες σας υποστηρίζουν σε ένα ή περισσότερα στάδια κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας διεργασιών. Έτσι, μπορείτε να εργάζεστε αποδοτικότερα και να πετυχαίνετε γρηγορότερα το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτός είναι ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης για τα πραγματικά οφέλη του ψηφιακού κόσμου.

Marketing Βιβλιοθήκη μέσων




Τόσο ποικιλόμορφο όσο οι ανάγκες σας στο μάρκετινγκ.

Προϊοντική βάση δεδομένων



Τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα Blum.

Διαμορφωτής προϊόντων

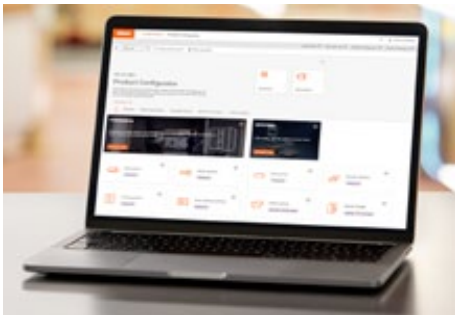

Διαμορφώστε, παραγγείλτε εξαρτήματα και υλοποιήστε εφαρμογές.

Διαμορφωτής ντουλαπιού



Πλήρης υποστήριξη, από τον σχεδιασμό ως την κατασκευή.

Υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM



Ο πιο γρήγορος δρόμος για επίκαιρα δεδομένα.

Εφαρμογή EASY ASSEMBLY



Το ψηφιακό εργαλείο για τη συναρμολόγηση.

Περιγραφή	Σελίδα	Τα διάφορα στάδια της εργασίας						
		Μάρκετινγκ	Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Σχεδιασμός	Παραγγελίες	Κατασκευή	Παράδοση | Συναρμολόγηση	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Εφαρμογές								
Marketing Βιβλιοθήκη μέσων	606	•						
Προϊοντική βάση δεδομένων	607		•	•				
Διαμορφωτής προϊόντων	608		•	•	•	•		
Διαμορφωτής ντουλαπιού	610		•	•	•	•		
Υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM	612			•		•		
Διεπαφές	613							
Εφαρμογή **EASY ASSEMBLY**	614						•	
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση	615							•

Marketing Βιβλιοθήκη μέσων



Τόσο ποικιλόμορφο όσο οι ανάγκες σας στο μάρκετινγκ

Η Marketing Βιβλιοθήκη μέσων σάς παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε επαγγελματικό υλικό μάρκετινγκ σε συνεχή βάση – επομένως, τίποτα δεν σας σταματά από το να δημιουργήσετε τη δική σας τεκμηρίωση μάρκετινγκ. Κατεβάστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας, βίντεο ή προσπέκτους και προωθήστε τα προϊόντα σας με ελκυστικά υλικά μάρκετινγκ.

- Απολαύστε άμεση πρόσβαση σε πάνω από 19000 αρχεία μάρκετινγκ της Blum σε πάνω από 40 γλώσσες
- Κατεβάστε δωρεάν προσπέκτους, φυλλάδια, φωτογραφίες, λογότυπα, βίντεο, οδηγίες εγκατάστασης, παρουσιάσεις, φύλλα τεχνικών δεδομένων και πιστοποιητικά
- Προωθήστε τα προϊόντα Blum και έπιπλα εξοπλισμένα με εξαρτήματα Blum ακόμη αποτελεσματικότερα στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, στον εκθεσιακό σας χώρο ή σε συζητήσεις πωλήσεων

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ	Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Σχεδιασμός	Παραγγελίες	Κατασκευή	Παράδοση | Συναρμολόγηση	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Μάρκετινγκ	Σας προσφέρουμε υποστήριξη για το μάρκετινγκ των προϊόντων σας στα οποία χρησιμοποιείτε εξαρτήματα Blum, παρέχοντάς σας όλο το υλικό μάρκετινγκ δωρεάν, σε πάνω από 40 γλώσσες. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα που θα αφιερώνατε για τη δημιουργία των δικών σας εντύπων.

Πρακτικές λειτουργίες



Συλλογή μέσων

Χρησιμοποιώντας τη συλλογή μέσων μας, μπορείτε να σημειώσετε διάφορα έγγραφα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα, ακόμη και να τα τακτοποιήσετε σε φακέλους όπως σας βολεύει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να οργανώσετε εύκολα τα έγγραφά σας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Μπορείτε να μοιραστείτε τον φάκελο αυτόν ή ακόμη και επιμέρους αρχεία με την ομάδα σας μέσω συνδέσμου και να τα κατεβάσετε σε διάφορες μορφές.


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	605

Marketing Βιβλιοθήκη μέσων

Σύντομο URL
www.blum.com/s017

Προϊοντική βάση δεδομένων

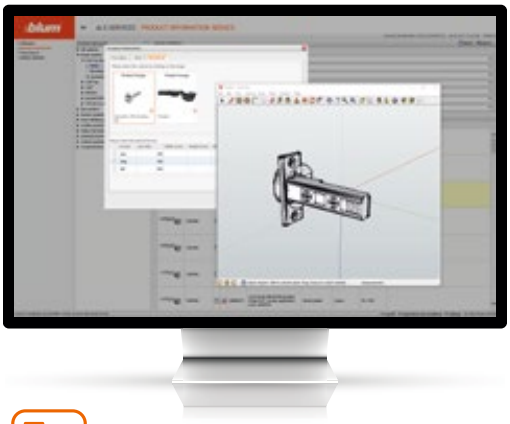

Τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα Blum

Θα βρείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα επιμέρους προϊόντα της Blum στην Προϊοντική βάση δεδομένων. Κατεβάστε και επεξεργαστείτε μόνοι σας περιγραφές προϊόντων, τεχνικές λεπτομέρειες, σχέδια προϊόντων, δεδομένα CAD και πολλές περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες.

- Επισκόπηση όλων των προϊόντων Blum που είναι διαθέσιμα στην αγορά σας
- Λεπτομερείς περιγραφές επιμέρους προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών
- Σωστά δεδομένα απευθείας από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων στη διάθεσή σας
- Δυνατότητα απευθείας λήψης διαφόρων δεδομένων προϊόντων: εικόνες, γραφικά, σχέδια και δεδομένα 3D CAD για τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό λύσεων εξαρτημάτων της Blum

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ | Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά | **Σχεδιασμός** | Παραγγελίες | Κατασκευή | Παράδοση | Συναρμολόγηση | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Στην προϊοντική βάση δεδομένων θα βρείτε μια επισκόπηση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην αγορά σας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος αναλύονται με σαφήνεια. Το γεγονός αυτό σας βοηθά κατά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των επίπλων σας.
Σχεδιασμός	Η προϊοντική βάση δεδομένων παρέχει επίσης γραφικά σχεδιασμού και δεδομένα 3D CAD για κάθε επιμέρους προϊόν, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικά



Πληροφορίες προϊόντος

Εύκολη αναζήτηση προϊόντος μέσω κατηγοριών προϊόντων ή με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου. Έτσι λαμβάνετε γρήγορα βασικές πληροφορίες για κάθε αντικείμενο. Μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών είναι αριθμοί προϊόντων και αναγνωριστικοί αριθμοί, κωδικοί βάρους EAN και λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευασία και το υλικό του προϊόντος.



Αναλυτικά χαρακτηριστικά προϊόντων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων για κάθε αντικείμενο είναι διαθέσιμα προς λήψη σε μορφή εικόνων, γραφικών, σχεδίων και δεδομένων 3D CAD.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Προϊοντική βάση δεδομένων

Σύντομο URL
www.blum.com/s001

Διαμορφωτής προϊόντων



Ο τρόπος επιλογής, παραγγελίας και κατασκευής εξαρτημάτων που σας εξοικονομεί χρόνο

Ο Διαμορφωτής προϊόντων σάς παρέχει εύκολα και γρήγορα τις κατάλληλες λύσεις εξαρτημάτων για τα έργα σχεδιασμού επίπλων σας. Μεταφέρετε την πλήρη λίστα εξαρτημάτων για όλα σας τα έργα απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλεγμένων διανομέων. Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα σχεδιασμού παρέχουν σχέδια παραγωγής που μπορείτε να εκτυπώσετε, καθώς και δεδομένα CAD για περαιτέρω επεξεργασία στο λογισμικό σχεδιασμού σας. Δεδομένα BXF[1] και CAM είναι έτοιμα για μεταφορά στο **EASYSTICK** και σε μηχανήματα CNC.

- Πλήρεις λίστες εξαρτημάτων για παραγγελίες χωρίς λάθη
- Ολοκληρωμένα αποτελέσματα σχεδιασμού με πληροφορίες για τη σχεδίαση, τη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση και την κατασκευή
- Όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για tablet και smartphone
- Διαισθητική, καθοδηγούμενη και πλήρης επιλογή προϊόντων με λίστες εξαρτημάτων χωρίς λάθη και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα νέα προϊόντα

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ	Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Σχεδιασμός	Παραγγελίες	Κατασκευή	Παράδοση | Συναρμολόγηση	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Εντοπίστε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τα έργα σχεδιασμού επίπλων σας: η γρήγορη και απλή δημιουργία ολοκληρωμένων και ελεγμένων από τον κατασκευαστή λιστών εξαρτημάτων διευκολύνει σημαντικά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των προσφορών.
Σχεδιασμός	Παρέχει ακριβείς διαστάσεις για λύσεις προϊόντων Blum με όλες τις σχετικές μετρήσεις. Με τη λήψη εξασφαλίζετε δεδομένα CAD σε 2D και 3D σε μορφή σύνθετης γεωμετρίας – που ταιριάζουν απόλυτα με τα προϊόντα επίπλων σας (διαστάσεις, υπολογισμός βάρους, τύπος υλικού, φορτίο κτλ.). Διάφορες επιλογές εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων στο λογισμικό σχεδιασμού που χρησιμοποιείτε.
Παραγγελίες	Οι λίστες εξαρτημάτων μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και να οργανωθούν ανά πελάτη στην καρτέλα «Τα έργα μου». Μπορείτε να στείλετε απευθείας, εύκολα και γρήγορα πλήρεις, ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων σε επιλεγμένους διανομείς.
Κατασκευή	Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα σχεδιασμού με λίστες κοψιμάτων, σχέδια κατασκευής και δεδομένα CAD/CAM σας παρέχουν υποστήριξη για την κατασκευή εφαρμογών επίπλων στο μέλλον. Είτε πρόκειται για κατασκευές στο χέρι είτε χρησιμοποιείτε μηχάνημα.


Εφαρμογή

Η βιβλιοθήκη μου	Τα έργα μου | οι λίστες παραγγελιών μου	Διασύνδεση διανομέα
Μπορείτε να αποθηκεύσετε διαμορφώσεις που χρησιμοποιείτε συχνά ως πρότυπα στις εξατομικευμένες τυπικές ρυθμίσεις.	Αποθηκεύστε διαμορφώσεις και οργανώστε τις σε έργα – έτσι έχετε πάντα πρόσβαση στα αποτελέσματα σχεδιασμού σας σε μεταγενέστερο χρόνο.	Εύκολη αποστολή ολοκληρωμένων λιστών εξαρτημάτων, που έχουν ελεγχθεί ως προς την πρόσκρουση, σε επιλεγμένους διανομείς.

[1] Το αρχείο BXF (Blum eXchange Format) δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για το εξάρτημα, αλλά και στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη, όπως διαστάσεις κοπής και θέσεις διάτρησης.

Διαμορφωτής προϊόντων

Χαρακτηριστικά

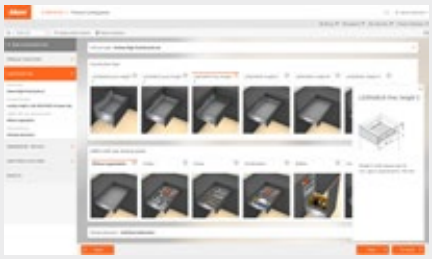

Επιλογή προϊόντων – τα κατάλληλα εξαρτήματα με λίγα μόνο κλικ

Χάρη στην καθοδηγούμενη επιλογή προϊόντων, είστε βέβαιοι πως θα λάβετε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τα έργα σχεδιασμού επίπλων σας. Ο χρήσιμος υπολογιστής σάς βοηθά να υπολογίσετε το σωστό βάρος μετόπης για τα συστήματα ανύψωσης και τις πόρτες ή την καταλληλότερη μονάδα **TIP-ON BLUMOTION**, ακόμη και για πολύπλοκα έπιπλα. Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα πλήρεις λίστες εξαρτημάτων για εφαρμογές προϊόντων όπως **SPACE STEP** ή **CABLOXX**.



Ποικιλία αποτελεσμάτων σχεδιασμού – για κάθε μέθοδο εργασίας

Η ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων σχεδιασμού δεν αφήνει τίποτα στην τύχη – από λίστες εξαρτημάτων που έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευαστή, ακριβή δεδομένα 2D/3D CAD χωρίς λάθη για περαιτέρω επεξεργασία σε λογισμικό σχεδιασμού, μέχρι κατασκευαστικά σχέδια για χειροποίητη κατασκευή, πληροφορίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης, λίστες κοψιμάτων για τα ξύλινα μέρη και 3D προβολή για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο. Όλα αυτά τίθενται στη διάθεσή σας μετά από κάθε επιμέρους διαμόρφωση, ή συγκεντρωμένα για ολόκληρα έργα.



Στείλτε λίστες εξαρτημάτων σε επιλεγμένους διανομείς

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων στα έργα | εργασίες και να τις στείλετε απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλεγμένων διανομέων με λίγα μόνο κλικ. Οργανώστε τα έργα σας στην εφαρμογή «Τα έργα μου» και χρησιμοποιήστε την καρτέλα «Οι λίστες παραγγελιών μου» για συγκεντρωτικές παραγγελίες για πολλά έργα.



Βιβλιοθήκες – χρήσιμα πρότυπα για τα στάνταρ του εργαστηρίου σας

Χρησιμοποιήστε την ενότητα «Η βιβλιοθήκη μου» για να αποθηκεύσετε διαμορφώσεις που χρησιμοποιείτε συχνά ως πρότυπα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πρότυπα στη βιβλιοθήκη με τις τυπικές σας τιμές και να τα αποθηκεύσετε για την επόμενη διαμόρφωση.

Την επόμενη φορά που θα τα προσπελάσετε, θα είναι ήδη συμπληρωμένα με τις προσωπικές σας τυπικές τιμές. Χρειάζεται απλώς να καταχωρίσετε μερικές τιμές. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο – μπορείτε να δημιουργήσετε μια ελεγμένη λίστα παραγγελιών με λίγα μόνο κλικ.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s002

Διαμορφωτής ντουλαπιού



Πλήρης υποστήριξη, από τον σχεδιασμό ως την κατασκευή

Διαμορφώστε κουτιά χρησιμοποιώντας εξαρτήματα Blum με λίγα μόνο κλικ. Ο ενσωματωμένος έλεγχος πρόσκρουσης καθιστά εφικτό τον ακριβή σχεδιασμό χωρίς λάθη. Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα σχεδιασμού παρέχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη διεργασιών: κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την παραγγελία και την κατασκευή.

- Ολοκληρωμένη online εφαρμογή με ευκολονόητη διασύνδεση χρήστη – χωρίς χειροκίνητες ενημερώσεις
- Σχεδιάστε ντουλάπια με εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί ως προς τις προσκρούσεις και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ | Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά | Σχεδιασμός | Παραγγελίες | Κατασκευή | Παράδοση | Συναρμολόγηση | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά	Διαμορφώστε και αποθηκεύστε τα έργα σας χωρίς καθόλου κόπο online. Εξασφαλίζετε ελεγμένες και ολοκληρωμένες λίστες εξαρτημάτων για τις οικονομικές προσφορές που υποβάλλετε στους πελάτες σας.
Σχεδιασμός	Οι διαμορφωτές ντουλαπιών μας σας παρέχουν υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό των κουτιών και την επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων. Περιλαμβάνουν δεδομένα CAD στις πιο συνηθισμένες μορφές, που μπορείτε να ανεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε στο λογισμικό σχεδιασμού που χρησιμοποιείτε. Έχει το λογισμικό σας διασύνδεση BXF[1]? Τότε χρησιμοποιήστε τα αρχεία BXF[1] με πρόσθετα στοιχεία κατασκευής.
Παραγγελίες	Μπορείτε να στείλετε τις πλήρεις λίστες εξαρτημάτων σας απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών επιλεγμένων διανομέων. Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τα έργα και τις λίστες παραγγελιών σας στις ενότητες «Τα έργα μου» και «Οι λίστες παραγγελιών μου».
Κατασκευή	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λίστες κοψιμάτων, την επισκόπηση συναρμολόγησης ή τα σχέδια κατασκευής που σας παρέχουμε – ψηφιακά ή να τα εκτυπώσετε. Χρησιμοποιώντας ένα αρχείο BXF[1], μπορείτε να μεταφέρετε τα αποτελέσματα σχεδιασμού στο **MINIPRESS** με **EASYSTICK**.

[1] Το αρχείο BXF (Blum eXchange Format) δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για το εξάρτημα, αλλά και στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη, όπως διαστάσεις κοπής και θέσεις διάτρησης.

Διαμορφωτής ντουλαπιού

Χαρακτηριστικά




Σχεδιασμός ντουλαπιού

Μπορείτε να προσδιορίσετε το ύψος, το πλάτος, το βάθος καθώς και το καπάκι, τη βάση και την πλάτη του κουτιού στον σχεδιαστή κουτιών. Σχεδιάστε τα έργα σας πιο γρήγορα αποθηκεύοντας τις διαστάσεις κουτιού που χρησιμοποιείτε συχνότερα ως τυπικές τιμές. Αλλαγές στον σχεδιασμό του κουτιού μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν και μετά τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων.



Επιλογή εξαρτημάτων

Επιλέξτε για το κουτί σας με μεταφορά και απόθεση τα εξαρτήματα που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο για τον σχεδιασμό εξαρτημάτων αντιγράφοντας εξαρτήματα με ένα κλικ του ποντικιού ή δημιουργώντας τα δικά σας εξατομικευμένα πρότυπα εξαρτημάτων.

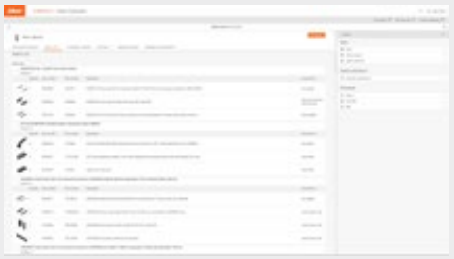

Αποτελέσματα σχεδιασμού

Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα σχεδιασμού κάνουν την διαδικασία γρήγορη και απλή.

- Ιδέα, σχεδιασμός, οικονομική προσφορά: χρησιμοποιήστε ελεγμένες και ολοκληρωμένες λίστες εξαρτημάτων για τις οικονομικές προσφορές που υποβάλλετε στους πελάτες σας
- Σχεδιασμός: συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα CAD και BXF[1] στο λογισμικό CAD της επιλογής σας
- Παραγγελία: μπορείτε να στείλετε τις λίστες εξαρτημάτων σας απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών επιλεγμένων διανομέων
- Κατασκευή: εκτυπώστε τα απαραίτητα στοιχεία κατασκευής ή στείλτε τα δεδομένα BXF[1] στο **MINIPRESS** χρησιμοποιώντας το **EASYSTICK**



Τα έργα μου | οι λίστες παραγγελιών μου

Στην ενότητα «Τα έργα μου» μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις διαμορφώσεις σας. Τα αποτελέσματα σχεδιασμού διατηρούνται επ'αόριστον για τα μελλοντικά σας έργα.
Η ενότητα «Οι λίστες παραγγελιών μου» κάνει τη διαχείριση παραγγελιών εύκολη διαδικασία, καθώς μπορείτε να στείλετε ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών επιλεγμένων διανομέων.

[1] Το αρχείο BXF (Blum eXchange Format) δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για το εξάρτημα, αλλά και στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη, όπως διαστάσεις κοπής και θέσεις διάτρησης.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Διαμορφωτής ντουλαπιού

Σύντομο URL
www.blum.com/s003

Υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM



Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσετε για σύγχρονα δεδομένα CAD/CAM

Σας προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία μορφότυπων CAD/CAM, παρέχοντάς σας έτσι την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Με την υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM έχετε πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα – γρήγορα και σε 24ωρη βάση.

- Κεντρική πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα CAD/CAM[2] που έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευαστή
- Πηγαίνετε απευθείας στους διαμορφωτές μας για να εξασφαλίσετε σχέδια κατασκευής, δεδομένα BXF[1], συνθήκες εγκατάστασης – ακριβή ως προς τις διαστάσεις και ελεγμένα ως προς την πρόσκρουση
- Δεν μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα που χρειάζεστε?
  Ζητήστε μας απλώς σχέδια ειδικών εφαρμογών υποβάλλοντας ένα αίτημα πελάτη

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ | Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά | **Σχεδιασμός** | Παραγγελίες | **Κατασκευή** | Παράδοση | Συναρμολόγηση | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Σχεδιασμός	Θα λάβετε δεδομένα CAD σε 2D και 3D σε εμπορικούς μορφότυπους, καθώς και το αρχείο BXF[1]. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο σε λογισμικό σχεδιασμού της επιλογής σας με διασύνδεση BXF[1]. Τα δεδομένα CAD διατίθενται σε μορφή επιμέρους γεωμετριών, συνδυασμών ή σε πακέτο.
Κατασκευή	Κατεβάστε δεδομένα κατασκευής, όπως σχέδια κατασκευής, ή χρησιμοποιήστε τα δεδομένα CAM[2] που σας παρέχουμε σε εμπορικούς μορφότυπους για το λογισμικό CAM της επιλογής σας. Τα δεδομένα BXF[1] περιλαμβάνουν επίσης συναφή στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη σας.

Περιεχόμενο προς λήψη από την Υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM

- Πακέτα CAD/CAM[2]
- Μεμονωμένο προϊόν (3D)
- Συνδυασμός (3D)
- Συνθήκη εγκατάστασης (2D)
- Σχέδια παραγωγής (2D)
- Δεδομένα CAM[2] για περαιτέρω επεξεργασία στο μηχάνημα CNC
- Δεδομένα BXF[1]
- Μεμονωμένο αίτημα πελάτη για ειδικές περιστάσεις ή ανεπίλυτα ζητήματα

[1] Το αρχείο BXF (Blum eXchange Format) δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για το εξάρτημα, αλλά και στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη, όπως διαστάσεις κοπής και θέσεις διάτρησης.

[2] Τα διαθέσιμα δεδομένα CAM προς επιλογή βασίζονται στα αντίστοιχα επιμέρους προϊόντα. Επομένως, φροντίστε να προβείτε χειροκίνητα στη σωστή ρύθμιση της θέσης στα ξύλινα μέρη.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Υπηρεσία δεδομένων CAD/CAM

Σύντομο URL
www.blum.com/s004

Διεπαφές



Απλός σχεδιασμός επίπλων με προϊόντα Blum

Διαμορφώστε εφαρμογές προϊόντων εύκολα και γρήγορα με τον Διαμορφωτή Προϊόντων και τον Διαμορφωτή Ντουλαπιών. Οι ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων που δημιουργούνται από τους διαμορφωτές μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στα ηλεκτρονικά καταστήματα επιλεγμένων διανομέων.

Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με προγραμματιστές λογισμικού CAD/CAM. Οι συνεργάτες λογισμικού μας έχουν ενσωματώσει τα δεδομένα εξαρτημάτων της Blum στο λογισμικό τους, καθιστώντας τον σχεδιασμό εξαρτημάτων Blum πολύ εύκολο. Άλλοι συνεργάτες προσφέρουν μια εύκολη διασύνδεση για τους διαμορφωτές μας.

Διασύνδεση με ηλεκτρονικά καταστήματα διανομέων



Τα έργα μου

Χρησιμοποιήστε τους διαμορφωτές μας για να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες και ελεγμένες λίστες εξαρτημάτων. Οι φάκελοι έργων στην καρτέλα «Τα έργα μου» διευκολύνουν την οργάνωση των λιστών εξαρτημάτων πριν τις στείλετε απευθείας στα ηλεκτρονικά καταστήματα επιλεγμένων διανομέων. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα του διανομέα και να αγοράσετε τα εξαρτήματα από τον διανομέα σας.

Διασύνδεση για λογισμικό CAD/CAM



Επιλογή προϊόντων – τα κατάλληλα εξαρτήματα με λίγα μόνο κλικ

Χρειάζεστε δεδομένα εξαρτημάτων Blum για το λογισμικό CAD/CAM που χρησιμοποιείτε; Χρησιμοποιήστε τους διαμορφωτές μας για να δημιουργήσετε διαμορφώσεις για ολοκληρωμένες εφαρμογές προϊόντων. Όλα τα δεδομένα που θα λάβετε στο τέλος της διαμόρφωσης θα είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις κατασκευαστικές σας διαδικασίες.

- Διασύνδεση BXF[1] για την εισαγωγή και περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχεδιασμού στο λογισμικό σας
- Πραγματοποιήστε λήψη δεδομένων CAD/CAM ή λιστών εξαρτημάτων σε μορφή αρχείου CSV ή XLS για περαιτέρω επεξεργασία στο λογισμικό σας
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν Υπηρεσία Δεδομένων CAD/CAM που σας προσφέρουμε



Δεδομένα εξαρτημάτων Blum – ενσωματωμένα στο λογισμικό CAD/CAM της επιλογής σας

Έχουμε ενώσει επίσης τις δυνάμεις μας με επιλεγμένους συνεργάτες λογισμικού για να ενσωματώσουμε τη βιβλιοθήκη εξαρτημάτων Blum απευθείας στο λογισμικό. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα CAD/CAM για μεμονωμένα προϊόντα ή ολοκληρωμένες εφαρμογές για τα έπιπλα που σχεδιάζετε στο περιβάλλον λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως.



Συνεργάτες λογισμικού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τωρινούς συνεργάτες λογισμικού, μεταβείτε στον δικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση www.blum.com/interfaces.

[1] Το αρχείο BXF (Blum eXchange Format) δεν περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες για το εξάρτημα, αλλά και στοιχεία κατασκευής για τα ξύλινα μέρη, όπως διαστάσεις κοπής και θέσεις διάτρησης.


Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Συνεργάτες λογισμικού
Σύντομο URL
www.blum.com/interfaces

Διεπαφές
Σύντομο URL
www.blum.com/s061

Εφαρμογή EASY ASSEMBLY

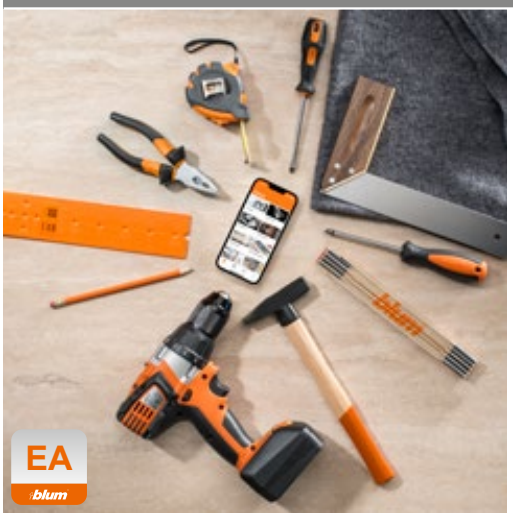

Το ψηφιακό εργαλείο για τη συναρμολόγηση

Θέλετε να συναρμολογείτε και να ρυθμίζετε σωστά μεντεσέδες, συστήματα ανύψωσης, καλάθια και άλλα συστήματα εξαρτημάτων της Blum? Η εφαρμογή **EASY ASSEMBLY** για smartphone και tablet δίνει απαντήσεις στις όποιες ερωτήσεις σας σχετικά με τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση των εξαρτημάτων της Blum. Η εφαρμογή περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης και βίντεο συναρμολόγησης για όλα τα προϊόντα Blum.

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ | Ιδέα \| Σχεδιασμός \| Οικονομική προσφορά | Σχεδιασμός | Παραγγελίες | Κατασκευή | **Παράδοση \| Συναρμολόγηση** | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Παράδοση | Συναρμολόγηση	Η εφαρμογή **EASY ASSEMBLY** σας παρέχει υποστήριξη με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση των προϊόντων Blum.

Χαρακτηριστικά



Επισκόπηση όλων των οδηγιών εγκατάστασης

Η εφαρμογή **EASY ASSEMBLY** περιλαμβάνει μια επισκόπηση όλων των οδηγιών εγκατάστασης, οργανωμένη ανά ομάδα προϊόντων. Η εφαρμογή συναρμολόγησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι «διαισθητική», γεγονός που την καθιστά εύχρηστη.



Διαδραστικές εφαρμογές

Οι διαδραστικές εφαρμογές υποδεικνύουν ξεκάθαρα τις σωστές θέσεις διάτρησης και σας δείχνουν πώς να ρυθμίσετε τα εξαρτήματα Blum.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Εφαρμογή EASY ASSEMBLY

Σύντομο URL
www.blum.com/s015

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση



Προσωπική υποστήριξη

Έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που χρειάζονται επίλυση? Προσφέρουμε επίσης προσωπική υποστήριξη μετά την πώληση – είμαστε στο πλευρό σας όποτε μας χρειαστείτε. Η ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μας μιλάει πολλές γλώσσες και είναι διαθέσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας – προσωπικά μέσω τηλεφώνου, e-mail ή chat. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας – ας αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μαζί.

Τα διάφορα στάδια της εργασίας

Τι είδους υποστήριξη λαμβάνετε και για ποια στάδια της εργασίας?

Μάρκετινγκ | Ιδέα | Σχεδιασμός | Οικονομική προσφορά | Σχεδιασμός | Παραγγελίες | Κατασκευή | Παράδοση | Συναρμολόγηση | **Εξυπηρέτηση μετά την πώληση**

Χαρακτηριστικά



Άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας

Οι ειδικοί μας θα χαρούν να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις σας – από τεχνικές λεπτομέρειες μέχρι τον σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων Blum. Λάβετε ολοκληρωμένες συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.



Ολοκληρωμένη φροντίδα και προσωπικές συμβουλές

Οι εργαζόμενοί μας θα σας παράσχουν υποστήριξη για τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση των εξαρτημάτων Blum, ακόμη κι αν είστε επί τόπου με τους πελάτες σας, και θα σας βοηθήσουν με την επιλογή των συσκευών συναρμολόγησης και των ψηφιακών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Η ομάδα επιτόπιων πωλήσεων της εταιρείας μας θα χαρεί να σας παρουσιάσει αυτοπροσώπως τα τελευταία προϊόντα Blum – συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων προϊόντων – και να σας συμβουλέψει για το πώς μπορείτε να υλοποιήσετε τις δικές σας ιδέες για την κατασκευή επίπλων.

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 605

Τεχνικές συμβουλές

Σύντομο URL

www.blum.com/s020

Αποτελεσματική συναρμολόγηση άριστης ποιότητας



Τα μηχανήματα διάτρησης και τοποθέτησης της Blum δεν είναι μόνο για τη συναρμολόγηση των προϊόντων Blum·είναι σχεδιασμένα και για τη διάτρηση άλλων κοινών ντουλαπιών. Δίνουν τη δυνατότητα ακριβούς διάτρησης και τοποθέτησης εξαρτημάτων.

Η μεγάλη γκάμα μηχανημάτων παρέχει τη σωστή λύση για κάθε εφαρμογή. Η γρήγορη εγκατάσταση και η εύκολη λειτουργία εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων Blum.



MINIPRESS top για EASYSTICK

- Κάθετη διάτρηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Προαιρετική οριζόντια διάτρηση
- Αλλαγή κεφαλής διάτρησης χωρίς εργαλεία
- Αυτόματα ρυθμιζόμενος άξονας X/Y



MINIPRESS top

- Κάθετη διάτρηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Αλλαγή κεφαλής διάτρησης και οδηγού χωρίς εργαλεία
- Συμβατικό σύστημα οδηγού



MINIPRESS P

- Κάθετη διάτρηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Οι πρόσθετες κεφαλές διάτρησης μπορούν να αλλαχτούν χωρίς εργαλεία
- Μπορεί να μετασκευαστεί με **EASYSTICK** προαιρετικά



Μηχανή χάραξης βάσης

- Ακριβής κατασκευή της μηχανής χάραξης βάσης του **LEGRABOX**



EASYSTICK – αυτόματος κινητός οδηγός (άξονας X).



Συναρμολόγηση των κεφαλών διάτρησης χωρίς εργαλεία.



Τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum (προαιρετικά).



Οριζόντια διάτρηση (προαιρετικά; εφικτή μόνο με **MINIPRESS top** για **EASYSTICK**).


Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης



Συμβολική εικόνα


Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 618

Βασικό μηχάνημα


Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top για **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630
Μηχανή χάραξης βάσης 634


Δυνατότητες συναρμολόγησης



Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top για **EASYSTICK** | **MINIPRESS top** 636
MINIPRESS P 644

Αξεσουάρ



Συμβολική εικόνα

EASYSTICK 650
Καλούπι τοποθέτησης 652
Τρυπάνια 652

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας
Οριζόντιες διατρήσεις
Κάθετες διατρήσεις
Τοποθέτηση των εξαρτημάτων Blum

Δυνατότητες συναρμολόγησης

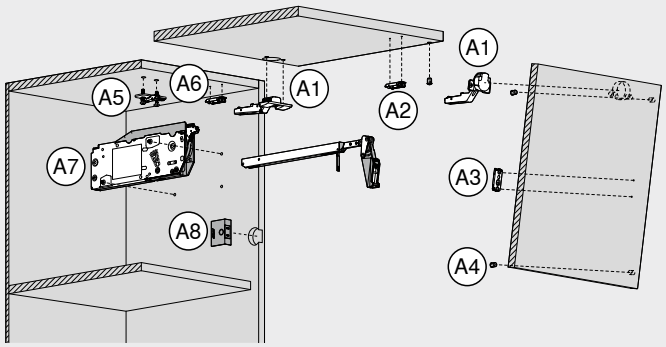


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS

Συναρμολόγηση μετόπης

A1 Μεντεσές
A2 Οριζόντιο τακάκι
A3 Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης
A4 Αποστάτης Blum

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

A5 Τακάκι σταυρός
A6 Οριζόντιο τακάκι
A7 Μηχανισμός ανύψωσης – στερέωση ντουλαπιού
A8 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**

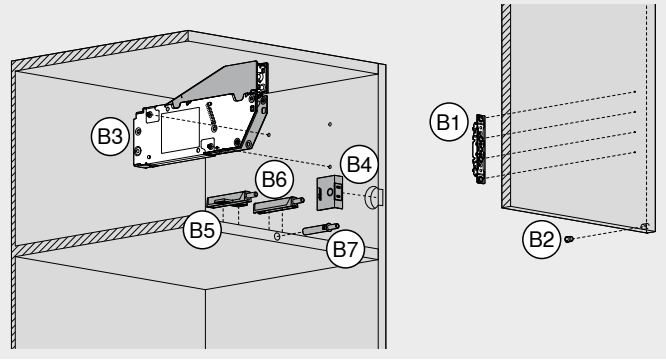


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Συναρμολόγηση μετόπης

B1 Στερέωση μετόπης
B2 Αποστάτης Blum

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

B3 Μηχανισμός ανύψωσης
B4 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**
B5 **TIP-ON** – θήκη σταυρός
B6 **TIP-ON** – ίσια θήκη
B7 **TIP-ON** – για διάτρηση

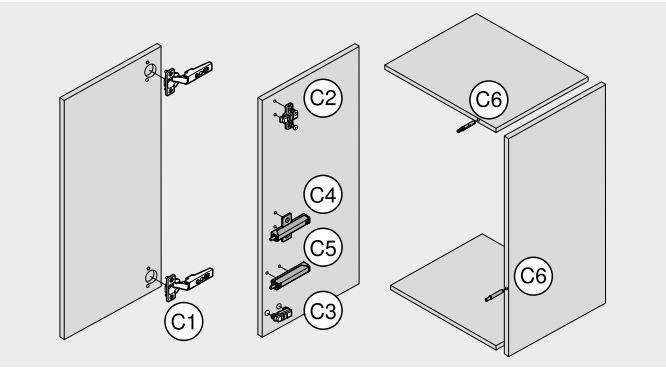


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων

Συναρμολόγηση μετόπης

C1 Μεντεσές

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

C2 Τακάκι σταυρός
C3 Οριζόντιο τακάκι
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – θήκη σταυρός
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – ίσια θήκη
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – για διάτρηση

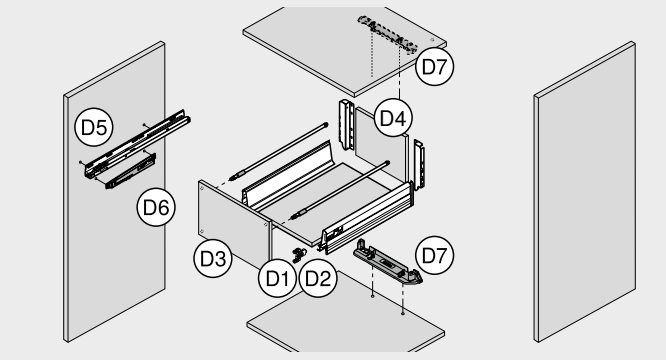

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών

Συναρμολόγηση μετόπης


D1 Ρυθμιστής μετόπης **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**
D2 **MOVENTO**- | **TANDEM**-ρυθμιστής μετόπης
D3 Αποστάτης Blum

Συναρμολόγηση συρταριού

D4 Βάση | πλάτη

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

D5 Οδηγοί συρταριού
D6 **BLUMOTION** για **METABOX**
D7 **SERVO-DRIVE**-σύνδεση ράγας στερέωσης

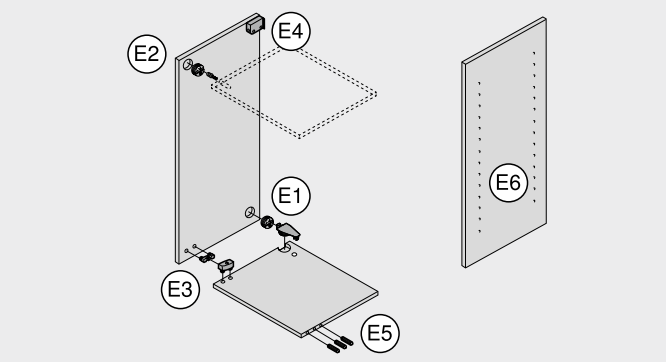

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

E1 Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32
E2 Φυράμι ντουλαπιού με βίδα
E3 Πρεσαριστό φυράμι κουτιού
E4 Αναρτήρας

Συναρμολόγηση – ντουλάπι

Συναρμολόγηση ντουλαπιού






E5 Οριζόντια διάτρηση για ξύλινη καβίλια
E6 Γραμμική διάτρηση

Τύπος συναρμολόγησης	MINIPRESS top για EASYSTICK Κάθετα | οριζόντια		MINIPRESS top για EASYSTICK MINIPRESS top Κάθετα		MINIPRESS P	
Βασικό μηχάνημα		622		626		630
Αξεσουάρ		623		627		631
Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS						
Συναρμολόγηση μετόπης						
A1 Μεντεσές						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	636	●	636	●	644
A2 Οριζόντιο τακάκι						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	636	●	636	●	644
A3 Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	636	●	636	○	644
A4 Αποστάτης Blum						
AVENTOS HF top	●	636	●	636	●	644
Συναρμολόγηση ντουλαπιού						
A5 Τακάκι σταυρός						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	636	●	636	●	644
A6 Οριζόντιο τακάκι						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	636	●	636	●	644
A7 Μηχανισμός ανύψωσης – στερέωση ντουλαπιού						
AVENTOS HF top | HK-XS	●	637	●	637	○	644
A8 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**						
AVENTOS HF top	●	637	●	637	●	645
Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S						
Συναρμολόγηση μετόπης						
B1 Στερέωση μετόπης						
AVENTOS HKi	●	637	●	637	○	645
B1 Στερέωση μετόπης						
AVENTOS HS top | HL top | HK top	●	637	●	637	○	645
B1 Στερέωση μετόπης						
AVENTOS HK-S	●	637	●	637	○	645
B2 Αποστάτης Blum						
AVENTOS HS top | HL top | HK top	●	637	●	637	●	645
Συναρμολόγηση ντουλαπιού						
B3 Μηχανισμός ανύψωσης						
AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S	●	637	●	637	○	645
B4 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**						
AVENTOS HS top | HL top | HK top	●	637	●	637	●	645
B5 **TIP-ON** – θήκη σταυρός						
AVENTOS HKi | HK top | HK-S	●	638	●	638	●	645
B6 **TIP-ON** – ίσια θήκη						
AVENTOS HKi | HK top | HK-S	●	638	●	638	●	645
B7 **TIP-ON** – για διάτρηση						
AVENTOS HKi | HK top | HK-S	●	638	–		–	

● Συστηνόμενο ○ Εφικτό – Μη εφικτό


Τύπος συναρμολόγησης	MINIPRESS top για EASYSTICK Κάθετα | οριζόντια		MINIPRESS top για EASYSTICK MINIPRESS top Κάθετα		MINIPRESS P	
Βασικό μηχάνημα		622		626		630
Αξεσουάρ		623		627		631
Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων						
Συναρμολόγηση μετόπης						
C1 Μεντεσές	●	638	●	638	●	646
Συναρμολόγηση ντουλαπιού						
C2 Τακάκι σταυρός	●	638	●	638	●	646
C3 Οριζόντιο τακάκι	●	638	●	638	●	646
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** Θήκη σταυρός	●	639	●	639	●	646
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** Ίσια θήκη	●	639	●	639	●	646
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** Για διάτρηση	●	639	–		–	
Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών						
Συναρμολόγηση μετόπης						
D1 Ρυθμιστής μετόπης **LEGRABOX**	●	639	●	639	○	646
D1 **MERIVOBOX**-ρυθμιστής μετόπης	●	639	●	639	○	647
D1 **TANDEMBOX antaro**- | **TANDEMBOX plus**-ρυθμιστής μετόπης	●	639	●	639	○	647
D1 **METABOX**-ρυθμιστής μετόπης	●	639	●	639	○	647
D2 **MOVENTO**- | **TANDEM**-ρυθμιστής μετόπης 295.1000	●	640	●	640	●	647
D3 Αποστάτης Blum	●	640	●	640	●	647
Συναρμολόγηση συρταριού						
D4 Βάση | πλάτη	●	640	●	640	○	647
Συναρμολόγηση ντουλαπιού						
D5 Οδηγοί συρταριού	●	640	●	640	○	648
D6 **BLUMOTION** για **METABOX**	●	640	●	640	○	648
D7 **SERVO-DRIVE**-σύνδεση ράγας στερέωσης	●	640	●	640	○	648

● Συστηνόμενο ○ Εφικτό – Μη εφικτό

Τύπος συναρμολόγησης		MINIPRESS top για EASYSTICK		MINIPRESS top για EASYSTICK MINIPRESS top		MINIPRESS P	
		Κάθετα | οριζόντια		Κάθετα			
							
Βασικό μηχάνημα			622		626		630
Αξεσουάρ			623		627		631
Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα							
Συναρμολόγηση ντουλαπιού							
E1 	Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32	●		●		●	
	40.0110N | 40.0620		641		641		648
E2 	Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	●		–		–	
	40.0200N | 42.0700.01		641				
E3 	Πρεσαριστό φυράμι κουτιού	●		●		●	
	40.2110 | 40.2120.02		641		641		648
E4 	Αναρτήρας	●		●		●	
	48N0610.02 | 48N0610.03		641		641		648
Συναρμολόγηση – ντουλάπι							
Συναρμολόγηση ντουλαπιού							
E5 	Διάτρηση ξύλινου πείρου	●		–		–	
			649				
E6 	Γραμμική διάτρηση	●		●		○	
			642		642		648

● Συστηνόμενο ○ Εφικτό – Μη εφικτό

Συναρμολόγηση – συστήματα pocket

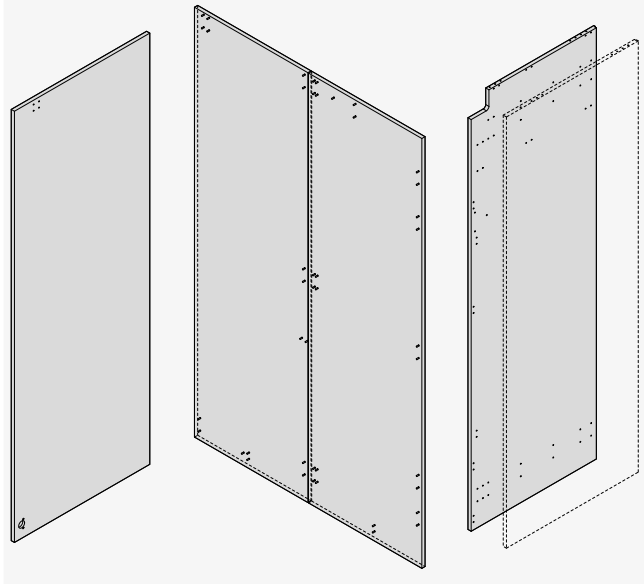

Κατεργασία μόνο με **MINIPRESS top** για **EASYSTICK**

Διαμορφωτής προϊόντων

Σύντομο URL
www.blum.com/s050


MINIPRESS top για EASYSTICK


Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top για EASYSTICK κάθετα | οριζόντια και κάθετα
Το σύστημα οδηγού **EASYSTICK** μεταμορφώνει το **MINIPRESS top** σε πασπαρτού για τη συναρμολόγηση ντουλαπιών και μετόπης. Ο υπολογιστής **EASYSTICK** σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείτε ρυθμίσεις απευθείας στο **MINIPRESS top**. Το **EASYSTICK** υπολογίζει αυτόματα τις ακριβείς θέσεις διάτρησης. Ο οδηγός | η μονάδα διάτρησης μετακινείται αυτόματα στη σωστή θέση. Τοποθετήστε το εξάρτημα, τρυπήστε, τελειώσατε.

- Κάθετη διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Προαιρετική οριζόντια διάτρηση
- Γρήγορη αλλαγή των κεφαλών διάτρησης, στις οποίες υπάρχουν ήδη τοποθετημένα τρυπάνια
- Αυτόματη κίνηση της μονάδας διάτρησης (άξονας Y) έως και 350 mm
- Αυτόματος κινητός οδηγός (άξονας X) για διαστάσεις αντικειμένου εργασίας έως και 2681 mm
- Απλή ρύθμιση διαστάσεων με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια και οθόνη ακριβείας

Μελέτες περίπτωσης

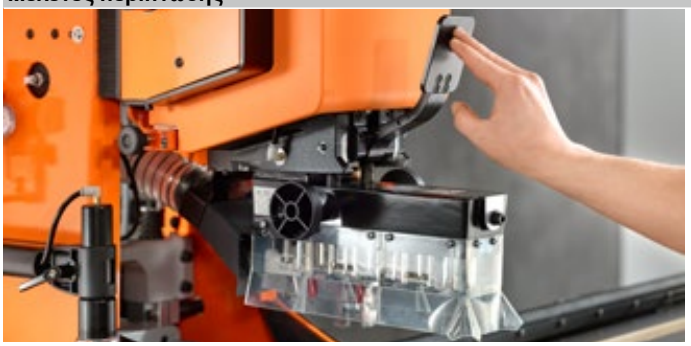

Σύσφιγξη κεφαλής διάτρησης
Η κεφαλή διάτρησης (με χρωματικούς κωδικούς) που είναι εξοπλισμένη με τρυπάνια και καλούπια τοποθέτησης (προαιρετικά) μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και χωρίς εργαλεία χρησιμοποιώντας έναν μοχλό σύσφιγξης.



Ψηφιοποιημένη εργασιακή διαδικασία: σχεδιασμός απευθείας στο μηχάνημα
Το **EASYSTICK** ψηφιοποιεί τον σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση. Μπορείτε είτε να σχεδιάσετε απευθείας στο μηχάνημα, ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από τον Διαμορφωτή Ντουλαπιών ή τον Διαμορφωτή Προϊόντων.



Εύκολη διεκπεραίωση των εργασιών σας
Μπορείτε να ανακαλέσετε τις εργασίες σας με τον σαρωτή γραμμοκώδικα και να συνεχίσετε να τις επεξεργάζεστε.



Αποδοτική και ευπροσάρμοστη χρήση
Η μονάδα διάτρησης (άξονας Y), που είναι εξοπλισμένη με **EASYSTICK**, κινείται αυτόματα έως και 350 mm. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις επιλογές συναρμολόγησης και επιτρέπει την τοποθέτηση γραμμικής διάτρησης στο κέντρο για ντουλάπια μεγάλου βάθους.

MINIPRESS top για EASYSTICK



Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top για EASYSTICK κάθετα | οριζόντια και κάθετα

- Με επιφάνεια εργασίας και σετ εργαλείων
- Συμπερ. αυτόματη κινητή μονάδα διάτρησης (άξονας Y)
- Ο υπολογιστής **EASYSTICK** 2.0, η USB προσαρμογέας WLAN, ο οδηγός **EASYSTICK**, οι κεφαλές διάτρησης και τα λοιπά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του βασικού μηχανήματος
- Προαιρετικά με οριζόντια κεφαλή διάτρησης (3 τρυπανιών)

Σημείωση

Τα μηχανήματα μπορούν να συναρμολογηθούν με τον Διαμορφωτή προϊόντων

Σύντομο URL

www.blum.com/configurator

Πληροφορίες παραγγελίας

F1 **MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα | οριζόντια**

Ηλεκτρική Ισχύς (V)	Συχνότητα (Hz)	Κωδικός
3 x 400	50 | 60 [1]	M75E2000

Αποτελείται από:

F1	1 x **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** – κάθετα | οριζόντια
–	1 x Σετ εργαλείων
–	1 x Τραπέζι εργασίας
–	1 x Συγκρατητήρας (πνευματικός) – αριστερά | δεξιά
–	1 x Οριζόντια κεφαλή διάτρησης, 3 τρυπανιών

[1] Ο υπολογιστής **EASYSTICK** και ο οδηγός **EASYSTICK** δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

F2 **MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα**

Ηλεκτρική Ισχύς (V)	Συχνότητα (Hz)	Κωδικός
3 x 400	50 | 60 [1]	M70E2000

Αποτελείται από:

F2	1 x **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** – κάθετα
–	1 x Σετ εργαλείων
–	1 x Τραπέζι εργασίας
–	1 x Συγκρατητήρας (πνευματικός) – αριστερά | δεξιά

[1] Ο υπολογιστής **EASYSTICK** και ο οδηγός **EASYSTICK** δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

EASYSTICK

M2	Υπολογιστής 2.0 **EASYSTICK**	651	H1	Οδηγός **EASYSTICK**	651
M4	Καλώδιο πρίζας	651	H6	**EASYSTICK** οδηγός επέκτασης – αριστερά | δεξιά	651
M5	USB προσαρμογέας WLAN	651	H12	Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση	651

Αξεσουάρ

Κεφαλές διάτρησης χωρίς κινητό βραχίονα

		Αριθμός τρυπανιών (τμχ.)	Διάταξη άξονα	Απόσταση τρυπανιού (mm)	Αυτόματο τσοκ[1]	Κινητός βραχίονας[2]	Κωδικός	Διάτρηση	Τοποθέτηση (προαιρετικό)
G1		3		9.5 | 45	–	I18	MZK.2000.01	Μεντεσές	Μεντεσές
G2		2		32	■	I18	MZK.210S	Οριζόντιο τακάκι Στερέωση μετόπης Αναρτήρας Φυράμια ντουλαπιού **REVEGO**	Οριζόντιο τακάκι Στερέωση μετόπης Αναρτήρας Φυράμια ντουλαπιού
G3		2		32	■	I18	MZK.211S	Τακάκι σταυρός **REVEGO**	Τακάκι σταυρός
G4		8		32	■	–	MZK.220S.01	Στερέωση μετόπης Οδηγοί συρταριού Μηχανισμός ανύψωσης **REVEGO**	–
G5		3		32	–	–	MZK.2400.01	Γραμμική διάτρηση	–
G6		9		32	–	–	MZK.2810.03	Ξύλινα ούπατ Φυράμια ντουλαπιού **REVEGO**	–
G7		11		32	■	–	MZK.224S.01	Στερέωση μετόπης Οδηγοί συρταριού Μηχανισμός ανύψωσης **REVEGO**	–

[1] Για κεφαλές διάτρησης με τσοκ γρήγορης σύνδεσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μύτες τρυπανιού > Ø 10 mm

[2] Παραγγείλτε τον κινητό βραχίονα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων χωριστά

● Αριστερά ● Δεξιά ■ Με τσοκ γρήγορης σύνδεσης

– Μη εφικτό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	617	Αξεσουάρ – τρυπάνια	652
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618		
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636		
Αξεσουάρ – **EASYSTICK**	650		
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652		

MINIPRESS top

Σύντομο URL

www.blum.com/i012

MINIPRESS top για EASYSTICK


Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ

Οδηγός

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
H11		Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση	MZV.3700	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον οδηγό με προέκταση **MINIPRESS top** και **EASYSTICK**

Γενικά


		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
I1		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – αριστερά	MZK.2023	Τρυπάνια ≤ 10 mm
I2		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – δεξιά	MZK.2024	Τρυπάνια ≤ 10 mm
I3		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – αριστερά	MZF.2000	Τρυπάνια > 10 mm
I4		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – δεξιά	MZF.2000	Τρυπάνια > 10 mm
I10		Αυτόματο τσοκ	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Κάλυμμα αυτόματου τσοκ	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I18		Μικρό κινητός βραχίονας	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S
I20		Ράφι αποθήκευσης κεφαλών και οδηγών **MINIPRESS top**	MZA.2600	
I24		Σύστημα εξαγωγής – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – σωλήνας και χοάνη	M75.2910	
I25		Σύστημα εξαγωγής – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – σωλήνας και χοάνη	M75.2920	

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	617	Αξεσουάρ – τρυπάνια	652
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618		
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636		
Αξεσουάρ – **EASYSTICK**	650		
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652		

MINIPRESS top για EASYSTICK


Δυνατότητες συναρμολόγησης

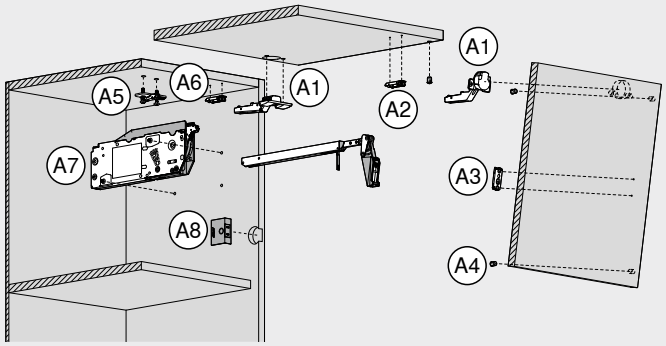


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS		
Συναρμολόγηση μετόπης	v | h	v
A1 Μεντεσές	●	●
A2 Οριζόντιο τακάκι	●	●
A3 Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης	●	●
A4 Αποστάτης Blum	●	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
A5 Τακάκι σταυρός	●	●
A6 Οριζόντιο τακάκι	●	●
A7 Μηχανισμός ανύψωσης – στερέωση ντουλαπιού	●	●
A8 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●	●

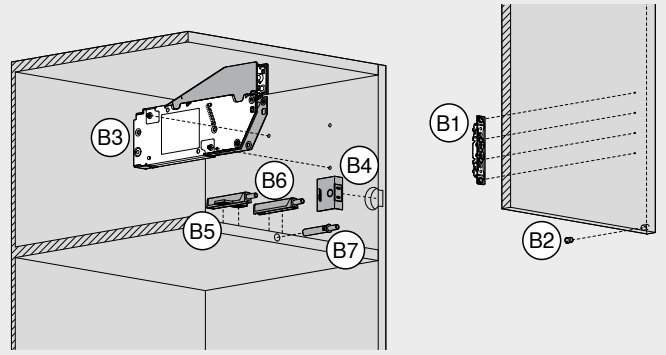


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S		
Συναρμολόγηση μετόπης		
B1 Στερέωση μετόπης	●	●
B2 Αποστάτης Blum	●	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
B3 Μηχανισμός ανύψωσης	●	●
B4 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●	●
B5 **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●	●
B6 **TIP-ON** – ίσια θήκη	●	●
B7 **TIP-ON** – για διάτρηση	●	–

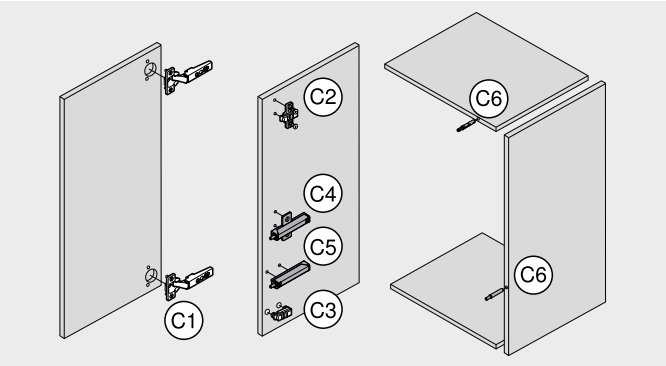

Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων		
Συναρμολόγηση μετόπης		
C1 Μεντεσές	●	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
C2 Τακάκι σταυρός	●	●
C3 Οριζόντιο τακάκι	●	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – ίσια θήκη	●	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – για διάτρηση	●	–

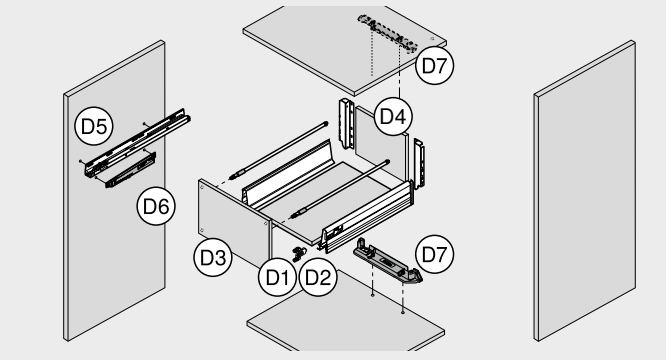

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών		
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
D1 Ρυθμιστής μετόπης **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	●	●
D2 **MOVENTO**- | **TANDEM**-ρυθμιστής μετόπης	●	●
D3 Αποστάτης Blum	●	●
Συναρμολόγηση συρταριού		
D4 Βάση | πλάτη	●	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
D5 Οδηγοί συρταριού	●	●
D6 **BLUMOTION** για **METABOX**	●	●
D7 **SERVO-DRIVE**-σύνδεση ράγας στερέωσης	●	●

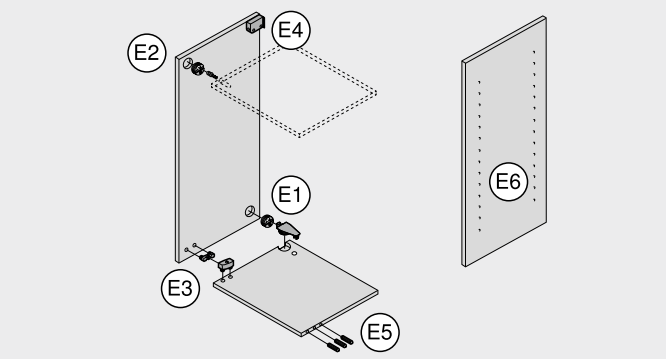

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα		
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
E1 Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32	●	●
E2 Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	●	–
E3 Πρεσαριστό φυράμι κουτιού	●	●
E4 Αναρτήρας	●	●
Συναρμολόγηση – ντουλάπι		
Συναρμολόγηση ντουλαπιού		
E5 Οριζόντια διάτρηση για ξύλινη καβίλια	●	–
E6 Γραμμική διάτρηση	●	●

●	Συστηνόμενο	v | h	Κάθετα | οριζόντια
o	Εφικτό	v	Κάθετα
–	Μη εφικτό		

MINIPRESS top



Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top – κάθετα

Το **MINIPRESS top** καθιστά τον χειρισμό και τις ρυθμίσεις στο μηχάνημα ακόμη πιο εύκολες και ακριβείς. Με το **MINIPRESS top**, πραγματοποιούνται εύκολα όλες οι κάθετες διατρήσεις. Έχετε επίσης την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα Blum κατακόρυφα. Ένα εκτεταμένο σύστημα αποτελούμενο από πολλά μέρη (σχέδια στησίματος | κεφαλές διάτρησης | οδηγοί) διασφαλίζει ότι το **MINIPRESS top** θα καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες συναρμολόγησης.


- Κάθετη διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Γρήγορη αλλαγή των κεφαλών διάτρησης, στις οποίες υπάρχουν ήδη τοποθετημένα τρυπάνια
- Εύχρηστο σύστημα τοποθέτησης μέσω γρήγορης εναλλαγής προκαθορισμένων οδηγών χωρίς εργαλεία
- Χειροκίνητη ρύθμιση της μονάδας διάτρησης (άξονας Y) έως και 350 mm
- Απλή ρύθμιση διαστάσεων με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια και οθόνη ακριβείας

Μελέτες περίπτωσης

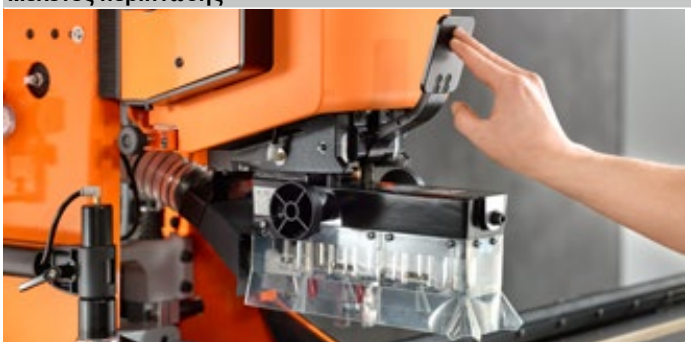

Σύσφιγξη κεφαλής διάτρησης

Η κεφαλή διάτρησης (με χρωματικούς κωδικούς) που είναι εξοπλισμένη με τρυπάνια και καλούπια τοποθέτησης (προαιρετικά) μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και χωρίς εργαλεία χρησιμοποιώντας έναν μοχλό σύσφιγξης.

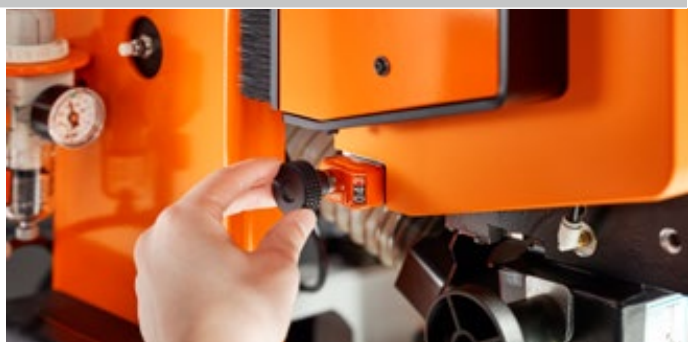

Εγγυημένη δουλειά ακριβείας: οι μετρήσεις εμφανίζονται επάνω στο μηχάνημα

Τα χειριστήρια έχουν οθόνη ακριβείας και είναι εύκολα προσβάσιμα, κάνοντας τη ρύθμιση όλων των διαστάσεων και τη βελτίωση της ακρίβειας εύκολη υπόθεση. Κάνουμε τις εργασιακές σας διαδικασίες πιο γρήγορες και τις απαλλάσσουμε από λάθη.



Ακριβή στοπ: ρύθμιση του άξονα Y στη μονάδα διάτρησης

Η εύκολη ρύθμιση της μονάδας διάτρησης (άξονας Y) επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση όλων των θέσεων στοπ με τον χειροκίνητο τροχό. Η επιφάνεια εργασίας και ο οδηγός παραμένουν στην ίδια θέση. Εύκολος και ακριβής χειρισμός.



Αλλαγή οδηγού

Ο οδηγός με χρωματικά κωδικοποιημένα και προρυθμισμένα στοπ μπορεί να προσαρμοστεί σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία.

MINIPRESS top



Συμβολική εικόνα

MINIPRESS top – κάθετα

- Με σύστημα οδηγών, επιφάνεια εργασίας και εργαλεία
- Οι οδηγοί, οι κεφαλές διάτρησης και τα λοιπά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του βασικού μηχανήματος

Σημείωση

Τα μηχανήματα μπορούν να συναρμολογηθούν με τον Διαμορφωτή προϊόντων

Σύντομο URL

www.blum.com/configurator

Πληροφορίες παραγγελίας

F1		MINIPRESS top – κάθετα		
		Ηλεκτρική Ισχύς (V)	Συχνότητα (Hz)	Κωδικός
		3 x 400	50 | 60	M70.2000
Αποτελείται από:				
F	1 x	**MINIPRESS top** – κάθετα		
–	1 x	Σετ εργαλείων		
–	1 x	Τραπέζι εργασίας		
–	1 x	Συγκρατητήρας (πνευματικός) – αριστερά | δεξιά		
–	1 x	Βάση σχεδίου στησίματος		

Αξεσουάρ

Κεφαλές διάτρησης χωρίς κινητό βραχίονα

		Αριθμός τρυπανιών (τμχ.)	Διάταξη άξονα	Απόσταση τρυπανιού (mm)	Αυτόματο τσοκ[1]	Κινητός βραχίονας[2]	Κωδικός	Διάτρηση	Τοποθέτηση (προαιρετικό)
G1		3		9.5 | 45	–	I18	MZK.2000.01	Μεντεσές	Μεντεσές
G2		2		32	■	I18	MZK.210S	Οριζόντιο τακάκι Στερέωση μετόπης Αναρτήρας Φυράμια ντουλαπιού **REVEGO**	Οριζόντιο τακάκι Στερέωση μετόπης Αναρτήρας Φυράμια ντουλαπιού
G3		2		32	■	I18	MZK.211S	Τακάκι σταυρός **REVEGO**	Τακάκι σταυρός
G4		8		32	■	–	MZK.220S.01	Στερέωση μετόπης Οδηγοί συρταριού Μηχανισμός ανύψωσης **REVEGO**	–
G5		3		32	–	–	MZK.2400.01	Γραμμική διάτρηση	–
G6		9		32	–	–	MZK.2810.03	Ξύλινα ούπατ Φυράμια ντουλαπιού **REVEGO**	–
G7		11		32	■	–	MZK.224S.01	Στερέωση μετόπης Οδηγοί συρταριού Μηχανισμός ανύψωσης **REVEGO**	–

[1] Για κεφαλές διάτρησης με τσοκ γρήγορης σύνδεσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μύτες τρυπανιού > Ø 10 mm

[2] Παραγγείλτε τον κινητό βραχίονα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων χωριστά

● Αριστερά ● Δεξιά ■ Με τσοκ γρήγορης σύνδεσης

– Μη εφικτό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	617	**MINIPRESS top**
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618	
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636	
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652	**Σύντομο URL**
Αξεσουάρ – τρυπάνια	652	**www.blum.com/i012**

MINIPRESS top

Πληροφορίες παραγγελίας


Αξεσουάρ

Οδηγός

		Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βαθμονόμηση (mm)	Κωδικός	Εφαρμογή
H3		Βασικός οδηγός	1700	850–0–850	MZL.2000	Για όλες τις επιλογές κάθετης συναρμολόγησης
H4		Οδηγός διάτρησης στη σειρά – αριστερά | δεξιά	953	0–832	MZL.2080	Για πιο ευθεία διάτρηση στη σειρά
H5		Οδηγός βάσης	1250	0–850	MZL.2010	Για ακριβέστερη διάτρηση στο κάλυμμα
H7		Οδηγός επέκτασης – αριστερά | δεξιά	1700	850–2550	MZL.2090	Επέκταση για βασικό ή οριζόντιο οδηγό
H8		Οδηγός επέκτασης – αριστερά	1700	850–2550	MZL.2090.03	Επέκταση για βασικό ή οριζόντιο οδηγό

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
H11		Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση	MZV.3700	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον οδηγό με προέκταση **MINIPRESS top** και **EASYSTICK**
H15		Στοπ άξονα	MZS.1000	Συμμετρικό
H16		Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – αριστερά	MZS.2000	
H17		Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – δεξιά	MZS.2000	
H18		Κεντρικό στοπ σημαδέματος	MZR.1200	

Γενικά


		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
I1		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – αριστερά	MZK.2023	Τρυπάνια ≤ 10 mm
I2		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – δεξιά	MZK.2024	Τρυπάνια ≤ 10 mm
I3		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – αριστερά	MZF.2000	Τρυπάνια > 10 mm
I4		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – δεξιά	MZF.2000	Τρυπάνια > 10 mm
I10		Αυτόματο τσοκ	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Κάλυμμα αυτόματου τσοκ	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I18		Μικρό κινητός βραχίονας	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S
I20		Ράφι αποθήκευσης κεφαλών και οδηγών **MINIPRESS top**	MZA.2600	
I24		Σύστημα εξαγωγής – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – σωλήνας και χοάνη	M75.2910	
I25		Σύστημα εξαγωγής – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – σωλήνας και χοάνη	M75.2920	

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	617
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652
Αξεσουάρ – τρυπάνια	652

MINIPRESS top


Δυνατότητες συναρμολόγησης

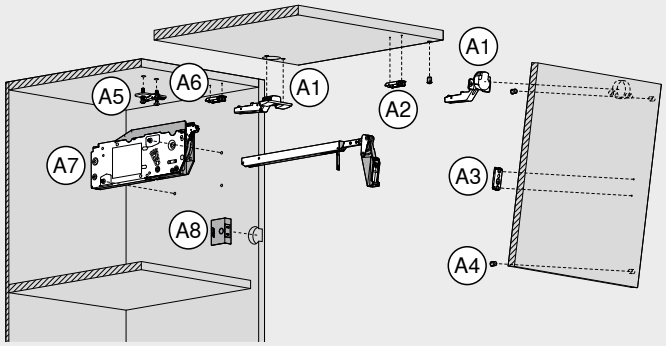


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS	
Συναρμολόγηση μετόπης	
A1 Μεντεσές	●
A2 Οριζόντιο τακάκι	●
A3 Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης	●
A4 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
A5 Τακάκι σταυρός	●
A6 Οριζόντιο τακάκι	●
A7 Μηχανισμός ανύψωσης – στερέωση ντουλαπιού	●
A8 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●

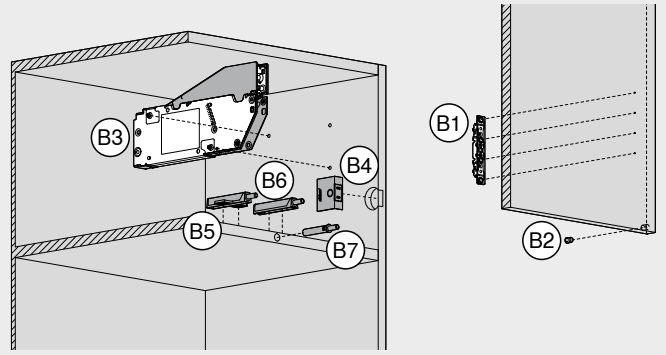


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Συναρμολόγηση μετόπης	
B1 Στερέωση μετόπης	●
B2 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
B3 Μηχανισμός ανύψωσης	●
B4 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●
B5 **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●
B6 **TIP-ON** – ίσια θήκη	●
B7 **TIP-ON** – για διάτρηση	–

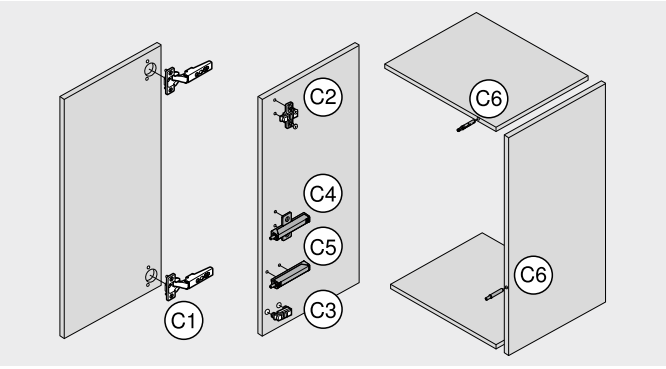

Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων	
Συναρμολόγηση μετόπης	
C1 Μεντεσές	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
C2 Τακάκι σταυρός	●
C3 Οριζόντιο τακάκι	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – ίσια θήκη	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – για διάτρηση	–

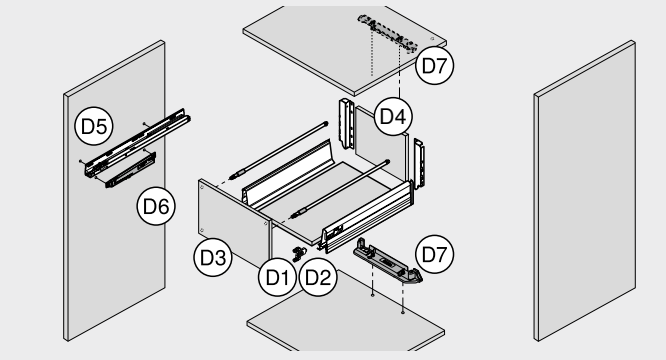

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών	
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
D1 Ρυθμιστής μετόπης **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	●
D2 **MOVENTO**- | **TANDEM**-ρυθμιστής μετόπης	●
D3 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση συρταριού	
D4 Βάση | πλάτη	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
D5 Οδηγοί συρταριού	●
D6 **BLUMOTION** για **METABOX**	●
D7 **SERVO-DRIVE**-σύνδεση ράγας στερέωσης	●

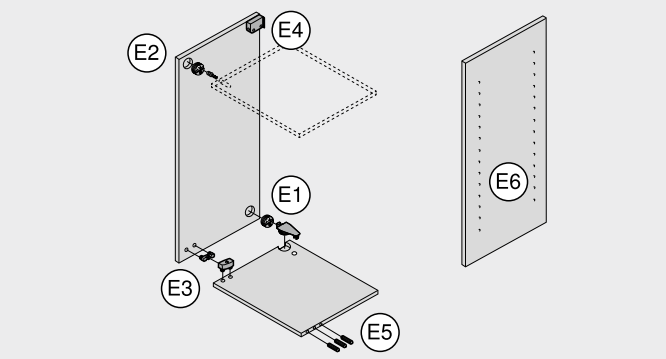

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα	
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
E1 Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32	●
E2 Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	–
E3 Πρεσαριστό φυράμι κουτιού	●
E4 Αναρτήρας	●
Συναρμολόγηση – ντουλάπι	
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
E5 Οριζόντια διάτρηση για ξύλινη καβίλια	–
E6 Γραμμική διάτρηση	●

● Συστηνόμενο
○ Εφικτό
– Μη εφικτό

MINIPRESS P


Συμβολική εικόνα

Εξειδικευμένο

Το **MINIPRESS P** είναι ο ειδικός στη συναρμολόγηση μετοπών. Μπορούν να πραγματοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά διατρήσεις ομάδας και διατρήσεις οδηγών. Μόλις ρυθμιστεί, εκτελεί εργασίες ρουτίνας με ακρίβεια και αποδοτικότητα. Η πνευματική τροφοδοσία για κάθετη διάτρηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum και ένας άξονας διάτρησης για τη ρύθμιση της απόστασης διάτρησης κάνουν την εργασία με το **MINIPRESS P** ακριβή και ασφαλή.

- Κάθετη διάτρηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum
- Ρυθμίσεις αποστάσεων διάτρησης χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενο ρυθμιστή βάθους
- Πνευματική τροφοδοσία
- Μπορεί να εξοπλιστεί εκ των υστέρων με **EASYSTICK** – για στοπ με δυνατότητα αυτόματης μετακίνησης στον άξονα X

Μελέτες περίπτωσης



Διάτρηση διαφόρων προτύπων

Με το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης πολλών στροφών μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς οδηγούς διάτρησης για εξαρτήματα επίπλων γρήγορα, χωρίς εργαλεία και με ακρίβεια.



Τοποθέτηση των εξαρτημάτων Blum

Το **MINIPRESS P** είναι εξίσου αποδοτικό στην τοποθέτηση εξαρτημάτων Blum, η λειτουργία είναι και απλή και ακριβής.



Πρακτικό και ακριβές σύστημα οδηγών

Η απόσταση διάτρησης ρυθμίζεται εύκολα από τη μετόπη χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο ρυθμιστή βάθους.



Αυτόματο τσοκ

Για γρήγορη και άνετη εναλλαγή τρυπανιών. Τα αυτόματα τσοκ μπορούν να μετασκευαστούν ανεξάρτητα.



Κεφαλή διάτρησης 9 τρυπανιών

Για αποτελεσματική γραμμική διάτρηση στο πλαίσιο του συστήματος 32 mm. Η κεφαλή διάτρησης είναι στάνταρ εξοπλισμένη με τσοκ γρήγορης σύνδεσης.



Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών

Για τη συναρμολόγηση των μηχανισμών ανύψωσης **AVENTOS**, των εξαρτημάτων μετόπης box και των κουτιών. Η κεφαλή διάτρησης είναι στάνταρ εξοπλισμένη με τσοκ γρήγορης σύνδεσης.

MINIPRESS P


Συμβολική εικόνα

- Συμπεριλαμβανομένου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης πολλών στροφών (5 τρυπανιών)
- Εξοπλισμένο με σύστημα διακοπής, συμπερ. βασικού χάρακα (600 mm) και εργαλείων
- Διαφορετική τάση μπορεί παρασχεθεί κατόπιν παραγγελίας
- Οι οδηγοί, οι κεφαλές διάτρησης και τα λοιπά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του βασικού μηχανήματος
- Μπορεί να μετασκευαστεί με **EASYSTICK** προαιρετικά

Οδηγίες σελίδας

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/gmSum

Πληροφορίες παραγγελίας

F1	MINIPRESS P		
	Ηλεκτρική Ισχύς (V)	**Συχνότητα (Hz)**	**Κωδικός**
	1 x 230	50	**M53.3050EU**
	3 x 400	50 | 60	☎ **M53.3000EU**

Αποτελείται από:

F	1 x **MINIPRESS P**
I14	1 x Στοπ βάθους διάτρησης – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – μεγαλύτερη 2010
I16	1 x Τοποθέτηση μετρητή – **MINIPRESS P**
–	4 x Καπάκι τρυπανιού
–	1 x Σύνδεσμος αντικατάστασης
–	1 x Σετ εργαλείων
–	1 x Βασικός οδηγός

F2	MINIPRESS P		
	Ηλεκτρική Ισχύς (V)	**Συχνότητα (Hz)**	**Κωδικός**
	1 x 230	50	**M53.2050EU**
	3 x 400	50 | 60 [1]	**M53.2000EU**

Αποτελείται από:

F	1 x **MINIPRESS P**
I14	1 x Στοπ βάθους διάτρησης – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – μεγαλύτερη 2010
I16	1 x Τοποθέτηση μετρητή – **MINIPRESS P**
–	4 x Καπάκι τρυπανιού
–	1 x Σύνδεσμος αντικατάστασης
–	1 x Σετ εργαλείων
–	1 x Βασικός οδηγός
H9	1 x Οδηγός επέκτασης – συμμετρικό
H12	1 x Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση
H20	1 x Κεντρικό σημάδεμα λέιζερ στοπ
I17	1 x Συγκρατητήρας (πνευματικός) – αριστερά | δεξιά
I20	1 x Τραπέζι εργασίας – **MINIPRESS P**
K9	2 x Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 57 mm – αριστερά
K20	1 x Τρυπάνι υλικών – Ø 35 x 57 mm – δεξιά
–	1 x Καλούπι απόστασης

[1] Το H20 δεν είναι μέρος των τυπικών εξαρτημάτων

Αξεσουάρ

EASYSTICK

M1	Υπολογιστής **EASYSTICK**	651	M5	USB προσαρμογέας WLAN	651
M2	Υπολογιστής 2.0 **EASYSTICK**	651	H2	Οδηγός **EASYSTICK**	651
M3	Βάση υπολογιστή **EASYSTICK** 2.0 και τροφοδοτικό	651	H6	**EASYSTICK** οδηγός επέκτασης – αριστερά | δεξιά	651
M4	Καλώδιο πρίζας	651	H12	Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση	651

Κεφαλές διάτρησης χωρίς κινητό βραχίονα

		Αριθμός τρυπανιών (τμχ.)	Διάταξη άξονα	Απόσταση τρυπανιού (mm)	Αυτόματο τσοκ[1]	Κινητός βραχίονας[2]	Κωδικός	Διάτρηση	Τοποθέτηση (προαιρετικό)
G8		9		32	■	–	**MZK.190S**	Γραμμική διάτρηση	–
G9		8		32	■	–	**MZK.880S**	Οδηγοί συρταριού Στερέωση μετόπης Μηχανισμός ανύψωσης	–

[1] Για κεφαλές διάτρησης με τσοκ γρήγορης σύνδεσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μύτες τρυπανιού > Ø 10 mm
[2] Παραγγείλτε τον κινητό βραχίονα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων χωριστά

● Αριστερά ● Δεξιά ■ Με τσοκ γρήγορης σύνδεσης
– Μη εφικτό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	617	Αξεσουάρ – τρυπάνια	652
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618		
Δυνατότητες συναρμολόγησης	644		
Αξεσουάρ – **EASYSTICK**	650		
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652		

MINIPRESS P

Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ

Οδηγός

		Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βαθμονόμηση (mm)	Κωδικός	Εφαρμογή
H9		Οδηγός επέκτασης – συμμετρικό	1250	300–1550 [1]	MZL.1250	Επέκταση για βασικό οδηγό
H10		Οδηγός επέκτασης – συμμετρικό	1250	1550–2800 [1]	MZL.2500	Επέκταση για οδηγό επέκτασης

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
H15		Στοπ άξονα [1]	MZS.1000	Συμμετρικό
H16		Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – αριστερά [1]	MZS.2000	
H17		Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – δεξιά [1]	MZS.2000	
H19		Κεντρικό στοπ σημαδέματος	MZR.1000	
H20		Κεντρικό σημάδεμα λέιζερ στοπ	MZR.5300.02	
H21		Αντικριστή εφαρμογή – **MINIPRESS**	MZR.2000	
H22		Αυσκευή κλειδώματος – με ρύθμιση οδηγού 16 mm	MZE.1300	

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

Γενικά


		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
I5		Αυτόματο τσοκ – 5 τεμ.: σωλήνας | φωλιά | κάλυμμα – αριστερά | δεξιά	MZF.1000.01	
I6		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – αριστερά	MZF.1010	
I7		Σωλήνας αυτόματου τσοκ – δεξιά	MZF.1020	
I10		Αυτόματο τσοκ	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Κάλυμμα αυτόματου τσοκ	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I12		Σύνδεσμος κεφαλής διάτρησης – απλά	MZK.1120	MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S
I13		Σύνδεσμος κεφαλής διάτρησης – τσοκ γρήγορης σύνδεσης	MZK.1130	MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S
I14		Στοπ βάθους διάτρησης – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – μεγαλύτερη 2010	M30.1304.02	
I15		Κιτ μετασκευής για κεφαλή διάτρησης – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – και μεγαλύτερη	M30.1313.UM	
I16		Τοποθέτηση μετρητή – **MINIPRESS P**	MZE.2110	Ψηφιακή ρύθμιση βάθους διάτρησης
I17		Συγκρατητήρας (πνευματικός) – αριστερά | δεξιά	M53.0720	
I20		Τραπέζι εργασίας – **MINIPRESS P**	MZA.5300	
I22		Θήκη εργαλείων	M51.0802	
I23		Βάση σχεδίου στησίματος	M54.2117	

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	617	Αξεσουάρ – τρυπάνια	652
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618		
Δυνατότητες συναρμολόγησης	644		
Αξεσουάρ – **EASYSTICK**	650		
Αξεσουάρ – καλούπι τοποθέτησης	652		

MINIPRESS P


Δυνατότητες συναρμολόγησης

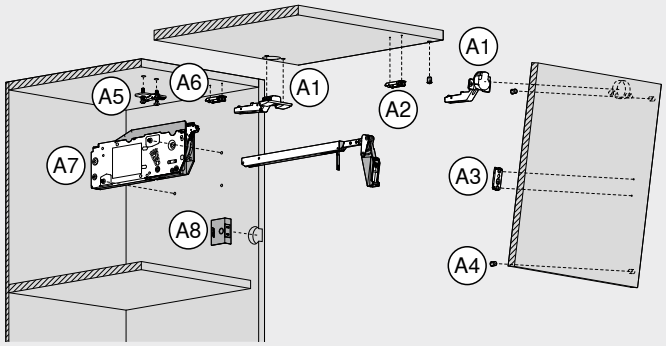


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS	
Συναρμολόγηση μετόπης	
A1 Μεντεσές	●
A2 Οριζόντιο τακάκι	●
A3 Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης	○
A4 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
A5 Τακάκι σταυρός	●
A6 Οριζόντιο τακάκι	●
A7 Μηχανισμός ανύψωσης – στερέωση ντουλαπιού	○
A8 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●

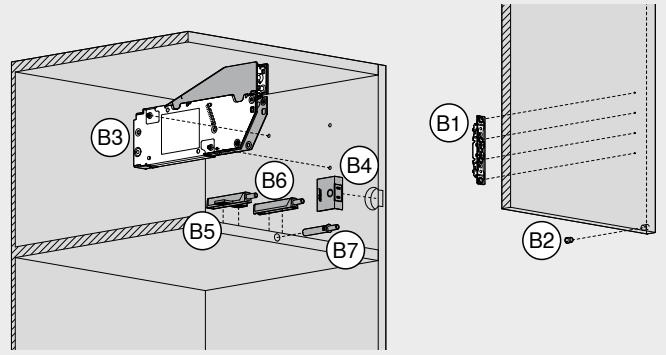


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Συναρμολόγηση μετόπης	
B1 Στερέωση μετόπης	○
B2 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
B3 Μηχανισμός ανύψωσης	○
B4 Διακόπτης **SERVO-DRIVE**	●
B5 **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●
B6 **TIP-ON** – ίσια θήκη	●
B7 **TIP-ON** – για διάτρηση	–

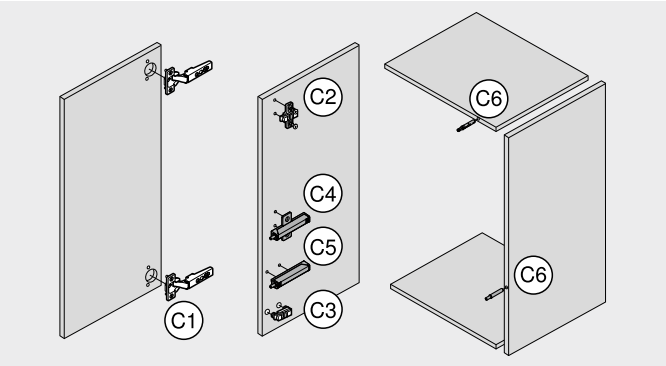

Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων	
Συναρμολόγηση μετόπης	
C1 Μεντεσές	●
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
C2 Τακάκι σταυρός	●
C3 Οριζόντιο τακάκι	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – θήκη σταυρός	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – ίσια θήκη	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – για διάτρηση	–

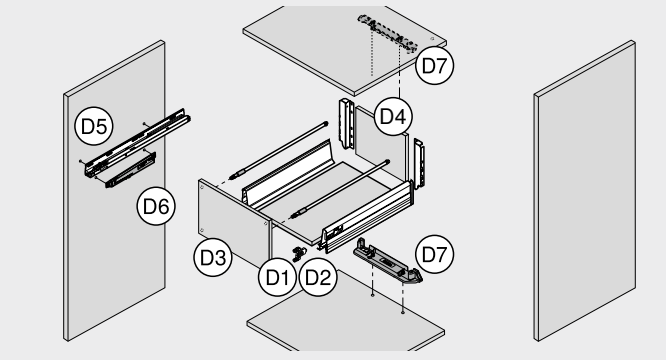

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών	
Συναρμολόγηση μετόπης	
D1 Ρυθμιστής μετόπης **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	○
D2 **MOVENTO**- | **TANDEM**-ρυθμιστής μετόπης	●
D3 Αποστάτης Blum	●
Συναρμολόγηση συρταριού	
D4 Βάση | πλάτη	○
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
D5 Οδηγοί συρταριού	○
D6 **BLUMOTION** για **METABOX**	○
D7 **SERVO-DRIVE**-σύνδεση ράγας στερέωσης	○

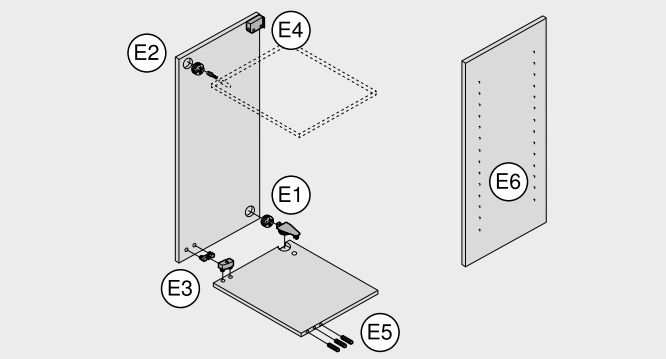

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα	
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
E1 Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32	●
E2 Φυράμι ντουλαπιού με βίδα	–
E3 Πρεσαριστό φυράμι κουτιού	●
E4 Αναρτήρας	●
Συναρμολόγηση – ντουλάπι	
Συναρμολόγηση ντουλαπιού	
E5 Οριζόντια διάτρηση για ξύλινη καβίλια	–
E6 Γραμμική διάτρηση	○

● Συστηνόμενο
○ Εφικτό
– Μη εφικτό

Μηχανή χάραξης βάσης



Συμβολική εικόνα

- Συναρμολόγηση **LEGRABOX** στη βάση
- Ακριβής κατασκευή της μηχανής χάραξης βάσης του **LEGRABOX**
- Εύκολη σύσφιγξη της βάσης για εύκολη εργασία
- Δεν απαιτείται ρύθμιση
- Διατίθεται επιπλέον κεφαλή κοπής για βάσεις 18–19 mm κατά παραγγελία
- Δυνατότητα πάτου συρταριού **TANDEMBOX** 18–19 mm κατόπιν αιτήματος

Σημείωση

Τα μηχανήματα μπορούν να συναρμολογηθούν με τον Διαμορφωτή προϊόντων

Σύντομο URL

www.blum.com/configurator

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Μηχανή χάραξης βάσης	M35.7200.01

Αποτελείται από:

1 x	Μηχανή χάραξης βάσης
1 x	Τρυπάνι Ø 60 mm
2 x	Ξύλινο στοπ
1 x	Σετ εργαλείων

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ διαχωριστικών κοπής	M35.ZW40
	Ξύλινο στοπ (10 τμχ.)	M35.ZT01
	Ψήκτρες για μηχανή χάραξης βάσης	M35.ZM01

Οδηγίες σελίδας


Επισκόπηση	617
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS


Συναρμολόγηση μετόπης

A1




	Μεντεσές AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 3, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.2000.01
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB08.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000

A2




	Οριζόντιο τακάκι AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
Κάθετα	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



	Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


A4



	Αποστάτης Blum AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


Συναρμολόγηση ντουλαπιού

A5



	Τακάκι σταυρός AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB10.03
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, τακάκια 174H71xx	1 x	MZM.0061.01


A6





	Οριζόντιο τακάκι AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
Κάθετα	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053

[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top


	Μηχανισμός ανύψωσης AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


	Στερέωση ντουλαπιού AVENTOS HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


	Διακόπτης SERVO-DRIVE AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι υλικών χωρίς άκρη, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.OS
Κάθετα | οριζόντια	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Κάθετα	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Συναρμολόγηση μετόπης

	Στερέωση μετόπης AVENTOS HKi	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.2810.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			

	Στερέωση μετόπης AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.2810.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			

	Στερέωση μετόπης AVENTOS HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Κάθετα | οριζόντια	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
Κάθετα	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053


	Αποστάτης Blum AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


Συναρμολόγηση ντουλαπιού


	Μηχανισμός ανύψωσης AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

	Διακόπτης SERVO-DRIVE AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
B4 	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι υλικών χωρίς άκρη, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.OS
Κάθετα | οριζόντια	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Κάθετα	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000


	TIP-ON – θήκη σταυρός AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
B5 	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			

	TIP-ON – ίσια θήκη AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
B6 	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


	TIP-ON – για διάτρηση AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
B7 	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB10.L2
	Οριζόντιος οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα | οριζόντια			

Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων

Συναρμολόγηση μετόπης


	Μεντεσές	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
C1 	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 3, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.2000.01
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB08.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι υλικών, 26 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB26.02
Κάθετα	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση μεντεσέδων	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, μεντεσέδες, όλες οι γωνίες ανοίγματος – εκτός από μίνι-μεντεσές	1 x	MZM.0040


Συναρμολόγηση ντουλαπιού


	Τακάκι σταυρός	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
C2 	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB10.03
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, τακάκια 174H71xx	1 x	MZM.0061.01


[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

	Οριζόντιο τακάκι	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 C3	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
Κάθετα	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση τακακιών	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053


	Θήκη σταυρός BLUMOTION | TIP-ON	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 C4	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


	Ίσια θήκη BLUMOTION | TIP-ON	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 C5	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			


	Για διάτρηση BLUMOTION | TIP-ON	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 C6	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB10.L2
	Οριζόντιος οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα | οριζόντια			

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών

Συναρμολόγηση μετόπης




	Ρυθμιστής μετόπης LEGRABOX	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 D1	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000

	MERIVOBOX-ρυθμιστής μετόπης	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 D1	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000


	TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-ρυθμιστής μετόπης	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
 D1	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000

[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ



MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

D1 	**METABOX-ρυθμιστής μετόπης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	4 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
D2 	**MOVENTO- | TANDEM-ρυθμιστής μετόπης 295.1000**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι υλικών, 20 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB20.02
	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα	Κινητός βραχίονας για τοποθέτηση ρυθμιστή προσαρμογής μετόπης	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, ρυθμιστής μετόπης 295.1000	1 x	MZM.0095
D3 	**Αποστάτης Blum**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			

Συναρμολόγηση συρταριού


D4 	**Βάση | πλάτη**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

D5 	**Οδηγοί συρταριού 11-τρύπανη κεφαλή διάτρησης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 11, διάτρηση	1 x	MZK.224S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Στοπ άξονα	10 x [1]	MZS.1000
D5 	**Οδηγοί συρταριού Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Οδηγός 2 όψεων, 1250 mm (1 τεμ, Διαβάθμιση από 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Στοπ άξονα	10 x [1]	MZS.1000
D6 	**BLUMOTION για METABOX**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.220S.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000





[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

D7 	**SERVO-DRIVE-σύνδεση ράγας στερέωσης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.2810.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι υλικών, 25 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB25.02
	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
Κάθετα	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

E1 	**Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32 40.0110N | 40.0620**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι υλικών – Ø 28 x 57 mm – δεξιά	1 x	M01.ZB28.02
	Τρυπάνι υλικών – Ø 25 x 57 mm – δεξιά	1 x	M01.ZB25.02
Κάθετα | οριζόντια	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
	Τρυπάνι για ούπατ – Ø 10 x 57 mm – αριστερά	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα	Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 57 mm – δεξιά	1 x	M01.ZB05.02
	Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – αριστερά	2 x [1]	MZS.2000
	Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – δεξιά	2 x [1]	MZS.2000
	Μικρό κινητός βραχίονας	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, υποδοχέας φυραμιού 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Καλούπι τοποθέτησης, φυράμι 40.0620	1 x	MZM.0071
E2 	**Φυράμι ντουλαπιού με βίδα 40.0200N | 42.0700.01**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Μύτη τρυπανιού για διάμετρο διάτρησης άνω των 10 mm, δεξιά	1 x	MZK.2124
	Τρυπάνι υλικών, 25 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB25.02
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB05.02
	Οριζόντιος οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
	Μικρό κινητός βραχίονας	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, υποδοχέας φυραμιού 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Καλούπι τοποθέτησης, φυράμι 42.0700.01	1 x	MZM.0077
E3 	**Πρεσαριστό φυράμι κουτιού 40.2110 | 40.2120.02**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση	1 x	MZK.211S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB10.03
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Κάθετα | οριζόντια	Στοπ άξονα	4 x [1]	MZS.1000
Κάθετα			
E4 	**Αναρτήρας 48N0610.02 | 48N0610.03**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 2, διάτρηση και προαιρετική τοποθέτηση εξαρτημάτων (παραγγελία κινητού βραχίονα)	1 x	MZK.210S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
Κάθετα | οριζόντια	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	2 x [1]	MZS.1000
Κάθετα	Μικρό κινητός βραχίονας	1 x	MZK.2008.02
	Καλούπι τοποθέτησης, αναρτήρας 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078



Συναρμολόγηση – ντουλάπι

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

E5 	**Διάτρηση ξύλινου πείρου Κεφαλή διάτρησης 9 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.2810.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	5 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, αριστερό χέρι	4 x	M01.ZB08.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	5 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	4 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 114.5 mm, αριστερό χέρι	2 x	M75.ZB08.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, αριστερό χέρι	2 x	M75.ZB10.03
	Οριζόντιος οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Στοπ άξονα	8 x [1]	MZS.1000

[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

 E5	**Διάτρηση ξύλινου πείρου** **3-τρύπανη κεφαλή διάτρησης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 3, διάτρηση	1 x	MZK.2400.01
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB08.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 114.5 mm, αριστερό χέρι	2 x	M75.ZB08.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, δεξί χέρι	1 x	M75.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 114.5 mm, αριστερό χέρι	2 x	M75.ZB10.03
	Οριζόντιος οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Στοπ άξονα	6 x [1]	MZS.1000
 E6	**Γραμμική διάτρηση** **Κεφαλή διάτρησης 9 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.2810.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	5 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	4 x	M01.ZB05.03
Κάθετα | οριζόντια	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, δεξί χέρι	5 x	M01.ZB03.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, αριστερό χέρι	4 x	M01.ZB03.03
Κάθετα	Οδηγός γραμμικής διάτρησης, 953 mm (δεξιό και αριστερό, διαβάθμιση 0–832 mm)	1 x [1]	MZL.2080
	Βασικός οδηγός, 1700 mm (1 τεμ, διαβάθμιση από 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Στοπ άξονα	14 x [1]	MZS.1000

[1] Το **MINIPRESS top** για **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ


MINIPRESS top για EASYSTICK | MINIPRESS top

MINIPRESS P

Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HF top | HK-XS


Συναρμολόγηση μετόπης

A1




	Μεντεσές AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι υλικών – Ø 35 x 57 mm – δεξιά	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι για οϋπατ – Ø 8 x 57 mm – αριστερά	2 x	M01.ZB08.03
	Τρυπάνι για οϋπατ – Ø 2.5 x 57 mm – αριστερά – για οϋπατ με καπάκι	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – δεξιά	2 x [1]	MZS.2000
	Στοπ άξονα – για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα – στενό – αριστερά	2 x [1]	MZS.2000

A2




	Οριζόντιο τακάκι AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



	Οριζόντιο τακάκι | βραχίονας | στερέωση μετόπης AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000


A4



	Αποστάτης Blum AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για οϋπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000


Συναρμολόγηση ντουλαπιού

A5




	Τακάκι σταυρός AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, τακάκια 174H71xx	1 x	MZM.0061.01

A6



	Οριζόντιο τακάκι AVENTOS HF top | HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για οϋπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για οϋπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053


A7




	Μηχανισμός ανύψωσης AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για οϋπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ


MINIPRESS P


	Στερέωση ντουλαπιού AVENTOS HK-XS	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000


	Διακόπτης SERVO-DRIVE AVENTOS HF top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι υλικών χωρίς άκρη, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.OS
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000


Συναρμολόγηση – συστήματα ανύψωσης – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Συναρμολόγηση μετόπης


	Στερέωση μετόπης AVENTOS HKi	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.190S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000


	Στερέωση μετόπης AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.190S
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000


	Στερέωση μετόπης AVENTOS HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

	Αποστάτης Blum AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

Συναρμολόγηση ντουλαπιού


	Μηχανισμός ανύψωσης AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

	Διακόπτης SERVO-DRIVE AVENTOS HS top | HL top | HK top	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P			

	TIP-ON – θήκη σταυρός AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS P



	TIP-ON – ίσια θήκη AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων

Συναρμολόγηση μετόπης




	Μεντεσές	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι υλικών, 35 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB35.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB08.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Τρυπάνι υλικών, 26 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB26.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	4 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	4 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, μεντεσέδες, όλες οι γωνίες ανοίγματος – εκτός από μίνι-μεντεσές	1 x	MZM.0040


Συναρμολόγηση ντουλαπιού




	Τακάκι σταυρός	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	4 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	4 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, τακάκια 174H71xx	1 x	MZM.0061.01



	Οριζόντιο τακάκι	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	4 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	4 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, οριζόντια χυτά τακάκια 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Καλούπι τοποθέτησης, ατσάλινα οριζόντια τακάκια 177H31x0	1 x	MZM.0053




	BLUMOTION | TIP-ON Θήκη σταυρός	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000



	BLUMOTION | TIP-ON Ίσια θήκη	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

Συναρμολόγηση – συστήματα Box και οδηγών








Συναρμολόγηση μετόπης



	Ρυθμιστής μετόπης LEGRABOX Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS P


 D1	**MERIVOBOX-ρυθμιστής μετόπης** **Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	3 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
 D1	**Ρυθμιστής μετόπης LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
 D1	**TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-ρυθμιστής μετόπης με γκάλερι** **Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
 D1	**METABOX-ρυθμιστής μετόπης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB10.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, ρυθμιστής μετόπης ZSF.1300 | 1800	1 x	MZM.0092.01
	Καλούπι τοποθέτησης, ρυθμιστής μετόπης ZSF.1610	1 x	MZM.0093.02
 D1	**METABOX-ρυθμιστής μετόπης με γκάλερι** **Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	4 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
 D2	**MOVENTO- | TANDEM-ρυθμιστής μετόπης** **295.1000**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι υλικών, 20 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB20.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Καλούπι τοποθέτησης, ρυθμιστής μετόπης 295.1000	1 x [1]	MZM.0095
 D3	**Αποστάτης Blum**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 8 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB08.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
Συναρμολόγηση συρταριού			
 D4	**Βάση | πλάτη**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000


[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS P

Συναρμολόγηση ντουλαπιού


 D5	**Οδηγοί συρταριού** **Κεφαλή διάτρησης 8 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	2 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	5 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	5 x [1]	MZS.2000


 D6	**BLUMOTION για METABOX**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 8, διάτρηση	1 x	MZK.880S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB02.D2
	Τρυπάνι για ούπατ με καπάκι, 2.5 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB02.D3
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000


 D7	**SERVO-DRIVE-σύνδεση ράγας στερέωσης**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.190S
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι υλικών, 25 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB25.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000

Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα

Συναρμολόγηση ντουλαπιού


 E1	**Φυράμι με σύνδεση συστήματος 32** **40.0110N | 40.0200N | 40.0620 | 42.0700.01**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι υλικών, 28 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB28.02
	Τρυπάνι υλικών, 25 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB25.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, υποδοχέας φυραμιού 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Καλούπι τοποθέτησης, φυράμι 40.0620	1 x	MZM.0071
	Καλούπι τοποθέτησης, φυράμι 42.0700.01	1 x	MZM.0077

 E3	**Πρεσαριστό φυράμι κουτιού** **40.2110 | 40.2120.02**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	2 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	2 x [1]	MZS.2000

 E4	**Αναρτήρας** **48N0610.02 | 48N0610.03**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB10.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 10 x 57 mm, αριστερό χέρι	1 x	M01.ZB10.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	1 x [1]	MZS.2000
	Καλούπι τοποθέτησης, αναρτήρας 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078


Συναρμολόγηση – ντουλάπι

Συναρμολόγηση ντουλαπιού

 E6	**Γραμμική διάτρηση** **Κεφαλή διάτρησης 9 τρυπανιών**	**Απαιτούμ. ποσότητα**	**Κωδικός**
	Κεφαλή διάτρησης, αριθμός τρυπανιών 9, διάτρηση	1 x	MZK.190S
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	4 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	5 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, δεξί χέρι	4 x	M01.ZB03.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, αριστερό χέρι	5 x	M01.ZB03.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	11 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	11 x [1]	MZS.2000

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

MINIPRESS P

	Γραμμική διάτρηση 3-τρύπανη κεφαλή διάτρησης	Απαιτούμ. ποσότητα	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB05.02
	Τρυπάνι για ούπατ, 5 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB05.03
	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, δεξί χέρι	1 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS P	Τρυπάνι για ούπατ, 3 x 57 mm, αριστερό χέρι	2 x	M01.ZB03.03
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, δεξιό	10 x [1]	MZS.2000
	Στενό στοπ οδηγού για τοποθέτηση ανάμεσα σε άλλα, αριστερό	10 x [1]	MZS.2000

[1] Το **MINIPRESS P** με **EASYSTICK** δεν χρειάζεται οδηγούς ή περιστροφικά στοπ

EASYSTICK



Συμβολική εικόνα

Το τέλειο στήριγμα

Τα μηχανήματα διάτρησης και τοποθέτησης Blum με **EASYSTICK** διευκολύνουν την ακριβή διάτρηση της μετόπης και του ντουλαπιού – ανεξάρτητα από το αν δουλεύετε με **MINIPRESS top** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** – μετασκευασμένο ή εξοπλισμένο με **EASYSTICK**, το **MINIPRESS** γίνεται ο τέλειος βοηθός σας. Ο υπολογιστής **EASYSTICK** υπολογίζει τις θέσεις διάτρησης για τα εξαρτήματα μόλις καταχωρήσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου εργασίας. Στη συνέχεια, ο οδηγός (άξονας X) μετακινείται αυτόματα και δείχνει τη σωστή θέση διάτρησης βήμα-βήμα.

- Ακριβή αποτελέσματα συναρμολόγησης με αυτόματο κινητό οδηγό (άξονας X)
- Τα αποτελέσματα σχεδιασμού μπορούν να αντιγραφούν εύκολα από τον Διαμορφωτή ντουλαπιών
- Χάρη στις ενημερώσεις, μπορείτε να διατηρήσετε εύκολα το λογισμικό **EASYSTICK** (λειτουργίες και νέα προϊόντα) ενημερωμένο για βέλτιστη απόδοση
- Παρέχεται η δυνατότητα μετασκευής των υφιστάμενων μηχανημάτων (**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**)
- Ασύρματη μεταφορά με προσαρμογέα WLAN

Μελέτες περίπτωσης

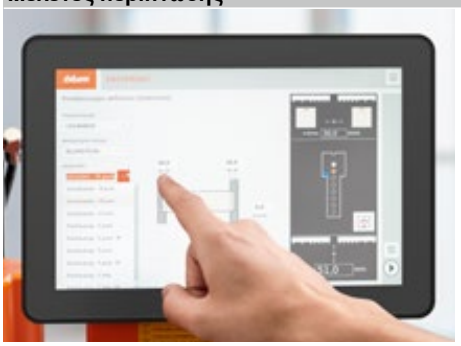

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, τρυπήστε

Το **EASYSTICK** έχει ενσωματωμένο υπολογιστή κι έτσι, για πρώτη φορά, θα μπορείτε να σχεδιάζετε ντουλάπια απευθείας στο μηχάνημα. Μετά την καταχώρηση των διαστάσεων ντουλαπιού, καθορίζονται αυτόματα όλες οι θέσεις διάτρησης.



Ενσωματωμένη εργασία

Τα αποτελέσματα σχεδιασμού μεταφέρονται απευθείας από τον Διαμορφωτή Ντουλαπιών στον υπολογιστή **EASYSTICK** μέσω WLAN ή με μια μονάδα αποθήκευσης USB. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις εργασίες σας με τον σαρωτή γραμμοκώδικα και να συνεχίσετε να τις επεξεργάζεστε.



Μείνετε ενημερωμένοι

Το **EASYSTICK** διαθέτει μια λειτουργία ενημέρωσης που επικαιροποιεί εύκολα και γρήγορα τα δεδομένα προϊόντων και τις λύσεις εξαρτημάτων. Τα αποτελέσματα σχεδιασμού σας μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στο **EASYSTICK** μέσω WLAN ή με μια μονάδα αποθήκευσης USB.



Τοποθέτηση οδηγού EASYSTICK

Το **EASYSTICK** αντικαθιστά τον παραδοσιακό οδηγό και φέρνει την επανάσταση στη συναρμολόγηση μετόπης και ντουλαπιού – μπορεί ακόμη και να μετασκευαστεί στο **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** που έχετε στην κατοχή σας ανάλογα με το πόσο παλιό είναι.



Εγκατάσταση μονάδας ελέγχου

Χρησιμοποιείται μια ειδική ράγα για την τοποθέτηση του υπολογιστή απευθείας επάνω στο μηχάνημα, οπότε, λάβετε θέσεις, έτοιμοι, τρυπήστε.



Εύκολα στοπ

Οι φωτιζόμενες ενδείξεις του **EASYSTICK** δείχνουν τις θέσεις διάτρησης. Ο οδηγός κινείται αυτόματα. Με το **EASYSTICK**, μπορείτε να μετακινηθείτε με ακρίβεια, χωρίς εκ νέου ρύθμιση.

EASYSTICK



Συμβολική εικόνα

- Υπολογιστής **EASYSTICK** (συμπερ. ράγα) για αυτόματο υπολογισμό των θέσεων στερέωσης – παραγγέλλεται χωριστά
- Αυτόματος κινητός οδηγός **EASYSTICK** με πίρους ακινητοποίησης και φωτιζόμενα στοπ (μήκος 1700 mm, θέσεις στοπ από 6–953 mm) – παραγγέλλεται χωριστά
- Οδηγός με προέκταση **EASYSTICK** για θέσεις στοπ από 953–2681 mm – παραγγέλλεται χωριστά

Οδηγίες σελίδας

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/a860

Πληροφορίες παραγγελίας

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
M1		Υπολογιστής **EASYSTICK**	MZD.5000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M2		Υπολογιστής 2.0 **EASYSTICK**	MZD.5700.01	**MINIPRESS top** για **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M3		Βάση υπολογιστή **EASYSTICK** 2.0 και τροφοδοτικό	MZD.4000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M4		Καλώδιο πρίζας		

Αγορά[1]	Κωδικός	Αγορά[1]	Κωδικός	Αγορά[1]	Κωδικός
Ευρώπη	Z10M200E	IN	Z10M200H	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IL	Z10M200I	TW	Z10M200T
GB	Z10M200B	JP	Z10M200J	US | CA	Z10M200U
CH | LI	Z10M200C	AU	Z10M200K	ZA	Z10M200Z
DK	Z10M200D	CL	Z10M200L		

[1] Ονομασίες αγοράς σύμφωνα με το ISO 3166

		Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βαθμονόμηση (mm)	Κωδικός	Εφαρμογή
H1		Οδηγός **EASYSTICK**	1700	6–953	MZD.2700	**MINIPRESS top** για **EASYSTICK**
H2		Οδηγός **EASYSTICK**	1700	6–953	MZD.2000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

Αξεσουάρ

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
M5		USB προσαρμογέας WLAN Για υπολογιστή **EASYSTICK** | υπολογιστή **EASYSTICK** 2.0	MZD.5500	**MINIPRESS top** για **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Περιγραφή	Μήκος (mm)	Βαθμονόμηση (mm)	Κωδικός	Εφαρμογή
H6		**EASYSTICK** οδηγός επέκτασης – αριστερά | δεξιά	1700	953–2681	MZD.2V00	**MINIPRESS top** για **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Περιγραφή	Κωδικός	Εφαρμογή
H12		Υποστήριξη για οδηγό με προέκταση	MZV.2E00	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους οδηγούς με προέκταση **MINIPRESS P** και **MINIPRESS PRO**

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	617
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

EASYSTICK

Σύντομο URL
www.blum.com/i013

Καλούπι τοποθέτησης

		Περιγραφή	Κωδικός	MINIPRESS top γιαEASYSTICK– κάθετα | οριζόντια	MINIPRESS top γιαEASYSTICK– κάθετα	MINIPRESS top – κάθετα	MINIPRESS P
J1		Καλούπι τοποθέτησης – μεντεσέδων – όλες οι γωνίες ανοίγματος, εκτός από μίνι-μεντεσές	MZM.0040	•	•	•	•
J2		Καλούπι τοποθέτησης – οριζόντιο τακάκι – χυτό – 177H51x0	MZM.0050	•	•	•	•
J3		Καλούπι τοποθέτησης – οριζόντιο τακάκι – ατσάλινο – 177H31x0	MZM.0053	•	•	•	•
J4		Καλούπι τοποθέτησης – τακάκι σταυρός – 174H71xx	MZM.0061.01	•	•	•	•
J5		Καλούπι τοποθέτησης – στερέωση μετόπης – ZSF.1300 | ZSF.1800	MZM.0292.01	•	•	•	
J6		Καλούπι τοποθέτησης – στερέωση μετόπης – ZSF.1300 | ZSF.1800	MZM.0092.01				•
J7		Καλούπι τοποθέτησης – στερέωση μετόπης – ZSF.1610	MZM.0093.02				•
J8		Καλούπι τοποθέτησης – ρυθμιστής μετόπης – 295.1000	MZM.0095	•	•	•	•
J9		Καλούπι τοποθέτησης – αναρτήρας – 48N0610.02 | 48N0610.03	MZM.0078	•	•	•	•
J10		Καλούπι τοποθέτησης – υποδοχέας φυραμιού – 40.0110N | 40.0200N	MZM.0070	•	•	•	•
J11		Καλούπι τοποθέτησης – φυράμι – 40.0620	MZM.0071	•	•	•	•
J12		Καλούπι τοποθέτησης – φυράμι – 42.0700.01	MZM.0077	•	•	•	•

Τρυπάνια

		Περιγραφή	Κωδικός	MINIPRESS top γιαEASYSTICK– κάθετα | οριζόντια	MINIPRESS top γιαEASYSTICK– κάθετα	MINIPRESS top – κάθετα	MINIPRESS P
K1		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 2.5 x 57 mm – αριστερά – για ούπατ με καπάκι	M01.ZB02.D3	•	•	•	•
K2		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 2.5 x 57 mm – δεξιά – για ούπατ με καπάκι	M01.ZB02.D2	•	•	•	•
K3		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 3 x 57 mm – αριστερά	M01.ZB03.03	•	•	•	•
K4		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 3 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB03.02	•	•	•	•
K5		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 57 mm – αριστερά	M01.ZB05.03	•	•	•	•
K6		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB05.02	•	•	•	•
K7		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 57 mm – αριστερά – για ούπατ με καπάκι	M01.ZB05.D3	•	•	•	•
K8		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 57 mm – δεξιά – για ούπατ με καπάκι	M01.ZB05.D2	•	•	•	•
K9		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 57 mm – αριστερά	M01.ZB08.03	•	•	•	•
K10		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB08.02	•	•	•	•
K11		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 57 mm – αριστερά – χωρίς κεντραρισμένη άκρη	M01.ZB08.OS	•	•	•	•
K12		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 10 x 57 mm – αριστερά	M01.ZB10.03	•	•	•	•
K13		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 10 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB10.02	•	•	•	•

Τρυπάνια

		Περιγραφή	Κωδικός	MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα | οριζόντια	MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα	MINIPRESS top – κάθετα	MINIPRESS P
K14		Τρυπάνι υλικών – Ø 20 x 57 mm – αριστερά	M01.ZB20.03	•	•	•	•
K15		Τρυπάνι υλικών – Ø 20 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB20.02	•	•	•	•
K16		Τρυπάνι υλικών – Ø 25 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB25.02	•	•	•	•
K18		Τρυπάνι υλικών – Ø 26 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB26.02	•	•	•	•
K19		Τρυπάνι υλικών – Ø 28 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB28.02	•	•	•	•
K20		Τρυπάνι υλικών – Ø 35 x 57 mm – δεξιά	M01.ZB35.02	•	•	•	•
K21		Τρυπάνι υλικών – Ø 35 x 57 mm – δεξιά – χωρίς κεντραρισμένη άκρη	M01.ZB35.OS	•	•	•	•
K22		Ειδικές μύτες τρυπανιού για συνθετικά ορυκτά | επιφάνειες HPL (λεπτές μετόπες) – Ø 10 x 57 mm – αριστερά – χωρίς κεντραρισμένη άκρη	M01.ZB10.T3	•	•	•	•
K23		Ειδικές μύτες τρυπανιού για συνθετικά ορυκτά | επιφάνειες HPL (λεπτές μετόπες) – Ø 10 x 57 mm – δεξιά – χωρίς κεντραρισμένη άκρη	M01.ZB10.T2	•	•	•	•

Τρυπάνια – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης

		Περιγραφή	Κωδικός	MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα | οριζόντια	MINIPRESS top για EASYSTICK – κάθετα	MINIPRESS top – κάθετα	MINIPRESS P
L1		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 114.5 mm – αριστερά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB05.L3	•			
L2		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 5 x 114.5 mm – δεξιά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB05.L2	•			
L3		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 114.5 mm – αριστερά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB08.L3	•			
L4		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 8 x 114.5 mm – δεξιά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB08.L2	•			
L5		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 10 x 114.5 mm – αριστερά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB10.L3	•			
L6		Τρυπάνι για ούπατ – Ø 10 x 114.5 mm – δεξιά – μηχάνημα οριζόντιας διάτρησης	M75.ZB10.L2	•			

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση	617	**MINIPRESS top**	626
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	618	**MINIPRESS P**	630
Δυνατότητες συναρμολόγησης	636		
MINIPRESS top για **EASYSTICK**	622		


Αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνολογία για μεγάλη ευκολία συναρμολόγησης



Οι πρακτικές μας συσκευές συναρμολόγησης, που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη συναρμολόγηση των συστημάτων box της Blum ακόμη και για οδηγούς μικρής παραγωγής.

Οι συσκευές συναρμολόγησης είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να σας παρέχουν βέλτιστη υποστήριξη κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης; είναι εύχρηστες, ανθεκτικές και φιλικές προς τον χρήστη.

Εναλλακτικά της σύνδεσης βίδας για **BOXFIX plus**, τα συρτάρια μπορούν πλέον να στερεωθούν με καρφιά. Έτσι οι θήκες μπορούν να στερεωθούν πολύ πιο γρήγορα και χωρίς κενά.

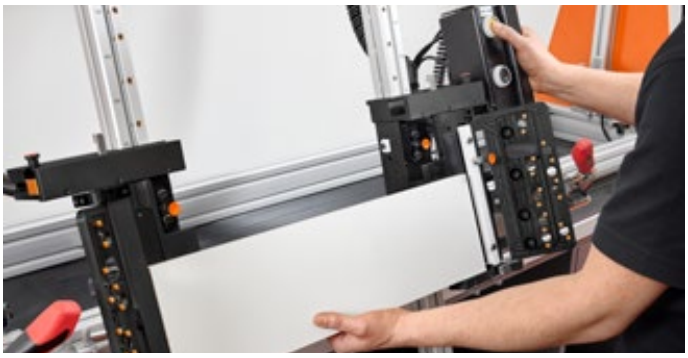

BOXFIX plus
Εύκολος χειρισμός και αποτελεσματική ρύθμιση για **LEGRABOX**, **MERIVOBOX** και **TANDEMBOX**.




BOXFIX E-L
Η συσκευή συναρμολόγησης για **LEGRABOX**.



BOXFIX E-M
Η συσκευή συναρμολόγησης για **MERIVOBOX**.



BOXFIX E-T
Η συσκευή συναρμολόγησης για **TANDEMBOX**.

Περιγραφή		Κωδικός	Σελίδα	Δυνατότητες συναρμολόγησης																				
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Επιπλέον προϊόντα
Συναρμολόγηση συρταριού																								
	BOXFIX plus	ZMM.2500	656												•	•	•	•	•					
	BOXFIX E-L	ZMM.0700.01	657												•	•								
	BOXFIX E-M	ZMM.0400 ZMM.0480	658														•							
	BOXFIX E-T	ZMM.0350 ZMM.0380	659															•	•					

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

BOXFIX plus



Συμβολική εικόνα

- Πνευματική συσκευή συναρμολόγησης για συρτάρια και καλάθια
- Τύπος συναρμολόγησης: βίδες ή καρφιά
- Πλάτος ντουλαπιού KB 250–1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm (ξύλινη και μεταλλική)
- Υλικό: αλουμίνιο/ατσάλι

Δυνατότητες συναρμολόγησης

- LEGRABOX pure
- LEGRABOX free
- MERIVOBOX
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 655

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	**BOXFIX plus**	ZMM.2500

Αποτελείται από:


1 x	**BOXFIX plus**
1 x	Κεντρικό τρυπάνι
1 x	Σετ εργαλείων

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Κεντρικό τρυπάνι	M01.ZZ03.01
	Πνευματικό καρφωτικό με αξεσουάρ	ZMZ.20S1
	Καρφιά με αξεσουάρ	ZMZ.20S2
	Θέση αποθήκευσης καρφωτικού αέρος με εξαρτήματα	ZMZ.20S5
	Σετ μετασκευής με καρφιά για **BOXFIX plus**	ZMZ.20S6

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Βίδες συναρμολόγησης συρταριού

- Ρύθμιση ονομαστικού μήκους NL και πλάτους καλαθιού
- Χρησιμοποιήστε βίδες για να συνδέσετε την (ξύλινη) πλάτη του συρταριού στους συνδέσμους της πλάτης μοριοσανίδας
- Τοποθετήστε τη βάση, τα πλαϊνά και την πλάτη του συρταριού στο **BOXFIX** και συναρμολογήστε τα με πνευματική σύσφιγξη
- Βιδώστε τη βάση του συρταριού στις πλευρές του συρταριού


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Καρφιά συναρμολόγησης συρταριού (προαιρετικά)

- Ρύθμιση ονομαστικού μήκους NL και πλάτους καλαθιού
- Χρησιμοποιήστε καρφιά για να συνδέσετε την (ξύλινη) πλάτη του συρταριού στους συνδέσμους της πλάτης μοριοσανίδας
- Τοποθετήστε τη βάση, τα πλαϊνά και την πλάτη του συρταριού στο **BOXFIX** και συναρμολογήστε τα με πνευματική σύσφιγξη
- Χρησιμοποιήστε καρφιά για να συνδέσετε τη βάση του συρταριού στα πλαϊνά του συρταριού

BOXFIX E-L

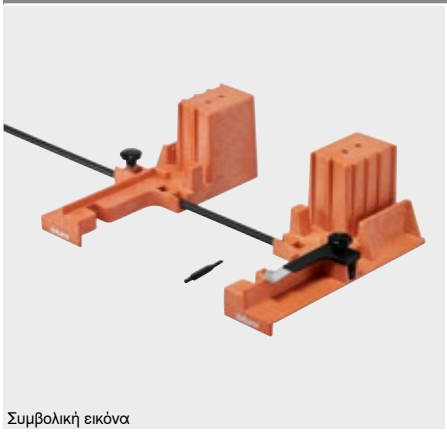

Συμβολική εικόνα

- Συσκευή συναρμολόγησης για συρτάρια και καλάθια
- Τύπος συναρμολόγησης: βιδωτό
- Πλάτος ντουλαπιού KB 250–1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο
- **BOXFIX** για βάσεις συρταριού πάχους 18 mm κατόπιν παραγγελίας

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 655

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/26qCmt

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	**BOXFIX E-L**	ZMM.0700.01

Αποτελείται από:

1 x	**BOXFIX E-L**
1 x	Κεντρικό τρυπάνι
1 x	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-L**

	Περιγραφή	Κωδικός
	**BOXFIX E-L** – κιτ εκκίνησης	ZMM.0700.20

Αποτελείται από:


1 x	**BOXFIX E-L**
1 x	Κεντρικό τρυπάνι
1 x	Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη **LEGRABOX**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 2.5 mm
1 x	Κατσαβίδι TORX®
1 x	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-L**

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Κεντρικό τρυπάνι	M01.ZZ03.01
	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Συναρμολόγηση συρταριού

- Ρυθμίστε το πλάτος καλαθιού μέσω της πλάτης συρταριού
- Χρησιμοποιήστε βίδες για να συνδέσετε την (ξύλινη) πλάτη του συρταριού στους συνδέσμους της πλάτης μοριοσανίδας
- Τοποθέτηση και ασφάλιση της πλάτης, της βάσης και των πλευρών του συρταριού σε **BOXFIX**
- Βιδώστε τη βάση του συρταριού στις πλευρές του συρταριού

BOXFIX E-M

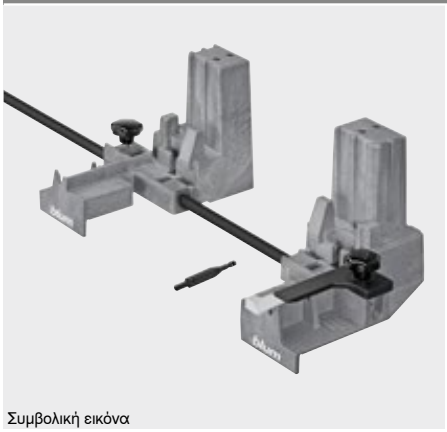

Συμβολική εικόνα

- Συσκευή συναρμολόγησης για συρτάρια και καλάθια
- Τύπος συναρμολόγησης: βιδωτό
- Πλάτος ντουλαπιού KB 250–1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

MERIVOBOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 655

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	**BOXFIX E-M** – 16 mm	ZMM.0400
	BOXFIX E-M – 18 mm	ZMM.0480

Αποτελείται από:


1 x	**BOXFIX E-M**
1 x	Κεντρικό τρυπάνι
1 x	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-M**

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Κεντρικό τρυπάνι	M01.ZZ03.01
	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Δυνατότητες συναρμολόγησης


MERIVOBOX



Συναρμολόγηση συρταριού

- Ρυθμίστε το πλάτος καλαθιού μέσω της πλάτης συρταριού
- Χρησιμοποιήστε βίδες για να συνδέσετε την (ξύλινη) πλάτη του συρταριού στους συνδέσμους της πλάτης μοριοσανίδας
- Τοποθέτηση και ασφάλιση της πλάτης, της βάσης και των πλευρών του συρταριού σε **BOXFIX**
- Βιδώστε τη βάση του συρταριού στις πλευρές του συρταριού

BOXFIX E-T

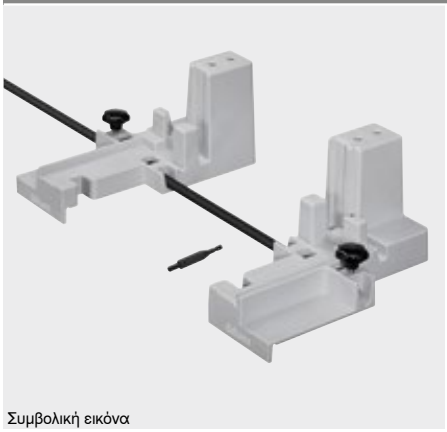

Συμβολική εικόνα

- Συσκευή συναρμολόγησης για συρτάρια και καλάθια
- Τύπος συναρμολόγησης: βιδωτό
- Πλάτος ντουλαπιού KB 250–1200 mm
- Ύψος πλάτης μέχρι 250 mm
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση 655

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/ZLrYk

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	BOXFIX E-T – 16 mm	ZMM.0350
	BOXFIX E-T – 18 mm	ZMM.0380

Αποτελείται από:


1 x	**BOXFIX E-T**
1 x	Κεντρικό τρυπάνι
1 x	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-T**

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Κεντρικό τρυπάνι	M01.ZZ03.01
	Κιτ αποστατικών ροδελών για **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Συναρμολόγηση συρταριού

- Ρυθμίστε το πλάτος καλαθιού μέσω της πλάτης συρταριού
- Χρησιμοποιήστε βίδες για να συνδέσετε την (ξύλινη) πλάτη του συρταριού στους συνδέσμους της πλάτης μοριοσανίδας
- Τοποθέτηση και ασφάλιση της πλάτης, της βάσης και των πλευρών του συρταριού σε **BOXFIX**
- Βιδώστε τη βάση του συρταριού στις πλευρές του συρταριού

Η τέλεια κίνηση προϋποθέτει ακριβή συναρμολόγηση




Οι οδηγοί και τα καλούπια της Blum παρέχουν υποστήριξη για τη συναρμολόγηση όλων των προϊόντων της Blum. Έχουν αποδειχθεί τα καλύτερα βοηθήματα όσον αφορά την καθημερινή συναρμολόγηση. Ο συνδυασμός υψηλής ακρίβειας και πρακτικών οφελών που προσφέρουν είναι χρήσιμος τόσο στο εργαστήριο όσο και απευθείας στον χώρο του πελάτη.

Οδηγοί και καλούπια



Οι θέσεις στερέωσης, για παράδειγμα, μπορούν να αποτυπωθούν με ασφάλεια και ακρίβεια και να πραγματοποιηθεί προτρύπημα χρησιμοποιώντας το καθολικό καλούπι διάτρησης.

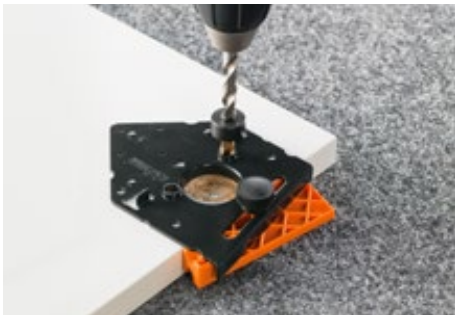


Οι διατρήσεις στους οδηγούς διάτρησης μεντεσέδων της Blum μπορούν, παραδείγματος χάρη, να εκτελεστούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τον οδηγό διάτρησης για μεντεσέδες.



Για παράδειγμα, οι θέσεις στερέωσης για κουτιά μπορούν να μεταφερθούν με ακρίβεια με τη χρήση του καθολικού οδηγού βέργας.

Οι καλύτερες συσκευές συναρμολόγησης για όλα μας τα προϊόντα



Συστήματα ανύψωσης



Συστήματα μεντεσέδων



Συστήματα Box και οδηγών



Επιπλέον προϊόντα

Επισκόπηση




Συμβολική εικόνα

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Εικονογράφημα

Στοιχείο Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας

Περιγραφή	Κωδικός	Σελίδα	Δυνατότητες συναρμολόγησης: AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Επιπλέον προϊόντα
Οδηγοί διάτρησης																							
 Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι	65.1051.02	668	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
 Καθολικό καλούπι διάτρησης	ZML.0040.02	669	•											•	•	•	•	•	•	•	•		
 Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum	ZML.1090	670	•								•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
 **ECODRILL**	M31.1000.01	671			•					•	•	•	•										
 Καλούπι διάτρησης για τον διακόπτη του **SERVO-DRIVE**	M31.2000	672			•	•	•	•															
 Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ	65.059A 65.055A	673			•					•	•	•	•										
 Καλούπι	65.5300*	674			•		•	•	•	•	•	•	•										
 Καλούπι διάτρησης για τακάκια	65.5070	675			•					•	•	•	•										
 Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON**	65.5010	676						•	•	•		•											
 Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION**	65.5000	677									•	•	•										
 Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη **LEGRABOX**	ZML.7000	678												•	•								
 Καλούπι διάτρησης για **SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**	ZML.0330	679															•	•					
 Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**	ZML.1150.03	680												•	•	•	•	•		•	•		
 **MINIFIX**	65.3300	681																	•				
 Καλούπι διάτρησης για **MOVENTO** | **TANDEM**	T65.1000.02	682																		•	•		
 Καλούπι διάτρησης για **TANDEM**	T65.1100	683																			•		
 Καλούπι διάτρησης για στερέωση μετόπης σε ξύλινο συρτάρι	ZML.0050	684																			•		
 Καλούπι διάτρησης για φυράμια	65.5040	685																					•
Καλούπια φρεζαρίσματος																							
 Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος για **AVENTOS HKi**	65.5840	686		•																			
Σετ μέτρησης																							
 Καθολικό καλούπι διάτρησης	65.1000.01	687	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
 Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων	65.7500.03	688			•					•	•	•	•										
 Καλούπι συγκόλλησης για μεντεσέ **CRISTALLO** για γυάλινες πόρτες	65.4500.01	689									•	•											


Περιγραφή		Κωδικός	Σελίδα	Δυνατότητες συναρμολόγησης																				
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Επιπλέον προϊόντα
Σετ μέτρησης																								
	Καλούπι διάτρησης για **REVEGO**	STL.8000	690																				•	
Εργαλείο τοποθέτησης χειρός																								
	Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες	ZME.0710	691									•	•	•										
	Εργαλείο πρεσσαρίσματος για τακάκια	65.6100 ZME.0730	692									•	•											
	Εργαλείο πρεσσαρίσματος για συστήματα συρταριών	ZME.xxx0	693															•	•	•				
Πλακάκια σημαδέματος																								
	Πλακάκι σημαδέματος για ρυθμιστή μετόπης **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**	ZML.2200	694				•	•	•															
	Πλακάκι σημαδέματος για **LEGRABOX**	ZML.3710	695												•	•								
	Πλακάκι σημαδέματος για **MERIVOBOX**	ZML.4010	696														•							
	Πλακάκι σημαδέματος για **TANDEMBOX** | **METABOX**	ZML.x5x0	697															•	•	•				
	Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	65.5210.01	698						•	•	•		•											
	Καλούπι σημαδέματος	65.2950	699																		•	•		
Πλακάκια σημαδέματος																								
	Καθολικό καλούπι σημαδέματος	65.5340.01	700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Καλούπι γωνιακού ντουλαπιού	65.5810.03	701									•	•											
	Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης **CABLOXX**	65.0807 65.0803	702												•	•		•						
	Καλούπι σημαδέματος	ZML.8030 ZML.805S	703															•	•	•				
Οδηγοί τοποθέτησης																								
	Οδηγός κενού για **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631	704												•	•					•			
	Οδηγός κενού για **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627	705														•	•	•					
Ειδικοί οδηγοί																								
	Οδηγός κοπής στο κατάλληλο μέγεθος για **CABLOXX**	65.0801	706																					•
	Σετ κοπής γυαλιού	65.8000	707												•	•	•							


Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης


Συναρμολόγηση – **AVENTOS**	664	Συναρμολόγηση – **MERIVOBOX**	666	Συναρμολόγηση – **MOVENTO**	667
Συναρμολόγηση – **CLIP top BLUMOTION** | **CLIP top**	664	Συναρμολόγηση – **TANDEMBOX antaro**	666	Συναρμολόγηση – **TANDEM**	667
Συναρμολόγηση – **MODUL**	665	Συναρμολόγηση – **TANDEMBOX plus**	666	Συναρμολόγηση – **REVEGO**	667
Συναρμολόγηση – **LEGRABOX pure** | **LEGRABOX free**	665	Συναρμολόγηση – **METABOX**	666	Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα	667

Συναρμολόγηση – AVENTOS


Συναρμολόγηση μετόπης



Καθολικό καλούπι διάτρησης 669



Καλούπι 674


Πλακάκι σημαδέματος για ρυθμιστή μετόπης **AVENTOS HK top** 694

Συναρμολόγηση ντουλαπιού


Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι 668



Καθολικό καλούπι διάτρησης 687



Καθολικό καλούπι σημαδέματος 700



Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος για **AVENTOS HKi** 686


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων



Καλούπι 674


Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675



Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ 673


ECODRILL 671



Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων 688



Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες 691


Εργαλείο πρεσσαρίσματος για τακάκια 692



Καθολικό καλούπι σημαδέματος 700


Συναρμολόγηση – SERVO-DRIVE


Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum 670


Καλούπι διάτρησης για τον διακόπτη του **SERVO-DRIVE** 672

Συναρμολόγηση – TIP-ON



Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698



Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** \| **TIP-ON** 676


Συναρμολόγηση – CLIP top BLUMOTION | CLIP top


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων



Καλούπι 674



Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675



Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ 673



ECODRILL 671


Καλούπι γωνιακού ντουλαπιού 701


Καλούπι συγκόλλησης για μεντεσέ **CRISTALLO** για γυάλινες πόρτες 689



Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι 668



Καθολικό καλούπι διάτρησης 687



Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων 688

Συναρμολόγηση – CLIP top BLUMOTION | CLIP top


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων



Καθολικό καλούπι σημαδέματος 700



Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες 691


Εργαλείο πρεσσαρίσματος για τακάκια 692


Συναρμολόγηση – BLUMOTION



Καλούπι 674



Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON** 676


Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** 677

Συναρμολόγηση – TIP-ON



Καλούπι 674



Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς 698



Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON** 676


Συναρμολόγηση – MODUL


Συναρμολόγηση – συστήματα μεντεσέδων



Καλούπι 674



Καλούπι διάτρησης για τακάκια 675



Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** 677



Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ 673



ECODRILL 671


Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι 668


Καθολικό καλούπι διάτρησης 687


Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων 688



Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες 691



Καθολικό καλούπι σημαδέματος 700


Συναρμολόγηση – LEGRABOX pure | LEGRABOX free

Συναρμολόγηση μετόπης



Καθολικό καλούπι διάτρησης 669



Εργαλείο πρεσσαρίσματος για συστήματα συρταριών 693


Πλακάκι σημαδέματος για **LEGRABOX** 695


Οδηγός κενού για **LEGRABOX** 704

Συναρμολόγηση ντουλαπιού



Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι 668



Καθολικό καλούπι διάτρησης 687


Καθολικό καλούπι σημαδέματος 700


Συναρμολόγηση συρταριού



Καθολικό καλούπι διάτρησης 669


Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη **LEGRABOX** 678


Σετ κοπής γυαλιού 707

Συναρμολόγηση – SERVO-DRIVE



Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum 670



Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE** 680

Συναρμολόγηση – MERIVOBOX


Συναρμολόγηση μετόπης



Καθολικό καλούπι διάτρησης
669



Οδηγός κενού για **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705


Πλακάκι σημαδέματος για **MERIVOBOX**
696


Συναρμολόγηση ντουλαπιού


Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι
668


Καθολικό καλούπι διάτρησης
687



Καθολικό καλούπι σημαδέματος
700


Συναρμολόγηση – SERVO-DRIVE



Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**
680


Συναρμολόγηση – TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus


Συναρμολόγηση μετόπης


Καλούπι σημαδέματος
703



Πλακάκι σημαδέματος για **TANDEMBOX** | **METABOX**
697



Καθολικό καλούπι διάτρησης
669



Εργαλείο πρεσσαρίσματος για συστήματα συρταριών
693


Οδηγός κενού για **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705


Συναρμολόγηση ντουλαπιού



Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι
668



Καθολικό καλούπι διάτρησης
687


Καθολικό καλούπι σημαδέματος
700

Συναρμολόγηση συρταριού



Καθολικό καλούπι διάτρησης
669


Καλούπι διάτρησης για **SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**
679


Σετ κοπής γυαλιού
707


Συναρμολόγηση – SERVO-DRIVE



Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum
670



Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**
680


Συναρμολόγηση – METABOX

Συναρμολόγηση μετόπης


Καλούπι σημαδέματος
703



Πλακάκι σημαδέματος για **TANDEMBOX** | **METABOX**
697



Καθολικό καλούπι διάτρησης
669


Εργαλείο πρεσσαρίσματος για συστήματα συρταριών
693


Συναρμολόγηση ντουλαπιού


MINIFIX
681


Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι
668


Καθολικό καλούπι διάτρησης
687


Συναρμολόγηση συρταριού


Καθολικό καλούπι διάτρησης
669


Συναρμολόγηση – MOVENTO | TANDEM


Συναρμολόγηση μετόπης



Καθολικό καλούπι διάτρησης
669


Οδηγός κενού για **MOVENTO**
704


Συναρμολόγηση ντουλαπιού



Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι
668



Καθολικό καλούπι διάτρησης
687



Καθολικό καλούπι σημαδέματος
700

Συναρμολόγηση συρταριού


Καλούπι διάτρησης για **MOVENTO | TANDEM**
682



Καλούπι διάτρησης για **TANDEM**
683


Καλούπι διάτρησης για στερέωση μετόπης σε ξύλινο συρτάρι
684


Καλούπι σημαδέματος
699

Συναρμολόγηση – SERVO-DRIVE


Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum
670


Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**
680


Συναρμολόγηση – REVEGO


Συναρμολόγηση συστήματος pocket


Καλούπι διάτρησης για **REVEGO**
690


Συναρμολόγηση – επιπλέον προϊόντα


Συναρμολόγηση μετόπης


Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης **CABLOXX**
702



Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης **CABLOXX**
702

Συναρμολόγηση ντουλαπιού


Καλούπι διάτρησης για φυράμια
685


Οδηγός κοπής στο κατάλληλο μέγεθος για **CABLOXX**
706

Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι

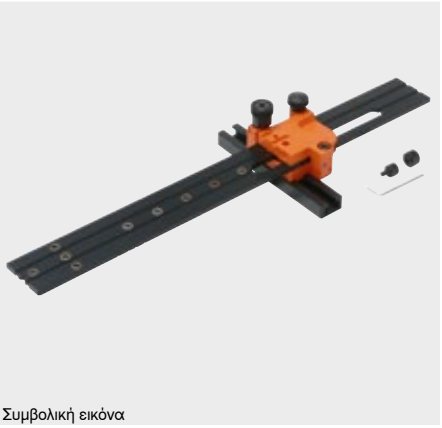

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για προφιλ ντουλαπιών, μηχανισμούς ανύψωσης, τακάκια και αντάπτορες
- Το καλούπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα ντουλάπια
- Ρύθμισης βάθους θέσης χρησιμοποιώντας βαθμονόμηση
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάτημα ή μέσα πόρτα
- Για ευρώβιδες και νοβοπανόβιδες
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλι/αλουμίνιο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS	**TANDEMBOX antaro**
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	**TANDEMBOX plus**
MODUL	
LEGRABOX pure	**METABOX**
	MOVENTO
LEGRABOX free	**TANDEM**
MERIVOBOX	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/FtGEO

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι	65.1051.02

Αποτελείται από:

1 x	Καθολικό ανεξάρτητο καλούπι
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 5 έως Ø 2.5 mm
1 x	Κλειδί άλλεν

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Ρύθμιση καλουπιού βάθους θέσεως χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος του ντουλαπιού
- Προτρύπημα θέσεων στερέωσης για ακίδες μηχανισμόυ ανύψωσης


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Ρύθμιση καλουπιού βάθους θέσεως χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για τακάκια και αντάπτορες (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Ρύθμιση καλουπιού βάθους θέσεως χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Προτρύπημα θέσων στερέωσης για πλαϊνά συρταριού και οδηγούς
- Προτρυπημένες θέσεις στερέωσης για **BLUMOTION** για **METABOX**

Καθολικό καλούπι διάτρησης



Συμβολική εικόνα

- Για σημάδεμα ή προτρύπημα των θέσεων στερέωσης των ρυθμιστών μετόπης συμπεριλαμβανομένων των βεργών, πλάτης και πάτου συρταριού όπως και για τους ρυθμιστές μετόπης **AVENTOS**
- Ρύθμιση στοπ μέσω της βαθμονόμησης
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS
LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX
MOVENTO
TANDEM

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/cSAMF

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καθολικό καλούπι διάτρησης	ZML.0040.02

Αποτελείται από:

1 x	Καθολικό καλούπι διάτρησης
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 10 mm
1 x	Καλούπι σημαδέματος Ø 10 mm
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 10 έως Ø 5 mm
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 10 έως Ø 2.5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS



Συναρμολόγηση μετόπης

- Ρύθμιση στοπ χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Προτρύπημα ή σημάδεμα των θέσεων στερέωσης για τακάκια ίσια ή σταυρό για **AVENTOS HF top**, καθώς και για τη στερέωση μετόπης για **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top** | **HK-S** | **HK-XS**


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση μετόπης

- Ρύθμιση στοπ χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Διάτρηση ή σημάδεμα θέσεων στερέωσης για στερέωση μετόπης συμπ. γκάλερι

METABOX



Συναρμολόγηση συρταριού – πλάτη

- Ρύθμιση στοπ χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης

Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι διάτρησης αποστάτη για χρήση σε συνδεδεμένη ή μη συνδεδεμένη μετόπη και/ή ντουλάπι
- Συναρμολόγηση πάνω στη γραμμή σημαδέματος και στο εφικτό στοπ (σταθερή διάσταση 20)
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	MOVENTO
	TANDEM
LEGRABOX free	
MERIVOBOX	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/1ZtTC6

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum	ZML.1090

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για αποστάτης Blum
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 8 mm
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 8 έως Ø 5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



SERVO-DRIVE συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού
- Εκτέλεση διάτρησης για αποστάτη (Ø 8 ή Ø 5 mm)

ECODRILL



- Απλό εργαλείο χειρός για ακριβή διάτρηση τρυπών καλουπιού για Blum μεντεσέδες
- Απαιτείται τρυπάνι χειρός | ασύρματο κατσαβίδι
- Μεταβλητή απόσταση διάτρησης 2–8 mm καθώς και η απαραίτητη κεντρική οπή 12.5 mm για σπαστούς μεντεσέδες γωνιακού ντουλαπιού
- Συναρμολόγηση με πλευρικά στοπ δεξιά/αριστερά, στρεφόμενα με κλίμακα μέτρησης· δυνατότητα εργασίας και με γραμμή σημαδέματος
- Ενσωματωμένη υποδοχή εξαγωγής

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1SeQww

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	ECODRILL	M31.1000.01

Αποτελείται από:


1 x	Καλούπι διάτρησης
2 x	Τρυπάνι για ούπατ Ø 8 mm
1 x	Τρυπάνι υλικών Ø 35 mm
2 x	Τρυπάνια TORX®
2 x	Διαχωριστικοί δακτύλιοι

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Τρυπάνι για ούπατ Ø 8 mm	M31.ZB08.32
	Τρυπάνι υλικών Ø 35 mm	M31.ZB35.32
	Σετ εργαλείων	MZW.1300.01

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Ρυθμίστε την απόστασης διάτρησης
- Διπλώστε τα στοπ προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θέση του μεντεσέ ή σημειώστε τη θέση αν προτιμάτε
- Τοποθετήστε το **ECODRILL** κόντρα στο στοπ ή πάνω στη γραμμή σημαδέματος και στερεώστε με μοχλό σύσφιγξης
- Συνδέστε σύστημα εξαγωγής εάν χρειάζεται
- Διάτρηση με το καλούπι μεντεσέ χρησιμοποιώντας τρυπάνι χειρός

Καλούπι διάτρησης για τον διακόπτη του SERVO-DRIVE

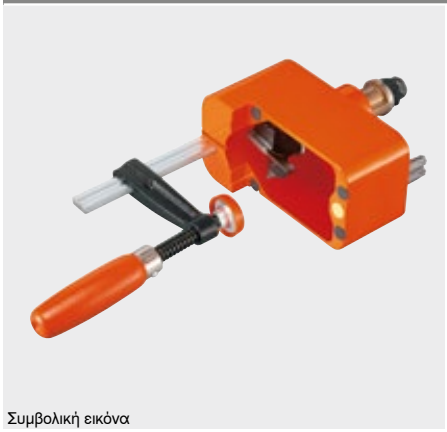

Συμβολική εικόνα

- Απλό τρυπάνι χειρός για διάτρηση σωστών οπών για τη σύνδεση του διακόπτη **SERVO-DRIVE**
- Απαιτείται τρυπάνι χειρός | ασύρματο κατσαβίδι
- Το καλούπι διάτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα ντουλάπια
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: αλουμινένια πλαίσια

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top
AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/29CZin

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για τον διακόπτη του **SERVO-DRIVE**	**M31.2000**

Αποτελείται από:


1 x	Καλούπι διάτρησης για τον διακόπτη του **SERVO-DRIVE**
1 x	Τρυπάνι υλικών Ø 35 mm
2 x	Τρυπάνια TORX®

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Τρυπάνι υλικών Ø 35 mm	**M31.ZB35.02**

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top



SERVO-DRIVE συναρμολόγηση

- Σημαδέψτε την επιθυμητή θέση του διακόπτη **SERVO-DRIVE**
- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στη γραμμή σημαδέματος και στερέωση με μοχλό σφιξήματος
- Εκτελέστε τις διατρήσεις σύνδεσης για τον διακόπτη **SERVO-DRIVE** με το τρυπάνι χειρός | ασύρματο κατσαβίδι

Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των πλευρικών θέσεων στερέωσης για μεντεσέδες (Ø 8 και/ή. Ø 2.5 mm)
- Οδηγός για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για το οριζόντιο και σταυροειδές τακάκι
- Οδηγός για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για πλάκες προσαρμογέα (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1Be6q5

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ (Ø 8 mm | Ø 2.5 mm)	65.059A

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 8 έως Ø 2.5 mm
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 8 mm


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ (Ø 2.5 mm)	65.055A

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για μεντεσέ

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέ – πόρτα

- Παρουσίαση διάτρησης κεφαλής (Ø 35 mm) π.χ. χρησιμοποιώντας μια στήλη διάτρησης
- Τοποθετήστε τον οδηγό και στερεώστε με τον αποστάτη
- Τρυπήστε τις πλαϊνές τρύπες για μεντεσέδες

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέ – ντουλάπι

- Σημάδεμα κεντρικού βραχίονα μεντεσέ
- Σύνδεση του καλουπιού και προτρύπημα των θέσων στερέωσης για τακάκι ίσιο ή σταυρό

Καλούπι



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για τακάκια (Ø 2.5 mm)
- Οδηγός για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για πλάκες προσαρμογέα (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)
- Αν οι θέσεις τοποθέτησης του τακακιού είναι παντού σταθερές, τότε είναι δυνατό να τοποθετήσετε αρκετά καλούπια σε μία ξύλινη ταινία
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top	**CLIP top BLUMOTION**
AVENTOS HK top	**CLIP top**
AVENTOS HK-S	**MODUL**
AVENTOS HK-XS	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1ImIaP

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι	65.5300*

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HF top | HK-XS



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Σημάδεμα κεντρικού μπράτσου ή εξωτερικών άκρων μπράτσου μεντεσέ στο ντουλάπι ή στη μετόπη (**AVENTOS HF top**)
- Σύνδεση του καλουπιού και προτρύπημα των θέσων στερέωσης για τακάκι ίσιο ή σταυρό


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Σημάδεμα κεντρικού μπράτσου ή εξωτερικών άκρων μπράτσου μεντεσέ στο ντουλάπι ή στη μετόπη (**AVENTOS HF top**)
- Σύνδεση του καλουπιού και προτρύπημα των θέσων στερέωσης για τακάκι ίσιο ή σταυρό

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



BLUMOTION | TIP-ON συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Κάντε τις τρύπες για την πλάκα προσαρμογέα **BLUMOTION** | **TIP-ON** (20 | 37 mm)

Καλούπι διάτρησης για τακάκια



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για τακάκια σταυρό (Ø 5 mm)
- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για τακάκια σταυρό (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)
- Η στοιχισμένη λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε διάτρηση της ακριβούς διάστασης των 32 mm
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/uiJko

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για τακάκια	65.5070

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για τακάκια
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Σημάδεμα κεντρικού μπράτσου ή εξωτερικών άκρων μπράτσου μεντεσέ στο ντουλάπι ή στη μετόπη (**AVENTOS HF top**)
- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος και διάτρηση της πρώτης οπής (Ø 5 mm)
- Γυρίστε κυκλικά το καλούπι, εισάγετε την ακίδα τοποθέτησης μέσα στην οπή διάτρησης, τρυπήστε τη δεύτερη οπή (Ø 5 mm)

Καλούπι διάτρησης για BLUMOTION | TIP-ON



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για **BLUMOTION** για πόρτες στην πλευρά της χειρολαβής (970.1002) και στην πλευρλα του μεντεσέ (970A1002) καθώς και για **TIP-ON** (956x1004)
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1ZmwA8

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON**	65.5010

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 10 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



TIP-ON συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Απόσταση από τη εσωτερική πλευρά του ντουλαπιού ώς την κεντρική διάτρηση 7.5 mm
- Εκτέλεση διάτρησης για **TIP-ON** (Ø 10 mm)


CLIP top



BLUMOTION συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Απόσταση από τη εσωτερική πλευρά του ντουλαπιού ώς την κεντρική διάτρηση 7.5 mm
- Εκτέλεση διάτρησης για **BLUMOTION** (Ø 10 mm)

Καλούπι διάτρησης για BLUMOTION

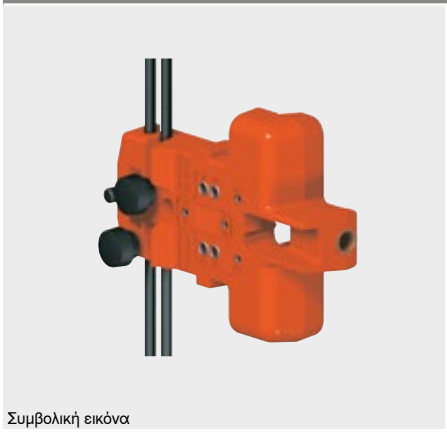

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για **BLUMOTION** για πόρτες στην πλευρά της χειρολαβής (970.1002) καθώς και για **TIP-ON** για πόρτες (956x1004)
- Οδηγός για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για πλάκες προσαρμογέα (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)
- Οδηγός διατρήσεων για τακάκια
- Μπορείτε να προ-εγκαταστήσετε επαναλαμβάνοντας τις θέσεις διάτρησης χρησιμοποιώντας τη βέργα στοπ
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/cKQqy

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION**	65.5000

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για **BLUMOTION**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 10 mm
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 2.5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


CLIP top



BLUMOTION | TIP-ON συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Μπορείτε να προ-εγκαταστήσετε επαναλαμβάνοντας τις θέσεις διάτρησης χρησιμοποιώντας τη βέργα στοπ
- Εκτέλεση διάτρησης για **BLUMOTION** | **TIP-ON** αντάπτορα (Ø 2.5 και/ή Ø 5 mm)
- Τρυπήστε οριζόντια για το **BLUMOTION** | **TIP-ON**

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Κάντε τις τρύπες για το οριζόντιο και το σταυροειδές τακάκι

Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη LEGRABOX



Συμβολική εικόνα

- Οδηγός για προτρύπημα θέσεων στερέωσης στη βάση του συρταριού (σύνδεση πλαϊνού συρταριού | βάσης και πλάτης | βάσης)
- Οδηγός για προτρύπημα θέσεων στερέωσης στην πλάτη μοριοσανίδας (σύνδεση πλάτης μοριοσανίδας | στερέωση πλάτης μοριοσανίδας)
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1sK9KN

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη **LEGRABOX**	**ZML.7000**

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για βάση | πλάτη **LEGRABOX**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 2.5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Συναρμολόγηση συρταριού – σύνδεση πλαϊνού | βάσης συρταριού

- Τοποθέτηση οδηγού στο μπροστινό άκρο της βάσης του συρταριού
- Προτρύπημα θέσεων στερέωσης για πλαϊνό συρταριού (Ø 2.5 mm)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Συναρμολόγηση συρταριού – σύνδεση πλάτης μοριοσανίδας | στερέωση πλάτης μοριοσανίδας

- Τοποθέτηση οδηγού στην πλάτη
- Προτρύπημα θέσεων στερέωσης για στερέωση πλάτης μοριοσανίδας (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Συναρμολόγηση συρταριού – σύνδεση πλάτης | βάσης

- Τοποθέτηση οδηγού στην πλάτη ή στη βάση, στη γραμμή σημαδέματος
- Προτρύπημα θέσεων στερέωσης για σύνδεση πλάτης | βάσης (Ø 2.5 mm)

Καλούπι διάτρησης για SPACE CORNER με SYNCROMOTION



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για το εξάρτημα **SPACE CORNER SYNCROMOTION**
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662

Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/2IW3fO

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**	ZML.0330

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι διάτρησης για **SPACE CORNER** με **SYNCROMOTION**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Συναρμολόγηση συρταριού

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γωνία
- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για το εξάρτημα **SYNCROMOTION**


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Συναρμολόγηση συρταριού

- Τοποθέτηση καλουπιού στην πλευρά
- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για το γωνιακό κομμάτι μετώπης

Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης SERVO-DRIVE

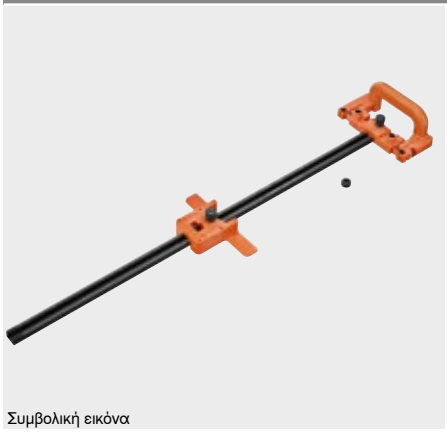

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για σημάδεμα ή προ-τρύπημα των θέσεων στερέωσης για τον αντάπτορα της ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**
- Το καλούπι διάτρησης μπορεί να συνδεθεί σε συναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο ντουλάπι, καθώς και στα ανεξάρτητα τμήματα (πλαίσιο πάτου | πλαίσιο κορυφής | σταυροειδής ράβδος)
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλι/αλουμίνιο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure	**MOVENTO**
	TANDEM
LEGRABOX free	
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/C5aJ9

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**	**ZML.1150.03**

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για σύνδεση ράγας στερέωσης **SERVO-DRIVE**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 10 mm
1 x	Καλούπι σημαδέματος Ø 10 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Σημάδεμα ύψους θέσης πλαϊνού ντουλαπιού
- Ρυθμίστε το βάθος χρησιμοποιώντας βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Διάτρηση ή σημάδεμα διατρήσεων για τον αντάπτορα της ράγας στερέωσης

MINIFIX



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για ακριβή τοποθέτηση των βιδών στερέωσης των πλαϊνών του ντουλαπιού
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

METABOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/1wLT0f

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	**MINIFIX**	65.3300

Αποτελείται από:


1 x **MINIFIX**

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Κεντρικό τρυπάνι	M01.ZZ03.01

Δυνατότητες συναρμολόγησης


METABOX



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Σημάδεμα ύψους θέσης πλαϊνού ντουλαπιού
- Τοποθέτηση πλαϊνών ντουλαπιού στο **MINIFIX**
- Τοποθέτηση **MINIFIX** στη γραμμή σημαδέματος
- Βιδωτό πλαϊνό ντουλαπιού (συστήνεται προτρύπημα με κεντρικό τρυπάνι M01.ZZ03.01)

Καλούπι διάτρησης για MOVENTO | TANDEM

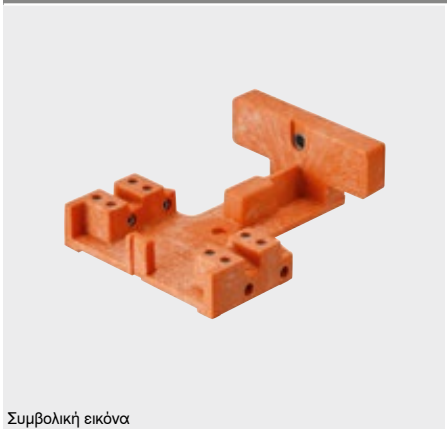

Συμβολική εικόνα

- Οδηγός διάτρησης των θέσεων άγκιστρων του οδηγού
- Προτρύπημα των θέσεων στερέωσης της συσκευής κλειδώματος **MOVENTO** | **TANDEM**
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

MOVENTO
TANDEM

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/25IXQy

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **MOVENTO**	**TANDEM**	**T65.1000.02**

Αποτελείται από:


1 x	Καλούπι διάτρησης για **MOVENTO**	**TANDEM**
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 6 mm

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ εργαλείων	**T65.9000**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού – διάτρηση άγκιστρου

- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στο συναρμολογημένο ξύλινο συρτάρι
- Διάτρηση θέσης άγκιστρου

MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού – MOVENTO | TANDEM συσκευή κλειδώματος

- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στο συναρμολογημένο ξύλινο συρτάρι
- Προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για την συσκευή κλειδώματος

Καλούπι διάτρησης για TANDEM



Συμβολική εικόνα

- Οδηγός διάτρησης των θέσεων στερέωσης για τους πίρους και το στοπ ανύψωσης
- Οδηγός διάτρησης των θέσεων άγκιστρων του οδηγού
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEM – 561H | 551H

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/6PBYi

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **TANDEM** – 561H | 551H	T65.1100

Αποτελείται από:


1 x	Καλούπι διάτρησης για **TANDEM** – 561H | 551H
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 6 mm
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 8 mm

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ εργαλείων	T65.9000

Δυνατότητες συναρμολόγησης


TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού – διάτρηση άγκιστρου

- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στο συναρμολογημένο ξύλινο συρτάρι
- Διάτρηση θέσης άγκιστρου


TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού – διάτρηση πίρου

- Τοποθετήστε τον οδηγό στο συναρμολογημένο ξύλινο συρτάρι, επάνω στην ενδεικτική γραμμή
- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για την τοποθέτηση του πύρρου

TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού – διάτρηση για στοπ ανύψωσης

- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στο συναρμολογημένο ξύλινο συρτάρι
- Τοποθετήστε τον πύρρο τοποθέτησης στη διάτρηση που έχετε ήδη κάνει
- Κάντε την τρύπα για τη θέση στερέωσης του στοπ ανύψωσης

Καλούπι διάτρησης για στερέωση μετόπης σε ξύλινο συρτάρι



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για τον ρυθμιστή μετόπης (295.1000) στο 4-πλευρο ξύλινο συρτάρι
- Εφαρμογή σε συνδυασμό με ρυθμιστή προσαρμογής μετόπης (295.1000) και διαμορφωτή ντουλαπιών
- Υλικό: ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEM

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για στερέωση μετόπης σε ξύλινο συρτάρι	ZML.0050

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι διάτρησης για στερέωση μετόπης σε ξύλινο συρτάρι

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού

- Χρήσιμη εφαρμογή μόνο σε συνδυασμό με **TANDEM**, Διαμορφωτή ντουλαπιών και ρυθμιστή προσαρμογής μετόπης (295.1000)
- Η θέση στερέωσης του ρυθμιστή προσαρμογής μετόπης πρέπει να προέρχεται από τα αποτελέσματα σχεδιασμού του Διαμορφωτή ντουλαπιών
- Τοποθετήστε το καλούπι πάνω στο ξύλινο συρτάρι και τρυπήστε

Καλούπι διάτρησης για φυράμια



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για διάτρηση των πλευρικών θέσεων στερέωσης για φυράμια (42.0700.01)
- Απόσταση από την κάτω άκρη ώς την κεντρική διάτρηση 9.5 mm
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

Επιπλέον προϊόντα

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/2XGqs

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για φυράμια	65.5040

Αποτελείται από:

1 x	Καλούπι διάτρησης για φυράμια
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


Επιπλέον προϊόντα



Συναρμολόγηση άλλων προϊόντων

- Τοποθέτηση του καλουπιού στο κάτω μέρος ή στην κορυφή του πλαισίου
- Ασφάληση καλουπιού και διάτρηση (Ø 5 mm)

Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος για AVENTOS HKi

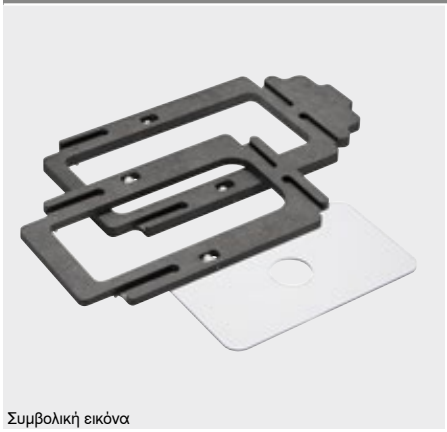

Συμβολική εικόνα

- Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος για τη δημιουργία εσοχής για τον μηχανισμό ανύψωσης και το ένθετο πάνελ
- Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φρέζα
- Τα καλούπια χρησιμοποιούνται για διάτρηση στο επάνω και στο κάτω άκρο του πλαϊνού του συστήματος pocket πριν τη συναρμολόγηση

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HKi

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ καλουπιών φρεζαρίσματος	65.5840

Αποτελείται από:


1 x	Καλούπι φρεζαρίσματος για μηχανισμό ανύψωσης
1 x	Καλούπι φρεζαρίσματος για ένθετο πάνελ
1 x	Πλάκα βάσης 5 mm

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ αποστάτη	M45.1010
	Τρυπάνι εσοχής	M45.ZF04
	Παντογράφος	M45.ZF19
	Σετ διαχωριστικών κοπής	M34.ZW50

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HKi



Συναρμολόγηση ντουλαπιού – πλήρως ενσωματωμένο

- Ασφαλίστε την πλάκα βάσης στο τραπέζι όπου χρησιμοποιείται η φρέζα και στερεώστε με σφιγκτήρα τον παντογράφο
- Τοποθετήστε το καλούπι A και στερεώστε με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες
- Ορίστε το βάθος φρεζαρίσματος στα 12 mm και ρυθμίστε ανάλογα με το πάχος του ένθετου πάνελ· δημιουργήστε την εσοχή
- Τοποθετήστε το καλούπι B και στερεώστε με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες
- Ρυθμίστε το βάθος φρεζαρίσματος ανάλογα με το πάχος του ένθετου πάνελ· δημιουργήστε την εσοχή
- Κόψτε το ένθετο πάνελ στο κατάλληλο μέγεθος και χρησιμοποιήστε το καλούπι B για να δημιουργήσετε την εξωτερική ακτίνα


AVENTOS HKi



Συναρμολόγηση ντουλαπιού – ημιενσωματωμένο

- Ασφαλίστε την πλάκα βάσης στο τραπέζι όπου χρησιμοποιείται η φρέζα και στερεώστε με σφιγκτήρα τον παντογράφο
- Τοποθετήστε το καλούπι A και στερεώστε με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες
- Ορίστε το βάθος φρεζαρίσματος στα 12 mm· δημιουργήστε την εσοχή

Καθολικό καλούπι διάτρησης

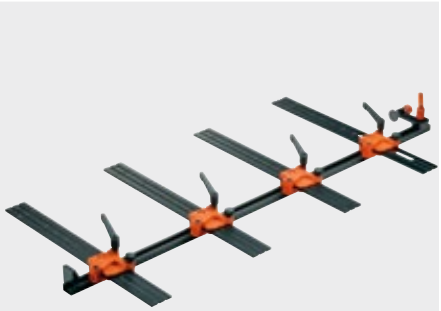

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για προφιλ ντουλαπιών, μηχανισμούς ανύψωσης, τακάκια και αντάπτορες
- Το καλούπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα ντουλάπια
- Ρυθμίστε τις θέσεις ύψους και βάθους χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάτημα ή μέσα πόρτα
- Για ευρώβιδες και νοβοπανόβιδες
- Συναρμολόγηση πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό/αλουμίνιο/ατσάλι/χυτό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top MODUL	TANDEMBOX plus
LEGRABOX pure	METABOX
	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
MERIVOBOX	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/2EbFR6

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καθολικό καλούπι διάτρησης	65.1000.01

Αποτελείται από:


1 x	Επέκταση ράγας 1000 mm
4 x	Καθολικό καλούπι διάτρησης
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm
1 x	Προστατευτικό πείρο Ø 5 έως Ø 2.5 mm
1 x	Κλειδί άλλεν

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Ράγα προέκτασης 2200 mm με βαθμονόμηση	T65.5090
	Καθολικό καλούπι διάτρησης	65.1001.01
	Πρόσθετο για **SPACE CORNER**	65.1106


Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS




Συναρμολόγηση ντουλαπιού
- Ρυθμίστε τις θέσεις ύψους και βάθους χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στο ντουλάπι
- Προτρύπημα θέσεων στερέωσης για ακίδες μηχανισμού ανύψωσης

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων
- Ρυθμίστε τις θέσεις ύψους και βάθους χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στο ντουλάπι
- Καλούπι για διάτρηση των θέσεων στερέωσης για τακάκια και αντάπτορες (**BLUMOTION** | **TIP-ON** για πόρτες)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση ντουλαπιού
- Ρυθμίστε τις θέσεις ύψους και βάθους χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση καλουπιού στο ντουλάπι
- Προτρύπημα θέσων στερέωσης για πλαϊνά συρταριού και οδηγούς
- Προτρυπημένες θέσεις στερέωσης για **BLUMOTION** για **METABOX**
- Το πρόσθετο μέρος (65.1106) επιτρέπει τη συναρμολόγη του **SPACE CORNER**

Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για τη μεταφορά των μετρήσεων για τις θέσεις στερέωσης του μεντεσέ και του τακακιού
- Καλούπι για τη μεταφορά των διαστάσεων από την πόρτα στο ντουλάπι και από το ντουλάπι στην πόρτα
- Το καλούπι διάτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα ντουλάπια
- Ρυθμιζόμενο στοπ για διαφορετικά πατήματα πόρτας, η βαθμονόμηση διευκολύνει τη ρύθμιση του καλουπιού
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλι/αλουμίνιο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/10TSjY

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπια διάτρησης για συστήματα μεντεσέδων	65.7500.03

Αποτελείται από:


1 x	Επέκταση ράγας 1000 mm
2 x	Καλούπια με ένα καλούπι σημαδέματος
2 x	Καλούπι σημαδέματος Ø 5 mm

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Ράγα προέκτασης 2200 mm με βαθμονόμηση	65.7590
	Καλούπι	65.7510.03

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέ – πόρτα χωρίς διάτρηση

- Τοποθέτηση καλουπιού διάτρησης πάνω στο ντουλάπι
- Μεταφορά της επιθυμητής θέσης του τακακιού και/ή του συστήματος διάτρησης στο καλούπι διάτρησης
- Ρυθμίστε το επιθυμητό πάτημα της πόρτας χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθέτηση του καλουπιού διάτρησηςστην πόρτα και σημάδεμα του καλουπιού του μεντεσέ χρησιμοποιώντας καλούπι σημαδέματος

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέ – ντουλάπι χωρίς διάτρηση

- Ρυθμίστε το επιθυμητό πάτημα της μετόπης χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Μεταφορά της επιθυμητής θέσης της διάτρησης του μεντεσέ και/ή της σύνδεσης του μεντεσέ στο καλούπι διάτρησης
- Τοποθέτηση του καλουπιού διάτρησης μέσα στο ντουλάπι και σημάδεμα ή προτρύπημα θέσεων στερέωσης για τακάκια

Καλούπι συγκόλλησης για μεντεσέ CRISTALLO για γυάλινες πόρτες



Συμβολική εικόνα

- Για εύκολο προσδιορισμό της θέσης της **CRISTALLO** πλακέτας επικόλλησης και το τακάκι **CRISTALLO**
- Για τη στερέωση της αυτοκόλλητης πλάκας τοποθέτησης **CRISTALLO** και του τακακιού **CRISTALLO** στη σωστή θέση
- Ρύθμιση καλουπιού χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη βαθμονόμηση
- Υλικό: πλαστικό/αλουμίνιο/ατσάλι/χυτό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι συγκόλλησης για μεντεσέ **CRISTALLO** για γυάλινες πόρτες	65.4500.01
Αποτελείται από:		
1 x	Επέκταση ράγας 1000 mm	
2 x	Καλούπι με ηλεκτρικούς σφιγκτήρες	

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι	65.4510

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Ρύθμιση σημείων συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Στερέωση καλουπιού με ηλεκτρικούς σφιγκτήρες
- Τοποθέτηση **CRISTALLO**-πλακάκι συγκόλλησης | τακάκι και κόλας

Καλούπι διάτρησης για REVEGO



Συμβολική εικόνα

- Τα καλούπια χρησιμοποιούνται για διάτρηση στο επάνω και στο κάτω άκρο του πλαϊνού του συστήματος pocket πριν τη συναρμολόγηση
- Καλούπι για τη μεταφορά των μετρήσεων για τις θέσεις στερέωσης του φυραμιού του συστήματος pocket
- Ρύθμισης βάθους θέσης χρησιμοποιώντας βαθμονόμηση
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

REVEGO

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι διάτρησης για **REVEGO**	STL.8000

Αποτελείται από:

1 x	Επέκταση ράγας 1000 mm
2 x	Καλούπι
1 x	Χειρολαβή
1 x	Κλειδί άλλεν
1 x	Στοπ βάθους διάτρησης Ø 5 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης

REVEGO uno | REVEGO duo



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Ρύθμιση καλουπιού βάθους θέσεως χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση
- Τοποθετήστε το καλούπι διάτρησης στο άκρο του πλαϊνού του συστήματος pocket
- Προβείτε στο προτρύπημα των θέσεων στερέωσης για το φυράμι του συστήματος pocket

Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες



Συμβολική εικόνα

- Έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε όλους τους μεντεσέδες **CLIP top BLUMOTION**, **CLIP top**, **CLIP** και **MODUL** με κουμπωτό στέλεχος
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1gZon1

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες	ZME.0710

Αποτελείται από:

1 x Εργαλείο πρεσσαρίσματος για μεντεσέδες

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Διάτρηση καλουπιού διάτρησης μεντεσέ
- Τοποθέτηση μεντεσέ Clip στο εργαλείο πρεσσαρίσματος και πρεσσάρισμα

Εργαλείο πρεσσαρίσματος για τακάκια



Συμβολική εικόνα

- Σας επιτρέπει να πρεσσάρετε τακάκια
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/VXeEb

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – τακάκι	65.6100
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – οριζόντιο τακάκι – ατσάλινο	ZME.0730

Αποτελείται από:

1 x Εργαλείο πρεσσαρίσματος για τακάκια

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Συναρμολόγηση ντουλαπιού

- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για τακάκια
- Τακάκι Clip στο εργαλείο πρεσσαρίσματος και πρεσσάρισμα

Εργαλείο πρεσσαρίσματος για συστήματα συρταριών



Συμβολική εικόνα

- Σας επιτρέπει να συνδέσετε τα εξαρτήματα της πρόσοψης με πίρους
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – **TANDEMBOX** ZSF.5320	ZME.5320
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – **TANDEMBOX** ZSF.3602.02	ZME.2700
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – **METABOX** ZSF.1300 | ZSF.1600 | ZSF.1800	ZME.1600.01
	Εργαλείο τοποθέτησης χειρός – **METABOX** ZSF.1610	ZME.1610

Αποτελείται από:

1 x Εργαλείο τοποθέτησης χειρός

Δυνατότητες συναρμολόγησης


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Συναρμολόγηση μετόπης

- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για τον ρυθμιστή μετόπης
- Κουμπώστε τον ρυθμιστή μετόπης (ZSF.5320 | ZSF.3602) στο εργαλείο πρεσσαρίσματος και πρεσσάρετε

METABOX



Συναρμολόγηση μετόπης

- Διάτρηση θέσεων στερέωσης για τον ρυθμιστή μετόπης **METABOX**
- Κουμπώστε τον ρυθμιστή μετόπης (ZSF.1xx0) στο εργαλείο πρεσσαρίσματος και πρεσσάρετε

Πλακάκι σημαδέματος για ρυθμιστή μετόπης AVENTOS HS top | HL top | HK top



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης των εξαρτημάτων της μετόπης
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Πλακάκι σημαδέματος για ρυθμιστή μετόπης **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**	ZML.2200

Αποτελείται από:

1 x Πλακάκι σημαδέματος για ρυθμιστή μετόπης **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS HS top | HL top | HK top



Συναρμολόγηση μετόπης

- Συνδέστε το πλακάκι σημαδέματος στον εγκατεστημένο μηχανισμό ανύψωσης **AVENTOS**
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα

Πλακάκι σημαδέματος για LEGRABOX

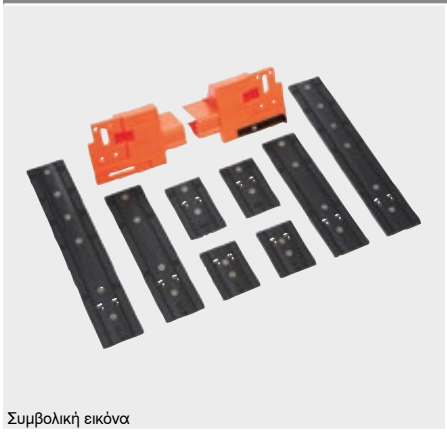

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης των εξαρτημάτων της μετόπης
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/Oy7Tx

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Πλακάκι σημαδέματος για **LEGRABOX**	ZML.3710

Αποτελείται από:

1 x Πλακάκι σημαδέματος για **LEGRABOX**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Συναρμολόγηση πρόσοψης – συρτάρι

- Τοποθέτηση καλουπιού σημαδέματος πάνω σε ένα συναρμολογημένο συρτάρι που έχει ήδη τοποθετηθεί στο ντουλάπι
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα

Πλακάκι σημαδέματος για MERIVOBOX

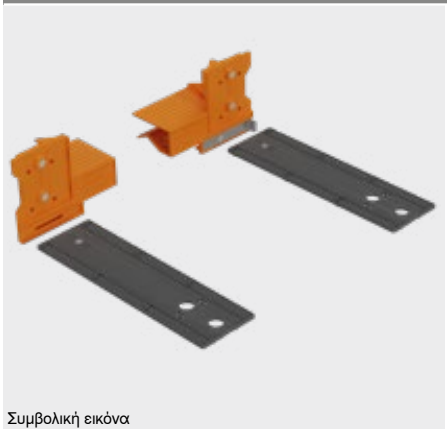

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης των εξαρτημάτων της μετόπης
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

MERIVOBOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL

www.blum.com/Oy7Tx

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Πλακάκι σημαδέματος για **MERIVOBOX**	ZML.4010

Αποτελείται από:

1 x Πλακάκι σημαδέματος για **MERIVOBOX**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


MERIVOBOX



Συναρμολόγηση πρόσοψης – συρτάρι

- Τοποθέτηση καλουπιού σημαδέματος πάνω σε ένα συναρμολογημένο συρτάρι που έχει ήδη τοποθετηθεί στο ντουλάπι
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα

Πλακάκι σημαδέματος για TANDEMBOX | METABOX

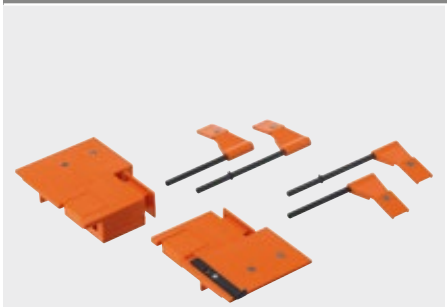

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης των εξαρτημάτων της μετόπης
- Καλούπι για σημάδεμα της θέσης διάτρησης για τη στερέωση του γκάλερι της μετόπης χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο καλούπι σημαδέματος γκάλερι
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus
- METABOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1n8j8B

Πληροφορίες παραγγελίας

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι σημαδέματος – **TANDEMBOX** 378M | 378K	ZML.3580.01

Αποτελείται από:



2 x	Καλούπι
4 x	Σημαία Μόνο για πλαϊνό συρταριού K **TANDEMBOX** (ξυλόκαρφο τοποθέτησης)

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι σημαδέματος – **TANDEMBOX** 378N	ZML.3510
	Καλούπι σημαδέματος – **METABOX** 3x0N	ZML.1510
	Καλούπι σημαδέματος – **METABOX** 3x0M | 3x0K | 3x0H	ZML.1500

Αποτελείται από:


2 x	Καλούπι

Αξεσουάρ

	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι σημαδέματος γκάλερι **TANDEMBOX 378M | 378K**	ZML.3600
	Καλούπι σημαδέματος γκάλερι **METABOX 3x0M | 3x0K | 3x0H**	ZML.8000.02

Δυνατότητες συναρμολόγησης


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Συναρμολόγηση πρόσοψης – συρτάρι

- Τοποθέτηση καλουπιού σημαδέματος πάνω σε ένα συναρμολογημένο συρτάρι που έχει ήδη τοποθετηθεί στο ντουλάπι
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Συναρμολόγηση πρόσοψης – boxsystem με βέργα

- Τοποθέτηση καλουπιού σημαδέματος πάνω σε ένα συναρμολογημένο καλάθι που έχει ήδη τοποθετηθεί στο ντουλάπι
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Χρησιμοποιήστε καλούπια σημαδέματος γκάλερι για ένα συρτάρι με γκάλερι
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Συναρμολόγηση μετόπης – K πλευρά συρταριού

- Τοποθέτηση καλουπιού σημαδέματος πάνω σε ένα συναρμολογημένο συρτάρι που έχει ήδη τοποθετηθεί στο ντουλάπι
- Ρυθμιση των στοπ στο επιθυμητό πάτημα μετόπης
- Για το **TANDEMBOX antaro** | **TANDEMBOX plus**, χρησιμοποιήστε ενδείξεις πλαϊνού συρταριού K
- Τοποθέτηση μετόπης και σημάδεμα των θέσεων στερέωσης της μετόπης με ένα απαλό χτύπημα

Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς



Συμβολική εικόνα

- Οδηγός για τον προσδιορισμό της θέσης της βιδωτής πλάκας συγκράτησης **TIP-ON**
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάτημα ή μέσα πόρτα
- Μεταφορά των διαστάσεων με σημάδεμα της θέσης
- Υλικό: πλαστικό/ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HK top
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/1dlH7q

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	65.5210.01

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι για βιδωτές κλειδαριές

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



TIP-ON συναρμολόγηση – βιδωτή κλειδαριά

- Τοποθέτηση καλουπιού πάνω στο εξάρτημα **TIP-ON**
- Απαλό κλείσιμο πόρτας
- Σύνδεση της κλειδαριάς στη σημαδεμένη θέση

Καλούπι σημαδέματος



Συμβολική εικόνα

- Συσκευή συναρμολόγησης για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης για τον ρυθμιστή μετόπης (295.1000)
- Υλικό: ατσάλινο

Δυνατότητες συναρμολόγησης

MOVENTO
TANDEM

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι σημαδέματος	65.2950

Αποτελείται από:

1 x Πλακάκι σημαδέματος Ø 20 mm

Δυνατότητες συναρμολόγησης


MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση συρταριού

- Τοποθετήστε το καλούπι σημαδέματος στις οπές του ρυθμιστή μετόπης (295.1000)
- Σύνδεση στη μετόπη, τοποθετήστε το στο συρτάρι που ή έχει τοποθετηθεί στο ντουλάπι και σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης με ένα απαλό χτύπημα πάνω στο συρτάρι
- Εκτελέστε τη διάτρηση

Καθολικό καλούπι σημαδέματος

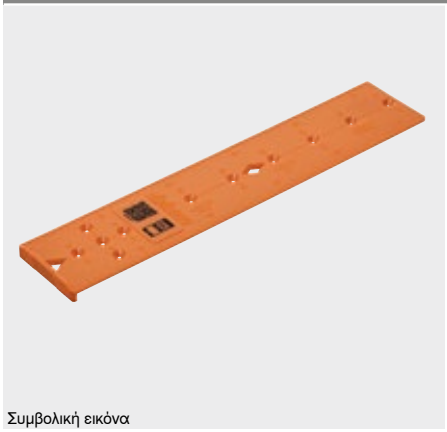

Συμβολική εικόνα

- Οδηγός για σημάδεμα των θέσεων στερέωσης για κουτιά, μηχανισμούς ανύψωσης, τακάκια και πλάκες προσαρμογέα
- Το καλούπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα ντουλάπια
- Συνάρμολόγη πάνω στη γραμμή σημαδέματος
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

AVENTOS	TANDEMBOX plus
CLIP top BLUMOTION	METABOX
CLIP top	MOVENTO
MODUL	TANDEM
LEGRABOX	
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καθολικό καλούπι σημαδέματος	65.5340.01

Αποτελείται από:

1 x Καθολικό καλούπι σημαδέματος

Δυνατότητες συναρμολόγησης


AVENTOS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Συναρμολόγηση

- Τοποθέτηση καλουπιού στη γραμμή σημαδέματος
- Σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης
- Ανοίξτε τρύπες με το μηχάνημα διάτρησης

Καλούπι γωνιακού ντουλαπιού

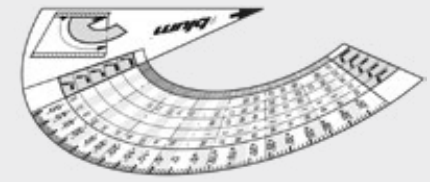

Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για τον προσδιορισμό της γωνίας του ντουλαπιού
- Προσδιορισμός της κατάλληλης λύσης μεντεσέ
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι γωνιακού ντουλαπιού	65.5810.03

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι γωνιακού ντουλαπιού

Δυνατότητες συναρμολόγησης

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Συναρμολόγηση συστήματος μεντεσέδων

- Τοποθέτηση καλουπιού στο γωνιακό ντουλάπι
- Σημείωση για γωνία ντουλαπιού και γωνιακή εφαρμογή
- Μια κατάλληλη λύση μεντεσέ εξαρτάται από τη γωνία του ντουλαπιού ή τη γωνιακή εφαρμογή

Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης CABLOXX



Συμβολική εικόνα

- Οδηγός για το σημάδεμα της θέσης του άγκιστρου ασφάλισης μετόπης **CABLOXX** ως προς το ύψος
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
TANDEMBOX antaro

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης **CABLOXX** – **LEGRABOX**	65.0807
	Οδηγός τοποθέτησης – άγκιστρο ασφάλισης μετόπης **CABLOXX** – **TANDEMBOX**	65.0803

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι σημαδέματος

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX



Συναρμολόγηση μετόπης

- Ρυθμίστε το ύψος των πλαϊνών συρταριού
- Κουμπώστε το καλούπι πάνω στον συνδεδεμένο ρυθμιστή μετόπης
- Σημαδέψτε τη θέση στερέωσης για το άγκιστρο ασφάλισης μετόπης
- Ανοίξτε τρύπες με το μηχάνημα διάτρησης

TANDEMBOX



Συναρμολόγηση μετόπης

- Κουμπώστε το καλούπι πάνω στον συνδεδεμένο ρυθμιστή μετόπης
- Σημαδέψτε τη θέση στερέωσης για το άγκιστρο ασφάλισης μετόπης
- Ανοίξτε τρύπες με το μηχάνημα διάτρησης

Καλούπι σημαδέματος



Συμβολική εικόνα

- Καλούπι για τον προσδιορισμό των θέσεων στερέωσης για το **INSERTA** γκάλερι
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

METABOX

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Καλούπι σημαδέματος – **TANDEMBOX**	ZML.8030
	Καλούπι σημαδέματος – **METABOX**	ZML.805S

Αποτελείται από:

1 x Καλούπι σημαδέματος

Δυνατότητες συναρμολόγησης

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Συναρμολόγηση μετόπης

- Κουμπώστε το καλούπι πάνω στον συνδεδεμένο ρυθμιστή μετόπης
- Σημαδέψτε τις θέσεις στερέωσης για το **INSERTA** γκάλερι
- Ανοίξτε τρύπες με το μηχάνημα διάτρησης

Οδηγός κενού για LEGRABOX | MOVENTO



Συμβολική εικόνα

- Οδηγοί για ακριβή και εύκολη ρύθμιση κενού 2.5 mm για **TIP-ON BLUMOTION** για **LEGRABOX** και **MOVENTO**
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

MOVENTO

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί 662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης 664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/eNY0MYTy

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Οδηγός κενού για **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631

Αποτελείται από:

1 x Οδηγός κενού για **LEGRABOX** | **MOVENTO**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


LEGRABOX



Ρύθμιση – κενό πόρτας

- Τοποθέτηση οδηγού στο πλαϊνό του ντουλαπιού
- Ρύθμιση του κουτιού μέσω ρύθμισης βάθους στον οδηγό

MOVENTO



Ρύθμιση – κενό πόρτας

- Τοποθέτηση οδηγού στο πλαϊνό του ντουλαπιού
- Ρύθμιση του κουτιού μέσω ρύθμισης βάθους στον οδηγό

Οδηγός κενού για MERIVOBOX | TANDEMBOX



Συμβολική εικόνα

- Οδηγοί για ακριβή και εύκολη ρύθμιση κενού 2.5 mm για **TIP-ON BLUMOTION** για **MERIVOBOX** και **TANDEMBOX**
- Υλικό: πλαστικό

Δυνατότητες συναρμολόγησης

MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Βίντεο εφαρμογών

Σύντομο URL
www.blum.com/2OZ7GMtd

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Οδηγός κενού για **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627

Αποτελείται από:

1 x Οδηγός κενού για **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

Δυνατότητες συναρμολόγησης


MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Ρύθμιση – κενό πόρτας – χωρίς μετόπη

- Τοποθέτηση οδηγού στο πλαϊνό του ντουλαπιού
- Ρύθμιση του κουτιού μέσω ρύθμισης βάθους έως ότου το πλαϊνό συρταριού ευθυγραμμιστεί με τον οδηγό

MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Ρύθμιση – κενό πόρτας – με μετόπη

- Τοποθετήστε τον οδηγό ανάμεσα στη μετόπη και στο ντουλάπι
- Ρύθμιση του κουτιού μέσω ρύθμισης βάθους έως ότου η μετόπη βρεθεί επάνω στον οδηγό

Οδηγός κοπής στο κατάλληλο μέγεθος για CABLOXX



Συμβολική εικόνα

- Οδηγός για το κόψιμο της μπάρας ασφάλειας, των αποστατών και της σύνδεσης συγχρονισμού στο σωστό μέγεθος
- Οδηγός για προτρύπημα ή τρύπημα του καλύμματος άκρου και του συνδέσμου για συγχρονισμό
- Οδηγός για το κόψιμο των συνδέσεων συγχρονισμού (**TIP-ON BLUMOTION** και πλευρικός σταθεροποιητής) στο σωστό μέγεθος

Δυνατότητες συναρμολόγησης

Επιπλέον προϊόντα

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Οδηγός κοπής στο κατάλληλο μέγεθος για **CABLOXX**	65.0801

Αποτελείται από:

1 x Οδηγός κοπής στο κατάλληλο μέγεθος για **CABLOXX**

Δυνατότητες συναρμολόγησης

Επιπλέον προϊόντα




Κόψιμο της μπάρας ασφαλείας και της σύνδεσης συγχρονισμού στο σωστό μέγεθος

- Κόψτε την μπάρα ασφαλείας και τη σύνδεση συγχρονισμού στο επιθυμητό μέγεθος με πριόνι

Κόψιμο των συνδέσεων συγχρονισμού (TIP-ON BLUMOTION και πλευρικός σταθεροποιητής) στο σωστό μέγεθος

- Κόψτε τη σύνδεση συγχρονισμού (**TIP-ON BLUMOTION** και πλευρικός σταθεροποιητής) στο επιθυμητό μέγεθος με πριόνι


Επιπλέον προϊόντα



Κόψιμο του αποστάτη στο σωστό μέγεθος

- Κόψτε τον αποστάτη στο επιθυμητό μέγεθος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο επίπεδο κοπίδι και σφυρί

Επιπλέον προϊόντα



Κάλυμμα άκρου διάτρησης, κομμάτι συγχρονισμού

- Τοποθετήστε την μπάρα ασφαλείας και κάντε μια τρύπα Ø 5 mm για τη σύνδεση του καλύμματος άκρου στην μπάρα ασφαλείας
- Τοποθετήστε τον οδηγό στο ντουλάπι και κάντε εκ των προτέρων μια τρύπα Ø 2.5 mm για το κομμάτι συγχρονισμού

Σετ κοπής γυαλιού



Συμβολική εικόνα

- Εργαλείο κοπής για γυαλί στοιχείων σχεδιασμού στο επιθυμητό μέγεθος

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX free
MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – οδηγοί	662
Επισκόπηση – δυνατότητες συναρμολόγησης	664

Πληροφορίες παραγγελίας


	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ κοπής γυαλιού	65.8000

Αποτελείται από:

1 x	Κάφτης γυαλιού με λάδι
1 x	Υγρό κοπής
1 x	Λεπίδα διαμαντιού

Δυνατότητες συναρμολόγησης

LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro



Συναρμολόγηση συρταριού

- Σημαδέψτε το τμήμα του στοιχείου σχεδιασμού που πρέπει να κοπεί στο σωστό μέγεθος
- Τοποθέτηση μπράτσου στη γραμμή σημαδέματος
- Χαράξτε το γυάλινο στοιχείο σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τον κόφτη γυαλιού
- Σπάστε το γυαλί και λιάνετε τις άκρες



Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι αγοραστές επίπλων να μπορούν να απολαύσουν την άνεση και την τέλεια λειτουργία των εξαρτημάτων μας για όλη τη ζωή των επίπλων τους.

Για να φτάσουμε τον αντικειμενικό μας στόχο ελέγχουμε τα προϊόντα μας σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας καθώς και σε εργαστηριακούς ελέγχους. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ενσωματώνονται στην κατασκευή και ανάπτυξη των προϊόντων μας.

Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών σας και να προσφέρουμε μια σειρά νέων προϊόντων.

Συστήματα ανύψωσης



Συστήματα μεντεσέδων




Συστήματα Box και οδηγών



Συστήματα pocket




Γενικές πληροφορίες


Συμβολική εικόνα

Πληροφορίες 710
Κανόνες ασφαλείας 711
Πρότυπα ελέγχων στη Blum 712
Ευρετήριο κωδικών 734

Πληροφορίες για συστήματα ανύψωσης


Συμβολική εικόνα


Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg) 716

Πληροφορίες για συστήματα μεντεσέδων


Συμβολική εικόνα


Σχεδιασμός 718
Γωνιακοί μεντεσέδες 719
Διαστάσεις 720
Πάτημα μετόπης 721
Διαδικασία κίνησης και κλείσιμο 722

Πληροφορίες για συστήματα Box και οδηγών


Συμβολική εικόνα


Επισκόπηση 724
Διαστάσεις 725
Περιθώριο εφαρμογής επανόρθωσης 726
Σχεδιασμός 727
Εσωτερικές διαστάσεις για μαχαιροπίρουνα 728

Πληροφορίες για συστήματα pocket


Συμβολική εικόνα

Προσέγγιση σχεδιασμού | επιλογή προϊόντος 730

Πληροφορίες για τεχνολογίες κίνησης


Συμβολική εικόνα

SERVO-DRIVE uno – κατάλογος αγορών 732

Εικονογράφημα


Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα


Αντικριστή εφαρμογή


Εφαρμογή μέσα πόρτα


Γωνιακή εφαρμογή μέσα πόρτα


Γωνιακή εφαρμογή μισό πάτημα


Γωνιακή εφαρμογή ολόκληρο πάτημα


Γωνιακή εφαρμογή μέγιστο πάτημα


Γωνιακή εφαρμογή φάλτσο

Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης, εφαρμογής και χρήσης

Τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας κατά την διάρκεια όλων των σταδίων παραγωγής. Τα εξαρτήματα Blum είναι σχεδιασμένα για έπιπλα και εσωτερικά μέρη επίπλων φτιαγμένα από ξύλο, μοριοσανίδα ή MDF. Κατά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, πρέπει να δίνεται προσοχή στα τεχνικά δεδομένα, στις οδηγίες και στους περιορισμούς που περιγράφονται αναλυτικά στην τεκμηρίωση πωλήσεων της Blum (κατάλογοι, φυλλάδια οδηγιών κτλ.).

Ο κατασκευαστής πρέπει να αποφασίσει για τις βίδες ή τις μεθόδους στερέωσης που είναι κατάλληλες για τα υλικά που χρησιμοποιούνται (π.χ. ξύλο, μοριοσανίδα, κλπ.). Οι συστάσεις στερέωσης αναφέρονται στο βίδωμα των εξαρτημάτων στο νοβοπάν εποξικής βαφής σύμφωνα με το πρότυπο EN 312, απαιτήσεις σύμφωνα με τον ταξινομημένο τύπο P2, με μια ογκώδη πυκνότητα 650 kg/m³ σύμφωνα με το EN 323.
Οι απαιτήσεις δοκιμών αναφέρονται στις συστάσεις στερέωσης σύμφωνα με τον κατάλογο πληροφοριών.
Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να εκτίθενται σε όξινα ή διαβρωτικά υλικά (π.χ. κάποια από τα οικιακά καθαριστικά). Για να εξασφαλίστει ότι τα προϊόντα Blum λειτουργούν σωστά, πρέπει να κρατούνται καθαρά και χωρίς φθορές.

Τα όρια φορτίου αφορούν τις συνήθεις εφαρμογές κατασκευής κουζινών. Όταν χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές, π.χ. με πολύ βαριές ή ψηλές προσόψεις, πολύ μικρά ονομαστικά μήκη, πολύ φαρδιά στοιχεία ή πολύ μεγάλα ονομαστικά μήκη, πρέπει να ελαττωθεί αντίστοιχα η συνολική φέρουσα ικανότητα.

Όποιος εμπορεύεται εξαρτήματα Blum πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πελάτες του είναι ενήμεροι για κάθε σχετική πληροφορία που δίνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Η ομάδα πωλήσεων της Blum θα χαρεί να σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες ή οδηγίες, εάν χρειάζεται.

Οδηγίες σελίδας

Πεδίο εφαρμογής – **EXPANDO T** 104

Γενικές συνθήκες πωλήσεων και διανομής

Όλες οι διανομές και οι υπηρεσίες βασίζονται στις “γενικές συνθήκες της πώλησης” που είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

Οι τεχνικές παρουσιάσεις και οι διαστάσεις σε εικόνες και σχέδια δεν είναι δεσμευτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές οποιδήποτε στιγμή.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα μπορεί να παρουσιαστούν κατά την παραγωγή αυτού του καταλόγου.

Ασφάλεια μηχανήματος

Οι συσκευές και τα μηχανήματα συναρμολόγησης Blum είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Σε αυτή την κατεύθυνση, δίνεται περισσότερη προσοχή και στην ασφαλεια της λειτουργίας. Ένα αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργιών παρέχεται με κάθε συσκευή και περιλαμβάνει εκτενείς οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση. Είναι απολύτως απαραίτητο όλοι οι χρηστές να διαβάζουν και να τηρούν, ιδιαιτέρως, αυτές τις οδηγίες. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Οδηγία Μηχανημάτων

Οι μονάδες οδηγών SERVO-DRIVE για την υποβοήθηση του ανοίγματος/κλεισίματος πορτών, ντουλαπιών τοίχου και καλαθιών υπόκεινται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα. Αναφορικά με το §64, τέταρτη παύλα, δεύτερο σημείο του Οδηγού εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα (Έκδοση 2.2, Οκτώβριος 2019) και την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχάνων Επίπλου (European Furniture Industries Confederation – EFIC), οι μονάδες Blum SERVO-DRIVE θεωρούνται πλήρη μηχανήματα εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Blum. Όλες οι απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα πληρούνται, συνεπώς, από τη δήλωση συμμόρφωσης της Blum. Δεν απαιτείται πρόσθετη σήμανση των επίπλων. Σε περίπτωση απόκλισης των επίπλων από τις προδιαγραφές της Blum, ο διανομέας του επίπλου είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και απαιτείται τοποθέτηση νέας πινακίδας τύπου. Σημείωση: Το έγγραφο θέσης της EFIC αναφορικά με την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.efic.eu.

Οδηγίες σελίδας

Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα

Σύντομο URL

www.blum.com/s025

Μεντεσέδες ευρείας γωνίας – κανόνες ασφαλείας

Αν οι απλοί μεντεσέδες ευρείας γωνίας χρησιμοποιούνται σε έπιπλα που μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να τα φτάνουν μικρά παιδιά, τότε πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πιθανό για μικρά δάχτυλα να πιαστούν ανάμεσα στο μηχανισμό λειτουργίας του μεντεσέ. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι σχετικές πόρτες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά. Εναλλακτικά, οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιούν τον ειδικά σχεδιασμένο μεντεσέ μας ευρείας γωνίας 155° 7xx7xx0.

Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο τελικός χρήστης είναι ενήμερος γι' αυτό.

Οδηγίες σελίδας

155°-μεντεσές 84

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας REVEGO

Αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας παρέχει πληροφορίες για τη σωστή χρήση του **REVEGO** και για σημεία που ενέχουν κινδύνους.

Οδηγίες σελίδας

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας REVEGO

Σύντομο URL

www.blum.com/s026


Συρτάρια με επικίνδυνα περιεχόμενα

Τα συστήματα συρταριών Blum είναι σχεδιασμένα για οικιακή και συμβατική χρήση. Αν οι οδηγοί ή τα συρτάρια χρησιμοποιούνται για να φέρουν δυνητικά επικίνδυνα στοιχεία (π.χ. κοφτερά μαχαίρια, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με κοφτερά άκρα), τότε συστήνεται να είναι εξοπλισμένα με στοπ ή κλειδαριές και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά. Αυτό είναι ιδιαζόντως σημαντικό όταν τα περιεχόμενα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν τραυματισμό (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές όπως μηχανές κοπής ψωμιού, μαχαίρια ή άλλα στοιχεία με κοφτερά άκρα).


Παρέχουμε τα σχετικά αξεσουάρ ασφαλείας για τα ακόλουθα προϊόντα	
LEGRABOX – 750 | 753	Ενσωματωμένο στοπ
MERIVOBOX – 450 | 453	Ενσωματωμένο στοπ
TANDEMBOX – 578 | 576	Ενσωματωμένο στοπ
METABOX – 320	Ξεχωριστό κλείδωμα συρταριού, κωδικός 320M0009.01
	Επιπρόσθετη συσκευή κλίσης για κεντρικό κλείδωμα
MOVENTO – 760H | 766H	Κλείδωμα συρταριού ενσωματωμένο στη συσκευή κλειδώματος
TANDEM – 560H | 550H	Κλείδωμα συρταριού ενσωματωμένο στη συσκευή κλειδώματος
TANDEM – 560F | 550F	Κλείδωμα συρταριού ενσωματωμένο στη συσκευή κλειδώματος
TANDEM – 561H | 551H	Ενσωματωμένο στοπ
TANDEM – 561F | 551F	Ενσωματωμένο στοπ
Όλα τα συστήματα	Έλασμα ασφαλείας για παιδιά, κωδικός 295.5501 + 320M0009.01

Όλα τα άλλα συστήματα οδηγών δεν συνοδεύονται με τα αξεσουάρ ασφαλείας και είναι, συνεπώς, ακατάλληλα για χρήση με δυνητικά επικίνδυνα στοιχεία


Συστήματα ανύψωσης




Ανθεκτικότητα
80.000 κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος.



Έλεγχος στατικού φορτίου
Για την προσομοίωση της ακούσιας υπερφόρτωσης κατά τη χρήση προσόψεων με χειρολαβές.




Έλεγχος πλευρικού φορτίου
Για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Έλεγχος στοπ
Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για την πρόληψη της πτώσης των προσόψεων.

Συστήματα ανύψωσης




Δοκιμή διάβρωσης
Βάσει των προτύπων DIN ISO EN 9227 και DIN ISO EN 6270-2 για την προσομοίωση των επιρροών διάβρωσης.


Συστήματα μεντεσέδων



Ανθεκτικότητα
200.000 κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος.




Ανθεκτικότητα με επιπλέον φορτίο 5 kg
Για τον προσδιορισμό των οριακών τιμών του εξαρτήματος.




Έλεγχος στατικού φορτίου
Γωνία ανοίγματος 45° για την προσομοίωση φορτίου της πρόσοψης στα κάτω ντουλάπια.


Συστήματα μεντεσέδων




Έλεγχος δυναμικού φορτίου
Με επιπλέον κάθετο φορτίο 20 kg για την προσομοίωση της ακούσιας φόρτωσης.



Έλεγχος υπερβολικής πίεσης
Έλεγχος οριζόντιου φορτίου για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Δοκιμή διάβρωσης
Βάσει των προτύπων DIN ISO EN 9227 και DIN ISO EN 6270-2 για την προσομοίωση των επιρροών διάβρωσης.




Έλεγχος μετώπης
Βάρος μετώπης 6.5 kg κατά προσέγγιση.


Συστήματα Box και οδηγών




Ανθεκτικότητα
100.000 κύκλοι ανοίγματος και κλεισίματος, εκ των οποίων 30.000 κύκλοι πλήρους ανοίγματος έως το στοπ του καλαθιού.



Έλεγχος στατικού φορτίου
Εντελώς ανοικτό με πρόσθετο φορτίο για την προσομοίωση της φόρτωσης της πρόσοψης.




Έλεγχος πλευρικού φορτίου
Για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Έλεγχος στοπ
Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για την πρόληψη της πτώσης των προσόψεων.


Συστήματα Box και οδηγών




Ανθεκτικότητα
100.000 κύκλοι ανοίγματος και κλεισίματος, εκ των οποίων 30.000 κύκλοι πλήρους ανοίγματος έως το στοπ του καλαθιού.



Έλεγχος στατικού φορτίου
Εντελώς ανοικτό με πρόσθετο φορτίο για την προσομοίωση της φόρτωσης της πρόσοψης.




Έλεγχος πλευρικού φορτίου
Για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Έλεγχος στοπ
Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για την πρόληψη της πτώσης των προσόψεων.

Συστήματα Box και οδηγών



Δοκιμή διάβρωσης
Βάσει των προτύπων DIN ISO EN 9227 και DIN ISO EN 6270-2 για την προσομοίωση των επιρροών διάβρωσης.


Αναρτήρας




Έλεγχος φορτίου σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO EN 15939 (πλαίσιο δοκιμής A)
- 260 kg ανά ζεύγος αναρτήρων
- Διάρκεια δοκιμής: 8 μέρες
- Προδιαγραφές καταλόγου: επιτρεπτό συνολικό φορτίο 130 kg

Λεπτομερή πρότυπα ελέγχου και οριακές τιμές προσδιορίζονται στις εσωτερικές μας οδηγίες.


Συστήματα pocket – REVEGO uno




Ανθεκτικότητα
40.000 κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος.



Έλεγχος υπερβολικής πίεσης
Έλεγχος οριζόντιου φορτίου για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Έλεγχος στοπ
Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για την πρόληψη της πτώσης των προσόψεων.




Δυναμικός και στατικός έλεγχος υπερφόρτωσης
Με επιπλέον κάθετο φορτίο για την προσομοίωση της ακούσιας υπερφόρτωσης.


Συστήματα pocket – REVEGO duo




Ανθεκτικότητα
40.000 κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος.



Έλεγχος υπερβολικής πίεσης
Έλεγχος οριζόντιου φορτίου για τη διασφάλιση της ακούσιας υπερφόρτωσης.




Έλεγχος στοπ
Για την προσομοίωση της υπερφόρτωσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο και για την πρόληψη της πτώσης των προσόψεων.



Δυναμικός και στατικός έλεγχος υπερφόρτωσης
Με επιπλέον κάθετο φορτίο για την προσομοίωση της ακούσιας υπερφόρτωσης.


Συστήματα pocket



Δοκιμή διάβρωσης
Βάσει των προτύπων DIN ISO EN 9227 και DIN ISO EN 6270-2 για την προσομοίωση των επιρροών διάβρωσης.

Λεπτομερή πρότυπα ελέγχου και οριακές τιμές προσδιορίζονται στις εσωτερικές μας οδηγίες.

Ξύλινες μετόπες



FH	Ύψος μετόπης
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FG	Βάρος πόρτας

Υπολογισμός του βάρους της μετόπης FG

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x πυκνότητα (kg/m³)

Σημείωση

Το βάρος της χειρολαβής πρέπει να συνυπολογιστεί για την επιλογή μηχανισμού ανύψωσης!

Ενδεικτικές τιμές για μοριοσανίδα

Πάχος μετόπης FD (mm) 19 — **AVENTOS HF top | HL top + βάρος χειρολαβής**

Πυκνότητα (kg/m³) 680 — **AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + βάρος χειρολαβής x 2**

Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg) χωρίς χειρολαβή

	Πλάτος μετόπης FB (mm)											
Ύψος μετόπης FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1100	5.7	6.4	7.1	7.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.2	17.1	21.3	25.6
1200	6.2	7.0	7.8	8.5	9.3	10.9	12.4	14.0	15.5	18.6	23.3	27.9

Ενδεικτικές τιμές για MDF


Πάχος μετόπης FD (mm) 19 — **AVENTOS HF top | HL top + βάρος χειρολαβής**

Πυκνότητα (kg/m³) 760 — **AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + βάρος χειρολαβής x 2**

Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg) χωρίς χειρολαβή

	Πλάτος μετόπης FB (mm)											
Ύψος μετόπης FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1100	6.4	7.2	7.9	8.7	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	23.8	28.6
1200	6.9	7.8	8.7	9.5	10.4	12.1	13.9	15.6	17.3	20.8	26.0	31.2

Πλάτος και στενά πλαίσια αλουμινίου

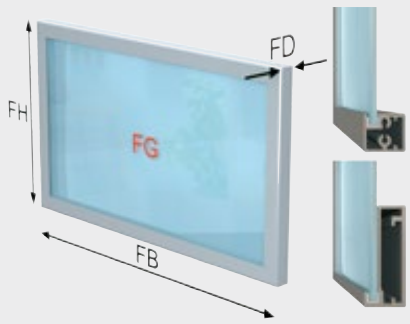

FH	Ύψος μετόπης
FB	Πλάτος μετόπης
FD	Πάχος μετόπης
FG	Βάρος πόρτας

Υπολογισμός του βάρους της μετόπης FG

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x πυκνότητα (kg/m³)

Σημείωση

Το βάρος της χειρολαβής πρέπει να συνυπολογιστεί για την επιλογή μηχανισμού ανύψωσης!

Ενδεικτικές τιμές για κορνίζες αλουμινίου | γυαλί

Πάχος μετόπης FD (mm) Κορνίζες αλουμινίου 19 mm | γυαλί 4 mm

Πυκνότητα (kg/m³) 2500


AVENTOS HF top | HL top + βάρος χειρολαβής

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + βάρος χειρολαβής x 2

Ενδεικτικές τιμές για πόρτες βάρους FG (kg) χωρίς χειρολαβή

	Πλάτος μετόπης FB (mm)											
Ύψος μετόπης FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1100	5.5	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	10.1	11.3	12.5	14.8	18.3	21.8
1200	5.9	6.6	7.2	7.8	8.5	9.7	11.0	12.3	13.5	16.1	19.9	23.7

Αριθμός μεντεσέδων

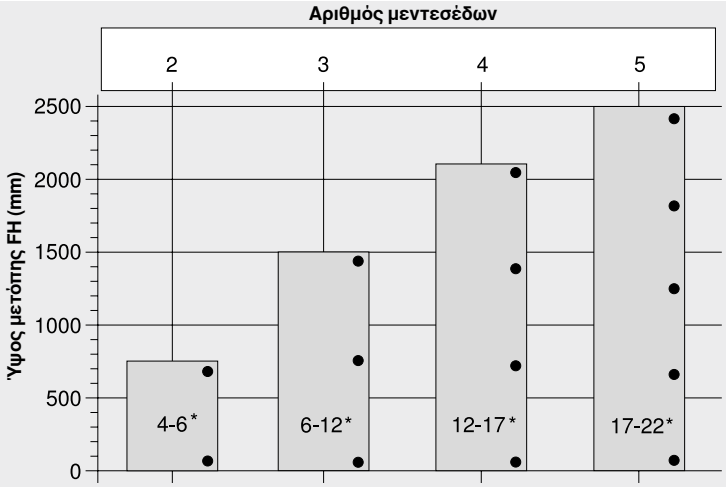


* Βάρος πόρτας FG (kg)

Ο αριθμός των μεντεσέδων εξαρτάται από το βάρος της πόρτας FG και το ύψος της πρόσοψης FH

Για να επιτύχετε καλή σταθερότητα, οι αποστάσεις μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες


Τα δεδομένα φορτίου και ύψους αφορούν πλάτος μετόπης FB 600 mm

Μέρη και τεχνολογία

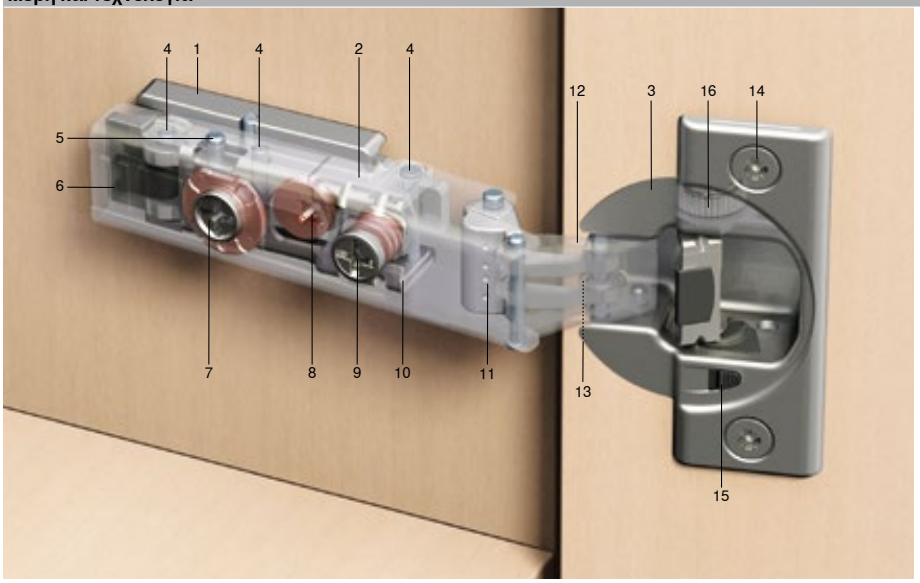


Αποτελείται από:	
1	Τακάκι
2	Μπράτσο μεντεσέ
3	Κεφαλή
4	Πίροι τριών θέσεων
5	Πίρος κλειδαριάς ασφαλείας
6	Μηχανισμός **CLIP**
7	Ελικοειδής βίδα (ρύθμιση βάθους)
8	Έκκεντρος μηχανισμός ρύθμισης ύψους (στο τακάκι)
9	Βίδα πλευρικής ρύθμισης
10	Πιατοθήκη
11	Μηχανισμός κλεισίματος
12	Εξωτερική σύνδεση
13	Εσωτερική σύνδεση
14	Βίδα στερέωσης
15	**BLUMOTION** – απενεργοποίηση
16	**BLUMOTION**

CLIP top | CLIP: ανάγκες χώρου για συναρμολόγηση | αφαίρεση

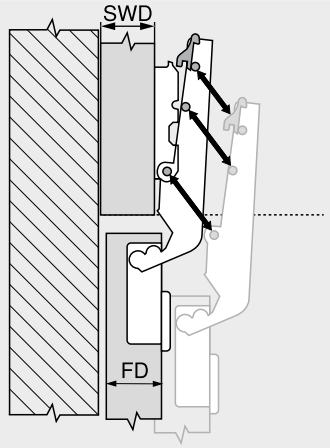

SWD	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού
FD	Πάχος μετόπης


Πάχος μετόπης FD μεγ. (mm)				
Γωνία ανοίγματος OW	Διάστημα τακακιού (mm)			
	0		3	
	Πάχος πλευρικού πλαισίου ντουλαπιού SWD (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
110°-ειδικού τύπου μεντεσές	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
120°-ειδικού τύπου μεντεσές	18	21	21	24
155°	8	11	11	14
125°	8	11	11	14
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
110°-μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους	11	14	14	17
94°	17	20	20	23

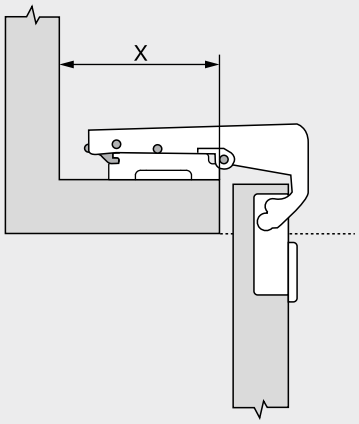

Μελετήστε τις απαιτήσεις χώρου για αφαίρεση!

Μεντεσές	X ελάχ. (mm)
79B99x0	86
79B95x0	70
78T9550.TL	70
99B9550	28

Γωνιακοί προσδιορισμοί

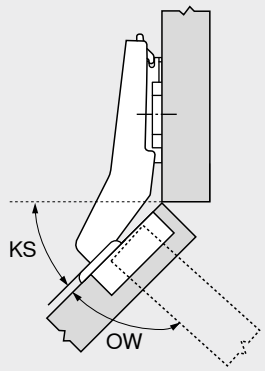


KS	Γωνία ντουλαπιού = πλήρες πάτημα Πχ. 45°
OW	Γωνία ανοίγματος Πχ. 95°

Η καθορισμένη γωνία ανοίγματος μπορεί να ελαττωθεί ελαφρώς με τον εξής τρόπο:

- Μικρό κενό
- Παχιές μετόπες
- Μεγάλη απόσταση διάτρησης κεφαλής
- Πλευρική ρύθμιση για μικρότερο πάτημα μετόπης

Εφαρμογές από –50° ως +50° είναι εφικτές

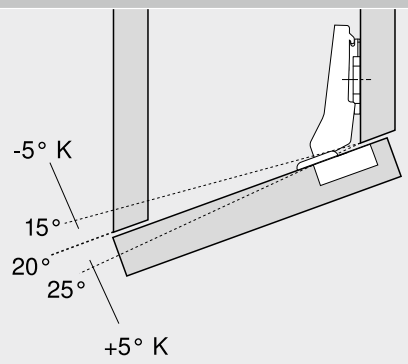


Π.χ. 20° μεντεσές

K	Αποστάτη +5° / –5°


Εφαρμογή

Εφαρμογή μέσα πόρτα




Εξωτερική άκρη πόρτας και εσωτερική άκρη ντουλαπιού είναι χωνευτές

Εφαρμογή μισό πάτημα




Εσωτερική άκρη πόρτας και εσωτερική άκρη ντουλαπιού είναι χωνευτές

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα




Εξωτερική άκρη πόρτας και εξωτερική άκρη ντουλαπιού είναι σε ευθεία

Εφαρμογή μέγιστο πάτημα



Εξαρτάται από τον σχεδιασμό του μεντεσέ

Λοξή εφαρμογή



Εσωτερικές και εξωτερικές άκρες πόρτας και ντουλαπιού είναι χωνευτές

Πως να επιτύχετε τη σχετική εφαρμογή:

- Γωνιακοί μεντεσέδες
- Στερέωση τακακιού
- Γωνιακοί αποστάτες
- Ρύθμιση μεντεσέ
- Ύψος τακακιού

Σημάδεμα γωνίας και γόνατου στον γωνιακό μεντεσέ




Π.χ. 30° II

30°	Γωνία ντουλαπιού
II	Εφαρμογή πάτημα γόνατο

Γόνατο	
I	Εφαρμογή μισό πάτημα
II	Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
III	Εφαρμογή μέγιστο πάτημα


Διαστάσεις μεντεσέ

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσέδες γόνατο ίσιος – 0 mm

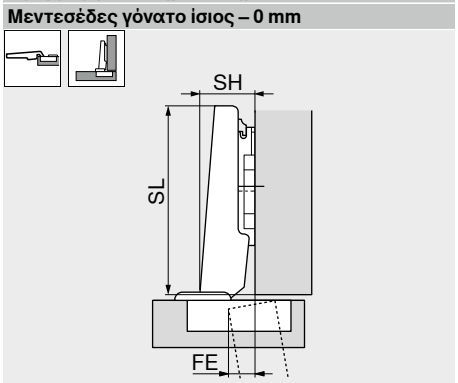


SH	Ύψος μεντεσέ γόνατο
SL	Μήκος μεντεσέ γόνατο
FE	Προεξοχή πόρτας

Αντικριστή εφαρμογή
Μεντεσέδες γόνατο – 9.5 mm

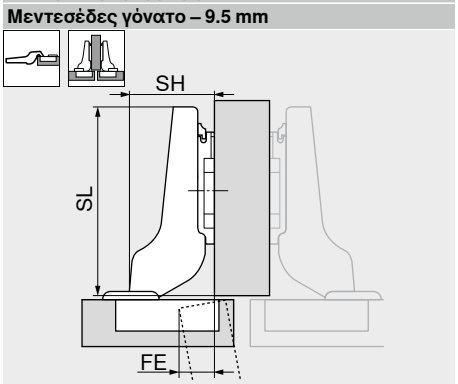

SH	Ύψος μεντεσέ γόνατο
SL	Μήκος μεντεσέ γόνατο
FE	Προεξοχή πόρτας


Εφαρμογή μέσα πόρτα
Διπλό γόνατο – 18 mm

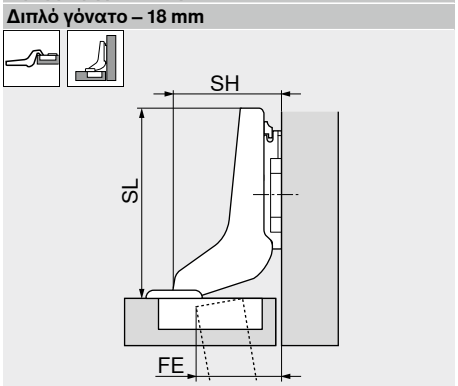

SH	Ύψος μεντεσέ γόνατο
SL	Μήκος μεντεσέ γόνατο
FE	Προεξοχή πόρτας


Διαστάσεις εγκατάστασης

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα
Μεντεσέδες γόνατο ίσιος – 0 mm

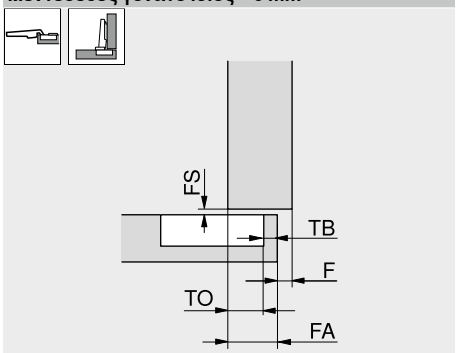


FS	Κενό πόρτας
TB	Απόσταση διάτρησης
TO	Πάτημα κεφαλής – ρυθμισμένες διαστάσεις
FA	Πάτημα μετόπης
F	Κενό

Αντικριστή εφαρμογή
Μεντεσέδες γόνατο – 9.5 mm

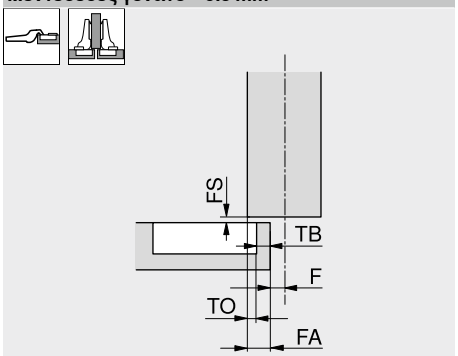

FS	Κενό πόρτας
TB	Απόσταση διάτρησης
TO	Πάτημα κεφαλής – ρυθμισμένες διαστάσεις
FA	Πάτημα μετόπης
F	Κενό


Εφαρμογή μέσα πόρτα
Διπλό γόνατο – 18 mm

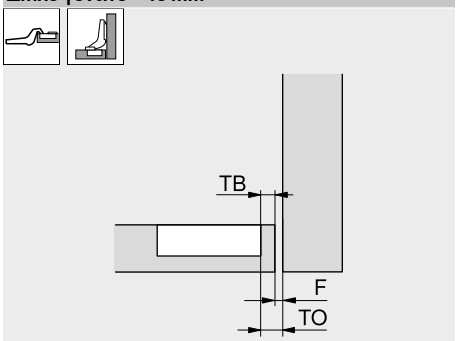

TB	Απόσταση διάτρησης
TO	Πάτημα κεφαλής – ρυθμισμένες διαστάσεις
F	Κενό


Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ και καλούπια διάτρησης

Βιδωτό




BT	Βάθος διάτρησης
TB	Απόσταση διάτρησης
DT	Διάμετρος διάτρησης κεφαλιού μεντεσέ

INSERTA | πρεσαριστό




BT	Βάθος διάτρησης
TB	Απόσταση διάτρησης
DT	Διάμετρος διάτρησης κεφαλιού μεντεσέ

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

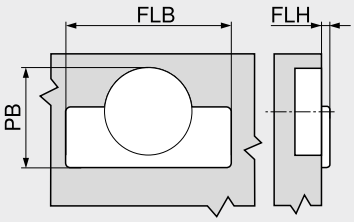


FLB	Πλάτος φλάντζας
FLH	Ύψος φλάντζας
PB	Απαιτούμενος χώρος


Πως να μεταβάλλετε το πάτημα της μετόπης




Μεντεσές γόνατο



Χρησιμοποιήστε τακάκια με κενό διάστημα




Τροποποίηση απόστασης διάτρησης



Πλευρική ρύθμιση


Εργοστασιακή ρύθμιση | μηδενική προεξοχή για εφαρμογή πάτημα | ρυθμίσεις




FS Κενό πόρτας
TO Πάτημα κεφαλής – ρυθμισμένες διαστάσεις


		CLIP top BLUMOTION | CLIP top | CLIP		MODUL		Ανοχή
Πάτημα κεφαλής TO (mm)	100°–170°	11.0	100°	11.0	±0.5
Ρυθμισμένες διαστάσεις	110° | 120° ειδικός	13.0	–	–	
	Προφίλ για χοντρή πόρτα	11.0	–	–	
	Μίνι | γυάλινη πόρτα	10.0	Πόρτα ψυγείου	11.0	
Ρυθμίσεις (mm)	100°–170°	±2.0	100°	±2.0	–
Σελίδα	Προφίλ για χοντρή πόρτα	±2.0	–	–	
	CRISTALLO | πόρτες μικρότερου πάχους	±2.0	–	–	
	Μίνι | γυάλινη πόρτα	+0.5 / –3.5	Πόρτα ψυγείου	±2.0	
Κενό πόρτας FS (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	1.5	–	–	±0.4
	CLIP	1.2	–	–	
Ρυθμίσεις (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	–2 / +3	100°	±2.0	±0.5
Κενό	**CLIP**	–1 / +3	Πόρτα ψυγείου	±2.0	
	Μίνι | γυάλινη πόρτα	±2.0	–	–	


Ελάχιστο κενό MF






MF Ελάχιστο κενό
Που απαιτείται για να ανοίξει η πόρτα

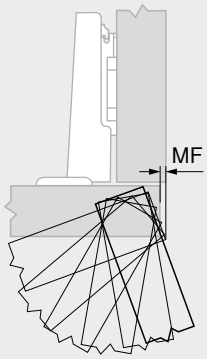




Το ελάχιστο κενό βασίζεται πάνω στις πόρτες με 1 mm ακτινωτές άκρες
Με περισσότερο έντονες ακτίνες τα κενά μπορούν να ελαττωθούν

110°-μεντεσές

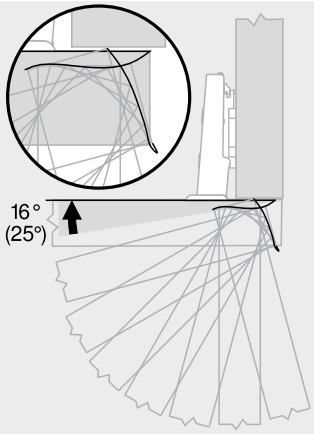


() CLIP top BLUMOTION

107°-μεντεσές

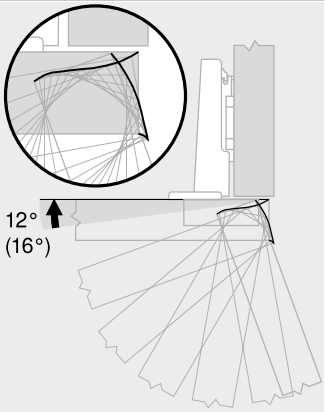


() CLIP top BLUMOTION


100°-μεντεσές

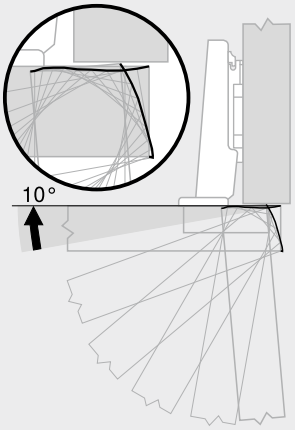


155°-μεντεσές

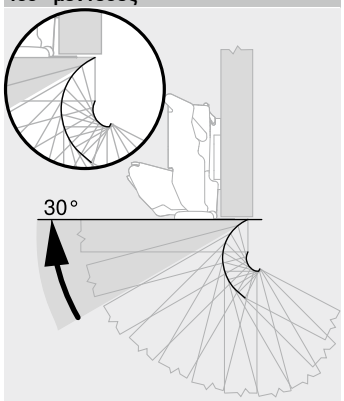

170°-μεντεσές

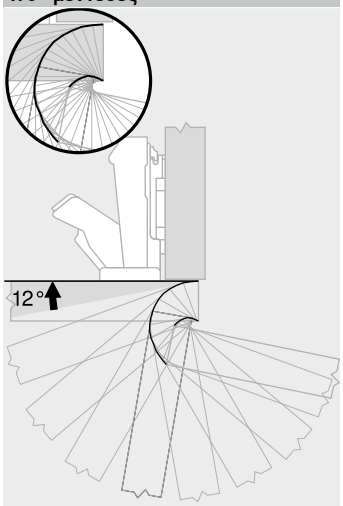


Προφίλ/μεντεσές για χοντρή πόρτα

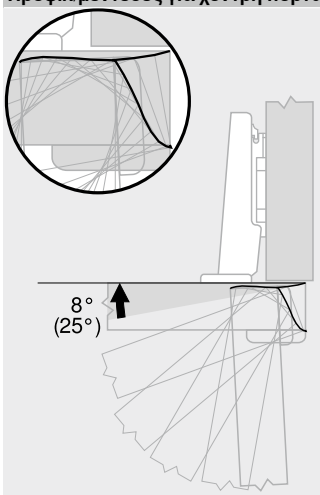


() CLIP top BLUMOTION


125°-μεντεσές

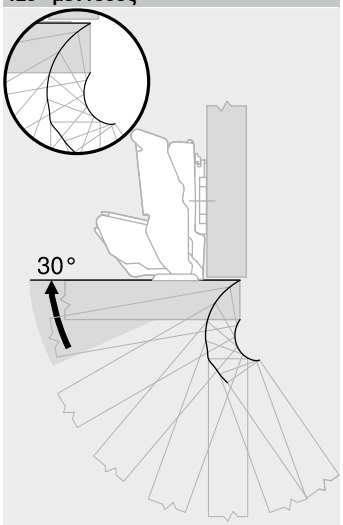


Μεντεσές για πόρτες μικρότερου πάχους

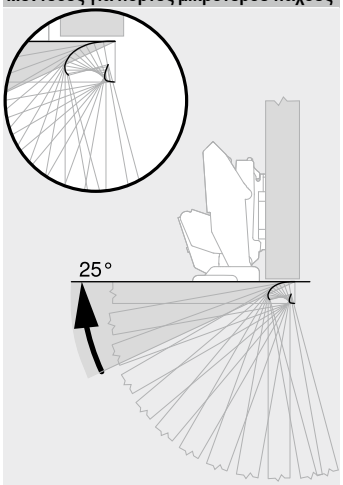


CRISTALLO-μεντεσές

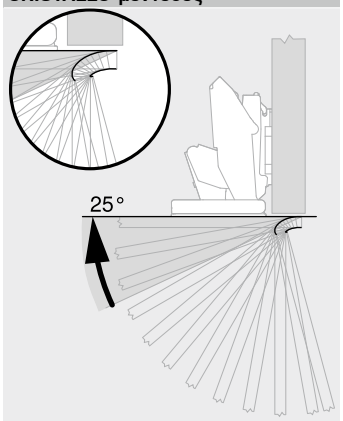


Μεντεσές κρυστάλλου



Μίνι-μεντεσές

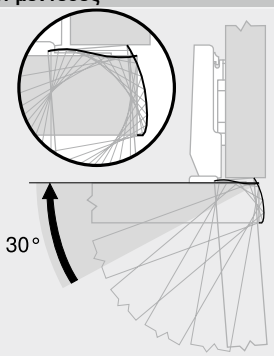

Μεντεσές «αντί μέτρου» για γωνιακό ντουλάπι

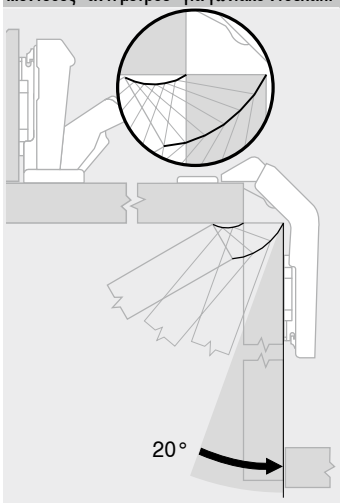


Σημείωση

Η μέγιστη γωνία ανοίγματος μπορεί να περιοριστεί από το ντουλάπι ανάλογα με το σχήμα της μετόπης, το πάχος της μετώπης FD και τις ρυθμίσεις του μεντεσέ

Μεταλλικό συρτάρι πλαϊνός οδηγός




Ξύλινο συρτάρι

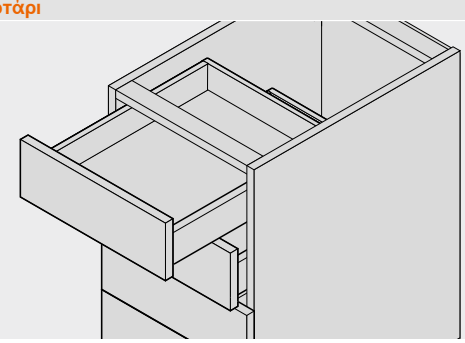


Κρυφός

Πλήρης επέκταση


LEGRABOX – 750 | 753

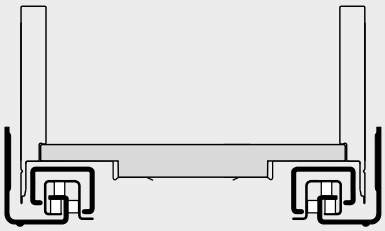


MOVENTO – 760H | 766H

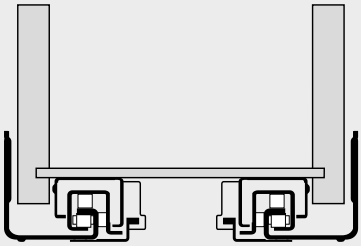


MERIVOBOX – 450 | 453

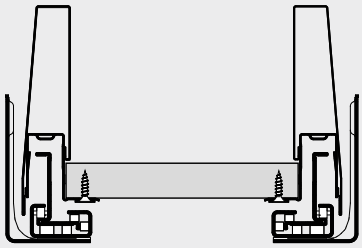

TANDEM – 560H | 561H | 560F | 561F

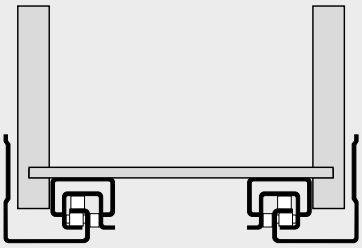


TANDEMBOX – 578 | 576

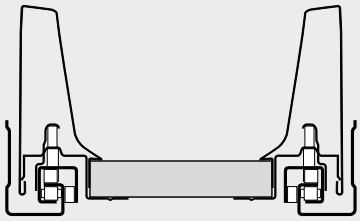

Απλή επέκταση


TANDEM – 550H | 551H | 550F | 551F

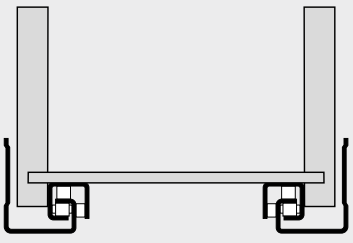


Ορατό

Απλή επέκταση

METABOX – 320




Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

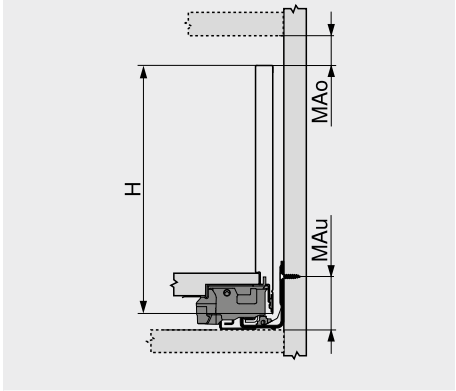


H	Ύψος πλαϊνού ντουλαπιού
MAo	Ελάχιστη απόστασης από την κορυφή
MAu	Ελάχιστη απόστασης από τη βάση

Διαστάσεις ντουλαπιού

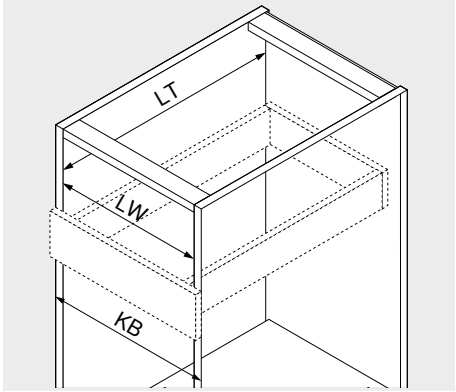


KB	Πλάτος κουτιού
LW	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
LT	Εσωτερικό βάθος ντουλαπιού

Πάτημα μετόπης | ελάχιστο κενό

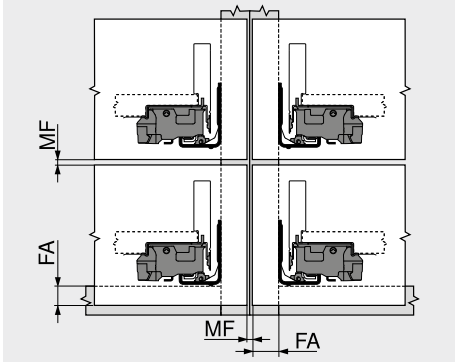


MF	Ελάχιστο κενό
FA	Πάτημα μετόπης

Πρότυπο διάτρησης – στερέωση μετόπης

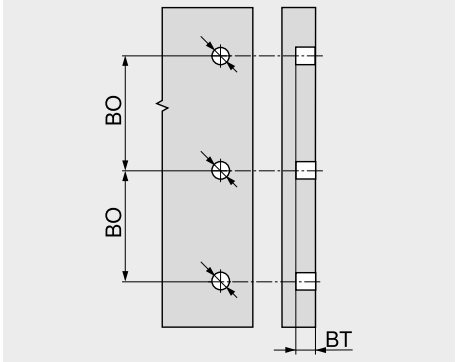


BT	Βάθος διάτρησης
BO	Απόσταση διάτρησης

LEGRABOX

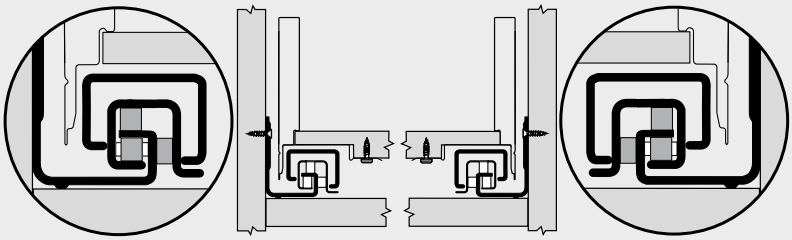


Ενσωματωμένη ανοχή ±1.5 mm

MERIVOBOX

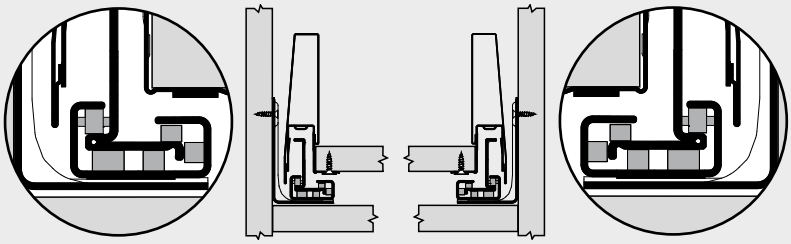


Ενσωματωμένη ανοχή ±1.5 mm

TANDEMBOX

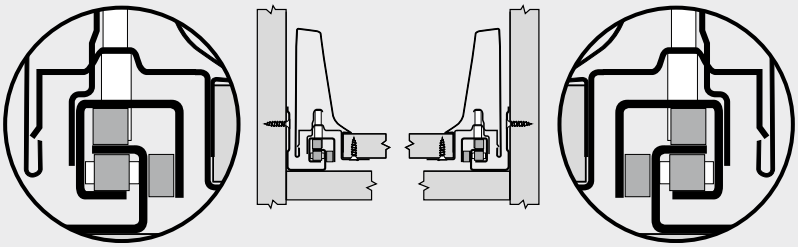

Ενσωματωμένη ανοχή ±1.5 mm


METABOX

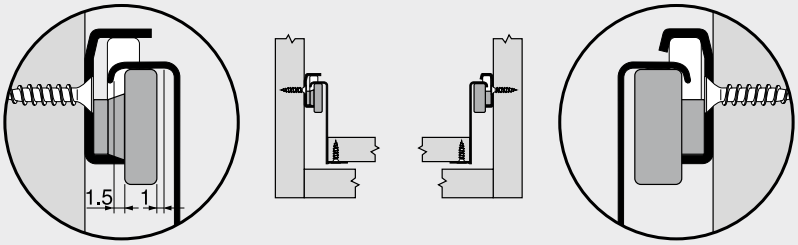

Ανοχή αριστερά +1.5 / –1 mm

Δεξιόστροφα

MOVENTO | TANDEM

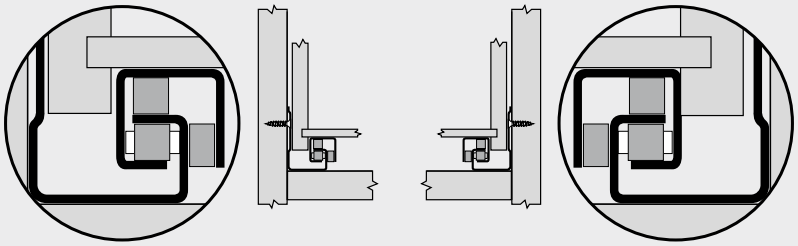


Ανοχή αριστερά +1.5 / –0 mm[1]


Δεξιόστροφα

[1] **MOVENTO**
Περιορισμένη πλευρική ρύθμιση για πλαϊνό συρταριού πάχους 16 mm, αλλά με απόλυτη αξιοποίηση του εσωτερικού πλάτους του συρταριού SKW


Σχεδιασμός του στοπ και προστασία κεφαλιού βίδας για τροχύλατους οδηγούς

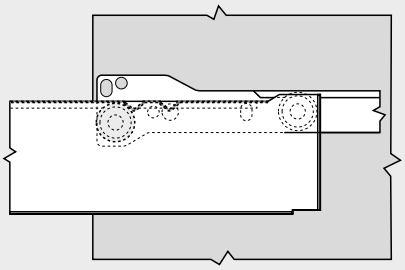

Απλά στοπ συρταριού στην πρώτη εσοχή

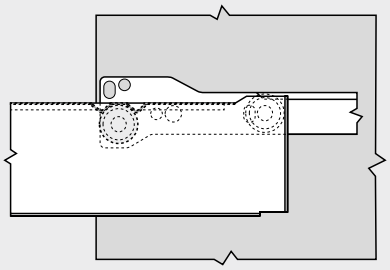


Κλειδώστε τη θέση ανοίγματος (π.χ. για καθαριότητα του συρταριού, τοποθετήστε τον οδηγό μεταξύ 1ης και 2ης εσοχής




Το αυλάκωμα κενού αποτρέπει τα εμπόδια από τις προεξέχουσες βίδες

Απώλεια επέκτασης

Πλήρης επέκταση

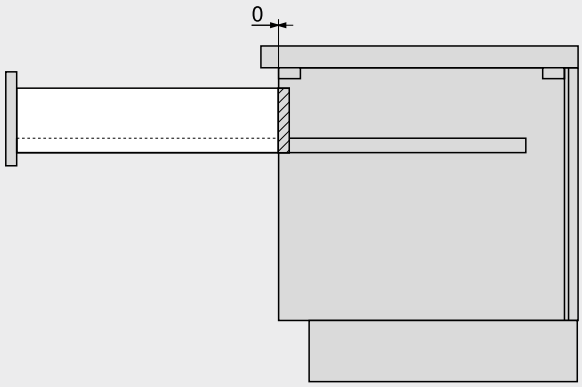


Απλή επέκταση

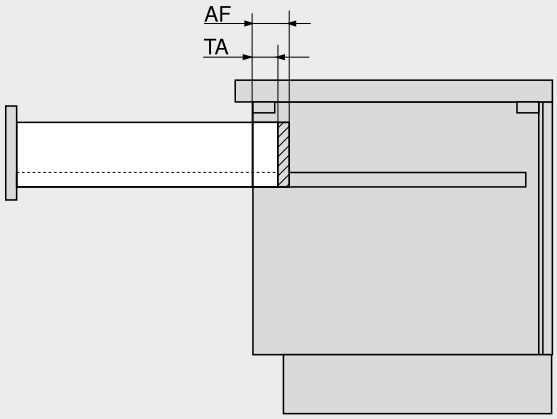


AF	Απώλεια επέκτασης του συστήματος οδηγών
TA	Πραγματική απώλεια επέκτασης

Επιπλέον επέκταση

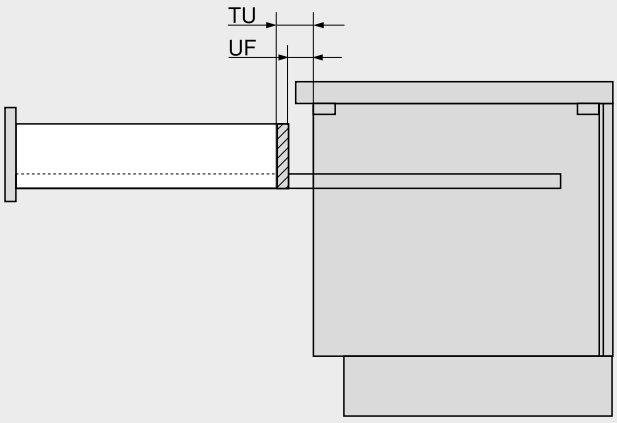

UF	Επιπλέον επέκταση του συστήματος οδηγών
TU	Πραγματική επιπλέον επέκταση

TANDEMBOX

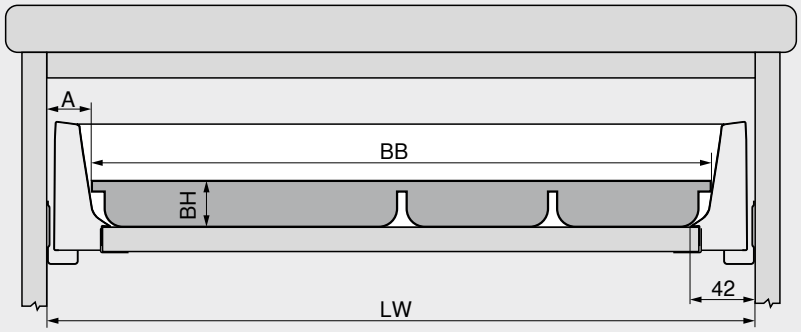


Ο καμπυλωτός σχεδιασμός των πλαϊνών συρταριού του TANDEMBOX πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του πλάτους της θήκης για μαχαιροπίρουνα. Το απαιτούμενο πλάτος της θήκης για μαχαιροπίρουνα εξαρτάται από το ύψος της θήκης για μαχαιροπίρουνα.


Διαστάσεις κοπής για τη θήκη για μαχαιροπίρουνα
Επιθυμητό ύψος BH
Μήκος = ονομαστικό μήκος NL του πλαϊνού του συρταριού – 26 mm
Πλάτος BB = εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 2 x A

Παράδειγμα – ύψος πλαϊνού συρταριού M
Ύψος θήκης για μαχαιροπίρουνα BH = 40 mm
Εσωτερικό πλάτος κουτιού LW = 330 mm
Πλάτος θήκης για μαχαιροπίρουνα BB = 330 – 2 x 26 = 278 mm


Πλευρά συρταριού ύψους N

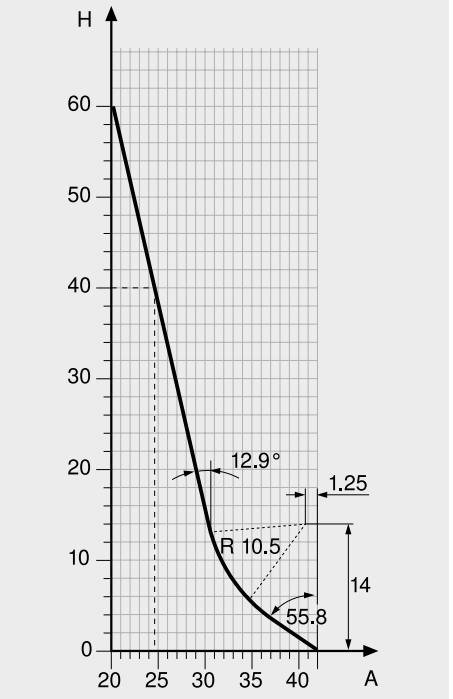


Πλευρά συρταριού ύψους M

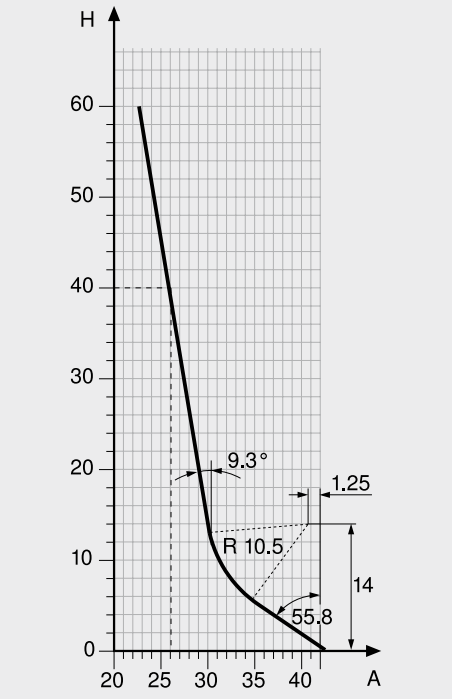

Πλευρά συρταριού ύψους K

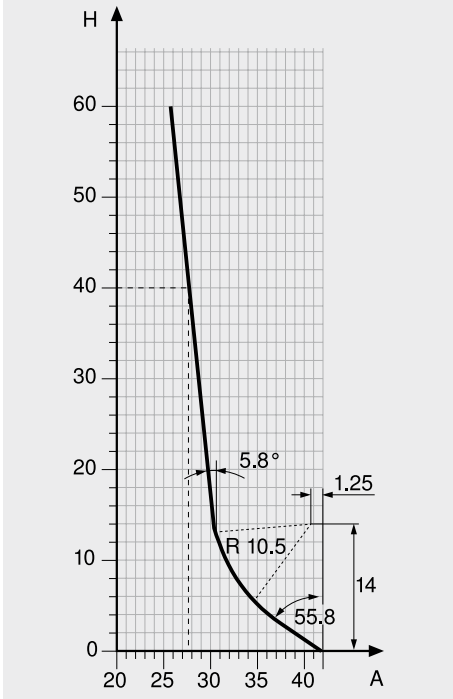


METABOX

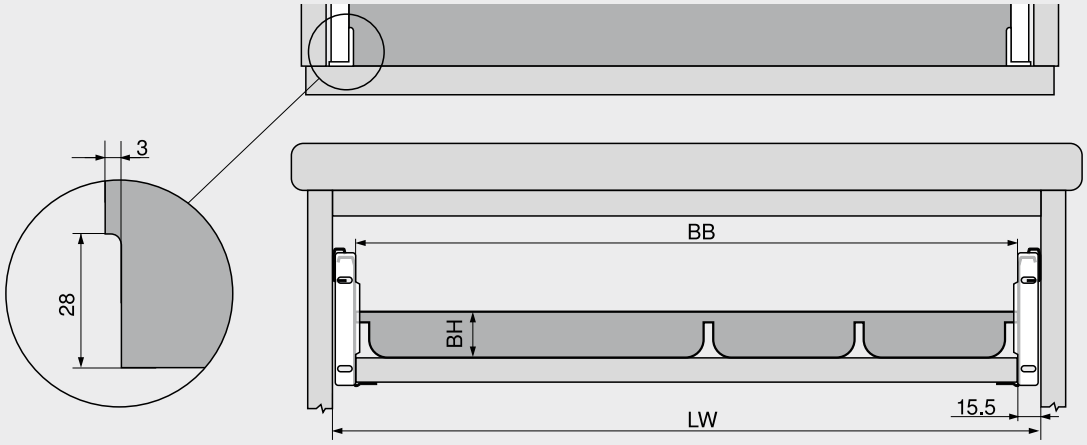

Οι θήκες για μαχαιροπίρουνα πρέπει να κοπούν και από τις δυο πλευρές για να αφεθεί χώρος για τα στηρίγματα της μετόπης που προεξέχουν.

Διαστάσεις κοπής για τη θήκη για μαχαιροπίρουνα
Επιθυμητό ύψος BH
Πλάτη μοριοσανίδας: Μήκος = ονομαστικό μήκος NL του πλαϊνού του συρταριού – 2 mm – πάχος πλάτης μοριοσανίδας
Ατσάλινη πλάτη: Μήκος = ονομαστικό μήκος NL του πλαϊνού του συρταριού – 16 mm
Πλάτος BB = εσωτερικό πλάτος κουτιού LW – 31 mm
Για τις διαστάσεις κοπής, δείτε το σχέδιο στην απέναντι σελίδα

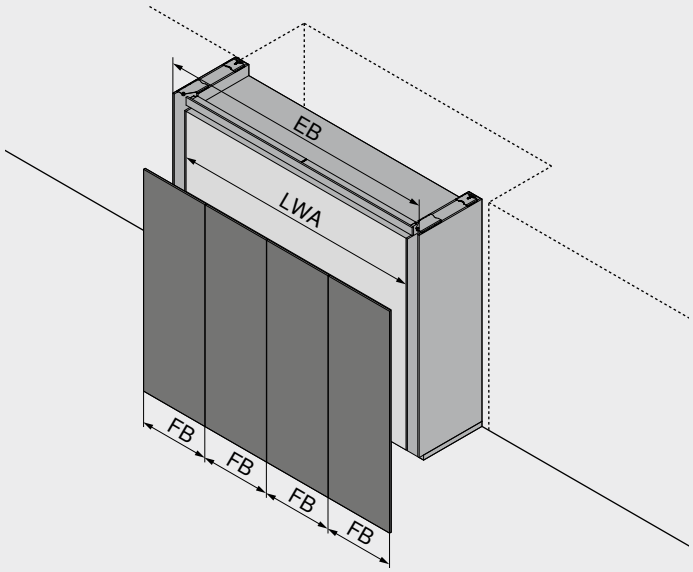

EB	Πλάτος μονταρίσματος
LWA	Εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής
FB	Πλάτος μετόπης

Εγκατάσταση με εσοχή

Προσέγγιση σχεδιασμού από έξω προς τα μέσα με σταθερό πλάτος εγκατάστασης EB για ολόκληρη την εφαρμογή. Ο διαθέσιμος χώρος καθορίζει το πλάτος εγκατάστασης EB και είναι αποφασιστικής σημασίας για τον αριθμό μετοπών, για το πλάτος των μετοπών FB, άρα και για την επιλογή εφαρμογής. Τα εξαρτήματα και οι διαστάσεις κουτιού εντός της εφαρμογής μπορούν να καθοριστούν στο επόμενο βήμα.	**1.** Τι πλάτος εσοχής είναι διαθέσιμο για την εφαρμογή;	**2.** Προσδιορίστε τον πιθανό αριθμό μετοπών και το πλάτος μετόπης FB βάσει του πλάτους εγκατάστασης EB.	**3.** Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket, η προεξοχή μετόπης FU και οι εσωτερικές διαστάσεις στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν τα περαιτέρω εξαρτήματα.
	Το πλάτος εσοχής είναι το πλάτος εγκατάστασης EB για την εφαρμογή.	Έτσι θα προσδιορίσετε τον τύπο εφαρμογής.	

Ελεύθερη από τον πάγκο εγκατάσταση


Προσέγγιση σχεδιασμού από μέσα προς τα έξω με εστίαση στο πλάτος κουτιού KB και σε σειρά ντουλαπιών εντός της εφαρμογής. Το κουτιά που θα κρυφτούν είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τον πιθανό αριθμό των μετοπών, για το πλάτος των μετοπών FB, άρα και για την επιλογή εφαρμογής. Οι διαστάσεις εγκατάστασης και τα εξαρτήματα καθορίζονται στο επόμενο βήμα.	**1.** Ποιο είναι το πλάτος ντουλαπιού KB που πρέπει να κρυφτεί;	**2.** Προσδιορίστε τον πιθανό αριθμό μετοπών και το πλάτος μετόπης FB βάσει του εσωτερικού πλάτους εντός της εφαρμογής LWA.	**3.** Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket και η προεξοχή μετόπης FU στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν τα περαιτέρω εξαρτήματα.
	Το πλάτος κουτιού KB είναι το εσωτερικό πλάτος εντός της εφαρμογής LWA.	Έτσι θα προσδιορίσετε τον τύπο και το πλάτος εγκατάστασης της εφαρμογής EB.	

Πλάτος μετόπης FB και αριθμός μετοπών

Προσέγγιση σχεδιασμού με προκαθορισμένο πλάτος μετόπης FB και αριθμό μετοπών. Το προκαθορισμένο πλάτος μετόπης FB και ο αριθμός μετοπών καθορίζουν την επιλογή εφαρμογής και είναι αποφασιστικής σημασίας για το πλάτος εγκατάστασης ολόκληρης της εφαρμογής. Τα εξαρτήματα και οι διαστάσεις κουτιού εντός της εφαρμογής μπορούν να καθοριστούν στο επόμενο βήμα.	**1.** Τι πλάτος μετόπης FB και τι αριθμός μετοπών επιλέχθηκε;	**2.** Ο τύπος εφαρμογής και το επιθυμητό πλάτος μετόπης FB συν τα πλευρικά κενά καθορίζουν το πλάτος εγκατάστασης.	**3.** Τώρα μπορούν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του συστήματος pocket, η προεξοχή μετόπης FU και οι εσωτερικές διαστάσεις στις σελίδες σχεδιασμού της αντίστοιχης εφαρμογής και να επιλεγούν τα περαιτέρω εξαρτήματα.
	Ο αριθμός μετοπών καθορίζει τον τύπο εφαρμογής.		

Ελάχιστη απόσταση


REVEGO uno

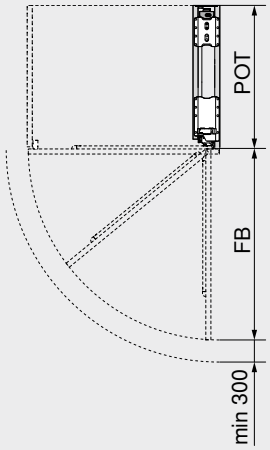

Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση μέχρι το πλησιέστερο στοιχείο μπροστά από το σύστημα τσέπης για λόγους ασφαλείας!
FB + ελάχ. 300 mm

FB	Πλάτος μετόπης
POT	Βάθος συστήματος pocket


REVEGO duo

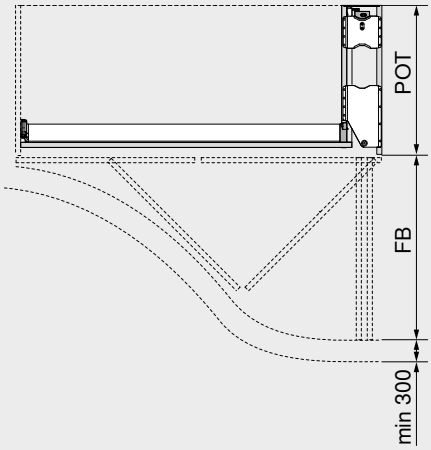

Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση μέχρι το πλησιέστερο στοιχείο μπροστά από το σύστημα τσέπης για λόγους ασφαλείας!
FB + ελάχ. 300 mm

FB	Πλάτος μετόπης
POT	Βάθος συστήματος pocket


Προεξοχή μετόπης FU

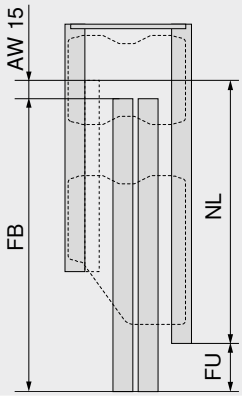

FU = FB + AW – NL
Η προεξοχή μετόπης FU μπορεί να προσαρμοστεί κόβοντας τον μηχανισμό του συστήματος pocket και το προφίλ κύλισης, τον σταθεροποιητή πόρτας και το σύστημα pocket της μονάδας **TIP-ON** στο κατάλληλο μέγεθος!
FU ελάχ. = 7 mm

AW	Διαδρομή εκτίναξης **TIP-ON** 15 mm
FB	Πλάτος μετόπης
FU	Προεξοχή μετόπης
NL	Ονομαστικό μήκος Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με **TIP-ON**

Απαιτούμενος χώρος ως προς το βάθος

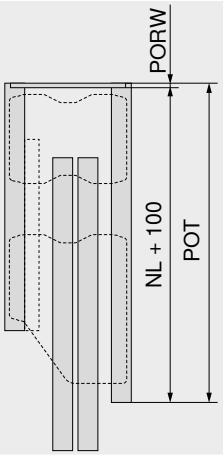

POT ελάχ. = NL + 100 + PORW

NL	Ονομαστικό μήκος Σετ μηχανισμού συστήματος pocket με **TIP-ON**
PORW	Πλάτη συστήματος pocket
POT	Βάθος συστήματος pocket

Σημείωση


- Οι εσωτερικές διαστάσεις εντός της εφαρμογής (εσωτερικό πλάτος | εσωτερικό ύψος | εσωτερικό βάθος κουτιού) καθορίζουν τον μέγιστο διαθέσιμο χώρο για το εσωτερικό έπιπλο
- Σε περιπτώσεις συνδυασμένων εφαρμογών, σχεδιάστε πρώτα τη φαρδύτερη μετόπη
- Η δύναμη χειροκίνητης λειτουργίας είναι κάτω από 70 N σύμφωνα με το τεστ αντοχής
- Οδηγοί διάτρησης, διαστάσεις κοπής στο σωστό μέγεθος και λεπτομερείς λίστες εξαρτημάτων διατίθενται στον Διαμορφωτή Προϊόντων

Συναρμολόγηση

- Θα χρειαστείτε ένα μηχάνημα CNC ή **MINIPRESS top** με **EASYSTICK** από την Blum για τη διάτρηση των ξύλινων μερών
- Σημειώστε ότι θα χρειαστούν και οριζόντιες διατρήσεις και επιπλέον κατεργασία ξύλου (π.χ. εγκοπή για τη διαδρομή κύλισης)
- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καλούπι διάτρησης για **REVEGO** για τις οριζόντιες διατρήσεις

Προσαρμογέας δικτύου

E



Αγορά


Αφγανιστάν	Ισημερινός[1]	Υεμένη[1]	Μογγολία	Σερβία
Αλβανία	Εσθονία	Ιορδανία[1]	Μοζαμβίκη	Σεϋχέλλες
Αλγερία	Νήσοι Φερόε	Καμερούν	Ναμίμπια	Ζιμπάμπουε[1]
Αγκόλα	Φινλανδία	Κανάριες Νήσοι	Νέα Καληδονία	Σλοβενία
Αρμενία	Γαλλία	Καζακστάν	Ολλανδία	Σλοβακία
Αζερμπαϊτζάν	Γαλλική Πολυνησία (Ταϊτή)[1]	Κατάρ[1]	Βόρεια Κορέα	Ισπανία
Αίγυπτος[1]	Γκαμπόν	Κιργιζία	Νορβηγία	Σουδάν[1]
Μπανγκλαντές[1]	Γκάμπια	Κροατία	Αυστρία	Νότιος Αφρική
Μπαρμπάντος[1]	Γεωργία	Κουβέιτ[1]	Πακιστάν	Συρία
Λευκορωσία	Γκάνα[1]	Λετονία	Παραγουάη	Τατζικιστάν
Βέλγιο	Γιβραλτάρ[1]	Λίβανο[1]	Περού[1]	Τσεχία
Μπενίν	Ελλάδα	Λιβερία[1]	Πολωνία	Τυνησία
Βολιβία[1]	Γροιλανδία	Λιβύη[1]	Πορτογαλία	Τουρκμενιστάν
Βοσνία-Ερζεγοβίνη	Γουαδελούπη	Λιχτενστάιν	Ρεϊνιόν	Τουρκία
Βραζιλία	Γουιάνα[1]	Λιθουανία	Ρουάντα	Ουκρανία
Βουλγαρία	Ινδία	Λουξεμβούργο	Ρουμανία	Ουγγαρία
Μπουρούντι	Ινδονησία	Μαρόκο	Ρωσία	Ουρουγουάη
Χιλή	Ιράκ[1]	Μαυρίκιος[1]	Ζάμπια[1]	Ουζμπεκιστάν
Δανία	Ισλανδία	ΠΓΔΜ	Άγιος Μαρίνος	Η.Α.Ε.[1]
Δημοκρατία του Κονγκό	Ισραήλ	Μολδαβία	Σουηδία	Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Γερμανία	Ιταλία	Μονακό	Ελβετία	

[1] Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι προσαρμογείς εισόδου (ανάλογα με την καλωδίωση της θήκης)

Περιγραφή	Κωδικός
Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ey
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια	Z10UB00Ey
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων	☎ Z10UT__Ey

y Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
__ Πλάτος κουτιού KB

B



Αγορά


Αίγυπτος	Μαυρίκιος[1]
Βιετνάμ[1]	Μάλτα
Γιβραλτάρ[1]	Μπανγκλαντές[1]
Γκάνα[1]	Μπαχρέιν
Γουιάνα[1]	Μπελίζ[1]
Ζάμπια[1]	Μποτσουάνα
Ζιμπάμπουε[1]	Νιγηρία
Η.Α.Ε.[1]	Ομάν[1]
Ηνωμένο Βασίλειο	Ονδούρα
Ιορδανία[1]	Ουγκάντα
Ιράκ[1]	Σαουδική Αραβία[1]
Ιρλανδία	Σεϋχέλλες[1]
Κατάρ[1]	Σιγκαπούρη
Κένυα	Σουδάν[1]
Κουβέιτ[1]	Σρι Λάνκα[1]
Κύπρος	Υεμένη[1]
Λιβύη[1]	Χονγκ Κονγκ
Λίβανο[1]	
Μαλαισία	

[1] Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι προσαρμογείς εισόδου (ανάλογα με την καλωδίωση της θήκης)

Περιγραφή	Κωδικός
Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40By
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια	Z10UB00By
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων	☎ Z10UT__By

y Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
__ Πλάτος κουτιού KB

K




Αγορά

Αυστραλία	
Νέα Ζηλανδία	
Παπούα Νέα Γουινέα	
Φίτζι	

Περιγραφή	Κωδικός
Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ky
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια	Z10UB00Ky
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων	☎ Z10UT__Ky

y Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
__ Πλάτος κουτιού KB

N




Αγορά

Κίνα

Περιγραφή	Κωδικός
Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ny
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια	Z10UB00Ny

y Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών

U



Αγορά

Αϊτή	Λιβύη[1]
Βενεζουέλα	Μεξικό
Βερμούδες	Μπαρμπάντος[1]
Βιετνάμ[1]	Μπαχάμες
Βολιβία[1]	Μπελίζ[1]
Γαλλική Πολυνησία (Ταϊτή)[1]	Νήσοι Καϋμάν
Γουατεμάλα	Νικαράγουα
Γουιάνα[1]	Ομάν[1]
Δομινικανή Δημοκρατία	Παναμάς
Ελ Σαλβαδόρ	Περού[1]
Η.Π.Α.	Πουέρτο Ρίκο
Ιαπωνία	Σαουδική Αραβία[1]
Ισημερινός[1]	Σρι Λάνκα[1]
Καμπότζη	Ταΐβάν
Καναδάς	Τζαμάικα
Κολομβία	Τρινιδάδ και Τομπάγκο
Κούβα	Φιλιππίνες
Κόστα Ρίκα	
Λιβερία[1]	

[1] Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι προσαρμογείς εισόδου (ανάλογα με την καλωδίωση της θήκης)

Περιγραφή	Κωδικός
Τροφοδοτικό πρίζας **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Uy
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κάδων απορριμμάτων στα κάτω ντουλάπια	Z10UB00Uy
SERVO-DRIVE uno για λύσεις κρεμαστών καλαθιών απορριμμάτων	☎ Z10UT__Uy

y Πακέτο γλωσσών – φυλλάδιο Οδηγιών
__ Πλάτος κουτιού KB

Κωδικός	Σελίδα
171A5010	125, 127, 129, 131, 135, 139, 141, 146-147, 149, 156
171A5040	128, 131, 143-144, 156
171A5070	125, 129, 131-132, 137, 139, 141-142, 156
171A5500	125, 128, 130, 132, 134, 136-137, 139-140, 142, 144, 146, 149, 156
173H7100	125, 127-132, 134-137, 139-144, 146-147, 149, 152
173H7130	131, 134, 142, 144, 152
173L6100	153
173L6130	153
173L8100	154
173L8100.21	154
173L8130	154
173L8300	154
173L8330	154
174E6100.01	153
174E6130.01	153
174H7100E	152
174H7100I	152
174H710ZE	152
174H7130E	152
174H7130I	152
174H713ZE	152
174L6100.05	154
174L6130.05	154
175H3100	22-23, 27, 56, 62, 150
175H3130	150
175H4100	151
175H410Z	151
175H4130	151
175H5A00	27
175H5B00	26
175H7100	153
175H7130	153
175H7190	94, 125, 128-131, 134-135, 137, 141-142, 153
175H7190.22	127, 131, 135-136, 140, 153
175H9100	153
175H9130	153
175H9160	87, 128-129, 132, 135, 137, 140, 153
175H9190	153
175H9190.22	153
175L8100	155
175L8130	155
175L8190	155
175L8190.21	155
175M4C20N	108, 110
177H3100	22-23, 27, 56, 151
177H3100E	22-23, 27, 56, 62, 150
177H3100E10	151
177H3130	151
177H3130E	150
177H3130E10	151
193L6100	170
193L6130	170
193L8100	171
193L8100.21	171
194E6100.ED	170
194E6130.ED	170
194K6100E	168, 171
199.8130	166, 171
209.093.7	69, 247, 288
20K1101	62
20K1101T	62
20K1301	62
20K1301T	62
20K1501	62
20K1501T	62
20K2B00.06	56
20K2B00T06	56
20K2C00.06	56
20K2C00T06	56
20K2E00.06	56
20K2E00T06	56
20K4101	62
20K4101A	62
20K41E1	62
20K4A00A02	56
20K5101	62
20K51E1	62
20K7A11	56
20K7A41	56
20S4200	34, 40, 46, 50
20S4200A	34, 40, 46, 50
20S42T1	34, 40, 46, 50, 596
22.8000	22, 26, 34, 40
22F2500	22, 26
22F2510	22, 26
22F2800	22, 26
22F2810	22, 26
22F3200	22, 26
22F3500	22, 26
22F3900	22, 26
22K2300	46
22K2300T	50
22K2310	46
22K2310T	50
22K2500	46
22K2500T	50
22K2510	46
22K2510T	50
22K2700	46
22K2700T	50
22K2710	46
22K2710T	50
22K2900	46
22K2900T	50
22K2910	46
22K2910T	50
22K8000	46, 50
22L2200	40
22L2210	40
22L2500	40
22L2510	40
22L3200	40
22L3500	40
22L3800	40
22L3900	40
22Q080Z	40
22Q1076U	40
22S2200	34
22S2210	34
22S2500	34
22S2510	34
22S2800	34
22S2810	34
22S3500	34
23.8000	22, 26, 34, 40
23.A000	22, 26, 34, 40
23K8000	46
23KA000	46
23P5020	576, 580
24K2300	14
24K2300T	14
24K2500	14
24K2500T	14
24K2700	14
24K2700T	14
24K2800	14
24K2800T	14
24K4201A	14
24K42E1	14
24K7100	18
24K8000	14
295.1000	434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 456, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
295.5300	354
295.5501	354
295.5600	425
295F5700	452
295H5700	420, 452
298.3210.01	355
298.3230.01	355
298.5500	434, 436, 442, 444, 457
298.7600	412, 422, 484, 494
303.756.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
314.928.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
320H3500C	348
320H3500C15	348
320H4000C	348
320H4000C15	348
320H4500C	348
320H4500C15	348
320H5000C	348
320H5000C15	348
320H5500C	348
320H5500C15	348
320K3500C	346
320K3500C15	346
320K4000C	346
320K4000C15	346
320K4500C	346
320K4500C15	346
320K5000C	346
320K5000C15	346
320K5500C	346
320K5500C15	346
320M0009.01	354-355
320M0048	355
320M0088	355
320M0188	355
320M2700C	344
320M2700C15	344
320M3500C	344, 350, 352
320M3500C15	344, 350, 352
320M4000C	344, 350, 352
320M4000C15	344, 350, 352
320M4500C	344, 350, 352
320M4500C15	344, 350, 352
320M5000C	344, 350, 352
320M5000C15	344, 350, 352
320M5500C	344, 350, 352
320M5500C15	344, 350, 352
320N2700C	342
320N2700C15	342
320N3500C	342
320N3500C15	342
320N4000C	342
320N4000C15	342
320N4500C	342
320N4500C15	342
320N5000C	342
320N5000C15	342
320N5500C	342
320N5500C15	342
378K2702SA	300, 302, 312, 314
378K3002SA	300, 302, 312, 314
378K3502SA	300, 302, 312, 314
378K4002SA	300, 302, 312, 314
378K4502SA	300, 302, 312, 314
378K5002SA	300, 302, 312, 314

Κωδικός	Σελίδα
378K5502SA	300, 302, 312, 314
378K6002SA	300, 302, 312, 314
378K6502SA	300, 302, 312, 314
378M2702SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318
378M3002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M3502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378N4002SA	294
378N4502SA	294
378N5002SA	294
378N5502SA	294
38B355AF22	120
40.0110N	600-601
40.0200N	601
40.0620	601
40.0720	600
40.2000	599
40.2110	599
40.2120.02	599
42.0700.01	600
450.2701B	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501BZ	274
453.5001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5001BZ	274
453.5501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5501BZ	274
453.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
470K3002S	260, 262
470K3502S	260, 262
470K4002S	260, 262
470K4502S	260, 262
470K5002S	260, 262
470K5502S	260, 262
470K6002S	260, 262
470M2702S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272
470M3002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M3502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M4002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M4502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M6002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470N4002S	254
470N4502S	254
470N5002S	254
470N5502S	254
48N0510.02	598
48N0510.03	598
48N0610.02	598
48N0610.03	598
550F2700B	444
550F2700T	522
550F3000B	444
550F3000T	522
550F3500B	444
550F3500T	522
550F4000B	444
550F4000T	522
550F4500B	444
550F4500T	522
550F5000B	444
550F5000T	522
550F5500B	444
550F5500T	522
550F6000B	444
550F6000T	522
550F6500B	444
550F6500T	522
550H2700B	436
550H2700T	514
550H3000B	436
550H3000T	514
550H3500B	436
550H3500T	514
550H4000B	436
550H4000T	514
550H4500B	436
550H4500T	514
550H5000B	436
550H5000T	514
550H5500B	436
550H5500T	514
550H6000B	436
550H6000T	514
550H6500B	436
550H6500T	514
551F2601B	448
551F2601T	526
551F3101B	448
551F3101T	526
551F3601B	448
551F3601T	526
551F4101B	448
551F4101T	526
551F4601B	448
551F4601T	526
551F5101B	448
551F5101T	526
551F5601B	448
551F5601T	526
551H2601B	440
551H2601T	518
551H2851B	440
551H2851T	518
551H3101B	440
551H3101T	518
551H3351B	440
551H3351T	518
551H3601B	440
551H3601T	518
551H3851B	440
551H3851T	518
551H4101B	440
551H4101T	518
551H4351B	440
551H4351T	518
551H4601B	440
551H4601T	518
551H4851B	440
551H4851T	518
551H5101B	440
551H5101T	518
551H5351B	440
551H5351T	518
551H5601B	440
551H5601T	518
560F2500B	442
560F2500T	520
560F2700B	442
560F2700T	520
560F3000B	442
560F3000T	520
560F3500B	442
560F3500T	520
560F4000B	442
560F4000T	520
560F4500B	442
560F4500T	520
560F5000B	442
560F5000T	520
560F5500B	442
560F5500T	520
560F6000B	442
560F6000T	520
560H2500B	434
560H2500T	512
560H2700B	434
560H2700T	512
560H3000B	434
560H3000T	512
560H3200B	434
560H3200T	512
560H3500B	434
560H3500T	512
560H3800B	434
560H3800T	512
560H4000B	434
560H4000T	512
560H4200B	434
560H4200T	512
560H4500B	434
560H4500T	512
560H4800B	434
560H4800T	512
560H5000B	434
560H5000T	512
560H5200B	434
560H5200T	512
560H5500B	434
560H5500T	512
560H6000B	434
560H6000T	512
561F2601B	446
561F2601T	524

Κωδικός	Σελίδα
561F3101B	446
561F3101T	524
561F3601B	446
561F3601T	524
561F4101B	446
561F4101T	524
561F4601B	446
561F4601T	524
561F5101B	446
561F5101T	524
561F5601B	446
561F5601T	524
561H2601B	438
561H2601T	516
561H2851B	438
561H2851T	516
561H3101B	438
561H3101T	516
561H3351B	438
561H3351T	516
561H3601B	438
561H3601T	516
561H3851B	438
561H3851T	516
561H4101B	438
561H4101T	516
561H4351B	438
561H4351T	516
561H4601B	438
561H4601T	516
561H4851B	438
561H4851T	516
561H5101B	438
561H5101T	516
561H5351B	438
561H5351T	516
561H5601B	438
561H5601T	516
576.4501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
576.6501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.2701M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400

Κωδικός	Σελίδα
609.1500	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
609.1700	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 287, 332, 357, 426, 457
61D.1500	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246
61R.1500	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 287
623.882.2	69, 247, 288
65.055A	673
65.059A	662, 673
65.0801	663, 706
65.0803	663, 702
65.0807	663, 702
65.1000.01	662, 687
65.1001.01	687
65.1051.02	662, 668
65.1106	687
65.1107	668
65.2950	663, 699
65.3300	662, 681
65.4500.01	663, 689
65.4510	689
65.5000	662, 677
65.5010	662, 676
65.5040	662, 685
65.5070	662, 675
65.5210.01	663, 698
65.5300*	662, 674
65.5340.01	663, 700
65.5627	398, 400, 663, 705
65.5631	396, 504, 663, 704
65.5810.03	663, 701
65.5840	18, 662, 686
65.6100	663, 692
65.7500.03	663, 688
65.7510.03	688
65.7590	688
65.8000	663, 707
660.0950	68, 160
661.1000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1150.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1300.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1450.HG	68, 160, 173, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
661.2000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
662.1150.HG	357
662.1300.HG	357
662.1450.HG	357
664.3500	68

Κωδικός	Σελίδα
70.1503	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1503.BP	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1553	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1553.BP	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1663	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.1663.BP	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.4503	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.4503.BP	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.6103	88
70M2550.TL	82
70M2580.TL	82
70M2650.TL	82
70M2750.TL	82
70T1504	80, 90, 96, 110, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 159
70T3504	76, 78, 80, 90, 96, 98, 110, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 159, 166, 168, 172
70T3507.21	76, 78, 80, 84, 90, 92, 118, 158
70T3550.TL	62, 76
70T3553	63, 76, 78
70T3580.TL	76
70T3590.TL	62, 76
70T3650.TL	76
70T3690.TL	76
70T3750.TL	76
70T3790.TL	76
70T4500CTL	106, 108, 148
70T4503	104, 106, 108
70T4503.09	104, 106, 108
70T4504	104, 146, 159
70T4532T	596
70T453T.TL	104, 146, 596
70T4568C	106, 108, 148
70T5550.TL	23
70T5590BTL	23
70T6540BTL	88
70T6550.TL	88
70T6650.TL	88
70T7504	84, 92, 159
70T7550.TL	84
70T7553	84, 87, 92, 95
70T7553.09	84
70T7590.TL	84
70T7650.TL	84
70T7690.TL	84
70T950A.TL	102
70T9550.TL	90, 138
70T9580.TL	90
70T9590BTL	90, 138
70T9650.TL	90, 138
70T9690BTL	90
70T9750.TL	90, 110, 138
70T9790BTL	90
71B3550	62, 76
71B3580	76
71B3590	62, 76
71B3650	76
71B3680	76
71B3690	76
71B3750	76, 118
71B3780	76, 118
71B3790	76, 118
71B4500C	106, 108, 148
71B453T	104, 146, 596
71B7550	84

Κωδικός	Σελίδα
71B7550D	92
71B7580	84
71B7580D	92
71B7590	84
71B7650	84
71B7690	84
71B950A	100
71B9550	90, 138
71B9580	90
71B9590	90, 138
71B960A	100
71B9650	90, 138
71B9680	90
71B9690	90, 138
71B970A	100
71B9750	90, 110, 138
71B9780	90
71B9790	90, 110, 138
71M2550	82
71M2580	82
71M2650	82
71M2680	82
71M2750	82
71M2780	82
71T0550	114
71T0650	114
71T0750	114
71T3550	76
71T3580	76
71T3590	76
71T3650	76
71T3680	76
71T3690	76
71T3750	76, 118
71T3780	76, 118
71T3790	76, 118
71T4500C	106, 108, 148
71T453T	104, 146, 596
71T6540B	88
71T6550	88
71T6580	88
71T6640B	88
71T6650	88
71T6680	88
71T7550	84
71T7580	84
71T7590	84
71T7650	84
71T950A	102
71T950AB	102
71T9550	90, 138
71T9580	90
71T9590B	90, 138
71T960A	102
71T9650	90, 138
71T9690B	90, 138
71T970A	102
71T9750	90, 138
71T9790B	90, 138
72T3550.TL	78
72T3590.TL	78
72T550A.TL	27
72T5550.TL	23
72T5590BTL	23
73B3550	78
73B3580	78
73B3590	78
73T3550	78
73T3580	78
73T3590	78
740.749.1	69
74.1103	80
74T1550.TL	80
74T1590BTL	80
74T1650.TL	80
74T1750.TL	80
750.2701S	202, 204, 210, 212, 214, 396
750.2701T	406
750.3001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 396
750.3001T	406
750.3501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.3501T	406
750.4001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.4001T	406
750.4501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.4501T	406
750.5001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5001T	406
750.5501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5501T	406
750.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.6001T	406
753.4501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.4501T	406
753.5001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5001T	406
753.5501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5501T	406
753.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6001T	406
753.6501S	202, 204, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6501T	406
75B1550	80
75B1580	80
75B1650	80
75B1680	80
75B1750	80
75B1780	80
75T1550	80
75T1580	80
75T1590B	80
75T1650	80
75T1680	80
75T1690B	80
75T1750	80
75T1780	80
75T1790B	80
75T4100	112
75T4200	112
75T4300	112
760H2500S	412
760H2500T	510
760H2700S	412, 504
760H2700T	510
760H3000S	412, 504
760H3000T	510
760H3200S	412, 504
760H3200T	510
760H3500S	412, 504
760H3500SU	414
760H3500T	510
760H3800S	412, 504
760H3800T	510
760H4000S	412, 504
760H4000SU	414
760H4000T	510
760H4200S	412, 504
760H4200T	510
760H4500S	412, 504
760H4500SU	414
760H4500T	510
760H4800S	412, 504
760H4800T	510
760H5000S	412, 504
760H5000SU	414
760H5000T	510
760H5200S	412, 504
760H5200T	510
760H5500S	412, 504
760H5500T	510
760H6000S	412, 504
760H6000T	510
766H4500S	412, 504
766H4500T	510
766H5000S	412, 504
766H5000T	510
766H5200S	412, 504
766H5200T	510
766H5500S	412, 504
766H5500T	510
766H5800S	412, 504
766H5800T	510
766H6000S	412, 504
766H6000T	510
766H6500S	412, 504
766H6500T	510
766H7000S	412, 504
766H7000T	510
766H7500S	412, 504
766H7500T	510
770.0008	242
770C0009	239, 242
770C2701S	238
770C2702I	210, 212, 214
770C2702S	210, 212, 214
770C3001S	238
770C3002I	210, 212, 214
770C3002S	210, 212, 214
770C3501S	238
770C3502I	210, 212, 214, 226
770C3502S	210, 212, 214, 226
770C4001S	238
770C4002I	210, 212, 214, 226
770C4002S	210, 212, 214, 226
770C4501S	238
770C4502I	210, 212, 214, 226, 228
770C4502S	210, 212, 214, 226, 228
770C5001S	238
770C5002I	210, 212, 214, 226, 228
770C5002S	210, 212, 214, 226, 228
770C5501S	238
770C5502I	210, 212, 214, 226, 228
770C5502S	210, 212, 214, 226, 228
770C6001S	238
770C6002I	210, 212, 214, 226, 228
770C6002S	210, 212, 214, 226, 228
770C6501S	238
770C6502I	210, 212, 214, 228
770C6502S	210, 212, 214, 228

Κωδικός	Σελίδα
770CxxxAI	239
770CxxxAS	239
770CxxxASGC	239
770F0009	239, 242
770F4001S	238
770F4002I	216
770F4002S	216
770F4501S	238
770F4502I	216
770F4502S	216
770F5001S	238
770F5002I	216
770F5002S	216
770F5501S	238
770F5502I	216
770F5502S	216
770F6001S	238
770F6002I	216
770F6002S	216
770F6501S	238
770F6502I	216
770F6502S	216
770FxxxAI	239
770FxxxAS	239
770FxxxASGC	239
770K0009	239, 242
770K3001S	238
770K3002S	206, 208
770K3501S	238
770K3502I	206, 208
770K3502S	206, 208
770K4001S	238
770K4002I	206, 208
770K4002S	206, 208
770K4501S	238
770K4502I	206, 208
770K4502S	206, 208
770K5001S	238
770K5002I	206, 208
770K5002S	206, 208
770K5501S	238
770K5502I	206, 208
770K5502S	206, 208
770K6001S	238
770K6002S	206, 208
770KxxxAI	239
770KxxxAS	239
770KxxxASGC	239
770M0009	239, 242
770M2701S	238
770M2702I	202, 204
770M2702S	202, 204
770M3001S	238
770M3002I	202, 204, 228
770M3002S	202, 204, 228
770M3501S	238
770M3502I	202, 204, 224, 228
770M3502S	202, 204, 224, 228
770M4001S	238
770M4002I	202, 204, 224, 228
770M4002S	202, 204, 224, 228
770M4501S	238
770M4502I	202, 204, 224, 228
770M4502S	202, 204, 224, 228
770M5001S	238
770M5002I	202, 204, 224, 228
770M5002S	202, 204, 224, 228
770M5501S	238
770M5502I	202, 204, 224
770M5502S	202, 204, 224
770M6001S	238
770M6002I	202, 204, 224
770M6002S	202, 204, 224
770M6501S	238
770M6502I	202, 204
770M6502S	202, 204
770MxxxAI	239
770MxxxAS	239
770MxxxASGC	239
770N4002S	200
770N4502I	200
770N4502S	200
770N5002I	200
770N5002S	200
770N5502S	200
770Xxxx1I	241
770Xxxx1S	240-242
770XxxxAI	240
770XxxxAIL	241
770XxxxAIR	240-241
770XxxxAS	240
770XxxxASR	240-242
771.843.5	69
780C0009	218, 220, 222, 234
780C3502I	218, 220, 222
780C3502S	218, 220, 222
780C4002I	218, 220, 222
780C4002S	218, 220, 222
780C4502I	218, 220, 222
780C4502S	218, 220, 222
780C5002I	218, 220, 222
780C5002S	218, 220, 222
780C5502I	218, 220, 222
780C5502S	218, 220, 222
780C6002I	218, 220, 222
780C6002S	218, 220, 222
780C6502I	218, 220, 222
780C6502S	218, 220, 222
78A9454.T	136
78A9456.T	132
78A9458.T	128
78A9555.T	134
78A9556.T	130
78A9658.T	124
78T3450	144
78T3451	142
78T3453	140
78T3558	126
78T9550.83	96
78T9550.TL	96
78Z5500T	23
78Z5500T12	30
78Z550AT	27
78Z550AT11	30
78Z5530T11	30
78Z553ET	23
79B3450	144
79B3451	142
79B3453	140
79B3490	144
79B3491	142
79B3493	140
79B3558	126
79B3598	126
79B9454	136
79B9456	132
79B9458	128
79B9494	136
79B9496	132
79B9498	128
79B9550	96
79B9550.83	96
79B9555	134
79B9556	130
79B9580	96
79B9590	96
79B9595	134
79B9596	130
79B9658	124
79B9698	124
79B9950	98
79B9980	98
79B9990	98
79T8500	116
79T8530	116
80.6507	88, 157
80.6507.BP	88, 157
84.4120	112
84.4140	112
90M2503	82, 157, 164, 166, 172
90M2503.BP	82, 157, 164, 166, 172
90M2603	164, 172
91K9550	168
91K9580	168
91M2550	164
91M2580	164
91M2650	164
91M2750	164
94M3603	82, 157
94M3603.BP	82, 157
956.1004	14, 16, 50, 52, 56, 58, 62, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956.1201	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
956A1004	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956A1006	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1006F	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1201	193
956A1501	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
970.1002	116, 178, 186
970.1201	188
970.1501	188
970.15E1	188
970.1701	188
970.2501	189
970.5201	188
970.5501	188
970.55E1	188
970.5701	188
970.6701	189
970A1002	112, 114, 178, 184
971A0500	182
971A05E0	182
971A0700	182
971A2500	182
971Axxxx	112, 114, 178
973A0500.01	82, 102, 178, 180
973A0600	82, 178, 180
973A0700	82, 178, 180
973A6000	88, 178, 180
993.0530	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490


Κωδικός	Σελίδα
993.0830.01	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490
993.2000	484, 494
993.706	69, 160, 173, 247, 288, 332, 358, 426, 457
993.710	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
99B9550	166
M01.ZB02.D2	636-640, 644-648, 652
M01.ZB02.D3	636-640, 644-648, 652
M01.ZB03.02	642, 648-649, 652
M01.ZB03.03	642, 648-649, 652
M01.ZB05.02	636-637, 639-642, 644-649, 652
M01.ZB05.03	636-640, 642, 644-649, 652
M01.ZB05.D2	652
M01.ZB05.D3	652
M01.ZB08.02	636-637, 640-642, 644-645, 647, 652
M01.ZB08.03	636, 638, 641-642, 644, 646, 652
M01.ZB08.OS	652
M01.ZB10.02	636, 639-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.03	636, 638-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.T2	653
M01.ZB10.T3	653
M01.ZB20.02	640, 647, 653
M01.ZB20.03	653
M01.ZB25.02	641, 648, 653
M01.ZB26.02	638, 646, 653
M01.ZB28.02	641, 648, 653
M01.ZB35.02	636-638, 644-646, 653
M01.ZB35.OS	637-638, 645, 653
M01.ZZ03.01	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457, 656-659, 681
M01.ZZB3	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
M30.1304.02	632
M30.1313.UM	632
M31.1000.01	662, 671
M31.2000	662, 672
M31.ZB08.32	671
M31.ZB35.02	672
M31.ZB35.32	671
M34.ZW50	18, 686
M35.7200.01	634
M35.ZM01	634
M35.ZT01	634
M35.ZW40	634
M45.1010	18, 686
M45.ZF04	18, 686
M45.ZF19	18, 686
M51.0802	632
M53.0720	632
M53.2000EU	631
M53.2050EU	631
M53.3000EU	631
M53.3050EU	631
M54.2117	632
M70.2000	627
M70E2000	623
M75.2910	624, 628
M75.2920	624, 628
M75.ZB05.02	641
M75.ZB05.L2	653
M75.ZB05.L3	653
M75.ZB08.02	641-642
M75.ZB08.03	641-642
M75.ZB08.L2	653
M75.ZB08.L3	653
M75.ZB10.02	641-642
M75.ZB10.03	641-642
M75.ZB10.L2	638-639, 653
M75.ZB10.L3	653
M75E2000	623
MZA.2600	624, 628
MZA.5300	632
MZD.2000	651
MZD.2700	651
MZD.2V00	651
MZD.4000	651
MZD.5000	651
MZD.5500	651
MZD.5700.01	651
MZE.1300	632
MZE.2110	632
MZF.1000.01	632
MZF.1010	632
MZF.1020	632
MZF.1030	624, 628, 632
MZF.1050	624, 628, 632
MZF.2000	624, 628
MZK.1120	632
MZK.1130	632
MZK.190S	631, 645, 648
MZK.2000.01	623, 627, 636, 638
MZK.2008.02	624, 628, 636-641
MZK.2023	624, 628
MZK.2024	624, 628
MZK.210S	623, 627, 636-641
MZK.211S	623, 627, 636-639, 641
MZK.2124	637-638, 640-641
MZK.220S	637
MZK.220S.01	623, 627, 637, 639-640
MZK.224S.01	623, 627, 640
MZK.2400.01	623, 627, 642
MZK.2810.03	623, 627, 637, 641-642
MZK.880S	631, 644-648
MZL.1250	632
MZL.2000	628, 636-642
MZL.2010	628, 636, 638-640
MZL.2060	638-639, 641-642
MZL.2080	628, 642
MZL.2090	628
MZL.2090.03	628
MZL.2500	632
MZM.0040	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 116, 118, 164, 168, 638, 646, 652
MZM.0050	636, 639, 644, 646, 652
MZM.0053	151, 636-637, 639, 644, 646, 652
MZM.0061.01	154, 636, 638, 644, 646, 652
MZM.0070	600-601, 641, 648, 652
MZM.0071	601, 641, 648, 652
MZM.0077	600, 641, 648, 652
MZM.0078	598, 641, 648, 652
MZM.0092.01	647, 652
MZM.0093.02	647, 652
MZM.0095	640, 647, 652
MZM.0292.01	652
MZR.1000	632
MZR.1200	628
MZR.2000	632
MZR.5300.02	632
MZS.1000	628, 632, 636-642
MZS.2000	628, 632, 641, 644-649
MZV.2E00	651
MZV.3700	624, 628
MZW.1300.01	671
STL.8000	663, 690
T51.1700.04	434, 436, 442, 444, 512, 514, 520, 522
T51.7000.01	414, 423
T51.7601	412, 414, 504, 510
T57.1140S	512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
T57.7400.01	406, 510
T60.000D	396, 398, 400, 504
T60.1125W	396, 398, 400, 504
T60.300D	396, 398, 400, 504
T60B000H	400, 402
T60B3030	400
T60B3130	400
T60B3330	400
T60B3530	400
T60B3560	400
T60H4040	398
T60H4140	398
T60H4340	398
T60H4540	398
T60H4570	398
T60L7040	396, 504
T60L7140	396, 504
T60L7340	396, 504
T60L7540	396, 504
T60L7570	396, 504
T60L9340	396
T60L9540	396
T65.1000.02	662, 682
T65.1100	662, 683
T65.5090	687
T65.9000	682-683
Z10A3000.03	364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10A3006	364, 370, 380, 384
Z10A3H00	364, 370, 380, 384
Z10C5005	582
Z10C5007	576, 580
Z10C500A	576, 578, 580, 582
Z10D01E0.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D01EA.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D0311	376, 476, 480, 484
Z10D0316	376, 476
Z10D5210	380, 484
Z10D6252	384, 490
Z10K0009	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 377, 381, 385, 392, 465, 471, 477, 481, 485, 491, 495, 500, 578, 580
Z10K008S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K050S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K120S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K160S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K300A	578, 580
Z10K800AE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10M200A	651
Z10M200B	651
Z10M200C	651
Z10M200D	651
Z10M200E	651
Z10M200H	651
Z10M200I	651
Z10M200J	651
Z10M200K	651
Z10M200L	651
Z10M200N	651
Z10M200T	651
Z10M200U	651
Z10M200Z	651
Z10NA40BA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40By	732
Z10NA40EA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EB	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EC	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40ED	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EE	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EF	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582

Κωδικός	Σελίδα
Z10NA40Ey	732
Z10NA40KI	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ky	732
Z10NA40NH	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ny	732
Z10NA40UG	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Uy	732
Z10NE04BA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04BI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EB	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EC	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ED	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EF	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04HI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04IA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04KI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04NH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04RH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04SK	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04TH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UG	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UJ	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ZI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NG000	365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10NG120	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10T1143B	380, 484
Z10T1170A	364, 370, 464, 470, 494
Z10T650AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T700AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T710AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T750AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T800AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10UB00BA	388, 498
Z10UB00BI	388, 498
Z10UB00By	732
Z10UB00EA	388, 498
Z10UB00EB	388, 498
Z10UB00EC	388, 498
Z10UB00ED	388, 498
Z10UB00EE	388, 498
Z10UB00EF	388, 498
Z10UB00Ey	732
Z10UB00KI	388, 498
Z10UB00Ky	732
Z10UB00NH	388, 498
Z10UB00Ny	732
Z10UB00UG	388, 498
Z10UB00UJ	388, 498
Z10UB00Uy	732
Z10UT45EA	390
Z10UT45KI	390
Z10UT45UG	390
Z10UT50BI	390
Z10UT50EA	390
Z10UT60BI	390
Z10UT60EA	390
Z10UT60EB	390
Z10UT60EE	390
Z10UT60KI	390
Z10UT60UG	390
Z10UT85EB	390
Z10UT90EA	390
Z10UT__By	732
Z10UT__Ey	732
Z10UT__Ky	732
Z10UT__Uy	732
Z10V100E.01	23, 27, 35, 41, 47, 365, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10ZC00A	365, 381, 385, 392, 465, 500
Z30B000S.04	331
Z30C000S	304, 306, 316
Z30C000S.22	320
Z30CxxxS.6	328
Z30D000S.22	322
Z30D000SL	308, 310, 312, 314, 318
Z30DxxxS.6	328
Z30K000S	300, 302
Z30KxxxS.6	328
Z30M000S.04	296, 298, 320, 322
Z30M383S0W	390
Z30M389S0W	390
Z30M433S0W	390
Z30M439S0W	390
Z30M483S0W	390
Z30M489S0W	390
Z30M533S0W	390
Z30M539S0W	390
Z30M733S0W	390
Z30M833S0W	390
Z30M839S0W	390
Z30MxxxS.6	328
Z30N000S.04	294
Z30NxxxS.6	328
Z31L1036A	298, 302, 306, 310, 314
Z36H367SE01	352
Z36H417SE01	352
Z36H467SE01	352
Z36H517SE01	352
Z40C0002Z	562
Z40D0002Z	562
Z40L0002	562
Z40L1077A	562
Z40L152A	562
Z40L177A	562
Z40L427A	562
Z40L477A	562
Z40L777A	562
Z43L100S	562
Z46L420S	562
Z46L470S	562
Z46L520S	562
Z46L570S	562
Z46L620S	562
Z48.27B0I6	562
Z48.27B0I7	562
Z48.30B0I4	562
Z48.30B0I6	562
Z48.30B0I7	562
Z48.30B0I8	562
Z48.30B0I9	562
Z70.0320	342, 344, 346, 348, 350, 352, 357
Z80.000S	594
Z80.000V	594
Z80S0542BA	594
Z80S0542CA	594
Z80S0560	594
Z80S0760	594
Z80S1260	594
Z80V000A	594
Z80V1163W	594
Z95.4100	586
Z95.4600	586
Z95D4100	586
Z95Q1040A	586
Z96.00T1	245, 286, 596
Z96.10E1	244, 285, 328, 365, 377, 381, 385, 393, 400, 403
Z96.2011	400, 402
ZA7.0700xxxABD	239, 243
ZA7.0709xxxAB	239, 243
ZA7.5700.BT	242
ZA7.5709.BT	242
ZAA.3500	344, 346, 348, 350, 352
ZAA.3700	344, 346, 348, 350, 352
ZB4E000S	264, 266, 268, 270, 272, 278
ZB4E00AK	264
ZB4ExxxS.6	285
ZB4K000S	260, 262
ZB4KxxxS.6	285
ZB4M000S	256, 258, 276, 278
ZB4M00AK	278
ZB4MxxxS.6	285
ZB4N000S	254
ZB4NxxxS.6	285
ZB7A0008	246
ZB7C000S	210, 212, 214, 218, 220, 222, 226
ZB7C129S.6S	228
ZB7CxxxS.6	244
ZB7F000S	216
ZB7FxxxS.6	244
ZB7K000S	206, 208
ZB7KxxxS.6	244
ZB7M000S	202, 204, 224
ZB7MxxxS.6	244
ZB7N000S	200
ZB7NxxxS.6	244
ZC4U10E0	549
ZC4U10F0	549
ZC4U11E0	549
ZC7A0P0C	547
ZC7A0P0F	547

Κωδικός	Σελίδα
ZC7A0U0C	547
ZC7A0U0F	547
ZC7A0U0K	544
ZC7A0U0M	544
ZC7B0100S	548
ZC7B0200S	548
ZC7C0000	553
ZC7C0001	553
ZC7F300RHU	550
ZC7F300RSU	547
ZC7F400RHP	550
ZC7F400RSP	547
ZC7G0P0I	553
ZC7M0200	553
ZC7Q010SH	545
ZC7Q010SS	544
ZC7Q020SH	545
ZC7Q020SS	544
ZC7Q0P0FH	550
ZC7Q0P0FS	547
ZC7Q0U0FH	550
ZC7Q0U0FS	547
ZC7Q0U0SH	545
ZC7Q0U0SS	544
ZC7S300RHU	545
ZC7S300RSU	544
ZC7S450BH3	545
ZC7S450BS3	544
ZC7S450RH1	545
ZC7S450RH2	545
ZC7S450RS1	544, 548
ZC7S450RS2	544, 548
ZC7S500BH3	545
ZC7S500BS3	544
ZC7S500RH1	545
ZC7S500RH2	545
ZC7S500RS1	544, 548
ZC7S500RS2	544, 548
ZC7S550BH3	545
ZC7S550BS3	544
ZC7S550RH1	545
ZC7S550RH2	545
ZC7S550RS1	544, 548
ZC7S550RS2	544, 548
ZC7S600BH3	545
ZC7S600BS3	544
ZC7S600RH1	545
ZC7S600RH2	545
ZC7S600RS1	544, 548
ZC7S600RS2	544, 548
ZC7S650BH3	545
ZC7S650BS3	544
ZC7S650RH1	545
ZC7S650RH2	545
ZC7S650RS1	544, 548
ZC7S650RS2	544, 548
ZC7T0350	553, 567
ZC7U10E0	549
ZC7U10F0	549
ZC7U11E0	549
ZE4H1058G	284
ZE4H1064G	284
ZE4H458G	284
ZE4H464G	284
ZE4HxxxxG	272
ZE4L1058G	284
ZE4L1064G	284
ZE4L458G	284
ZE4L464G	284
ZE4LxxxxG	272
ZE4M360G	284
ZE4M410G	284
ZE4M460G	284
ZE4M510G	284
ZE4Mxx0G	266
ZE7S338G	234
ZE7S388G	234
ZE7S438G	234
ZE7S488G	234
ZE7S538G	234
ZE7Sxx8G	218, 220, 222
ZE7V1082G	234
ZE7V1088G	234
ZE7V482G	234
ZE7V488G	234
ZE7VxxxxG	212, 220
ZE7W1082G	234
ZE7W1088G	234
ZE7W482G	234
ZE7W488G	234
ZE7WxxxxG	212, 220
ZF4.1002	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278
ZF4.10I2	254, 256, 260, 264, 266, 268
ZF4.10T2	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 596
ZF4.5002	264, 266, 268, 278
ZF4.5012	264, 266, 268, 278
ZF4.50I2	264, 266, 268, 278
ZF4.50T2	264, 266, 268, 278, 596
ZF7C7002	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70E2	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70T2	210, 216, 218, 226, 228, 596
ZF7K7002	206
ZF7K70E2	206
ZF7K70T2	206, 596
ZF7M7002	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70E2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70T2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 596
ZF7N7002	200
ZF7N70E2	200
ZF7N70T2	200, 596
ZFZ.30G0I	568
ZFZ.40G0I	568
ZFZ.45G0I	568
ZI4.0MS1	258
ZI4.1KS1	262
ZI4.2ES1	270
ZI4.4ES1	272
ZI7.0KI0	208
ZI7.0KS0	208
ZI7.0M07	204, 208, 258, 262
ZI7.0MI0	204
ZI7.0MS0	204
ZI7.2CI0	212, 220
ZI7.2CS0	212, 220
ZI7.3CI0	214, 222
ZI7.3CS0	214, 222
ZIF.3000	344
ZIF.3010	342
ZIF.3030	346
ZIF.3050	348
ZIF.71K0	302
ZIF.71M0	298
ZIF.76C0	306
ZIF.76D0	310, 314
ZIF.80M5	298, 302
ZIF.80M7	298, 302
ZL4.270S.E	268, 270, 272
ZL4.300S.E	268, 270, 272
ZL4.350S.E	268, 270, 272
ZL4.400S.E	268, 270, 272
ZL4.450S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.500S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.550S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.600S.E	268, 270, 272, 278
ZL4M00808	266
ZME.0710	663, 691
ZME.0730	663, 692
ZME.1600.01	693
ZME.1610	693
ZME.2700	693
ZME.5320	693
ZME.xxx0	663
ZML.0040.02	662, 669
ZML.0050	662, 684
ZML.0330	662, 679
ZML.1090	662, 670
ZML.1150.03	662, 680
ZML.1500	697
ZML.1510	697
ZML.2200	663, 694
ZML.3510	697
ZML.3580.01	697
ZML.3600	697
ZML.3710	663, 695
ZML.4010	663, 696
ZML.7000	662, 678
ZML.8000.02	697
ZML.8030	663, 703
ZML.805S	663, 703
ZML.x5x0	663
ZMM.0350	655, 659
ZMM.0400	655, 658
ZMM.0700.01	655, 657
ZMM.0700.20	657
ZMM.075N	657-659
ZMM.2500	655-656
ZMZ.20S1	656
ZMZ.20S2	656
ZMZ.20S5	656
ZMZ.20S6	656
ZOU.30U1I	568
ZR4.1059U	270, 549
ZR4.270RS.E	264
ZR4.300RS.E	264
ZR4.350RS.E	264
ZR4.400RS.E	264
ZR4.450RS.E	264
ZR4.500RS.E	264
ZR4.550RS.E	264
ZR4.600RS.E	264
ZR7.1080U	214, 222, 549
ZRE.321S.ID	350, 352
ZRE.363A.ID	423, 456
ZRE.371S.ID	350, 352
ZRE.413A.ID	423, 456
ZRE.421S.ID	350, 352
ZRE.443A.ID	423, 456
ZRE.463A.ID	423, 456
ZRE.471S.ID	350, 352
ZRE.483A.ID	423, 456
ZRE.513A.ID	423, 456
ZRE.521S.ID	350, 352
ZRE.543A.ID	423, 456
ZRE.563A.ID	423, 456
ZRE.613A.ID	423, 456
ZRF.2210	316, 318
ZRG.000R5F	316, 318
ZRG.1046Z	306, 310, 314
ZRG.1094U	424
ZRG.1104Q	563
ZRG.1104U	359-360
ZRG.179Q	563
ZRG.204Q	563

Κωδικός	Σελίδα
ZRG.207RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.237RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.287RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.337RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.387RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.437RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.454Q	563
ZRG.487RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.504Q	563
ZRG.537RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.587RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.804Q	563
ZRM.5500	356
ZRR.4000	287
ZRR.5200	330
ZRU.00F0	359-360
ZRU.00Z0	359
ZRU.01E0	563
ZRU.10B1E	360
ZRU.11F0	563
ZS4.400MU	286
ZS4.650MU	286
ZS7M400LU	245
ZS7M400MU	412, 414, 422, 510
ZS7M600MU	412, 414, 422, 510
ZS7M650LU	245
ZS7M750MU	412, 414, 422, 510
ZSD.1200S	355
ZSF.1200	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1300	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.130E	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1510	342
ZSF.1610	342
ZSF.1700	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1800	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.35A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 318, 320, 322
ZSF.36A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSF.39A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSI.010Q	561
ZSI.010SI	561
ZSI.020Q	561
ZSI.020SI	561
ZSI.030SI	561
ZSI.040SI	561
ZSI.12VEI4	556
ZSI.12VEI6	556
ZSI.12VEI7	556
ZSI.12VUI4	557
ZSI.12VUI6	557
ZSI.12VUI7	557
ZSI.450BI1N	556-558, 560
ZSI.450BI2N	556, 560
ZSI.450BI3E	556, 560
ZSI.450BI3N	556, 558, 560
ZSI.450FI1	560
ZSI.450FI2N	556-557, 560
ZSI.450FI3	557-558, 560
ZSI.450KI2N	557-558, 560
ZSI.450KI3N	557-558, 560
ZSI.450KI4N	556, 558, 560

Κωδικός	Σελίδα
ZSI.450MI3	558, 560
ZSI.500BI1N	556-558, 560
ZSI.500BI2N	556, 560
ZSI.500BI3	556, 558, 560
ZSI.500BI3E	556, 560
ZSI.500FI1	560
ZSI.500FI2N	556-557, 560
ZSI.500FI3	557-558, 560
ZSI.500KI2N	557-558, 560
ZSI.500KI3N	557-558, 560
ZSI.500KI4	556, 558, 560
ZSI.500MI3	558, 560
ZSI.550BI1N	556-558, 560
ZSI.550BI2N	556, 560
ZSI.550BI3	556, 558, 560
ZSI.550FI1	560
ZSI.550FI2N	556-557, 560
ZSI.550FI3	557, 560
ZSI.550KI2N	557-558, 560
ZSI.550KI3N	557-558, 560
ZSI.550KI4	556, 558, 560
ZSI.550MI3	558, 560
ZSI.60VEI4	556
ZSI.60VEI6	556
ZSI.60VEI7	556
ZSI.60VUI4	557
ZSI.60VUI6	557
ZSI.60VUI7	557
ZSI.90VEI4	556
ZSI.90VEI6	556
ZSI.90VEI7	556
ZSI.90VUI4	557
ZSI.90VUI6	557
ZSI.90VUI7	557
ZST.1089W	420, 452
ZST.1160W	406, 420, 452, 510
ZST.410TT	436, 440, 455
ZST.410TV	434, 438, 455
ZST.450BA	329
ZST.500BA	329
ZST.550BA	329
ZST.600BA	329
ZST.600TV	434, 438, 455
ZST.650BA	329
ZST.650TT	436, 440, 455
ZST.750TV	434, 455
ZSZ.01F0	561, 567
ZSZ.01F1	561, 567
ZSZ.02F0	561, 567
ZSZ.02F1	561, 567
ZSZ.02M0	561, 567
ZTU.00D0	424
ZTU.00Z0	424
ZV4.1042M	258, 262, 270
ZV4.1042NN	272
ZV7.1043C01	204, 208, 214, 222
ZV7.1043MN1	212, 220

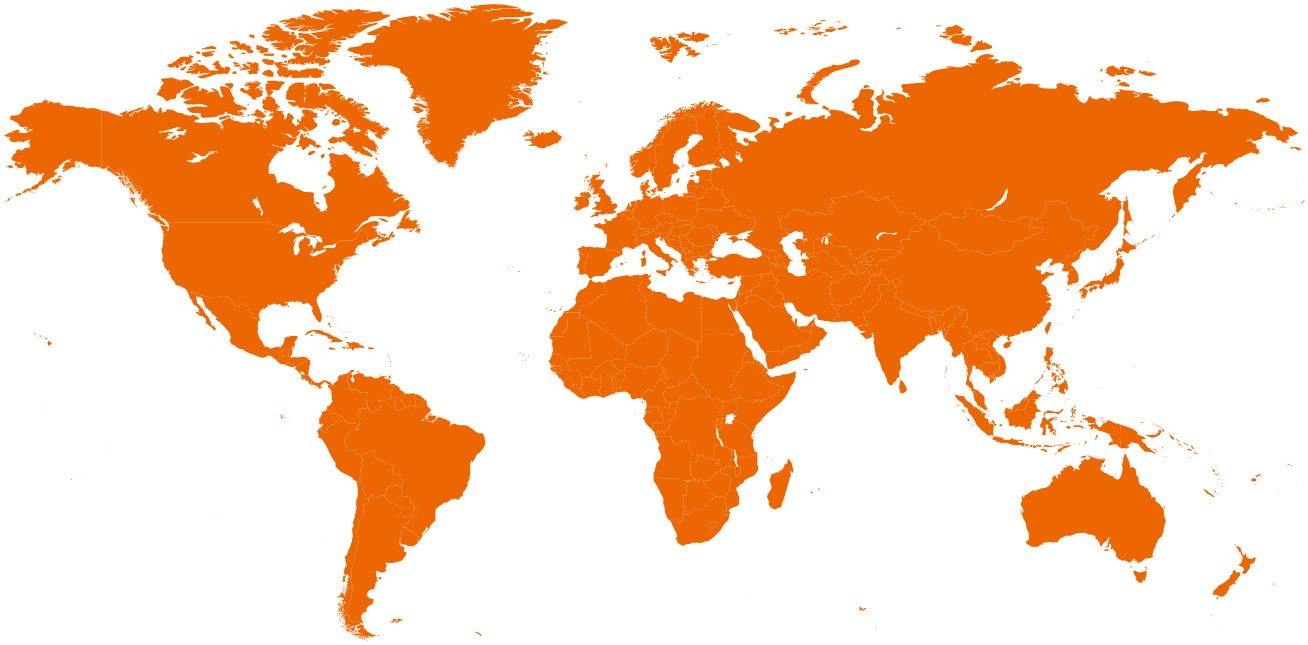

Παγκόσμια δύναμη η Blum

Είμαστε μια διεθνής εταιρεία με παγκόσμια παρουσία.

Οι θυγατρικές μας και οι αντιπροσωπείες πωλήσεων προμηθεύουν τους πελάτες μας με καινοτόμα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σε πάνω από 120 αγορές.

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Θυγατρικές, αντιπρόσωποι και επικοινωνία με τη Blum
Βρείτε τον πλησιέστερο υπεύθυνο επικοινωνίας σας
Σύντομο URL
www.blum.com/sales-offices

Blum Αυστρίας		
Julius Blum GmbH	Τηλέφωνο	+43/5578/705-0
Industriestraße 1	E-mail	info@blum.com
6973 Höchst	Internet	www.blum.com
Austria		

Look for our FSC™-certified products

FSC™ C115115
FSC
www.fsc.org

Διανέμεται δωρεάν
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές σε όλο το εύρος χωρίς προειδοποίηση.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στην Blum.
ΚΑ-160/6EL-GR/11.25
IDNR 00000000

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®